Kristalldioden- und Transistoren Taschen-Tabelle

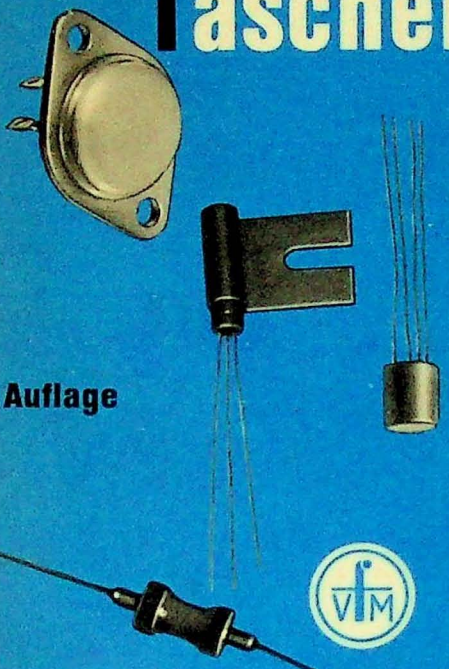

4. Auflage

Einleitung	1
Erklärung der Tabellenköpfe	1...4
Anmerkungen	5...6
Dioden und Transistoren (Haupttabelle)	7...175
Fotohalbleiter	176...178
Maße und Skizzen der Ausführungsformen	179...190
Anmerkungen zum Typenvergleich	185
Hersteller- und Lieferfirmen	191...194
Nachträge	195...198

Franzis-Verlag München

Verlag der G. Franz'schen Buchdruckerei G. Emil Mayer

Kristalldioden- und Transistoren-Taschen-Tabelle

4., völlig neu bearbeitete Auflage

Bearbeitet von HERBERT G. MENDE, Beratender Ingenieur VBI

Inhalt

	Seite
Einleitung und Erläuterungen	1
Gemeinsamer Tabellenkopf	1
Allgemeine Abkürzungen	1
Tabellenköpfe D (für Dioden- und Gleichrichter), E (für Esaki- bzw. Tunneldioden) und T (für Transistoren)	2
Tabellenkopf Z (für Zener-, Referenz- und ähnliche Dioden)	3
Schlüsseltabellen	3
Anmerkungen	5
Haupttabelle der Dioden und Transistoren	7
Fotohalbleiter I (Fotodioden und -transistoren	176
Fotohalbleiter II (Fotoelemente)	178
Schlüsseltabelle für Ausführungsformen	179
Anmerkungen zum Typenvergleich	185
Maße und Skizzen der Ausführungsformen	186
Hersteller- und Lieferfirmen	191
Nachtrag: Während der Drucklegung bekanntgewordene Typen	195

1963

Herausgegeben im Franzis-Verlag, München 37. Sämtliche Rechte, besonders das Übersetzungsrecht, an Text und Bildern vorbehalten. Fotomechanische Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages. Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Bilder, auch in verändertem Zustand, sind verboten. Druck: G. Franz'sche Buchdruckerei G. Emil Mayer, München.

Printed in Germany.

RALPH HENDRIX
SCHULSTRASSE 4
5401 BREY
TEL. 02628/2509

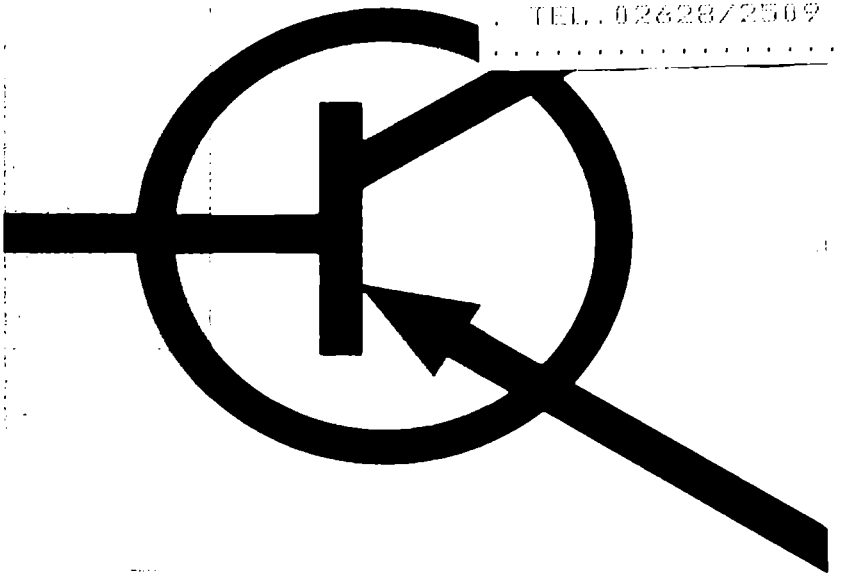

TELEFUNKEN

TELEFUNKEN G·M·B·H
GESCHÄFTSBEREICH RÖHREN
VERTRIEB
7900 ULM

Die Kristalldioden- und Transistoren-Taschentabelle (KTT)

enthält die kennzeichnenden Daten der wichtigsten in- und ausländischen Dioden und Transistoren und ihrer gängigen Sonderformen nach dem Stand vom Frühjahr 1963. Die zunehmende Verbreitung überseeischer Halbleitertypen im westeuropäischen Raum machte es erforderlich, die zum Typenvergleich benötigten Daten aller Typen aufzunehmen, von denen verbindliche Angaben zur Verfügung standen. Dabei konnte auf viele ältere Typen nicht verzichtet werden, weil sie auf lange Sicht noch in Geräten aller Art zu finden sein werden und weil ihre Schaltungen in der Literatur vielfach zu Standardschaltungen geworden sind. Auf diese Weise mußten über 9250 Typen von 159 Herstellern, mit über 320 Gehäuseformen, berücksichtigt werden.

Aus diesen Gründen konnte die bisherige Konzeption der KTT als Gegenstück zu der im gleichen Verlag erschienenen Röhren-Taschentabelle für die vorliegende 4. Auflage nicht mehr beibehalten werden. Um den Umfang nicht über den Rahmen eines Taschenbuches wachsen zu lassen, mußten bei der Neubearbeitung des Gesamtstoffes mit seinen rund 150 000 Einzeldaten verschiedene Konzessionen räumlicher Art gemacht werden. So wurden alle Typen alphanumerisch geordnet, um auf ein Gesamtregister verzichten zu können. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit, angesichts der Vielfalt der zu berücksichtigenden Halbleitereigenschaften mit vier verschiedenen Tabellenköpfen als Varianten einer gemeinsamen Kopfaufteilung zu arbeiten. Durch überlegte Aufteilung der Spaltenfolge konnte dabei die Übersichtlichkeit so weit gewahrt werden, daß auch der gelegentliche Benutzer die gesuchten Angaben schnell findet, wenn er sich einmal mit der Gliederung der Tabellenköpfe und mit den Schlüsseltabellen vertraut gemacht hat.

Die vorliegende Tabelle kann und soll die Datenblätter der Herstellerfirmen nicht ersetzen, deren jeweils neueste Ausgaben allein verbindlich sind, jedoch gibt sie eine sehr weitgehende Übersicht über die vorhandenen Typen und ihre Hersteller und erleichtert so die Arbeit in Labor und Werkstatt oder beim Studium der Schaltungsliteratur. Für diese Aufgaben dürfte sie derzeit die umfangreichste europäische Datensammlung im Buchhandel sein, die wegen ihres niedrigen Preises durch regelmäßige Neuauflagen auf dem neuesten Stand gehalten werden kann.

Bielefeld — Herbert G. Mende

Transistoren
Gleichrichter
Transfilter

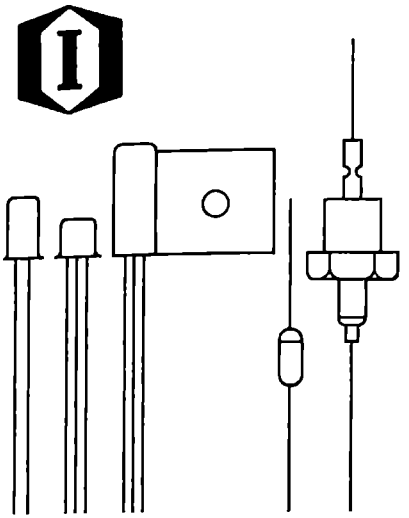

Zenerdioden
Referenzelemente
Kapazitätsdioden
Vierschichtdioden

INTERMETALL

Gesellschaft f. Metallurgie u. Elektronik mbH

Freiburg i. Br. Postfach 840

In neuer Ausgabe erschien das Schwesterwerk der KTT, die

Röhren-Taschen-Tabelle

in 9., völlig neu bearbeiteter Auflage

Begründet von FRITZ KUNZE und ERICH SCHWANDT
Neu bearbeitet von Dipl.-Ing. JÜRGEN SCHWANDT

234 Seiten, die Daten von über 3 500 Röhren enthaltend,
mit 770 Sockelschaltungen.
Preis **7.90 DM**

Inhalt: Typenverzeichnis (33 Seiten) / Bezeichnungsweise europäischer Empfänger- und Verstärkerröhren / Haupttabelle der Empfänger- und Verstärkerröhren (140 Seiten) / Gleichrichterröhren (Buchstaben-, amerikanische und Zahlenröhren) / Spannungsregelröhren (Stabilisatoren, Glimmspannungsteiler, Glättungsröhren) / Weitere Röhren (Buchstaben-, amerikanische und Zahlenröhren) / Elektronenstrahlröhren (Typenschlüssel, Fernseh-Bildröhren, Oszillografenröhren, Elektronenstrahlröhren für Spezialzwecke, Weitere Elektronenstrahlröhren, Umrechnungstabelle Ablenkfaktor/ Ablenkempfindlichkeit) / Sockelschaltungen (26 Seiten) / Bedeutung der Abkürzungen / Fußnoten und Nachträge / Kennbuchstaben der Herstellerfirmen.

Die neue Ausgabe der RTT entspricht der Situation des mitteleuropäischen Röhrenmarktes Sommer 1963; es sind u. a. alle neuen Röhren in der Tabelle enthalten, deren Publikation bis dahin erfolgte. Das Typenverzeichnis enthält über 3 500 Röhrentypen; ihm kann man Hersteller, Sockel, evtl. den Richtpreis, vor allem aber entnehmen, wo man in den folgenden Tabellen die ausführlichen Daten findet. Die Haupttabelle für Empfänger- und Verstärkerröhren ist 35spaltig und gibt die technischen Daten in einem für fast alle Zwecke ausreichenden Umfang wieder, so daß man auf andere Publikationen nur in Sonderfällen zurückgreifen muß. Die Bezeichnungen in der Tabelle wurden den neuesten Normen der Röhrentechnik angepaßt. Auf die Haupttabelle, die die Empfänger- und Verstärkerröhren enthält, folgen weitere Tabellen mit Gleichrichter-, Spannungsregel- und Elektronenstrahlröhren, und es folgen 770 Sockelschaltungen, die so gezeichnet sind (Röhrenschaltung im Innenkreis, Sockelkontakte auf dem Außenkreis), daß sie auch von Benutzern der Tabelle, die nicht täglich mit Röhren zu tun haben, verstanden werden, denn diese Darstellung ist die „schaltbildnaheste", sie kann ohne Umdenken in Geräteschaltungen übernommen werden. – Die neue Röhren-Taschen-Tabelle dürfte allgemein mit großer Zustimmung aufgenommen werden, steht in ihr doch ein zuverlässiges und inhaltsreiches Röhrendaten-Werk neuesten Datums zur Verfügung.

FRANZIS-VERLAG MÜNCHEN 37

Gemeinsamer Tabellenkopf (als Gedächtnisstütze auf jeder Seite wiederholt; maßgebend ist jeweils der Tabellenkopf, dessen Kurzzeichen in Spalte 1 dieses gemeinsamen Kopfes steht)



Aufbau s. S. 3

Form s. S. 179

Anwendung s. S. 4 (außer E-Kopf)

Strom | Spg. — Betriebsdaten Durchlaßbereich

Strom | Spg. — Sperrbereich ß bei T

Strom | Spg. — Grenzwerte

Grenzfrequenz [MHz]*) k = kHz G = GHz

Hersteller S. 191

Anmerkungen S. 5

Abkürzungen siehe unten

gültiger Tabellenkopf

D = Dioden und Gleichrichter
E = Esaki-(Tunnel-)Dioden
T = Transistoren
Z = Zener- und ähnliche Dioden

kleine Buchstaben: Typ ist veraltet bzw. nicht für Erstbestückung erhältlich

fette Buchstaben: bevorzugter Typ für kommerzielle Geräte

max. Verlustleistung bei 250 °C; W = Watt

*) oder charakteristische Zeiten in µs, ms oder ns

max. Temperatur [] = Lagertemperatur j = Sperrschichttemperatur (außer Z-Kopf)

Allgemeingültige Abkürzungen:

A = Ampere
kV = Kilovolt
Mv = Mischverlust
mA = Milliampere
nA = Nanoampere
pA = Picoampere
pF = Picofarad
Rz = Rauschzahl
V = Volt
mKf = mit Kühlfläche
oKf = ohne Kühlfläche
Index F = Flußrichtung
Index Sp = Sperrichtung

Spalten 6 bis 14

f_g = Grenzfrequenz
J = Strom
N = Verlustleistung
t = Temperatur
U = Spannung
ß = Stromverstärkung

Abkürzungen in Spalte 15:

= = gleich, identisch
$\hat{=}$ = entspricht weitgehend
≠ = mit abweichenden Daten
[] = abweichende Form
& = und andere
Ers: = Ersatztyp: .....
ers. = ersetzt .....
Kpl: = Komplementärtyp: ....
kpl.: = komplementär zu ....
bl = blau, bn = braun, ge = gelb, gn = grün, gr = grau, or = orange, rt = rot, sw = schwarz, vi = violett, ws = weiß

η = intrinsic standoff ratio bei Unijunction-Systemen

Achtung: gleichlautende Buchstabenpaare haben in den Spalten 3, 4, 5 und 15 unterschiedliche Bedeutungen! (vgl. die Schlüsseltabellen auf den Seiten 1, 3, 4, 179 und 191.)

Tabellenkopf D für Dioden und Gleichrichter

Besonderheiten:

Spalte 7: **fette** Zahlen bedeuten Sperrwiderstand in kΩ

Spalte 10: **fette** Zahlen sind Spitzenwerte

Spalte 11: **fette** Zahlen sind Spitzenwerte

Spalte 12: **fette** Zahlen sind Spitzenwerte

Spalte 13: in [] Betriebs- oder Meßfrequenz

Tabellenkopf E für Esaki- bzw. Tunneldioden

Besonderheiten:

Spalte 5: Höckerspannung in mV (U_H)

Spalte 6: Höckerstrom in mA (J_H)

Spalte 7: Flußspannung in V (U_F)

Spalte 8: Talstrom in mA (J_T)

Spalte 9: Talspannung in mV (U_T)

Spalte 10: negativer Widerstand in Ω

Spalte 11: Serienwiderstand in Ω (R_s)

Spalte 12: Sprungverhältnis J_H/J_T

Tabellenkopf T für Transistoren

Besonderheiten:

Spalte 2: **fette** Typen = npn-Systeme; magere Typen = pnp-Systeme

Spalte 6: Kollektorstrom in mA (in A, wenn angegeben), Arbeitspunkt;
in () = Emitterstrom; in [] = Basisstrom

Spalte 7: Kollektorspannung U_{CE} im Arbeitspunkt; in () = U_{CB}, in [] = U_{BE}

Spalte 8: Kollektorreststrom, typischer oder Grenz-Wert in μA (in mA oder nA, wenn angegeben)
Fette Zahlen bedeuten Kollektorrestspannung in V

Spalte 9: magere Zahlen = Stromverstärkungsfaktor in Basisschaltung
($\alpha = h_{fb}$) bzw. Leistungsverstärkung in dB;
mageres „=" hinter Zahl bedeutet Gleichstromverstärkung A in Basisschaltung,
fettes „=" hinter **fetter** Zahl bedeutet Gleichstromverstärkung $B = h_{FE}$
in Emitterschaltung
fette Zahl ohne = kennzeichnet die Stromverstärkung $\beta = h_{fe}$
μ ist der Spannungsverstärkungsfaktor älterer Typen;
mW-Angaben beziehen sich auf die erreichbare Nf-Ausgangsleistung

Spalte 10: max. Verlustleistung N_{C+E} bei 25 °C in mW (W, wenn angegeben)
in () = Kollektorverlustleitung, in [] = Emitterverlustleistung
fette Zahlen bedeuten absolute Spitzenwerte

Spalte 11: maximaler Kollektorstrom in mA (in A, wenn angegeben),
in () = max. Emitterstrom, in [] = max. Basisstrom;
fette Zahlen bedeuten absolute Spitzenwerte

Spalte 12: maximale Kollektorspannung U_{CE}, in () = U_{CB}, in [] = U_{BE}
fette Zahlen bedeuten absolute Spitzenwerte

Spalte 13: Alpha-Grenzfrequenz in Basisschaltung in MHz (auch kHz, GHz),
fette Zahl in Emitterschaltung;
in [] = Meß- oder übliche Betriebsfrequenz
in mageren () = Maximale Schwingfrequenz
in **fetten** () = Grenzfrequenz für $\beta = 1$ (f_1, f_T)

Spalte 15: rb = innerer Basisbahnwiderstand $r_{bb'}$

Tabellenkopf Z für Zener-, Referenz- und ähnliche Dioden

Besonderheiten:

Spalte 10: **fette** Zahlen bedeuten Verlustleistung in Watt (sonst mW)

Spalte 11: nennt den Zenerstrom in mA für die Spalten 12 und 13

Spalte 12: mittlere oder Nenn-Zenerspannung; die zugehörigen Toleranzangaben sind in Spalte 15 bzw. in den Anmerkungen 50), 51), 58), 60) usw. zu finden

Spalte 13: maximaler dynamischer Zenerwiderstand

Spalte 14: Temperaturkoeffizient der Zenerspannung in %/° C bzw. in [] = mV/° C; Angaben ohne Vorzeichen = + TK

Abweichende Bedeutungen der Tabellenspalten, z. B. bei Vierschichtdioden, gesteuerten Gleichrichtern und anderen Sonderformen, sind in den zugehörigen Anmerkungen verzeichnet [z. B. 1), 18), 19), 24), 25)]

Schlüsseltabelle zu Spalte 3 = Aufbau (Ab)

A = GaAs-System
a = Legierungstypen aller Art (alloy und micro alloy junction)
B = GaSb-System
b = geschweißte Spitzentypen (z. B. gold bonded)
c = nur bei Sc: SiC-System
d = Diffusions- und Drift-Typen
E = Aufbau in Epitaxialtechnik
F = Feldeffekt-System
G = Germanium-System
g = Systeme aus gezogenen Einkristallen (grown junction)
J = System auf intermetallischer Grundlage
j = Flächentyp (junction)
K = Aufbau in kombinierter Ätz- und Legierungstechnik
L = Aufbau in Laminartechnik
M = Aufbau in Mesa-Technik
P = Aufbau in (Epitaxial-)Planartechnik
p = Spitzentypen (point contact)
S = Silizium-System
s = Oberflächengrenzschicht- und andere Typen (surface barrier, alloy)
U = Unijunction-System
V = Vierschichten-Aufbau (pnpn)
w = System mit geschweißten Elektroden (welded contact)

Schlüsseltabellen zu Spalte 4 = Ausführungsform s. S. 179 ff. (Fo)

Schlüsseltabelle zu Spalte 5 = bevorzugte Anwendung (Aw)

A = A-Verstärkung
B = B-Verstärkung
b = bilaterale Typen (Doppelbasis-, Doppelanoden-)
C = (Doppelanoden-)Clipper-Dioden
c = Schwarzpegeldiode (dc-restorer)
D = Demodulator, Detektor, Meßdiode
E = Esaki-(Tunnel-)Diode
G = Gleichrichter, Meßgleichrichter, Regelspannungserzeugung
g = für geätzte bzw. gedruckte Schaltungen
H = Hochfrequenzanwendungen
h = hochohmig
i = wegen symmetrischen Aufbaus auch für inversen Betrieb (bi-directional)
K = Kapazitätsdiode, Varactor
L = Leistungstyp
M = für Mischstufen
N = Niederfrequenzanwendungen
n = niederohmig im Durchlaßbereich
O = für Oszillatoren
P = Paar, Angaben je Einzelsystem
Q = Quartett, Angaben je Einzelsystem
R = Referenzdiode, Referenzelement
r = rauscharmer Typ
s = Schalteranwendungen, Impulsbetrieb
' = für Treiberstufen
= für hohe Temperaturen
J = Universaltyp, verschiedene Anwendungen
/ = VHf- und UHf-Anwendungen
W = für Wechselrichter, Zerhacker, Gleichspannungswandler
X = für Zählkreise, Rechner, datenverarbeitende Schaltungen
Y = steuerbare Gleichrichter, Thyratronschaltungen, Servostufen
Z = Zenerdioden, nichtlineare Widerstände
Z' = Stabistoren, Stabilisatoren

Schlüsseltabelle zu Spalte 15 = Hersteller- und Lieferfirmen s. S. 191

Anmerkungen

1) Bei Vierschichtdioden bedeuten Spalte 6 = Haltestrom [mA], Spalte 7 = mittlere Schaltspannung [V], Spalte 8 = max. Sperrstrom [μA], Spalte 9 = max. Schaltstrom [μA]
2) OC 615 V für UKW-Vorstufen; OC 615 M für UKW-Mischstufen
3) Vorherige Serie in Gehäuse Gu mit 500 mW Verlustleistung
4) Typ wird nach Farbencode gekennzeichnet
5) (auch als) USAF-Typ (United States Air Force)
6) (auch als) JAN-Typ (Joint Army-Navy)
7) (auch als) USN-Typ (United States Navy)
8) (auch als) USA-Typ (United States Army und Signal Corps)
9) Kollektor an Gehäuse oder Bolzen
10) Basis an Gehäuse
11) Emitter an Gehäuse oder Bolzen
12) Katode an Gehäuse oder Bolzen
13) Anode an Gehäuse oder Bolzen
14) Gehäuse mit 8-Stift-Sockel
15) Gehäuse mit 4- bis 7-Stift-Sockel
16) Spezialgehäuse; auch Gleichrichtersäulen, Kombinationen in gemeinsamem Gehäuse und dgl.
17) Feldeffekt-Transistor mit hohem Eingangswiderstand (z. B. 100 ... 500 MΩ)
18) Bei gesteuerten Gleichrichtern bedeuten Spalte 8 = max. (Tor-)Triggerstrom [mA] und Spalte 9 = zugehörige oder max. Triggerspannung [V]
19) Bei gesteuerten Gleichrichtern, Vierschichtdioden und ähnlichen Systemen bedeuten Spalte 6 = Fluß- oder Haltestrom [mA], Spalte 7 = Flußspannung [V], Spalte 8 = Triggerstrom [mA], Spalte 9 = Triggerspannung [V]
20) Tetroden, besonders solche mit 2 Basisanschlüssen
21) Zwei oder mehr Systeme in einem Gehäuse
22) Tetroden, besonders solche mit 2 Emittern
23) Engere Toleranzen der kennzeichnenden Daten als beim Grundtyp
24) Bistabiles Bauelement, Binistor, Thyristor. Hier bedeuten Spalte 8 = Injektorstrom [mA] und Spalte 9 = Injektorspannung [V]
25) Bistabiles Bauelement, Transwitch. Hier bedeuten Spalte 6 = Torstrom [mA] zum Einschalten und Spalte 8 = Torstrom [mA] zum Ausschalten
26) Unistor, nichtlinearer Widerstand
27) Für Radiogeräte ausgesuchte Transistorsätze
28) für Wasserkühlung
29) für Gebläsekühlung
30) in Ölbad
31) NR-(backward)Diode, inverser Gleichrichter, Uni-Tunneldiode
32) Se-, CdS-, PbS und andere Fotobauelemente, hier nicht aufgenommen
33) Silizium-Fotobauelemente-G r u p p e n, hier nicht aufgenommen
34) Temperaturabhängige Widerstände, hier nicht aufgenommen
35) Umgekehrte Polung gegenüber dem vorangehenden bzw. dem Grundtyp
36) Ausgesuchtes Paar aus Grundtypen entgegengesetzter Polung
37) Ausgesuchtes Paar gleicher Polung
38) (Umsteck-)Patrone für Steckanschluß
39) siehe die entsprechende 1 N...- oder 2 N...-Typen
40) Koaxiale, dreipolige Ausführung, z. B. nach Form Fr oder LO
41) Komplementäre Transistorpaare
42) Ausführung mit Muttergewinde, meist TO 13
43) Transistorpackungen für aufeinanderfolgende Empfängerstufen; Transistorkombinationen
44) für Parametrische Verstärker
45) Avalanche-Transistor mit Stromverstärkung über 1 nach Kollektordurchbruch
46) Selengleichrichter, hier nicht aufgenommen
47) Gehäuse vom System isoliert

48) Transistor-Schutzdiode
49) Nichtlineare Widerstände, hier nicht aufgenommen
50) Typen ohne Buchstaben: U_z ± 20%, A-Typen: ± 10%, B-Typen: ± 5%
51) Typen ohne Buchstaben bzw. B-Typen: U_z ± 10%, A-Typen: ± 5%
52) Einphasen-Halbwellen-Netzgleichrichter
53) Dreiphasen-Halbwellen-Gleichrichter
54) 6-Phasen-Stern-Gleichrichter
55) Einphasen-Halbwellen-Gleichrichter mit Mittelanzapf
56) Einphasen-Brücken-Gleichrichter
57) Dreiphasen-Brücken-Gleichrichter
58) JR-Typen mit Angabe T 5 haben U_z ± 5%, T 10 entsprechend ± 10%
59) Handelsbezeichnungen gängiger Typen für Bastlerbedarf
60) Typen ohne Buchstaben: U_z ± 5%, A-Typen: ± 2%
61) B-Typen sind den A-Typen elektrisch ähnlich, haben aber 2 Drahtanschlüsse; F-Typen in Gehäuse FI mit knapp halber Strombelastbarkeit
62) Verbindliche Unterlagen fehlten bei Drucklegung
63) A-Typen mit 25 A Flußstrom
64) ausgesuchte Exemplare
65) Referenz-Verstärker; Kombinationen aus Zenerdioden und Verstärkertransistoren in gemeinsamen Gehäusen
66) Lichtgesteuerte pnpn-Schalter, s. Fotohalbleiter
67) andere Bolzenform
68) Daten für 100 mW/cm² Sonnenstrahlung
69) für Lochkartenlesegeräte

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	A O	Gp	.	N	(0,3)	8	.	2=	(50)	8	20	3	.	HA
t	A-1	Gp	.	N	(0,3)	8	.	2=	(50)	8	20	2	.	HA
t	A-2	Gp	.	N	(0,3)	8	.	2=	(50)	8	20	1	.	HA
t	A-3	Gp	.	N	(0,3)	8	.	2=	(50)	8	20	0,3	.	HA
.	A 2...30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 32)
d	A 3 B	Sj	Ep′	Z						.	3,3			NS,Tx
d	A 4 B	Sj	Ep′	Z						.	3,9			NS,Tx
d	A 5 B	Sj	Ep′	Z						.	4,7			NS,Tx
d	A 6 B	Sj	Ep′	Z						.	5,6			NS,Tx
D	A 10 A-A bis	S	16)	G						1,4A	50 bis			AJ
D	A 34 B-A	S	16)	G		.	.	.		2,2A	1200	.	.	AJ
D	A-516	A	Bt	.		10	8	.		.	.		0,6ns	Tx;0,75pF
D	A-517	A	Bt	.		10	10	.		.	.		0,3ns	Tx;0,50pF
D	A-600	A	Bt	K		10	8				8	[1]		Tx;0,7pF
D	A-601	A	Bt	K		10	8				8	[1]		Tx,0,7pF
D	A-602	A	Bt	K		10	8				8	[1]		Tx;0,7pF
D	A-610	A	Sd	K		10	8				8	[1]		Tx,0,6pF
D	A-611	A	Sd	K		10	8				8	[1]		Tx;0,6pF
D	A-612	A	Sd	K	.	10	8	.	.	.	8	[1]	.	Tx;0,6pF
t	A 1698	Gp	Kb′	s	1,5	5	.	1,5	(120)	15	100	2	55	WE
t	A 1768	Gp	Kb′	U	3,5	6	.	20dB	(120)	25	30	0,4	40	WE
t	A 1858	Sj	Ep′	NH	.	.	.		.	.	.	.	.	≠M1752
D	AA 20	S	Gf′	G	.	.	.		.	2A	200	.	.	Vr
D	AA 30	S	Gf′	G	.	.	.	.	.	2A	300	.	.	Vi
D	AA 40	S	Gf′	G	.	.	.	.	.	2A	400	.	.	Vi
D	AA 50	S	Gf′	G	.	.	.	.	.	2A	500	.	.	Vi
D	AA 60	S	Gf′	G	.	.	.	.	.	2A	600	.	.	Vi
D	AA 111	G	Cd	D	8,5	1	7	10	100	1,5	30	[5,5]	100j	Tf,P:2×AA111
D	AA 112	G	Cp	nD	10	1	15	10	80	10	15	[10,7]	100j	Tf
D	AA 113	G	Cp	hD	.	.	.	.	.	.	.	[10,7]	100j	Tf
D	AA 116	Gp	Cu	H	10	1	20	10	.	30	20	[40]	75	SH;P:2×AA116
D	AA 117	Gp	Cu	U	10	1,2	4	10	.	50	90	.	75	SH
D	AA 118	Gp	Cu	U	10	1,05	2,5	10	.	50	90	.	75	SH;P:2×AA118
D	AA 119	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Va≙OA79
D	AAY 11	Gb	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu
D	AAY 12	Gb	Ci	U	10	0,4	1,1	10	.	115	100	.	75	Mu 12)
D	AAY 13	Gb	Cr	s	30	0,52	35	25	80	50	25	.	90	Jn
D	AAY 14	Gb	Es	U	200	1	6	10		.	100	.	90	SH
D	AAY 15	Gb	Es	s	80	1	30	10	.	.	25		.	SH
D	AAZ 10	G	Cp	X	10	1	15	10	80	10	25		100j	Tf
D	AAZ 12	Gb	Ef	s	30	0,25	2,0	10	.	100	30		75	Va, Mu
D	AAZ 13	Gb	Ef	s	10	0,5	30	8	.	30	8		75	Va, Mu
D	AAZ 14	G	16)	XQ	10	1	15	10	40	10	25		80j	Tf
D	AAZ 15	Gb	Ef	U	10	0,35	1	10	.	55	75		60	Va
D	AAZ 17	Gb	Ef	s	10	0,35	4	10	.	40	50	.	60	Va
D	AAZ 18	Gb	Ef	s	10	0,34	3	10	.	65	20	.	60	Va
T	AC 105	Gj	Ke	N	3	6	8	.	400	1 A	18	55	75j	Tf;Ers:AC117
T	AC 106	Gj	Ke	N	3	6	8	.	400	1 A	18	.	75j	Tf;Ers:AC117
T	AC 107	Ga	Kg	rN	(1)	(6)	1,1	60	.	5	15	2	75j	Va,Mu
t	AC 108	Ga	Lg	NT	10	0,5	6	45=	30	50	(20)	1,7	75j	SH
t	AC 109	Ga	Lg	NT	10	0,5	6	75=	30	50	(20)	1,7	75j	SH
t	AC 110	Ga	Lg	NT	10	0,5	6	110=	30	50	(20)	1,7	75j	SH
T	AC 116	Gj	Ks	NT	5	6	8	55-140	150	100	18	15k	75j	Tf4)

AC 117...AD 1502

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	AC 117	Gj	Ks	N	50	6	6	> 60=	400	1A	18	10k	75j	Tf;ers.AC105/6
T	AC 120	G	Lg	N	100	0,5	30	50=	600	300	20	1,5	75	SH
T	AC 121	G	Lg	N	100	0,5	30	100=	600	300	20	1,5	75	SH
T	AC 122	Gj	Lz	NT	2	6	3	40-200	60	100	18	15k	75j	Tf 4)
T	AC 123	Gj	Ks	NT	4	6	3	55-140	150	100	32	15k	75j	Tf 4)
T	AC 124	Gj	Ks	NT	50	6	6	> 42,5=	400	1A	32	11k	75j	Tf
T	AC 125	G	Kr´	N	.	.	.	80-170	.	100	32	17k	.	Va
T	AC 126	G	Kr´	N	.	.	.	130-300	.	100	32	17k	.	Va
T	AC 127	.	.	NB	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Va;kpl:AC132
T	AC 128	.	Kr´	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Va
T	AC 129	G	Ky	N	0,25	2	0,8	> 12	12	10	6	.	60j	Tf grau 4)
T	AC 131	G	Lz	NB	50	1	6	59=	75	200	(30)	10k	75j	Tf
T	AC 132	.	.	NB	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Va;kpl·AC127
T	AC 150	G	Lz	rN	2	6	4,5	55-140	60	100	(30)	15k	75j	Tf 4)
T	AC 151	G	Lg	NU	2	1	6	30-150	75	50	(32)	1,5	75j	SH
T	AC 152	G	Lg	NU	100	0,5	6	30-150=	600	300	(32)	1,5	75j	SH
T	AC 153	G	Lw	NU	300	(0)	10	50-250=	600	500	(32)	(1,5)	90j	SH
T	ACY 17	G	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu
T	ACY 18	G	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu
T	ACY 19	G	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu
T	ACY 24	G	Ks	N	5	10	12	60	400	300	(70)	9k	75j	Tf
T	ACY 27	G	LB	U	1	12	5	20-55	200	.	(40)	1,1	75j	SA
T	ACY 28	G	LB	U	1	12	5	45-150	200	.	(40)	1,2	75j	SA
T	ACY 29	G	LB	rU	1	12	5	45-145	200	.	(40)	1,4	75j	SA
T	ACZ 10	Gj	Ke	N	30	1	12	.	400	300	50	.	75j	Tf
d	AD 51	S	.	LG	.	.	.	.	.	5A	100	.	.	Sk
d	AD 52	S	.	LG	.	.	.	.	.	5A	200	.	.	Sk
d	AD 53	S	.	LG	.	.	.	.	.	5A	300	.	.	Sk
d	AD 54	S	.	LG	.	.	.	.	.	5A	400	.	.	Sk
t	AD 103	Ga	Md	NW	5A	0,5	3mA>	20=	22,5W	15A	(50)	0,2	90j	SH;Ers:AD133
t	AD 104	Ga	Md	NW	5A	0,5	3mA>	12,5=	22,5W	10A	(65)	0,2	90j	SH;Ers:AUY21
t	AD 105	Ga	Md	LN	5A	0,5	3mA>	12,5=	22,5W	8A	(80)	0,2	90j	SH;Ers:AUY22
T	AD 130	G	Mi	LN	1A	[0,6]	5mA>	20 =	30W	3A	(32)	0,4	90j	SH 9)
T	AD 131	G	Mi	LN	1A	[0,6]	5mA>	20 =	30W	3A	(64)	0,4	90j	SH 9)
T	AD 132	G	Mi	LN	1A	[0,6]	5mA>	12,5=	30W	3A	(80)	0,4	90j	SH 9)
T	AD 133	G	Mp	LN	5A	0,5	3mA>	20=	30W	15A	(50)	0,2	90j	SH 9)
T	AD 134	G	Mp	LN	5A	0,5	3mA>	20=	30W	10A	(65)	.	90j	SH
T	AD 135	G	Mp	LN	5A	0,5	3mA>	12,5=	30W	8A	(80)	.	90j	SH
T	AD 136	G	Lk	Ls	5A	0,5	0,4	> 20=	9W	10A	30	0,3	90j	SH 9)
T	AD 136	G	.	sL	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Va 62)
T	AD 139	G		NL	.	.	.			10A	12	10k		Va; ers. OC 30
d	AD 251	S		LG	.	.	.			25A	100	.		Sk
d	AD 252	S		LG	.	.	.			25A	200	.		Sk
d	AD 253	S		LG	.	.	.			25A	300	.		Sk
d	AD 254	S		LG	.	.	.			25A	400	.		Sk
d	AD 501	S		LG	.		.			50A	100	.		Sk
d	AD 502	S		LG	.		.			50A	200	.		Sk
d	AD 503	S		LG	.		.			50A	300	.		Sk
d	AD 504	S		LG	.		.			50A	400	.		Sk
d	AD 1001	S		LG	.		.			100A	100	.		Sk
d	AD 1002	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	200	.	.	Sk
d	AD 1003	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	300	.	.	Sk
d	AD 1004	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	400	.	.	Sk
d	AD 1501	S	.	LG	.	.	.	.	.	150A	100	.	.	Sk
d	AD 1502	S	.	LG	.	.	.	.	.	150A	200	.	.	Sk

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	AD 1503	S	.	LG	.	.	.	.	.	150A	300	.	.	Sk
d	AD 1504	S	.	LG	.	.	.	.	.	150A	400	.	.	Sk
d	AD 2001	S	.	LG	.	.	.	.	.	200A	100	.	.	Sk
d	AD 2002	S	.	LG	.	.	.	.	.	200A	200	.	.	Sk
d	AD 2003	S	.	LG	.	.	.	.	.	200A	300	.	.	Sk
d	AD 2004	S	.	LG	.	.	.	.	.	200A	400	.	.	Sk
T	ADY 22	G	Mi	NL	1A	(0)	100	15-50=	30W	10A	(30)	0,25	85j	SA, SC
T	ADY 23	G	Mi	NL	1A	(0)	100	20-60=	30W	10A	(80)	0,25	85j	SA, SC
T	ADY 24	G	Mi	NL	1A	(0)	100	50-100=	30W	10A	(80)	0,25	85j	SA, SC
T	ADY 25	G	Mi	NL	1A	(0)	100	20-60=	30W	7,5A	(100)	0,25	85j	SA, SC
T	ADZ 11	G	Nc	LN	5A	2	200	< 25=	45W	15A	(50)	0,08	90j	Va
T	ADZ 12	G	Nc	LN	5A	2	200	< 25=	45W	15A	(80)	0,1	90j	Va
E	AE 100	.	LJ	55	1	–	0,15	300	100Ω	1Ω	.	.	.	Tf 20mW
E	AE 101	.	Sh	55	1	–	0,15	300	100Ω	1Ω	.	.	.	Tf 20mW
D	AF 1 N 645 bis	S	.	G	.			.	.		.		.	PS 39)
D	AF 1 N 649	S	.	G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PS 39)
T	AF 101	Gj	Kh	HM	0,5	6	1	50	30	.	12	14	75j	Tf 4)
T	AF 102	Gd	Lf	H	1	12	10	> 20	50	10	(25)	(180)	75j	Va
T	AF 105	Gj	Kh	H	0,5	6	3	60	30	.	12	(22)	75j	Tf
T	AF 106	GM	Lm	H	1	(12)	2	25	30	10	(25)	(220)	75j	SH
T	AF 107	GM	Lb	H	2	6	3	20	180	70	(30)	(330)	90j	SH 9)
T	AF 108	GM	Lb	H	2	6	3	20	180	70	(30)	(330)	90j	SH 9)
I	AF 111	G	LA	H	.	(6)	4	.	65	.	(20)	50	75j	Jn
I	AF 112	G	LA	HM	.	(6)	4	.	65	.	(20)	60	75j	Jn
I	AF 113	G	LA	HM	.	(6)	4	.	65	.	(20)	80	75j	Jn
T	AF 114	Gd	Lf	H	1	6	8	> 40=	50	10	(20)	75	75j	SH,Va
T	AF 115	Gd	Lf	H	1	6	8	> 40=	50	10	(20)	75	75j	SH,Va
T	AF 116	Gd	Lf	H	1	6	8	> 40=	50	10	(20)	75	75j	SH, Va
T	AF 117	Gd	Lf	H	1	6	8	> 40=	50	10	(20)	75	75j	SH,Va
T	AF 118	Gd	Lf	H	10	6	5	.	375	30	70	(175)	75j	Va
T	AF 121	Gd	.	rV	.	.	.	.	.	.	.	(280)	.	Va 62)
T	AF 122	Gd	Ly	MO	3	9	10	> 60	30	10	(20)	(275)	75j	Tf
T	AF 124	Gd	Lm	H	(1)	6	1,2	150	37,5	10	(20)	75	75j	SH,Va
T	AF 125	Gd	Lm	H	(1)	6	1,2	150	37,5	10	(20)	75	75j	SH,Va
T	AF 126	Gd	Lm	H	(1)	6	1,2	150	37,5	10	(20)	75	75j	SH,Va
T	AF 127	Gd	Lm	H	(1)	6	1,2	150	37,5	10	(20)	75	75j	SH,Va
T	AF 128	G	Ky	H	0,25	2	0,8	> 25	12	10	6	(4,2)	60j	Tf rt/bn 4)
T	AF 129	GM	Lm	HV	(1)	6	2	50	30	10	20	160	75j	Jn
T	AF 130	G	Lm	HV	(1)	6	2	60	30	10	20	150	75j	Jn
T	AF 131	G	Lm	MV	(1)	6	2	75	30	10	20	100	75j	Jn
T	AF 132	G	Lm	HM	(1)	6	2	75	30	10	20	90	75j	Jn
T	AF 133	G	Lm	HM	(1)	6	2	35	30	10	20	100	75j	Jn
T	AF 139	GM	Lm	H	1,5	12	1	50=	25	7	(20)	(480)	75j	SH
T	AFY 10	GM	Lb	H	10	10	2	> 25	500	70	(30)	(330)	90j	SH 9)
T	AFY 11	GM	Lb	H	10	10	2	> 25	500	70	(30)	(400)	90j	SH 9)
T	AFY 12	GM	Lm	H	1	(12)	2	40	30	10	(25)	(220)	75	SH
T	AFY 14	G	Ks	H	1	6	2	80	150	250	20	(40)	75j	Tf
T	AFY 16	GM	Lm	H	.	.	.	.	25	7	(20)	.	.	SH
T	AFZ 10	Gj	Ke	HO	10	6	2	.	150	100	30	(35)	75j	Tf
T	AFZ 11	Gd	Lf	HV	(1)	6	6	70	.	10	20	(140)	75j	Mu 1,1pF
T	AFZ 12	Gd	Lm	H	(1)	6	1	70	.	10	20	(180)	75j	Va,Mu
d	AG 0512	S	.	LG	25A	1,25	.	.	.	10A	50	.	150	GJ
d	AG 1012 bis	S	.	LG	25A	1,25	.	.	.	10A	100 bis	.	150	GJ
d	AG 6012	S	.	LG	25A	1,25	.	.	.	10A	600	.	150	GJ

ALZ 10...B 1...30

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	ALZ 10	Gj	Mf	HO	4	6	2	90	500	1A	(60)	(40)	75j	Tf
D	AM 005	S	Cn	t	200	0,9	20nA	50	.	250	50	.	150	Py
D	AM 015	S	Cn	t	200	0,9	50nA	150	.	250	150	.	150	Py
.	APY 10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s.Fotohalbl.
.	APY 11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s.Fotohalbl.
T	ARA 25 P	Sj	43)	Ns	1A	.	.	15000=	10W	.	30	7k	.	AA
T	ARA 46 P	Sj	43)	Ns	.	.	.	10000=	50W	.	40	.	.	AA
T	ASY 12	G	Kp	sN	50	(12)	20	> 20=	330	600	32	15k	75j	Jn
T	ASY 13	G	Kp	sN	50	(12)	20	> 20=	330	600	60	15k	75j	Jn
T	ASY 14	G	Kp	sN	10	(10)	10	> 25=	100	25	80	12k	75j	Jn
T	ASY 24	G	Lz	s	1	6	2	100	50	250	25	(22)	75j	Tf
T	ASY 26	Ga	Li'	sX	3	5	3	> 30=	125	100	(30)	(4)	75j	Va 10)
T	ASY 27	Ga	Li'	sX	3	5	3	> 50=	125	100	(25)	(6)	75j	Va 10)
T	**ASY 28**	Ga	Li'	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Va; kpl: ASY 26
T	**ASY 29**	Ga	Li'	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Va; kpl: ASY 27
T	ASY 30	G	Ks	s	1	6	2	100	150	250	25	(22)	75j	Tf
T	ASY 31	Ga	Kg	sX	3	5	3	> 30=	125	100	(30)	(4)	75j	Va
T	ASY 32	Ga	Kg	sX	3	5	3	> 50=	125	100	(25)	(6)	75j	Va
T	ASY 48	G	Lg	NT	100	0,5	6	(> 30)	600	300	(64)	1,5	75j	SH;ers.TF66/60
T	ASY 49	G	LB	U	10	0,3	1,7	30-125=	150	.	(100)	0,5	75j	SA
T	ASY 50	G	LB	U	5	(0)	12	15-80=	200		(20)	0,5	75j	SA
T	ASY 52	G	LB	U	8	0,3	1,7	> 30=	150		(60)	0,5	75j	SA
T	**ASY 53**	G	LB	U	5	(0)	8	15-80=	100		(20)	0,5	75j	SA; kpl: ASY 50
T	ASY 54	G	LB	H	100	0,2	2,4	15-95=	200		(30)	6	75j	SA
T	ASY 55	G	LB	H	100	0,2	2,4	25-125=	200		(20)	11	75j	SA
T	ASY 56	G	LB	Hs	10	(0)	4	25-60=	200		(16)	(2)	75j	SA
T	ASY 57	G	LB	Hs	10	(0)	4	30-80=	200		(16)	(3,7)	75j	SA
T	ASY 58	G	LB	Hs	10	(0)	4	40-100=	200		(16)	(7)	75j	SA
T	ASY 59	G	LB	Hs	10	(0)	4	60-150=	200		(16)	(12)	75j	SA
T	ASY 60	G	LB	Hr	100	0,15	0,7	25-125=	200		(20)	11	75j	SA
T	**ASY 61**	G	LB	H	1	4,5	2,5	20-100=	100	.	(30)	5	75j	SA; kpl: ASY 54
T	**ASY 62**	G	LB	H	3	4,5	2	> 25=	100	.	(20)	8	75j	SA; kpl: ASY 55
T	ASZ 10	Gj	Ke	s	4	0,25	3	70=	150	250	30	(20)	75j	Tf
t	ASZ 11	Gj	Et	s	3	5	3	.	.	200	20	(3)	75j	Va;Ers:ASY31
t	ASZ 12	Gj	Et	s	3	5	3	> 25=	.	200	20	(5,5)	75j	Va;Ers:ASY32
T	ASZ 15	G	Mh	Ls	30	14	100	> 20=	30W	6A	(80)	0,25	90j	Va ~ OC28
T	ASZ 15	Ga	.	L	.	.	100	35=	30W	.	48	.	.	Am CV7085
T	ASZ 16	G	Mh	Ls	1A	1	100	45-130=	30W	6A	(60)	0,25	90j	Va ~ OC29
T	ASZ 17	G	Mh	Ls	1A	1	100	> 25=	30W	6A	(60)	0,25	90j	Va ~ OC35
T	ASZ 18	G	Mh	Ls	1A	1	100	> 30=	30W	6A	(80)	0,25	90j	Va ~ OC36
T	ASZ 20	Gd	Lf	sH	(1)	(6)	2	> 0,97	100	15	(40)	(40)	75j	Mu
T	ASZ 21	Gd	Lf	HX	1	6	7	30	.	30	(20)	(300)	75j	Mu
T	ASZ 21	Gd	Lm'	sX	.	.	.	.	.	.	.	(300)	.	Va 62)
T	ASZ 22	Gd	.	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu
T	ASZ 23	Gd	Lf	sO	1	(24)	2	.	.	2	[2]	1ns	75j	Va,Mu 4pF
T	ASZ 30	Gj	Kh	s	4	0,25	3	70=	30	250	30	(20)	75j	Tf
T	AT/S 11	Ga		s	.	.	5	.	120	100	24	10		AT
T	AT/S 12	Ga	.	s	.	.	5	.	120	100	18	10	.	AT
T	ATZ 10	Gd	Kg	sN	(2)	1	50	2,1	15	25	(35)	4µs	55j	Mu
T	AUY 10	Gd	Mr	Hs	2	60	2mA	.	12,5W	700	60	(120)	75j	Va,Mu
T	AUY 21	G	Mp	LN	5A	0,5	3mA	> 20=	30W	10A	(65)	0,2	90j	SH 9)
T	AUY 22	G	Mp	LN	5A	0,5	3mA	> 12,5=	30W	8A	(80)	0,2	90j	SH 9)
T	AUZ 11	G	Mf	sX	400	2	20	60=	4W	2A	30	(6)	75j	Tf
.	B 1...30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 32)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	B 10 A-A bis	S	16)	G	.	.	.	.	.	2,8A	50 bis	.	.	AJ
D	B 34 B-B	S	16)	G	.			.	.	4,4A	1200	.	.	AJ
T	B-177	Gj	Mi	Ns	500			150	25W	3A	30	.	90j	Bx
T	B-178	Gj	Mi	N	500			40	25W	3A	30	.	90j	Bx
T	B-179	Gj	Mi	N	500			25	25W	3A	40	.	90j	Bx
T	B-1013	Gd	Mt	Ns	.			.	5W	3A	30	.	110j	Bx 9)
T	B-1013 A	Gd	Mt	Ns	.			.	5W	3A	60	.	110j	Bx 9)
T	B-1013 B	Gd	Mt	Ns	.			.	(5W)	3A	100	.	110j	Bx9)
T	B-1017	G	Mi	N	500			25	25W	3A	20	.	85j	Bx
T	B-1274	Gd	Mi	N	5A			50-120=	60W	10A	40	.	110j	Bx
T	B-1274 A	Gd	Mi	N	5A			50-120=	60W	10A	80	.	110j	Bx
T	B-1274 B	Gd	Mi	N	5A			50-120=	60W	10A	120	.	110j	Bx
D	BA 20 bis	S	Gf'	G	.			.	.	8A	200 bis	.	.	Vi
D	BA 60	S	Gf'	G	.	.	.	.		8A	600	.	.	Vi
D	BA 100	S	Ef	U	1	0,65	5	10	.	90	60	.	90	Va
D	BA 101	S	Cp	K	–	–	0,01	25	250	.	25	[30]	175j	Tf 10..35pF
D	BA 102	Sj	Ef	K	–	–	5	20	.	.	20	.	90	Va 20..45pF
D	BA 103	Sa	Er	GZ	100	1	1	6	210	200	6	.	150j	SH≦260pF
D	BA 104	Sa	Er	GH	100	1,1	1	100	210	190	100	.	150j	SH≦20pF
D	BA 105	Sa	Er	GH	100	1,2	1	300	210	150	300	.	150j	SH≦10pF
D	BA 108	Sa	Er	GH	100	1,1	1	50	210	190	50	.	150j	SH≦35pF
D	BA 109	Sj	Ef	K	.	.	5	20	.	.	20	.	80	Va 20..45pF
D	BA 110	S	Cp	KV	60	0,85	0,05	10	.	.	50	8,8G	200	Jn,Br8...12pF
D	BA 111	S	Cp	KV	60	0,8	0,1	10	.	.	30	2,9G	200	Jn,Br45..65pF
D	BA 112	Sd	Cp	K	60	0,9	0,2	10	.	.	20	3,2G	200	Jn,Br80/120pF
d	BA 410	Sj	Ck	K	.	.	1nA	20	.	.	30	[220]	75	TK10pF=C10
D	BAY 14	Sj	Fn	.	100	0,86	0,01	450	400	500	500	.	150j	Tf 3)
D	BAY 15	Sj	Fn	.	100	0,87	0,02	600	400	500	650	.	150j	Tf 3)
D	BAY 16	Sj	Fn	.	100	0,88	0,075	700	400	500	800	.	150j	Tf 3)
D	BAY 17	Sj	Eo	GZ	80	1	0,03	12	210	.	15	.	150j	Jn 5pF
D	BAY 18	Sj	Eo	GZ	80	1	0,03	50	210	.	60	.	150j	Jn 1,5pF
D	BAY 19	Sj	Eo	GZ	80	1	0,03	100	210	.	110	.	150j	Jn 1,5pF
D	BAY 20	Sj	Eo	GZ	80	1	0,03	150	210	.	160	.	150j	Jn 1,5pF
D	BAY 23	Sd	Eo'	G	.	.	1	1000	.	.	1000	.	.	Jn
D	BAY 24	Sd	Eo'	G	.	.	1	1500	.	.	1500	.	.	Jn
D	BAY 25	Sd	Eo'	G	.	.	1	2000	.	.	2000	.	.	Jn
D	BAY 26	Sd	Eo'	G	.	.	1	3000	.	.	3000	.	.	Jn
T	BC 1073	Gd	Mi	N	5A	.	.	20-60=	60W	10A	40	.	110j	Bx
T	BC 1073 A	Gd	Mi	N	5A	.	.	20-60=	60W	10A	80	.	110j	Bx
T	BC 1073 B	Gd	Mi	N	5A	.	.	20-60=	60W	10A	120	.	110j	Bx
T	BC 1274	Gd	Mi	N	5A	.	.	50-120=	60W	10A	40	.	110j	Bx
T	BC 1274 A	Gd	Mi	N	5A	.	.	50-120=	60W	10A	80	.	110j	Bx
T	BC 1274 B	Gd	Mi	N	5A	.	.	50-120=	60W	10A	120	.	110j	Bx
T	BCY 10	S	Kp	Nt	10	6	0,02	40	.	250	32	(1,5)	150j	Va
T	BCY 11	S	Kp	Nt	10	6	0,02	40	.	250	60	(1,5)	150j	Va
T	BCY 12	S	Kp	Nt	10	6	0,02	40	.	250	32	(2)	150j	Va
t	**BCY 13**	Sd	Lb	st	10	1	10	> 10=	450	200	60	0,4	150j	SH9)Ers:BFY12
t	**BCY 14**	Sd	Lb	st	10	1	10	> 10=	450	200	100	0,4	150j	SH9)Ers:BFY13
t	**BCY 15**	Sd	Lb	st	10	1	10	> 10=	450	300	60	0,4	150j	SH9)Ers:BFY14
t	**BCY 16**	Sd	Lb	st	10	1	10	> 10=	450	300	100	0,4	150j	SH9)Ers:BSY18
T	BCY 17	S	Lr	Nt	1	6	0,1	20-50	300	50	30	1,2	150j	SH
T	BCY 18	S	Lr	Nt	1	6	0,1	40-100	300	50	30	2	150j	SH
T	BCY 19	S	Lr	Nt	1	6	0,1	20-50	300	50	50	0,8	150j	SH
T	BCY 20	S	Lr	Nt	1	6	0,1	10-25	300	50	100	0,5	150j	SH

BCY 27...BSM 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/-	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
T	BCY 27	S	Lr	Nt	1	6	1nA	15-60	230	50	(30)	1	150j	SH
T	BCY 28	S	Lr	Nt	1	6	1nA	25-80	230	50	(30)	1,5	150j	SH
T	BCY 29	S	Lr	Nt	1	6	1nA	10-40	230	50	60	0,5	150j	SH
T	BCZ 10	Sa	Kp	Nt	1	6	1nA	25	.	50	25	1	150j	Va
T	BCZ 11	Sa	Kp	Nt	1	6	1nA	35	.	50	25	1,5	150j	Va,Mu
T	BCZ 11	Sa	.	N	.	.	0,1	25=	250	.	25	1	.	Am&;CV7044
T	BCZ 12	S	Kp	Nt	1	6	0,01	15	.	50	60	1	150j	Va
T	BFY 10	SM	Li'	H	10	5	.	25-50=	300	50	(45)	(60)	175j	Mu 47) 3pF
T	BFY 11	SM	Li'	H	10	5	.	40-125=	300	50	(45)	(60)	175j	Mu 47) 3pF
T	BFY 12	Sd	Lu	sH	10	10	1	>20=	550	100	40	(200)	150j	SH;ers.BCY13
T	BFY 13	Sd	Lu	TL	10	12	1	>20=	550	30	80	(150)	150j	SH;ers.BCY14
T	BFY 14	Sd	Lu	TL	10	12	1	>12=	550	30	110	(>80)	150j	SH;ers.BCY15
T	BFY 15	SP	Li	HL	20	9	1	>8	600	.	(40)	(50)	150j	SA
T	BFY 15	SP	Li	LO	100	.	.	8=	600	.	(40)	(100)	.	SC = TK 250 62)
T	BFY 16	SP	Li	HL	20	9	1	>20	600	.	(40)	(100)	150j	SA
T	BFY 16	SP	Li	LO	100	.	.	16=	600	.	(40)	(150)	.	SC = TK251 62)
T	BFY 17	SP	Li	H	10	9	0,01	>35	600	.	(40)	(200)	175j	SA
T	BFY 17	SP	Li	H	10	.	.	35=	600	.	(40)	(300)	.	SC = TK254 62)
T	BFY 18	SE	Lm	H	10	9	0,01	>35	235	150	(40)	(400)	175j	SA, SH
T	BFY 18	SP	Lm	H	10	.	.	35=	300	.	(40)	(300)	.	SC = TK264 62)
T	BFY 19	SP	Lm	HV	10	4,5	25nA	>25	300	.	(30)	(300)	175j	SA
T	BFY 19	SP	Lm	H	10	.	.	35=	300	.	(30)	(400)	.	SC = TK257 62)
T	BFZ 10	S	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu, SC
T	BLY 10	SP	Mi	sH	20	9	1	>8	10W	.	(40)	(50)	150j	SA, SC
T	BLY 11	SP	Mi	sH	20	9	1	>20	10W	.	(40)	(100)	150j	SA, SC
.	BP 100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s.Fotohalbl.
.	BPY 11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s.Fotohalbl.
D	BSA 01	S	Cu	UV	10	1	0,1	30	.	75	30	4ns	.	MD 4) 2,5pF
D	BSA 02	S	Cu	UV	10	1	0,1	30	.	75	30	4ns	.	MD 4) 1,8pF
D	BSA 11	S	Cu	ns	400	1	0,25	30	.	400	30	0,3µs	.	MD 4) 7,5pF
D	BSA 12	S	Cu	ns	400	1	0,25	60	.	400	60	0,3µs	.	MD 4) 7,5pF
D	BSA 21	Sp	Cu	Vs	30	1	200	4	.	30	4	.	.	MD 4) 0,6pF
D	BSA 21 R	Sp	Cu	Vs	30	1	200	4	.	30	4	.	.	MD 4) 35)
D	BSA 31	S	Cu	UV	30	1	0,1	50	.	100	50	4ns	.	MD 4) 2pF
D	BSC 01	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	4,5	30G	.	MD 2...4pF
D	BSC 02	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	4,5	50G	.	MD 1...2pF
D	BSC 03	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	4,5	60G	.	MD 0,5..1pF
D	BSC 04	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	4,5	80G	.	MD 1...2pF
D	BSC 05	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	4,5	90G	.	MD 0,5..1pF
D	BSC 11	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	18	23G	.	MD 1,6..3pF
D	BSC 12	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	18	28G	.	MD 0,8..1,6pF
D	BSC 13	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	18	33G	.	MD 0,4..0,8pF
D	BSC 14	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	18	36G	.	MD 0,2..0,4pF
D	BSC 21	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	60	10G	.	MD 6..12pF
D	BSC 22	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	60	16G	.	MD 3...6pF
D	BSC 23	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	60	23G	.	MD 1,6..3pF
D	BSC 24	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	60	29G	.	MD 0,8..1,6pF
D	BSC 25	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	60	33G	.	MD 0,4..0,8pF
D	BSC 26	S	Bh	KV	.	.	.	.	.	.	60	37G	.	MD 0,2..0,4pF
D	BSG 01	S	Sx	Hs	10	1	25nA	20	.	30	20	4ns	.	MD 1,5pF
D	BSG 02	S	Sx	Hs	10	1	25nA	40	.	30	40	4ns	.	MD 1,5pF
D	BSG 03	S	Sx	Hs	30	1	0,05	75	.	30	75	4ns	.	MD 2pF
D	BSM 01	S	Bh	VM	.	.	.	.	375	.	.	[3G]	.	MD;Mv:5dB
D	BSM 02	S	Bh	rM	.	.	.	.	375	.	.	[3G]	.	MD;Mv:4,2dB
D	BSM 11	S	Bh	VM	.	.	.	.	325	.	.	[9G]	.	MD;Mv:6dB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
D	BSM 12	S	Bh	rM	.	.	.	.	325		.	[9G]	.	MD;Mv:5,2dB
D	BSM 21	S	.	VM	.	.	.	.	250		.	[16G]	.	MD;Mv:6,4dB
D	BSM 21 R	S	.	VM	.	.	.	.	250		.	[16G]	.	MD;Mv:6,4dB
D	BSM 31	S	.	VM	.	.	.	.	200		.	[24G]	.	MD;Mv:8,2dB
D	BSM 41	S	.	VM	.	.	.	.	100		.	[35G]	.	MD;Mv:8dB
D	BSM 51	S	.	Mg	.	.		.	325			[9G]	.	MD;Mv:6dB
D	BSM 61	S	Bh	VM	.	.		.	375	.		[13G]	.	MD;Mv:5,5dB
D	BSV 01	S	.	VD	.	.		.	.	.		[9G]	.	MD
D	BSV 11	S	Cu	VD	.	.		.	.	.	.	[1G]	.	MD;Mv:28dB4)
T	**BSY 10**	SM	Li'	X	10	5		45-80=	300	50	(60)	**(60)**	175j	Mu 47) 5pF
T	**BSY 11**	SM	Li'	X	10	5	.	60-125=	300	50	(60)	**(60)**	175j	Mu 47) 5pF
T	**BSY 18**	SM	Lm	st	20	0,4	0,5	> 20=	235	150	15	**(400)**	175j	SH9)ers.BCY16
T	**BSY 20**	SE	Lm	Hs	.	.	.	.	300	200	.	**(300)**	.	Jn, ≠ MD
T	**BSY 21**	SE	Lm	Hs	.	.	.	.	300	200	15 .	**(300)**	.	Jn, ≠ MD
T	**BSY 22**	SE	Lm	Hs		.	.	.	300	200	.	**(300)**	.	Jn, ≠ MD
T	**BSY 23**	SE	Lm	Hs	.	.	.	.	300	200	30	**(300)**	.	Jn, ≠ MD
T	**BSY 24**	SE	Li	UH	20	9	0,05	> 10	600	.	(40)	**(50)**	150j	SA
T	**BSY 24**	SE	Li	XT	100	.	.	15=	600	.	(40)	**(100)**	.	SC = TK252 62)
T	**BSY 25**	SE	Li	sH	20	9	0,05	> 20	600		(40)	**(100)**	150j	SA
T	**BSY 25**	SE	Li	XT	100	.	.	40=	600		(40)	**(150)**	.	SC = TK253 62)
T	**BSY 26**	SE	Lm	sH	10	0,35	25nA	> 20	300		(20)	**(200)**	175j	SA
T	**BSY 26**	SE	Lm	sX	10	.	.	20=	300		(20)	**(300)**	.	SC = TK255 62)
T	**BSY 27**	SE	Lm	sH	10	0,35	25nA	> 40	300		(20)	**(200)**	175j	SA
T	**BSY 27**	SE	Lm	sX	10	.	.	40=	300		(20)	**(300)**	.	SC = TK256 62)
T	**BSY 28**	SE	Lm	HV	10	(0)	0,05	> 20=	300		(15)	**(300)**	175j	SA
T	**BSY 28**	SE	Lm	sX	10	.	.	20=	300	.	(15)	**(400)**	.	SC = TK258 62)
T	**BSY 29**	SE	Lm	HV	10	(0)	0,05	> 40=	300	.	(15)	**(300)**	175j	SA
T	**BSY 29**	SE	Lm	sX	10	.	.	40=	300	.	(15)	**(400)**	.	SC = TK259 62)
!	BT 2...5	G	14)	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ro 43)
.	BT 27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	MD
D	BTY 20	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	250	.	125	Mu 19)
D	BTY 23	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	300	.	125	Mu 19)
D	BTY 27	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	50	.	125	Mu 19)
D	BTY 28	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	100	.	125	Mu 19)
D	BTY 29	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2	.	4,7A	150	.	125	Mu 19)
D	BTY 33	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2		4,7A	50	.	150	Mu 19)
D	BTY 34	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2		4,7A	100	.	150	Mu 19)
D	BTY 35	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2		4,7A	150	.	150	Mu 19)
D	BTY 36	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2		4,7A	200	.	150	Mu 19)
D	BTY 37	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2		4,7A	250	.	150	Mu 19)
D	BTY 38	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2		4,7A	300	.	150	Mu 19)
D	BTY 39	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2		4,7A	400		150	Mu 19)
D	BTY 41	SV	Gy	Y	10A	2	80	3,5		7A	50	.	125	Mu 19)
D	BTY 42	SV	Gy	Y	10A	2	80	3,5		7A	100	.	125	Mu 19)
D	BTY 43	SV	Gy	Y	10A	2	80	3,5		7A	150	.	125	Mu 19)
D	BTY 44	SV	Gy	Y	10A	2	80	3,5		7A	200	.	125	Mu 19)
D	BTY 45	SV	Gy	Y	10A	2	80	3,5		7A	250	.	125	Mu 19)
D	BTY 46	SV	Gy	Y	10A	2	80	3,5		7A	300	.	125	Mu 19)
D	BTY 47	SV	Gy	Y	10A	2	80	3,5		7A	400	.	125	Mu 19)
D	BTY 50	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3		16A	75	.	125	Mu 19)
D	BTY 51	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	150	.	125	Mu 19)
D	BTY 52	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	225	.	125	Mu 19)
D	BTY 53	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	350	.	125	Mu 19)
D	BTY 54	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	400	.	125	Mu 19)
D	BTY 57	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	50	12µs	125j	Mu 19)

BTY 58...BZY 23

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	BTY 58	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	100	12µs	125j	Mu 19)
D	BTY 59	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	150	12µs	125j	Mu 19)
D	BTY 60	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	200	12µs	125j	Mu 19)
D	BTY 61	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	250	12µs	125j	Mu 19)
D	BTY 62	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	300	12µs	125j	Mu 19)
D	BTY 64	SV	16)	Y	100A	1,5	70	3		70A	50	.	125	Mu 19)
D	BTY 65	SV	16)	Y	100A	1,5	70	3		70A	100	.	125	Mu 19)
D	BTY 66	SV	16)	Y	100A	1,5	70	3		70A	150	.	125	Mu 19)
D	BTY 67	SV	16)	Y	100A	1,5	70	3		70A	200	.	125	Mu 19)
D	BTY 68	SV	16)	Y	100A	1,5	70	3		70A	250	.	125	Mu 19)
D	BTY 69	SV	16)	Y	100A	1,5	70	3		70A	300	.	125	Mu 19)
D	BTY 70	SV	16)	Y	100A	1,5	70	3		70A	400	.	125	Mu 19)
D	BTZ 10	SV	Fm	Y	50	3	10mA	50		15A	50	1µs	125j	AE
D	BTZ 11	SV	Fm	Y	50	3	10mA	100		15A	100	1µs	125j	AE
D	BTZ 12	SV	Fm	Y	50	3	10mA	200		15A	200	1µs	125j	AE
D	BTZ 13	SV	Fm	Y	50	3	10mA	350		15A	350	1µs	125j	AE
D	BTZ 14	SV	Fm	Y	50	3	10mA	400		15A	400	.	125j	AE
D	BTZ 18	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2		4,7A	200	.	125	Mu,MD 19)
D	BTZ 19	SV	Gn	Y	10A	1,6	15	2		4,7A	400	.	125	Mu,MD 19)
D	BTZ 20	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3		16A	300	.	125	Mu,MD 19)
D	BTZ 21	SV	Gy	Y	10A	1,45	40	3	.	16A	500	.	125	Mu,MD 19)
T	**BUY 10**	SE	Mi	sH	20	9	0,05	> 10	10W	.	(40)	**(50)**	150j	SA, SC
T	**BUY 11**	SE	Mi	sH	20	9	0,05	> 20	10W	.	(40)	**(100)**	150j	SA, SC
D	BY 100	S	Gr	LG	5A	1,5	10	1250	.	450	800	.	70	Va,Mu
D	BY 102	S	Gb	LG	600	240~	1mA	750	.	400	750	.	150j	Jn,Mu
D	BY 103	S	Gb	LG	400	240~	1mA	750		5A	750	.	.	Jn,Mu
D	BYY 15	S	Gs	LG	1A	0,8	2mA	400		20A	400	.	150j	Va,Mu 12)
D	BYY 16	S	Gs	LG	1A	0,8	2mA	400		20A	400	.	150j	Va,Mu 13)
D	BYY 19	S	Gb	LG	1A	320	5mA	1000		1A	1000	.	150j	Jn,Mu
D	BYY 22	S	Gl	LG	1A	0,9	2mA	200		10A	200	.	150j	Va,Mu 12)
D	BYY 23	S	Gl	LG	1A	0,9	2mA	200		10A	200	.	150j	Va,Mu 13)
D	BYY 24	S	Gl	LG	1A	0,9	2mA	400		10A	400	.	150j	Va,Mu 12)
D	BYY 25	S	Gl	LG	1A	0,9	2mA	400		10A	400	.	150j	Va,Mu 13)
D	BYY 31	S	Gb	LG	600	.	.	.		6A	100	.	150j	Jn,Mu
D	BYY 32	S	Gb	LG	600	.	.	.		6A	200	.	150j	Jn,Mu
D	BYY 33	S	Gb	LG	600	.	.	.		6A	300	.	150j	Jn,Mu
D	BYY 34	S	Gb	LG	600	.	.	.		6A	400	.	150j	Jn,Mu
D	BYY 35	S	Gb	LG	600	.	.	.		6A	500	.	150j	Jn,Mu
D	BYY 36	S	Gb	LG	600	.	.	.		6A	600	.	150j	Jn,Mu
D	BYY 37	S	Gb	LG	600	.	.	.		6A	700	.	150j	Jn,Mu
D	BYZ 10	S	Gl	LG	4,5A	1,5	750	800		4,5A	800	.	150j	Va
D	BYZ 11	S	Gl	LG	4,5A	1,5	750	600		4,5A	600	.	150j	Va
D	BYZ 12	S	Gl	LG	4,5A	1,5	750	400		4,5A	400	.	150j	Va,Mu
D	BYZ 13	S	Gl	LG	4,5A	1,5	750	200		4,5A	200	.	150j	Va,Mu
D	BYZ 14	S	Gs	LG	1A	0,8	2mA	200		20A	200	.	150j	Va,Mu 12)
D	BYZ 15	S	Gs	LG	1A	0,8	2mA	200	.	20A	200	.	150j	Va,Mu 13)
Z	BZY 14	S	Gu	LZ	500	1	0,1	1	3,5W	50	5,85	2	.	Tf±0,25V
Z	BZY 15	S	Gu	LZ	500	1	0,1	1	3,5W	50	6,75	2	.	Tf±0,85V
Z	BZY 16	S	Gu	LZ	500	1	0,1	1	3,5W	50	8,25	2	.	Tf±0,85V
Z	BZY 17	S	Gu	LZ	500	1	0,1	1	3,5W	50	9,9	2,5	.	Tf±1V
Z	BZY 18	S	Gu	LZ	500	1	0,1	1	3,5W	50	12,2	3,5	.	Tf±1,5V
Z	BZY 19	S	Gu	LZ	500	1	0,1	1	3,5W	50	15	5	.	Tf±1,6V
Z	BZY 20	S	Gu	LZ	500	1	0,1	1	3,5W	50	18,2	10	.	Tf±1,8V
Z	BZY 22	S	16)	R	.	.	.	.	200	5	8,4	18	±0,01	Jn±0,4V
Z	BZY 23	S	16)	R	.	.	.	.	200	5	8,4	18	±0,005	Jn±0,4V

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	BZY 24	S	16)	R	.	.	.	.	200	5	8,4	18		±0,002 Jn ±0,4V
Z	BZY 25	S	16)	R	.	.	.	.	200	5	8,4	18		±0,001 Jn ±0,4V
Z	BZY 29 bis	S	Mi	LZ	.	.	.	.	7W	500	6,2 bis	.	.	Mu ±5%
Z	BZY 47	S	Mi	LZ	.			.	7W	500	36	.		Mu ±5 %
Z	BZY 70	S	Gc'	Z	.	.	.	.	1W	.	8,1	1,5		Jn ±0,4V
Z	BZY 71	S	Gc'	Z	.	.	.	.	1W	.	8,1	1,5		Jn ±0,2V
Z	BZZ 10	S	Ef	Z	10	0,76	4nA	1	.	1	6,0	280		Mu,Va ±0,6V
Z	BZZ 11	S	Ef	Z	10	0,76	4nA	1	.	1	6,5	140		Mu,Va ±0,7V
Z	BZZ 12	S	Ef	Z	10	0,76	4nA	1	.	1	7,2	17		Mu,Va ±0,7V
Z	BZZ 13	S	Ef	Z	10	0,76	4nA	1		1	8,0	6	.	Mu,Va ±0,7V
d	C 7	Sj	Ck	K	.	.	1nA	20		.	30	[220]	75	TK 7pF
d	C 10	Sj	Ck	K	.	.	1nA	20		.	30	[220]	75	TK 10pF
D	C 10 A bis	SV	G	Y	.	.	6	.		4,7A	25 bis	.	150	GE 18)
D	C 10 U	SV	G	Y			6	.		4,7A	400	.	150	GE 18)
D	C 11...	SV	.	Y			.	.			.	.	.	GE
d	C 15	Sj	Ck	K			1nA	20		.	30	[220]	75	TK 15pF
d	C 20	Sj	Ck	K			1nA	20		.	30	[220]	75	TK 20pF
d	C 25	Sj	Ck	K			.			.	.	.	.	TK 25pF
D	C 35 A bis	SV	G	Y			10	1,5		16A	25 bis		150	GE 18)
D	C 35 U	SV	G	Y			10	1,5		16A	400	.	150	GE 18)
D	C 36...	SV	.	Y			.	.		.	.	.	.	GE
D	C 40....	SV	G	Y			.	.		.	.	.	.	GE
d	C 40	Sj	Ck	K				.		.	.	.	.	TK 40pF
D	C 50....	SV	G	Y			.	.		.	.	.	.	GE
D	C 60A bis	SV	G	Y			50	.		50A	25 bis	.	150	GE 18)
D	C 60 U	SV	G	Y	.	.	50	.		50A	300	.	140	GE 18)
d	C 60	Gp	.	D	.	.	.	.		500	25	.	25	Am≠1N60
d	C 67	Gp	.	U	4	1	50	50	.	250	80	.	25	Am≠1N67
d	C 68	Gp	.	U	3	1	625	100	.	350	100	.	25	Am≠1N68
d	C 89	Gp	.	U	3,5	1	100	50	.	250	80	.	25	Am≙1N89
d	C 95	Gp	.	U	10	1	500	50	.	300	60	.	25	Am≠1N95
d	C 99	Gp	.	U	10	1	50	50	.	300	80	.	25	Am≙1N99
T	C 101	Sa	Li	si	.	.	.	6=	250	.	20	0,4	.	Cy
T	C 102	Sa	Li	si	.	.	.	10=	250	.	15	0,8	.	Cy
T	C 103	Sa	Li	si	.	.	.	15=	250	.	10	1,2	.	Cy
T	C 106	Sa	Li	si	.	.	.	40=	250	.	10	1,2	.	Cy
d	C 116	Gp	.	hU	5	1	100	50	.	300	60	.	25	Am≠1N116
d	C 117	Gp	.	U	10	1	100	50	.	300	60	.	25	Am≠1N117
T	C 118	Sa	Li	i	0,01	.	.	10-20=	250	.	6	1	.	Cy
T	C 119	Sa	Li	i	0,01	.	.	15-45=	250	.	6	1	.	Cy
T	C 201	Sa	Li	si	.	.	.	>5=	250	.	40	0,4	.	Cy
T	C 202	Sa	Li	si	.	.	.	>10=	250	.	12	0,8	.	Cy
T	C 301	Sa	Li	si	.	.	.	>3=	250		70	0,4		Cy
T	C 302	Sa	Li	si	.	.	.	>8=	250		8	0,8		Cy
T	C 401	Sa	Li	si	.	.	.	>1,8=	250		40	0,4		Cy
T	C 402	Sa	Li	si	.	.	.	>10=	250		10	0,8		Cy
T	C 610	Sj	Li	NH	.	.	.	gm=250	250		40	(5)		Cy 17)
T	C 611	Sj	Li	NH	.	.	.	gm=400	250	.	40	(5)	.	Cy 17)
T	C 612	Sj	Li	NH	.	.	.	gm=650	250	.	40	(5)	.	Cy 17)
T	C 613	Sj	Li	NH	.	.	.	gm=1000	250	.	40	(5)	.	Cy 17)
T	C 614	Sj	Li	NH	.	.	.	gm=250	250	.	40	(5)	.	Cy 17)
T	C 615	Sj	Li	NH	.	.	.	gm=750	250	.	40	(5)	.	Cy 17)

C 650...CG 44-H

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	C 650	Sj	Li	sX	.	.	.	.	250	.	45	.	.	Cy 17)
T	C 651	Sj	Li	sX	.	.	.	.	250	.	35	.	.	Cy 17)
T	C 652	Sj	Li	sX	.	.	.	.	250	.	25	.	.	Cy 17)
T	C 653	Sj	Li	sX	.	.	.	.	250	.	15	.	.	Cy 17)
T	C 702	Sa	Li	si	.	.	.	6=	250	.	30	.	.	
T	C 703	Sa	Li	si	.	.		10=	250	.	30	.		
D	CA 20	S	Gf'	G	.	.		.	.	12A	200	.		Vi
D	CA 30	S	Gf'	G	.	.		.	.	12A	300	.		Vi
D	CA 40	S	Gf'	G	.	.		.	.	12A	400	.		Vi
D	CA 50	S	Gf'	G	.	.		.	.	12A	500	.		Vi
D	CA 60	S	Gf'	G	.				.	12A	600	.	.	Vi
Z	CD 508	Sd	16)	LC	.				10W	50	8,2	4	0,03	Lu/Bd10%
Z	CD 510	Sd	16)	LC	.				10W	50	10	4	0,04	Lu/Bd10%
Z	CD 512	Sd	16)	LC	.				10W	50	12	4	0,05	Lu/Bd10%
Z	CD 515	Sd	16)	LC	.				10W	50	15	4	0,06	Lu/Bd10%
Z	CD 518	Sd	16)	LC	.				10W	50	18	7	0,07	Lu/Bd10%
Z	CD 522	Sd	16)	LC	.				10W	50	22	7	0,08	Lu/Bd10%
Z	CD 527	Sd	16)	LC	.				10W	50	27	7	0,08	Lu/Bd10%
Z	CD 533	Sd	16)	LC	.				10W	50	33	7	0,08	Lu/Bd10%
Z	CD 539	Sd	16)	LC	.				10W	.	39	.	.	Lu/Bd
Z	CD 547	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	.	47	.		Lu/Bd
Z	CD 556	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	.	56	.		Lu/Bd
Z	CD 568	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	.	68	.		Lu/Bd
Z	CD 582	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	.	82	.		Lu/Bd
D	CD 1113	S	.	G	250	1	5nA	130~	.	250	130~	.		CD
D	CD 1114	S	.	G	250	1	5nA	180~	.	250	180~	.	.	CD
D	CD 1115	S	.	G	250	1	5nA	225~	.	250	225~	.	.	CD
D	CD 1116	S	.	G	250	1	0,01	300~	.	250	300~	.	.	CD
Z	CD 5100	Sd	16)	LC	.	.	.	.	10W	.	100	.	0,16	Lu/Bd
T	CDT 1309	Ga	Mi	NL	.	.	15	.	.	.	(40)	5k	.	Cv
T	CDT 1310	Ga	Mi	ns	2A		15	40-120=	.	5A	(40)	3k	.	Cv
T	CDT 1311	Ga	Mi	sW	2A		15	80=	.	5A	(60)	5k	90j	Jn,Cv
T	CDT 1312	Ga	Mi	ns	2A		15	40-120=	.	5A	(80)	3k	.	Cv
T	CDT 1313	Ga	Mi	sW	2A		15	80=	.	5A	(100)	5k	90j	Jn,Cv
T	CDT 1319	Ga	Mi	ns	2A		15	20-60=	.	5A	(40)	3k	.	Cv
T	CDT 1320	Ga	Mi	ns	2A		15	20-60=	.	5A	(60)	3k		Cv
T	CDT 1321	Ga	Mi	ns	2A		15	20-60=	.	5A	(80)	3k		Cv
T	CDT 1322	Ga	Mi	ns	2A		15	20-60=	.	5A	(100)	3k		Cv
T	CDT 1349	Ga	Mi	Ns	2A		.	> 10=	.	3A	(40)	.		Cv
T	CDT 1349 A	Ga	Mi	Ns	2A		.	> 20=	.	3A	(40)	.		Cv
T	CDT 1350	Ga	Mi	Ns	2A	.	.	> 10=	.	3A	(80)	.	.	Cv
T	CDT 1350 A	Ga	Mi	Ns	2A	.	.	> 20=	.	3A	(87)	.	.	Cv
D	CF 1 B 10 bis	S	16)	G	75	15	25	1500	.	75	1500 bis	.	150	JR=1N1133
D	CF 1 B 16 M	S	16)	G	320	24	25	2400		320	2400	.	150	JR=1N1749
D	CG 1 C	.			.	.	.	.			.	.		≙CV425
D	CG 2-E	G			1	1	2,5	50			150	.		BT
D	CG 5-E	G			2,8	1	0,2	10			40	.		BT
D	CG 6-E	Gp			2	1	50	10			70	.		BT
D	CG 8-E	Gp			4	1	2	10			15	.		BT
D	CG 10-E	Gp	.	.	2	1	50	10	.	.	100	.	.	BT
D	CG 12-E	Gp	.	.	3	1	400	10	.	.	25	.	.	BT
D	CG 41-H	Gp	.	UX	4	1	1mA	50	.	30	65	.	.	AJ
D	CG 42-H	Gp	.	UX	2	1	50	50	.	30	100	.	.	AJ
D	CG 44-H	Gp	.	UX	3	1	100	50	.	30	80	.	.	AJ

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	CG 46-H	Gp	.	UX	2	1	250	10	.	30	70	.	.	AJ
D	CG 50-H	Gp	.	UX	2	1	250	50	.	30	100	.	.	AJ
D	CG 60-H	Gp	Cn	UN	3	1	10	10	90	30	150	.	[100]	AJ
D	CG 61-H	Gp	Cn	UN	3	1	10	10	90	30	100	.	[100]	AJ
D	CG 62-H	Gp	Cn	UN	3	1	20	10	90	30	100	.	[100]	AJ
D	CG 63-H	Gp	Cn	UN	3	1	40	10	90	30	100		[100]	AJ
D	CG 64-H	Gp	Cn	UN	3	1	200	10	90	30	45		[100]	AJ
D	CG 80-H	Gb	Cn	X	100	1,1	100	100	100	100	100		[90]	AJ 3pF
D	CG 81-H	Gb	Cn	X	100	1,1	75	75	110	100	75		[90]	AJ 3pF
D	CG 82-H	Gb	Cn	X	100	1,1	50	50	110	100	50		[90]	AJ 3pF
D	CG 83-H	Gb	Cn	X	100	1,1	25	25	110	100	25		[90]	AJ 3pF
D	CG 84-H	Gb	Cn	X	40	0,6	12	12		90	12		[90]	AJ 2,4pF
D	CG 85-H	Gb	Cn	X	40	0,6	12	12	114	90	12		[90]	AJ 3pF
D	CG 90-H	Gb	Ct	sX	80	1,4	25	25	.	80	**25**		.	AJ
D	CH 109 A bis	S	16)	G	150A	1,3	30mA	50		70A	**50** bis		150	TS
D	CH 109 Z	S	16)	G	150A	1,3	30mA	500		70A	**500**		150	TS
D	CH 116 A bis	S	16)	G	100A	1,1	20mA	50		50A	**50** bis		150	TS
D	CH 116 Z	S	16)	G	100A	1,1	20mA	600	.	50A	**600**	.	150	TS
T	CK 4	Ga	Lx	Hs	0,4			60=	80	.	24	12	85	Ry≙2N404
T	CK 4A	Ga	Ky	Hs	0,4			60=	80	.	24	12	85	Ry
T	CK 13	Ga	Lx	H	1			30=	80	.	18	2,5	85	Ry≠2N413
T	CK 13A	Ga	Ky	H	1			30=	80	.	18	2,5	85	Ry
T	CK 14	Ga	Lx	H	1			60=	80	.	15	7	85	Ry≠2N414
T	CK 14 A	Ga	Ky	H	1		.	60=	80		15	7	85	Ry
T	CK 16	Ga	Lx	H	1		.	80=	80		12	10	85	Ry≠2N416
T	CK 16 A	Ga	Ky	H	1		.	80=	80		12	10	85	Ry
T	CK 17	Ga	Lx	H	1		.	140=	80		10	18	85	Ry≠2N417
T	CK 17 A	Ga	Ky	H	1		.	140=	80		10	18	85	Ry
T	CK 22	Ga	Lx	rN	1		2	90=	80		20	1,2	85	Ry≙2N422
T	CK 22 A	Ga	Ky	rN	1		2	90=	80		20	1,2	85	Ry
T	CK 22 B	Ga	Lx	rN	1		.	90=	80		20	1,2	85	Ry
T	CK 25	Ga	Lx	sX	1		.	30=	80		30	4	85	Ry≙2N425
T	CK 25A	Ga	Ky	sX	1		.	30=	80		30	4	85	Ry
T	CK 26	Ga	Lx	sX	1			40=	80		25	6	85	Ry≙2N426
T	CK 26 A	Ga	Ky	sX	1			40=	80		25	6	85	Ry
T	CK 27	Ga	Lx	sX	1			55=	80		20	11	85	Ry≙2N427
T	CK 27 A	Ga	Ky	sX	1			55=	80		20	11	85	Ry
T	CK 28	Ga	Lx	sX	1			80=	80		15	17	85	Ry≙2N428
T	CK 28 A	Ga	Ky	sX	1		.	80=	80		15	17	85	Ry
T	CK 64	Ga	Lx	NH	.		2	22,5=	80		29	0,8	85	Ry≙2N464
T	CK 64 A	Ga	Ky	NH			2	22,5=	80		29	0,8	85	Ry
T	CK 64 B	Ga	Lx	NH	.		.	22,5=	80		29	0,8	85	Ry
T	CK 65	Ga	Lx	NH	.		2	45	80		24	1	85	Ry≙2N465
T	CK 65A	Ga	Ky	NH	.		2	45	80		24	1	85	Ry
T	CK 65 B	Ga	Lx	NH	.		.	45	80		24	1	85	Ry
T	CK 66	Ga	Lx	NH	.		2	90	80		20	1,2	85	Ry≙2N466
T	CK 66 A	Ga	Ky	NH	.		2	90	80		20	1,2	85	Ry
T	CK 66 B	Ga	Lx	NH	.		.	90	80		20	1,2	85	Ry
T	CK 67	Ga	Lx	NH	.	.	2	180	80	.	15	1,5	85	Ry≙2N467
T	CK 67 A	Ga	Ky	NH	.	.	2	180	80	.	15	1,5	85	Ry
T	CK 67 B	Ga	Lx	NH	.	.	.	180	80	.	15	1,5	85	Ry
T	**CK 419**	Sd	Li	Ns	5	.	.	9-22=	300	.	40	10	.	Ry
T	**CK 420**	Sd	Li	Ns	5	.	.	18-44=	300	.	35	10	.	Ry

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	CK 421	Sd	Li	Ns	5	.	.	36-88=	300	.	30	10	.	Ry
T	CK 474	Sd	Li	NH	5	.	.	9-22	300	.	40	10	.	Ry
T	CK 475	Sd	Li	NH	5	.	.	18-44	300	.	35	10	.	Ry
T	CK 476	Sd	Li	NH	5	.	.	36-88	300	.	30	10	.	Ry
T	CK 477	Sd	Li	NH	1	.	.	9-44	300	.	35	10	.	Ry
d	CK 705	Gp	Ci	U	5	1	50	10		50	60	.	.	Ry≙1N66
d	CK 705 A	Gp	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	Ry≙1N294
d	CK 705-P	Gp	.	U	5	1	50	10		50	60	.	.	Ry 38)
d	CK 705-AP	Gp	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	Ry 38)
d	CK 706	Gp	Ci	DU	.	.	200	10		35	40	[54]	.	Ry
d	CK 706 A	Gp	.	.	.	.	.	.		.	.	.		Ry≙1N295
d	CK 706-P	Gp	.	DU	.	.	200	10		35	40	[54]		Ry 38)
d	CK 707	Gp	Ci	G	3,5	1	100	50		35	80	.		Ry≙1N297
d	CK 707-P	Gp	.	DG	3,5	1	100	50		35	80	.		Ry 38)
d	CK 708	Gp	Ci	G	3	1	625	100		35	100	.		Ry≙1N68
d	CK 708-P	Gp	.	DG	3	1	625	100		35	100	.		Ry 38)
d	CK 709	Gp	.	Q	.	.	.	.		.	.	.		Ry≙4×1N66
d	CK 710	Gp	.	U	3	0,5	200	6		.	5	.		Ry
d	CK 711	Gp	.	Q	.	.	.	.		.	.	.		Ry≙4×1N67
d	CK 712	Gp	.	.	2	1	800	200		.	200	.		Ry≠1N39A
d	CK 713	Gp	.	U	21	1	250	40	.	.	75	.	.	Ry
d	CK 713 A	Gp	.	.	21	1	250	40	.	.	70	.	.	Ry≠1N298
d	CK 713-P	Gp	.	U	21	1	250	40	.	.	75	.	.	Ry 38)
d	CL 713-AP	Gp	.	.	21	1	250	40	.	.	70	.	.	Ry 38)
d	CK 715	Gp	Eb′	DV	.	.	.	.	.	35	40	.	100	Ry
d	CK 715-P	Gp	.	D	.	.	.	.	.	35	40	.	100	Ry 38)
d	CK 716	Gp	.	.	.	.	.	.	100	.	.	.	.	Ry
d	CK 717	Gp	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙4×1N66
d	CK 718	Gp	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry
d	CK 719	Gp	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙4×1N67
t	CK 721	Gj	Jo	U	2	6	10	0,975	(33)	10	22	0,8	70j	Ry
t	CK 722	Gj	Jo	U	2	6	25	0,90	(33)	10	22	0,6	70j	Ry
t	CK 723	Gj	Jo	U	2	6	10	22	(33)	10	22	0,8	70j	Ry
t	CK 725	Gj	Jo	U	(1)	6	6	90	(33)	10	22	1,2	70j	Ry
t	CK 727	Gj	Jo	U	0,5	1,5	6	45	(30)	10	6	0,8	70j	Ry
d	CK 731	G	.		0,8	0,5	800	0,5	.		5	[900]	.	Ry≙1N72
d	CK 735	.	.		.	.	.	.	.		.		.	Ry≙1N300
d	CK 736	.	.		.	.	.	.	.		.		.	Ry≙1N301
d	CK 737	.	.		.	.	.	.	.		.		.	Ry≙1N302
d	CK 738	.	.		.	.	.	.	.		.		.	Ry≙1N303
d	CK 739	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N305
d	CK 740	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N306
d	CK 741	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N308
d	CK 742	Gb	Ei	U	100	1	20	100	.	50	100	.	70	Ry≙1N307
d	CK 745	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙1N310
D	CK 746	Sj	Eb′	U	2	0,8	2	10	100	15	60	.		Ry
d	CK 747	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Ry≙1N309
d	CK 748	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Ry≙1N312
d	CK 749	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Ry≙1N313
t	CK 751	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Ry≠2N109
t	CK 754	Ga	.	rN	.	.	5	300	100	.	10	1	.	Ry
t	CK 759	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N111
t	CK 759 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N111A
t	CK 760	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N112
t	CK 760 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N112A

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	CK 761	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N113
t	CK 762	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N114
t	CK 766	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N271
t	CK 766 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry≙2N271A
d	CK 774	S	Ge	LG	5A	1,5	25mA	25	.	.	25	.	150	Ry
d	CK 775	S	Ge	LG	5A	1,5	25mA	60	mKf:	50A	60	0,1	175	Ry
d	CK 775-1	S	Ge	LG	5A	1,5	25mA	125	mKf.	50A	125	0,1	175	Ry
d	CK 776	S	Ge	LG	5A	1,5	25mA	200	mKf:	50A	200	0,1	175	Ry
d	CK 777	S	Ge	LG	5A	1,5	25mA	200	mKf:	50A	230	0,1	175	Ry
t	CK 790	S	Jc	U	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Ry;Ers:2N327
t	CK 791	S	Jc	U	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Ry;Ers:2N328
t	CK 793	S	Jc	U	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Ry;Ers:2N330
T	CK 798	S	Li	N	.	.	5nA	30=	.	.	80	0,2	160	Ry
T	CK 799	S	Li	N	.	.	5nA	15=	.	.	125	0,2	160	Ry
T	CK 800	S	Li	N	.	.	5nA	30=	.	.	125	0,2	160	Ry
d	CK 801	Gp	Eb′	.	5	1	50	50		50	60	.	100	Ry≠1N66
d	CK 802	Gp	Eb′	U	7,5	1	100	50		50	80	.	100	Ry
d	CK 840	S	.	G	.	.	200	70		.	100	.	150	Ry≙1N537
d	CK 841	S	.	G	.	.	200	140		.	200	.	150	Ry≙1N538
d	CK 842	S	.	G	.	.	200	210			300	.	150	Ry≙1N539
d	CK 843	S	.	G			200	280		.	400	.	150	Ry≙1N540
d	CK 844	S	.	G			200	350		250	500	.	150	Ry
d	CK 845	S	.	G			200	420		250	600	.	150	Ry
D	CK 846	Sd	Gn	G			2	100		3,5A	100	.	165	Ry
D	CK 847	Sd	Gn	G			2	200		3,5A	200	.	165	Ry
D	CK 848	Sd	Gn	G			2	300		3,5A	300	.	165	Ry
D	CK 849	Sd	Gn	G			2	400		3,5A	400	.	165	Ry
D	CK 850	Sd	Gn	G			2	500		3,5A	500	.	165	Ry
D	CK 851	Sd	Gn	G			2	600		3,5A	600	.	165	Ry
d	CK 852	.	.	.			.	.		.	.	.	.	Ry≙1N438
d	CK 856	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	Ry≙1N432
d	CK 860	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	Ry≙1N433
d	CK 861	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	Ry≙1N434
D	CK 863	Sb	Ei	U	1	1	0,01	10		20	300	.	150	Ry
D	CK 863 A	Sb	Ei	U	3	1	0,01	10		30	300	.	150	Ry
D	CK 863 B	Sb	Ei	U	20	1	0,01	10	.	50	300	.	150	Ry
T	CK 942	Sa	Li	IN	1	6	5nA	25=	.	.	20	0,2	160	Ry≙2N1623
T	CP 98	Ga	.	.	30	.	.	30=	150	.	(65)	4	.	Cl
T	CP 398	Ga	.	.	5	.	.	30=	120	.	(105)	1	.	Cl
D	CO 1	S	Ec	X	4	1	10	40	.	.	40	0,5µs	.	Tx
t	CQ-1	G	.	N				.	150	.	.		.	HA
D	CR 4.021	SV	GB	Y				.	.	4A	25		100	AJ
D	CR 5.021 A bis	SV	GB	Y			200	10	.	5A	25 bis		.	AJ 19)
D	CR 5.301 A	SV	GB	Y			200	10		5A	300	.		AJ 19)
D	CR 10.021 A bis	SV	GB	Y			200	10		10A	25 bis	.		AJ 19)
D	CR 10.301 A	SV	GB	Y	.	.	200	10		10A	300	.		AJ 19)
D	CR 80-21	SV	16)	Y	.	2,5	400	4		80A	25	.		AJ 18)
D	CR 80-51	SV	16)	Y	.	2,5	400	4		80A	50	.		AJ 18)
D	CR 80-51	SV	16)	Y	.	2,5	400	4	.	80A	75	.	.	AJ 18)
D	CR 80-101	SV	16)	Y	.	2,5	400	4	.	80A	100	.	.	AJ 18)
D	CR 80-151	SV	16)	Y	.	2,5	400	4	.	80A	150	.	.	AJ 18)
D	CR 80-201	SV	16)	Y	.	2,5	400	4	.	80A	200	.	.	AJ 18)
D	CR 80-251	SV	16)	Y	.	2,5	400	4	.	80A	250	.	.	AJ 18)

CR 80-301...CTP 320

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	CR 80-301	SV	16)	Y	.	2,5	400	4	.	80A	300	.	.	AJ 18)
D	CR 100-21 bis	SV	16)	Y	.	2	400	4	.	100A	25 bis	.	.	AJ 18)
D	CR 100-301	SV	16)	Y	.	2	400	4		100A	300	.	.	AJ 18)
T	CRT 1592	G	Mi	sW	.	.	.	> 12=		35A	(80)	.	95j	Jn
D	CS 2 A	S	Dg	VM	.	.	.	.				6G	70	AJ;Mv:8dB
D	CS 3 A	S	Dg	VM	.	.	.	.				10G	70	AJ;Mv:8dB
D	CS 3 B	S	Dn	VM	.	.	.	.				12G	70	AJ
D	CS 4 B	S	Dn	DV	.	.	.	.				12G	70	AJ
D	CS 5 B	S	Do	rV	.	.	.	.				.	.	AJ ≙ CS3B
D	CS 9 B	S	Do	VM	.			.	.	.	.	12G	70	AJ
D	CS 10 B	S	Do	rV	.			.	.	.	.	.	.	AJ; ≙ CV2154
D	CS 10 BR	S	Do	rV	.			.	.	.	.	.	.	AJ; ≙ CV2155
D	CS 11	SV	.	Y	.			.	.	300	400	.	.	WB
D	CS 12	SV	.	Y	.			.	.	1A	400	.	.	WB
D	CS 21	SV	.	Y	.	.	.	.	.	16A	400	.	.	WB
D	CS 22	SV	.	Y	.	.	.	.	.	10A	400	.	.	WB
D	CS 26	SV	.	Y	.	.	20/150	2..5	.	20A	400	.	.	WB 19)
D	CS 31 B	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9	.	26A	25	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 C	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9	.	26A	50	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 D	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9		26A	75	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 E	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9		26A	100	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 G	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9		26A	150	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 J	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9		26A	200	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 K	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9		26A	250	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 L	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9		26A	300	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 M	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9		26A	350	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 31 N	SV	GC	Y	80A	1,6	8	0,9		26A	400	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 32 B bis	SV	GC	Y	80A	1,8	20	1,2		16A	25 bis	2µs	100j	Wh 19) wie CS31..
D	CS 32 N	SV	GC	Y	80A	1,8	20	1,2		16A	400	2µs	100j	Wh 19)
D	CS 41	SV	.	Y	.	.	.	.		70A	400	.	.	WB
D	C S 120 A bis	S	16)	G	25A	0,55	5mA	50		25A	50 bis	.	150	TS
D	CS 120 Z	S	16)	G	25A	0,55	5mA	600	.	25A	600	.	150	TS
T	CST 1739	Ga	Ms	Nn	2A			28-39dB	.	3A	(40)	7k		Cv
T	CST 1740	Ga	Ms	Nn	2A			28-33dB	.	3A	(40)	7k		Cv
T	CST 1741	Ga	Ms	Nn	2A			32-35dB	.	3A	(40)	7k		Cv
T	CST 1742	Ga	Ms	Nn	2A			34-37dB	.	3A	(40)	7k		Cv
T	CST 1743	Ga	Ms	Nn	2A			36-39dB	.	3A	(40)	7k		Cv
T	CST 1744	Ga	Ms	Nn	2A	.	.	28-37dB	.	3A	(80)	7k	.	Cv
T	CST 1745	Ga	Ms	Nn	2A	.	.	28-33dB	.	3A	(80)	7k	.	Cv
T	CST 1746	Ga	Ms	Ns	2A	.	.	32-37dB	.	3A	(80)	7k	.	Cv
d	CTP 301	G	.	n	40	1	25	50	.	400	60	.	90	TP
d	CTP 304	G	.	n	200	1	100	20	.	500	50	.	90	TP
d	CTP 307	G		n	300	1	20	30		500	40		90	TP
d	CTP 308	G		n	300	1	20	15		500	30		90	TP
d	CTP 309	G		n	300	1	20	6		500	20		90	TP
d	CTP 311	G		h	4	1	80	80		500	100		90	TP
d	CTP 313	Gp		hn	100	1	20	100		450	100	.	90	TP ≠ 1N307
d	CTP 315	G	.	n	200	1	100	50	.	500	50	.	90	TP
d	CTP 316	G	.	n	100	1	20	50	.	450	60	.	90	TP
d	CTP 318	G	.	n	50	1	.	.	.	400	60	.	90	TP
d	CTP 319	G	.	n	150	1	.	.	.	450	90	.	90	TP
d	CTP 320	G	.	h	5	1	50	50	.	300	80	.	90	TP

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	CTP 323 A	G	16)	LG	.	.	.	.	.	350A	35	.	75	Jn 29)
d	CTP 323 B	G	16)	LG	.	.	.	.	.	350A	75	.	75	Jn 29)
d	CTP 351	G	.	n	.	.	1200	380	.	25A	270	.	55	TP
d	CTP 394	G	.	n	.	.	.	.	.	25A	125	.	55	TP
d	CTP 397	S	.	h	25	1	0,03	20	.	25	36	.	150	TP
d	CTP 398	S	.	h	25	1	0,01	10		25	18	.	150	TP
d	CTP 400	S	.	nh	100	1	0,01	10		100	18	.	150	TP
d	CTP 401	S	.	nh	100	1	0,01	10		100	22	.	150	TP
d	CTP 402	S	.	nh	100	1	0,01	10		100	27	.	150	TP
d	CTP 403	S	.	nh	100	1	0,01	10		100	33	.	150	TP
d	CTP 404	S	.	nh	75	1	0,01	10		75	39		150	TP
d	CTP 405	S	.	nh	75	1	0,01	10		75	47		150	TP
d	CTP 406	S	.	nh	75	1	0,01	10		75	56		150	TP
d	CTP 407	S	.	nh	50	1	0,05	10		50	68		150	TP
d	CTP 408	S	.	nh	50	1	0,05	10		50	82		150	TP
d	CTP 409	S	.	h	40	1	0,05	10	.	40	100	.	150	TP
d	CTP 410	S	.	h	40	1	0,05	10	.	40	100	.	150	TP
t	CTP 1002	.	.	LN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP,Jn
t	CTP 1003	Gj	Mb′	Ns	.	.	2mA > 23dB		15W	4A	36	4k	75j	TP,Jn
t	CTP 1004	Gj	Mb′	Ns	.	.	2mA > 23dB		15W	4A	25	4k	75j	TP,Jn ≙ X-125
t	CTP 1005	Gj	Mb′	Ns	.	.	2mA > 27dB		15W	4A	25	5k	75j	TP,Jn
t	CTP 1006	Gj	Mb′	Ns	.	.	2mA ≥ 30dB		15W	4A	25	7k	75j	TP,Jn
T	CTP 1104	G	Mi	LN	500	14	(2mA)	25	40W	3A	(40)	4k	85j	Jn
T	CTP 1108	Ga	Mi	LN	500	7	(2mA)	25	40W	3A	(20)	4k	85j	Jn,Cv
T	CTP 1109	Ga	Mi	LN	500	7	(2mA)	60	32W	4A	(20)	6k	90j	Jn,Cv
T	CTP 1111	Ga	Mi	LN	500	14	(5mA)	25	32W	3A	(80)	4k	90j	Jn,Cv
t	CTP 1112	Ga	Mi	Ls	.	.	2mA > 20=		42W	.	75	0,3	.	Cv
t	CTP 1117	G	Mi	LN	.	.	2mA	100=	42W	.	40	5k	.	TP,Cv
t	CTP 1133	G	Mi	LN	.	.	2mA	40=	42W	.	35	20k	.	Mu
t	CTP 1137	G	Mi	LN	.	.	2mA	75=	42W	.	40	5k	.	Mu
T	CTP 1265	G	Mi	Ns	.	.	20mA	30-75=	.	.	40	5k	.	Cv
T	CTP 1266	G	Mi	Ns	.	.	20mA	60-150=	.	.	40	5k	.	Cv
T	CTP 1296	G	Mi	Ns	.	.	20mA	30-75=	.	.	50	5k	.	Cv
T	CTP 1297	G	Mi	Ns	.	.	20mA	60-150=	.	.	50	5k	.	Cv
T	CTP 1306	G	Mi	Ns	.	.	20mA	30-75=	.	.	25	5k	.	Cv
T	CTP 1307	G	Mi	Ns	.	.	20mA	60-150=	.	.	25	5k	.	Cv
T	CTP 1314	G	Mi	Ns	.	.	20mA	30-75=	.	.	60	5k	.	Cv
T	CTP 1315	G	Mi	Ns	.	.	20mA	60-150=	.	.	60	5k	.	Cv
T	CTP 1500	Ga	Mi	sW	5A	.	.	50=	.	15A	(100)	2k	100j	Jn,Cv
T	CTP 1503	Ga	Mi	sW	5A	.	.	50=	.	15A	(80)	2k	100j	Jn,Cv
T	CTP 1504	Ga	Mi	sW	5A			50=	.	15A	(60)	2k	100j	Jn,Cv
T	CTP 1508	Ga	Mi	sW	5A			50=	.	15A	(40)	2k	100j	Jn,Cv
t	CTP 1509	G	Mi	LN	5A			15-45	65W	13A	(40)	5k	90j	Jn
t	CTP 1511	G	Mi	LN	5A			60-120	65W	13A	(100)	4k	90j	Jn
t	CTP 1512	G	Mi	LN	5A			60-120	65W	13A	(80)	4k	90j	Jn
t	CTP 1514	G	Mi	LN	5A		.	60-120	65W	13A	(40)	4k	90j	Jn
T	CTP 1544	Ga	Mi	sW	25A		.	50=	75W	25A	(60)	3k	100j	Cv,Jn
T	CTP 1545	Ga	Mi	sW	25A		.	50=	75W	25A	(80)	3k	100j	Cv,Jn
T	CTP 1550	Ga	Mi	ns	5A		.	30-200=	.	12A	(40)	.	.	Cv
T	CTP 1551	Ga	Mi	ns	5A		.	30-200=	.	12A	(80)	.	.	Cv
T	CTP 1552	Ga	Mi	sW	25A	.	.	50=	75W	25A	(40)	3k	100j	Jn,Cv
T	CTP 1553	Ga	Mi	sW	25A	.	.	50=	75W	25A	(100)	3k	100j	Jn,Cv
T	CTP 1554	Ga	Mi	ns	25A	.	.	25-125=	.	25A	(60)	3k	.	Cv
T	CTP 1555	Ga	Mi	ns	25A	.	.	25-125=	.	25A	(80)	3k	.	Cv
T	CTP 1592	G	Mi	sW	5A	.	.	> 12=	.	35A	(80)	.	95j	Jn

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	CTP 1728	G	Ms	sN	500	.	.	30-75=	30W	.	(40)	20k	.	Cv
T	CTP 1729	G	Ms	sN	500	.	.	30-75=	30W	.	(80)	20k	.	Cv
T	CTP 1730	G	Ms	sN	500	.	.	30-75=	30W	.	(100)	20k	.	Cv
T	CTP 1731	G	Ms	sN	500	.	.	60-150=	30W	.	(40)	15k	.	Cv
T	CTP 1732	G	Ms	sN	500	.	.	60-150=	30W	.	55	9k	.	Cv
T	CTP 1733	G	Ms	sN	500	.	.	60-150=	30W	.	65	9k	.	Cv
T	CTP 1735	G	Ms	sN	500	.	.	30-75=	30W	.	40	20k	.	Cv
T	CTP 1736	G	Ms	sN	500	.	.	60-150=	30W	.	35	15k	.	Cv
I	CTP 1737	G	Ms	sL	500	.	.	60-150=	.	.	(80)	15k	.	Cv
T	CTP 3500	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-75=	.	15A	(100)	.	.	Cv
T	CTP 3503	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-75=	.	15A	(80)	.	.	Cv
T	CTP 3504	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-75=	.	15A	(60)	.	.	Cv
T	CTP 3508	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-75=	.	15A	(40)	.	.	Cv
T	CTP 3544	G	Mi	Ls	.	.	.	25-75=	75W	.	30	5k	.	Cv
T	CTP 3545	G	Mi	Ls	.	.	.	25-75=	75W	.	40	5k	.	Cv
T	CTP 3550	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-200=	.	12A	(40)	.	.	Cv
T	CTP 3551	Ga	Mi	ns	5A	.	.	30-200=	.	12A	(80)	.	.	Cv
T	CTP 3552	Ga	Mi	ns	25A	.	.	25-125=	75W	25A	(40)	3k	.	Cv
T	CTP 3553	Ga	Mi	ns	25A	.	.	25-125=	75W	25A	(100)	3k	.	Cv
T	CTP 3554	Ga	Mi	ns	25A	.	.	25-125=	.	25A	(60)	3k	.	Cv
T	CTP 3555	Ga	Mi	ns	25A	.	.	25-125=	.	25A	(80)	3k	.	Cv
D	CV 103	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
D	CV 253	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
D	CV 291	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
D	CV 364	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
d	CV 425	Gp	.	U	4	1	1mA	50	.	30	65	.	.	BT,AJ
d	CV 442	Gp	.	D	3	1	1mA	10	.	30	25	.	.	BT,AJ
d	CV 448	Gp	.	U	3	1	100	50	.	30	80	.	.	BT,AJ
	CV 478	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
D	CV 1844	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
D	CV 2154	.	.	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
D	CV 2155	.	.	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
d	CV 2279	Gp	.	DQ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
D	CV 5001	.	.	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ
T	CV 7003	Ga	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙OC44
T	CV 7007	Ga	.	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙OC77
D	CV 7013	Sd	Ef′	U	.	.	0,2	400	.	400	400	.	.	Tx
D	CV 7026	Sj	.	LG	.	.	.	.	.	1A	100	.	200j	AJ,Py
D	CV 7027	Sj	.	LG	.	.	.	.	.	1A	200	.	200j	AJ,Py
D	CV 7028	Sj	.	LG	.	.	.	.	.	1A	400	.	200j	AJ,Py
d	CV 7029	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	600	.	.	Py
d	CV 7030	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	800	.	.	Py
D	CV 7031	Sj	.	LG	.	.	.	.	mKf:	2,3A	100	.	200j	AJ
D	CV 7032	Sj	.	LG	.	.	.	.	mKf:	2,3A	200	.	200j	AJ
D	CV 7033	Sj	.	LG	.	.	.	.	mKf:	2,3A	400	.	200j	AJ
D	CV 7036	Gj	Bs′	LG	.	.	.	.	mKf:	1A	75	.	90j	AJ
D	CV 7037	Gj	Bs′	LG	.	.	.	.	mKf:	1A	150	.	90j	AJ
D	CV 7038	Gj	Bs′	LG	.	.	.	.	mKf:	1A	200	.	70j	AJ
D	CV 7039	Gj	Bs′	LG	.	.	.	.	mKf:	1A	300	.	70j	AJ
D	CV 7040	Sd	Ef′	U	30	0,9	0,1	150	.	200	150	.	.	Tx,AJ
t	CV 7044	Ga	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙BCZ11
D	CV 7045	Sd	Ef′	U	.	.	0,2	250	.	400	200	.	.	Tx
D	CV 7046	Sd	Ef′	U	.	.	0,2	600	.	400	600	.	.	Tx
t	CV 7085	Ga	.	L	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ASZ15
D	CV 7127	Gb	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/-	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
D	CX 5/25	SV	GB	Y	.	.	2000.		.	5A	25	.	.	AJ 18)
D	CX 5/50 bis	SV	GB	Y	.	.	2000.		.	5A	50 bis	.	.	AJ 18)
D	CX 10/300	SV	GB	Y	.	.	2000.			10A	300	.	.	AJ 18)
D	D 0501, R	S	.	G	1,5A	0,9	1	50		1,5A	50	.	130	Py12),R:13)
d	D 1 N...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP≙1N...
d	D 938	.	.	M	.	.	.	.	.	.	.	35G	.	Sy
D	D 1001, R	Sd	Gp	G	1,5A	0,9	1	100	.	1,5A	100	.	130	Py12),R:13)
D	D 1003, R	Sd	Gp	LG	3A	1,5	20	100	.	3A	100	.	125	Py12),R:13)
D	D 1010, R	Sd	Gp	LG	10A	1,5	20	100	.	10A	100	.	125	Py12),R:13)
d	D 1820	.	.	Hs	.	.	.	.	80	.	20	.	.	Sy
D	D 2001, R	Sd	Gp	G	1,5A	0,9	1	200	.	1,5A	200	.	130	Py12),R:13)
D	D 2003, R	Sd	Gp	LG	3A	1,5	20	200	.	3A	200	.	125	Py12),R:13)
D	D 2010, R	Sd	Gp	LG	10A	1,5	20	200	.	10A	200	.	125	Py12),R:13)
D	D 3001, R	Sd	Gp	G	1,5A	0,9	1	300	.	1,5A	300	.	130	Py12),R:13)
D	D 3003, R	Sd	Gp	LG	3A	1,5	20	300	.	3A	300	.	125	Py12),R:13)
D	D 3010, R	Sd	Gp	LG	10A	1,5	20	300	.	10A	300	.	125	Py12),R:13)
D	D 4001, R	Sd	Gp	G	1,5A	0,9	1	400	.	1,5A	400	.	130	Py12),R:13)
D	D 4003, R	Sd	Gp	LG	3A	1,5	20	400	.	3A	400	.	125	Py12),R:13)
D	D 4010, R	Sd	Gp	LG	10A	1,5	20	400	.	10A	400	.	125	Py12),R:13)
D	DA 05	S	Gg′	LG	.	.	.	.	.	18A	50	.	.	Vi
T	DA 3 F 3	G	Nf	Ls	.	.	20mA	> 25=	100W	.	35	.	.	MH
D	DA 10 bis	S	Gg′	LG	.	.	.	.	.	18A	100 bis	.	.	Vi
D	DA 60	S	Gg′	LG	.	.	.	.		18A	600	.	.	Vi
D	DDooo	Sd	De	G	250	0,5	0,5	50		250	50	.	100	Lu/Bd
D	DDoo 1	Sd	Ge	G	250	0,5	0,5	100		250	100	.	100	Lu/Bd
D	DDoo 3	Sd	De	G	250	0,5	0,5	200		250	200	.	100	Lu/Bd
D	DDoo 6	Sd	De	G	250	0,5	0,5	400		250	400	.	100	Lu/Bd
D	DDoo 7	Sd	De	G	250	0,5	0,5	600		250	600	.	100	Lu/Bd
D	DDoo 8	Sd	De	G	250	0,5	0,5	800		250	800	.	100	Lu/Bd
D	DD 216	Sd	F-	G	750	0,6	0,5	400		750	400	.	100	Lu/Bd
D	DD 226	Sd	F-	G	750	0,6	0,2	400		750	400	.	100	Lu/Bd
D	DD 320, A	Sd	16)	G	1A	0,6	0,5	50		1A	50	.	150	Lu/Bd
D	DD 321, A	Sd	16)	G	1A	0,6	0,5	100		1A	100	.	150	Lu/Bd
D	DD 323, A	Sd	16)	G	1A	0,6	0,5	200		1A	200	.	150	Lu/Bd
D	DD 326, A	Sd	16)	G	1A	0,6	0,5	400	.	1A	400	.	150	Lu/Bd
D	DD 510, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	50	mKf:	10A	50	.	100	Lu/Bd
D	DD 511, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	100	mKf:	10A	100	.	100	Lu/Bd
D	DD 513, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	200	mKf:	10A	200	.	100	Lu/Bd
D	DD 516, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	400	mKf:	10A	400	.	100	Lu/Bd
D	DD 520, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	50	mKf:	10A	50	.	150	Lu/Bd
D	DD 521, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	100	mKf:	10A	100	.	150	Lu/Bd
D	DD 523, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	200	mKf:	10A	200	.	150	Lu/Bd
D	DD 526, A	Sd	16)	LG	10A	0,55	5	400	mKf:	10A	400	.	150	Lu/Bd
D	DD 710, A	S	16)	LG	35A	0,6	.	.	mKf:	35A	50	.	100	Lu/Bd
D	DD 711, A	S	16)	LG	35A	0,6	.	.	mKf:	35A	100	.	100	Lu/Bd
D	DD 713, A	S	16)	LG	35A	0,6	.	.	mKf:	35A	200	.	100	Lu/Bd
D	DD 716, A	S	16)	LG	35A	0,6	.	.	mKf:	35A	400	.	100	Lu/Bd
d	DF 1 A 6 bis	S	16)	G	.	.	25	1200	.	175	1200 bis	.	150	JR
D	DF 1 D 18 bis	S	16)	G	65	27	25	3600		65	3600 bis	.	150	JR=1N1139
D	DF 1 D 40 M	S	16)	G	250	60	25	8kV	.	250	8kV	.	150	JR=1N1759
d	DF 450	Gj	Ca	G	100	0,5	50	20	.	200	14	2k	80	SA
d	DF 451	Gj	Ca	G	100	0,5	100	100	.	200	70	2k	80	SA

DF 452...DR 323

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	DF 452	Gj	Ca	G	100	0,5	100	200	.	150	140	2k	80	SA
d	DF 453	Gj	Ca	G	200	0,5	100	300	.	1A	300	2k	80	SA
d	DF 454	Gj	Ca	G	200	0,5	100	400	.	1A	400	2k	80	SA
D	DK 10	Gb	Co	sX	70	1	10	25	.	60	25	.	[75]	SC;0,5pF
D	DK 11	Gb	Co	sX	50	1	35	60	.	60	60	.	[75]	SC;0,5pF
D	DK 12	Gb	Co	sX	50	1	60	100	.	60	100	.	[75]	SC;1pF
D	DK 13	Gb	Co	sX	100	1	55	50	.	60	50	.	[75]	SC
D	DK 14	Gb	Co	sX	100	1	80	80	.	60	80	.	[75]	SC
D	DK 15	Gb	Co	xS	100	1	100	100	.	60	100	.	[75]	SC
d	DN 34a	Gp	Sa	U	5	1	30	10	30	25	50	[25]	150	Ho 4)
d	DN 38a	Gp	Sa	h	4	1	5	3	30	15	100	[25]	150	Ho 4)
d	DN 56	Gp	Sa	n	15	1	300	30	30	30	30	[25]	150	Ho 4)
d	DN 60	Gp	Sa	D	.	.	30	1,5	30	15	.	[25]	150	Ho 4)
d	DN 95	Gp	Sa	nU	10	1	500	50	30	40	50	[25]	150	Ho 4)
d	DN 96	Gp	Sa	nU	.	.	.	.	.	.	.	[25]	150	Ho 4)
.	DP 2...5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 32)
.	DPD 3...12A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
t	DR 100	j	.	rN	1	1,5	.	25	(30)	8	10	1	.	TS
t	DR 101	j	.	U	1	1,5	.	15	(30)	8	25	1	.	TS
t	DR 102	j	.	N	2	1,5	.	30	(30)	8	10	1	.	TS
t	DR 108	j	.	U	1	6	.	15	(30)	8	10	1	.	TS
t	DR 109	j	.	N	1	1,5	.	30	(30)	8	10	1	.	TS
t	DR 110	j	.	N	1	15	.	100	(30)	8	25	1	.	TS
t	DR 126	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	DR 128	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	DR 129	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	DR 130	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	DR 150	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	DR 154	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	DR 155	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
d	DR 177	Sj	Ep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	RR
d	DR 178	Sj	Ep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	RR
d	DR 221	Sj	Ep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	RR
d	DR 222	Sj	Ep	.	.	.	.	.	.	.	.	.	100	RR
d	DR 301	Gp	Cr′	n	400	1	100	50	.	400	100	.	75	RR
d	DR 302	Gp	Cr′	n	400	1	100	30	.	400	80	.	75	RR
d	DR 303	Gp	Cr′	n	400	1	50	20	.	400	60	.	75	RR
d	DR 305	Gp	Cr′	n	200	1	100	50	.	200	100	.	75	RR
d	DR 306	Gp	Cr′	n	200	1	100	50	.	200	80	.	75	RR ≙ 1N270
d	DR 307	Gp	Cr′	n	200	1	50	20	.	200	60	.	75	RR
d	DR 308	Gp	Cr′	n	200	1	50	50	.	100	80	.	75	RR ≠ 1N454
d	DR 309	Gp	Cr′	n	400	1	50	50	.	400	80	.	75	RR
d	DR 310	Gp	Cr′	n	100	1	50	100	.	100	120	.	75	RR
d	DR 311	Gp	Cr′	n	100	1	100	100	.	100	120	.	75	RR
d	DR 312	Gp	Cr′	n	100	1	20	100	.	100	100	.	75	RR
d	DR 313	Gp	Cr′	n	100	1	20	50		100	80	.	75	RR
d	DR 314	Gp	Cr′	n	100	1	50	50		100	80	.	75	RR
d	DR 315	Gp	Cr′	n	50	1	50	100		50	120	.	75	RR
d	DR 316	Gp	Cr′	n	50	1	100	100		60	100	.	75	RR ≠ 1N450
d	DR 317	Gp	Cr′	n	50	1	50	50		50	80	.	75	RR
d	DR 318	Gp	Cr′	n	50	1	2	10	.	50	60	.	75	RR
d	DR 319	Gp	Cr′	n	50	1	5	10	.	50	60	.	75	RR
d	DR 321	Gp	Cr′	n	200	1	125	50	.	200	50	.	75	RR
d	DR 322	Gp	Cr′	n	100	1	200	50	.	100	100	.	75	RR
d	DR 323	Gp	Cr′	n	100	1	200	50	.	85	50	.	75	RR ≠ 1N292

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	DR 324	Gp	Cr′	n	100	1	500	50	.	100	50	.	75	RR
d	DR 325	Gp	Cr′	n	100	1	250	50	.	100	50	.	75	RR
d	DR 326	G	Cr′	n	100	1	250	50	.	85	60	.	75	RR ≠ 1N292
d	DR 327	Gb	Cr′	n	300	1	100	50	.	300	100	.	75	RR
d	DR 328	Gb	Cr′	n	300	1	100	50	.	300	80	.	75	RR
d	DR 329	Gb	Cr′	n	300	1	50	20		300	60		75	RR
d	DR 330	Gb	Cr′	n	300	1	50	50		.	60		75	RR
d	DR 385	.	.	.	.	.	.	.		.	60		.	RR
d	DR 401	Gb	Cr′	nX	20	5	.	.		.	60		.	RR
d	DR 402	Gb	Cr′	nX	20	5	.	.		.	60		75	RR
d	DR 403	Gb	Cr′	nX	20	5	.	.	.		60	.	75	RR
d	DR 404	Gb	Cr′	nX	20	5	.	.	.		60	.	75	RR
D	DS 1 D	SV	.	sY	100	.	.	100	.		.	.	.	Fi 19)
D	DS 1 E	SV	Es	sY	100	.	2	100	100		.	100ns	.	Fi 19)
D	DS 1 F	SV	Es	sY	100	.	10	100	100		.	100ns	.	Fi 19)
D	DS 1 G	SV	Es	sY	100		25	100	100	.		100ns	.	Fi 19)
d	DS 10	S	.	H	.		.		.	5		.	.	SA
d	DS 11	S	.	H	.		.		.	5		.	.	SA
d	DS 20	S	.	H	.		.		.	.		[3G]	.	SA
d	DS 30	S	.	H	.		.		.	.		[3G]	.	SA
d	DS 35	S	.	HM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	SA
d	DS 60	G	Da	U	5	1	200	20	10mWs	20	40	500	60	SA;Ers:DS160
d	DS 60a	G	Da	nH	10	1	50	20	10mWs	20	40	500	60	SA;Ers:DS160a
d	DS 61	G	Da	U	3	1	50	20	10mWs	.	80	500	60	SA;Ers:DS161
d	DS 61s	G	Da	hG	2,5	1	60	40	10mWs	20	80	500	60	SA;Ers:DS161s
d	DS 62	G	Da	G	3	1	50	20	10mWs	20	120	500	60	SA;Ers:DS162
d	DS 70	G	Da	UQ	5	1	200	20	10mWs	20	40	500	60	SA;Ers:DS170
d	DS 70 ag	G	16)	GQ	5	1	200	20	10mWs	20	40	500	60	SA;Ers:DS170ag
d	DS 70 am	G	16)	DQ	5	1	200	20	10mWs	20	40	500	60	SA;Ers:DS170am
d	DS 80	G	Da	DP	5	1	200	20	10mWs	20	40	500	60	SA;Ers:DS180
d	DS 80 i	G	Da	DP	5	1	200	20	10mWs	20	40	500	50	SA;Ers:DS180i
d	DS 159	Gp	Ce	Hs	10	1	75	10		90	20	200ns	70	SA
d	DS 160	Gp	Ce	U	5	1	100	10		90	40	500ns	70	SA
d	DS 160 a	Gp	Ce	hn	10	1	10	10		90	40	500ns	70	SA
d	DS 161	Gp	Ce	U	3	1	20	10		90	80	1µs	70	SA
d	DS 161s	Gp	Ce	UX	3	1	10	10		90	80	1µs	70	SA
d	DS 162	Gp	Ce	UX	3	1	10	10		90	120	1µs	70	SA
d	DS 170	Gp	Ce	Q	5	1	20	10		90	.	.	70	SA ≙ 4 × DS160
d	DS 170 a	Gp	16)	DQ	5	1	20	10		90	.	.	70	SA ≙ 4 × DS160
d	DS 170 am	Gp	16)	DQ	5	1	20	10		90	.	.	70	SA ≙ 4 × DS 160
d	DS 170 ag	Gp	16)	GQ	5	1	20	10		90	.	.	70	SA ≙ 4 × DS160
d	DS 179	Gp	Ce	HP	10	1	75	10		20	20	[300]	70	SA = 2 × DS159
d	DS 180	Gp	Ce	UP	5	1	20	10		20	40	.	70	SA37) ≙ 2 × DS160
d	DS 180 i	Gp	Ce	P	5	1	20	10		20	40	.	70	SA ≙ 2 × DS160
d	DS 180 u	Gp	Ce	DP	3	1	100	10		90	40	[10,7]	70	SA = 2 × DS160
d	DS 180 v	Gp	Ce	DP	3	1	100	10		90	40	[5,5]	70	SA = 2 × DS160
d	DS 181 z	Gp	Ce	DP	2,5	1	20	10		90	80	.	70	SA
D	DS 203 AA bis	S	Gg′	LG	20A	1,1	5mA	50		20A	50 bis	.	175	JT12) ≙ 1N2466
D	DS 203 RA	S	Gg′	LG	20A	1,1	5mA	800		20A	800	.	175	JT12) ≙ 1N2457
D	DS 303 AA bis	S	Gg′	LG	30A	1,1	5mA	50		30A	50 bis	.	175	JT12) ≙ 1N2458
D	DS 303 RA	S	Gg′	LG	30A	1,1	5mA	800	.	30A	800	.	175	JT12) ≙ 1N2469
d	DS 332	Gp	Dh′	Hs	10	1	75	10	.	30	20	.	70	SA ≙ DS159;38)
d	DS 334	Gp	Dh′	H	5	1	100	10	.	30	40	.	70	SA ≙ DS160;38)
d	DS 336	Gp	Dh′	H	3	1	20	10	.	30	80	.	70	SA ≙ DS161;38)

DS 338...EC 45

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	DS 338	Gp	Dh	H	3	1	10	10	.	30	100	.	70	SA≙DS162;38)
d	DS 601	G	Da	U	3	1	50	5	10mWs	30	40	500	60	SA;Ers:DS1601
d	DS 602	G	Da	U	3	1	50	5	10mWs	30	40	500	60	SA;Ers:DS1602
d	DS 603	G	Da	U	1,5	1	20	1,5	10mWs	30	40	500	60	SA;Ers:DS1603
d	DS 604	G	Da	D	1,5	1	50	1,5	10mWs	30	25	500	60	SA;Ers:DS1604
d	DS 606	G	Da	D	.	.	.	.	10mWs	30	25	500	60	SA;Ers:DS1606
d	DS 611	G	Da	U	2	1	200	20	10mWs	30	80	500	60	SA;Ers:DS1611
d	DS 621	G	Da	hG	2	1	100	20	10mWs	30	120	500	60	SA;Ers:DS1621
d	DS 1601	Gp	Ce	MZ	3	1	100	10	.	90	40	.	70	SA
d	DS 1602	Gp	Ce	DM	3	1	50	5	10mWs	90	40	.	70	SA;Ers:DS1601
d	DS 1603	Gp	Ce	DM	1,5	1	20	1,5	10mWs	90	40	.	70	SA;Ers:DS1604
d	DS 1604	Gp	Ce	DZ	1,5	1	400	10	.	90	25	.	70	SA
d	DS 1606	Gp	Ce	D	3	1	200	10	.	90	20	[39]	70	SA
d	DS 1607	Gp	Ce	D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SA;Ers:DS1601
d	DS 1611	Gp	Ce	MZ	2	1	50	10	.	90	80	.	70	SA
d	DS 1621	Gp	Ce	D	2	1	100	20	10mWs	90	120	.	70	SA;Ers:DS1611
D	DSK....	S	16)	GP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk
t	**DT 11**	Sd	La'	Ns	250	.	10	30=	.	500	30	0,5	100	Lu;Ers:DT1110
T	DT 80	Ga	Lk	LU	.	.	8mA	35-70=	70W	.	(80)	0,1	.	De
T	DT 100	Ga	Lk	LU	.	.	8mA	25-50=	70W	.	(100)	0,1	.	De
t	**DT 110**	Sd	La'	Ns	250	.	10	30=	.	500	60	0,5	100	Lu;Ers:DT1111
t	**DT 111**	Sd	Li	Ns	250	.	10	30=	5W	500	100	0,5	100	Lu;Ers:DT1112
T	**DT 112**	Sd	Li	Ns	.	.	.	.	5W	500	.	.	175	Lu
D	DT 203 AA bis	S	Gg'	LG	20A	1,1	5mA	50	.	20A	50 bis	.	175	JT13)≙1N2446R
D	DT 203 RA	S	Gg'	LG	20A	1,1	5mA	800		20A	800	.	175	JT13)≙1N2457R
D	DT 303 AA bis	S	Gg'	LG	30A	1,1	5mA	50		30A	50 bis	.	175	JT13)≙1N2458R
D	DT 303 RA	S	Gg'	LG	30A	1,1	5mA	800	.	30A	800	.	175	JT13)≙1N2469R
T	**DT 410**	Sd	.	Ns	10	(1,5).		>10=	.	5A	30	0,5	100	Lu
T	**DT 411**	Sd	.	Ns	10	(1,5).		>10=	.	5A	60	0,5	100	Lu
T	**DT 412**	Sd	.	Ns	10	(1,5).		>10=	.	5A	100	0,5	100	Lu
T	**DT 1110**	Sd	Li	NL	.	.	.	20-60	1W	.	30	.	.	Lu/Bd
T	**DT 1111**	Sd	Li	NL	.	.	.	20-60	1W	.	60	.	.	Lu/Bd
T	**DT 1112**	Sd	Li	NL	.	.	.	20-60	1W	.	100	.	.	Lu/Bd
.	E 1 P	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s.Fotohalbl.
Z	E-84	S	Ec	Z	.	.	.		400	5	10	50	.	Tx
Z	E-85	S	Ec	Z	.	.	.		400	10	9	15	.	Tx
Z	E-86	S	Ec	Z	.	.	.		400	10	8	15	.	Tx
Z	E-87	S	Ec	Z	.	.	.		400	10	5	20	.	Tx
Z	E-88	S	Ec	Z	.	.	.		400	10	5	55	.	Tx
Z	E-89	S	Ec	Z	.		.		400	10	4,5	55		Tx
Z	E-140	S	Ec	Z	.		.		400	10	9,5	15		Tx
Z	E-141	S	Ec	Z	.		.		400	10	8,5	15		Tx
Z	E-142	S	Ec	Z	.		.		400	10	7,5	8		Tx
Z	E-143	S	Ec	Z	.		.		400	10	7	8		Tx
Z	E-144	S	Ec	Z	.		.		400	10	6,5	8		Tx
Z	E-145	S	Ec	Z	.		.		400	10	5,5	20		Tx
Z	E-261	S	Ec	Z	.		.		400	5	11	50		Tx
Z	E-262	S	Ec	Z	.		.		400	5	12	70		Tx
D	EA 05 bis	S	Gg'	LG	.		.			35A	50 bis			Vi
D	EA 60	S	Gg'	LG	.	.	.	.	.	35A	600	.	.	Vi
t	EC 44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC44[Va]
t	EC 45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OC45[Va]

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
!	EC 70	.	.	.	.	.	.	.	.			.	.	Sk≙OC70[Va]
!	EC 71	.	.	.		.		.	.				.	Sk≙OC71[Va]
!	EC 72	.	.	.		.		.					.	Sk≙OC72
!	EC 76	.	.	.				.					.	Sk≙OC76
!	EC 308	.	.	.				.					.	Sk≙OC308
!	EC 320	.	.	.				.					.	Sk≙OC320
!	EC 330													Sk≙OC330
!	EC 340													Sk≙OC340
!	EC 360													Sk≙OC360
!	EC 390													Sk≙OC390
!	EC 400													Sk≙OC400
!	EC 410	.									.			Sk≙OC410
!	EC 602	.									.			Sk≙OC602
!	EC 604, S	.									.			Sk≙OC604,s
!	EC 2006	.									.			Sk≙GFT2006/30
!	EC 2007	.									20			Sk≠GFT2006/30
!	EC 2008	.	.	.				.			30	.	.	Sk≠GFT2006/30
!	EC 4012	.	.	.							.	.	.	Sk≙GFT4012/30
!	EC 4013	.	.	.	.			.			20	.	.	Sk≠GFT4012/30
D	ECO....	.	.	.	.			.			.	.	.	Eb,Sk≙....
E	ED 110	G	Eo'	50	3			≧250			2-15	0,05	75	SA
E	ED 111	G	Eo'	50	15	.	.	≧250		.	2-15	0,05	75	SA
E	ED 112	G	Eo'	50	50	.	.	≧250		.	5-15	0,05	75	SA
E	ED 113	G	Eo'	50	50	.	.	≧250		.	2-5	0,05	75	SA
E	ED 114	G	Eo'	50	100	.	.	≧250		.	5-15	0,05	75	SA
E	ED 115	G	Eo'	50	100	.	.	≧250		.	2-5	0,05	75	SA
E	ED 116	G	Du	50	.	.	.	≧250		.	.	0,25	75	SA
E	ED 117	G	Du	50	.	.	.	≧250		.	.	0,5	75	SA
E	ED 118	G	Du	50	.	.	.	≧250		.	.	0,75	75	SA
E	ED 119	G	Du	50	.	.	.	≧250		.	.	1	75	SA
E	ED 201	A	Eo'	120	1	.	.	≧450		.	10-50	0,01	55	SA
E	ED 202	A	Eo'	120	10	.	.	≧450		.	10-50	0,05	55	SA
E	ED 203	A	Du	120	30	.	.	≧450		.	10-50	0,5	55	SA
D	EF 1 A 5 bis	S	16)	G	100	7,5	25	1500		100	1500 bis	.	150	JR≙1N1134
D	EF 1 D 40 M	S	16)	G	250	60	25	12kV	.	250	12kV	.	150	JR≙1N1760
D	ER 81	S	Ec'	G	.	.	.	.	.	300	800	.	175	Tr
T	ES 3110	G	KA	N	1	5	6	9-16	(27)	10	(30)	0,3	65j	ES
T	ES 3111	G	KA	N	1	5	6	13-24	(27)	10	(30)	0,4	65j	ES
T	ES 3112	G	KA	N	1	5	6	20-36	(27)	10	(30)	0,6	65j	ES
T	ES 3113	G	KA	N	1	5	6	30-51	(27)	10	(30)	0,8	65j	ES
T	ES 3114	G	KA	N	1	5	6	43-75	(27)	10	(30)	1	65j	ES
T	ES 3115	G	KA	N	1	5	6	62-110	(27)	10	(30)	1,5	65j	ES
T	ES 3116	G	KA	N	1	5	6	91-160	(27)	10	(30)	2	65j	ES
T	ES 3120	G	Li	NU	1	5	6	9-16	(36)	10	(30)	0,3	65j	ES
T	ES 3121	G	Li	NU	1	5	6	13-24	(36)	10	(30)	0,4	65j	ES
T	ES 3122	G	Li	NU	1	5	6	20-36	(36)	10	(30)	0,6	65j	ES
T	ES 3123	G	Li	NU	1	5	6	30-51	(36)	10	(30)	0,8	65j	ES
T	ES 3124	G	Li	NU	1	5	6	43-75	(36)	10	(30)	1	65j	ES
T	ES 3125	G	Li	NU	1	5	6	62-110	(36)	10	(30)	1,5	65j	ES
T	ES 3126	G	Li	NU	1	5	6	91-160	(36)	10	(30)	2	65j	ES
.	ES 3501	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s.Fotohalbl.
D	ESi 10/50-K 9 bis		16)	G	10A	1,15	1mA	50	.	10A	50 bis	.	150j	Eb
D	ESi 60/600-..		Gv	G	60A	1,15	5mA	600	mKf:	60A	600	.	150j	Eb
!	EW 51	.p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GC

EW 53...G 5 C 50

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	EW 53	.	.	H	.	.	.	20dB	.	.	.	.	.	GC
d	EW 54	Gj	.	LG	8A	0,5	6mA	100	.	20A	.	.	.	GC
t	EW 58	.	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GC
t	EW 59	.	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GC
D	EW 97/1	Sj	.	44)	.	.	5	15	.	.	15	.	.	GC 35)
D	EW 98/1	Sj	44)	.	.	.	5	15		.	15	40G	.	GC
D	EW 99	Gb	Er	s	10	0,4	20	15		100	15	3ns	75	GC0,9pF
D	F-2	S	Ci	G	.	.	.	.		750	200	.	.	ST≙1N2069
D	F-4	S	Ci	G	.	.	.	.		750	400	.	.	ST≙1N2070
D	F-6	S	Ci	G	.	.	.	.		750	600	.	.	ST≙1N2071
D	F-8	S	Ci	G	.	.	.	.		750	800	.	.	ST
d	FA 96	G	.	D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fd
D	FA 20..	SP	.	P	10	1	0,1	20	250	.	.	.	.	Fd
D	FA 40..	SP	.	Q	10	1	0,1	20	250	.	.	.	.	Fd
D	FD 3	Gj	Ex	GZ	140	0,35	40	20	45	.	25	.	75j	Jn 35pF
D	FD 4	Gj	Ex	GZ	80	0,5	200	12	45	.	15	.	75j	Jn 35pF
D	FD 5	Gj	Ex	GZ	130	0,5	200	12	45	.	15	.	75j	Jn 35pF
D	FD 6	Gj	Ex	GZ	80	0,5	50	20	45	.	25	.	75j	Jn 35pF
D	FD 7	Gj	Ex	GZ	50	0,5	50	50	45	.	60	.	75j	Jn 35pF
d	FD 8	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jn
D	FD 100	SP	Cp	X	10	1	0,1	50	250	.	75	2ns	175	Fd 2pF
D	FD 200	SP	Cp	ns	100	1	0,1	150	250	150	150	[100]	175	Fd 5pF
D	FD 300	SP	Cp	nh	200	1	3	125	250	.	150	.	175	Fd 6pF
D	FD 400	SP	Cp	U	150	1	0,1	75	500	.	100	75ns	175	Fd 5pF
D	FD 600	SP	Cp	sX	200	1	50nA	50	500	400	75	2ns	175	Fd 2pF
D	FD-6002	.	Li'	s	100	1	0,1	25	.	.	.	4ns	.	Fd
D	FF 1 D 35	S	16)	G	50	52	25	14kV	.	50	14kV	.	150	JR≙1N1148
	bi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	bis	.	.	
D	FF 1 D 40 M	S	16)	G	250	60	25	16kV	.	250	16kV	.	150	JR≙1N1762
D	FFIF 5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N2376
D	FFIH 10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N2379
D	FFIT 15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N2380
D	FFIT 25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N2381
D	FST 1/0	Sd	.	G	.	.	.	.	.	500	50	.	.	SC
D	FST 1/1	Sd	.	G	.	.	.	.	.	500	100	.	.	SC
D	FST 1/4	Sd	.	G	.	.	.	.	.	500	400	.	.	SC
.	FT 420 ... 434	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	HW 32)
t	FX 32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≠OC70
t	FX 32/II	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙OC70
d	G.../...	.	Ag'	.	.	s.GSD.../... und .../...								TK
D	G-01	S	Ec	U	200	1	0,5	100	.	.	100	.	.	Tx
D	G-02	S	Ec	U	50	1	0,25	50	.	.	50	.	.	Tx
D	G 1 C 50	Ga	Ga	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	28	.	.	WB
d	G 1 CA	Gp	.	.	1	1	50	50	.	.	125	.	.	JR≠1N75
d	G 1 HA	Gp	.	.	1	1	500	50	.	.	85	.	.	JR≠1N115
d	G 2	Gj	.	LG	.	.	.	.	6W	.	150	.	.	TK
D	G 2 C 50	Ga	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	56	.	.	WB
t	G 2 T 10	Gp	Cb'	M	0,5	10	.	10dB	(100)	5	30	20	70	Ro
t	G 2 T 20	Gp	Cb'	M	0,5	10	.	13dB	(100)	5	30	20	70	Ro
t	G 2 T 40	Gp	Cb'	M	0,5	10	.	15dB	(100)	5	30	20	70	Ro
t	G 2 T 100	Gp	Cb'	M	0,5	10	.	17dB	(100)	5	30	20	70	Ro
D	G 3 C 50	Ga	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	84	.	.	WB
D	G 4 C 50	Ga	.	LG	.	.	.	.	mKf:	30A	113	.	.	WB
d	G-5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N48
d	G-5 C	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N51
D	G 5 C 50	Ga	.	LG	.	.	.	.	mKf:	25A	142	.	.	WB

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	G-5 D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N52
d	G-5 E	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N63
d	G-5 F	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N64
d	G-5 G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N65
d	G-5 K	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N69
d	G-5 L	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N70
d	G-5 M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N75
d	G-5 P	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙1N81
d	G-6	Gp	Bk'	DM	.					25	15	1G	75	GE
d	G-7	Gp	Bm'	VM	.					25	.	1G	75	GE≙1N72
d	G-7 A	Gp	Bk'	VM	.					25	.	1G	75	GE
d	G-7 B	Gp	Bm'	DM	.	.	.	.		25	5	1G	75	GE
d	G-7 C	Gp	Bk'	DM	.	.	.	.		25	5	1G	75	GE
d	G-7 D	Gp	Bm'	MU	0,8	0,5	800	0,5		25	5	1G	75	GE
d	G-7 E	Gp	Bk'	MU	0,8	0,5	800	0,5		25	5	1G	75	GE
d	G-7 F	Gp	Bm'	DM	.	.	.	.		25	5	1G	75	GE
d	G-7 G	Gp	Bk'	DM	.	.	.	.		25	5	1G	75	GE
d	G-8	Gp	Bk'	P	4	1	833	50		50	70	.	75	GE≙2×1N48
d	G-8 A	Gp	Bk'	P	4	1	150	50		50	70	.	75	GE≙2×1N52
d	G-8 B	Gp	Bk'	P	4	1	50	50		50	100	.	75	GE≙2×1N63
d	G-8 C	Gp	Bk'	P	2,5	1	50	50		50	100	.	75	GE≙2×1N75
d	G-9	Gp	14)	Q	.	.	50	10		22,5	75	.	75	GE≙1N73
d	G-9 A	Gp	14)	Q	.	.	50	10		22,5	75	.	75	GE≙1N74
d	G 10	G	16)	LG	400	1,5	.	.		400	400	0,05	65	GE
d	G 10 A	G	16)	LG	200	0,8	.	.		200	100	0,05	> 40	GE
d	G 10 B	G	16)	LG	200	0,8	.	.	.	200	150	0,05	> 40	GE
d	G 10 C	G	16)	LG	200	0,8	.	.	.	200	200	0,05	> 40	GE
t	G 11	G	Kd	N_S	.	.	.	17-21dB	.	2	.	.	.	GE≙2N30
t	G 11 A	G	Kd	N	.	.	.	17-21dB	.	2	.	.	.	GE≙2N31
d	G 44	G	Bk'	D	5	1	300	30	.	.	.	.	100	JR
d	G 48	Gp	.	U	4	1	50	10		400	70	.	> 25	Am≠1N48
d	G 63	Gp	.	hU	4	1	50	50		400	100	.	> 25	Am≠1N63
d	G 66	G	Bk'	D	5	1	12	2		.	.	.	100	JR
d	G 67	Gp	.	U	4	1	50	50		250	80	.	> 25	Am≙1N67
d	G 68	Gp	.	U	3	1	625	100		.	.	.	> 25	Am≙1N68
d	G 71	G	Bk'	D	5	1	50	10		.	.		100	JR
d	G 75	G	Bk'	D	4	1	300	60		.	.		100	JR
d	G 89	Gp	.	U	3,5	1	100	50		250	80		> 25	Am≙1N89
d	G 100	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	Ro
D	G-129	.	Ec	Z	1	0,56	0,1	2		250	10		.	Tx
D	G-130	.	Ec	Z	1	0,64	0,1	2		250	6	.		Tx
D	G-222	S	Ec	U	250	1,1	1	100		.	100	.		Tx
D	G-296	S	Ec	U	250	1,1	1	200		.	200	.		Tx
d	GA 1	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		Ers:OA150
d	GA 5	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		Ers:OA159
d	GA 6	.	.	.	.	.	.	.						Ers:OA160
d	GA 7	.	.	.	.	.	.	.						Ers:OA161
D	GA 31-A bis	G	16)	G	.	.	.	.						AJ
D	GA 53-A	G	16)	G				.	.	.	.		.	AJ
d	GA 528...	S	.	ht	.	.	1	200	.	100	200	.	100	WE
d	GA 529..	S	.	nt	1A	1	1mA	200	.	50A	200	.	135	WE
t	GA 53242	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers:2N528
.	GB 31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	GB 41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

GB 51...GD 111

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
.	GB 51	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	GB 52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	GB 61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	GB 62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
d	GCD 1	G	.	D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Berkshire
D	GD 1 E	Gp	Ad	U	5	1	11	10		50	40		75	SH 1pF
D	GD 1 P	Gp	Ad	DP	5	1	10	10		50	40		75	SH 1pF
D	GD 1 Q	Gp	Ad	DQ	5	1	10	10		50	40		75	SH 1pF
D	GD 2 E	Gp	Ad	U	3	1	10	10		50	80		75	SH
d	GD 2 P	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	SH=2×GD2E
d	GD 2 Q	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	SH=4×GD1E
d	GD 3	G	Cf	UD	3	1	200	10		30	25	.	.	SC
D	GD 3 E	Gp	Ad	U	3	1	10	10		50	100	.	75	SH 1pF
d	GD 3 P	.	.	DP	.	.	.	.		.	.	.	.	SH=2×GD6E
d	GD 4	G	Cf	DG	3	1	40	10		30	50	.	.	SC
d	GD 4 E	Gp	Ab	U	3	1	33	10		50	40	.	60	SH
d	GD 4 s	Gp	Ab	U	2	1	33	10		50	40	.	60	SH
d	GD 5	G	Cf	DG	3	1	100	30		30	85	.	.	SC
D	GD 5 E	Gp	Ad	U	8	1	50	10		50	40	.	75	SH 1pF
d	GD 6	G	Cf	nD	4	1	1mA	50		50	70	.	.	SC
D	GD 6 E	Gp	Ad	hH	3	1	11	10		50	40	[50]	75	SH 1pF
d	GD 7 E	Gp	Ab	H	2	1	1mA	40		20	40	.	60	SH 4)
D	GD 8	G	Cf	U	9	1	4,5	10		30	85	.	75	SC 1pF
D	GD 8 E	Gp	Ad	n	20	1	50	5		60	20	.	75	SH
D	GD 9	G	Cf	Z	9	1	40	50		45	125	[40]	75	SC 1,5pF
D	GD 10	G	Cf	Z	7,5	1	40	50		40	150	[40]	75	SC 1,8pF
D	GD 11	G	Cf	nD	15	1	85	20		60	50	[40]	75	SC 2pF
d	GD 11 E	Gp	Ad'	U	5	1	50	10		60	20	.	60	SH
D	GD 12	G	Cf	D	5	1	.	.		40	25	[40]	75	SC 1,4pF
d	GD 12 E	Gp	Ad'	U	2	1	10	10		60	20	.	60	SH
D	GD 13	Gp	Cf	D	4	1	.	.		40	25	[36]	75	SC 1,1pF
d	GD 13 E	Gp	Ae	s	2	1	10	10		60	40	.	60	SH 1pF
D	GD 14	G	Cf	VK	.	.	20	4		.	10	[90]	[75]	SC 1,5-3pF
D	GD 15	Gp	Cf	DP	10	1	10	10		40	50	.	75	SC 0,65pF
D	GD 16	Gp	Cf	D	5	1	.	.		40	25	[38]	75	SC 0,8pF
d	GD 71 E	Gp	Ab	H	2	1	1mA	40		20	40	.	60	SH 4)
d	GD 72 E/3	G	Ac	HV	2	1	100	10		.	20	400	60	SH
d	GD 72 E/4	G	Ac	HV	2	1	20	10		.	20	400	60	SH
d	GD 72 E/5	G	Ac	HV	2	1	11	10		.	20	400	60	SH
d	GD 73 E/3	G	Ac	HV	2	1	100	10		.	40	400	60	SH
d	GD 73 E/4	G	Ac	HV	2	1	20	10			40	400	60	SH
d	GD 73 E/5	G	Ac	HV	2	1	11	10			40	400	60	SH
d	GD 74 E/3	G	Ac	HV	2	1	100	10			60	400	60	SH
d	GD 74 E/4	G	Ac	HV	2	1	20	10			60	400	60	SH
d	GD 74 E/5	G	Ac	HV	2	1	11	10			60	400	60	SH
d	GD 101	.	.											Sk≙5/2
d	GD 102	.	.											Sk≙5/4
d	GD 103	.	.											Sk≙5/6;M34a
d	GD 104	.	.											Sk≙4/10;M38a
d	GD 105	.	.											Sk≙4/12
d	GD 106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙1,5/20
d	GD 108	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙5/104
d	GD 109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙5/105
d	GD 110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙5/106
d	GD 111	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙5/161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_f V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
d	GD 120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OA41
d	GD 121	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk≙OY1
D	Ge 100 B bis	G	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	100A	35~ bis	.	.	AE
D	Ge 100 F	G	16)	LG	.	.			mKf:	100A	160~	.	.	AE
d	GEM 1	G	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GC
d	GEM 2	G	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GC
D	GEM 3	G	Do	VM	0,8	.	.	.	.	.	.	[12G]	100	GC 13)
D	GEM 4	G	Do	VM	0,8	.	.	.	.	.	.	[12G]	100	GC 12)
D	GEM 5	G	Do	VM	1	0,15	.	.	.	.	.	[16G]	100	GC 13)
D	GEM 6	G	Do	VM	1	0,15	.	.	.	.	.	[16G]	100	GC 12)
D	GEM 8	G	16)	VM	0,5	.	.	.	1	.	.	[35G]	100	GC 13)
D	GEM 9	G	16)	VM	0,5	.	.	.	1	.	.	[35G]	100	GC 12)
D	GES 25	Gj	Eu	GZ	300	0,9	50	25	135		25	.	75j	Jn;mKf:330mW
D	GES 50	Gj	Eu	GZ	300	0,9	50	50	135		50	.	75j	Jn;mKf:330mW
D	GES 80	Gj	Eu	GZ	300	0,9	50	80	135	.	80	.	75j	Jn;mKf:330mW
D	GES 120	Gj	Eu	GZ	300	0,9	50	120	135	.	120	.	75j	Jn;mKf:330mW
f	GET 1	Gp	Pc	N	2	30	.	2,5dB	100	15	50	.	35	GC
T	GET 7	Ga	.	L	8A	1,5	.	> 7,5=	20W	8A	16	0,25	.	GC
T	GET 8	Ga	.	L	8A	1,5	.	> 7,5=	20W	8A	32	0,25	.	GC
T	GET 9	Ga	.	L	8A	1,5	.	> 7,5=	20W	8A	64	0,25	.	GC
T	GET 102	Ta	Kq	NB	1	2	25	60-160	200	1A	30	.	85j	GC
T	GET 103	Ga	Kq	NB	1	2	25	30-80	200	1A	30	.	85j	GC
T	GET 104	Ga	Kq	NB	1	2	25	30-80	200	1A	30	1	85j	GC
T	GET 105	Ga	Kq	NB	50	4	18	40-90=	800	1A	40	0,9	85j	GC
T	GET 106	Ga	Kq	rN	1	2	25	30-80	100	.	15	.	85j	GC
T	GET 110	Ga	Kq	s	250	0,5	40	> 30=	200	1A	60	1	85j	GC
T	GET 111	Ga	.	s	250	0,5	.	> 30=	200	1A	60	1	85j	GC
T	GET 113	Ga	Kq	NU	1	2	25	60-160	200	1A	15	.	85j	GC
T	GET 114	Ga	Kq	NU	1	2	25	30-80	200	1A	15	.	85j	GC
T	GET 115	Ga	Kq	NU	50	5	25	> 30=	800	1A	15	.	85j	GC
T	GET 116	Ga	Kq	NU	.	.	.	.	800	1A	30	.	85j	GC
T	GET 120	Ga	Kq	s	500	0,5	25	> 20=	800	1A	30	1,4	85j	GC
T	GET 571	Ga	.	UL	12A	1,5	.	> 7,5=	20W	12A	16	0,25	.	GC
T	GET 572	Ga	.	UL	12A	1,5	.	> 7,5=	20W	12A	32	0,25	.	GC
T	GET 573	Ga	.	UL	12A	1,5	.	> 7,5=	20W	12A	64	0,25	.	GC
T	GET 691	Gd	.	H	1	(6)	.	60	35	10	20	40	.	GC
T	GET 871	Ga	Kq	sX	25	1	5	45=	75	150	10	6	85j	GC
T	GET 872	Ga	Kq	sX	25	1	5	65=	75	150	10	15	85j	GC
T	GET 873	Ga	Kq	H	1	6	5	20-200	75	10	(15)	[0,5]	85j	GC
T	GET 874	Ga	Kq	HM	1	6	5	40-200	75	10	(15)	.	85j	GC
T	GET 875	Ga	Kq	sX	25	1		> 50=	75	150	(15)	[1]	85j	GC
T	GET 880	Ga	La	rH	(1)	(6)	5	50-100	100	.	(15)	7,5	85	GC
T	GET 881	Ga	La	Us	25	1	5	45=	100	.	(15)	3,5	85	GC
T	GET 882	Ga	La	Us	25	1	5	65=	100	.	(15)	7,5	85	GC
T	GET 883	Ga	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GC 27)
T	GET 884	Ga	.	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GC 27)
T	GET 885	Ga	La	Us	25	1	5	90=	100	.	(15)	15	85	GC
T	GET 887	Ga	La	UH	(1)	(6)	10	50-100	100	.	(15)	3,5	85	GC
T	GET 888	Ga	La	UH	(1)	(6)	10	100-200	100	.	(15)	3,5	85	GC
T	GET 889	Ga	La	UH	(1)	(6)	10	50-100	100	.	(15)	7,5	85	GC
T	GET 890	Ga	La	UH	(1)	(6)	10	100-200	100	.	(15)	7,5	85	GC
T	GET 891	Ga	La	Us	25	1	5	45=	100	.	(20)	3,5	85	GC
T	GET 892	Ga	La	Us	25	1	5	65=	100	.	(20)	7,5	85	GC
D	GEX 13	Gp	Cu	D	10	1	120	50	.	30	30	.	75	GC 4) 0,5pF

GEX 23...GFT 3708/40

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	GEX 23	Gp	Cu	UD	10	1	50	50	.	30	50	.	75	GC 4) 0,5pF
D	GEX 34	Gp	.	D	1	1	250	50	.	30	60	.	.	GC
D	GEX 35	Gp	.	D	1	1	100	10	.	30	30	.	.	GC
D	GEX 36	Gp	.	D	5	1	100	10	.	30	30	.	.	GC
D	GEX 37	Gp	.	DH	1	1	100	10	.	30	30	.	.	GC
D	GEX 39	Gp	.	Hs	15	1	100	10	.	30	30	.	.	GC
D	GEX 45/1	Gp	.	U	4	1	1mA	50	.	30	75	.	.	GC
D	GEX 54	Gp	.	X	3	1	100	50	.	30	100	.	.	GC
D	GEX 58	Gp	.	X	3	1	270	100	.	30	120	.	.	GC
D	GEX 64	Gp	.	D	5	0,2	160	1	.	30	.	.	.	GC
D	GEX 66	Gp	.	Ms	3	0,5	50	1	.	30	.	.	.	GC
D	GEX 71	.	.	s	.	.	50	.	.	30	10	2ns	.	GC
D	GEX 541	G	16)	G	10A	0,5	.	.	mKf:	6A	80	.	.	GC
D	GEX 542	G	16)	G	10A	0,5	.	.	mKf:	6A	100	.	.	GC
D	GEX 941	Gb	Er	U	100	0,65	5	100	.	115	100	.	75	GC 1pF
D	GEX 942	Gb	Dq	U	100	0,65	5	100	.	115	100	.	75	GC 1pF
D	GEX 951	Gb	Er	s	30	0,55	1,5	25	.	115	25	.	75	GC 1,3pF
D	GEX 952	Gb	Dq	s	30	0,55	1,5	25	.	115	25	.	75	GC 1,3pF
t	GF 500	Gj	.	U	0,5	1,5	.	30dB	(30)	5	20	.	70	Ro
t	GF 45017	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers:2N528
d	GFIS 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	=1N2374
t	GFT 01	Gj	.	U	(0,5)	2	15	0,983	(30)	10	20	1,5	45	TK
t	GFT-3 V 3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≠ GFT20;OC70
t	GFT-3 V 4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≠ GFT20;OC604
t	GFT 20	Gj	Kw	U	1	3	10	> 25	(50)	10	10	0,8	45	TK
t	GFT 21	Gj	Kw	U	3	3	10	44dB	(50)	10	10	1,1	45	TK
t	GFT 25	Gj	Kw	N	1	2	10	35-75=	(50)	20	15	0,9	75j	TK
t	GFT 32	Gj	Kw	NU	3	3	5	35dB	(150)	450	10	40	45	TK
t	GFT 34	Gj	Kw	N	.	.	.	50-100	150	400	15	0,9	45	TK
t	GFT 42 A	Gd	Ld	HV	.	.	.	.	30	10	15	60	.	TK
t	GFT 42 B	Gd	Ld	VM	.	.	.	.	30	10	15	60	.	TK
t	GFT 43	Gj	.	H	1	6	2	50	30	10	15	10	75j	TK
t	GFT 43 A	Gj	Lm′	VH	.	.	10	25=	50	.	15	25	.	TK
t	GFT 43 B	Gj	Lm′	MO	.	.	10	40=	50	.	15	25	.	TK
t	GFT 44	Gj	Le′	H	0,5	6	1,5	100	25	.	15	.	65j	TK
t	GFT 44/15 E	Gd	Ld	HM	.	.	.	.	30	10	15	7	.	TK
t	GFT 45	Gj	Le	H	0,5	6	1,5	40	(25)	.	15	6	65j	TK
t	GFT 2006	Gj	Nb	NL	500	6	.	25	(6W)	2A	10	0,3	45	TK
t	2006/30	Gj	Nb	NL	500	6	.	25	(6W)	2A	30	0,3	45	TK
t	2006/60	Gj	Nb	NL	500	6	.	25	(6W)	2A	60	0,3	45	TK
t	2006/90	Gj	Nb	NL	500	6	.	25	(6W)	2A	90	0,3	45	TK
t	GFT 3008	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	40	8W	3A	.	6,5k	75j	TK
t	3008/40	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	40	8W	3A	40	6,5k	75j	TK
t	3008/60	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	40	8W	3A	60	6,5k	75j	TK
t	3008/80	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	40	8W	3A	80	6,5k	75j	TK
t	GFT 3108	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	20	8W	3A	.	6,5k	75j	TK
t	3108/40	Gj	Mh	NL	[16]	7		20	8W	3A	40	6,5k	75j	TK
t	3108/60	Gj	Mh	NL	[16]	7		20	8W	3A	60	6,5k	75j	TK
t	3108/80	Gj	Mh	NL	[16]	7		20	8W	3A	80	6,5k	75j	TK
t	GFT 3408	Gj	Mh	NL	[16]	7		60	8W	3A	.	6,5k	75j	TK
t	3408/40	Gj	Mh	NL	[16]	7		60	8W	3A	40	6,5k	75j	TK
t	3408/60	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	60	8W	3A	60	6,5k	75j	TK
t	3408/80	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	60	8W	3A	80	6,5k	75j	TK
t	GFT 3708	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	80	8W	3A	.	6,5k	75j	TK
t	3708/40	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	80	8W	3A	40	6,5k	75j	TK

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	GFT 3708/60	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	80	8W	3A	60	6,5k	75j	TK
t	3708/80	Gj	Mh	NL	[16]	7	.	80	8W	3A	80	6,5k	75j	TK
t	GFT 4012	Gj	Mh	NL	250	2	10	50	(12W)	4A	30	.	75j	TK
D	GJ 3-M	Gj	Bs	G	900	0,7	750	100	.	1A	200	.	70j	AJ/BT
D	GJ 4-M	Gj	Bs	G	900	0,7	2mA	60	.	1A	75	.	90j	AJ/BT
D	GJ 5-M	Gj	Bs	G	900	0,7	750	230		1A	300	.	70j	AJ/BT
D	GJ 6-M	Gj	Bs	G	900	0,7	1,5mA	140		1A	150	.	90j	AJ/BT
.	GP 2	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	s.Fotohalbl.
D	GP-2 B 5	Ga	16)	LG	.	.	.	.		.	100	.	.	AJ
D	GP-2 B 10	Ga	16)	LG	.	.	.	.		.	200	.	.	AJ
D	GP-2 B 20	Ga	16)	LG	.	.	.	.			400	.	.	AJ
D	GP- 2 B 30	Ga	16)	LG	.	.	.	.			600	.	.	AJ
D	GP-6 C 5	Ga	.	LG	.	.	.	.			100	.	.	AJ
D	GP-6 C 10	Ga	.	LG	.	.	.	.			200	.	.	AJ
D	GP-6 C 20	Ga	.	LG	.	.	.	.			400	.	.	AJ
D	GP-6 C 30	Ga	.	LG	.	.	.	.			600	.	.	AJ
.	GP 10	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	s. Fotohalbl.
.	GP 16	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	s. Fotohalbl.
.	GP T	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	s. Fotohalbl.
D	GSB 1 A	Jb	Dg'	44)	100	1	1,5	1			6	60G	.	NE 0,3pF
D	GSB 1 B	Jb	Dg'	44)	100	1	1	1			6	100G	.	NE 0,25pF
D	GSB 2	Jb	Dg	44)	70	1	1	1		.	11	40G	.	NE 0,3pF
d	GSD 1,5/20	Gp	Ad	XZ	1,5	1	200	100		30	200	500	70	TK
d	GSD 2,5/9	Gp	Ad	G	2,5	1	100	50		30	90	500	70	TK
d	GSD 2,5/15	Gp	Ad	XZ	2,5	1	300	100		30	150	.	70	TK
d	GSD 4/10	Gp	Ad	XZ	4	1	500	100		50	100	500	70	TK
d	GSD 4/12	Gp	Ad	XZ	4	1	500	100		50	120	.	70	TK
d	GSD 5/2	Gp	Ad	DM	5	1	45	3		20	25	.	70	TK
d	GSD 5/4	Gp	Ad	DM	5	1	800	30		20	40	.	70	TK
d	GSD 5/6	Gp	Ad	DX	5	1	30	10		50	60	500	70	TK
d	GSD 5/40	Gp	Ad	D	5	1	.	.		5	40	500	70	Tk
d	GSD 5/61	Gp	Ad	MD	5	1	7	10	.	30	60	500	70	TK
d	GSD 5/103	Gp	.	DP	.	.	.	.	.	.	30	.	.	TK
d	GSD 5/104	Gp	.	DP	.	.	.	.	.	.	40	.	.	TK
d	GSD 5/105	Gp	.	DP	.	.	.	.	.	.	50	.	.	TK
d	GSD 5/106	Gp	.	DP	.	.	.	.	.	.	60	.	.	TK
d	GSD 5/161	Gp	.	P	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TK
d	GSD 15/4	Gp	Ad	n	15	1	300	30	.	30	40	500	.	TK
d	GSD 50/2	Gp	Ad	n	50	1	500	20	.	30	20	500	.	TK
t	GSN 1	Gp	Pa	N	3	.	.	18dB	(250)	10	50	.	45	Jn
t	GSN 2	Gp	Pa	N	3	.	.	18dB	(250)	10	50	.	45	Jn
t	GSN 4	Gp	Kc	H	3	.	.	21dB	(150)	10	40	2	45	Jn
t	GSN 5	Gp	Kc	H	3	.	.	21dB	(150)	10	40	5	45	Jn
t	GSN 6	Gp	Kc	H	3	.	.	21dB	(150)	10	40	10	45	Jn
t	GST 01	Gp	Ka'	s	(1)	30	.	2	(120)	15	100	.	55	TK
t	GST 02	Gp	Ka'	N	(1,5)	5	.	> 1,5	(120)	25	30	.	40	TK
t	GT-14	Ga	.	NU	(1)	4,5	6	28	(125)	100	(25)	.	85	GT ≙ 2 N 63
t	GT-14 H	Ga	.	N	(1)	4,5	6	28	(90)	50	(12)	.	75	GT
t	GT 20	Gp	.	U	(0,5)	5	.	13dB	(100)	8	30	2	70	Ro
t	GT-20	Ga	.	NU	(1)	4,5	6	42	(125)	100	(25)	.	85	GT ≙ 2 N 64
t	GT-20 H	Ga	.	N	(1)	4,5	6	42	(90)	50	(12)	.	75	GT
t	GT-20 UH	Ga	.	.	.	.	.	.	(125)	.	.	.	.	GT
t	GT-24 H	Ga	.	N	(1)	4,5	10	30	(90)	.	(12)	.	.	GT
T	GT 31	Gj	Le	Ns	(1)	4,5	70	20	(125)	100	9	0,8	75j	AJ
T	GT 32	Gj	Le	Ns	(1)	4,5	120	40	(125)	100	9	0,8	75j	AJ

GT 33...GT-947

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	GT 33	Gj	Le	Ns	(1)	4,5	180	60	(125)	100	9	1	75j	AJ
t	GT-34	Ga	.	NU	(1)	4,5	6	15	(125)	100	(25)	.	85	GT
t	GT-34 HV	Ga	.	s	(1)	4,5	10	10	150	.	(50)	.	85	GT
t	GT-34 N	Ga	.	X	(1)	4,5	450	18	125	200	(100)	.	85	GT
t	GT-34 S	Ga	.	si	(1)	4,5	15	15	125	200	(40)	.	75	GT
t	**GT-35**	Ga	.	NU	(1)	5	12	40	100	100	(25)	.	85	GT ≙ 2 N 35
T	GT 41	Gj	Le	Hs	(1)	4,5	30	30	100	100	9	4	75j	AJ
T	GT 42	Gj	Le	Hs	(1)	4,5	60	60	100	100	9	6	75j	AJ
T	GT 43	Gj	Le	Hs	(1)	4,5	100	100	100	100	9	9	75j	AJ
T	GT 45	Gj	Kl	Hs	(1)	4,5	15	30	(100)	100	25	4	75j	AJ
T	GT 46	Gj	Kl	Hs	(1)	4,5	15	60	(100)	100	25	6	75j	AJ
T	GT 47	Gj	Kl	Hs	(1)	4,5	15	100	(100)	100	25	9	75j	AJ
.	GT-66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	GT-74	Ga	Li	NB	.	.	10	50-99	150	.	25	.	.	GJ/GT
t	GT-75	Ga	.	UN	(1)	4,5	6	150	125	100	(25)	.	85	GT
T	GT-81	Ga	Li	NB	(1)	4,5	6	50-100	150	100	25	.	85	GJ/GT ≙ 2 N 65
t	GT-81 H	Ga	Mo	N	(1)	4,5	6	80	(90)	50	50	(12)	75	GT
t	GT-81 HS	Ga	Mo	NU	(1)	4,5	6	12	150	200	(25)	.	85	GT
t	GT-82	Gj	.	NU	(1)	4,5	.	150	125	100	(25)	.	85	GT
t	GT-83	Ga	.	sX	(1)	4,5	10	40dB	125	200	(25)	0,7	85	GT
t	GT-87	Ga	.	sX	(1)	4,5	10	36dB	125	200	(25)	0,5	85	GT
t	GT-88	Ga	.	sX	(1)	4,5	10	42dB	125	200	(25)	1	85	GT
T	GT 100	Gp	.	N	.	1,5	.	.	100	50	6	2	70	Ro
T	GT-109	Ga	Mo	PB	(1)	4,5	6	80-150	150	100	(25)	.	85	GJ/GT
T	GT-122	Ga	.	sX	(1)	4,5	10	80	125	200	(25)	1,5	85	GT
T	GT-123	Ga	Li	sX	(1)	4,5	6	30-150=	100	200	(20)	5	85	GJ/GT
T	**GT-132**	.	.	s	.	.	.	.	100	.	.	.	.	GT
T	GT-153	Ga	.	sX	.	.	.5	> 20	100	200	(30)	.	85	GT
T	**GT-167**	Ga	.	sX	(1)	5	10	> 25	100	200	(25)	5	85	GT
T	GT-210 H	Ga	.	N	(1)	4,5	25	15-250	90	50	(12)	.	75	GT
T	GT -222	Ga	.	NU	(1)	4,5	6	20	125	100	(12)	.	85	GT
T	**GT-229**	Ga	.	U	(1)	5	10	> 10	100	200	(10)	.	85	GT
T	GT-269	Ga	.	sX	(1)	4,5	4	.	100	200	(25)	4	85	GT
T	**GT 422**	Ga	.	sL	6A	.	.	11-35	40W	6A	60	.	.	SL
T	**GT 424**	Ga	.	sL	3A	.	.	18-60	40W	3A	60	.	.	SL
T	**GT 425**	Ga	.	sL	6A	.	.	11-35	40W	6A	36	.	.	SL
T	**GT 426**	Ga	.	sL	3A	.	.	18-60	40W	3A	36	.	.	SL
T	GT-758	Ga	.	sX	(1)	4,5	5	15	100	200	(20)	0,5	85	GT
T	GT-759	Ga	.	sX	(1)	4,5	5	20	100	200	(20)	3	85	GT
T	GT-759 R	Ga	Mo	sX	(1)	4,5	6	25	90	100	(12)	2,5	75	GT
T	GT-760	Ga	.	X	(1)	4,5	1	40	100	50	(15)	5	85	GT ≙ 2 N 112
T	GT-760 R	Ga	Mo	H	(1)	4,5	6	40	90	100	(10)	5	75	GT
T	GT-761	Ga	.	X	(1)	4,5	1	75	100	50	(15)	10	85	GT ≙ 2 N 113
T	GT-761 R	Ga	Mo	H	(1)	4,5	6	70	90	100	(10)	11	75	GT
T	GT-762	Ga	.	X	(1)	4,5	1	100	100	50	(6)	20	85	GT ≙ 2 N 114
T	GT-762 R	Ga	Mo	H	(1)	4,5	6	120	90	100	(6)	17	75	GT
T	GT-763	Ga	.	sX	(1)	4,5	1	120	100	50	(6)	30	85	GT
T	GT-764	Ga	.	sX	(1)	4,5	5	200	100	200	(20)	25	85	GT
t	**GT-792**	Ga	.	sX	5	5	.	37-160=	100	100	(20)	4,8	85	GT
t	**GT-792 R**	Ga	Mo	H	.	.	6	30dB	90	.	10	5	75	GT
t	**GT-903**	Ga	.	sX	[1]	0,2	.	35-70=	100	200	(20)	.	85	GT
t	**GT-904**	Ga	.	sX	[1]	0,2	.	> 30=	100	200	(20)	4	75	GT
t	**GT-904 B**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GT
t	**GT-905**	Ga	.	sX	[1]	0,2	.	20-40=	100	200	(20)	.	85	GT
t	**GT-947**	Ga	.	sX	[1]	0,2	.	> 40=	100	200	(15)	.	85	GT

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	**GT-948**	Ga	.	sX	[1]	3,5	.	> 30=	100	200	(20)	4	85	GT
t	**GT-948 R**	Gj	Mo	H	.	.	6	25dB	90	.	10	3	75	GT
t	**GT-949**	Ga	.	sX	[1]	3,5	.	> 30=	100	200	(30)	0,7	85	GT
t	**GT-1200**	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GT
t	**GT-1201**	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GT
t	**GT-1202**	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		GT
T	GTA	Gj	.	HD	20	1,5	.	2-4	(50)	.	3	7		Ro
T	GTA 1	Gj	.	HD	30	1,5	.	50	(100)	.	3	7		Ro ≙ OC 45
T	GTA 2	Gj	.	HD	50	1,5	.	100	(100)	.	3	15		Ro ≙ OC 44
T	GTA 3	Gj	.	HD	30	6	50	4-10	(100)	30	6	600		Ro
T	GTE 1	Gj		N	.	1,5	.	30-50	100	50	6	.	.	Ro ≠ OC 71
T	GTE 2	Gj		N	.	1,5	.	20	500	100	6	.	.	Ro ≠ OC 72
T	GTL 1	Gj		LN	100	6	.	> 30	(200)	100	6	0,5	.	Ro
T	GTL 3	Gj		LN	100	6	.	> 20	(200)	100	6	0,1	.	Ro
T	GTL 6	Gj		LN	100	6	.	> 10	(200)	100	6	0,1	.	Ro
t	GTR	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GT = 2 × GT -81
t	GTS	Gj	.	O	.	3	.	.	(100)	7	30	20	50	Ro
T	GTV	Gj	16)	N	.	1,5	.	20	100	50	6	.	.	Ro ≠ OC 602
D	GU 1 A 100	G	16)	LG	50A	0,25	.	.	4W	150A	28	.	75j	Wh
D	GU 2 A 100	G	16)	LG	50A	0,25	.	.	4W	150A	56	.	75j	Wh
D	GU 3 A 100	G	16)	LG	50A	0,25	.	.	4W	150A	85	.	75j	Wh
D	GU 4 A 100	G	16)	LG	50A	0,25	.	.	4W	150A	113	.	75j	Wh
D	GU 5 A 100	G	16)	LG	50A	0,25	.	.	4W	150A	141	.	75j	Wh
d	GV 1	G	Ch′	G	.	.	.	.	.	.	20	.	.	Ho
d	GV 2	G	Ch′	G	.	.	.	.	.	.	50	.	.	Ho
d	GV 3	G	Ch′	G	.	.	.	.	.	.	100	.	.	Ho
D	GW 20	Gp	Cl	D	2	1	30	3	.	40	25	.	70	Ro
D	GW 40	Gp	Cl	U	2	1	800	50	.	40	60	.	70	Ro
D	GW 60	Gp	Cl	G	3	1	100	50	.	40	80	.	70	Ro
D	GW 80	Gp	Cl	MG	2	1	500	100	.	20	100	.	70	Ro
D	GW 100	Gp	Cl	h	1	1	500	120	.	.	150	.	70	Ro
D	GW 101	Gp	Cl	D	2	1	50	3	.	25	10	[1]	70	Ro
D	GW 102	Gp	Cl	HD	2	1	30	3	.	40	12	.	70	Ro
D	GW 103	Gp	Cl	HD	2	1	10	3	.	40	15	1G	70	Ro
D	GW 120	Gp	Cl	M	1	1	800	150	.	30	150	.	70	Ro
D	GW 203	Gp	Cl	hD	2	1	10	3	.	40	35	.	70	Ro
t	H-1	.	.	NL	.		.		20W	.	.		.	MH
t	H-2	.	.	NL	.		.		20W	.	.		.	MH
t	H-3	.	.	NL	.		.		5W	.	.		.	MH
t	H-4	.	.	NL	.		.		5W	.	.		.	MH
.	H-11	.	.	.	.		.		.	.	.		.	s. Fotohalbl.
.	H-35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
.	H-38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
t	H 200 E	Ga	Nf′	Ns	.	.	3	20-40=	63W	.	60	0,75	.	
t	HA-1	Gj	.	N	0,5	3	.	37	50	8	20	.	.	Hy
t	HA-2	Gj	.	N	0,5	3	.	37	50	8	20	.	.	Hy
t	HA-3	Gj		N	2,5	3	.	3mW	50	12	20	.	.	Hy
t	HA-8	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hy
t	HA-9	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hy
t	HA-10	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hy
t	**HA 5001**	Gj		U	.	.	.	.0,975	(500)	100	30	2,5	.	Hu
t	**HA 5002**	Gj	.	U	.	.	.	0,950	(500)	100	15	1	.	Hu
t	**HA 5003**	Gj	.	U	.	.	.	0,975	(500)	100	20	1,5	.	Hu
T	HA 9500	SM	Li	X	10	.	.	15-45=	750	.	30	(100)	.	Hu
T	HA 9501	SM	Li	X	10	.	.	30-90=	750	.	30	(100)	.	Hu

HA 9502...HD 2165

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	HA 9502	SM	Li	X	10	.	.	25-100=	750	.	50	(100)	.	Hu
I	HA-EC	.	.	H	(0,5)	4,5	5	25dB	(30)	3	12	5	55	HA
I	HC-1	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Hy
D	HC 7001	S	Cq	K	.	.	1	130	.	.	130	.	150	Hu 6-88pF
D	HC 7002	S	Cq	K	.	.	1	80	.	.	80	.	150	Hu 12-120pF
D	HC 7004	S	Cq	K	.	.	1	60			60	.	150	Hu 20-170pF
D	HC 7005	S	Cq	K	.	.	1	25			25	.	150	Hu 46-240pF
D	HC 7006	S	Cq	K	.	.	1	25			25	.	150	Hu 14-88pF
D	HC 7007	S	Cq	K	.	.	1	25			25	.	150	Hu 22-120pF
D	HC 7008	S	Cq	K	.	.	1	25			25	.	150	Hu 32-170pF
D	HD 1810	G	Cq	X	10	0,45	5	10			50	6ns	90	Hu 1,5pF
D	HD 1840	G	Cq	X	10	0,45	10	10			30	6ns	90	Hu 1,5pF
D	HD 1841	G	Cq	X	10	0,45	20	10			20	6ns	90	Hu 1,5pF
D	HD 1870	G	Cq	X	10	0,42	15	10			15	6ns	90	Hu 1,5pF
D	HD 1871	G	Cq	X	10	0,42	20	5			10	6ns	90	Hu 1,5pF
d	HD 2013	Gb	Cr	sX	50	1	120	3			.	200ns	90	Hu
d	HD 2014	Gb	Cr	sX	50	1	60	6			.	200ns	90	Hu
d	HD 2016 A	Gb	Cr	sX	50	1	60	6			.	200ns	90	Hu
d	HD 2051	Gp	Cv	VM	4	1	50	50			100	.	90	Hu ≙ 1 N 63
d	HD 2052	Gp	Cv	.	5	1	500	150			150	.	90	Hu ≙ 1 N 55 B
d	HD 2053	Gp	Cv	.	3	1	625	100			100	.	90	Hu ≙ 1 N 68 A
d	HD 2054	Gp	Cv	.	4	1	50	50			80		90	Hu ≙ 1 N 67 A
d	HD 2055	Gp	Cv	.	10	1	50	50			80		90	Hu ≙ 1 N 99
d	HD 2056	Gp	Cv	.	20	1	50	50			80		90	Hu ≙ 1 N 100
d	HD 2057	Gp	Cv	.	3,5	1	100	50			80		90	Hu ≙ 1 N 89
d	HD 2058	Gp	Cv	.	10	1	100	50			80		90	Hu ≙ 1 N 97
d	HD 2059	Gp	Cv	.	20	1	100	50			80		90	Hu ≙ 1 N 98
d	HD 2060	Gp	Cv	.	5	1	100	50			60		90	Hu ≙ 1 N 116
d	HD 2061	Gp	Cv	.	10	1	100	50			60		90	Hu ≙ 1 N 117
d	HD 2062	Gp	Cv	.	20	1	100	50			60		90	Hu ≙ 1 N 118
d	HD 2063	Gp	Cv	U	5	1	500	50			60		90	Hu ≙ 1 N 90
d	HD 2064	Gp	Cv	U	10	1	500	50			60	.	90	Hu ≙ 1 N 95
d	HD 2065	Gp	Cv	U	20	1	500	50			60	.	90	Hu ≙ 1 N 96
d	HD 2066	Gp	Cv	.	5	1	850	50			60	.	90	Hu 6) ≠ 1 N 126
d	HD 2067	Gp	Cv	.	3	1	300	50			100	.	90	Hu 6) ≠ 1 N 127
d	HD 2068	Gp	Cv	.	3	1	10	10			40	.	90	Hu 6) ≠ 1 N 128
d	HD 2070	Gp	Cv	.	5	1	850	50			60	.	90	Hu ≠ 1 N 126
d	HD 2071	Gp	Cv	.	3	1	300	50			100	.	90	Hu ≠ 1 N 127
d	HD 2072	Gp	Cv	.	3	1	10	10			40	.	90	Hu ≠ 1 N 128
d	HD 2077	Gp	Cv	sX	5	1	.	.			70	500ns	90	Hu ≙ 1 N 191
d	HD 2078	Gp	Cv	sX	5	1	.	.			70	3,5µs	90	Hu ≙ 1 N 192
d	HD 2150	Gp	Cr	n	100	1	50	50			80	.	.	Hu
d	HD 2151	Gp	Cr	n	50	1	50	50			80	.	.	Hu
d	HD 2152	Gp	Cr	n	100	1	200	20			30	.	.	Hu
d	HD 2153	Gp	Cr	n		.	120	60			.	.	.	Hu
d	HD 2154	Gp	Cr	n	150	1	180	90			100	.	.	Hu
d	HD 2155	Gp	Cr	n	50	1	500	50			60			Hu
d	HD 2157	Gp	Cr	n	200	1	100	50			80			Hu
d	HD 2158	Gp	Cr	n	200	1	50	50			80			Hu
d	HD 2159	Gp	Cr	n	200	1	500	50			80			Hu
d	HD 2160	Gp	Cr	n	200	1	50	50			60			Hu
d	HD 2161	Gp	Cr	n	200	1	500	100	.	.	100	.	.	Hu
d	HD 2162	Gp	Cr	n	100	1	500	50	.	.	60	.	.	Hu
d	HD 2163	Gp	Cr	n	100	1	100	50	.	.	80	.	.	Hu
d	HD 2165	Gp	Cr	n	100	1	500	100	.	.	100	.	.	Hu

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	HD 2166	Gp	Cr	n	50	1	100	50	.	.	60	.	.	Hu
d	HD 2167	Gp	Cr	n	50	1	50	50	.	.	60	.		Hu
d	HD 2168	Gp	Cr	n	50	1	100	50	.		80	.		Hu
d	HD 2169	Gp	Cr	n	50	1	500	50	.		80	.		Hu
d	HD 2170	Gp	Cr	n	50	1	500	100	.		100	.		Hu
d	HD 2171	Gp	Cr	n	200	1	100	50			60			Hu
d	HD 2172	Gp	Cr	n	200	1	500	50			60			Hu
d	HD 2173	Gp	Cr	n	100	1	50	50			60			Hu
d	HD 2174	Gp	Cr	n	100	1	100	50			60			Hu
d	HD 2175	Gp	Cr	n	100	1	500	50			80			Hu
.	HD 2501	.	.	.	.			.			.	.		s. Fotohalbl.
d	HD 2762	Gp	Cr	s	.			.			80	.		Hu
d	HD 2763	Gp	Cr	s	.			.			80	.		Hu
d	HD 2764	Gp	Cr	s	.	.	.	.			80	.		Hu
d	HD 2765	Gp	Cr	s	.	.	.	.			80	.		Hu
D	HD 2963	G	Cv	sX	100	0,65	10	5			7	6ns		Hu 4pF
D	HD 2964	G	Cv	sX	100	1	10	5	.	.	20	3ns	.	Hu 2pF
D	HD 2967	G	Cv	sX	100	0,75	40	2,5	.	.	4	6ns	.	Hu 4pF
D	HD 2968	G	Cv	sX	100	1	40	2,5	.	.	6	4ns	.	Hu 3pF
D	HD 5000	S	Cv	X	5	1	0,2	5	75	12	10	0,5ns	100j	Hu 1pF
D	HD 5001	S	Cv	X	5	1	1	5	75	12	10	0,5ns	100j	Hu 1pF
D	HD 5002	S	Cv	X	2	1	0,2	5	75	12	10	0,5ns	100j	Hu 1pF
D	HD 5003	S	Cv	X	2	1	1	5	75	12	10	0,5ns	100j	Hu 1pF
D	HD 5004	S	Cv	X	2	1	1	5	75	12	10	0,5ns	100j	Hu 1pF
d	HD 6001	Sj	Cr′	hn	15	1	0,5	25	.	.	25	.	200	Hu ≠ 1 N 461
d	HD 6002	Sj	Cr′	hn	5	1	0,5	60	.	.	70	.	200	Hu ≠ 1 N 462
d	HD 6003	Sj	Cr′	hn	1	1	0,5	175			200	.	200	Hu ≠ 1 N 463
d	HD 6005	Sj	Cr′	hn	40	1	25nA	25			30	.	200	Hu ≠ 1 N 456
d	HD 6006	Sj	Cr′	hn	20	1	25nA	60			70	.	200	Hu ≠ 1 N 457
d	HD 6007	Sj	Cr	hn	7	1	25nA	125			150	.	200	Hu ≠ 1 N 458
d	HD 6008	Sj	Cr′	hn	3	1	25nA	175			200	.	200	Hu ≠ 1 N 459
d	HD 6009	Sj	Cr′	hn	3	1	0,5	125		.	150	.	200	Hu ≠ 1 N 464
d	HD 6011	Sj	Cr′	hn	.	.	.	.		.	.	.	200	Hu
d	HD 6132	Sj	Cv	n	100	1	25nA	30		200	36	.	150	Hu ≠ 1 N 482 B
d	HD 6133	Sj	Cv	n	100	1	25nA	60		200	70	.	150	Hu ≠ 1 N 483 B
d	HD 6134	Sj	Cv	n	100	1	25nA	125		200	130	.	150	Hu ≠ 1 N 484 B
d	HD 6135	Sj	Cv	n	100	1	25nA	175		200	180	.	150	Hu ≠ 1 N 485 B
d	HD 6136	Sj	Cv	n	100	1	0,05	225		200	225	.	150	Hu ≠ 1 N 486 A
d	HD 6571	Sj	Cv	hn	.	.	.	.		.	.	.	150	Hu
d	HD 6572	Sj	Cv	hn	.	.	.	.		.	.	.	150	Hu
d	HD 6573	Sj	Cv	hn	.	.	.	.		.	.	.	150	Hu
d	HD 6574	Sj	Cv	hn	.	.	.	.		.	.	.	150	Hu
d	HD 6575	Sj	Cv	hn	.	.	.	.		.	.	.	150	Hu
D	HD 6635	Sj	Cv	X	15	1,5	1	35		.	50	1µs	.	Hu
D	HD 6641	Sj	Cv	X	15	1,5	1	125		.	150	1µs	.	Hu
D	HD 6651	Sj	Cv	X	15	1,5	1	75		.	100	1µs	.	Hu
D	HD 6652	Sj	Cv	X	15	1,5	1	175			200	1µs	.	Hu
d	HD 6751	Sj	Cr′	hn	.	.	.	.			.	.	.	Hu
d	HD 6752	Sj	Cr′	hn	.	.	.	.			.	.	.	Hu
d	HD 6753	Sj	Cr′	hn	.	.	.	.			.	.	.	Hu
d	HD 6754	Sj	Cr′	hn	.	.	.	.			.	.	.	Hu
d	HD 6755	Sj	Cr′	hn	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
d	HD 6764	Sj	Cr′	hn	200	1	25nA	60	.	200	70	.	150	Hu
d	HD 6766	Sj	Cv	hn	200	1	25nA	125	.	200	130	.	150	Hu
d	HD 6768	Sj	Cv	hn	200	1	25nA	175	.	200	180	.	150	Hu

HD 6771...Ho 3

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	HD 6771	Sj	Cv	hn	200	1	0,05	225	.	200	225	.	150	Hu
d	HD 6773	Sj	Cv	hn	200	1	0,1	300	.	200	300	.	150	Hu
d	HD 6775	Sj	Cv	hn	200	1	0,1	380	.	200	380	.	150	Hu
d	HDMP 4, A bis	S	.	G	.	.	.	.	.	150	400 bis	.	.	
d	HDMP 10, A	S		G	.	.			.	50	1000	.	.	
t	HF-1	Gj	.	.	.	.	.	.	35	.	.	.	.	HA
t	HF 100	G	.	HO	.	.	.	.	.	10	30	[100]	.	Ro
t	HF 200	G	.	HO	.	.	.	.	.	10	30	[200]	.	Ro
d	HFWR-1	S	14)	LG	.	.	.	.	.	400	2100	.	.	
D	HG 1001	Gp	Cq	U	20	1	50	50	80	45	100	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 1002	Gp	Cq	U	20	1	100	50	80	45	100	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 1003	Gp	Cq	U	10	1	50	50	80	45	100	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 1004	Gp	Cq	U	10	1	100	50	80	45	100	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 1005	Gp	Cq	U	5	1	50	50	80	45	100	.	90	Hu CV 7041
D	HG 1006	Gp	Cq	U	5	1	100	50	80	45	100	.	90	Hu CV 7130
D	HG 1007	Gp	Cq	U	20	1	50	50	80	45	75		90	Hu 0,2pF
D	HG 1008	Gp	Cq	U	20	1	100	50	80	45	75		90	Hu 0,2pF
D	HG 1009	Gp	Cq	U	10	1	50	50	80	45	75		90	Hu 0,2pF
D	HG 1010	Gp	Cq	U	10	1	100	50	80	45	75		90	Hu 0,2pF
D	HG 1011	Gp	Cq	U	5	1	50	50	80	45	75		90	Hu 0,2pF
D	HG 1012	Gp	Cq	U	5	1	100	50	80	45	75	.	90	Hu 0,2pF
D	HG 5001	Gb	Cq	sX	100	0,8	5	50	80	80	70	500 ns	90	Hu
D	HG 5002	Gb	Cq	sX	100	0,8	5	50	80	80	50	500 ns	90	Hu
D	HG 5003	Gb	Cq	sX	100	0,8	25	50	80	80	70	500 ns	90	Hu
D	HG 5004	Gb	Cq	sX	100	0,8	25	50	80	80	50	500 ns	90	Hu
D	HG 5005	Gb	Cq	sX	100	0,8	50	50	80	80	70	500 ns	90	Hu
D	HG 5006	Gb	Cq	sX	100	0,8	50	50	80	80	50	500 ns	90	Hu
D	HG 5007	Gb	Cq	sX	100	0,8	5	30	80	80	30	500 ns	90	Hu
D	HG 5008	Gb	Cq	sX	100	0,8	25	30	80	80	30	500 ns	90	Hu
D	HG 5009	Gb	Cq	sX	100	0,8	50	30	80	80	30	500 ns	90	Hu
D	HG 5085	Gb	Cq	48)	100	1	5	1	.	100	5	.		Hu
D	HG 5901	G	.	s	10	0,6	5	3	80	50	12	1 ns	90	Hu
D	HG 5902	G	.	s	10	0,7	10	3	80	50	12	1 ns	90	Hu
D	HG 5903	G	.	s	10	0,6	10	3	80	50	8	1 ns	90	Hu
D	HG 5904	G	.	s	10	0,7	10	3	80	50	8	1 ns	90	Hu
T	HJ 15		.		.		.							Jp ≙ 2 N 215
T	HJ 17 D		.		.		.							Jp ≙ 2 N 217
T	HJ 22 D		.		.		.							Jp ≙ 2 N 218
T	HJ 23 D		.		.		.							Jp ≙ 2 N 219
T	HJ 32		.		.		.							Jp ≙ 2 N 370
T	HJ 34	.	.	.	.	.				.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 270
d	HMP 1	Sd	Eb′	G	500	1				500	50	.	175	NS, Hf
d	HMP 1 A	Sd	Dq′	G	500	1				500	50	.	175	NS, Hf
d	HMP 2	Sd	Eb′	G	500	1				500	100	.	175	NS, Hf
d	HMP 2 A	Sd	Dq′	G	500	1				500	100	.	175	NS, Hf
d	HMP 3	Sd	Eb′	G	500	1				500	200	.	175	NS, Hf
d	HMP 3 A	Sd	Dq′	G	500	1				500	200	.	175	NS, Hf
d	HMP 4	Sd	Eb′	G	500	1				500	300	.	175	NS, Hf
d	HMP 4 A	Sd	Dq′	G	500	1				500	300	.	175	NS, Hf
d	HMP 5	Sd	Eb′	G	500	1				500	400	.	175	NS, Hf
d	HMP 5 A	Sd	Dq′	G	500	1	.	.	.	500	400	.	175	NS, Hf
d	Ho 1	Gj	Sb	sX	1	0,35	500	50	.	.	50	100	150	Ho
d	Ho 2	Gj	Sb	sX	1	0,35	500	20	.	.	20	100	150	Ho
d	Ho 3	Gj	Sb	sX	2	0,35	500	30	.	.	30	100	150	Ho

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_f mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	HR 10211 bis	S	Cv	G	.	.	.	.	.	.	.	.	150 bis	Hu
d	HR 10255	S	Cv	G	.					.	.	.	150	Hu
d	HR 10422	S	.	LG	.					350	100	.	.	Hu
d	HR 10423	S	.	LG	.					350	200	.	.	Hu
d	HR 10424	S	.	LG	.					350	300	.	.	Hu
d	HR 10425	S	.	LG	.					350	400	.	.	Hu
d	HR 10671	S	.	LG	.					3A	100	.	.	Hu
d	HR 10673	S	.	LG	.					3A	200	.	.	Hu
d	HR 10675	S	.	LG	.					3A	300	.	.	Hu
d	HR 10677	S	.	LG	.	.	.	.	.	3A	400	.	.	Hu
d	HR 10679	S	.	LG	.	.	.	.	.	2A	500	.	.	Hu
d	HR 10681	S	.	LG	.	.	.	.	.	2A	600	.	.	Hu
D	HS 30	Sa	16)	G	350	13,5	12	5kV	.	350	5kV	[3k]	150	Fi
D	HS 31	Sa	16)	G	350	19,5	17	7,5kV	.	350	7,5kV	[3k]	150	Fi
D	HS 32	Sa	16)	G	350	23	22	10kV	.	350	10kV	[3k]	150	Fi
d	HS 133	Sj	.	M	.	.	.	.	.	.	5	900	.	Hy
D	HS 1001	Sj	Cq	Ut	100	1	0,05	150	200	120	150	.	200	Hu
D	HS 1002	Sj	Cq	Ut	100	1	0,1	150	200	170	150	.	200	Hu
D	HS 1003	Sj	Cq	Ut	100	1	0,2	150	200	170	150	.	200	Hu
D	HS 1004	Sj	Cq	Ut	100	1	0,05	50	200	120	50	.	200	Hu
D	HS 1005	Sj	Cq	Ut	100	1	0,1	50	200	170	50	.	200	Hu
D	HS 1006	Sj	Cq	Ut	100	1	0,2	50	200	170	50	.	200	Hu
D	HS 1007	Sj	Cq	Ut	50	1	0,05	150	200	90	150	.	200	Hu CV 7040
D	HS 1008	Sj	Cq	Ut	50	1	0,1	150	200	140	150	.	200	Hu
D	Hs 1009	Sj	Cq	Ut	50	1	0,2	150	200	140	150	.	200	Hu
D	HS 1010	Sj	Cq	Ut	50	1	0,05	50	200	90	50	.	200	Hu
D	HS 1011	Sj	Cq	Ut	50	1	0,1	50	200	140	50	.	200	Hu
D	HS 1012	Sj	Cq	Ut	50	1	0,2	50	200	140	50	.	200	Hu
D	HS 1020	Sj	Cq	Ut	.	.	0,02	200	200	165	200	.	200	Hu
D	HS 1093	Sj	Cq	48)	100	1,5	5	1	.	100	5	.	200	Hu
D	HS 1101	Sj	Cq	sX	30	1,5	0,1	150	200	80	150	300 ns	150	Hu 3pF
D	HS 1102	Sj	Cq	sX	30	1,5	0,1	100	200	80	100	300 ns	150	Hu 3pF
D	HS 1103	Sj	Cq	sX	30	1,5	0,1	50	200	80	50	300 ns	150	Hu 3pF
D	HS 1104	Sj	Cq	sX	15	1,5	0,1	150	200	60	150	300 ns	150	Hu 3pF
D	HS 1105	Sj	Cq	sX	15	1,5	0,1	100	200	60	100	300 ns	150	Hu 3pF
D	HS 1106	Sj	Cq	sX	15	1,5	0,1	50	200	60	50	300 ns	150	Hu
D	HS 1107	Sj	Cq	sX	5	1,5	0,1	150	200	40	150	300 ns	150	Hu
D	HS 1108	Sj	Cq	sX	5	1,5	0,1	100	200	40	100	300 ns	150	Hu
D	HS 1109	Sj	Cq	sX	5	1,5	0,1	50	200	40	50	300 ns	150	Hu
D	HTS 5-A	S	16)	G	500	30	5	5kV	.	500	5kV	.	[100]	AJ
D	HTS 10-A	S	16)	G	500	38	5	10kV	.	500	10kV	.	[100]	AJ
D	HU-5	S	Lm	sZ	0,5	0,25	1mA	0,8	0,9	2,5	.	.	200	Hf 31)
D	HU-5 A	S	Lm	sZ	0,5	0,25	1mA	0,8	0,9	2,5	.	.	200	Hf 31)
D	HU-10, A	S	Lm	sZ	1	0,25	1mA	0,8	1,8	5	.	.	200	Hf 31)
D	HU-25, A	S	Lm	sZ	2,5	0,25	1mA	0,8	4,5	12,5	.	.	200	Hf 31)
D	HU-50, A	S	Lm	sZ	5	0,25	1mA	0,8	9	25	.	.	200	Hf 31)
D	HU-75, A	S	Lm	sZ	7,5	0,25	1mA	0,8	13,5	37,5	.	.	200	Hf 31)
D	HU-100, A	S	Lm	sZ	10	0,25	1mA	0,8	18	50	.	.	200	Hf 31)
D	IB 000 bis	S	16)	G		.	.	.		500	50 bis	.	70	Lu/Bd
D	IB 516 C	S	16)	G	.	.	.	.	.	20A	400	.	55	Lu/Bd
D	IC 5	S	16)	G	75	15	20	5kV	.	75	5kV	.	100	JR
D	IC 10	S	16)	G	60	30	20	10kV	.	60	10kV	.	100	JR
D	ID 2-050	b	Cz	sX	100	1	100	2	150	.	3	0,1 ns	.	JC

ID 2-050 T...JK 11 A

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	ID 2-050 T	b	Cz	sX	300	1	100	2	150	.	3	0,1 ns	.	JC
D	ID 10-050	b	Cz	sX	100	1	100	10	150	.	12	0,5 ns	.	JC
	IEZ...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
t	IF-1	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	.	.	HA
	IFB 1010	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	bis													
	IFB 4010	.	.	.	.									
D	IS2,5-100	S	16)	LG	.									Jn
	bis													
D	IS 20-600	S	16)	LG	.	.	.	.	.	.	.	.		Jn
t	J-1	Gj	.	N	(1)	6	.	0,97	(150)	10	40	1		HA
t	J-2	Gj	.	N	(1)	6	.	0,94	(150)	10	40	0,5		HA
t	J-3	Gj	.	N	(1)	6	.	0,90	(150)	10	40	0,5		HA
T	J 460	Sg	le'	s	.		20	3=	150		20			Tx
T	J 461	Sg	le'	s	.		20	7=	150		20			Tx
T	J 462	Sg	le'	s	.		20	14=	150		20			Tx
T	J 463	Sg	le'	s	.		20	20=	150		20			Tx
T	J 464	Sg	le'	s	.		20	30=	150		20			Tx
T	J 465	Sg	le'	s	.		20	40=	150		20	.		Tx
T	J 466	Sg	le'	s	.		20	50=	150		20	.		Tx
T	J 503	Sg	le'	U	.		1	9-27	150		15	4		Tx ≙ 2 N 1586
T	J 504	Sg	le'	U	.		1	9-27	150		30	4		Tx ≙ 2 N 1587
T	J 505	Sg	le'	U	.		1	9-27	150		60	4		Tx ≙ 2 N 1588
T	J 506	Sg	le'	U	.		1	25-75	150		150	6		Tx ≙ 2 N 1589
T	J 507	Sg	le'	U	.		1	25-75	150		30	6		Tx ≙ 2 N 1590
T	J 508	Sg	le'	U	.		1	25-75	150		60	6		Tx ≙ 2 N 1591
T	J 509	Sg	le'	U	.		1	70-210	150		15	7		Tx ≙ 2 N 1592
T	J 510	Sg	le'	U	.		1	70-210	150		30	7		Tx ≙ 2 N 1593
T	J 511	Sg	le'	U	.		1	70-210	150		60	7		Tx ≙ 2 N 1594
T	J 581	Sg	16)	U	.		12	10-30	675		30	.		Tx
T	J 582	Sg	16)	U	.		12	10-30	675		60	.		Tx
T	J 583	Sg	16)	U	.		12	10-30	675		100	.		Tx
T	J 584	Sg	16)	U	.		12	20-60	675		30	.		Tx
T	J 585	Sg	16)	U	.		12	20-60	675		60	.		Tx
T	J 586	Sg	16)	U	...		12	20-60	675		100	.		Tx
T	J 587	Sg	16)	U	.		12	40-150	675		30	12		Tx
T	J 588	Sg	16)	U	.		12	40-150	675		60	.		Tx
T	J 589	Sg	16)	U	.		12	40-150	675		100	.		Tx
T	J 594	Sg	16)	U	.	.	12	> 10	675		30	.		Tx
T	J 595	Sg	16)	U	.	.	12	> 10	675		60	.		Tx
T	J 596	Sg	16)	U	.	.	12	> 10	675		100	.		Tx
T	J 623	Sg	Li'	U	.	.	1	9-27	150		15	4		Tx
T	J 624	Sg	Li'	U	.	.	1	9-27	150		30	4		Tx
T	J 625	Sg	Li'	U		.	1	9-27	150	.	60	4		Tx
T	J 626	Sg	Li'	U		.	1	25-75	150	.	15	6		Tx
T	J 627	Sg	Li'	U		.	1	25-75	150	.	30	6		Tx
T	J 628	Sg	Li'	U		.	1	25-75	150	.	60	6		Tx
T	J 629	Sg	Li'	U		.	1	70-210	150	.	15	7		Tx
T	J 630	Sg	Li'	U	.	.	1	70-210	150	.	30	7		Tx
T	J 631	Sg	Li'	U	.	.	1	70-210	150	.	60	7		Tx
E	JK 9 A	G	EA	45	1	0,33	.	170	111	1,2	2..5	0,54	.	SC
E	JK 9 B	G	Lm	.	1	.	.	.	.	.	4	0,54	.	SC
E	JK 10 A	G	EA	50	5	0,38	.	150	25	0,6	2.55	0,81	.	SC
E	JK 10 B	G	Lm	.	5	.	.	.	.	.	4	0,81	.	SC
E	JK 11 A	G	EA	55	15	0,46	.	270	7,7	0,3	2..5	0,81	.	SC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
E	JK 11 B	G	Lm	.	15	.	.	.	.	.	4	0,81	.	SC
E	JK 19 A	G	EA	55	1	0,46	.	290	111	1,5	6	1,2	.	SC
E	JK 19 B	.	Lm	55	1	.	0,17	290	110	1,5	6	.	.	SA
E	JK 20 A	G	EA	55	5	0,48	.	300	25	0,8	6	0,88	.	SC
E	JK 20 B	.	Lm	55	5	.	0,71	300	25	1,0	7	.	.	SA
E	JK 21 A	G	EA	55	15	0,49	.	310	7,7	0,4	6	1,1	.	SC
E	JK 21 B	.	Lm	55	15	.	1,88	310	7,7	0,4	8	.	.	SA
E	JK 30 A	.	Lm'	60	5	.	0,71	320	25	0,9	7	.	.	SA
E	JK 60 A	.	Lm'	60	5	.	0,71	320	25	0,9	7	.	.	SA = 2 × JK 30 A
D	JK 100 A	G	EA	31)	10	0,2	10	0,2	.	75	.	.	85	SC 1, 1Ω; 90pF
I	JP-1	.	.	N	.	.	.	.	500	.	.	.	.	HA
d	K.../...	.	s. GSD		.../...	und		.../...	.	.	.	.	.	TK
d	K 34	G	.	.	20	2	250	40	.	500	60	.	70	KE
d	K 63	G	.	.	4	1	10	10	.	500	100	.	70	KE
.	KF 11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
.	KF 12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
Z	KR 50, R	Sa	Gq'	Z	.	.	.	mKf:	8W	50	15	.	.	Fi 13), R: 12) 10%
Z	KR 51, R	Sa	Gq'	Z	.	.	.	mKf:	8W	50	.	.	.	Fi 13), R: 12) 10%
Z	KR 52, R	Sa	Gq'	Z	.	.	.	mKf:	8W	50	22	5	0,09	Fi 13), R: 12) 10%
	bis										bis			
Z	KR 60, R	Sa	Gq'	Z	.			mKf:	8W	50	100	30	0,12	Fi 13), R: 12) 10%
Z	KS 30 A, B	Sa	En	R	.			.	150	5	3,3	110	-0,08	Fi 51)
	bis										bis			
Z	KS 44 A, B	Sa	En	R	.	.	.	.	150	5	12	25	+0,09	Fi 51)
D	KS 602 AA	S	Gn'	LG	6A	1,2	1mA	.		6A	50		175	JT
	bis										bis			
D	KS 602 RA	S	Gn'	LG	6A	1,2	1mA	.		6A	800	.	175	JT
D	LD-47	.	Cv'	D	.	.	.	.		.	.	.	.	CB
D	LD-70	Gb	Cv'	U	100	1	.	.		.	15	.	.	CB
D	LD-71	Gb	Cv'	U	2	0,4	.				15	.		CB
D	LD-123	Gb	Cv'	U	100	1	.				35	.		CB
D	LD-125	Gb	Cv'	U	10	1	.				75	.		CB
D	LD-141	Gb	Cv'	U	20	1	.				80	.		CB
D	LD-143	Gb	Cv'	U	40	1	.				75	.		CB
D	LD-145	Gb	Cv'	D	5	1	.	.	.	.	60	.		CB
I	LT 5...	.	Gc	LG	.	.	.	.	20-40W	.	.	.		CB
T	LT 11	Ga	42)	Ns	.	.	.	20=	20W	.	80	.		CB ≙ 2 N 158
	bis										bis			
T	LT 15	Ga	42)	Ns	.			20=	20W		200	.		CB ≠ 2 N 158
T	LT 55	.	.	.	.				.		.	.		CB ≠ 2 N 1041
T	LT 5021	.	.	.	.				.		.	.		CB ≠ 2 N 1041
T	LT 5026	Ga	42)	L	.				20W		(30)	.		CB
T	LT 5027	Ga	No'	L	.				20W		(30)	.		CB
T	LT 5028	Ga	Mi	L	.				20W		(30)	.		CB
T	LT 5032	Ga	42)	L					20W		(60)	.		CB
T	LT 5033	Ga	No'	L					20W		(60)	.		CB
T	LT 5034	Ga	Mi	L					20W		(60)	.		CB
T	LT 5045	Ga	Mi	L					20W		(120)	.		CB
T	LT 5091	Ga	42)	L					40W		(30)	.		CB
T	LT 5092	Ga	No'	L					40W		(30)	.		CB
T	LT 5100	Ga	42)	L					40W		(60)	.		CB
T	LT 5101	Ga	No'	L					40W		(60)	.		CB
T	LT 5108	Ga	Mi	L					40W		(80)	.		CB
T	LT 5153	Ga	42)	L					20W		(60)	.		CB

M 1...MA-409 M

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	M 1	.	Se	G	10kΩ	5	1GΩ	5	.	.	68	5	.	SC 22pF
d	M 1 N...	.	.	.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP ≠ 1 N...
d	M 3	.	Se	G	1,2kΩ	5	45MΩ	5	.	.	68	0,1	.	SC 65pF
d	M 34a	Gp	Ag	U	5	1	30	10	.	50	60	.	75	Jn
d	M 38a	Gp	Ag	G	4	1	5	3	.	50	100	.	75	Jn
d	M 51	Gp	Ag	DU	2,5	1	1660	50	.	25	50	.	75	Jn
d	M 54a	Gp	Ag	G	5	1	7	10	.	50	50	.	75	Jn
d	M 55	Gp	Ag	G	3	1	300	100	.	50	150	.	75	Jn
d	M 56	Gp	Ag	nG	15	1	300	30	.	60	40	.	75	Jn
d	M 60	Gp	Ag	D	.	.	30	1,5	.	40	25	.	75	Jn
d	M 69	Gp	Ag	U	5	1	50	10	.	40	60	.	75	Jn
d	M 70	Gp	Ag	G	3	1	25	10	.	30	100	.	75	Jn
d	M 81	Gp	Ag	hG	3	1	10	10	.	30	40	.	75	Jn
d	M 95	Gp	Ag	nU	10	1	800	50	.	50	60	.	75	Jn
D	M 150	S	16)	G	.	.	.	.	.	150	.	.	.	ST
D	M 500	S	16)	G	.	.	.	.		500	.	.	.	ST
d	M 550	Gp	Ba	U	5	1	50	10		40	55	500	60	Jn
d	M 550a	Gp	Ba	U	5	1	30	10		40	60	500	60	Jn
d	M 550b	Gp	Ba	U	5	1	7	10		40	70	500	60	Jn
d	M 820	Gp	Ba	U	8	1	800	20		40	25	500	60	Jn
d	M 1230	Gp	Ba	U	12	1	800	30	.	40	35	500	60	Jn
d	M 1470	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Be
t	M 1689	Gp	Sx	s	(1)	10	.	> 2	(80)	40	50	5	70	Be
t	M 1698	Gp	Dh'	s	.	.	.	.	.	50	.	.	.	Be
t	M 1725	G	.	N	1,5	5	.	2,6	(200)	20	50	3	.	Be
d	M 1728	Gj		.	.	.	.	.	.	.	.	.		Be
t	M 1729	Gp		H	5	30	.	18dB	(200)	20	50	10		Be
t	M 1734	Gp		H	.	6	.	18dB	(120)	40	100	50		Be
.	M 1740	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.		s. Fotohalbl.
t	M 1752	Gj		U	(1)	4,5	7	0,97	50	.	.	1,5		Ba;Ers: 4-C
t	M 1768	Gp	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Be
d	M 2150	Gp	Ba	U	2	1	800	150	.	40	160	500	60	Jn
d	M 3100	Gp	Ba	U	3	1	30	10	.	40	110	500	60	Jn
d	M 6100	Gp	Ba	U	6	1	30	10	.	40	110	500	60	Jn
T	MA 1	Ga	KB'	MO	1	.	.	40-150	.	25	6	20	.	Sp
T	MA 2	Ga	KB'	MO	1	.	.	40-150	.	20	3	20	.	Sp
T	MA 393	Ga	KB	sH	(0,5)	3	10	155	25	50	6	.	85j	Se
T	MA 393 A	Ga	KB	sH	(0,5)	3	10	155	25	50	10	.	85j	Se ≙ 2 N 1122
T	MA 393 B	Ga	KB	sH	(0,5)	3	10	155	25	50	14	.	85j	Se ≙ 2 N 1122 A
d	MA-400	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	10G	.	MA; Mv ≤ 6 dB
d	MA-401	S		VM	.							.	.	MA
d	MA-402	S		VM	.							[16G]	.	MA, Mv ≤ 6,5dB
d	MA-407	S		VM	.							10G	.	MA; Mv ≤ 6,5dB
d	MA-408	S		VD	.							9G	.	MA
d	MA-408 A	S		VD	.							9G	.	MA
d	MA-408 AR	S		VD	.							9G	.	MA 35)
d	MA-408 B	S		VD	.							.	.	MA
d	MA-408 BR	S		VD	.							.	.	MA 35)
d	MA-408 R	S		VD	.							9G	.	MA 35)
d	MA-409	.		VM	.							[3G]	.	MA; Mv ≤ 5dB
d	MA-409 A	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA; Mv ≤ 5,5dB
d	MA-409 AM	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA 37) ≙ 2 × MA409A
d	MA-409 AMR	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA; ≙MA409AM,35)
d	MA-409 AR	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA 35)
d	MA-409 M	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA37) ≙ 2 × MA409

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	MA-409 MR	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA; ≙ MA-409M,35)
d	MA-409 R	.	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA 35)
d	MA-412	.	.	MD	.	.	.	.	.	.	.	75G	.	MA
d	MA-414	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	MA38) ≙ 1N149,R
d	MA-417	Sp	Dh	VD	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA 38) ≙ 1 N 32, R
d	MA-418	.	.	VD	.	.					.	9G	.	MA ≙ MA -408; 38)
d	MA-418 A	.	.	VD	.	.					.	9G	.	MA ≙ 408 A, AR 38)
d	MA-418 B	.	.	VD	.	.					.	9G	.	MA ≙ 408 B, BR 38)
d	MA-419	S	Dh	VM	.	.					.	[7G]	.	MA 38) ≙ 1 N 160, R
d	MA-419 A	S	Dh	VM	.	.					.	[7G]	.	MA 38) ≙ 1 N 150, R
D	MA 4303	SM	Sk	X	10	1	25nA	40	125		50	4 ns	200j	MA 1,5pF
D	MA 4304	SM	Sk	X	10	1	25nA	40	200		50	4 ns	200j	MA 1,5pF
D	MA 4305	SM	Sk	X	10	1	25nA	20	125		50	4 ns	200j	MA 1,5pF
D	MA 4306	SM	Sk	X	10	1	25nA	20	200		50	4 ns	200j	MA 1,5pF
D	MA 4307	SM	Sk	X	30	1	0,05	75	125		100	4 ns	200j	MA 2pF
D	MA 4308	SM	Sk	X	30	1	0,05	75	200	.	100	4 ns	200j	MA 2pF
D	MA-4534	.	.	44)	.	.	.	.	.	.	.	50 G	.	MA
D	MA-4535	.	.	44)	.	.	.	.	.	.	.	60 G	.	MA
D	MA-4536	.	.	44)	.	.	.	.	.	.	.	70 G	.	MA
T	MAS 20	Ga	KB	s	0,5	(3)	20	9	25	20	6	[4]	65	Se
D	MC 001	S	Sf	sX	10	1	0,1	50	.	.	75	2 ns	.	MS ≙ FD 100; 2pF
D	MC 002	S	Sf	sX	100	1	0,1	150	.	.	200	50 ns	.	MS ≙ FD 200; 5pF
I	**MC 104**	S	Lb	st	100	1	10	15=	450	200	60	.	150j	SH
I	**MC 105**	S	Lb	st	100	1	10	15=	450	200	100	.	150j	SH
I	**MC 106**	S	Lb	st	100	1	10	15=	450	300	60	.	150j	SH
I	**MC 107**	S	Lb	st	100	1	10	15=	450	300	100	.	150j	SH
D	MC 459 A	S	Sf	U	100	1	25nA	175	.	200	200	.	.	MS ≙ 1 N 459 A
D	MC 488 A	S	Sf	U	100	1	0,1	380	.	200	420	.	.	MS ≙ 1 N 488 A
D	MC 629	S	Sf	s	4	1,5	1	175	.	.	200	1µs	.	MS ≙ 1 N 629
D	MC 643	S	Sf	s	10	1	1	100	.	.	200	300 ns	.	MS ≙ 1 N 643
D	MC 658	S	Sf	s	100	1	0,05	50	.	.	120	300 ns	.	MS ≙ 1 N 658
D	MC 659	S	Sf	s	6	1	5	50	.	.	60	300 ns	.	MS ≙ 1 N 659
D	MC 662	S	Sf	s	10	1	1	10	.	.	100	500 ns	.	MS ≙ 1 N 662
D	MC 663	S	Sf	s	100	1	5	75	.	.	100	500 ns	.	MS ≙ 1 N 663
D	MC 914	S	Sf	sX	10	1	5	75	.	.	100	4 ns	.	MS ≙ 1 N 914; 4pF
D	MC 916	S	Sf	sX	10	1	5	75	.	.	100	4 ns	.	MS ≙ 1 N 916; 2pF
D	MD 4	Sp	Sf′	UX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GJ
D	MD 6	Sp	Sf	UX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GJ
D	MD 8	Sp	Sf′	UX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GJ
D	MD 10	Sp	Sf′	UX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GJ
d	MD 100	Gp	Db	D	0,2	0,3	.	.	10mWs	30	10	.	60	RF
d	MD 110	Gp	Db	D	0,02	0,1	.	.	10mWs	.	10	.	60	RF
d	MD 120	Gp	Db	D	1	0,3	.	.	10mWs	30	5	.	60	RF
T	MD 499	Gd	.	VH	3	(10)	.	8,5	30	50	18	320	.	Se
T	MD 501	Gd	.	sH	50	0,5	.	35=	25	50	12	>4	.	Se
T	MD 502	Gd	.	H	2	(10)	.	5,5	25	50	20	[40]	.	Se
T	MD 503	Gd	.	H	2	(10)	.	4,2	25	50	20	[40]	.	Se
T	MD 504	Gd	.	HU	1	(12)	.	.	30	50	25	50	.	Se
Z	MEZ 3,9	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	.	3,9	16	-0,04	JR 58)
Z	MEZ 4,7	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	.	4,7	14	± 0	JR 58)
Z	MEZ 5,6	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	18	5,6	12	0,03	JR 58)
Z	MEZ 6,8	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	15	6,8	2	0,05	JR 58)
Z	MEZ 8,2	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	12	8,2	2	0,06	JR 58)
Z	MEZ 10	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	10	10	2,5	0,07	JR 58)
Z	MEZ 12	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	8	12	3,2	0,075	JR 58)

MEZ 15...N 5082 H

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	MEZ 15	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	7	15	6	0,08	JR 58)
Z	MEZ 18	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	6	18	18	0,085	JR 58)
Z	MEZ 22	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	5	22	26	0,09	JR 58)
Z	MEZ 27	S	Dt	Z	.	.	.	.	500	4	27	55	0,095	JR 58)
T	MM 487	SE	Li'	s	.	.	0,01	> 20=	800	.	(60)	(400)	175j	Mo
d	Mn 34a	Gp	Cr'	U	5	1	30	10	.	50	60	.		Jn ≙ M 34a
d	Mn 38a	Gp	Cr'	G	4	1	500	100	.	50	100	.		Jn ≙ M 38a
d	Mn 51	Gp	Cr'	UD	2,5	1	1660	50	.	25	50	.		Jn ≙ M 51
d	Mn 56	Gp	Cr'	nG	15	1	300	30·	.	60	40	.		In ≙ M 56
d	Mn 60	Gp	Cr'	GD	.	.	30	1,5	.	40	25	.		Jn ≙ M 60
t	MN 61 A	.	.	.	.	.	.	.		.		.		≙ 2 N 627
t	MN 62 A	.	.	.	.	.	.	.		.		.		≙ 2 N 628
t	MN 63 A	.	.	.	.	.	.	.		.		.		≙ 2 N 629
t	MN 64 A	.	.	.	.	.	.	.		.		.		≙ 2 N 630
d	Mn 69	Gp	Cr'	U	5	1	50	10		40	60	.		Jn ≙ M 69
d	Mn 81	Gp	Cr'	hG	3	1	10	10		30	40	.		Jn ≙ M 81
d	Mn 95	Gp	Cr'	nU	10	1	800	50		50	60	.		Jn ≙ M 95
Z	MR 33 H bis	S	Ct	Z	5	0,71	600	2		5	3,3 bis	100		AJ ±0,2V
Z	MR 100 H	S	Ct	Z	5	0,71	10	2		5	10	30	.	AJ ±0,6V
D	MR 322	S	16)	G	.	.		.		18A	50	.	.	Mo
D	MR 323	S	16)	G	.	.		.		18A	100	.	.	Mo
D	MR 324	S	16)	G	.	.		.		18A	200	.	.	Mo
D	MR 325	S	16)	G	.	.		.		18A	300	.	.	Mo
D	MR 326	S	16)	G	.	.		.		18A	400	.	.	Mo
–	MS 1...CE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	MS 1-H	Sj	Ct	U	200	1	1	60	220	250	60	.	150j	AJ bn; 5pF
–	MS 2, A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	MS 2-H	Sj	Ct	U	200	1	1	100	220	250	100	.	150	AJ rt; 5pF
D	MS 3-H	Sj	Ct	U	200	1	1	150	220	250	150	.	150	AJ or; 5pF
–	MS 4, A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	MS 4-H	Sj	Ct	U	200	1	1	200	220	250	200	.	150	AJ ge; 5pF
–	MS 5, A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	MS 5-H	Sj	Ct	U	200	1	1	300	220	250	300	.	150	AJ gn; 5pF
–	MS 6...11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	MS 11-H	Sj	Ct	sU	200	1	0,1	60	.	250	60	.		AJ
D	MS 12-H	Sj	Ct	sU	200	1	0,1	100	.	250	100	.		AJ
D	MS 13-H	Sj	Ct	sU	200	1	0,1	150	.	250	150	.		AJ
D	MS 35-H	Sj	Ct	U	400	1	0,2	300	.	400	300	.		AJ
D	MS 36-H	Sj	Ct	U	400	1	0,2	400	.	400	400	.		AJ
D	MS 37-H	Sj	Ct	U	400	1	0,2	500	.	400	500	.	.	AJ
D	MS 38-H	Sj	Ct	U	400	1	0,2	600	.	400	600	.	.	AJ
–	MS/H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Z	MZ 3,9...27	.	.	Z	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 1507-1517
T	N 400 A	Sj	Li'	Ls	.	.	1	100-300=	2W	.	30	10	.	Fd, Jd, Rh
t	N 893	.	.	N	3	.	.	17,5dB	(110)	.	40	.	.	Wc
d	N 5051 A	S	.	G	45	1	20	50	.	500	50	.	180	Wh
d	N 5051 B bis	S	.	G	45	1	20	100	.	500	100 bis	.	180	Wh
d	N 5051 H	S		G	45	1	20	400		500	400	.	180	Wh
d	N 5082 A bis	S		G	160	1	40	50		200	50 bis	.	180	Wh
d	N 5082 H	S		G	160	1	40	400		200	400	.	180	Wh

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
d	N 5091 A bis	S	.	G	25	1	10	50	.	200	50 bis	.	180	Wh
d	N 5091 H	S	.	G	25	1	10	400		200	400	.	180	Wh
D	NCR 025 E bis	SV	Gh	Y	.	.	15	0,3..3		16A	25 bis	.	.	NA 19)
D	NCR 400 E	SV	Gh	Y	.	.	15	0,3..3	.	16A	400	.	.	NA 19)
T	NKT 101	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	150	125	500	20	18	75j	Nm
T	NKT 102	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	100	125	500	20	10	75j	Nm
T	NKT 103	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	75	125	500	20	5	75j	Nm
T	NKT 104	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	150	125	500	20	18	75j	Nm
T	NKT 105	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	100	125	500	20	10	75j	Nm
T	NKT 106	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	75	125	500	20	5	75j	Nm
T	NKT 107	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	150	125	500	20	18	75j	Nm
T	NKT 108	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	100	125	500	20	10	75j	Nm
T	NKT 109	Ga	LH	sX	1	4,5	(5)	75	125	500	20	5	75j	Nm
T	NKT 121	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	150	125	500	20	18	75j	Nm
T	NKT 122	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	100	125	500	20	10	75j	Nm
T	NKT 123	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	75	125	500	20	5	75j	Nm
T	NKT 124	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	150	125	500	20	18	75j	Nm
T	NKT 125	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	100	125	500	20	10	75j	Nm
T	NKT 126	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	75	125	500	20	5	75j	Nm
T	NKT 127	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	150	125	500	20	18	75j	Nm
T	NKT 128	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	100	125	500	20	10	75j	Nm
T	NKT 129	Ga	Li	sH	1	4,5	(5)	75	125	500	20	5	75j	Nm
T	NKT 131	Ga	LH	H	1	.	.	> 50	125	25	15	15	75j	Nm
T	NKT 132	Ga	LH	H	1	.	.	> 40	125	25	15	15	75j	Nm
T	NKT 133	Ga	LH	H	1	.	.	> 30	125	25	15	8	75j	Nm
T	NKT 134	Ga	LH	rH	1			> 30	125	25	15	> 3	75j	Nm
T	NKT 141	Ga	Li	H	1			> 50	125	25	15	15	75j	Nm
T	NKT 142	Ga	Li	H	1			> 40	125	25	15	15	75j	Nm
T	NKT 143	Ga	Li	H	1			> 30	125	25	15	8	75j	Nm
T	NKT 144	Ga	Li	rH	1			> 30	125	25	15	> 3	75j	Nm
t	NKT 149 A-N	.	.	.	.			.	.	.	.		.	Nm, ≙ V../ R..
T	NKT 201	Ga	LH	Ns	500			> 30 =	600	500	30		85j	Nm
T	NKT 202	Ga	LH	Us	25			> 50 =	360	125	30		75j	Nm
T	NKT 203	Ga	LH	N	1			> 50	360	125	30		75j	Nm
T	NKT 204	Ga	LH	N	1			> 30	360	125	30		75j	Nm
T	NKT 205	Ga	LH	N	1			> 15	360	125	30		75j	Nm
T	NKT 206	Ga	LH	rN	1			> 50	360	125	30		75j	Nm
T	NKT 207	Ga	LH	Ns	25			> 50 =	360	125	60		75j	Nm
T	NKT 208	Ga	LH	Ns	500			> 50 =	600	500	30		85j	Nm
T	NKT 221	Ga	Li	Ns	500			> 30 =	600	500	30		85j	Nm
T	NKT 222	Ga	Li	Us	25			> 50 =	360	125	30		75j	Nm
T	NKT 223	Ga	Li	N	1			> 50	360	125	30		75j	Nm
T	NKT 224	Ga	Li	N	1			> 30	360	125	30		75j	Nm
T	NKT 225	Ga	Li	N	1			> 15	360	125	30		75j	Nm
T	NKT 226	Ga	Li	rN	1			> 50	360	125	30		75j	Nm
T	NKT 227	Ga	Li	s	25			> 50 =	360	125	60		75j	Nm
T	NKT 228	Ga	Li	Ns	500	.		> 50 =	600	500	30	.	85j	Nm
T	NKT 401	Ga	Mi	sW	6A	.		> 15	1300	6A	(80)	.	90j	Nm
T	NKT 402	Ga	Mi	sW	6A	.	.	> 30	1300	6A	(60)	.	90j	Nm
T	NKT 403	Ga	Mi	NL	1A	.	.	> 50	1300	6A	(80)	.	90j	Nm
T	NKT 404	Ga	Mi	NL	1A	.	.	> 50	1300	6A	(60)	.	90j	Nm
t	NPN-3	Gj	Js	H	(1)	5	5	0,8	(50)	10	35	.	75	GP

NS 200...OA 95

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	NS 200	GM	Lm	sX	.	.	0,1	> 15=	600	.	20	(200)	.	NS
T	NS 300	GM	Lm	VM	.	.	0,1	120=	600	.	45	(200)	.	NS
T	NS 345	SM	Lm	VU	10	.	.	80-200=	500	.	30	(250)	.	NS
d	NSP-1	Sj	.	LG	40A	0,9	5mA	60	90W	40A	42,5	.	200	Hf
d	NSP-1 R	Sj	.	LG	40A	0,9	5mA	60	90W	40A	42,5	.	200	Hf 35)
d	NSP-2	Sj	.	LG	40A	0,9	5mA	60	.	40A	70	.	200	Hf
d	NSP-2 R	Sj	.	LG	40A	0,9	5mA	60	.	40A	70	.	200	Hf 35)
d	NSP-3	Sj	.	LG	40A	0,9	5mA	60	.	40A	141	.	200	Hf
d	NSP-3 R	Sj		LG	40A	0,9	5mA	60		40A	141	.	200	Hf 35)
d	NU 34	G		.	5	1	50	10		.	65	.	.	NR ≠ 1 N 69
d	NU 38	G		.	3	1	6	3		.	100	.	.	NR ≠ 1 N 70
d	NU 39	G		.	1,5	1	200	100		.	200	.	.	NR
d	NU 58	G		.	4	1	800	100		.	100	.	.	NR ≠ 1 N 63
–	080 C u. a.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	s. nach Z...
d	O 4 A 653	G	Bq	UQ	6	1	20	10		30	40	.	60	RF
d	O 4 A 654	G	Bq	UQ	8	1	20	10		30	40	.	60	RF
D	OA 5	Gb	Et	nU	10	0,4	1,1	10		130	100	.	75	Va, Mu
D	OA 6	Gb	Et	nU	10	0,4	1,1	10		115	60	.	75	Mu
D	OA 7	Gb	Et	s	10	0,38	1,5	10		140	25	.	75	Va, Mu
D	OA 9	Gb	Et	s	10	0,33	1,5	10		270	25	.	75	Va
D	OA 10	Gj	Et	Gs	100	0,48	1,5	20		100	30	.	75	Mu 6,5pF
d	OA 21	Gp	Cr	VM	20	0,5	300	2		25	2	1G	.	TK
d	OA 30/30	Gp	Rc	U	30	1	100	30		30	30	.	> 40	AE gr
D	OA 31	G	Gd	LG	2A	0,5	25	1		12A	85	.	75j	Va
d	OA 40/100	Gp	Rc	U	5	0,5	20	10		50	40	.	> 40	AE ws
d	OA 41	G	Ck	X	5	1	1,5	1,5		100	25	3,5µs	75	TK
D	OA 47	Gb	Ef	s	10	0,4	3,5	10		110	25	.	60	Va, Mu
d	OA 50	Gp	Af	U	7,5	1	30	10		50	60	.	60	Va [Bh: 4)]
d	OA 50/50	Gp	Rc	U	3,5	0,5	30	10		50	50	.	> 40	AE sw
d	OA 51	Gp	Af	h	7,5	1	7	10		50	50	.	60	Va [Bh: 4)]
d	OA 52	Gp	Af	D	4	1	50	10		40	80	.	75	Va
d	OA 53	Gp	Af	G	6	1	320	100		50	100	.	60	Va [Bh: 4)]
d	OA 55	Gp	Af	G	7	1	5	3		50	100	.	60	Va [Bh: 4)]
d	OA 56	Gp	Af	U	5,8	1	50	10		50	70	.	60	Va [Bh: 4)]
d	OA 60	Gp	Af	D	.	.	.	.		5	25	[30]	60	Va [Bh: 4)]
d	OA 60/5	Gp	Rc	U	20	1	2	1,5		30	60	[100]	> 40	AE rt
d	OA 61	Gp	Af	G	7,5	1	40	50		5	85		60	Va [Bh: 4)]
D	OA 70	Gp	Cf	nD	10	1,05	30	10		50	15		75	Va, Mu
D	OA 71	G	Cf	h	3	0,76	3,5	10		35	60	.	60	Mu
D	OA 72	Gp	Cf	hD	10	1,4	4,5	10		35	30	.	60	Va
D	OA 73	Gp	Cf	nD	10	0,8	30	10		50	20	.	75	Va, Mu
d	OA 74	Gp	Cf	U	4	0,7	200	60		35	40	.	60	Va
D	OA 79	Gp	Cf	hD	10	1,5	4,5	10		35	30	.	60	Va, Mu
d	OA 80/5	Gp	Rc	U	1	0,5	20	10		30	80	100	> 40	AE gn
d	OA 80/10	Gp	Rc	U	1,5	0,5	20	10		40	80	100	> 40	AE bl
D	OA 81	Gp	Cf	U	10	1,4	4	10		50	90	.	75	Va, Mu
D	OA 85	Gp	Cf	U	10	1,15	2,5	10		50	90	.	75	Va, Mu
D	OA 86	Gp	Cf	s	10	1,12	2,5	10		35	60	.	60	Va, Mu
d	OA 87	Gp	Cf	sX	10	1,12	2,5	10		35	60	.	60	Va
D	OA 90	Gp	Ef	nH	10	1,0	20	10		10	20	[40]	75	Va, Mu
D	OA 91	Gp	Ef	U	10	1,2	4	10		50	90	.	75	Va, Mu
d	OA 92	Gp	Cf	s	8	1	2,5	10		10	15	.	75	Va
D	OA 95	Gp	Ef	U	10	1,05	2,5	10		50	90	.	75	Va, Mu

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	OA 100/30	Gp	Rc	U	3	0,5	5	5	.	40	100	.	> 40	AE vi
Z	OA 126/5	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	5	105	.	Tf ±0,6V
Z	OA 126/6	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	6	90	.	Tf ±0,6V
Z	OA 126/7	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	7	15	.	Tf ±0,6V
Z	OA 126/8	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	8	3	.	Tf ±0,6V
Z	OA 126/9	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	9	4		Tf ±0,6V
Z	OA 126/10	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	10	6,5		Tf ±0,6V
Z	OA 126/11	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	11	10		Tf ±0,6V
Z	OA 126/12	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	12	12		Tf ±0,6V
Z	OA 126/14	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	14,25	38		Tf ±1,85V
Z	OA 126/18	S	Cp	Z	100	1	10nA	1	250	3	18	60	.	Tf ±2,1V
D	OA 127	Sj	Cp	.	50	0,84	1nA	10	250	.	19	.	175j	Tf 15pF
D	OA 128	Sj	Cp	.	50	0,84	3nA	30	250	.	35	.	175j	Tf 10pF
D	OA 129	Sj	Cp	.	50	0,84	6nA	65	250	.	75	.	175j	Tf 10pF
D	OA 130	Sj	Cp	.	50	0,84	15nA	120	250	.	135	.	175j	Tf 5pF
D	OA 131	Sj	Cp	.	50	0,84	40nA	200	250	.	230	.	175j	Tf 5pF
D	OA 132	Sj	Cp	.	50	0,84	50nA	280	250	.	320	.	175j	Tf 5pF
D	OA 150	G	Cd	U	6	1	8	10	100	20	100	.	100j	Tf
d	OA 150/5	Gp	Rc	U	1,5	0,5	30	30		40	150	100	> 40	AE ge
d	OA 150/10	Gp	Rc	U	1.5	0.5	30	30		40	150	100	> 40	AE bn
D	OA 154 Q	G	Cd	Q	6	1	10	10	100	20	50	.	100j	Tf
D	OA 159	G	Cd	HG	10	1	15	10	100	5	30	[39]	100j	Tf
D	OA 160	G	Cd	D	10	1	25	10	100	5	15	[39]	100j	Tf
D	OA 161	G	Cd	hG	5,5	1	8	10	100	15	100	.	100j	Tf
D	OA 172	G	Cd	DP	8,5	1	7	10	100	1,5	30	[10,7]	100j	Tf
d	OA 173	Gp	Cc	DP	8	1	100	60	.	5	55	.	60	Tf
D	OA 174	G	Cd	U	6,5	1	15	10	100	20	55	.	100j	Tf
d	OA 179	Gp	Cd	hD	6	1	10	10	.	20	20	.	75j	Tf
D	OA 180	Gb	Cd	ns	100	0,6	3	10	100	120	20	[1]	100j	Tf
d	OA 181	Gp	Cd	hD	2,5	1	30	30	15	150	.	.	75j	Tf
D	OA 182	Gj	Cp	U	10	0,35	3	10	80	150	80	.	100j	Tf
D	OA 182 B	Gj	16)	Q	10	0,35	3	10	100	150	65	.	100j	Tf
D	OA 186	G	Ah	X	8	1	4	10	100	4-10	60	[50k]	100j	Tf
D	OA 200	Si	Ef	Ut	10	0,8	20nA	50	.	160	50	.	125	Va, Mu, Am
D	OA 202	Si	Ef	Ut	10	0,8	10nA	150	.	160	150	.	125	Va,Mu
D	OA 210	Si	Gr	G	100	0,8	30	110	.	500	400	.	70	Mu
d	OA 214	Si	Gb′	G	500	1,05	65	700	mKf:	500	700	.	150j	Va
D	OA 252	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	15A	200	.	125	Mu
d	OA 257	G	Ce′	nH	15	1	50	10	.	.	25	.	.	SA; ers. DS 1606
d	OA 258	G	Ce′	H	18	1	25	10	.	.	25	.	.	SA; ers. DS 159/1
d	OA 259	G	Ce′	sH	18	1	25	10		.	25	1G	.	SA; ers. DS 159
d	OA 261	G	Ce′	U	7	1	5	10		.	115	.	.	SA; ers. DS 160 &
D	OA 262	Sd	.	LG	.	.	.	.		15A	200	.	125	Mu
d	OA 265	G	Ce′	U	8	1	3	10		.	125	.	.	SA; ers. DS 161 &
d	OA 266	G	Ce′	nU	12	1	3	10		.	115	.	.	SA; ers. DS 160a
D	OA 357	Gp	Ef	HD	10	1	50	10			25	[39]		SA
D	OA 358	Gp	Ef	Hs	12	1	25	10			25	.		SA
D	OA 359	Gp	Ef	Vs	12	1	25	10			25	1G		SA
D	OA 361	Gp	Ef	U	7	1	4	10			100	.		SA
D	OA 365	Gp	Ef	U	8	1	3	10			125	.		SA
D	OA 366	Gp	Ef	Us	12	1	3	10	.	.	100	.	.	SA
d	OA 500	Sp	Dh′	M	1	0,5	200	0,5	.	1,5	2	[3G]	60	RF
d	OA 501	Sp	Dh′	D	1	0,5	100	0,5	.	1,5	2	[3G]	60	RF
d	OA 502	Sp	Dh′	D	0,5	0,5	20	0,5	.	1	3	[3G]	60	RF
d	OA 503	Sp	Dh′	D	0,25	0,5	7	0,5	.	1	3	[3G]	60	RF

OA 513...OAZ 273

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	OA 513	Sp	Dh'	M	2	0,5	200	0,5	.	3	2	[9G]	60	RF; Mv ≤ 10dB
d	OA 516	Sp	Dh'	D	1	0,5	100	0,5	.	1,5	2	[9G]	60	RF
d	OA 600	Gp	Ch	M	0,2	0,3	1mA	10	.	10	10	.	60	RF
d	OA 610	Gp	Ch	M	0,02	0,1	1mA	10	.	10	10	.	60	RF
d	OA 620	Gp	Ch	M	1	0,3	1mA	5	.	10	5	.	60	RF
d	OA 623	Gp	Bq	HD	5	1	50	10	.	30	20		60	RF
d	OA 624	Gp	Bq	HD	10	1	100	10	.	30	20		60	RF
d	OA 625	Gp	Ch	U	10	1	20	10	.	10	20		60	RF
d	OA 642	Gp	Bq	HD	2	1	14	10	.	30	40		60	RF
d	OA 643	Gp	Bq	HD	5	1	20	10	.	30	40		60	RF
d	OA 644	Gp	Bq	HD	10	1	20	10		30	40		60	RF
d	OA 645	Gp	Ch	U	5	1	15	10		10	40		60	RF
d	OA 646	Gp	Ch	HP	5	1	15	10		10	40		60	RF = 2 × OA 645
d	OA 647	Gp	Bq	HP	5	1	20	10		30	40		60	RF = 2 × OA 643
d	OA 665	Gp	Ch	U	5	1	10	10		20	60		60	RF
d	OA 682	Gp	Bq	HD	2	1	10	10		30	80		60	RF
d	OA 683	Gp	Bq	HD	5	1	10	10		30	80		60	RF
d	OA 685	Gp	Ch	U	4	1	8	10		20	80		60	RF
d	OA 687	Gp	Bq	UP	4	1	10	10		30	80		60	RF = OA 685
d	OA 702	Gp	Bq	HD	2	1	10	10		30	100		60	RF
d	OA 801	Gp	Dh'	D	5	1	.	.		20	5		60	RF
d	OA 802	Gp	Dh'	D	5	1	.	.		20	5		60	RF
d	OA 803	Gp	Dh'	D	5	1	.	.		20	10		60	RF
d	OA 804	Gp	Dh'	D	5	1	.	.		20	10		60	RF
d	OA 805	Gp	Dh'	D	5	1	.	.		20	20		60	RF
.	OAP 12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
Z	OAZ 200	S	Et	Z	10	0,7	3	0,25	2	250	1	4,7	350	[-2] Va ±0,3V, Mu
Z	OAZ 201	S	Et	Z	10	0,7	3	0,1	2	250	1	5,1	340	[-1,8] Va ±0,3V, Mu
Z	OAZ 202	S	Et	Z	10	0,7	3	0,03	2	250	1	5,6	320	[-1,5] Va ±0,3V, Mu
Z	OAZ 203	S	Et	Z	10	0,7	3	0,04	3	250	1	6,2	200	[+1] Va ±0,4V, Mu
Z	OAZ 204	S	Et	Z	10	0,7	3	0,03	3	250	1	6,8	40	[+3] Va ±0,4V, Mu
Z	OAZ 205	S	Et	Z	10	0,7	3	0,02	3	250	1	7,5	8	[+4] Va ±0,4V, Mu
Z	OAZ 206	S	Et	Z	10	0,7	3	0,04	5	250	1	8,2	6,5	[5,5] Va ±0,5V, Mu
Z	OAZ 207	S	Et	Z	10	0,7	3	0,03	5	250	1	9,1	8	[6,5] Va ±0,5V, Mu
Z	OAZ 208	S	Et	Z	10	0,7	3	0,2	1,5	500	1	3,3-5	370	. Va, Mu ± 15%
Z	OAZ 209	S	Et	Z	10	0,7	3	0,1	2	500	1	5,2	340	. Va, Mu ± 15%
Z	OAZ 210	S	Et	Z	10	0,7	3	0,01	3	500	1	6,3	200	. Va, Mu ± 15%
Z	OAZ 211	S	Et	Z	10	0,7	3	0,02	3	500	1	7,6	8	. Va, Mu ± 15%
Z	OAZ 212	S	Et	Z	10	0,7	3	0,03	5	500	1	9,2	8	. Va, Mu ± 15%
Z	OAZ 213	S	Et	Z	10	0,7	3,25nA	5		500	1	12,2	21	. Va, Mu ± 15%
Z	OAZ 222	S	Gr	ZL	100	0,8	2	0,03	2	7W	50	5,7	1,9	[0,8] Mu ± 5%
Z	OAZ 223	S	Gr	ZL	100	0,8	2	0,04	3	7W	50	6,25	1	[2,1] Mu ± 5%
Z	OAZ 224	S	Gr	ZL	100	0,8	2	0,03	3	7W	50	6,8	1,1	[3,3] Mu ± 5%
Z	OAZ 225	S	Gr	ZL	100	0,8	2	0,02	3	7W	50	7,5	1,2	[4,5] Mu ± 5%
Z	OAZ 226	S	Gr	ZL	100	0,8	2	0,04	5	7W	50	8,25	1,6	[5,4] Mu ± 5%
Z	OAZ 227	S	Gr	ZL	100	0,8	2	0,03	5	7W	50	9,2	1.7	[6,4] Mu ± 5%
Z	OAZ 228 bis	S	Gr	ZL	100	0,8	2	.	.	7W	20	10 bis	.	. Mu ± 5%
Z	OAZ 237	S	Gr	ZL	100	0,8	2	.		7W	20	22		Mu ± 5%
Z	OAZ 240 bis	S	C-	Z	.	.	.			230	1	4,7 bis		Mu ± 5%
Z	OAZ 247	S	C-	Z						230	1	9,1	.	Mu ± 5%
Z	OAZ 268 bis	S	C-	Z						230	1	4,3 bis	.	Mu ± 15%
Z	OAZ 273	S	C-	Z	.	.	.	.		230	1	12	.	. Mu ± 15%

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	OAZ 290	S	Gr	ZL	.	.	.	.	7W	20	6,2	.	.	Mu ± 15%
Z	OAZ 291	S	Gr	ZL	.	.	.	.	7W	20	7,5	.	.	Mu ± 15%
Z	OAZ 292	S	Gr	ZL	.	.	.	.	7W	20	9,1	.	.	Mu ± 15%
t	OC 2 A	Gj	.	U	.	.	.	> 20	120	.	.	.	.	AR
t	OC 2 B	Gj	.	U	.	.	.	> 25	180	.	.	.	.	AR
t	OC 2 C	Gj	.	U	.	.	.	> 20	80	.	.	.	.	AR
T	OC 3	Ga	.	N	.	.	.	20=	50	.	10	0,8	.	AR
t	OC 3 A	Gj	.	U	.	.	.	> 40	120	.	.	.	.	AR
t	OC 3 B	Gj	.	U	.	.	.	> 40	180	.	.	.	.	AR
t	OC 3 C	Gj	.	U	.	.	.	> 40	80	.	.	.	.	AR
T	OC 4	Ga	.	NT	.	.	.	30=	50	.	15	0,8	.	AR
t	OC 4 A	Gj	.	U	.	.	.	17-150	120	.	.	.	.	AR
t	OC 4 B	Gj	.	U	.	.	.	> 70	180	.	.	.	.	AR
t	OC 4 C	Gj	.	U	.	.	.	17-150	80	.	.	.	.	AR
T	OC 5	Ga	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AR
	OC 10	Gj	.	N	0,5	2	.	17	.	.	4	.	.	Mu, Va
t	OC 11	Gj	.	N	0,5	2	.	17	.	.	4	.	.	Mu, Va
t	OC 12	Gj	.	N	2	2	.	30	.	.	.	.	.	Mu, Va
T	OC 13	Ga	Kp'	NT	.	.	.	.	65	.	10	0,5	.	PH &
T	OC 14	Ga	Kp'	NB	.	.	.	.	130	.	12	0,35	.	PH &
t	OC 15	Ga	Ni	NL	.	6	2500	30dB	.	2A	24	3	45	Va
t	OC 16	Ga	.	NL	300	7	600	35	4W	3A	32	0,2	75j	Va, Mu
t	OC 18	.	.	NL	.	.	.	.	30W	.	.	.	.	Mu
t	OC 19	Gj	.	NL	300	7	.	> 44	24W	3A	32	0,2	.	Mu
T	OC 22	Ga	Mh	HL	400	2	20	180	16W	1A	(36)	2,5	90j	Am, Va; $r_b = 100\Omega$
T	OC 23	Ga	Mh	HL	400	2	20	180	16W	1A	(36)	2,5	90j	Am, Va; $r_b = 80\Omega$
T	OC 24	Ga	Mh	HL	400	2	20	180	16W	1A	(36)	2,5	90j	Am, Va; $r_b = 70\Omega$
T	OC 26	Ga	Mh	LN	1A	1	15	35=	(12,5W)	3,5A	40	4k	90j	Va, Mu
t	OC 27	Ga	Mg'	LN	(1A)	1	100	50-85	(12,5W)	3,5A	16	4,5k	90j	Va
T	OC 28	Ga	Mh	Ls	30	14	100	> 20=	(30W)	6A	(80)	0,25	90j	Va ≙ ASZ 15, Mu
T	OC 29	Ga	Mh	Ls	1A	1	100	45-130=	(30W)	6A	(60)	0,25	90j	Va ≙ ASZ 16, Mu
T	OC 30 A, B	Ga	Mq	LN	(100)	7	12	36=	3,6W	1,4A	30;60	0,3	75j	Va, Mu, Am
t	OC 32	Ga	Jd	U	0,5	1	6	9-16	50	50	15	0,6	65	Jn
t	OC 33	Ga	Jd	U	0,5	1	6	16-32	50	50	15	0,75	65	Jn
t	OC 34	Ga	Jd	U	0,5	1	6	32	50	50	15	0,9	65	Jn
T	OC 35	Ga	Mh	Ls	1A	1	100	> 25=	(30W)	6A	(60)	0,25	90j	Va ≙ ASZ 17, Mu
T	OC 36	Ga	Mh	Ls	1A	1	100	> 30=	(30W)	6A	(80)	0,25	90j	Va ≙ ASZ 18, Mu
t	OC 36	Ga	Mg'	Ls	(1A)	1	100	30-110	(30W)	6A	(60)	.	90j	Va
t	OC 37	Ga	Jd	s	125	0,7	15	.	65	.	30	.	65j	Va
t	OC 38	Ga	Jn	N	(10)	5,4	10	.	65	.	15	12k	65j	Jn
T	OC 41	Ga	Kp	s	50	(0)	.	> 35=	83	50	(16)	4	75j	Mu
T	OC 42	Ga	Kp	s	50	(0)	.	70	83	50	(16)	7	75j	Mu
T	OC 43	Ga	Kp	s	50	.	10	50-200	.	50	15	.	75j	Mu
t	OC 43	Sj	Ep'	U	(1)	5	5	10-20	200	50	10	1,8	150	Jn
t	OC 44	Sj	Ep'	U	(1)	5	0,4	10-20	200	50	30	1,8	150	Jn
T	OC 44	Ga	Kg	MO	(1)	6	0,5	100	80	5	15	15	75j	Va, Mu
T	OC 44	Ga	Kh'	MO	(1)	6	0,5	100	80	5	15	15	75j	Am CV 7003
t	OC 45	Sj	Ep'	U	(1)	5	0,4	> 10	200	50	75	1,8	150	Jn
T	OC 45	G	Kg	H	(1)	6	0,5	50	80	5	15	.	75j	Va, Mu
T	OC 45	Ga	Kh'	H	1	.	.	75	80	.	15	6	.	Am
t	OC 46	Sj	Ep'	U	(1)	5	5	> 20	200	50	10	6	150	Jn
t	OC 46	Ga	Kg	s	(3)	5	3	20-80=	.	±100	20	3	75j	Va; Ers: ASY 26 &
t	OC 47	Sj	Ep'	U	(1)	5	0,4	> 20	200	50	30	6	150	Jn
t	OC 47	Ga	Kg	s	(3)	5	3	50-200=	.	±100	20	4,5	75j	Va; Ers: ASY 27 &
t	OC 50	Gp	Kb	HO	(1,5)	5	3,5	2,1	(75)	.	20	1	35	Va, ≠ Am

OC 51...OC 304/3

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	OC 51	Gp	Kb	s	(0,5)	25	.	2,5	(75)	.	30	1	35	Va, ≠ Am
T	OC 53	Ga	Lx	N	0,25	.	3,5	35	10	.	7	10k	.	Am
T	OC 54	Ga	Lx	N	0,25	.	3,5	35	10	.	7	10k	.	Am
T	OC 55	Ga	Lx	N	0,25	.	3,5	80	10	.	7	10k	.	Am
T	OC 56	Ga	Lx	N	.	.	3,5	80=	10	.	7	.	.	Am
T	OC 57	Ga	Lx	N	(0,25)	0,5	1,5	35	10	5	(7)	10k	55j	Va, Mu, Am
T	OC 58	Ga	Lx	N	(0,25)	0,5	1,5	55	10	5	(7)	10k	55j	Va, Mu, Am
T	OC 59	Ga	Lx	N	(0,25)	0,5	1,5	80	10	5	(7)	10k	55j	Va, Mu, Am
T	OC 60	Ga	Lx	N	3,75	2	1,5	85	10	5	(7)	.	55j	Va, Mu, Am
t	OC 65	Gj	Jp'	N	(0,5)	2	110	30	25	10	5	15k	65j	Va, Mu
t	OC 66	Gj	Jp'	N	(0,5)	2	150	47	25	10	5	10k	65j	Va, Mu
T	OC 70	Gj	Kg	N	(0,5)	2	5	30	125	10	30	15k	75j	Va, Mu, Am
T	OC 71	Gj	Kg	N	(3)	2	4,5	47	125	10	30	10k	75j	Va, Mu, Am
T	OC 72	Gj	Kp	N	(10)	6	4,5	70=	125	50	32	0,35	75j	Va, Mu; P: 2 OC 72
T	OC 72	Ga	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Am
t	OC 73	Gj	Kg	U	0,5	10	3,5	40	(50)	10	20	0,5	65j	Va
T	OC 74	Ga	Kh'	NB	300	.	.	65=	550	300	20	1,5	.	Am
T	OC 74	Gj	Kp	N	(50)	6	20	100=	.	300	20	1,5	75j	Va
T	OC 75	Ga	Kg	N	3	2	4,5	90		10	30	8k	75j	Va, Mu, Am
T	OC 76	Gj	Kp	s	(10)	5,4	4,5	45=		125	32	0,35	75j	Va, Mu
T	OC 77	Gj	Kp	s	(10)	5,4	4,5	> 45=	.	125	(60)	0,35	75j	Va, Mu
T	OC 77	Ga	.	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Am CV 7007
T	OC 79	Ga	Kh'	NB	300	.	.	42=	550	.	26	1,2	.	Am
T	OC 79	Gj	Kp	NT	50	6	10	60=	.	300	26	20k	75j	Va
t	OC 80	Gj	Kp	sT	(50)	6	10	180=	550	300	32	2	75j	Am, Va
T	OC 80 A	G	Kp	s	(50)	6	10	180=	.	300	20	2	75j	Va
T	OC 83	Ga	Kp	sU	(10)	.	10	.	600	500	32	.	85j	Mu
T	OC 84	Ga	Kp	U	(10)	.	10	.	600	500	32	.	85j	Mu
t	OC 110	Gj	Jg	N	(0,5)	2	10	> 10	(50)	10	20	0,3	45	SA
t	OC 120	Gj	Jg	N	(0,5)	2	10	> 20	(50)	10	20	0,3	45	SA
T	OC 122	Ga	Lf	Ns	100	6	40	180=	(300)	500	32	(1,3)	90j	Va, Mu
T	OC 123	Ga	Lf	sT	100	6	20	160=	(300)	500	50	(1,5)	90j	Va, Mu
t	OC 130	Gj	Jg	N	(0,5)	2	10	> 33	(50)	10	20	0,3	45	SA
T	OC 139	Gj	Kg	si	15	(5)	0,3	45=	100	250	20	(6)	75j	Va, Mu, Am
T	OC 140	Gj	Kg	si	15	(5)	0,3	75=	100	400	20	(12)	75j	Va, Mu, Am
T	OC 141	Gj	Kg	si	15	(5)	0,3	150=	100	400	20	(20)	75j	Va, Am
t	OC 160	Gj	.	H	.	.	.	.	60	.	.	.	.	Mu
t	OC 169	Gd	Lf	HM	(1)	6	1,5	100	(50)	10	(20)	(70)	75j	Va
t	OC 170	Gd	Lf	H	(1)	6	1,5	100	(50)	10	(20)	(70)	75j	Va, Mu
T	OC 170	Ga	Lf	HM	(1)	6	13	100	85	10	20	(70)	75j	Mu
t	OC 171	Gd	Lf	HM	(1)	6	1,5	100	(50)	10	(20)	(80)	75j	Va
T	OC 171	Gd	Lf	HM	(1)	6	13	100	85	10	20	(70)	75j	Mu
T	OC 200	Sa	Kp	NU	(10)		0,1	15-60	250	50	25	1	150j	Mu, Am
T	OC 201	Sa	Kp	NU	(10)		0,1	20-80	250	50	25	4	150j	Mu, Am
T	OC 202	Sa	Kp	NU	(10)		0,1	30	295	50	(15)	0,75	150j	Mu
T	OC 203	Sa	Kp	N	(10)	.	0,1	.	295	50	60	.	150j	Mu
T	OC 204	Sa	Kp	U	(6)	.	0,1	.	400	250	32	.	150j	Mu
T	OC 205	Sa	Kp	U	(6)	.	0,1	.	400	250	60	.	150j	Mu
T	OC 206	Sa	Kp	U	(6)	.	0,1	.	400	250	32	.	150j	Mu
t	OC 302	Gj	Le	N	.	.	15	9-16	67,5	50	15	0,6	75j	Jn ≠ OC 32
T	OC 303	Gj	LA	N	(1)	5	10	20-35	67	50	15	25k	75j	Jn
t	OC 304	Gj	Le	N	.	.	15	32-120	67,5	50	15	0,9	75j	Jn ≠ OC 34
T	OC 304/1	Gj	LA	N	(1)	5	10	30-50	67	50	15	0,9	75j	Jn, Br
T	OC 304/2	Gj	LA	N	(1)	5	10	50-80	67	50	15	0,9	75j	Jn, Br
T	OC 304/3	Gj	LA	N	(1)	5	10	80-120	67	50	15	0,9	75j	Jn, Br

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F	U_F	I_{Sp}	U_{Sp}/β	N	I_{max}	U_{max}	f_η	t_{max}	Bemerkungen
					mA	V	uA	V/-	mW	mA	V	MHz	°C	
!	OC 305	Gj	La	U	(1)	5	10	> 120	67,5	50	8	0,2	75j	Jn
T	OC 305/1	Gj	LA	N	(1)	5	10	120-200	67	50	8	2	75j	Jn, Br
T	OC 305/2	Gj	LA	N	(1)	5	10	> 200	67	50	8	2	75j	Jn, Br
!	OC 306	.	.	rN	.	.	.	.	.	.	.	0,9	.	
T	OC 306/1	Gj	LA	N	(1)	5	10	30-50	67	50	15	0,9	75j	Jn, Br
T	OC 306/2	Gj	LA	N	(1)	5	10	50-80	67	50	15	0,9	75j	Jn, Br
T	OC 306/3	Gj	LA	N	(1)	5	10	80-120	67	50	15	0,9	75j	Jn, Br
T	OC 307	Gj	Kp	sN	20	3	15	> 25=	100	250	32	12k	75j	Jn, Br
T	OC 308	Gj	Kp	sN	20	3	10	50=	100	250	32	12k	75j	Jn, Br
T	OC 309	Gj	Kp	sN	20	3	10	> 25=	100	250	60	12k	75j	Jn, Br
T	OC 318	Gj	Kp	sN	50	6	20	65=	330	300	20	15k	75j	Jn, Br
!	OC 320	Gj	Km'	U	(1)	5	10	9-16	45	35	15	0,6	75j	Jn
T	OC 330	Gj	Ku	N	(1)	5	10	20-30	45	35	15	25k	75j	Jn
T	OC 331	G	Lx	NU	(0,5)	2	100	20-35	30	30	7	1,2	75j	Jn rt, Br
T	OC 340	Gj	Ku	N	(1)	5	10	30-120	45	35	15	15k	75j	Jn
T	OC 341	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	30-50	30	30	7	1,2	75j	Jn, ge, Br
T	OC 342	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	50-80	30	30	7	1,2	75j	Jn gn, Br
T	OC 343	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	80-120	30	30	7	1,2	75j	Jn ws, Br
T	OC 350	Gj	Ku	N	(1)	5	10	> 120	45	35	8	10k	75j	Jn
T	OC 351	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	> 120	30	30	5	2	75j	Jn bn, Br
T	OC 360	Gj	Ku	N	(1)	5	10	> 20	45	35	15	15k	75j	Jn
T	OC 361	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	30-50	30	30	7	1,2	75j	Jn or, Br
T	OC 362	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	50-80	30	30	7	1,2	75j	Jn bl, Br
T	OC 363	Gj	Lx	NU	(0,5)	2	100	80-120	30	30	7	1,2	75j	Jn gr, Br
T	OC 364	Gj	Lx	rN	(0,5)	2	100	50-100	30	30	7	2,5	75j	Jn sw
T	OC 390	Gj	LA	H	(0,5)	5	10	40	65	40	(15)	4,5	75j	Jn
T	OC 400	Gj	LA	H	(0,5)	5	10	75	65	40	(15)	7	75j	Jn
T	OC 410	Gj	LA	H	(0,5)	5	10	110	65	40	(15)	12	75j	Jn
T	OC 430	Sj	LA	U	(1)	5	0,4	15	200	50	10	.	150j	Jn, Br
T	OC 430 K	Sj	LA	U	(1)	5	0,4	15	370	50	10	.	150j	Jn
T	OC 440	Sj	LA	.	(1)	5	0,4	15	200	50	30	.	150j	Jn, Br
T	OC 440 K	Sj	Kp	.	(1)	5	0,4	15	370	50	30	.	150j	Jn, Br
T	OC 443	Sj	LA	!	1	6	0,1	25	200	50	25	1	150j	Jn
T	OC 443 K	Sj	Kp	!	1	6	0,1	25	370	50	25	1	150j	Jn
T	OC 445	Sj	LA	.	(1)	5	0,4	15	200	50	50	.	150j	Jn, Br
T	OC 445 K	S	La	.	(1)	5	0,4	15	370	50	50	.	150j	Jn, Br
T	OC 449	Sj	LA	!	1	6	0,1	15	200	50	60	1	150j	Jn
T	OC 449 K	Sj	Kp	!	1	6	0,1	15	370	50	60	1	150j	Jn
T	OC 450	Sj	LA		(1)	5	0,4	20	200	50	75	.	150j	Jn, Br
T	OC 450 K	Sj	Kp	.	(1)	5	0,4	20	370	50	75	.	150j	Jn, Br
T	OC 460	Sj	LA	.	(1)	5	0,4	30	200	50	10	.	150j	Jn, Br
T	OC 460 K	Sj	Kp	.	(1)	5	0,4	30	370	50	10	.	150j	Jn
T	OC 463	Sj	LA	H	(1)	5	2	30	200	50	10	5	150j	Jn, Br
T	OC 463 K	Sj	Kp	H	(1)	5	2	30	370	50	10	5	150j	Jn, Br
T	OC 465	Sj	LA	.	(1)	5	0,4	30	200	50	20	.	150j	Jn, Br
T	OC 465 K	Sj	Kp	.	(1)	5	0,4	30	370	50	20	.	150j	Jn
T	OC 466	Sj	LA	r	(1)	5	2	30	200	50	10	.	150j	Jn, Br; Rz = 8dB
T	OC 466 K	Sj	Kp	r	(1)	5	2	30	370	50	10	.	150j	Jn, Br; Rz = 8dB
T	OC 467	Sj	LA	!	1	6	0,1	30	200	50	25	1,5	150j	Jn
T	OC 467 K	Sj	Kp	!	1	6	0,1	30	370	50	25	1,5	150j	Jn
T	OC 468	Sj	LA	.	(1)	5	2	60	200	50	10	.	150j	Jn, Br
T	OC 468 K	Sj	Kp		(1)	5	2	60	370	50	10	.	150j	Jn, Br
T	OC 469	Sj	LA	s	20	0,35	2	.	200	50	20	.	150j	Jn, Br
T	OC 469 K	Sj	Kp	s	20	0,35	2	.	370	50	20	.	150j	Jn, Br
T	OC 470	Sj	LA	.	(1)	5	0,4	30	200	50	30	.	150j	Jn, Br

OC 470 K...OD 750

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	OC 470 K	Sj	Kp	.	(1)	5	0,4	30	370	50	30	.	150j	Jn, Br
T	OC 480	Sj	LA	.	(1)	5	2	15	200	50	125	.	150j	Jn, Br
T	OC 480 K	Sj	Kp	.	(1)	5	2	15	370	50	125	.	150j	Jn, Br
t	OC 601	Gj	Kh	N	1	4,5	4	39dB	50	20	20	0,25	75j	Tf
T	OC 602	Gj	Kh	N	2	1	5	20-50	50	50	12	25k	75j	Tf 4)
T	OC 602 spez	Gj	Ke	s	1	6	7	25	175	500	15	.	75j	Tf
T	OC 603	Gj	Kh	rN	2	1	5	20-250	50	.	12	1,1	75j	Tf 4)
T	OC 604	Gj	Kh	N	2	1	5	50-150	50	50	10	1,2	75j	Tf 4) ≙ AC 122
T	OC 604 spez	Gj	Ke	N	2	6	6	45	175	500	15	.	75j	Tf
t	OC 612	Gj	Kh	H	0,5	6	2,5	60	30	.	10	6	75j	Tf
t	OC 613	Gj	Kh	M	0,5	6	2,5	90	30	.	10	10	75j	Tf; Ers: AF 101
T	OC 614	Gj	Kh	HM	0,5	6	3	120	30	10	12	(28)	75j	Tf
T	OC 615	Gj	Kh	HM	0,5	6	3	160	30	10	12	(50)	75j	Tf 2)
t	OC 622	Gj	Kn	N	2	1	10	40	30	.	15	0,5	75j	Tf 4)
t	OC 623	Gj	Kn	N	2	1	8	50	30	.	15	1,1	75j	Tf 4)
t	OC 624	Gj	Kn	N	2	1	9	65	30	.	15	0,7	75j	Tf 4)
T	OC 700	Sj	LA	NU	1	6	0,1	15-45	660	50	25	1,7	150j	Br; mKf
T	OC 701	Sj	LA	N	1	6	0,1	25-45	660	50	80	1	150	Br; mKf
T	OC 702	Sj	LA	N	1	6	0,1	45-90	660	50	25	2,2	150	Br; mKf
T	OC 703	Sj	LA	N	1	6	0,1	10-25	660	50	80	0,5	150	Br; mKf
T	OC 704	Sj	LA	N	1	2	.	70	660	50	3	5	150	Br; mKf
T	OC 800	SF	LA	hA	.	.	.	μ=4,5	75	10	50	6	.	Jn 17)
t	OC 810	Gj	Ju	N	2	5	15	16	25	15	(25)	0,3	65j	VH; Ers: OC 824
t	OC 811	Gj	Ju	N	2	5	15	40	25	15	(25)	0,3	65j	VH; Ers: OC 825
t	OC 812	Gj	Ju	rN	2	5	15	40	25	15	(25)	0,3	65j	VH; Ers: OC 826
t	OC 813	Gj	Ju	N	2	5	15	40	25	15	(25)	1	65j	VH
t	OC 814	Gj	Ju	rN	2	5	15	40	25	15	(25)	0,3	65j	VH; Ers: OC 827
t	OC 815	Gj	Ju	NU	2	6	15	10-20	50	50	15	0,3	75j	VH; Ers: OC 824
t	OC 816	Gj	Ju	NU	2	6	15	20-100	50	50	15	0,3	75j	VH; Ers: OC 825
t	OC 820	Gj	Ju	NU	2	6	15	.	150	150	20	0,3	75j	VH; Ers: OC 824
t	OC 821	Gj	Ju	NB	10	6	15	.	150	150	20	0,3	75j	VH; P: 2 OC 821
t	OC 822	Gj	Ju	N	2	6	15	.	150	250	(30)	0,3	75j	VH; Ers: OC 828
t	OC 823	Gj	Ju	N	2	6	15	.	150	250	60	0,3	75j	VH; Ers: OC 829
T	OC 824	Gj	La	N	2	6	15	10-20	150	150	(20)	0,3	75j	VH
T	OC 825	Gj	La	NB	2	6	15	> 20	150	150	(20)	0,3	75j	VH; P: 2 OC 825
T	OC 826	Gj	La	N	2	6	15	> 20	150	150	(20)	0,3	75j	VH
T	OC 827	Gj	La	N	2	6	15	> 20	150	150	(20)	0,3	75j	VH
T	OC 828	Gj	La	N	2	6	15	> 20	150	150	(30)	0,3	75j	VH
T	OC 829	Gj	La	N	2	6	15	> 20	150	150	(60)	0,3	75j	VH
T	OC 831	Gj	Mr	NB	.	.	30	.	400	1A	(30)	.	75j	VH; P: 2 OC 831
T	OC 832	Gj	Mr	NL	.	.	30	.	400	1A	(30)	.	75j	VH
T	OC 833	Gj	Mr	NL	.	.	30	.	400	1A	(60)	.	75j	VH
T	OC 871	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	OC 872	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
–	OCP 70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	OCP 71	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	OD 603	Gj	Mf	LN	200	1	10	45=	4W	3A	30	.	75j	Tf
T	OD 603/50	Gj	Mf	LN	100	1	10	33=	4W	1A	50	.	75j	Tf
t	OD 604	Gj	Ma	LN	20	6	20	34	1,5W	2A	25	.	75j	Tf
t	OD 605	Gj	.	LN	5A	1	50	25	15W	10A	30	.	75j	Tf
T	OD 650	Gj	Nk	Ns	1A	2	2mA	80=	45W	15A	60	0,1	70j	AE
T	OD 651	Gj	Nk	Ns	1A	2	2mA	50=	45W	15A	60	0,1	70j	AE
T	OD 651a	Gj	Nk	Ns	1A	2	2mA	80=	45W	15A	60	0,1	70j	AE
T	OD 652	Gj	Nk	Ns	1A	2	2mW	50=	45W	30A	60	0,1	70j	AE
t	OD 750	Sj	Nk	L	.	.	.	30=	150W	2A	100	1,5	.	AE

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	**OD 751**	Sj	Nk	LN	.	.	.	30=	150W	5A	100	1,5	.	AE
.	ORP 10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
.	ORP 11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
.	ORP 12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
.	ORP 30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
.	ORP 50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
.	ORP 60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
.	ORP 61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
.	ORP 90	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
d	OS 32	Sj	Eo	UG	70	1	0,03	12	250	.	15	[0,5]	150j	TK
d	OS 33	Sj	Eo	UG	50	1	0,03	50	150	.	60	[0,5]	150j	TK
d	OS 34	Sj	Eo	UG	40	1	0,03	100	250	.	110	[0,5]	150j	TK
d	OS 35	Sj	Eo	UG	30	1	0,03	150	250	.	160	[0,5]	150j	TK
d	OS 36	Sj	Eo	UG	20	1	3	320	250	.	350	[0,5]	150j	TK
D	OSH 2500 bis	.	16)	LG	.	.	.	.	.	100A	200 bis	.	.	Mu 21)
D	OSH 2503		16)	LG	.					100A	400	.		Mu 21)
D	OSK 2500 bis		16)	LG	.					10A	200 bis	.		Mu 21)
D	OSK 4500	.	16)	LG	.	.	.	.	.	10A	400	.	.	Mu 21)
z	OV 5	Sj	Eo	Z	250	1	0,02	1	250	5	5,5	30	150j	TK ±0,5V
z	OV 6	Sj	Eo	Z	250	1	0,02	1	250	5	6,5	12	150j	TK ±0,5V
z	OV 7	Sj	Eo	Z	250	1	0,02	1	250	5	7,5	10	150j	TK ±0,5V
z	OV 8	Sj	Eo	Z	250	1	0,02	1	250	5	8,5	10	150j	TK ±0,5V
z	OV 10	Sj	Eo	Z	250	1	0,02	1	250	5	10	12	150j	TK ±1V
t	OX....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59)
d	OY 1	Gp	Ad	G	.	.	.	.	.	50	200	.	.	TK
d	OY 2	Gj	Bk'	G	400	1	250	250	.	200	100	.	.	TK
d	OY 3	Gj	Bk'	G	400	1	.	.	.	200	200	.	.	TK
d	OY 4	Gj	Bk'	G	400	1	.	.	.	200	150	.	.	TK
d	OY 5	Gj	Bk'	G	400	1	.	.	.	200	100	.	.	TK
D	OY 100	Gj	Bp	G	100	0,5	100	20	.	100	20	.	75j	VH
D	OY 101	Gj	Bp	G	100	0,5	100	50	.	100	50	.	75j	VH
D	OY 101	Sj	16)	LG	.	.	.	.	.	500	240~	.	> 100	AE
D	OY 102	Gj	Bp	G	100	0,5	100	100	.	100	100	.	75j	VH
D	OY 103	Gj	Bp	G	100	0,5	100	150	.	100	150	.	75j	VH
D	OY 104	Gj	Bp	G	100	0,5	100	200	.	100	200	.	75j	VH
D	OY 110	Gj	Gb'	G	1A	1	100	20	mKf:	1A	20	.	75j	VH
D	OY 111	Gj	Gb'	G	1A	1	100	50	mKf:	1A	50	.	75j	VH
D	OY 112	Gj	Gb'	G	1A	1	100	100	mKf:	1A	100	.	75j	VH
D	OY 113	Gj	Gb'	G	1A	1	100	150	mKf:	1A	150	.	75j	VH
D	OY 114	Gj	Gb'	G	1A	1	100	200	mKf:	1A	200	.	75j	VH
D	OY 252	S	Fo	G	500	1,5	1	200	.	500	200	.	100	SA
D	OY 253	S	Fo	G	500	1,5	1	350	.	500	350	.	100	SA
D	OY 256	S	Fo	G	500	1,5	1	600	.	500	600	.	100	SA
D	OY 257	S	Fo	G	500	1,5	1	700	.	500	700	.	100	SA
D	OY 312	S	Gx	G	1A	1,5	1	200	.	1A	200	.	100	SA mKf
D	OY 313	S	Gx	G	1A	1,5	1	350	.	1A	350	.	100	SA mKf
D	OY 316	S	Gx	G	1A	1,5	1	600	.	1A	600	.	100	SA mKf
D	OY 317	S	Gx	G	1A	1,5	1	700	.	1A	700	.	100	SA mKf
D	OY 5061	S	Gb	LG	250	1	5	100	1250	10A	100	.	150j	Jn, Br
D	OY 5062	S	Gb	LG	250	1	5	200	1250	10A	200	.	150j	Jn, Br
D	OY 5063	S	Gb	LG	250	1	5	300	1250	10A	300	.	150j	Jn, Br
D	OY 5064	S	Gb	LG	250	1	5	400	1250	10A	400	.	150j	Jn, Br
D	OY 5065	S	Gb	LG	250	1	5	500	1250	10A	500	.	150j	Jn, Br
D	OY 5066	S	Gb	LG	250	1	5	600	1250	10A	600	.	150j	Jn, Br

OY 5067...PD 305

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	OY 5067	S	Gb	LG	250	1	5	700	1250	10A	700	.	150j	Jn, Br
D	OY 6041	S	Gb	LG	.	.	5	100	5W	1A	100	.	150j	Jn mKf
D	OY 6042	S	Gb	LG	.	.	5	200	5W	1A	200	.	150j	Jn mKf
D	OY 6043	S	Gb	LG	.	.	5	300	5W	1A	300	.	150j	Jn mKf
D	OY 6044	S	Gb	LG	.	.	5	400	5W	1A	400	.	150j	Jn mKf
D	OY 6045	S	Gb	LG	.	.	5	500	5W	1A	500	.	150j	Jn mKf
D	PY 6046	S	Gb	LG	.	.	5	600	5W	1A	600	.	150j	Jn mKf
D	OY 6047	S	Gb	LG	.	.	5	700	5W	1A	700	.	150j	Jn mKf
.	P-100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx 34)
T	PADT-20	GK	Lf'	H	1	.	.	150	80	.	(20)	(70)	.	Am
T	PADT-21	GK	Lf'	MO	1	.	.	150	80	.	(20)	(70)	.	Am
T	PADT-22	GK	Lf'	H	1	.	.	150	80	.	(20)	(70)	.	Am
T	PADT-23	GK	Lf'	H	1	.	.	150	100	.	(35)	(70)	.	Am
T	PADT-24	GK	Lf'	H	1	.	.	150	100	.	(35)	(70)	.	Am
T	PADT-25	GK	Lf'	H	1	.	.	150	100	.	(35)	(70)	.	Am
T	PADT-26	GK	Lf'	H	1	.	.	150	100	.	(35)	(70)	.	Am
T	PADT-27	GK	Lf'	W	1	.	.	150	100	.	(35)	(70)	.	Am
T	PADT-28	GK	Lf'	H	1	.	.	120	100	.	(35)	(220)	.	Am
T	PADT-30	GK	Lf'	VH	.	.	.	.	80	.	(25)	(200)	.	Am
T	PADT-31	GK	Lf'	MO	1	.	.	150	100	.	(35)	(70)	.	Am
T	PADT-40	GK	Lm	sX	30	.	.	50	90	.	20	300	.	Am
T	PADT-50	GK	Mi	sX	.	.	.	.	16,5W	.	75	.	.	Am
T	PADT-51	GK	Lf'	sX	.	.	.	.	80	.	.	.	.	Am 45)
T	PADT-60	GV	Kh'	sY	.	.	.	.	.	.	35	.	.	Am
–	P.C. 21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32)
–	P. C. 25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32)
–	PC 103	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 32)
D	PC-112-10	S	.	K	.	4	0,5	50	.	.	80	[50]	.	PS 10pF
D	PC-113-22	S	.	K	.	4	0,5	50	.	.	80	[50]	.	PS 22pF
D	PC-114-47	S	.	K	.	4	0,5	50	.	.	80	[50]	.	PS 47pF
D	PC-115-10	S		K	.	4	0,5	75	.	.	100	[50]		PS 10pF
D	PC-116-22	S		K	.	4	0,5	75	.	.	100	[50]		PS 22pF
D	PC-117-47	S		K	.	4	0,5	75	.	.	100	[50]		PS 47pF
D	PC-122-47	S		K	.	4	0,5	75	.	.	25	[50]		PS 47pF
D	PC-132-10	S		K	.	4	0,5	10	.	.	25	[50]		PS 10pF
D	PC-133-22	S		K	.	4	0,5	10	.	.	25	[50]	.	PS 22pF
D	PC-134-47	S		K	.	4	0,5	10	.	.	50	[50]	.	PS 47pF
D	PC-135-10	S		K	.	4	0,5	30	.	.	50	[50]	.	PS 10pF
D	PC-136-22	S		K	.	4	0,5	30	.	.	50	[50]	.	PS 22pF
D	PC-137-47	S		K	.	4	0,5	30	.	.	50	[50]	.	PS 47pF
–	PD 3..12 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	PD 101	S	Sf	UX	5	1	1	10	250	.	50	1µs	150	PS
D	PD 102	S	Sf	UX	20	1	0,5	10	250	.	50	300 ns	150	PS
D	PD 103	S	Sf	UX	100	1	0,5	10	250	.	50	300 ns	150	PS
D	PD 104	S	Sf	UX	5	1	0,5	10	250	.	100	300 ns	150	PS
D	PD 105	S	Sf	UX	20	1	0,5	10	250	.	100	300 ns	150	PS
D	PD 106	S	Sf	UX	50	1	0,5	10	250	.	100	300 ns	150	PS
D	PD 107	S	Sf	UX	100	1	0,5	10	250	.	100	300 ns	150	PS
D	PD 108	S	Sf	UX	10	1	0,5	10	250	.	200	300 ns	150	PS
D	PD 109	S	Sf	UX	10	1	25nA	10	250	.	200	300 ns	150	PS
D	PD 301	SM	Sf	sH	10	1	25nA	20	.	.	50	.	.	PS 4pF
D	PD 302	SM	Sf	sH	10	1	0,1	20	.	.	50	.	.	PS ≙ 1 N 906
D	PD 303	SM	Sf	sH	10	1	0,1	30	.	.	50	.	.	PS ≙ 1 N 907
D	PD 304	SM	Sf	sH	10	1	0,1	40	.	.	50	.	.	PS ≙ 1 N 908
D	PD 305	SM	Sf	sH	10	1	25nA	20	.	.	100	.	.	PS ≙ 1 N 914

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	PD 306	SM	Sf	sH	10	1	25nA	20	.	.	50	.	.	PS 2pF
D	PD 307	SM	Sf	sH	10	1	0,1	20	.	.	50	.	.	PS ≙ 1 N 905
D	PD 308	SM	Sf	sH	10	1	0,1	30	.	.	50	.	.	PS ≙ 1 N 904
D	PD 309	SM	Sf	sH	10	1	0,1	40	.	.	50	.	.	PS ≙ 1 N 916
D	PD 310	SM	Sf	sH	10	1	25nA	20	.	.	100	.	.	PS ≙ 1 N 916
D	PD 311	SM	Sx	s	10	1	0,1	50			75	2 ns	.	PS ≙ FD 100; 2pF
d	PD 400	S	Sx	ns	150	1	.				.	6 ns	.	PS; Ers: 1 N 3207
–	PG 40 B	.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	s. Fotohalbl.
–	PG 50 A	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	s. Fotohalbl.
–	PHG 1, 2	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	s. Fotohalbl.
T	**PMT 011**	SM	Sx	s	150	10	10	> 15=	100		25	[20]	150j	PS ≙ 2 N 1409
T	**PMT 012**	SM	Sx	s	150	10	10	> 30=	100		25	[20]	150j	PS ≙ 2 N 1410
T	**PMT 013**	SM	Sx	s	150	10	1	> 20=	100		40	[20]	150j	PS ≙ 2 N 696
T	**PMT 014**	SM	Sx	s	150	10	1	> 40=	100		40	[20]	150j	PS ≙ 2 N 697
T	**PMT 016**	SL	Sx	s	10	1	.	> 20=	100		.	60 ns	.	PS ≙ 2 N 706
T	**PMT 018**	SM	Sx	s	5	5	1	> 10=	100		30	[20]	150j	PS
T	**PMT 019**	SM	Sx	s	5	5	1	> 30=	100		30	[20]	150j	PS
T	**PMT 111**	SM	Sy	s	150	10	10	> 15=	100		25	[20]	150j	PS ≙ 2 N 1409
T	**PMT 112**	SM	Sy	s	150	10	10	> 30=	100		25	[20]	150j	PS ≙ 2 N 1410
T	**PMT 113**	SM	Sy	s	150	10	1	> 20=	100		40	[20]	150j	PS ≙ 2 N 696
T	**PMT 114**	SM	Sy	s	150	10	1	> 40=	100	.	40	[20]	150j	PS ≙ 2 N 697
T	**PMT 118**	SM	Sy	s	5	5	1	> 10=	100	.	30	[20]	150j	PS
T	**PMT 119**	SM	Sy	s	5	5	1	> 30=	100	.	30	[20]	150j	PS
D	PS 005 bis	S	B-	G	100	1	10	50	.	250	50 bis	.	200	PS
D	PS 060	S	B-	G	100	1	30	600		250	600	.	200	PS
D	PS 105 bis	S	Bw	G	500	1,5	50	35~		200	50 bis	.	200	PS
D	PS 160	S	Bw	G	500	1,5	500	420~		150	600	.	200	PS
d	PS 200	Gb	Cq	U	20	1	50	50		.	200	.	.	PS
d	PS 201	Gb	Cq	n	150	1	20	10			90	300 ns	.	PS
d	PS 202	Gb	Cq′	n	100	1	20	20			30	.	.	PS ≠ 1 N 273
d	PS 203	Gb	Cq′	n	100	1	100	20			30	.	.	PS ≠ 1 N 309
d	PS 205	Gb	Cq	U	75	1	100	50			80	.	.	PS
d	PS 206	Gb	Cq	U	75	1	100	50			60	.	.	PS
d	PS 207	Gb	Cq′	U	40	1	50	50		.	80	.	.	PS ≠ 1 N 100 A
d	PS 208	Gb	Cq	U	.	.	20	10		.	60	300 ns	25	PS
d	PS 210	G	Cq′	U	15	1	100	100		.	100	.	25	PS ≠ 1 N 310
d	PS 211	G	Cq′	U	30	1	50	50		.	60	.	25	PS ≠ 1 N 312
d	PS 214	G	Cq′	U	5	1	10	5		.	.	.	25	PS ≠ 1 N 116
D	PS 405 bis	S	B-	G	500	1,5	5	50		400	50 bis	.	150	PS
D	PS 460	S	B-	G	500	1,5	15	600		400	600	.	150	PS
d	PS 500	Sj	Cq	U	3	1	10nA	150		.	300	.	.	PS
d	PS 501	Sj	Cq	U	10	1	10nA	75		.	150	.	.	PS
d	PS 502	Sj	Cq	U	30	1	10nA	30		.	55	.	.	PS
d	PS 503	Sj	Cq	U	60	1	10nA	15		.	30	.	.	PS
d	PS 530	S	.	nh	100	1	25nA	25		100	25	.	150	PS
d	PS 531	S	.	nh	100	1	25nA	60		100	60	.	150	PS
d	PS 542	S	.	nh	250	1	0,5	25		250	25	.	150	PS
d	PS 543	S	.	nh	250	1	0,5	60	.	250	60	.	150	PS
d	PS 550	S	.	nh	100	1	0,5	25	.	100	25	.	150	PS
d	PS 551	S	.	nh	100	1	0,5	45	.	100	45	.	150	PS
d	PS 552	S	.	nh	100	1	0,5	60	.	100	60	.	150	PS
d	PS 553	S	.	nh	100	1	0,5	70	.	100	70	.	150	PS

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	PS 554	S	.	nh	100	1	0,5	125	.	100	125	.	150	PS
d	PS 560	S	.	nh	250	1	25nA	25	.	150	25	.	150	PS
d	PS 561	S	.	nh	250	1	25nA	45	.	250	45	.	150	PS
d	PS 562	S	.	nh	250	1	25nA	60	.	250	60	.	150	PS
d	PS 563	S	.	nh	250	1	25nA	70	.	250	70	.	150	PS
d	PS 564	S	.	nh	250	1	25nA	125	.	250	125	.	150	PS
–	PS 594 bis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49)
–	PS 595 G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49)
d	PS 603	S	B	n	200	1	0,25	30	500	200	30	.	200	PS
d	PS 604	S	B	n	200	1	25nA	30	500	200	30	.	200	PS
d	PS 605	S	B	n	200	1	25nA	30	500	200	30	.	200	PS
d	PS 606	S	B	n	.	.	.	.	.	50	60	.	.	PS
d	PS 609	S	B	n	200	1	0,25	60	500	200	60	.	200	PS
d	PS 610	S	B	n	200	1	25nA	60	500	200	60	.	200	PS
d	PS 611	S	B	n	200	1	25nA	60	500	200	60	.	200	PS
d	PS 615	S	B	n	200	1	0,25	125	500	200	125	.	200	PS
d	PS 616	S	B	n	200	1	25nA	125	500	200	125	.	200	PS
d	PS 617	S	B	n	200	1	25nA	125	500	200	125	.	200	PS
d	PS 618	S	.	n	.	.	.	.	.	.	175	.	.	PS
d	PS 621	S	B	n	200	1	0,25	175	500	200	175	.	200	PS
d	PS 622	S	B	n	200	1	25nA	175	500	200	175	.	200	PS
d	PS 623	S	B	n	200	1	25nA	175	500	200	175	.	200	PS
d	PS 627	S	B	n	200	1	0,25	225	500	200	225	.	200	PS
d	PS 628	S	B	n	200	1	0,05	225	500	200	225	.	200	PS
d	PS 629	S	B	n	200	1	0,05	225	500	200	225	.	200	PS
d	PS 630	S	.	n	.	.	.	.	.	.	300	.	.	PS
d	PS 632	S	B	n	200	1	0,25	300	500	200	300	.	200	PS
d	PS 633	S	B	n	200	1	0,1	300	500	200	300	.	200	PS
d	PS 634	S	.	n	.	.	.	.	.	.	380	.	.	PS
d	PS 636	S	B	n	200	1	0,25	380	500	200	380	.	200	PS
d	PS 637	S	B	n	200	1	0,1	380	500	200	380	.	200	PS
d	PS 700	S	Bv′	X	100	1	5	20	.	.	30	1µs	.	PS
d	PS 701	S	Bv′	X	50	1	5	45	.	.	60	500 ns	.	PS
d	PS 702	S	Bv′	X	75	1	20	75	.	75	100	1µs	.	PS
d	PS 703	S	Bv′	X	50	1	5	75	.	50	100	500 ns	.	PS
d	PS 704	S	Bv′	X	50	1	5	75	.	.	150	500 ns	.	PS
d	PS 705	S	Bv′	X	50	1	5	75	.	.	200	500 ns	.	PS
d	PS 720	S	Bv′	X	3	1	5	20	.	.	30	500 ns	.	PS
d	PS 721	S	Bv′	X	5	1	5	45	.	.	60	300 ns	.	PS
d	PS 722	S	Bv′	X	5	1	5	75	.	75	100	300 ns	.	PS
d	PS 723	S	Bv′	X	3	1	20	175	.	.	200	300 ns	.	PS
d	PS 724	S	Bv′	X	4	1	20	125	.	.	150	300 ns	.	PS
Z	PS 1171, A	S	Bv	Z	.	.	20	0,5	500	20	1,5	9	[-3,5]	PS 60)
Z	PS 1172, A	S	Bv	Z	.	.	20	0,5	500	20	1,6	12	[-3,5]	PS 60)
Z	PS 1173, A	S	Bv	Z	.	.	20	0,5	500	20	1,8	18	[-3,5]	PS 60)
Z	PS 1174, A	S	Bv	Z	.	.	20	1	500	20	2,2	12	[-4,8]	PS 60)
Z	PS 1175, A	S	Bv	Z	.	.	20	1	500	20	2,4	18	[-4,8]	PS 60)
Z	PS 1176, A	S	Bv	Z	.	.	20	1	500	20	2,7	27	[-4,8]	PS 60)
Z	PS 1177, A	S	Bv	Z	.	.	20	1	500	20	3,0	18	[-6,4]	PS 60)
Z	PS 1421 bis	S	Bv	Z	.	.	.	.	500	.	3,3 bis	.	.	PS
Z	PS 1426 A	S	Bv	Z	.	.	.	.	500	.	5,2	.	.	PS
D	PS 1441	Sj	16)	G	.	.	1	1500	.	500	1500	.	.	PS
D	PS 1445	Sj	16)	G	.	.	1	5kV	.	300	5kV	.	.	PS

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	PS 1450	Sj	16)	G	.	.	1	10kV	.	250	**10kV**	.	.	PS
D	PS 1455	Sj	16)	G	.	.	1	15kV	.	200	**15kV**	.	.	PS
D	PS 1460	Sj	16)	G	.	.	1	20kV	.	200	**20kV**	.	.	PS
	PS 1501 bis PS 1517	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PS
D	PS 2411 bis	.		G	.							.		PS
D	PS 2430	.	.	G	.		.	.	.	.	.	.		PS
Z	PS 6313	S	Bv	Z	.		0,5	6,8	500	0,2	8,75	.		PS ≙ 1 N 1313
Z	PS 6314	S	Bv	Z	.		0,5	8,2	500	0,2	10,5	.		PS ≙ 1 N 1314
Z	PS 6315 bis	S	Bv	Z	.		0,5	10	500	0,2	12,75 bis	.		PS ≙ 1 N 1315
Z	PS 6327	S	Bv	Z	.	.	1	100	500	0,2	127,5	.	.	PS ≙ 1 N 1327
Z	PS 6465	S	Bv	Z	.	.	75	1	500	5	2,15	60	.	PS ≙ 1 N 465
Z	PS 6466	S	Bv	Z	.	.	50	1	500	5	3,45	55	.	PS ≙ 1 N 466
Z	PS 6467	S	Bv	Z	.	.	5	1	500	5	4,1	45	.	PS ≙ 1 N 467
Z	PS 6468	S	Bv	Z	.	.	5	1,5	500	5	4,85	35	.	PS ≙ 1 N 468
Z	PS 6469	S	Bv	Z	.	.	5	1,5	500	5	5,8	20	.	PS ≙ 1 N 469
Z	PS 6470	S	Bv	Z	.	.	5	3,5	500	5	7,1	10	.	PS ≙ 1 N 470
t	PT-2 A	Gp	Kl	N	3	30	.	19dB	(100)	10	40	2	55	Hy
t	PT-2 S	Gp	Kl	s	1,5	30	.	2	(100)	10	40	2	55	Hy
T	**PT 531**	SP	Lk	VH	.	.	.	10dB	3W	.	60	.	.	PS
T	**PT 600**	SM	Lk	NU	1A	.	.	**15-45=**	13W	.	(60)	**(210)**	.	PS
T	**PT 601**	SM	Lk	NU	1A	.	.	**30-90=**	13W	.	(60)	**(210)**	.	PS
t	**PT 706**	SM	Lm	sH	.	.	.	**35-125=**	1W	.	(25)	**(350)**	.	PS; Ers: 2 N 919
t	**PT 706-1**	SM	Lm	sH	.	.	.	**40-120=**	1W	.	(25)	25 ns	.	PS; Ers: 2 N 920
T	**PT 720**	SP	Lm	VH	.	.	.	15dB	1,2W	.	(25)	.	.	PS
T	**PT 850**	SM	Li	sX	150	.	.	**40-120=**	2W	.	(120)	**(200)**	.	PS
T	**PT 850 A**	SM	Li	sX	150	.	.	**40-120=**	2,8W	.	(120)	**(200)**	.	PS
T	**PT 900**	SM	Na	HV	10A	.	.	**> 7=**	125W	.	(80)	**(50)**	.	PS
t	**PT 901**	SM	Na	HL	.	.	.	**> 10=**	125W	.	(140)	**(50)**	.	PS; Ers: 2 N 1899
–	PX 1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ 32)
–	PX 1/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AJ 32)
D	Q 1/1	.	.	X	.	.	.	.	.	0,25	20	.	71	SC 20pF
D	Q 3/1	.	.	X	.	.	.	.	.	1,5	20	.	71	SC 65pF
D	Q 6/1	.	.	X	.	.	.	.	.	3	20	.	71	SC 500pF
D	Q 8/1	.	.	X	.	.	.	.	.	4	20	.	71	SC 1000pF
D	Q 6-100	b	Cz	sX	100	1	100	6	150	.	6	1 ns	.	JC
D	Q 10 X bis	Sd	Cp′	G	.	.	.	.	.	85	**1kV** bis	.	130	JR
D	Q 25 X	Sd	Cp′	G	.	.	.		.	100	**2,5kV**	.	130	JR
D	Q 50	G	15)	Q	100	1	.		.	.	25	.	.	Tr
D	Q 54	S	16)	Q	.	.	.		.	.	125	.	.	Tr
D	Q 60	S	16)	Q	.	.	.		.	.	400	.	.	Tr
Z	QZ 3,3 bis	S	Cq	Z	100	1,5	.		250	20	3,3 bis	28	.	JR 4) 5 oder 10%
Z	QZ 27	S	Cq	Z	100	1,5	.	.	250	5	27	58		JR 4) 5 oder 10%
T	R 2	Ga	.	NB	1	.	.	100	50	.	15	1		Rd
T	R 3	Ga	.	NH	1	.	.	100	30	.	15	5		Rd
t	R 1698	.	.	s	(3)	4	.	.	(120)	.	.	1,5	.	RR
t	R 1729	.	.	U	(1)	.	.	.	(120)	.	30	5	.	RR
t	R 1734	.	.	s	(3)	1,2	.	.	(120)	.	.	10	.	RR
d	RD 120	Gp	Db	U	5	1	200	5	10mWs	30	20	.	60	RF
d	RD 120a	Gp	Db	U	10	1	150	5	10mWs	30	20	.	60	RF

RD 121...RL 117

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	RD 121	Gp	Db	U	2	1	500	5	10mWs	30	20	.	60	RF
d	RD 140	Gp	Db	U	5	1	500	10	10mWs	30	40	.	60	RF
d	RD 140a	Gp	Db	U	10	1	350	10	10mWs	30	40	.	60	RF
d	RD 141	Gp	Db	U	2	1	650	10	10mWs	30	40	.	60	RF
d	RD 160	Gp	Db	U	2	1	750	10	10mWs	30	60	.	60	RF
d	RD 250	S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rh; Ers: 1 N 3728
T	RD 316	Sg	.	Ns	.	.	.	30dB	100	.	(20)	2	.	Bg
D	RD 1358	S	Cv	h	100	1	5nA	125	.	200	150	.	150	Rh
D	RD 2124	S	Cv	X	50	1	30	200	.	.	225	200 ns	150	Rh
D	RD 2266	S	Cv	s	10	1,5	1	6	.	.	20	4 ns	150	Rh
t	RD-2517	.	.	.	.	.	.	.	(50)	.	.	.	.	GP
t	RD-2517 A	Gj	Js	H	(1)	5	2	0,93	(50)	10	30	1	75	GP
t	RD-2518 A	Gj	Js	H	(1)	5	2	0,93	(50)	10	40	1	75	GP
t	RD-2520	Gj	Js	H	.	.	.	.	(50)	.	.	.	.	GP
t	RD-2520 A	Gj	Js	s	1	4,5	.	0,98	(50)	10	30	2,5	75	GP
t	RD-2521	Gj	Js	H	.	.	.	.	(50)	.	.	.	.	GP
t	RD-2521 A	Gj	Js	H	1	4,5	2	0,98	(50)	10	40	2,5	75	GP
t	RD-2522 A	Gj	Js	H	(1)	5	2	0,975	(50)	10	40	2,5	75	GP
t	RD-2523 A	Gj	Js	H	(1)	5	2	0,975	(50)	10	40	2,5	75	GP
t	RD-2525	Gj	Js	H	(1)	5	2	0,975	(25)	10	40	2,5	75	GP
t	RD-2525 A	Gj	Js	H	1	4,5	2	0,993	(25)	5	25	5	50	GP
t	RDX-300	Gj	Jt	s	1,3	22,5	10	15dB	(50)	5	25	(45)	.	GP 20)
t	RDX-300 A	Gj	Jt	s	1,3	22,5	10	17dB	(50)	5	25	(60)	.	GP 20)
t	RDX-301	Gj	Jt	s	1,3	22,5	10	14dB	(50)	5	25	(30)	.	GP 20)
t	RDX-302	Gj	Jt	s	1,3	22,5	10	12dB	(50)	5	25	(15)	.	GP 20)
d	RL 31	Gp	Bl	hU	2	1	10	10	.	50	40	.	70	SH
d	RL 32	Gp	Bl	U	2	1	20	10	.	50	40	.	70	SH
D	RL 32 g	Gp	Cf	hH	10	1,4	4,5	10	.	35	30	.	60	SH
d	RL 34	Gp	Bl	U	5	1	30	10	.	50	60	.	70	SH
D	RL 34 g	Gp	Cf	U	10	1,15	5	10	.	50	60	.	75	SH
d	RL 41	Gp	Bl	D	.	.	.	.	.	30	20	.	70	SH
D	RL 41 g	Gp	Cf	Hn	10	1	30	10	.	50	15	.	60	SH
d	RL 42	Gp	Ac	HM	2,5	0,5	100	2	.	.	2	.	.	SH
d	RL 43	Gp	Bl	G	2	1	10	10	.	50	80	.	70	SH
D	RL 43 g	Gp	Cf	cU	10	1,4	4	10	.	50	90	.	75	SH
d	RL 44	Gp	Bl	U	3	1	10	10	.	50	100	.	70	SH
D	RL 44 g	Gp	Cf	U	10	1,15	2,5	10	.	50	90	.	75	SH
D	RL 52	Gp	Cu	H	10	1,4	4,5	10	.	20	30	[50]	60	SH
d	RL 101	Gp	Ab	U	3	1	55	5	.	50	25	.	60	SH
d	RL 102	Gp	Ab	U	3	1	110	5	.	50	25	.	60	SH
d	RL 103	Gp	Ab	U	2	1	280	5	.	50	25		60	SH
d	RL 104	Gp	Ab	U	3	1	55	10	.	50	40		60	SH
d	RL 105	Gp	Ab	U	2	1	110	10	.	50	40		60	SH
d	RL 106	Gp	Ab	U	2	1	280	10	.	50	40		60	SH
d	RL 107	Gp	Ab	U	2	1	550	10	.	50	40		60	SH
d	RL 108	Gp	Ab	U	5	1	550	10	.	50	40		60	SH
d	RL 109	Gp	Ab	U	2	1	900	10	.	50	40		60	SH
d	RL 110	Gp	Ab	U	3	1	55	10	.	50	63		60	SH
d	RL 111	Gp	Ab	U	2	1	110	10	.	50	63		60	SH
d	RL 112	Gp	Ab	U	2	1	280	10	.	50	63		60	SH
d	RL 113	Gp	Ab	U	2	1	550	10	.	50	63	.	60	SH
d	RL 114	Gp	Ab	U	2	1	900	10	.	50	63	.	60	SH
d	RL 115	Gp	Ab	U	3	1	55	10	.	50	80	.	60	SH
d	RL 116	Gp	Ab	U	2	1	110	10	.	50	80	.	60	SH
d	RL 117	Gp	Ab	U	2	1	280	10	.	50	80	.	60	SH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_f V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/-	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
d	RL 118	Gp	Ab	U	2	1	550	10	.	50	80	.	60	SH
d	RL 119	Gp	Ab	U	2	1	900	10	.	50	80	.	60	SH
d	RL 120	Gp	Ab	U	5	1	900	10	.	50	80	.	60	SH
d	RL 121	Gp	Ab	U	2	1	110	10	.	50	100	.	60	SH
d	RL 122	Gp	Ab	U	2	1	550	10	.	50	100	.	60	SH
d	RL 123	Gp	Ab	U	2	1	900	10		50	100	.	60	SH
d	RL 131	Gp	Ab	hU	2	1	900	10		40	40	.	70	SH
d	RL 132	Gp	Ab	U	2	1	500	10		40	40	.	70	SH
d	RL 133	Gp	Ab	nU	3	1	100	5		40	25	.	70	SH
d	RL 134	Gp	Ab	nU	2	1	100	10		40	40	.	70	SH
d	RL 141	Gp	Ab	D	3	1	50	5		40	25		70	SH
d	RL 142	Gp	Ab	M	.	.	.	.		.	.		.	SH
d	RL 143	Gp	Ab	G	2	1	900	100		50	80		70	SH
d	RL 144	Gp	Ab	:	.	.	.	.		.	.		.	SH
d	RL 145	Gp	Ab	G	2	1	150	10		40	40		70	SH
d	RL 201	Gp	Ab	UP	3	1				50	25		60	SH = 2 × RL 101
d	RL 202	Gp	Ab	UP	3	1				50	25		60	SH = 2 × RL 102
d	RL 203	Gp	Ab	UP	2	1				50	25		60	SH = 2 × RL 103
d	RL 204	Gp	Ab	UP	3	1				50	40		60	SH = 2 × RL 104
d	RL 205	Gp	Ab	UP	2	1				50	40		60	SH = 2 × RL 105
d	RL 206	Gp	Ab	UP	2	1	.			50	40		60	SH = 2 × RL 106
d	RL 207	Gp	Ab	UP	2	1	.			50	40		60	SH = 2 × RL 107
d	RL 208	Gp	Ab	UP	5	1	.			50	40		60	SH = 2 × RL 108
d	RL 209	Gp	Ab	UP	2	1	.			50	40		60	SH = 2 × RL 109
d	RL 210	Gp	Ab	UP	3	1.	.			50	63		60	SH = 2 × RL 110
d	RL 211	Gp	Ab	UP	2	1				50	63		60	SH = 2 × RL 111
d	RL 212	Gp	Ab	UP	2	1				50	63		60	SH = 2 × RL 112
d	RL 213	Gp	Ab	UP	2	1				50	63		60	SH = 2 × RL 113
d	RL 214	Gp	Ab	UP	2	1				50	63		60	RH = 2 × RL 114
d	RL 215	Gp	Ab	UP	3	1				50	80		60	SH = 2 × RL 115
d	RL 216	Gp	Ab	UP	2	1				50	80		60	SH = 2 × RL 116
d	RL 217	Gp	Ab	UP	2	1				50	80		60	SH = 2 × RL 117
d	RL 218	Gp	Ab	UP	2	1				50	80		60	SH = 2 × RL 118
d	RL 219	Gp	Ab	UP	2	1				50	80		60	SH = 2 × RL 119
d	RL 220	Gp	Ab	UP	5	1				50	80		60	SH = 2 × RL 120
d	RL 221	Gp	Ab	UP	2	1	.			50	100	.	60	SH = 2 × RL 121
d	RL 222	Gp	Ab	UP	2	1	.			50	100	.	60	SH = 2 × RL 122
d	RL 223	Gp	Ab	UP	2	1	.			50	100	.	60	SH = 2 × RL 123
d	RL 231	Gp	Ab	UP	2	1	900	10		40	40	.	70	SH = 2 × RL 131
d	RL 232	Gp	Bl	DP	2	1	500	40		30	50	.	60	SH
d	RL 232 B	Gp	Bl	DP	2	1	20	10		30	50	.	60	SH
D	RL 232 g	Gp	Cf	DP	10	1,4	4,5	10		35	30	[10,7]	60	SH
d	RL 233	Gp	Ab	DP	3	1	100	5		40	60	.	70	SH
d	RL 234	Gp	Ab	DP	2	1	100	10		40	40	.	70	SH
d	RL 246	Gp	Bl	DP	2	1	20	10		50	40	.	70	SH
d	RL 247	Gp	Bl	DP	2	1	10	10	.	50	80	.	70	SH
D	RL 247 g	Gp	Cf	DP	10	1,15	2,5	10	.	50	90	.	75	SH
D	RL 252	Gp	Cu	DP	10	1,4	4,5	10	.	20	30	[10,7]	60	SH
!	RR 14	Gd	Jm	N	(1)	4,5	15	36dB	120	.	25	.	85¡	RR
!	RR 14 YD	Gj	Jm	rN	(1)	4,5	15	36dB	120	.	25	.	85¡	RR
!	RR 14 Z	Gj	.	N	(1)	4,5	15	.	.	.	.	.	.	RR
!	RR 20	Gd	Jm	N	(1)	4,5	15	40dB	120	.	25	.	85¡	RR
!	RR 20 YD	Gj	Jm	rN	(1)	4,5	15	40dB	120	.	25	.	85¡	RR
!	RR 20 Z	Gj	.	N	(1)	4,5	15	.	.	.	.	.	.	RR
!	RR 21	Gd	Jm	N	(1)	4,5	40	19	120	.	25	.	85¡	RR

RR 34...RT 5204

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	RR 34	Gd	Jm	N	(1)	4,5	15	32dB	120	.	25	.	85j	RR
t	RR 34 YD	Gj	Jm	rN	(1)	4,5	15	32dB	120	.	25	.	85j	RR
t	RR 34 Z	Gj	.	N	(1)	4,5	15	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 38	Gd	Jm	N	(1)	4,5	.	28dB	120	.	25	.	85j	RR
–	RR 66, A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
t	RR 80 BD	Gj		N	2	1,3	.	50	(40)	5	6	.	.	RR
t	RR 80 RD	Gj		N	0,4	1,3	.	50	(40)	5	6	.	.	RR
t	RR 80 YD	Gj		N	0,4	1,3	.	50	(40)	5	6	.	.	RR
t	RR 83	Gj		X	(1)	4,5	.	40	(50)	.	25	0,7	.	RR
t	RR 86	Gj		.	.	.	.	.	125	.	.	.	.	RR
t	RR 87	Gj		X	(1)	4,5	.	24	(70)	.	25	0,5	.	RR
t	RR 95 Z	G		N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 96 Z	G		N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 97 Z	G		N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 98	G		N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR
t	RR 106	Gj	Jm	NB	1	12	.	18dB		.				RR
t	RR 115	G	.	U	.	.	.	.		.				RR
t	RR 117	G	.	X	.	.	.	.		.				RR
t	RR 122	G	.	X	.	.	.	.		.				RR
t	RR 152	G	.	H	.	.	.	.		.				RR
t	RR 153	G	.	H	.					.	.			RR
t	RR 157	G	.	H	.					.	.			RR
t	RR 160	G	.	H	.					.	.			RR
t	RR 161	G	.	H	.					.	.			RR
t	RR 162	G	.	H	.					.	.			RR
D	RS 20 AF bis	Sa		G	.	.	.	.	.	500	50 bis	.	.	SC
D	RS 84 AF	Sa		LG	.	.	.	.	mKf:	100A	300	.	.	SC
D	RS 210 AF bis	S		G	500	1,2	10	100	650	500	100 bis	.	[150]	SC CV 7021-5
D	RS 280 AF	S	.	G	500	1,2	10	800	650	500	800	.	[150]	SC
T	RT 409	SE	16)	U	150	.	.	40=	350	.	(60)	(120)	.	Rh
T	RT 482	SM	Li	U	150	.	.	> 20=	2W	.	20	(40)	.	Rh
T	RT 483	SM	Li	U	150	.	.	20-60=	2W	.	20	(40)	.	Rh
T	RT 484	SM	Li	U	150	.	.	40-120=	2W	.	20	(40)	.	Rh
T	RT 497 M	Sj	.	Ns	.		.	.	3W	.		.	.	Rh ≙ 2 N 497
T	RT 498 M	Sj	.	Ns	.		.	.	3W	.		.	.	Rh ≙ 2 N 498
T	RT 656 M	Sj	.	Ns	.		.	.	3W	.		.	.	Rh ≙ 2 N 656
T	RT 657 M	Sj	.	Ns	.		.	.	3W	.		.	.	Rh ≙ 2 N 657
T	RT 696 AM	SM	.	UL	.		.	.	3W	.		.	.	Rh ≙ 2 N 696 A
T	RT 696 M	SM	.	UL	.	.	.	.	3W		.	.	.	Rh ≙ 2 N 696
T	RT 697 AM	SM	.	UL	.	.	.	.	3W		.	.	.	Rh ≙ 2 N 697 A
T	RT 697 M	SM	LM	UL	150	10	1	40-120=	3W		(60)	(20)	175	Rh ≙ 2 N 697
T	RT 698 M	SM	.	UL	.	.	.	.	3W		.	.	.	Rh ≙ 2 N 698
T	RT 699 M	SM	.	UL	.	.	.	.	3W		.	.	.	Rh ≙ 2 N 699
T	RT 1420 M	SM	.	UL	.	.	.	.	3W	.	.	.	.	Rh ≙ 2 N 1420
T	RT 1613 M	SM	.	UL	.	.	.	.	3W	.	.	.	.	Rh ≙ 2 N 1613
T	RT 5001	SM	Li	ns	350	.	0,01	40=	3W	1A	60	100 ns	200	Rh
T	RT 5002	SM	Li	ns	350	.	0,01	75=	3W	1A	60	80	200	Rh
T	RT 5003	SM	Li	ns	350	.	0,01	40=	3W	1A	100	100 ns	200	Rh
T	RT 5004	SM	Li	ns	350	.	0,01	75=	3W	1A	100	80 ns	200	Rh
T	RT 5151	SM	Li	U	150	.	.	60=	2W	.	20	.	.	Rh
T	RT 5152	SM	Li	U	150	.	.	60=	2W	.	20	.	.	Rh
T	RT 5203	SM	Li	TU	.	.	.	.	2W	.	(40)	.	.	Rh
T	RT 5204	SM	Li	U	10	.	.	40-120=	2W	.	(30)	(80)	.	Rh

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_β MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**RT 5212**	SM	LI	U	10	.	.	**40-120=**	2W	.	(60)	**(80)**	.	Rh
T	**RT 5230**	SM	Li	rN	0,05	.	.	**> 20=**	2W	.	(30)	.	.	Rh
T	**RT 7007**	SE	Lm	U	150	.	.	**40=**	450	.	(60)	**(120)**	.	Rh
D	RV 8-8 PCA	S	16)	Z	.	.	.	.	.	.	28	.	125	JR (mit 1 N 430)
t	S-0	Gp	.	S	.	.	.	.	(50)	8	40	200 ns	.	HA
.	S 0510 E...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
.	S 0520 E...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
t	S-1	Gp	.	s	.	.	.	.	(50)	8	40	500 ns	.	HA
D	S 1 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	100	.	140	WB
D	S 1 A 8	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	15A	100	.	125	WB
D	S 1 A 25	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	100	.	125	WB
D	S 1 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	100	mKf:	120A	100	.	[165]	Wh
D	S 1 AR 2	S	16)	LG	.	.	2mA	80	mKf:	10A	100	.	125	Wh
D	S 1 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	100	.	125	WB
D	S 1 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	100	.	140	WB
D	S 1 BN 200	S	16)	LG	.		.	.	.	175A	100	.	100	Wh
D	S 1 BR 8	S	16)	LG	.		10mA	100	.	18A	100	.	140	Wh
D	S 1 BR 25	S	16)	LG	.		20mA	100	.	31A	100	.	140	Wh
D	S 1 C 2	Sd	.	LG	.		.	.	.	500	100	.	.	WB
t	S-2	Gp	.	s	.		.	.	(50)	8	40	1µs	.	HA
D	S 2 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	200	.	140	WB
D	S 2 A 8	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	15A	200	.	125	WB
D	S 2 A 25	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	200	.	125	WB
D	S 2 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	200	mKf:	120A	200	.	[165]	Wh
D	S 2 AR 2	S	16)	LG	.	.	2mA	160	mKf:	10A	200	.	125	Wh
D	S 2 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	200	.	125	Wh
D	S 2 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	200	.	140	WB
D	S 2 BN 200	S	16)	LG	.	.	.	.	.	175A	200	.	100	Wh
D	S 2 BR 8	S	16)	LG	.	.	10mA	200	.	18A	200	.	140	Wh
D	S 2 BR 25	S	16)	LG	.	.	20mA	200	.	31A	200	.	140	Wh
D	S 2 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	200	.	.	WB
D	S 3 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	300	.	140	WB
D	S 3 A 8	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	15A	300	.	125	WB
D	S 3 A 25	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	300	.	125	WB
D	S 3 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	300	mKf:	120A	300	.	[165]	Wh
D	S 3 AR 2	S	16)	LG	.	.	2mA	240	mKf:	10A	300	.	125	Wh
D	S 3 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	300	.	125	WB
D	S 3 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	300	.	140	WB
D	S 3 BN 200	S	16)	LG	.	.	.	.	.	175A	300	.	100	Wh
D	S 3 BR 8	S	16)	LG	.	.	10mA	300	.	18A	300	.	140	Wh
D	S 3 BR 25	S	16)	LG	.	.	20mA	300	.	31A	300	.	140	Wh
D	S 3 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	300	.	.	WB
t	S-4	Sb	Bk	sH	1	1	1	10	.	.	15	0,5	.	Tr
D	S 4 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	400	.	140	WB
D	S 4 A 8	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	15A	400	.	125	WB
D	S 4 A 25	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	400	.	125	WB
D	S 4 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	400	mKf:	120A	400	.	[165]	Wh
D	S 4 AR 2	S	16)	LG	.	.	2mA	400	mKf:	10A	400	.	125	Wh
D	S 4 AR 125	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	400	.	125	WB
D	S 4 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	400	.	140	WB
D	S 4 BN 200	S	16)	LG	.	.	.	.	.	175A	400	.	100	Wh
D	S 4 BR 8	S	16)	LG	.	.	10mA	400	.	18A	400	.	140	Wh
D	S 4 BR 25	S	16)	LG	.	.	20mA	400	.	31A	400	.	140	Wh
D	S 4 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	400	.	.	WB
d	S 4 G	S	.	t	1	1	10	10	.	60	20	.	140	Tr

S 5...S 10 A 2

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	S 5	Sb	Bk	sH	1	1	0,1	10	.	.	20	500	.	Tr
D	S 5 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	500	.	140	WB
D	S 5 A 8	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	15A	500	.	125	WB
D	S 5 A 25	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	500	.	125	WB
D	S 5 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	500	mKf:	120A	500	.	[165]	Wh
D	S 5 AR 2	S	16)	LG	.	.	2mA	400	mKf:	10A	500	.	125	Wh
D	S 5 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	500	.	125	WB
D	S 5 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	500	.	140	WB
D	S 5 BN 200	S	16)	LG	.	.	.	.	.	175A	500	.	100	Wh
D	S 5 BR 8	S	16)	LG	.	.	10mA	500	.	18A	500	.	.140	Wh
D	S 5 BR 25	S	16)	LG	.	.	20mA	500	.	31A	500	.	140	Wh
D	S 5 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	500	.	.	WB
d	S 5 G	S	.	t	2	1	10	10	.	100	30	.	150	Tr
d	S 6	Sb	Bk	sH	4	1	0,5	5	.	.	10	500	.	Tr
D	S 6 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	600	.	140	WB
D	S 6 A 8	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	15A	600	.	125	WB
D	S 6 A 25	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	33A	600	.	125	WB
D	S 6 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	600	mKf:	120A	600	.	[165]	Wh
D	S 6 AR 2	S	16)	LG	.	.	2mA	480	mKf:	10A	600	.	125	Wh
D	S 6 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	600	.	125	WB
D	S 6 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	600	.	140	WB
D	S 6 BN 200	S	16)	LG	.	.	.	.	.	175A	600	.	100	Wh
D	S 6 BR 8	S	16)	LG	.	.	10mA	600	.	18A	600	.	140	Wh
D	S 6 BR 25	S	16)	LG	.	.	20mA	600	.	31A	600	.	140	Wh
D	S 6 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	600	.	.	WB
d	S 6 G	S	.	t	5	1	10	5	.	125	15	.	150	Tr
d	S 7	Sb	Bk	sH	2	1	1	10	.	.	20	.	.	Tr
D	S 7 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	700	.	140	WB
D	S 7 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	700	mKf:	120A	700	.	[165]	Wh
D	S 7 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	700	.	125	WB
D	S 7 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	700	.	140	WB
D	S 7 BN 200	S	16)	LG	.	.	.	.	.	175A	700	.	100	Wh
D	S 7 BR 8	S	16)	LG	.	.	10mA	700	.	18A	700	.	140	Wh
D	S 7 BR 25	S	16)	LG	.	.	20mA	700	.	31A	700	.	140	Wh
D	S 7 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	700	.	.	WB
d	S 8	Sb	Bk	sH	1	1	1	10	.	.	10	.	.	Tr
D	S 8 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	800	.	140	WB
D	S 8 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	800	mKf:	120A	800	.	[165]	Wh
D	S 8 AR 2	S	16)	LG	.	.	2mA	640	mKf:	10A	800	.	125	Wh
D	S 8 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	800	.	125	WB
D	S 8 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	800	.	140	WB
D	S 8 BN 200	S	16)	LG	.	.	.	.	.	175A	800	.	100	Wh
D	S 8 BR 8	S	16)	LG	.	.	10mA	800	.	18A	800	.	140	Wh
D	S 8 BR 25	S	16)	LG	.	.	20mA	800	.	31A	800	.	140	Wh
D	S 8 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	800	.	.	WB
D	S 9 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	900	.	140	WB
D	S 9 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	900	mKf:	120A	900	.	[165]	Wh
D	S 9 AR 125	Sa	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	120A	900	.	125	WB
D	S 9 B 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	900	.	140	WB
D	S 9 BN 200	S	16)	LG	.	.	.	.	.	175A	900	.	100	Wh
D	S 9 BR 8	S	16)	LG	.	.	10mA	900	.	18A	900	.	140	Wh
D	S 9 BR 25	S	16)	LG	.	.	20mA	900	.	31A	900	.	140	Wh
D	S 9 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	500	900	.	.	WB
d	S 9 G	S	.	t	2	1	10	20	.	100	40	.	150	Tr
D	S 10 A 2	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	900	1kV	.	140	WB

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	S 10 AN 125	Sa	16)	LG	80A	0,5	30mA	1kV	mKf:	120A	1kV	.	[165]	Wh
D	S 10 AR 2	S	16)	LG	.	.	2mA	800	mKf:	10A	1kV	.	125	Wh
D	S 10 AR 125	Sa	16)	LG	.		.	.	mKf:	120A	1kV		125	WB
D	S 10 B 2	Sa	.	LG	.		.	.	.	900	1kV		140	WB
D	S 10 BN 200	S	16)	LG	.		.	.	.	175A	1kV		100	Wh
D	S 10 BR 8	S	16)	LG	.	.	10mA	1kV		18A	1kV	.	140	Wh
D	S 10 BR 25	S	16)	LG	.	.	20mA	1kV		31A	1kV	.	140	Wh
D	S 10 C 2	Sd	.	LG	.	.	.	.		500	1kV	.	.	WB
d	S 10 G	S	.	nl	100	1,7	10	5	.	150	15	.	150	Tr
D	S 12 AR 2	S	16)	LG	.	.	2mA	960	mKf:	10A	1200		125	Wh
D	S 12 BR 8	S	16)	LG	.	.	30mA	1200	.	18A	1200	.	140	Wh
D	S 12 BR 25	S	16)	LG	.	.	20mA	1200	.	31A	1200	.	140	Wh
D	S 15 AR 2	S	16)	LG	.	.	2mA	1200	mKf:	10A	1500		125	Wh
D	S 15 BR 8	S	16)	LG	.	.	10mA	1500		18A	1500		140	Wh
D	S 15 BR 25	S	16)	LG	.	.	20mA	1500		31A	1500		140	Wh
d	S 21	Sj	Ag	t	1	1	0,1	10			12		150	Jn rt/bn
d	S 22	Sj	Ag	t	1	1	0,01	10	.		12		150	Jn rt/rt
d	S 23	Sj	Ag	t	1	1	0,1	10	.		50		150	Jn rt/or
d	S 24	Sj	Ag	t	1	1	0,1	10	.		100		150	Jn rt/ge
D	S 32	Sj	Eo	GZ	100	1	0,03	12	250	70	15		150j	Jn, Br 10pF
D	S 33	Sj	Eo	GZ	100	1	0,03	50	250	50	60	.	150j	Jn, Br 10pF
D	S 34	Sj	Eo	GZ	100	1	0,03	100	250	40	110	.	150j	Jn, Br 10pF
D	S 35	Sj	Eo	GZ	100	1	0,03	150	250	30	160	.	150j	Jn, Br 10pF
D	S 36	Sj	Eo	GZ	100	1	0,03	320	250	20	350	.	150j	Jn, Br 10pF
d	S 91	S	Fa′	LG	.	.	.	.	.	200	100		.	≙ 1 N 91
d	S 91 H	S	Fa′	LG	.					250	100			
d	S 92	S	Fa′	LG	.					200	200			≙ 1 N 92
d	S 92 H	S	Fa′	LG	.					250	200			
d	S 93	S	Fa′	LG	.					200	300			≙ 1 N 93
d	S 93 H	S	Fa′	LG	.					250	300	.		
D	S 266 G	Sb	Cn	s	.	.	.	.	.	20	8	4 ns	.	Tr
d	S 320 G	G	.	n	100	1	15	2	.	500	6	.	85	Tr
T	S 500	Sa	Li′	U	.	.	1nA	18	150	.	25	(15)	.	SR
D	S 555 G	G	Cn	s	10	0,5	10	6	.	.	15	6 ns	75	Tr
D	S 570 G	G	Cn	s	10	1	30	6	.	.	8	2 ns	75	Tr
d	S 1010	G	.	n	100	1	15	2		500	6	.	85	Tr
.	S 1020 E...	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	S-5011 A	S	15)	G	.	.	.			750	1600	.	.	ST 16)
D	S-5017	S	14)	G	.	.	.			750	1600	.	.	ST 16)
D	S-5018	S	14)	G	.	.	.			750	1600	.	.	ST 16)
D	S-5019	S	14)	G	.	.	.			500	2800	.	.	ST 16)
D	S-5033	S	14)	G	.					250	4kV	.	.	ST
D	S-5130	S	16)	G	.					300	10,4kV	.	.	ST
D	S-5162	S	14)	G	.					500	2800	.	.	ST 16)
D	S-5207	S	15)	G	.					500	1600	.	.	ST 16)
D	S-5251	S	14)	G	.					600	1600	.	.	ST 16)
D	S-5343	S	16)	G						300	7kV	.		ST
D	S-5462	S	16)	G						500	.	.		ST
	bis										bis			
D	S-5467	S	16)	G	.					1A	.	.	.	ST
D	S-5507	S	16)	G	.					45	16kV	.	.	ST
D	S-5518	S	16)	G	.	.	.	.	.	200	1kV	.	.	ST
D	S-5521	S	16)	G	.	.	.	.	.	150	3kV	.	.	ST
D	S-5529	S	16)	G	.	.	.	.	.	50	4kV	.	.	ST
D	S-5531	S	16)	G	.	.	.	.	.	25	10kV	.	.	ST

S-5535...SD-91 A

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	S-5535	S	16)	G	.	.	.	.	.	70	10kV	.	.	ST
–	SA 5-M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	SA 5-PL	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	SA 5 A-M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	SA 5 A-PL	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	SA 495	Ss	KB	HO	(1)	6	1	20	150	50	25	(21)	140j	Se
T	SA 496	Ss	KB	sH	(1)	6	0,1	5	150	50	10	(11)	140j	Se
T	SAC 44	Ss	KB	HW	1	3	0,05	5	150	T	(5)	(20)	140j	Se
T	SAC 44 M	Ss	.	P	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Se = 2 × SAC 44
t	SB 100	Gs	.	H	.	.	.	.	.	.	.	30	.	Ph
t	SB 101	Gs	KB′	HX	0,5	.	3	11-33	20	5	(5)	(20)	.	Sp; Ers: 2 N 344
t	SB 102	Gs	KB′	HX	0,5	.	0,42	25-110	20	5	(5)	(20)	.	Sp; Ers: 2 N 345
t	SB 103	Gs	KB′	HX	0,5	.	3	10	20	5	(5)	(40)	.	Sp; Ers: 2 N 346
T	SB 240	Gs	.	sH	0,5	3	3	30	30	15	6	(50)	85j	Se ≙ 2 N 240
T	SB 344	Gs	.	sH	0,5	3	.	22	20	10	5	(40)	85j	Se ≙ 2 N 344
t	SB 345	Gs	.	sH	0,5	3	.	35	20	10	5	50	85j	Se
t	SB 346	Gs	.	HU	0,5	3	.	20	20	10	5	75	85j	Se
t	SB 5122	Gs	KB	sX	0,5	.	.	> 16	30	15	(6)	(25)	.	Sp; Ers: 2 N 240
D	SBA 5 L bis	Sj	16)	G	.	15	25	1,5kV	.	65	1,5kV bis	.	. bis	TH ≙ 1 N 1133
D	SBA 20 L	Sj	16)	G	.	30	25	6kV		150	6kV	.	.	TH ≙ 1 N 1143 A
D	SBA 6 J bis	Sj	16)	G	75	9	60	.		75	600 bis	.	100	TH
D	SBA 18 L	Sj	16)	G	25	27	.			25	5400	.	100	TH
D	SC-1	S	.	K	.	.	.			.	22	.	.	Tr 4,4-24pF
D	SC-5	S	.	K	.	.	.			.	11	.	.	Tr 25-120pF
D	SC-15	S	.	K	.	.	.	.		.	6	.		Tr 120-360pF
D	SCE 5 J bis	Sj	16)	G	500	6	60mA	.		500	500 bis	.		TH
D	SCE 14 L	Sj	16)	G	500	16,8	60mA	.		500	4200	.	.	TH
D	SCH-51	S	.	K	.	.	.	.		.	10	[5G]	.	Tr 0,35-2pF
D	SCH-52	S	.	K			.	.		.	7	[5G]	.	Tr 0,8-4pF
D	SCR 51 bis	SV	Gy	Y			2000	10		10A	25 bis	.	100	GC 19)
D	SCR 58	SV	Gy	Y			2000	10	.	10A	400	.	100	GC 19)
D	SCR 71	SV	Gy	Y			.	.	.	16A	.	.	.	GC 19)
D	SCR 91	SV	Gy	Y	.	.	.	.	.	50A	.	.	.	GC 19)
D	SCR 111	SV	Gy	Y	.	.	.	.	.	70A	.	.	.	GC 19)
D	SCR 961	SV	Mi′	Y	20	1,25	2000	10	.	10A	25	.	100	GC 19)
D	SCR 962	SV	Mi′	Y	20	1,25	2000	10	.	10A	50	.	100	GC 19)
D	SCR 963	SV	Mi′	Y	20	1,25	2000	10	.	10A	100	.	100	GC 19)
D	SCR 964	SV	Mi′	Y	20	1,25	2000	10	.	10A	150	.	100	GC 19)
D	SCR 965	SV	Mi′	Y	20	1,25	2000	10	.	10A	200	.	100	GC 19)
d	SD 5	S	Eu	U	40	1	0,1	5	150	75	5	.	.	SH
d	SD 7	S	Eu	U	30	1	0,1	7	150	65	7	.	.	SH
d	SD 8	S	Eu	tU	6,5	1	0,1	22	100	.	22	.	150	SH
d	SD 10	S	Eu	tU	3,5	1	0,1	36	100	.	36	.	150	SH
d	SD 12	S	Eu	tU	2	1	0,2	58	100	.	58	.	150	SH
d	SD 14	S	Eu	tU	1	1	0,2	90	100	.	90	.	150	SH
d	SD 15	S	Eu	U	15	1	0,1	15	150	55	15	.	.	SH
d	SD 16	S	Eu	tU	0,5	1	0,4	145	100	.	145	.	150	SH
d	SD 30	S	Eu	U	7	1	0,1	30	150	45	30	.	.	SH
d	SD 50	S	Eu	U	3	1	0,1	80	150	38	80	.	.	SH
d	SD 80	S	Eu	U	2	1	0,1	120	150	30	120	.	.	SH
D	SD-91	Sa	Fe	LG	1A	1,35	200	100	.	500	100	50k	125	JR
D	SD-91 A	Sa	Fe	LG	1A	1,2	10	100	.	750	100	50k	165	JR

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 I_{max} °C	15 Bemerkungen
D	SD-92	Sa	Fe	LG	1A	1,35	200	200	.	500	200	50k	125	JR
D	SD-92 A	Sa	Fe	LG	1A	1,2	10	200	.	750	200	50k	165	JR
D	SD-94	Sa	Fe	LG	1A	1,35	200	400	.	500	400	50k	125	JR
D	SD-94 A	Sa	Fe	LG	1A	1,2	10	400	.	750	400	50k	165	JR
D	SD-95	Sa	Fe	LG	550	1,5	650	500	.	500	500	50k	125	JR
D	SD-95 A	Sa	Fe	LG	750	1,3	300	500	.	750	500	50k	165	JR
D	SD-96 A	Sa	Fe	LG	1A	1,2	10	600	.	750	600	50k	165	JR
d	SD 120	S	Eu	U	2	1	0,1	120	150	30	120	.		SH
D	SD 150	Sp	Cr'	U	50	1	0,05	50	.	75	50	.		Si
d	SD 200	S	Eu	U	0,5	1	0,1	200	150	22	200	.		SH
D	SE....	.	16)	G	.			.	.	> 100	> 1kV	.		Tr 14)-16)
T	**SEC 115**	Sj	Mm	Ns	.			.	85W	.	.			SE ≙ 2 N 1015
T	**SEC 115 A**	Sj	Mm	Ns	.			.	85W	.	.			SE ≙ 2 N 1015 A
T	**SEC 116**	Sj	Mm	Ns	.			.	85W	.	.			SE ≙ 2 N 1016
T	**SEC 116 A**	Sj	Mm	Ns	.			.	85W		.			SE ≙ 2 N 1016 A
T	**SEC 440**	Sj	Mm	Ns	1A			> 10=	85W		60			SE
T	**SEC 483**	Sj	Mm	Ns	.			.	85W					SE ≙ 2 N 1483
T	**SEC 484**	Sj	Mm	Ns	.			.	85W					SE ≙ 2 N 1484
T	**SEC 485**	Sj	Mm	Ns	.			.	85W					SE ≙ 2 N 1485
T	**SEC 486**	Sj	Mm	Ns	.			.	85W					SE ≙ 2 N 1486
T	**SEC 487**	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W		.		.	SE ≙ 2 N 1487
T	**SEC 488**	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W		.		.	SE ≙ 2 N 1488
T	**SEC 490**	Sj	Mm	Ns	.	.	.	.	85W		.		.	SE ≙ 2 N 1490
D	SFD 4	Gj	Ey	GZ	40	0,5	500	12	30		12		75j	Jn 3pF
D	SFD 6	Gj	Ey	GZ	40	0,5	100	20	30		20		75j	Jn 3pF
D	SFD 7	Gj	Ey	GZ	30	0,5	100	50	30	.	50	.	75j	Jn 3pF
D	SF-D 106	G	Cp	nD	5	1	10	2	.	30	25	.	.	Co
D	SF-D 107	G	Cp	ND	5	1	20	5	.	30	25	.	.	Co
D	SF-D 108	G	Cp	hU	5	1	7	10	.	30	115	.	.	Co
d	SF-D 110	G	Cp	hD	5	1	1	0,1	.	30	45	.	.	Co
D	SF-D 111	G	Cp	DP	5	1	10	2	.	30	25		.	Co
D	SF-D 112	G	Cp	ND	5	1	20	5	.	25	50		.	Co
D	SF-D 113	G	Cp	ND	5	1	20	5	.	25	35		.	Co
D	SF-D 127	G	Cp	X	50	0,8	3	5	.	50	25		.	Co
D	SF-R 105/1	G	GA	G	.	.	.	.	mKf:	4A	100		.	Co
D	SF-R 105/2	G	GA	G	.				mKf:	6,5A	100	.		Co
D	SF-R 106	G	GA	G	.				oKf:	1,2A	50	.		Co
D	SF-R 106/1	G	GA	G	.				mKf:	5A	50	.		Co
D	SF-R 106/2	G	GA	G	.				mKf:	7A	50	.		Co
D	SF-R 151	S	16)	G	.				.	500	100	.		Co
D	SF-R 152	S	16)	G	.			.	.	500	200	.		Co
D	SF-R 153	S	16)	G	.			.	.	500	300	.		Co
D	SF-R 154	S	16)	G	.			.	.	500	400	.		Co
D	SF-R 155	S	16)	G	.			.	.	400	500	.		Co
T	SF-T 106	G	Kz	H	1			33dB	(150)	100	(18)	3		Co
T	SF-T 107	G	Kz	H	1	.		38dB	(150)	100	(18)	7		Co
T	SF-T 108	G	Kz	HM	.	.		.	(150)	100	(18)	13		Co
T	SF-T 113	G	Np	NW	2A	.		40	(30W)	3A	(40)	0,25		Co
T	SF-T 114	G	Np	NW	2A	.		40	(30W)	3A	(60)	0,25		Co
T	SF-T 115	Gd	Kz	H	.	.		22dB	(150)	10	(40)	40		Co
T	SF-T 116	Gd	Kz	H	.	.	.	18dB	(150)	10	(20)	30	.	Co
T	SF-T 119	Gd	Kz	H	0,6	.	.	40dB	(150)	10	(20)	30	.	Co
T	SF-T 121	G	Kz	NB	100	.	.	30	(200)	250	(24)	1,3	.	Co
T	SF-T 122	G	Kz	NB	100	.	.	50	(200)	250	(24)	1,6	.	Co
T	SF-T 123	G	Kz	NB	100	.	.	80	(200)	250	(24)	2,5	.	Co

SF-T 124...Si 20/600

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	SF-T 124	G	Mc′	NB	250	.	.	30	(350)	500	(24)	1	.	Co
T	SF-T 125	G	Mc′	NB	250	.	.	70	(350)	500	(24)	2	.	Co
T	SF-T 126	G	Kz	H	1	.	.	35	(150)	250	(24)	5	.	Co
T	SF-T 127	G	Kz	H	1	.	.	40	(150)	250	(24)	7	.	Co
T	SF-T 128	G	Kz	H	1	.	.	70	(150)	250	(24)	14	.	Co
T	SF-T 130	G	Lv	NB	250		.	30	(550)	500	(24)	1	.	Co
T	SF-T 131	G	Lv	NB	250		.	70	(550)	500	(24)	2	.	Co
T	SF-T 141	G	Kz	NB	100		.	30	(200)	250	(45)	1	.	Co
T	SF-T 142	G	Kz	NB	100		.	50	(200)	250	(45)	1,2	.	Co
T	SF-T 143	G	Mc′	NB	250		.	30	(350)	500	(45)	1	.	Co
T	SF-T 144	G	Mc′	NB	250			50	(350)	500	(45)	1,5	.	Co
T	SF-T 145	G	Lv	NB	250			30	(550)	500	(45)	1	.	Co
T	SF-T 146	G	Lv	NB	250			50	(550)	500	(45)	1,5	.	Co
T	SF-T 150	G	Np	NW	2A			50	(30W)	3A	(80)	0,25	.	Co
T	SF-T 151	G	Kz	NT	1			30	(200)	150	(24)	1,2	.	Co
T	SF-T 152	G	Kz	NT	1			50	(200)	150	(24)	1,6		Co
T	SF-T 153	G	Kz	NT	1			80	(200)	150	(24)	2,4		Co
T	SF-T 154	Gd	Kz	OM	.			.	(120)	10	(20)	100		Co
T	SF-T 213	G	Mg	NW	2A			40	(30W)	3A	(40)	0,25		Co
T	SF-T 214	G	Mg	NW	2A			40	(30W)	3A	(60)	0,25		Co
T	SF-T 238	G	Mg	NW	5A			30	(35W)	6A	(40)	0,3		Co
T	SF-T 239	G	Mg	NW	5A			30	(35W)	6A	(60)	0,3		Co
T	SF-T 240	G	Mg	NW	5A			30	(35W)	6A	(80)	0,3		Co
T	SF-T 250	G	Mg	NW	2A			50	(30W)	3A	(80)	0,25		Co
T	SF-T 265	G	Nc′	NW	12A			20	(70W)	15A	(40)	0,25		Co
T	SF-T 266	G	Nc′	NW	12A	.	.	20	(70W)	15A	(60)	0,25	.	Co
T	SF-T 267	G	Nc′	NW	12A	.	.	20	(70W)	15A	(80)	0,25	.	Co
d	SG 22	S	.	nh	100	1	0,1	2	.	500	6	.	150	Tr
d	SG 211	S	.	s	5	1,5	0,25	60	.	12	80	300 ns	200	Tr
d	SG 213	S	.	s	5	1,5	0,25	175	.	12	200	300 ns	200	Tr
d	SG 221	S	.	s	30	1,5	0,25	60		.	80	500 ns	200	Tr
d	SG 223	S	.	s	30	1,5	0,25	175		.	200	500 ns	200	Tr
d	SG 226	S	.	ns	100	1,5	0,25	60		35	80	1µs	200	Tr
d	SG 228	S	.	ns	100	1,5	0,25	175		35	200	1µs	200	Tr
D	SH 1 A 2 bis	Sa	Fa′	LG	.					900	100 bis	.	140	WB
D	SH 10 A 2	Sa		LG	.					900	1kV	.	140	WB
D	SH 1 B 2 bis	Sa		LG	.					900	100 bis	.	140	WB
D	SH 10 B 2	Sa		LG	.					900	1kV	.	140	WB
D	Si 01 F bis	S	16)	LG	.					600	160~ bis	.		AE
D	Si 01 N	S	16)	LG	.	.			.	600	500~	.		AE
D	Si 03 F	S	16)	LG	.	.			mKf:	2,5A	160~	.		AE
D	Si 03 K	S	16)	LG	.	.			mKf:	2,5A	380~	.		AE
d	Si 1	Sp	.	U	1	1		.	.	.	.	.		Ro
d	Si 5	Sp	.	U	5	1		.	.	.	.	.		Ro
d	Si 10	Sp	.	U	10	1	.	.	.	.	.	.		Ro
D	Si 11 F	S	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	10A	160~	.		AE
D	Si 11 K	S	16)	LG	.	.	.	.	mKf:	10A	380~	.		AE
D	Si 20/50	S	16)	LG	20A	1	1mA	50	.	20A	50	.	.	Jn
D	Si 20/100	S	16)	LG	20A	1	1mA	100	.	20A	100	.	.	Jn
D	Si 20/200	S	16)	LG	20A	1	1mA	200	.	10A	200	.	.	Jn
D	Si 20/350	S	16)	LG	20A	1	1mA	350	.	20A	350	.	.	Jn
D	Si 20/600	S	16)	LG	20A	1	1mA	600	.	20A	600	.	.	Jn

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	Si 21 F	S	16)	LG	.	.	.		mKf:	20A	160~	.	.	AE
D	Si 21 K	S	16)	LG	.	.	.		mKf:	20A	380~	.	.	AE
D	Si 41	S	16)	LG	.	.	.		mKf:	45A	160~	.	.	AE
D	Si 41 K	S	16)	LG	.	.	.		mKf:	45A	380~	.	.	AE
d	Si C 5	Sp	Dh′	HM	1	1	.	.	0,3ergs	.	5	[3G]	70	Ro; Mv ≤ 10dB
d	Si C 5 A	Sp	Cl′	HM	1	1	.	.	2ergs	.	5	[3G]	70	Ro; Mv ≤ 8dB
D	Si G../..	Sd	.	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SA
D	SIM 2	Sp	Do	VM	1	.	.	.	0,65	1	.	[9,5G]	100	GC 13)
D	SIM 3	Sp	Do	VM	1	.	.	.	0,65	1	.	[9,5G]	100	GC 13)
D	SIM 5	Sp	Do	VM	1	.	.	.	0,65	1	.	[9,5G]	100	GC 12)
D	SIM 6	Sp	Do	VM	1	.	.	.	0,65	1	.	[9,5G]	100	GC 12)
D	SIM 8	Sp	16)	VM	0,5	.	.	.	1	0,5	.	[35G]	100	GC 12) CV 2391
D	SIM 9	Sp	16)	VM	0,5	.	.	.	1	0,5	.	[35G]	100	GC 12) CV 2391
D	S J 051-A bis	Sj	GA	G	1A	1,7	500	50	mKf:	1,5A	50 bis	.	120	AJ 61)
D	SJ 302-A bis	Sj	GA	G	1A	1,7	1500	300	mKf:	2,3A	300 bis	.	200	AJ 61)
D	SJ 601-A	Sj	GA	G	1A	1,7	500	600	mKf:	1,5A	600	.	120	AJ 61)
D	SK 0,4/06	S	Fp′	G	400	1,2	10	370	.	3A	370	.	100	Sk
D	SK 0,4/16	S	Fp′	G	400	1,2	10	1100	.	3A	1100	.	100	Sk
D	SK 0,4/20	S	Fp′	G	400	1,2	10	1300	.	3A	1300	.	100	Sk
D	SK 0,4/24	S	Fp′	G	400	1,2	10	1550	.	3A	1550	.	100	Sk
D	SK 0,5/02	S	Fn	G	500	0,9	0,1	125	.	700	125	2k	120	Sk
D	SK 0,5/06	S	Fn	G	500	0,9	10nA	370	.	700	370	2k	120	Sk
D	SK 0,5/10	S	Fn	G	500	0,9	5nA	750	.	700	750	2k	120	Sk
D	SK 0,5/12	S	Fn	G	500	0,9	1nA	850	.	700	850	2k	120	Sk
D	SK 1/02	S	16)	G	1A	0,9	0,2	125	.	1,2A	125	2k	120	Sk
D	SK 1/06 bis	S	16)	G	1A	0,9	0,1	370	.	1,2A	370 bis	2k	120	Sk
D	SK 100/10	S	16)	LG	100A	0,9	2,5	700	.	110A	700	1k	120	Sk
D	SL 101 A	Sj	16)	G	10A	1,45	3mA	100	mKf:	10A	100	.	150j	AJ
D	SL 201 A	Sj	16)	G	10A	1,45	3mA	200	mKf:	10A	200	.	150j	AJ
D	SL 301 A	Sj	16)	G	10A	1,45	3mA	300	mKf:	10A	300	.	150j	AJ
D	SL 401 A	Sj	16)	G	10A	1,45	3mA	400	mKf:	10A	400	.	150j	AJ
D	SL 708	S	Fe	G	.	.	200	800	.	100	800	.	175	Tr ≙ 1 N 2505
D	SL 710	S	Fe	G	.	.	200	1000	.	100	1000	.	175	Tr ≙ 1 N 2506
D	SL 712	S	Fe	G	.	.	200	1200	.	100	1200	.	175	Tr ≙ 1 N 2507
D	SL 715	S	Fe	G	.	.	200	1500	.	100	1500	.	175	Tr ≙ 1 N 2508
d	SM 72	S	.	nG	2A	2	25	2	.	6A	6	.	125	Tr
.	SN 337	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
T	SO 1	Gs	KB′	MO	0,5	.	.	> 10	20		5	20		Sp
!	SO 1 GN	Ga	Kp′	HO	.	.	10	28	25		5	10		AR
!	SO 1 RD	Ga	Kp′	H	.	.	10	48	25		5	5		AR
T	SO 2	Gs	KB′	MO	0,5	.	.	> 10	15		3	10		Sp
T	SO 3	Gs	KB′	MO	0,5	.	.	> 10=	20		5	30		Sp
–	SP 60	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.		s. Fotohalbl.
D	SP-15 D 10	Sa	.	LG	.	.	.	.		150A	200	.		AJ
D	SP-15 D 20	Sa	.	LG	.	.	.	.		140A	400	.		AJ
D	SP-15 D 30	Sa	.	LG	.	.	.	.		130A	600	.		AJ
D	SP 100	S	Cp′	s	10 -	1	0,1	50		100	75	2 ns		GJ 2pF
D	SP 101	S	Cp′	s	100	1	25nA	20	.	100	30	2 ns	.	GJ 2pF
D	SP 102	S	16)	LG	.	.	.	.	10W	.	25	.	.	Vi
D	SP 105	S	16)	LG	.	.	.	.	12W	.	50	.	.	Vi
D	SP 106	S	Cp′	s	100	1	25nA	100	.	100	125	2 ns	.	GJ 2pF
D	SP 110	S	16)	LG	.	.	.	.	14W	.	.	.	.	Vi

SP 115...ST 1504

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	SP 115 bis	S	16)	LG	.	.	.	.	17W bis	.	.	.	.	VI
D	SP 160	S	16)	LG	.	.	.	.	44W	.	.	.	.	VI
–	SPR-5...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 33)
d	SR-10	S	.	G	.	.	.	.	.	.	50	.	.	Tr ≠ 0200
d	SR-11	S	.	G	.	.	.	.	.	.	100	.	.	Tr ≠ 0201
d	SR-12	S	.	G	.	.	.	.	.	.	200	.	.	Tr ≠ 0202
D	SR 2201-A	S	14)	G	.	.	.	.	.	700	400	.	.	AJ 16)
D	SR 2301-A	S	14)	G	.	.	.	.	.	700	600	.	.	AJ 16)
D	SR 4201-A	S	14)	G	.	.	.	.	.	700	800	.	.	AJ 16)
D	SR 4301-A	S	14)	G	.	.	.	.	.	700	1200	.	.	AJ 16)
D	SR 4401-A	S	14)	G	.	.	.	.	.	700	1600	.	.	AJ 16)
D	SR 4501-A	S	14)	G	.	.	.	.	.	700	2000	.	.	AJ 16)
D	SRA/1	S	14)	G	.	.	.	.	.	500	1600	.	125	Py
D	SRA/2	S	14)	G	.	.	.	.	.	500	800	.	125	Py
.	SS-...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	ST 10	U	.	S	(1)	[1]	.	.	.	[10]	(6)	[100]	.	Ro
t	ST 11	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 20=	200	.	15	[10]	175	Tr
t	ST 12	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 40=	200	.	15	[11]	175	Tr
t	ST 13	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 30=	200	.	15	[17]	175	Tr
T	ST 15	Sj	Li	Ns	1	.		10-100	200	.	15	(11)	.	Tr
T	ST 20..23	U	.	s	(5)	[10]	.	.	.	[20]	(30)	10	120	Ro 100ns
T	ST 28 C	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 309
t	ST 31	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 20=	200	.	30	[10]	175	Tr
t	ST 32	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 40=	200	.	30	[11]	175	Tr
t	ST 33	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 30=	200	.	30	[17]	175	Tr
T	ST 35	Sj	Li	Ns	1	.	.	10-100	200	.	30	(11)	.	Tr
T	ST 37 D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 252
t	ST 41	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	> 20=	200	.	45	[10]	175	Tr
t	ST 42	Sd	Mo	HN	.	.	0,5	≥ 40=	200	.	45	[11]	175	Tr
T	ST 45	Sj	Li	Ns	1	.	.	10-100	200	.	45	(11)	.	Tr
T	ST 50	U	.	s	(10)	[10]	2mA	.	.	[50]	(30)	.	.	Ro
T	ST 162	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 145/6
T	ST 163	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 147
T	ST 173	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 168 A
T	ST 400	Sd	Ml	ns	2A	.	20mA	40=	85W	.	.	(60)	(12)	Tr ≙ 2 N 1208
t	ST 401	Sd	.	Ns	.	.	20mA	> 30=	85W	.	.	45	6	Tr
t	ST 402	Sd	.	Ns	.	.	20mA	> 30=	50W	.	.	60	6	Tr
t	ST 403	Sd	.	s	.	.	.	.	.	.	.	45	.	Tr ≙ 2 N 1250
t	ST 410	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr ≙ 2 N 1208
T	ST 415	Sj	Ml	L	1A	.	.	> 12=	.	.	.	80	.	Tr
T	ST 440	Sj	Ml	Ls	1A	.	.	> 10=	60W	.	.	60	4	Tr
T	ST 450	Sj	Gh	Ls	1A	.	.	> 10=	60W	.	.	60	4	Tr
T	ST 721	Sd	La	Hs	1	6	1	0,94	250	25	45	(15)	175j	GC
T	ST 722	Sd	La	Hs	1	6	1	0,97	250	25	45	(20)	175j	GC
T	ST 723	Sd	La	Hs	1	6	1	0,986	250	25	45	(25)	175j	GC
T	ST 903	Sd	Jf	N	.	.	.	9-20	100	.	(30)	7	.	Tr
T	ST 904	Sd	Jf	N	.	.	10	18-40	100	.	(30)	9	.	Tr ≙ 2 N 118
T	ST 904 A	Sd	Jf	N	.	.	.	18-90	100	.	(30)	11	.	Tr
T	ST 905	Sd	Jf	N	.	.	10	36-90	150	.	(30)	10	.	Tr ≙ 2 N 119
T	ST 910	Sd	Jf	N	.	.	.	76-333	150	.	(30)	11	.	Tr
T	ST 1026	Sd	Li	U	5µA	.	5mA	> 15	30	.	6	5	.	Tr = 2 N 1247
T	ST 1050	Sd	Li	rU	.	.	0,01	> 15	30	.	6	5	.	Tr = 2 N 1248
t	ST 1051	Sd	.	rU	.	.	2	20=	30	.	6	5	.	Tr
T	ST 1504	Gj	Lm	NH	.	.	5	60=	300	.	100	30	.	Tr

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	ST 1505	Gj	Lm	NH	.	.	5	.	300	.	60	30	.	Tr
T	ST 1506	Gj	Lm	s	.	.	5	.	300	.	30	30	.	Tr
T	**ST 3030**	Sj	Li	sX	.	.	1	> 12=	100W	.	15	50	.	Tr
T	**ST 3031**	Sj	Li	UX	10	.	1	50=	150W	.	20	70	.	Tr
T	**ST 4201**	Sj	Li	N	.	.	.	.	10	.	.	.	.	Tr ≠ 2 N 1417
T	**ST 4202**	Sj	Li	N	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tr
T	**ST 4203**	Sj	Li	N	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tr
T	**ST 4204**	Sj	Li	N	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tr
T	ST 3042	Gj	Li	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	ST 4044	S	.	L	.	.	.	40	5W	500	.	.	.	
T	ST 4045	S	.	L	.	.	.	40	5W	200	.	.	.	
T	ST 4100	.	.	s	.	.	.	> 40	5W	.	60	.	.	
T	**ST 4150**	Sj	Li	Ns	500	.	.	25=	5W	.	60	(8)	.	Tr
T	**ST 6008**	S	Lm	s	.	.	5	> 20	150	.	30	150	.	Tr ≙ 2 N 728
T	**ST 6010**	S	Lm	s	.	.	5	> 20	150	.	15	150	.	Tr ≙ 2 N 729
T	ST 7120	S	Ml′	sW	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
D	STC 101	S	.	Y	10	0,74	25nA	35	250	200	35	.	200	Si
D	STC 102	S	.	Y	10	0,74	25nA	35	250	200	35	.	200	Si
D	STC 103	S	.	Y	10	0,74	25nA	70	250	200	70	.	200	Si
D	STC 104	S	.	Y	10	0,74	25nA	70	250	200	70	.	200	Si
D	STC 105	S	.	Y	10	0,74	25nA	130	250	200	130	.	200	Si
D	STC 106	S	.	Y	10	0,74	25nA	130	250	200	130	.	200	Si
D	STC 107	S	.	Y	10	0,74	25nA	180	250	200	180	.	200	Si
D	STC 108	S	.	Y	10	0,74	25nA	180	250	200	180	.	200	Si
T	**STC 1035**	Sj	Mi	Ns	2A	.	.	> 10=	75W	.	30	0,75	.	Si
T	**STC 1035 A**	Sj	Mi	Ns	2A	.	.	> 10=	75W	.	60	0,75	.	Si
T	**STC 1036**	Sj	Mi	Ns	5A	.	.	> 10=	75W	.	30	0,5	.	Si
T	**STC 1036 A**	Sj	Mi	Ns	5A	.	.	> 10=	75W	.	60	0,5	.	Si
T	**STC 1101**	SM	Nl′	Ns	.	.	25	10-50=	85W	.	60	1	.	Si
T	**STC 1102**	SM	Nl′	Ns	.	.	25	10-50=	85W	.	100	1	.	Si
T	**STC 1103**	SM	Nl′	Ns	.	.	25	25-75=	85W	.	60	1	.	Si
T	**STC 1104**	SM	Nl′	Ns	.	.	25	25-75	85W	.	100	1	.	Si
T	**STC 1105**	Sj	Ml	Ns	2A	.	.	> 10=	85W	.	30	0,75	.	Si
T	**STC 1105 A**	Sj	Ml	Ns	2A	.	.	> 10=	85W	.	60	0,75	.	Si
T	**STC 1106**	Sj	Ml	Ns	5A	.	.	> 10=	85W	.	30	0,5	.	Si
T	**STC 1106 A**	Sj	Ml	Ns	5A	.	.	> 10=	85W	.	60	0,5	.	Si
T	**STC 1311**	Sj	Nh	Ns	5A	.	.	12-36=	40W	.	80	.	.	Si
T	**STC 1312**	Sj	Nh	Ns	500	.	.	12-36=	40W	.	120	.	.	Si
T	**STC 1313**	Sj	Nh	Ns	500	.	.	30-90=	40W	.	80	.	.	Si
T	**STC 1314**	Sj	Nh	Ns	500	.	.	30-90=	40W	.	120	.	.	Si
T	**STC 1331**	Sj	Nh	Ns	500	.	.	75-150=	40W	.	80	.	.	Si
T	**STC 1332**	Sj	Nh	Ns	500	.	.	75-150=	40W	.	120	.	.	Si
T	STX-20	Sd	.	UL	500	.	.	15-80=	.	5A	100	10	150j	AJ
Z	SV-5 bis	.	.	Z	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr ≙ 1 N 761 bis
Z	SV-24	.		Z	.									Tr ≙ 1 N 769
Z	SV-804 bis	.		.	.									Tr ≙ 1 N 2032 bis
Z	SV 924	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	Tr ≙ 1 N 2049
Z	SV 3170	S	Cb	R	.			.	.	.	7,05	10		±0,02 Tr ±0,35V
Z	SV 3171	S	Cb	R	.	.	.	.	.	.	7,05	10		±0,01 Tr ±0,35V
Z	SV 3173	S	Cb	R	.	.	.	.	.	.	8,4	15		±0,005 Tr ±0,4V
Z	SV 3174	S	Cb	R	.	.	.	.	.	.	8,4	15		±0,003 Tr ±0,4V
Z	SV 3175	S	Cb	R	.	.	.	.	.	.	8,4	15		±0,002 Tr ±0,4V
Z	SV 3176	S	Cb	R	.	.	.	.	.	.	8,4	15		±0,001 Tr ±0,4V

SV 3206...Syl 1311

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	SV 3206	S	Cb	RP	.	.	.	.	.	.	16,8	30		±0,002 Tr ±0,8V
Z	SV 3207	S	Cb	RP	.	.	.	.	.	.	16,8	30		±0,001 Tr ±0,8V
D	SVC 1	Sj	.	K	100	1,5	10	20	.	200	20	.	.	GC 6,5pF ±10%
D	SVC 2	Sj	.	K	100	1,5	10	20	.	200	20	.	.	GC 6,5pF ±20%
D	SVC 3	Sj	.	K	100	1,5	10	20	.	200	20	.	.	GC 6,5pF ±30%
D	SVC 11	Sj	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	30G	[55]	GC 3pF
D	SVC 12	Sj	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	40G	[55]	GC 2,5pF
D	SVC 13	Sj	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	50G	[55]	GC 2,25pF
D	SVC 14	Sj	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	60G	[55]	GC 2,0pF
D	SVC 15	Sj	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	75G	[55]	GC 1,75pF
D	SVC 21	Sj	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	30G	[55]	GC 4pF
D	SVC 22	Sj	Dm	K	.	0,5	0,1	15	300	200	15	42G	[55]	GC 3,2pF
D	SW-30	SV	.	Y	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
D	SX 11	Sj	Cu	U	100	1,5	5	60	.	100	60	.	160	GC
D	SX 13	Sj	Cu	U	100	1,5	5	180	.	100	180	.	140	GC
Z	SX 47	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	4,7	80		—0,04 GC
Z	SX 51	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	5,1	70		—0,03 GC
Z	SX 56	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	5,6	40		±0,02 GC
Z	SX 62	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	6,2	30		+0,04 GC
Z	SX 68	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	6,8	20		+0,05 GC
Z	SX 75	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	7,5	20		0,05 GC
Z	SX 82	S	Em	Z	100	1,5	5	2	300	5	8,2	30		0,06 GC
Z	SX 561	S	Em	Z	100	1	0,15	2	300	5	5,6	80		±0,04 GC 15%
D	SX 631	Sa	GD	G	1A	1,25	0,04	100	mKf:	750	100	[5k]	55	GC CV 7021
D	SX 632	Sa	GD	G	1A	1,25	0,07	250	mKf:	750	250	[5k]	55	GC CV 7022
D	SX 633	Sa	GD	G	1A	1,25	0,12	300	mKf:	750	300	[5k]	55	GC
D	SX 634	Sa	GD	G	1A	1,25	0,2	400	mKf:	750	400	[5k]	55	GC CV 7023
D	SX 635	Sa	GD	G	1A	1,15	.	.	.	500	500	.	[125]	GC
D	SX 636	Sa	GD	G	1A	1,15	.	.	.	500	600	.	[125]	GC
D	SX 637	Sa	GD	G	1A	1,15	.	.	.	500	700	.	[125]	GC
D	SX 638	Sa	GD	G	1A	1,15	.	.	.	500	800	.	[125]	GC
D	SX 640	Sa	Em	Z	100	1,5	.	.	500	300	.	.	[200]	GC
D	SX 641	Sa	Em	DG	100	1,5	5	60	.	290	60	0,1	[175]	GC CV 2384
D	SX 642	Sa	Em	DG	100	1,5	5	120	.	270	120	0,1	[175]	GC CV 4074
D	SX 643	Sa	Em	DG	100	1,5	5	180	.	260	180	0,1	[175]	GC CV 4077
D	SX 644	Sa	Em	DG	100	1,5	15	300	.	190	300	0,1	[175]	GC CV 4078
D	SX 645	Sa	Em	DG	100	1,5	15	400	.	190	400	0,1	[175]	GC 5pF
D	SX 751	Sd	16)	LG	10A	1	200	100	mKf:	8A	100	2,5k	[150]	GC
D	SX 752	Sd	16)	LG	10A	1	200	200	mKf:	8A	200	2,5k	[150]	GC
D	SX 753	Sd	16)	LG	10A	1	200	300	mKf:	8A	300	2,5k	[150]	GC
D	SX 754	Sd	16)	LG	10A	1	200	400	mKf:	8A	400	2,5k	[150]	GC
D	SX 761	Sj	Em	Z	100	1,5	10	.	300	200	25	5 ns	[150]	GC 48)
D	SX 780	Sj	Em	sH	10	1,1	50	25	150	50	25	.	[100]	GC
D	SX 781	Sj	Em	sH	10	1,1	50	60	150	50	60	20 ns	[100]	GC
D	SX 782	Sj	Em	sH	10	1,1	50	120	150	50	120	20 ns	[100]	GC
D	Sx AN 125	S	.	LG	.	.	.	.	.	120A	1200	.	.	WB
D	Sx AR 2	S	.	G	.	.	.	.	.	750	1800	.	.	WB
D	Sx BN 200	S	.	LG	.	.	.	.	.	175A	1200	.	.	WB
D	Sx BR 2	S	.	G	.	.	.	.	.	1A	1800	.	.	WB
D	Sx BR 5	S	.	LG	.	.	.	.	.	10A	1500	.	.	WB
D	Sx BR 8	S	.	LG	.	.	.	.	.	18A	1500	.	.	WB
D	Sx BR 25	S	.	LG	.	.	.	.	.	30A	1500	.	.	WB
T	Syl 1279	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1310	.	.	HM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1311	.	.	HM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**Syl 1312**	.	.	HM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	**Syl 1313**	.	.	HA	.	.	.		.	.	.	.	.	
T	**Syl 1329**	.	.	U	.	.	.		.	.	.	.	.	
	Syl 1340	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	
	Syl 1475	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	
	Syl 1509	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	
T	**Syl 1524**	.	.	U	.	.	.		.	.	.	.	.	
T	Syl 1536	.	.	U	.	.	.		.	.	.	.	.	
T	Syl 1537	.	.	U	.	.	.		.	.	.	.	.	
T	**Syl 1538**	.	.	U	.	.	.		.	.	.	.	.	62)
T	**Syl 1539**	.	.	U	.	.	.		.				.	
T	**Syl 1547**	.	.	U	.	.	.		.				.	
T	Syl 1549	.	.	U	.	.	.		.				.	
T	**Syl 1583**	.	.	U	.	.	.		.				.	
T	Syl 1604	.	.	U	.	.	.		.				.	
T	Syl 1608	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	Syl 1621	.	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	**Syl 1750**	Ga	Li	sX	.	.	.	15	150	.	25	.	.	Sy
T	Syl-1986	Ga	LM	sg	1	6	.	.	100	100	(25)	4	100	Sy ≠ 2 N 404
T	**Syl-1987**	Ga	LM	sg	1	6	.	.	100	200	(25)	5	100	Sy ≠ 2 N 388
T	Syl 2120	GM	Ls′	sX	50	.	.	> 25 =	100	.	15	300	.	S ≙ 2 N 705
T	Syl 2189	GM	Ls′	sX	.	.	.	> 20 =	300	.	12	300	.	S ≙ 2 N 711
Z	SZ 5	S	Er	Z	100	1	0,1	1	250	20	5	30	.	SH ±0,6V
Z	SZ 6	S	Er	Z	100	1	0,1	1	250	20	6	20	.	SH ±0,6V
Z	SZ 7	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	7	15	.	SH ±0,6V
Z	SZ 8	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	8	15	.	SH ±0,6V
Z	SZ 9	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	9	20	.	SH ±0,6V
Z	SZ 10	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	10	25	.	SH ±0,6V
Z	SZ 11	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	11	35	.	SH ±0,6V
Z	SZ 12	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	12	40	.	SH ±0,6V
Z	SZ 13	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	13	50		SH ±0,6V
Z	SZ 14	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	14	65		SH ±0,6V
Z	SZ 15	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	15	80		SH ±0,6V
Z	SZ 16	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	16	95		SH ±0,6V
Z	SZ 17	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	17	105		SH ±0,6V
Z	SZ 18	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	18	125	.	SH ±0,6V
Z	SZ 19	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	19	145	.	SH ±0,6V
Z	SZ 20	S	Er	Z	100	1	0,01	1	250	5	20	165	.	SH ±0,6V
Z	SZ 10 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	10	20	0,06	GC
Z	SZ 12 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	12	30	0,07	GC
Z	SZ 15 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	15	40	0,07	GC
Z	SZ 18 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	18	65	0,08	GC
Z	SZ 22 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	22	90	0,08	GC
Z	SZ 27 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	27	120	0,09	GC
Z	SZ 33 C	S	GD	LZ	.	.	10	2	.	20	33	150	0,09	GC
Z	SZ 56 A	S	GD	LZ	.	.	100	2	.	20	5,6	15	0,02	GC
Z	SZ 68 A	S	GD	LZ	.	.	50	2	.	20	6,8	10	0,04	GC
Z	SZ 82 A	S	GD	LZ	.	.	20	2	.	20	8,2	15	0,05	GC
Z	SZL 6	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	100	6	2	0,033	SH 12) ±0,6V
Z	SZL 7	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	50	7	2,5	0,041	SH 12) ±0,6V
Z	SZL 8	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	50	8	3,5	0,047	SH 12) ±0,6V
Z	SZL 9	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	50	9	3,5	0,050	SH 12) ±0,6V
Z	SZL 10	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	50	10	3,5	0,055	SH 12) ±0,6V
Z	SZL 11	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	50	11	5	0,060	SH 12) ±0,6V
Z	SZL 12	S	Gq	LZ	500	1,1	0,1	1	17W	50	12	6	0,063	SH 12) ±0,6V

SZT 1...T 105

1 K	2 Typ.	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	SZT 1	S	Em	R	100	1	0,15	2	300	5	5,6	30		±0,01 GC 15%
Z	SZT 2	S	Em	R	100	1	0,1	2	300	5	5,6	30		±0,001 GC 5%
t	T 0031	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	Ph ≠ 2 N 207
d	T 1	Gb	Ee	hn	20	1	1500	50	90	70	40	.	80	Tr ≠ 1 N 139
d	T 2	Gb	Ee	hn	40	1	300	50	90	85	70	.	80	Tr ≠ 1 N 140
d	T 2 G	Gb	Cn	hn	40	1	300	50	80	.	60	.	90	Tr
d	T 3	Gb	Ee	hn	20	1	50	50	90	70	70	.	80	Tr ≠ 1 N 141
d	T 3 G	Gb	Cn	hn	20	1	50	50	80	.	60	.	90	Tr
d	T 4	Gb	Ee	hn	5	1	100	100	90	60	100	.	80	Tr ≠ 1 N 142
d	T 4 G	Gb	Cn	hn	5	1	100	100	80	.	125	.	90	Tr
d	T 5	Gb	Ee	hn	40	1	100	100	90	85	100	.	80	Tr ≠ 1 N 143
d	T 5 G	Gb	Cn	hn	40	1	100	100	80	.	100	.	90	Tr
d	T 6 G	Gb	Cn	nX	100	1	200	20	80	.	35	.	90	Tr
d	T 7	Gb	.	n	200	1	100	50	.	750	60	.	.	Tr ≠ 1 N 270
d	T 7 G	Gb	Cn	nX	200	1	100	50	80	.	75	.	90	Tr
d	T 8 G	Gb	Cn	hn	100	1	20	100	80	.	125	.	90	Tr
d	T 9	Gb	.	n	100	1	20	50	.	600	60	.	.	Te
D	T 9 G	Gb	Cn	h	100	1	20	50	80	.	60	.	90	Tr
d	T 11	Gb	.	n	100	1	20	20	.	750	30	.	.	Tr ≠ 1 N 273
d	T 11 G	Gb	Cn	hX	100	1	20	20	80	.	35	.	90	Tr
d	T 12	Gb	.	.	20	1	500	50	.	.	60	.	.	Tr ≠ 1 N 96
d	T 12 G	Gb	Cn	n	20	1	500	50	80	.	75	.	90	Tr
d	T 13	Gb	.	.	40	1	2	10	.	750	20	.	.	Tr
D	T 13 G	Gb	Cn	h	40	1	2	10	80	.	20	.	90	Tr
d	T 14	Gb	.	.	40	1	5	10	.	750	20	.	.	Tr
d	T 14 G	Gb	Cn	hn	40	1	5	10	80	.	25	.	90	Tr
d	T 15	Gb	.	n	125	1	.	.	.	750	90	.	.	Tr
d	T 15 G	Gb	Cn	X	125	1	500	90	80	.	125	.	90	Tr
d	T 16	Gb	.	.	40	1	.	.	.	750	60	.	.	Tr
D	T 16 G	Gb	Cn	X	40	1	20	10	80	.	60	.	90	Tr
d	T 17	Gb	.	.	5	1	100	400	.	400	100	.	.	Tr
d	T 17 G	Gb	Cn	X	.	.	.	.	80	.	.	.	90	Tr
d	T 18	Gb	.	.	20	1	125	50	.	200	50	.	75	Tr ≙ 1 N 278
d	T 18 G	Gb	Cn	t	20	1	125	50	80	.	50	.	90	Tr
d	T 19	Gb	.	n	200	1	.	.	.	350	60	.	75	Tr
d	T 19 G	Gb	Cn	t	200	1	180	40~	80	.	40~	.	90	Tr
d	T 20	Gb	.	.	20	1	500	50	.	200	50	.	75	Tr ≠ 1 N 96
D	T 20 G	Gb	Cn	t	20	1	30	10	80	.	50	.	75	Tr
d	T 21	Gb	.	.	20	1	50	20	.	200	25	.	75	Tr
t	T-21 A	Gp	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tr?
d	T 21 G	Gb	Cn	t	20	1	50	20	.	.	25	.	90	Tr
d	T 22	Gb	.	.	40	1	20	10	.	250	15	.	75	Tr
D	T 22 G	Gb	Cn	t	40	1	20	10	80	300	15	.	75	Tr
d	T 23	Gb	.	.	20	1	200	50	.	.	50	.	60	Tr ≠ 1 N 455
d	T 23 G	Gb	Cn	t	20	1	200	50	80	.	50	.	90	Tr
d	T 24	Gb	.	.	20	1	300	30	.	300	35		60	Tr
d	T 24 G	Gb	Cn	t	20	1	300	30	80	.	35		90	Tr
d	T 25	Gb	.	n	200	1	20	10	.	750	20		.	Tr ≠ 1 N 283
d	T 25 G	Gb	Cn	n	200	1	20	10	80	.	25		90	Tr
t	T 34 D	Gj	.	.	1	4,5	.	66	56	12	27		.	NR
t	T 34 E	Gj	.	.	1	4,5	.	21	56	12	27		.	NR
t	T 34 F	Gj	.	.	1	4,5	.	20	56	12	27		.	NR
E	T 101 bis T 105	.	.	.	0,8	.	.	.	.	.	8		.	SR
E		.	.	.	15	.	.	.	.	.	8	.	.	SR

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
!	T 1000	.	.	.	.	.	.	µ≥45	.	.	.	.	.	≠ 2 N 223
!	T 1001	.	.	.	.	.	.	µ≥70	.	.	.	.	.	≠ 2 N 223
!	T 1025	Sj	.	Ut	.	.	.	.	150	.	.	.	.	Ph
!	T 1040	Gj	.	L	.	.	.	.	7W	.	.	.	.	Ph
!	T 1041	Gj	.	L	.	.	.	.	10W	.	.	.	.	Ph
!	T 1050	Gs	.	H	.	.	.	.	.	.	.	(50)	.	Ph
!	T 1159	Sj	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph
!	T 1166	Ga	KB	HN	.	.	.	.	.	50	6	.	.	Ph ≠ 2 N 393
!	T 1167	Gj	.	L	.	.	.	.	12,5W	.	60	.	.	Ph
!	T 1168	Gj	.	L	.	.	.	.	12,5W	.	80	.	.	Ph
T	T 1282	Gs	Lw′	Hs	.	.	0,1	30	100	.	6	(18)	.	Ph
T	T 1304	Ga	Ll′	sX	.	.	0,5	20-75=	25	.	5	(70)	.	Ph
!	T 1392	Ga	Nr	U	(1)	6	30	>40	1W	150	(40)	0,4	85j	Ph; Ers: 2 N 1126
!	T 1396	Ga	LG	U	(10)	6	30	>40	300	150	(40)	0,4	85j	Ph; Ers: 2 N 1124
!	T 1397	Ga	LG	U	500	1	25	50-150	300	150	(40)	1	85j	Ph; Ers: 2 N 1125
!	T 1398	Ga	LG	U	500	1	25	50-150	1W	150	(40)	1	85j	Ph; Ers: 2 N 1127
T	T 1474	Gd	KB′	sX	.	.	100	50=	50 ·	.	12	(120)	.	Ph
T	T 1480	Sg	Lv	N	5	.	.	9-36	600	.	(50)	1	.	Tx
T	T 1481	Sg	Lv	N	5	.	.	9-36	600	.	(80)	1	.	Tx
T	T 1482	SM	Li	Ns	150	.	.	>20=	2W	.	(20)	60	.	Tx
T	T 1483	SM	Li	Ns	150	.	.	20-60=	2W	.	(40)	60	.	Tx
T	T 1484	SM	Li	Ns	150	.	.	40-120=	2W	.	(40)	60	.	Tx
T	T 1485	SM	Lm	U	10	.	.	15-60=	300	.	(20)	750	.	Tx
T	T 1492	Sg	Li	Ns	1	.	.	15-45=	150	.	(40)	8	.	Tx
T	T 1493	Sg	Li	Ns	10	.	.	15-45=	125	.	(40)	20	.	Tx
T	T 1494	Sg	Li	Ns	10	.	.	40-125=	125	.	(40)	20	.	Tx
T	T 1495	Sg	Li	Ns	10	.	.	120-250=	125	.	(40)	20	.	Tx
T	T 1496	Sg	Li	Ns	3	.	.	>10=	125	.	(40)	.	.	Tx
!	T 1546	Ga	LG	U	10	6	25	190	150	150	(25)	0,75	85j	Ph; Ers: 2 N 1129
T	T 1591	Ga	Kb′	s	.	.	20	70=	250	.	20	8	.	Ph
T	T 1740	Ga	Ll′	s	.	.	5	120	25	.	6	(60)	.	Ph
T	T 1756	Ga	LB′	NT	.	.	7	70-150	250	.	18	0,6	.	Ph
T	T 1778	Gd	KB′	sX	.	.	100	35=	25	.	15	.	.	Ph
!	T 1796	Gj	Lv′	s	.	.	35	>20=	150	.	40	0,5	.	Ph
T	T 1822	Gs	KB′	sX	.	.	0,5	35=	100	.	25	(140)	.	Ph
T	T-1930	.	Lm	sX	2	0,2	.	40=	35	2	0,13	(175)	[100]	Ph
T	T-2028	.	.	VH	.	.	.	>16dB	.	.	.	.	.	Ph
T	T-2029	.	.	VM	.	.	.	>16dB	.	.	.	.	.	Ph
T	T-2030	.	.	VO	.	.	.	>16dB	.	.	.	.	.	Ph
T	T 2038	Ga	KB	sX	10	.	.	20-250=	50	.	8	(280)	.	Ph
T	T 2039	Ga	La	sX	10	.	.	20-250=	50	.	8	(280)	.	Ph
T	T 2040	Ga	Lm	sX	10	.	.	20-250=	50	.	8	(280)	.	Ph
T	T 2092	Ga	La	ns	200	.	.	80=	200	.	30	(220)	.	Ph
T	T 2351	-d	LO	MO	.	.	.	>8dB	.	.	.	[2G]	.	Ph 40)
T	T 2352	.	.	NH	.	.	.	20-60	.	.	.	(300)	.	Ph
T	T 2357	S	Lm	sW	.	.	1nA	.	.	.	30	.	85	Ph = 2 x T 2363 37)
T	T 2363	S	Lm	sW	.	.	1nA	.	.	.	30	.	85	Ph
!	TA-161 B	Gp	.	.	.	.	.	.	140	.	.	.	.	
T	TA-1882	GM	.	sV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RC
T	TA 6200	SP	Li	sV	500	.	1nA	80	4W	.	(60)	(60)	200	Fd
.	TC 1/8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx 34)
D	TCR 23	SV	Nr′	Y	.	.	50	3	.	3A	200	.	.	Tr 18)
D	TCR 102	SV	.	Y	.	.	.	.	.	10A	100	.	.	Tr
D	TCR 202	SV	.	Y	.	.	.	.	.	10A	200	.	.	Tr
D	TCR 250	SV	Li	Y	.	.	0,2	.	.	1A	25	.	.	Tr 18)

TCR 251...TF 65

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	TCR 251	SV	.	Y	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
D	TCR 302	SV	.	Y	.	.	.	.	.	10A	300	.	.	Tr
D	TCR 402	SV	.	Y	.	.	.	.	.	10A	400	.	.	Tr
D	TCR 503	SV	Gl	Y	.	.	.	.	.	5A	50	.	.	Tr
D	TCR 505	SV	Gn	Y	.	.	.	.	.	5A	.	.	150	Tr
D	TCR 510	SV	Gm	Y	.	.		.		10A	50	.	150	Tr
D	TCR 520	SV	Gm	Y	.	.		.		20A	50	.	150	Tr
D	TCR 550	SV	Gk	Y	.	.		.		50A	50	.	.	Tr
D	TCR 1001	SV	Li	Y	.	.		.		1A	100	.	.	Tr
D	TCR 1003	SV	Gl	Y	.	.		.		5A	100	.	.	Tr
D	TCR 1005	SV	Gn	Y	.					5A	100	.	.	Tr
D	TCR 1010	SV	Gm	Y	.					10A	100	.	.	Tr
D	TCR 1020	SV	Gm	Y	.					20A	100	.	.	Tr
D	TCR 1050	SV	Gk	Y	.					50A	100	.	.	Tr
D	TCR 1503	SV	Gl	Y	.					5A	150	.	.	Tr
D	TCR 1510	SV	Gm	Y	.					10A	150	.		Tr
D	TCR 1520	SV	Gm	Y	.					20A	150	.		Tr
D	TCR 2003	SV	Gl	Y	.					5A	200	.		Tr
D	TCR 2005	SV	Gn	Y	.					5A	200	.		Tr
D	TCR 2010	SV	Gm	Y	.					10A	200	.		Tr
D	TCR 2020	SV	Gm	Y	.					20A	200	.		Tr
D	TCR 2050	SV	Gk	Y	.					50A	200	.		Tr
D	TCR 2503	SV	Gl	Y	.					5A	250	.		Tr
D	TCR 2510	SV	Gm	Y	.					10A	250	.		Tr
D	TCR 2520	SV	Gm	Y	.					20A	250	.		Tr
D	TCR 3003	SV	Gl	Y						5A	300	.		Tr
D	TCR 3005	SV	Gn	Y						5A	300	.		Tr
D	TCR 3010	SV	Gm	Y						10A	300	.		Tr
D	TCR 3020	SV	Gm	Y						20A	300	.		Tr
D	TCR 3050	SV	Gk	Y						50A	300	.		Tr
D	TCR 3503	SV	Gl	Y						5A	350	.		Tr
D	TCR 3510	SV	Gm	Y						10A	350	.		Tr
D	TCR 3520	SV	Gm	Y						20A	350	.		Tr
D	TCR 4001	SV	Li	Y						1A	400	.		Tr
D	TCR 4003	SV	Gl	Y						5A	400	.		Tr
D	TCR 4005	SV	Gn	Y	.	.	.	.		5A	400	.	.	Tr
D	TCR 4010	SV	Gm	Y	.	.	.	.		10A	400	.	.	Tr
D	TCR 4020	SV	Gm	Y	.	.	.	.		20A	400	.	.	Tr
D	TCR 4050	SV	Gk	Y	.	.	.	.		50A	400	.	.	Tr
D	TCS 5	Sc	Fg	G	100	4	500	50		100	50	.	500	Tr
D	TCS 10	Sc	Fg	G	100	6	500	100		100	100	.	500	Tr
T	TD 2	S	.	R	.	.	.			.	.	.	.	Jn 62)
T	TD 3	S	.	R	.	.	.			.	.	.	.	Jn 62)
T	TD 5	S	.	R	.	.	.			.	.	.	.	Jn 62)
E	TD 101	.	.	E	50	≤10	.	200		.	2..5	5k	.	SA
E	TD 102	.	.	E	50	≤30	.	200			2..5	5k		SA
E	TD 103	.	.	E	50	≤130	.	250			5-15	5k		SA
E	TD 104	.	.	E	50	≤130	.	250			5-15	5k		SA
E	TD 105	.	.	E	50	≤700		250			5-15	5k		SA
E	TD 106	.	.	E	50	≤700	.	250			1..5	5k		SA
E	TD 107	.	.	E	50	.	.	250	.	.	.		.	SA
E	TD 108	.	.	E	50	.	.	250	.	.	.		.	SA
!	TF 48	.	.	Hs	.	.	.	.		.	.	.	.	SH
T	TF 49	G	Lg	H	1	(5)	3	> 20=	60	200	(15)	9	75j	SH
T	TF 65	G	Lg	N	1	5	6	20-150	60	50	(16)	1	75j	SH 4)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	TF 65/30	G	Lg	N	1	5	6	**20-150**	60	50	(32)	1	75j	SH 4)
t	TF 66	G	Lg	N	5	5	6	**30-150**=	60	300	(16)	1	75j	SH; Ers: AC 152
t	TF 66/30	G	Lg	N	5	5	6	**30-150**=	60	300	(32)	1	75j	SH, Ers: AC 152
t	TF 66/60	G	Lg	N	5	5	6	**30-100**=	60	300	(64)	1	75j	SH; Ers: ASY 48
t	**TF 70**	Gj	Jn	U	1	5	10	**10**	200	25	30	0,25	50	SH
t	**TF 71**	Gj	Jn	U	1	5	10	**24**	200	10	30	0,4	50	SH
t	**TF 72**	Gj	Jn	U	1	5	10	**99**	100	25	30	0,5	50	SH
t	TF 75	Gj	.	N	.	.	.	.	(200)	125	6,5	.	50	SH
t	TF 77	Gj	.	NL	50	5	20	**23**	500	**600**	**16**		75	SH
t	TF 77/30	Gj	.	Ns	50	5	30	**23**	500	**600**	**32**	.	75	SH
T	TF 78	Gj	Mc	NT	5	5	10	**20-150**=	200	600	(16)	0,7	75j	SH
T	TF 78/30	Gj	Mc	NT	5	5	10	**20-150**=	200	600	(32)	0,7	75j	SH
T	TF 78/60	Gj	Mc	NT	5	5	10	**20-100**=	200	600	(64)	0,7	75j	SH
t	TF 80	Gj	Me	LN	50	2	100	**50**	2,5W	**2,5A**	**(16)**	.	75j	SH 47)
t	TF 80/30	Gj	Me	LN	1A	[0,52]	10	**> 20**=	6W	3A	(32)	0,25	75j	SH: Ers: AD 130
t	TF 80/60	Gj	Me	LN	1A	[0,52]	10	**> 20**=	6W	3A	(64)	0,25	75j	SH; Ers: AD 131
t	TF 80/80	Gj	Me	LN	1A	[0,52]	10	**> 12,5**=	6W	3A	(80)	0,25	75j	SH; Ers: AD 132
t	TF 85	Gj	.	L	.	.	.	.	(4W)	1250	6,5	.	50	SH
t	TF 90/30	Gj	Md	LN	500	0,5	.	**75**	23W	**15A**	**32**	0,5	75j	SH
t	TF 90/60	Gj	Md	LN	500	0,5	.	**75**	23W	**15A**	**64**	0,5	75j	SH
t	**TF 251**	Sj	.	t	.	.	.	**50**	.	**20**	**5**	0,5	.	SH
t	**TF 252**	Sj	.	t	.	.	.	**50**	.	**20**	**10**	.	.	SH
I	**TF 260**	Sj	Lc	t	100	1	**0,8**	**15**	600	**300**	**100**	.	150j	SH
D	TG 21	S	Cn	G	.	.	200	200	.	75	200	.	175	Tr ≙ 1 N 678
D	TG 22	S	Cn	G	.	.	200	200	.	150	200	.	175	Tr ≙ 1 N 679
D	TG 41	S	Cn	G	.		200	400		75	400	.	175	Tr ≙ 1 N 683
D	TG 42	S	Cn	G	.		200	400		150	400	.	175	Tr ≙ 1 N 684
D	TG 61	S	Cn	G	.		200	600		75	600	.	175	Tr ≙ 1 N 687
D	TG 62	S	Cn	G	.		200	600		150	600	.	175	Tr ≙ 1 N 689
d	TH 152	S	.	LG	.		5mA	105		**400A**	105	.	175	Tr
d	TH 252	S	.	LG	.	.	5mA	175		**400A**	175	.	175	Tr
d	TH 302	S	.	LG	100A	1,5	5mA	210		**150A**	210	.	175	Tr
d	TH 352	S	.	LG	100A	1,5	5mA	350		**150A**	350	.	175	Tr
d	TH 402	S	.	LG	100A	1,5	5mA	280		**150A**	280	.	175	Tr
D	TH 402 B	S	Gk	G	.	.	15mA	.	.	50A	400	.	175	Tr
D	TH 8021 B bis	S	Dh'	VD	.				2erg			[3G]	.	TH ≙ 1 N 21 BR bis
D	TH 8132	S	Dh'	VD	.		.	.	.	.	.	[3G]	.	TH ≙ 1 N 32
D	THP 31	S	16)	Q	.		.	.	.	.	.	0,3	100	TH
T	**THP 35**	Sj	LN	H	.	.	0,2	0,90	(150)	25	(30)	3	.	TH
T	**THP 36**	Sj	LN	H	.	.	0,2	0,94	(150)	25	(30)	5	.	TH
D	THP 39	S	GG	LG	15A	1,2	15mA	50	mKf:	15A	**50**	1k	.	TH
D	THP 40	S	GG	LG	15A	1,2	10mA	100	mKf:	15A	**100**	1k	.	TH
D	THP 41	S	GG	LG	15A	1,2	10mA	150	mKf:	15A	**150**	1k	.	TH
D	THP 42	S	GG	LG	15A	1,2	10mA	200	mKf:	15A	**200**	1k	.	TH
T	THP 45	Gj	Na'	LN	500	2	1mA	42	(12W)	3A	(15)	0,2	85j	TH
T	THP 46	Gj	Na'	LN	500	2	1mA	42	(12W)	3A	(30)	0,2	85j	TH
T	THP 47	Gj	Na'	LN	500	2	1mA	42	(12W)	3A	(60)	0,2	85j	TH
T	THP 50	Gj	Na'	LN	500	2	1mA	42	(5W)	2,5A	(15)	0,2	60	TH
T	THP 51	Gj	Na'	LN	500	2	1mA	42	(5W)	2,5A	(30)	0,2	60	TH
T	THP 52	Gj	Na'	LN	500	2	1mA	42	(5W)	2,5A	(60)	0,2	60	TH
D	THP 55	G	16)	DQ	.	.	.	.	.	.	.	0,3	.	TH
T	THP 60	.	.	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TH
T	**THP 61**	Sj	LN	H	.	.	0,2	0,96	(150)	25	(15)	2	.	TH
T	**THP 62**	Sj	LN	H	.	.	0,2	0,92	(150)	25	(15)	2	.	TH

THP 64...TI-364

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**THP 64**	.	.	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TH
T	**THP 79**	Gj	La′	H	.	.	5	12dB	30	20	6	100	85j	TH 20) 2 pF
T	**THP 80**	Gj	La′	H	(1)	5	25	0,92	50	20	6	40	[85]	TH 20)
T	**THP 81**	Gj	La′	H	(1)	5	25	0,92	50	20	6	20	[85]	TH 20)
E	THP 921	G	Dg′	55	1	.	0,125	325	.	.	8	.	.	TH
E	THP 922	G	Dg′	55	2,2	.	0,3	325	.	.	8	.	.	TH
E	THP 923	G	Dg′	55	4,7	.	0,6	325	.	.	8	.	.	TH
E	THP 924	G	Dg′	55	10	.	1,3	325	.	.	8	.	.	TH
E	THP 925	G	Dg′	55	22	.	2,8	325	.	.	8	.	.	TH
E	THP 926	G	Df	65	1,1	.	0,22	350	.	.	5	.	.	TH
E	THP 927	G	Df	65	2,4	.	0,48	350	.	.	5	.	.	TH
E	THP 928	G	Df	65	5,2	.	1,04	350	.	.	5	.	.	TH
E	THP 929	G	Df	65	11	.	2,2	350	.	.	5	.	.	TH
E	THP 930	G	Df	65	24	.	4,8	350	.	.	5	.	.	TH
D	TI-010	SV	Li	Y	.	.	100	5	.	1A	50	.	150	Tx 18)
D	TI-025	SV	Li	Y	.	.	100	5	.	1A	50	.	150	Tx 18)
D	TI-050	SV	Li	Y	.	.	100	5	.	1A	50	.	150	Tx 18)
D	TI-2	SM	Cw	X	10	1	25nA	10	.	.	40	10 ns	.	Tx 4pF
D	TI-6	SM	Cw	X	5	1	1	10	.	.	20	100 ns	.	Tx bl 10 F
D	TI-40 A 0	S	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	50	.	100	Tx 18)
D	TI-40 A 1	S	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	100	.	100	Tx 18)
D	TI-40 A 2	S	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	200	.	100	Tx 18)
D	TI-40 A 3	S	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	300	.	100	Tx 18)
D	TI-40 A 4	S	Gn	Y	3A	2	50	.	.	10A	400	.	100	Tx 18)
D	TI-42	SV	Ec	Y	.	.	0,3	.	.	1A	32±4	.	150	Tx 18)
D	TI-116	S	Li	Y	1A	2	50	.	.	3,3A	200	.	150	Tx 18)
D	TI-117	S	Li	Y	1A	2	50	.	.	3,3A	300	.	150	Tx 18)
D	TI-118	S	Li	Y	1A	2	50	.	.	3,3A	400	.	150	Tx 18)
D	TI-130 bis	SV	Gn	Y	3A	2	100	5	.	3A	50 bis	.	150	Tx 18)
D	TI-134	SV	Gn	Y	3A	2	100	5		3A	400	.	150	Tx 18)
D	TI-136	SV	Gn	Y	3A	2	50	.		10A	200	.	150	Tx 18)
D	TI-137	SV	Gn	Y	3A	2	50	.		10A	300	.	150	Tx 18)
D	TI-138	SV	Gn	Y	3A	2	50	.		10A	400	.	150	Tx 18)
D	TI-140 A 0 bis	S	Fq	Y	750	2	50	.		2,4A	50 bis	.	100	Tx 18)
D	TI-140 A 4	S	Fq	Y	750	2	50	.		2,4A	400	.	100	Tx 18)
D	TI-145 A 0 bis	S	Li	Y	560	2	50	.		1,8A	50 bis	.	100	Tx 18)
D	TI-145 A 4	S	Li	Y	560	2	50	.		1,8A	400	.	100	Tx 18)
D	TI-150 bis	SV	Gz	Y	32A	1,6	50	.		25A	50 bis	.	150j	Tx 18)
D	TI-154	SV	Gz	Y	32A	1,6	50	.		25A	400	.	150j	Tx 18)
↑	TI-210	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	Tx
↑	TI-222	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	Tx
↑	TI-223	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	Tx
D	TI-251	S	Cw	X	5	1	1	10	.	.	30	.	.	Tx gn/bn
D	TI-252	S	Cw	X	6	1	5	.	.	.	50	.	.	Tx gn/rt
D	TI-253	S	Cw	X	6	1	5	.	.	.	100	.	.	Tx gn/or
D	TI-254	S	Cw	X	10	1	5	75	.	.	75	.	.	Tx gn/ge
D	TI-255	S	Cw	X	20	1	5	75	.	.	75	.	.	Tx gn/gn
D	TI-256	S	Cw	X	10	1	5	75	.	.	75	.	.	Tx gn/bl
D	TI-257	S	Cw	X	20	1	5	75	.	.	75	.	.	Tx gn/vi
T	TI-320	Ga	LC	U	(1)	5	20	19-49=	100	50	30	0,4	.	Tx
T	TI-321	Ga	LC	U	(1)	5	20	49-142=	100	50	30	0,5	.	Tx
T	TI-363	GM	LC	N	0,5	6	3	> 35=	150	50	30	[0,5]	.	Tx
T	TI-364	GM	LC	N	0,5	6	5	> 20=	150	50	30	[0,5]	.	Tx

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	TI-365	GM	LC	N	1	9	5	30-240=	150	50	30	[30]	.	Tx
T	TI-376	Ga	LC	U	50	1	15	60-150=	150	150	20	.	.	Tx
T	TI-377	Ga	LC	U	50	1	20	30-75=	150	150	20	[1k]	.	Tx
T	TI-385	GM	LC	N	1	6	3	> 35=	150	50	30	[10]	.	Tx
T	TI-386	GM	LC	N	1	6	3	> 35=	150	50	30	[10]		Tx
T	TI-387	GM	LC	N	1	6	3	> 35=	150	50	30	[10]		Tx
T	TI-388	GM	LC	N	1	6	5	> 35=	150	50	30	[10]		Tx
T	TI-389	GM	LC	N	1	6	5	> 20=	150	50	30	[10]		Tx
T	TI-395	GM	LC	N	10	1	5	220=	150	50	30	[30]		Tx
T	TI-396	GM	LC	N	20	1	5	220=	150	50	45	[30]		Tx
T	TI-397	GM	LC	N	0,5	6	3	> 35=	150	50	35	[1,5]		Tx
T	TI-398	GM	LC	N	0,5	6	5	> 30=	150	50	35	[1,5]		Tx
T	TI-399	GM	LC	N	0,5	6	5	> 20=	150	50	35	[0,3]	.	Tx
T	TI-422	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx ≙ 2 N 851
T	TI-423	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Tx ≙ 2 N 852
T	TI-430	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Tx ≙ 2 N 849
T	TI-431	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Tx ≙ 2 N 850
T	TI-440	GM	Jz	s	10	0,3	3	> 25=	300	50	15	300		Tx
T	TI-442	GM	Jz	s	10	0,5	3	> 20=	300	50	12	300		Tx
T	TI-443	GM	Jz	H	10	10	5	> 10=	100	100	35	750		Tx
T	TI-444	GM	Jz	H	10	10	5	> 10=	100	100	30	600		Tx
T	TI-445	GM	Jz	H	10	10	5	> 10=	100	100	25	480		Tx
T	TI-446	GM	Jz	H	2	6	5	8dB	75	50	30	.		Tx
T	TI-447	GM	Jz	H	2	6	5	8dB	75	50	30	.		Tx
T	TI-448	GM	Jz	H	2	6	5	6-9dB	75	50	30	.	.	Tx
T	TI-450	SM	Jy	UV	10	.	.	20-60=	1,6W	.	15	(200)	.	Tx
T	TI-451	SM	Jy	UV	10	.	.	40-120=	1,6W	.	15	(200)	.	Tx
T	TI-480	Sg	Lv	NT	1	5	.	9-36	600	60	(50)	1	.	Tx
T	TI-481	Sg	Lv	NT	1	5	.	9-36	600	60	(80)	1	.	Tx
T	TI-482	SM	Li	NH	150	10	.	> 20=	2W	500	(20)	60		Tx 9)
T	TI-483	SM	Li	NH	150	10	.	20-60=	2W	500	(40)	60		Tx 9)
T	TI-484	SM	Li	NH	150	10	.	40-120=	2W	500	(40)	60		Tx 9)
T	TI-485	SM	Lm	Vs	10	1	.	15-60=	1W	50	(20)	200		Tx 9)
T	TI-486	SM	Lr	.	200	5	.	20-80=	10W	1A	(80)	20		Tx 9)
T	TI-487	SM	Ne	.	200	5		20-80=	10W	1A	(80)	20		Tx 9)
T	TI-490	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Tx ≙ 2 N 780
T	TI-492	Sg	Li	Ns	1	5		15-45≠	150	25	(40)	8		Tx
T	TI-493	Sg	Li	sX	10	5		15-45=	125	20	(40)	20		Tx
T	TI-494	Sg	Li	sX	10	5		40-125=	125	20	(40)	20		Tx
T	TI-495	Sg	Li	sX	10	5	.	> 120=	125	20	(40)	20	.	Tx
T	TI-496	Sg	Lv	.	3	5	.	> 10=	600	60	65	1	.	Tx
T	TI-602	EP	Lm	X	0,1	10	1nA	> 1000	2W	.	.	.	.	Tx ≙ 2 N 997
T	TI-603	EP	Li	X	10	1	.	> 12	600	.	.	[30]	.	Tx
D	TI-680	S	.	G	50	10	100	1500	.	.	1500	.	150	Tx
T	TI-888	SP	Lm	sH	500	10	.	30-120=	5W	2,5A	30	[100]	.	Tx 9)
T	TI-X 435	SP	Jz	sH	1	0,5	.	> 15=	1W	100	15	.	.	Tx
T	TI-X 895	GE	Jz	s	10	0,5	1	> 20=	50	50	5	.	.	Tx
T	TJ 2	Ga	Lw′	N	.	.	10	30=	200	.	(20)	0,5	.	SC
T	TJ 3	Ga	Lw′	NB	.	.	10	50=	200	.	(20)	0,5	.	SC
D	TJ 5	S	.	nh	.	.	.	.	.	100	35	.	.	Tr
D	TJ 5 A	S	.	nh	500	1,5	0,5	35	.	1A	35	.	200	Tr
D	TJ 10	S	.	nh	.	.	.	.	.	100	70	.	.	Tr
D	TJ 10 A	S	.	nh	500	1,5	0,5	70	.	1A	70	.	200	Tr
D	TJ 15 A	S	.	nh	500	1,5	0,5	105	.	1A	105	.	200	Tr

TJ 20...TK 52 C

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	TJ 20	S	.	nh	.	.	.	.	.	100	140	.	.	Tr
D	TJ 20 A	S	.	nh	500	1,5	0,5	140	.	1A	140	.	200	Tr
D	TJ 25 A	S	.	nh	500	1,5	0,5	175	.	1A	175	.	200	Tr
D	TJ 30	S	.	G	.	.	.	.	.	100	300	.	.	Tr
D	TJ 30 A	S	.	G	500	1,5	0,5	210	.	1A	210	.	200	Tr
D	TJ 35 A	S	.	nh	500	1,5	0,5	245	.	1A	245	.	200	Tr
D	TJ 40 A	S	.	nh	500	1,5	0,5	280	.	1A	280	.	200	Tr
D	TJ 60 A	S	.	G	.	.	.	.	.	200	600	.	.	Tr
T	TK 20	Ga	Kv	Hi	50	1	0,7	38	200	.	(30)	6	75j	SC
T	TK 20 B	Ga	Ki	Hi	1	4,5	0,7	40	200	.	(30)	6	75j	SC
T	TK 20 C	Ga	LB	Hi	1	4,5	0,7	40	200	.	(30)	6	75j	SA, SC
D	TK 21	S	Fh	G	.	.	200	.	.	500	200	.	175	Tr
T	TK 21	Ga	Ki	i	1	9	3	18-35	200	.	(30)	4	75j	SC
T	TK 21 B	Ga	Ki	Ns	.	.	.	25=	140	.	20	2		SC
T	TK 21 C	Gj	LB	si	1	9	1,5	22	200	.	(30)	2	75j	SA, SC
T	TK 23,A	Ga	Ki	NH	1	12	3	60	200		(50)	1,1	75j	SC
T	TK 23 B	Ga	Kv	NH	1	12	3	60	200		(50)	1,1	75j	SC
T	TK 23 C	Ga	LB	NH	1	12	1,2	60	200		(40)	1,1	75j	SA, SC
T	TK 24	Ga	Kv	si	1	9	3	18-100	200		(30)	10	75j	SC
T	TK 24 B	Ga	Ki	si	1	9	3	18-100	200		(30)	10	75j	SC
T	TK 24 C	Ga	LB	si	1	9	1,5	40	200		(30)	3,5	75j	SA, SC
T	TK 25	Ga	Kv	Hi	1	4,5	0,7	20-150	200		(20)	11	75j	SC
T	TK 25 B	Ga	Ki	Hi	1	4,5	0,7	20-150	200		(20)	11	75j	SC
T	TK 25 C	Ga	LB	Hi	1	4,5	0,7	60	200		(20)	11	75j	SA, SC
T	TK 26 B	Ga	Ki	sX	.	.	.	25=	140		20	2		SC
T	TK 28	Ga	Kv	s	3	0,1	10	46=	200		25	1,5µs	75j	SC
T	TK 28 B	Ga	Ki	s	3	0,1	10	46=	200		25	1,5µs	75j	SC
T	TK 28 C	Ga	LB	s	3	0,1	0,5	46=	200		(26)	1	75j	SA, SC
T	TK 30	Ga	Kv	sH	1	4,5	0,7	40	200		(30)	6	75j	SC
T	TK 30 C	Ga	LB	sH	1	4,5	0,7	40	200		(30)	6	75j	SA; Kpl: TK 33 C
T	TK 31	Ga	Kv	H	1	4,5	0,7	60	200		(20)	11	75j	SC
T	TK 31 C	Ga	LB	sH	1	4,5	0,7	60	200		(20)	11	75j	SA; Kpl: TK 34 C
T	TK 33 C	Gj	LB	si	1	4,5	10	40	150		(30)	5	75j	SA; Kpl: TK 30 C
T	TK 34 C	Gj	LB	s	3	4,5	10	70	150		(20)	8	75j	SA; Kpl: TK 31 C
T	TK 35 C	Ga	LB	Hs	10	0,2	1	> 25=	200		(16)	(2)	75j	SA, SC 13pF
T	TK 36 C	Ga	LB	Hs	10	0,2	1	> 30=	200		(16)	(3,7)	75j	SA, SC 13pF
T	TK 37 C	Ga	LB	Hs	10	0,2	1	> 40=	200		(16)	(7)	75j	SA, SC 13pF
T	TK 38 C	Ga	LB	Hs	10	0,2	1	> 60=	200		(16)	(12)	75j	SA, SC 13pF
T	TK 40	Ga	Kv	NB	1	12	3	90	200		(40)	1,8	75j	SC
T	TK 40 A	Ga	Ki	NB	1	12	3	90	200		(40)	1,8	75j	SC
T	TK 40 C	Ga	LB	UB	1	12	5	60-200	200	.	(40)	1,8	75j	SA, SC
D	TK 41	S	Fh	G	.	.	200	.	.	500	400	.	175	Tr
T	TK 41	Ga	Kv	Ns	1	12	1,2	40	200	.	(40)	1,1	75j	SC
T	TK 41 C	Ga	LB	Ns	1	12	1,2	40	200	.	(40)	1,1	75j	SA, SC
T	TK 42	Ga	Kv	Ns	1	12	1,2	70	200	.	(40)	1,2	75j	SC
T	TK 42 C	Ga	LB	Ns	1	12	1,2	70	200	.	(40)	1,2	75j	SA, SC
T	TK 44 C	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T	TK 45 C	Ga	LB	rU	1	12	1,2	66	200	.	(40)	1,4	75j	SA, SC
T	TK 46 C	Ga	LB	Ns	5	0	1	> 15=	200	.	(20)	0,5	75j	SA; Kpl: TK 49 C
T	TK 47 C	Ga	LB	s	5	0	1	> 20=	200	.	(20)	0,5	75j	SA, SC
T	TK 48 C	Ga	LB	s	80	0,3	1,7	> 30	150	.	(60)	0,5	75j	SA, SC
T	TK 49 C	Gj	LB	.	1	12	.	> 15=	200	.	(20)	0,7	75j	SA; Kpl: TK 46 C
T	TK 50 C	Gj	LB	Ns	1	12	.	> 70=	200	.	(40)	1,8	75j	SA
T	TK 51 C	Gj	LB	Ns	1	12	.	> 115=	200	.	(40)	1,8	75j	SA
T	TK 52 C	Gj	LB	.	80	0,3	.	> 30=	200	.	(100)	0,7	75j	SA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_f V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
D	TK 61	S	Fh	G	.	.	200	.	.	500	600	.	175	Tr
T	**TK 70**	Sa	Ki'	sX	.	.	.	30=	325	.	20	4	.	SC
I	**TK 70 C**	Sa	Ki'	S	3	9	.	> 30	325	.	(20)	4	150j	SC
I	**TK 71 C**	Sa	Ki'	S	3	9	.	> 10	325	.	(25)	1	150j	SC
T	**TK 71**	Sa	Ki'	sX	.	.	.	10=	325	.	25	1	.	SC
T	**TK 72**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SC
T	**TK 72 C**	Sa	.	U	3	9	.	> 10	325	.	(12)	0,75	.	SC
T	**TK 200 A**	SP	Mi	HN	20	9	1	> 8	10W	.	(40)	(50)	150j	SA, SC
T	**TK 201 A**	SP	Mi	HN	20	9	1	> 20	10W	.	(40)	(100)	150j	SA, SC
T	**TK 202 A**	SP	Mi	sT	20	9	1	> 10	10W	.	(40)	(50)	150j	SA, SC ≙ 2 N 2234
T	**TK 203 A**	SP	Mi	sT	20	9	1	> 20	10W	500	(40)	(100)	150j	SA, SC; ≙ 2 N 2235
T	TK 250	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(100)	.	SC = BFY15 62)
T	**TK 250 A**	SP	Li	sT	20	9	1	> 8	600	.	(40)	(50)	150j	SA, SC [LI] 9)
T	TK 251	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(150)	.	SC = BFY16 62)
T	**TK 251 A**	SP	Li	sT	20	9	1	> 20	600	.	(40)	(100)	150j	SA, SC [LI] 9)
T	TK 252	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(100)	.	SC = BSY24 62)
T	**TK 252 A**	SP	Li	sH	20	9	1	> 10	600	.	(40)	(50)	150j	SA, SC ≙ 2 N 2236
T	TK 253	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(150)	.	SC = BSY25 62)
T	**TK 253 A**	SP	Li	sH	20	9	1	> 20	600	.	(40)	(100)	150j	SA, SC ≙ 2 N 2237
T	TK 254	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(300)	.	SC = BFY17 62)
T	**TK 254 A**	SP	Li	HU	10	9	10nA	> 20=	600	.	(40)	(200)	150j	SA, SC
T	TK 255	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(300)	.	SC = BSY26 62)
T	**TK 255 A**	SP	Lm	sH	10	9	25nA	> 20=	300	.	(20)	(200)	150j	SA, SC
T	TK 256	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(300)	.	SC = BSY27 62)
T	**TK 256 A**	SP	Lm	sH	.	.	25nA	.	300	.	.	(200)	150j	SA, SC
T	TK 257	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(400)	.	SC = BFY19 62)
T	**TK 257 A**	SP	Lm	H	10	4,5	10nA	> 20=	300	.	(30)	(300)	150j	SA, SC
T	TK 258	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(400)	.	SC = BSY28 62)
T	**TK 258 A**	SP	Lm	sH	10	.	50nA	20=	300	.	(15)	(300)	.	SA, SC
T	TK 259	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(400)	.	SC = BSY29 62)
T	**TK 259 A**	SP	Lm	sH	10	.	50nA	40=	300	.	(40)	(300)	.	SA, SC
T	**TK 264 A**	SP	Lm	H	10	.	.	35	300	.	(40)	(300)	.	SC = BFY18
T	TK 351 A	GM	Li	.	10	4,5	.	> 20=	120	.	(20)	(450)	75j	SA, SC
T	TK 352 A	GE	Li	.	10	0,3	.	> 20=	120	.	(20)	(300)	75j	SA, SC
T	TK 400 A	Ga	Mi	Ns	1A	1,5	100	> 15=	24W	.	(30)	0,25	85j	SA, SC
T	TK 401 A	Ga	Mi	Ns	1A	1,5	100	> 20=	24W	.	(80)	0,25	85j	SA, SC
T	TK 402 A	Ga	Mi	Ns	1A	1,5	100	> 50=	24W	.	(80)	0,25	85j	SA, SC
T	TK 403 A	Ga	Mi	Ns	1A	1,5	100	> 20=	24W	.	(100)	0,25	85j	SA, SC
T	TK 1000 C	Ga	.	H	.	.	.	83dB	70	.	(9)	7	.	SC 43)
T	TK 1001 C	Ga	.	NB	.	.	.	500mW	200	.	(20)	.	.	SC 43)
T	TK 1002 C	Ga	.	NB	.	.	.	1W Nf	200	.	(20)	.	.	SC 43)
D	TL–12	S	.	G	.	.	.	.	.	350	70	.	.	Tr
D	TL-22	S	.	G	.	.	.	.	.	350	140	.	.	Tr
D	TL-42	S	.	G	.	.	.	.	.	350	280	.	.	Tr
D	TL-61	S	.	G	.	.	.	.	.	200	420	.	.	Tr
d	TM 1	S	.	LG	2A	2	.	.	.	.	35	.	125	Tr
–	TM 1/...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tx 34)
d	TM 2	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	35	.	125	Tr
d	TM 3	S	.	nG	200	2	.	.	.	.	35	.	125	Tr
d	TM 4	S	.	nG	2A	2	500	35	.	6A	35	.	175	Tr
d	TM 5	S	.	nG	800	2	500	35	.	10A	35	.	175	Tr
d	TM 7	S	.	nG	6A	1,5	500	35	.	20A	35	.	175	Tr
d	TM 8	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	6A	50	.	.	Tr
d	TM 9	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	12A	50	.	.	Tr
d	TM 11	S	.	nG	2A	2	.	.	.	.	70	.	125	Tr
d	TM 12	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	70	.	125	Tr

TM 13...TMD-41

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 I_{max} °C	15 Bemerkungen
d	TM 13	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	70	.	125	Tr
d	TM 17	S	.	nG	6A	1,5	500	70	.	20A	70	.	175	Tr
d	TM 18	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	6A	100	.	.	Tr
d	TM 19	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	12A	100	.	.	Tr
d	TM 21	S	.	nG	2A	2	.	.	.	.	140	.	125	Tr
d	TM 22	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	140	.	125	Tr
d	TM 23	S	.	nG	200	2	.	.	.	.	140	.	125	Tr
d	TM 24	S	.	nG	2A	2	500	140	.	6A	140	.	175	Tr
d	TM 27	S	.	nG	6A	1,5	500	140	.	20A	140	.	175	Tr
d	TM 28	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	6A	200	.	.	Tr
d	TM 29	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	12A	200	.	.	Tr
d	TM 31	S	.	nG	2A	2	.	.	.	.	210	.	125	Tr
d	TM 32	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	210	.	125	Tr
d	TM 33	S	.	nG	200	2	.	.	.	.	210	.	125	Tr
d	TM 34	S	.	nG	2A	2	500	210	.	6A	210	.	175	Tr
d	TM 37	S	.	nG	6A	1,5	500	210	.	20A	210	.	175	Tr
d	TM 38	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	6A	300	.	.	Tr
d	TM 39	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	12A	300	.	.	Tr
d	TM 41	S	.	nG	2A	2	.	.	.	.	280	.	125	Tr
d	TM 42	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	280	.	125	Tr
d	TM 43	S	.	nG	200	2	.	.	.	.	280	.	125	Tr
d	TM 44	S	.	nG	2A	2	500	280	.	6A	280	.	175	Tr
d	TM 47	S	Gi	nG	6A	1,5	500	280	.	20A	280	.	175	Tr
d	TM 48	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	6A	400	.	.	Tr
d	TM 49	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	12A	400	.	.	Tr
d	TM 51	S	.	nG	2A	2	.	.	.	.	350	.	125	Tr
d	TM 52	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	350	.	125	Tr
d	TM 53	S	.	nG	200	2	.	.	.	.	350	.	125	Tr
d	TM 54	S	.	nG	2A	2	500	350	.	6A	350	.	175	Tr
d	TM 55	S	.	nG	800	2	500	350	.	10A	350	.	175	Tr
d	TM 56	S	.	nG	400	2	500	350	.	5A	350	.	175	Tr
d	TM 58	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	6A	500	.	.	Tr
d	TM 59	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	12A	500	.	.	Tr
d	TM 61	S	.	nG	2A	2	.	.	.	.	420	.	125	Tr
d	TM 62	S	.	nG	800	2	.	.	.	.	420	.	125	Tr
d	TM 63	S	.	nG	200	2	.	.	.	.	420	.	125	Tr
d	TM 64	S	.	nG	2A	2	500	420	.	6A	420	.	175	Tr
d	TM 65	S	.	nG	800	2	500	420	.	10A	420	.	175	Tr
d	TM 66	S	.	nG	400	2	500	420	.	5A	420	.	175	Tr
d	TM 67	S	Gi	LG	.	.	500	600	.	3A	600	.	150	Tr
d	TM 68	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	6A	600	.	.	Tr
d	TM 69	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	12A	600	.	.	Tr
D	TM 84	S	Gi	G	.	.	500	800	.	1A	800	.	175	Tr ≙ 1 N 3566
D	TM 104	S	Gi	G	.	.	500	1000	.	1A	1000	.	150	Tr
D	TM 106	S	Gi	G	.	.	500	1000	.	200	1000	.	175	Tr ≙ 1 N 2372
D	TM 124	S	Gi	G	.	.	500	1200	.	1A	1200	.	150	Tr
D	TM 155	S	Gi	G	.	.	500	1500	.	400	1500	.	150	Tr
Z	TMD-01, A bis	Sd	Sf	Z	5	0,75	1	1	100	5	5,1 bis	15	51)	Tr ≙ 1 N 705, 751
Z	TMD-10, A	Sd	Sf	Z	5	0,75	0,1	1	100	5	12	20	51)	Tr ≙ 1 N 716, 759
Z	TMD-20	S	.	Z′	1	0,64	0,5	2	.	20	0,85	60	.	Tr
D	TMD-24	S	Sf	s	.	.	.	.	.	50	50	300 ns	.	Tr ≙ 1 N 625&
D	TMD-25	S	Sf	s	.	.	.	.	.	50	100	300 ns	.	Tr ≙ 1 N 627 &
D	TMD-27	S	Sf	s	.	.	.	.	.	50	200	300 ns	.	Tr ≙ 1 N 628 &
Z	TMD-40	S	Sf	Z′	1	0,55	.	0,5	2	20	0,85	60	.	Tr
D	TMD-41	S	Sf	n	.	.	.	.	.	75	50	.	.	Tr ≙ 1 N 456, A &

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_q MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	TMD-42	S	Sf	n	.	.	0,25	50		75	100	.	.	Tr ≙ 1 N 457, A &
D	TMD-45	S	Sf	n	.	.	0,25	100		75	200	.	.	Tr ≙ 1 N 458, A &
D	TMD-50	S	Sf	s	.	.	0,25	200	.	20	60	4 ns	.	Tr
D	TMD-914	Sd	Sf	s	10	1	25nA	20	.	.	100	.	.	Tr ≙ 1 N 914; 4pF
D	TMD-916	Sd	Sf	s	10	1	25nA	20	.	.	100	.	.	Tr ≙ 1 N 916; 2pF
T	**TMT 839**	SM	Jy	NH	1		1	> 20	150		45	(45)	.	Tr
T	**TMT 840**	SM	Jy	NH	1		1	> 40	150		45	(45)	.	Tr
T	**TMT 841**	SM	Jy	NH	1		1	> 80	150		45	(65)	.	Tr
T	**TMT 842**	SM	Jy	s	10		.	> 20=	150		45	(45)	.	Tr
T	**TMT 843**	SM	Jy	s	10		.	> 45=	150		45	(65)	.	Tr
T	TO 101	Ga	Li′	O	.		3	50	100	.	7	10		UT
T	TO 102	Gj	Li′	H	.		3	40	100	.	7	7		UT
T	TO 103	Ga	Li′	NT	.		3	40	100	.	9	2		UT
T	TO 104	Ga	Li′	NB	.		3	60	120	.	12	1		UT
t	TP-01	Gp	.	.	.	.	.	.	100	.	.	.		
d	TP 34 A	Gp		U	5	1	30	10		50	60	.		TP ≙ 1 N 34 A
d	TP 38 A	Gp		U	4	1	500	100		50	100	.		TP ≙ 1 N 38 A
d	TP 39	Gp		U	1,5	1	200	100		50	200	.		TP ≙ 1 N 39
–	TP 50	.		.	.	.	.			.	.	.		s. Fotohalbl.
–	TP 51	.		.	.	.	.			.	.	.		s. Fotohalbl.
d	TP 52	Gp		U	4	1	150	50		50	70	.	.	TP ≙ 1 N 52
–	TP 55	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
d	TP 55	Gp		U	3	1	300	100	.	50	150	.	.	TP ≙ 1 N 55
d	TP 55 A	Gp		h	4	1	500	150	.	50	150	.	.	TP ≙ 1 N 55 A
–	TP 60	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	TP 61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
d	TP 63	Gp	.	h	5	1	50	50	.	60	100	.	.	TP ≙ 1 N 63
T	TR 34	Ga	Li	N	1	.	20	10-20	120	.	25	1,6	.	Jd
d	TR 53	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	50	.	.	TP
d	TR 103	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	100	.	.	TP
d	TR 151	S		LG	25A	1,5	5mA	105	.	40A	105	.	175	Tr
d	TR 152	S		LG	50A	1,5	5mA	105	.	60A	105	.	175	Tr
d	TR 153	S		LG	.	.	.	.	.	100A	150	.	.	TP
d	TR 203	S		LG	.	.	.	.	.	100A	200	.	.	TP
d	TR 251	S		LG	25A	1,5	5mA	175	.	40A	175	.	175	Tr
d	TR 252	S	.	LG	50A	1,5	5mA	175	.	60A	175	.	175	Tr
t	TR 269	Ga	Li	s	.	.	2	40	200	.	24	12	.	Jd
d	TR 301	S	.	LG	25A	1,5	5mA	210	.	40A	210	.	175	Tr
d	TR 302	S	.	LG	50A	1,5	5mA	210	.	60A	210	.	175	Tr
d	TR 303	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	300	.	.	TP
T	TR 319	Ga	.	NU	.		16	34=	150		20	2	.	Jd
T	TR 320	Ga	Li	N	20		16	50=	150		16	2,5	.	Jd
T	TR 321	Ga	Li	N	20		16	80=	150		16	3,1	.	Jd
T	TR 322	Ga	Li	NU	.		16	50=	150		16	2	.	Jd
T	TR 323	Ga	Li	NU	.		16	75=	150		12	2,5	.	Jd
T	TR 324	Ga	Li	NU	.	.	16	95=	150	.	16	3	.	Jd
d	TR 351	S	.	LG	25A	1,5	5mA	245	.	40A	245	.	175	Tr
d	TR 352	S	.	LG	50A	1,5	5mA	245	.	60A	245	.	175	Tr
D	TR 383	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
T	TR 383	Ga	Li	NB	.	.	25	72=	200	.	15	1,8	.	Jd
d	TR 401	S	.	LG	25A	1,5	5mA	280	.	40A	280	.	175	Tr
D	TR 402	S	Gg	LG	50A	1,5	5mA	280	.	20A	280	.	175	Tr
d	TR 403	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	400	.	.	TP
T	TR 482	Ga	Li	HM	1	.	.	20	150	.	10	3,5	.	Jd
d	TR 503	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	500	.	.	TP

TR 508...US 123 RA

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	TR 508	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tr
T	TR 508	Ga	Li	N	.	.	16	125=	150	.	12	3,5	.	Jd
d	TR 601	S	Gg	LG	.	.	.	.	.	10A	600	.	175	Tr
d	TR 603	S	.	LG	.	.	.	.	.	100A	600	.	.	TP
T	TR 650	Ga	Li	Ns	1	.	15	25-90	150	.	25	2	.	Jd
T	TR 653	Ga	Li	Ns	1	.	15	25-90	150	.	15	2	.	Jd
T	TR 721	Ga	Li	N	.	.	20	40-150	150	.	22	3	.	Jd
T	TR 722	Ga	Li	NB	.	.	20	15-45	150	.	22	2,5	.	Jd
d	TS-1 A	Gp	Eh′	D	.	.	.	.	.	.	.	[40]	.	TS
d	TS-2	Gp	Eh′	VM	.	.	.	.	.	5	3	1G	60	TS Rz: 16dB
T	TS 2	Ga	Lw′	N	.	.	10	30=	50	.	(20)	0,5	.	SC
d	TS-2 A	Gp	Eh′	M	.	.	.	.	.	5	3	1G	60	TS
d	TS-3	Gp	Eh	M	.	.	.	.	.	5	3	1G	60	TS Rz: 18dB
T	TS 3	Ga	Lw′	NB	.	.	10	50=	50	.	(20)	0,5	.	SC
T	TS 7	Ga	Lw′	HM	.	.	.	20=	70	.	12	4	.	SC
T	TS 8	Ga	Lw′	MO	.	.	.	40=	70	.	6	8,5	.	SC
T	TS 9	Ga	Lw′	NB	.	.	.	40=	130	.	28	0,6	.	SC
t	TS 13	Gp	Ka	U	(1,5)	5	.	> 1,5	(120)	25	30	1	40	SH
T	TS 13	Ga	Lw′	NU	.	.	.	40=	70	.	20	0,6	.	SC
T	TS 14	Ga	Lw′	NU	.	.	.	20=	70	.	20	0,5	.	SC
T	TS 17	Ga	Lw′	Ns	.	.	.	40=	130	.	18	0,6	.	SC
d	TS-21	Gp	Ra	M	.	.	.	.	.	5	3	1G	60	TS Rz: 16dB
t	TS 33	Gp	Ka	s	(1)	2	.	> 1,5	(120)	15	100	1	45	SH
t	TS-162	G	JP′	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	TS-163	G	Jp′	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	TS
t	TS-164	G	Jp′	.	.	.	.	.	50	.	.	.		TS
t	TS-165	G	Jp′	.	.	.	.	.	50	.	.	.		TS
t	TS-166	G	Jp′	.	.	.	.	.	50	.	.	.		TS
t	TS-176	Gj	.	L	.	.	.	.	10W	.	.	.		TS
T	TS 601	Ga	Li	Ns	10	.	.	15-60=	200	.	9	.		TS
T	TS 602	Ga	Li	Ns	10		.	> 60=	200	.	9	.		TS
T	TS 603	Ga	Li	Ns	10		.	15-60=	200	.	18	.		TS
T	TS 604	Ga	Li	Ns	10		.	> 60=	200	.	18	.		TS
t	TS 612	Gj	.	sL	.		.	.	15W	.	40	.		TS
t	TS 613	Gj	.	sL	.		.	.	.	.	80	.		TS
t	TS 614	Gj	.	sL	.		.	.	.	.	60	.		TS
t	TS 616	Gj	.	N	.		.	28dB	150	.	.	.		TS
t	TS 617	Gj	.	N	.		.	31dB	150	.	.	.		TS
t	TS 618	Gj	.	N	.		.	34dB	150	.	.	.		TS
t	TS 619	Gj	.	N	.		.	.	75	.	.	.		TS
t	TS 748	Gj	Nt	NL	.		.	.	.	.	.	.		TS
t	TS 1000	Ga	Li	sX	1		.	40-125=	350	.	20	8		Tx; Ers: 2 N 1313
D	TSW-30	SV	Li	sX	1		10	.	.	50	30	.		Tr 25)
D	TSW-60	S	Li	sX	1		10	.	.	50	60	.		Tr 25)
D	TSW 31 A bis	SV	Lm	Y	.		0,02	.	.	200	30 bis	.		Tr 18)
D	TSW 201 S	SV	Lm	Y	.		0,02	.	.	200	200	.	.	Tr 18)
E	TU 2	G	Br	55	1,0		.	250	150	1,5	7	.	100	SH 4) ge
E	TU 3	G	Br	55	0,5		.	250	150	2	7	.	100	SH 4) rt
E	TU 4	G	Br	55	1,6		.	250	60	1,5	7	.	100	SH 4) bl
E	TU 5	G	Br	55	1,3		.	250	90	2	7	.	100	SH 4) ws
E	TU 6	G	Br	55	0,8		.	250	130	3	7	.	100	SH 4) vi
E	TU 7	G	Br	55	1,0		.	250	130	2	7	.	100	SH 4) sw
D	US 123 AA bis	S	Gf′	LG	.		3mA	.	.	12A	50 bis	.	175	JT
D	US 123 RA	S	Gf′	LG	.	.	3mA	.	.	12A	800	.	175	JT

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
.	USA... s. 8)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	USAF... s. 5)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
d	USA 5051 A bis	S	.	LG	15A	1	5mA	50	.	15A	50 bis	.	200	UD
d	USD 5051 K	S		LG	15A	1	5mA	500		15A	500	.	200	UD
d	USD 5091 A bis	S		LG	6A	1	5mA	50		6A	50 bis	.	200	UD
d	USD 5091 K	S	.	LG	6A	1	5mA	500	.	6A	500	.	200	UD
.	USN... s. 7)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
t	V 6/2 R...	Ga	Ji'	H	1	4,5	.	25	125	30	6	3	.	Nm; Ers: NKT 149
T	V 6/4 R...	Ga	Ji'	H	1	4,5	.	50	125	30	6	5,5		Nm ...
T	V 6/8 R...	Ga	Ji'	UH	1	4,5	.	80	125	30	6	10		Nm
D	V-7	S	B-	K	7pF	4	.	.	.	.	25	.		PS 3-18pF
D	V-7 E	S	B-	K	7pF	4	.	.		.	100	.		PS 1,5-18pF
D	V-10	S	B-	K	10pF	4	.	.		.	25	.		PS 4,3-26pF
D	V-10 E	S	B-	K	10pF	4	.	.	.	.	100	.		PS 2,2-26pF
T	V 10/1 S..	Ga	Ji'	s	10	0,35	.	40	125	500	10	.		Nm; Ers: NKT 149
T	V 10/2 S	Ga	Ji'	s	10	0,35	.	25	125	500	10	.		Nm ...
T	V 10/15 A	Ga	Ji'	N	1	4,5	.	20	200	30	10	0,6		Nm
T	V 10/15 AC	Ga	Ji'	N	1	4,5	.	20	200	30	10	0,6		Nm
T	V 10/30 A	Ga	Ji'	NB	1	4,5	.	40	200	30	10	0,7		Nm
T	V 10/30 AC	Ga	Ji'	NB	1	4,5	.	40	200	30	10	0,7		Nm
T	V 10/50 A	Ga	Ji'	N	1	4,5	.	75	200	30	10	1,2		Nm
T	V 10/50 AC	Ga	Ji'	N	1	4,5	.	75	200	30	10	1,2		Nm
D	V-12	S	B-	K	12pF	4	.	.	.	.	25	.		PS 5,2-31pF
D	V-12 E	S	B-	K	12pF	4	.		.	.	100	.		PS 2,7-31pF
D	V-15	S	B-	K	15pF	4	.	.	.	.	25	.		PS 6,5-39pF
D	V-15 E	S	B-	K	15pF	4	.	.	.	.	100	.		PS 3,3-39pF
T	V 15/10 P	Ga	Ni'	NL	200	1,5	.	18	10W	3A	15	.		Nm
T	V 15/15 NP	Ga	.	NL	200	1,5	.	25	15W	6A	15	.		Nm
T	V 15/20 P	Ga	Ni'	N	200	1,5	.	24	.	.	15	.		Nm
T	V 15/20 R	Gd	.	H	1	4,5	.	45	75	12	15	30		Nm
T	V 15/30 NP	Ga	.	NL	200	1,5	.	40	15A	6A	15	.		Nm
T	V 15/30 P	Ga	Ni'	NL	200	1,5	.	38	10W	3A	15	.		Nm
T	V 15/201 P	Ga	.	U	20	1,5	.	40	2W	2A	15	0,25		Nm
D	V-20	S	B-	K	20pF	4	.	.	.	.	20			PS 10-50pF
D	V-20 E	S	B-	K	20pF	4	.	.	.	.	70			PS 5-50pF
D	V-27	S	B-	K	27pF	4	.	.	.	.	20			PS 14-70pF
D	V-27 E	S	B-	K	27pF	4	.	.	.	.	65			PS 7-70pF
T	V 30/10 P	Ga	Ni'	NL	500	1,5	.	> 10	10W	3A	30			Nm
T	V 30/15 NP	Ga	.	UL	200	1,5	.	25	15W	6A	30	.	.	Nm
T	V 30/20 P	Ga	Ni'	NL	500	1,5	.	14	10W	.	30	.	.	Nm
T	V 30/30 NP	Ga	Ni'	UL	200	1,5	.	40	15W	6A	30	.	.	Nm
T	V 30/30 P	Ga	Ni'	NL	500	1,5	.	21	10W	3A	30	.	.	Nm
T	V 30/201 P	Ga	.	U	20	1,5	.	40	2W	2A	30	0,25	.	Nm
D	V-33	S	B-	K	33pF	4					20			PS 17-85pF
D	V-33 E	S	B-	K	33pF	4					60			PS 9-85pF
D	V-39	S	B-	K	39pF	4					20			PS 20-100pF
D	V-39 E	S	B-	K	39pF	4					55			PS 11-100pF
D	V-47	S	B-	K	47pF	4					20			PS 24-120pF
D	V-47 E	S	B-	K	47pF	4	.	.	.	.	50	.	.	PS 14-120pF
D	V-56	S	B-	K	56pF	4	.	.	.	.	15	.	.	PS 32-145pF
D	V-56 E	S	B-	K	56pF	4	.	.	.	.	40	.	.	PS 20-145pF
T	V 60/10 P	Ga	Ni'	NL	1,5A	1,5	.	> 7	10W	3A	60	.	.	Nm
T	V 60/20 P	Ga	Ni'	NL	1,5A	1,5	.	> 9	10W	.	60	.	.	Nm

V 60/30 P...WP 5052 M

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	V 60/30 P	Ga	Ni'	NL	1,5A	1,5	.	14	10W	3A	60	.	.	Nm
T	V 60/201 P	Ga	.	U	20	1,5	.	40	2W	2A	60	0,25	.	Nm
D	V-68	S	B-	K	68pF	4	.	.	.	.	15	.	.	PS 39-175pF
D	V-82	S	B-	K	82pF	4	.	.	.	.	15	.	.	PS 47-210pF
D	V-100	S	B-	K	100pF	4	.	.	.	.	15	.	.	PS 57-260pF
D	V 403	.	.	Q	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 4 x 1 N 56
D	VA 710 D	G	.	LG	160A	0,6	.	.	.	160A	100	.	.	EV
D	VA 710 E	G	.	LG	160A	0,6	.	.	.	160A	80	.	.	EV
D	VA 710 F	G	.	LG	160A	0,6	.	.	.	160A	60	.	.	EV
D	VA 710 G	G	.	LG	160A	0,6	.	.	.	160A	40	.	.	EV
D	VA 713 A bis	G	GC	LG	13A	0,5	.			13A	160 bis	.	[70]	EV
D	VA 713 G	G	GC	LG	13A	0,5	.			13A	40	.	[70]	EV
D	VA 719 A bis	G	GC	LG	20A	0,5	.			20A	160 bis	.	[70]	EV
D	VA 719 G	G	GC	LG	20A	0,5	.		.	20A	40	.	[70]	EV
D	VAW 712 D	G	.	LG	.	.	.		.	240A	100	.	.	EV 28)
D	VAW 712 E	G	.	LG	160A	0,6	.		.	160A	80	.	.	EV 28)
D	VAW 712 F	G	.	LG	160A	0,6	.		.	160A	60	.	.	EV 28)
D	VAW 712 G	G	.	LG	160A	0,6	.		.	160A	40	.	.	EV 28)
Z	VR 6 bis	S	Cy'	Z	.	.	.		1W	25	6 bis	4	.	ST
Z	VR 105	S	Cy'	Z	.				1W	1	105	400		ST
Z	VR 7 bis	S	.	Z	.				.	20	7 bis	1,5		AJ
Z	VR 10	S		Z						20	10	2,5	.	AJ
Z	VR 35 bis	S		Z						20	3,5 bis	17,2	.	AJ
Z	VR 625	S	.	Z						20	6,25	1,8		AJ
Z	VR 7-A bis	S	GA	RZ	.			.		20	7 bis	1,5 17,2		BT/AJ ±0,6V
Z	VR 625-B	S	Ft	RZ	.	.	.	.	.	20	12	7	.	BT/AJ ±0,6V
t	VS 200	Gp	Pb	NO	1,2	20	.	17dB	(120)	8	30	2	45	SA
t	VS 220	Gp	Pb	sO	0,5	20	.	.	(100)	12	50	2	45	SA
t	VS 221	Gp	Pb	sO	1,5	20	1,5mA	.	(100)	12	50	2	45	SA
D	VX 4184	Sj	Do	UV	20	1,5	.	.	10W	20	1,5	[9G]	.	AJ
d	WA-4051	G	.	LG	.	.	.	.	.	250A	.	.	.	Wh
d	WE 400A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 43
d	WE 400 B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 44
d	WE 400 C	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	≙ 1 N 45
d	WE 400 D	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	≙ 1 N 46
D	WG 4 A	Gp	.	HD	2	1	1mA	10		50	20		.	WB
D	WG 4 B	Gp	.	n	10	1	1mA	10		50	20		.	WB
D	WG 5 A	Gp	.	D	1	1	100	10		50	40		.	WB
D	WG 5 B	Gp	.	D	5	1	100	10		50	60	.	.	WB
D	WG 6 A	Gp	.	U	1	1	30	10		50	60	.	.	WB
D	WG 7 B	Gp	.	G	5	1	10	10		50	40	.	.	WB
D	WG 7 C	Gp	.	U	5	1	10	10		50	100	.	.	WB
D	WG 7 D	Gp	.	U	3	1	10	10		50	100	.	.	WB
d	WP 5051 A bis	S	.	nG	1A	1,4	200	50		1,4A	50 bis	.	200	Wh
d	WP 5051 M	S		nG	1A	1,4	200	600		1,4A	600	.	200	Wh
d	WP 5052 A bis	S		nG	1A	1,4	200	50		1,4A	50 bis	.	200	Wh
d	WP 5052 M	S	.	nG	1A	1,4	200	600	.	1,4A	600	.	200	Wh

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	WP 5053 A	S	.	nG	1A	1,4	200	50	.	1,4A	50	.	200	Wh
	bis										bis			
d	WP 5053 M	S	.	nG	1A	1,4	200	600	.	1,4A	600	.	200	Wh
T	**WT 10**	S	Na	UL	2A	4	500	> 10=	150W	7,5A	30	0,3	150j	Wh 9)
T	**WT 11**	S	Na	UL	2A	4	500	> 10=	150W	7,5A	60	0,3	150j	Wh 9)
T	**WT 12**	S	Na	UL	2A	4	500	> 10=	150W	7,5A	100	0,3	150j	Wh 9)
T	**WT 13**	S	Na	UL	2A	4	500	> 10=	150W	7,5A	150	0,3	150j	Wh 9)
T	**WT 14**	S	Na	UL	2A	4	500	> 10=	150W	7,5A	200	0,3	150j	Wh 9)
T	**WT 20**	S	Na	UL	5A	4	500	> 10=	150W	7,5A	30	0,32	150j	Wh 9)
T	**WT 21**	S	Na	UL	5A	4	500	> 10=	150W	7,5A	60	0,32	150j	Wh 9)
T	**WT 22**	S	Na	UL	5A	4	500	> 10=	150W	7,5A	100	0,32	150j	Wh 9)
T	**WT 23**	S	Na	UL	5A	4	500	> 10=	150W	7,5A	150	0,32	150j	Wh 9)
T	**WT 24**	S	Na	UL	5A	4	500	> 10=	150W	7,5A	200	0,32	150j	Wh 9)
T	**WX 115 UA**	Sa	.	sU	10A		.	10=	250W	.	50	17k	.	Wh
T	**WX 115 UB**	Sa	.	sU	10A		.	10=	250W	.	100	17k	.	Wh
T	**WX 115 UC**	Sa	.	sU	10A		.	10=	250W	.	150	17k	.	Wh
T	**WX 115 UD**	Sa	.	sU	10A		.	10=	250W	.	200	17k	.	Wh
T	**WX 115 WA**	Sa	.	sU	15A		.	10=	250W	.	50	18k	.	Wh
T	**WX 115 WB**	Sa	.	sU	15A	.	.	10=	250W	.	100	18k	.	Wh
T	**WX 115 WC**	Sa	.	sU	15A	.	.	10=	250W	.	150	18k	.	Wh
T	**WX 115 WD**	Sa	.	sU	15A	.	.	10=	150W	.	200	18k	.	Wh
T	**WX 115 XA**	Sa	.	sU	20A	.	.	10=	250W	.	50	19k	.	Wh
T	**WX 115 XB**	Sa	.	sU	20A	.	.	10=	250W	.	100	19k	.	Wh
T	**WX 115 XC**	Sa	.	sU	20A	.	.	10=	250W	.	150	19k	.	Wh
T	**WX 115 XD**	Sa	.	sU	20A	.	.	10=	250W	.	200	19k	.	Wh
T	WX 118-U	S	Na	Ns	10A	.	.	> 100	150W	10A	.	.	150	Wh
T	WX 118-W	S	Na	Ns	.	.	.	.	150W	10A	.	.	150	Wh
T	WX 118-X	S	Na	Ns	10A	.	.	> 400	150W	10A	.	.	150	Wh
T	WX 118-XC	S	Na	Ns	2A	.	.	> 1000	150W	10A	.	.	150	Wh
D	WX 809 A	SV	16)	Y	.	.	15	.	.	50A	60	.	.	Wh 18)
	bis										bis			
D	WX 809 F	SV	16)	Y	.		15	.	.	50A	360	.	.	Wh 18)
T	WX 814	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	Wh
T	WX 815	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wh
T	WX 816	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wh
I	WX 1015	S	Na	sL	2A	2	.	> 10=	.	5A	30	0,3	150j	Wh
	bis										bis			
I	WX 1015 F	S	Na	sL	2A	2		> 10=	.	5A	300	0,3	150j	Wh
I	WX 1016	S	Na	sL	5A	2		> 10=	.	5A	30	0,3	150j	Wh
	bis										bis			
I	WX 1016 F	S	NA	sL	5A	2	.	> 10=	.	5A	300	0,3	150j	Wh
I	WX 3347	Gp	.	N	5	20	.	2=	(100)	10	40	2		Wh
I	WX 4811	Gp	.	s	.	.	.	2,2=	(100)	10	40	1µs	.	Wh
I	WX 4812	Gp	.	N	2,5	20	.	2=	(100)	10	40	10	.	Wh
D	X 1 RC 2	Sj	GF	Y	1A	1,25	15	3	.	1A	20	.	100	JR 19)
	bis										bis			
D	X 1 R C 20	Sj	GF	Y	1A	1,25	15	3	.	1A	200	.	100	JR 19)
I	X-2	Gj	le	NB	40	22,5	.	22,7dB	(80)	75	35	0,23	50	Tx
d	X-4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers: 1 N 188
D	X 5 RC 5	S	GI	Y	5A	0,8	4	2	.	5A	50	.	105	JR 19)
D	X 5 RC 10	S	GI	Y	5A	0,8	4	2	.	5A	100	.	105	JR 19)
D	X 5 RC 20	S	GI	Y	5A	0,8	4	2	.	5A	200	.	105	JR 19)
D	X 5 RC 40	S	GI	Y	5A	0,8	4	2	.	5A	400	.	105	JR 19)
D	X 10 B 1	Sd	Fe	G	3A	1,1	50	100	.	1,3A	100	.	175	JR
	bis										bis			
D	X 10 B 6	Sd	Fe	G	3A	1,1	50	600	.	1,3A	600	.	175	JR

X 10 RC 2...XC 142

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	X 10 RC 2 bis	S	Gy	Y	10A	1,25	85	5	.	10A	20 bis	.	85	JR 19)
D	X 10 RC 20	S	Gy	Y	10A	1,25	85	5	.	10A	200	.	85	JR 19)
t	**X-15**	Sj	Jb'	NB	45	35	.	14dB	(500)	100	70	.	85	Tx
t	X-16	Gp	.	D	0,8	0,5	800	0,5	.	25	5	.	60	TP ≙ G-7E
D	X 16 RC 2 bis	S	Gy	Y	16A	0,9	50	3	.	16A	20 bis	.	105	JR 19)
D	X 16 RC 20	S	Gy	Y	16A	0,9	50	3	.	16A	200	.	105	JR 19)
T	**X-22**	.	.	N	(1)	4,5	.	0,9	(50)	5	40	.	.	TP
T	**X-23**	.	.	N	(1)	4,5	.	0,95	(50)	5	40	.	.	TP
.	X-25 A, B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.C
T	**X-27**	.	.	N	(1)	4,5	.	0,8	(50)	5	40	.	.	TP
d	X-47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers: 1 N 189
t	X-78, . .E	Gj	Ng	LN	40	35	.	10dB	(1W)	50	45	10k	50	TP
t	X-102	Gj	.	LN	25	35	.	10dB	(500)	50	45	10k	.	TP
t	X-107	.	.	LN	.	.	.	.	2W	.	.	.	.	TP
t	X-120	Gj	Mb	LN	360	28	.	10dB	**15W**	1A	30	.	.	Jn
t	X-122	Gj	Mb	LN	.	.	.	.	**7,5W**	1A	30	.	.	Jn
t	X-125	Gj	Mb	LN	·	.	.	.	**3W**	300	30	.	70j	Jn
T	XA 101	Ga	LE	Hs	1	5	.	35	(60)	.	(20)	5	65j	AJ
T	XA 102	Ga	LE	OW	1	5	.	60	(60)	.	(20)	8	65j	AJ
T	XA 111	Ga	Kt	Hs	1	5	.	35	(60)	.	(20)	5	65j	AJ
T	XA 112	Ga	Kt	OW	1	5	.	60	(60)	.	(20)	8	65j	AJ
T	XA 121	Gd	.	H	1	12	.	60	(50)	10	(25)	30	.	AJ
T	XA 122	Gd	.	OW	1	12	.	60	(50)	10	(25)	30	.	AJ
T	XA 123	Gd	Lf	HM	1	12	.	60	(53)	10	(20)	30	85j	AJ
T	XA 124	Gd	Lf	MO	1	12	.	60	(53)	10	(20)	30	85j	AJ
T	XA 126	Gd	Lf	H	1	12	.	60	(53)	10	(20)	30	85j	AJ
T	XA 131	Gd	Lf	HO	1,5	12	.	60	(88)	10	(30)	100	85i	AJ
T	XA 141	Gd	Mo	s	5	7	.	45=	(35)	100	(30)	(30)	71	AJ
T	XA 142	Gd	Mo	s	5	7	.	45=	(35)	100	(30)	(50)	71	AJ
T	XA 143	Gd	Mo	s	5	7	.	45=	(35)	100	(30)	(75)	71	AJ
T	XA 151	Ga	.	s	50	0,25	.	20-80=	66	.	16	(3)	.	AJ
T	XA 152	Ga	.	s	50	0,25	.	> 40=	66	.	16	(5,5)	.	AJ
T	XA 161	GM	.	sH	10	3	.	50=	75	100	12	(40)	.	AJ
T	XA 162	GM	.	sH	10	3	.	50=	75	100	12	(60)	.	AJ
T	**XA 701**	Ga	Kt	s	.	.	.	.	.	200	(25)	3	.	AJ
T	**XA 702**	Ga	Kt	s	.	.	.	.	.	400	(25)	5	.	AJ
T	**XA 703**	Ga	Kt	s	.	.	.	.	.	400	(25)	10	.	AJ
E	XA-650	A	Lm'	.	10	1,10	.	.	.	.	> 15	.	.	Tx
E	XA-651	A	Lm'	.	10	1,10	.	.	.	.	> 10	.	.	Tx
E	XA-652	A	Lm'	.	5	0,98	.	.	.	.	> 5	.	.	Tx
E	XA-653	A	Lm'	.	5	0,98	.	.	.	.	> 5	.	.	Tx
T	XB 102	Ga	LE	NT	1	5	.	30	(90)	.	35	.	75j	AJ
T	XB 103	Ga	LE	Ns	1	5	.	66	(90)	.	35	.	75j	AJ
T	XB 104	Ga	LE	U	1	5	.	30	(60)	.	20	.	65j	AJ
T	XB 112	Ga	Kt	NT	1	5	.	30	(90)	.	35	.	75j	AJ
T	XB 113	Ga	Kt	Ns	1	5	.	66	(90)	.	35	.	75j	AJ
T	XB 121	Ga	.	s	5	0,35	.	60=	(10)	100	105	.	.	AJ
T	XC 101	Ga	LE	NB	8	6	.	66	(100)	.	35	.	75j	AJ
T	XC 121	Ga	Kt	NB	200	1	.	74=	(150)	.	35	.	75j	AJ
T	XC 131	Ga	Kt	BP	200	1	10	74=	(300)	.	35	.	75j	AJ mKf
T	XC 141	Ga	Mk	NL	700	1,5	.	62,5	(11W)	3A	(40)	.	80j	AJ mKf
T	XC 142	Ga	Mk	NL	700	1,5	.	62,5	(11W)	3A	(60)	.	80j	AJ mKf

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	XC 155	Ga	Mk	NL	1A	1,5	.	65	(13W)	5A	(80)	.	80j	AJ mKf
T	XC 156	Ga	Mk	NL	1A	1,5	.	65	(13W)	5A	(100)	.	80j	AJ mKf
T	XC 703	S	Mo'	NL	200	4	.	> 15	2W	.	(60)	1,5	175j	AJ
T	XC 713	S	.	NL	750	4	.	> 15	.	.	(60)	1,25	175j	AJ
T	XC 723	S	Mk	NL	1,5A	4	.	> 10	30W	.	(60)	1	175j	AJ
D	XD 500	A	Bt	K	.	.	10	6	.	.	6	[1]	.	Tx 0,5-1,4pF
D	XD 501	A	Bt	K	.	.	10	6	.	.	6	[1]	.	Tx 0,5-1,4pF
D	XD 502	A	Bt	K	.	.	10	6	.	.	6	[1]	.	Tx 0,5-1,4pF
D	XD 901	Gj	Bo	G	.	5	10	10	.	.	10	.	55	AJ 12pF
T	XS 101	Ga	LE	si	1	5	.	20	(90)	.	(21)	.	75	AJ
T	XT-100	Gd	LI	sX	400	.	.	35=	400	.	30	(300)		Sp
D	XU 604	Sj	Fs	G	.	.	.	.	.	500	400	.	100	AJ
Z	Z 1	S	Eo	Z	150	1	–	–	250	5	0,7	6,5	.	Jn ±0,5V
Z	Z 1 K	S	Eu	Z	150	1	–	–	350	5	0,7	6,5	.	Jn ±0,5V
I	Z 2	Gj	.	N	0,5	2,5	.	35	(50)	20	15	.	.	Tr
Z	Z 2 A 33 F bis	S	Eb	Z	.	.	.	.	1W	20	3,3 bis	43	.	SC 4) 5..30%
Z	Z 2 A 150 F	S	Eb	Z	.	.	.	.	1W	20	14,7	65		SC 4) 5..30%
Z	Z 3	S	Eo	Z	150	1	800	1	250	5	3,5	75		Jn ±0,5V
Z	Z 3 K	S	Eu	Z	150	1	800	1	350	5	3,5	75	.	Jn ±0,5V
Z	Z 4	S	Eo	Z	150	1	50	1	250	5	4,5	65	.	Jn ±0,5V
Z	Z 4 K	S	Eu	Z	150	1	50	1	350	5	4,5	65	.	Jn ±0,5V
Z	Z 4,3	S	Eo	Z	.	.	.	.	250	5	4,3	50	.	Br
Z	Z 4,3 K	S	Eu	Z	.	.	.	.	350	5	4,3	50	.	Br
Z	Z 4,7	S	Eo	Z	.	.	.	.	250	5	4,7	40	.	Br
Z	Z 4,7 K	S	Eu	Z	.	.	.	.	350	5	4,7	40	.	Br
Z	Z 5	S	Eo	Z	150	1	20	1	250	5	5,5	35	-0,05	Jn ±0,5V
Z	Z 5 A..68 F bis	S	16)	ZR	.	.	.	.	7,5W	50	6,8 bis	2	. .	SC 5..20%
Z	Z 5 A..510 F	S	16)	ZR	.	.	.	.	7,5W	50	51	6,6	.	SC 5..20%
Z	Z 5 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	350	5	5,5	35	-0,05	Jn ±0,5V
Z	Z 5,1	S	Eo	Z	.	.	.	.	250	5	5,1	35	.	Br
Z	Z 5,1K	S	Eu	Z	.	.	.	.	350	5	5,1	35	.	Br
Z	Z 5,6	S	E-	Z	.	.	.	.	.	5	5,6	30	±0,04	Br
I	Z 6	J	.	L	100	20	.	20	(10W)	1A	45	0,2	.	Jn, Tr mKf
Z	Z 6	S	Eo	Z	150	1	20	1	250	.	6,5	4	±0,05	Jn, Tr ±0,5V
Z	Z 6 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	350	.	6,5	4	±0,05	Jn, Tr ±0,5V
Z	Z 6,2	S	Eo	Z	.	.	.	.	250	5	6,2	15	±0,05	Br
Z	Z 6,2 K	S	Eu	Z	.	.	.	.	350	5	6,2	15	±0,05	Br
Z	Z 6,8	S	Eo	Z	.	.	.	.	250	5	6,8	10	0,06	Br
Z	Z 6,8 K	S	Eu	Z	.	.	.	.	350	5	6,8	10	0,06	Br
Z	Z 7	S	Eo	Z	150	1	20	1	250	.	7,5	3	0,06	Jn ±0,5V
Z	Z 7 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	350	.	7,5	3	0,06	Jn ±0,5V
I	Z 8	-j	.	L	1	6	.	50	(750)	100	45	0,8	.	Tr mKf
Z	Z 8	S	Eo	Z	150	1	20	1	250	.	8,5	4	0,07	Jn ±0,5V
Z	Z 8 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	350	.	8,5	4	0,07	Jn ±0,5V
Z	Z 8,2	S	Eo	Z	.	.	.	.	250	5	8,2	10	0,07	Br
Z	Z 8,2 K	S	Eu	Z	.	.	.	.	350	5	8,2	10	0,07	Br
Z	Z 10	S	Eo	Z	150	1	20	1	250	5	10	7	0,08	Jn, Br ± 1V
Z	Z 10 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	350	5	10	7	0,08	Jn, ± 1V
Z	Z 11	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	250	5	11	15	0,09	Br
Z	Z 11 K	S	Eu	Z	.	.	0,1	1	350	5	11	15	0,09	Br
Z	Z 12	S	Eo	Z	150	1	20	1	250	5	12,2	14	.	Jn, Br ±1,4V
Z	Z 12 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	350	5	12,2	14	.	Jn, Br ±1,4V

Z 13... ZL 100

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	Z 13	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	250	5	13	20	0,09	Br
Z	Z 13 K	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	350	5	13	20	0,09	Br
Z	Z 15	S	Eo	Z	150	1	20	1	250	5	15	25	.	Jn, Br ±1,5V
Z	Z 15 K	S	Eo	Z	150	1	20	1	350	5	15	25	.	Jn, Br ±1,5V
Z	Z 16	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	250	5	16	35	0,1	Br
Z	Z 16 K	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	350	5	16	35	0,1	Br
Z	Z 18	S	Eo	Z	150	1	20	1	250	5	18,1	40	.	Jn, Br ± 1,9V
Z	Z 18 K	S	Eo	Z	150	1	20	1	350	5	18,1	40	.	Jn, Br ±1,9V
Z	Z 20	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	250	5	20	100	0,1	Br
Z	Z 20 K	S	Eo	Z	.	.	0,1	1	350	5	20	100	0,1	Br
Z	Z 22	S	Eo	Z	150	1	20	1	250	5	22	55	.	Jn, Br ±2,4V
Z	Z 22 K	S	Eu	Z	150	1	20	1	350	5	22	55	.	Jn, Br ±2,4V
Z	ZA 8 bis	S	.	Z	.	.	.	.	.	.	8,75 bis	.	.	Hf ±1,25V
Z	ZA 125	S	.	Z	.	.	.	.	.		127,5	.	.	Hf ±17,5V
D	ZC 10 A	Sj	En	K	.	0,4	0,5	2	.		6	.	150	Fi 27-33pF
D	ZC 10 B	Sj	En	K	.	0,4	0,5	2	.		6	.	150	Fi 24-36pF
D	ZC 20	Sj	Dk	KV	.	0,6	0,2	.	150		6	30G	[55]	Fi 13) 44) 10pF
D	ZC 21	Sj	Dk	KV	.	0,6	0,2	.	150		6	50G	[55]	Fi 13) 1pF
D	ZC 22	Sj	Dk	KV	.	0,6	0,2	.	150		6	70G	[55]	Fi 13) 1pF
D	ZC 23	Sj	Dk	KV	.	0,6	0,2	.	150		6	90G	[55]	Fi 13) 1pF
D	ZC 24	Sj	Dk	KV	.	0,6	0,2	.	150		6	100G	[55]	Fi 13) 1pF
D	ZC 30	SE	.	44)	.	.	.	.	.		6	.	.	Fi 0,5-1,5pF
D	ZC 50	SE	.	44)	.	.	.	.	.		20	.	.	Fi 1-8pF
D	ZC 70	SE	.	44)	.	.	.	.	.		50	.	.	Fi 1-8pF
D	ZC 90	SE	.	44)	.	.	.	.	.		100	.	.	Fi 2-16pF
Z	ZD 508 bis	S	16)	ZR	.	.	.	.	10W		8,2	.	.	≙ CD 508 Lu/Bd bis
Z	ZD 533	S	16)	ZR	.	.	.	.	10W		33			≙ CD 533 Lu/Bd
!	ZJ.7-3	.	.	.	.	.	.	.	.		.			GE; Ers: 3 N 31
!	ZJ-12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE ≙ 4 JD 4 A 2/5
!	ZJ-14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE ≙ 4 JD 5 A 1
!	ZJ-20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE ≙ 4 JD 1 B 3/4
Z	ZL 1	S	Gb	LZ	1,5A	1	–	–	10,7 W	100	7,75	1	–0,4	Jn ±0,75V
Z	ZL 4,7	S	Gb	LZ	1,5A	1	–	–	10,7 W	100	4,65	5	±0,06	Jn ±0,55V
Z	ZL 5	S	Gb	LZ	1,5A	1	0,1	1	10,7 W	100	5,5	1	±0,05	Jn ±0,5V
Z	ZL 5,6	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	1,5	10,7 W	100	5,6	1	±0,05	Jn ±0,6V
Z	ZL 6	S	Gb	LZ	1,5A	1	0,1	1	10,7W	100	6,5	1	0,05	Jn ±0,5V
Z	ZL 6 8	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	2	10,7 W	100	6,75	1	0,07	Jn ±0,75V
Z	ZL 7	S	Gb	LZ	1,5A	1	0,1	1	10,7 W	100	7,5	1	0,07	Jn ±0,5V
Z	ZL 8	S	Gb	LZ	1,5A	1	0,1	1	10,7 W	100	8,5	1	0,07	Jn ±0,5V
Z	ZL 8.2	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	3,5	10,7 W	100	8,2	1	0,07	Jn ±0,9V
Z	ZL 10	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	5	10,7 W	50	9,9	2	0,08	Jn ±1,1V
Z	ZL 12	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	7	10,7 W	50	12	4	0,08	Jn ±1,3V
Z	ZL 15	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	10	10,7 W	50	14,7	6	0,09	Jn ±1,7V
Z	ZL 18	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	10	10,7 W	25	18	6	0,09	Jn ±2V
Z	ZL 22	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	12	10,7 W	25	22	6	0,09	Jn ±2,4V
Z	ZL 27	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	14	10,7 W	25	27	7	0,09	Jn ±2,9V
Z	ZL 33	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	17	10,7 W	25	33	8	0,09	Jn ±3,4V
Z	ZL 39	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	20	10,7 W	10	39	21	0,1	Jn ± 4,5V
Z	ZL 47	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	24	10,7 W	10	47	24	0,1	Jn ±5 V
Z	ZL 56	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	28	10,7 W	10	56	25	0,1	Jn ±6V
Z	ZL 68	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	34	10,7 W	10	67,5	25	0,1	Jn ±7,5V
Z	ZL 82	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	41	10,7 W	10	82,5	30	0,1	Jn ±9,5V
Z	ZL 100	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	50	10,7 W	5	99	60	0,1	Jn ±11V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/-	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
Z	ZL 120	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	60	10,7W	5	120	80	0,11	Jn ±13V
Z	ZL 150	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	75	10,7W	5	147	110	0,11	Jn ±17V
Z	ZL 180	S	Gb	LZ	1,5A	1	1	90	10,7W	5	180	150	0,11	Jn ±20V
Z	ZM 4,7 bis	S	Gb'	Z	.	.	.	.	1,1W	.	4,7 bis	.	.	Jn 10%
Z	ZM 47	S	Gb'	Z	.		.	.	1,1W	.	47	.	.	Jn 10%
D	ZR 10, T bis	Sd	Fe	UG	.		50	50	.	1,5A	50 bis	.	140	Fi
D	ZR 15, T	Sd	Fe	UG	.		50	500	.	750	500	.	140	Fi
D	ZR 20 bis	Sd	Gq'	LG	.		50	50	mKf:	8A	50 bis	.	100	Fi
D	ZR 24	Sd	Gq'	LG	.		50	400	mKf:	8A	400	.	100	Fi
D	ZR 30, C bis	Sd	.	LG	.		500	50	mKf:	30A	50 bis	.	100	Fi 13); R: 12)
D	ZR 35, C	Sd	.	LG	.	.	500	500	mKf:	30A	500	.	100	Fi 13); R: 12)
D	ZR 40 bis	Sd	16)	LG	100A	1,2	5mA	50	mKf:	100A	50 bis	.	140	Fi 13); R: 12)
D	ZR 44	Sd	16)	LG	100A	1,2	5mA	400	mKf:	100A	400	.	140	Fi 13); R: 12)
D	ZS 2	Sd	.	Z	100	1,3	0,5	10	.	100	10	.	125	Fi
D	ZS 7	Sd	.	U	100	1,5	0,1	30	.	100	30	.	125	Fi
D	ZS 8	Sd	.	s	100	1,5	5mA	30	.	100	30	.	150	Fi
D	ZS 10	Sa	En	Hs	.	.	5	60	150	100	60	.	150	Fi
D	ZS 10 A	Sa	En	Hs	100	1,5	0,05	60	150	100	60	2µs	150	Fi 2pF
D	ZS 10 B	Sa	En	Hs	100	1,5	0,5	60	150	100	60	2µs	150	Fi 2pF
D	ZS 20	Sa	En	Hs	.	.	5	100	150	100	100	.	150	Fi
D	ZS 20 A	Sa	En	Hs	100	1,5	0,05	120	150	100	120	2µs	150	Fi 2pF
D	ZS 20 B	Sa	En	Hs	100	1,5	0,5	120	150	100	120	2µs	150	Fi 2pF
D	ZS 21	Sa	En	Hs	.	.	0,5	200	150	100	200	.	150	Fi
D	ZS 22	Sa	En	Hs	100	1,5	0,5	300	150	100	300	2µs	150	Fi 2pF
D	ZS 23	Sa	En	Hs	.	.	5	300	150	100	300	.	150	Fi
D	ZS 24	Sa	En	Hs	100	1,5	0,5	400	150	100	400	2µs	150	Fi 2pF
D	ZS 25	Sa	En	Hs	.	.	5	500	150	100	500	.	150	Fi
D	ZS 30 A	Sd	Cl	N	500	1,1	0,2	50	650	500	50	.	160	Fi 15pF
D	ZS 30 B	Sd	Cl	N	500	1,1	5	50	650	500	50	.	160	Fi 15pF
D	ZS 31 A	Sd	Cl	N	500	1,1	0,2	100	650	500	100	.	160	Fi 15pF
D	ZS 31 B	Sd	Cl	N	500	1,1	5	100	650	500	100	.	160	Fi 15pF
D	ZS 32 A	Sd	Cl	N	500	1,1	0,2	200	650	500	200	.	160	Fi 15pF
D	ZS 32 B	Sd	Cl	N	500	1,1	5	200	650	500	200	.	160	Fi 15pF
D	ZS 33 A	Sd	Cl	N	500	1,1	0,2	300	650	500	300	.	160	Fi 15pF
D	ZS 33 B	Sd	Cl	N	500	1,1	5	300	650	500	300	.	160	Fi 15pF
D	ZS 34 A	Sd	Cl	N	500	1,1	0,2	400	650	500	400	.	160	Fi 15pF
D	ZS 34 B	Sd	Cl	N	500	1,1	5	400	650	500	400	.	160	Fi 15pF
D	ZS 40	Sa	En	Hs	10	1,25	0,5	25	.	25	25	15 ns	[125]	Fi 3pF
D	ZS 41	Sa	En	Hs	10	1,5	0,5	50	.	25	50	.	[125]	Fi 2,5pF
D	ZS 42	Sa	En	Hs	10	1,5	0,5	100	.	25	100	.	[125]	Fi 2,5pF
D	ZS 50	Sj	En	Hs	200	1,1	0,5	60	300	200	60	2µs	150	Fi 5pF
D	ZS 51	Sj	En	Hs	200	1,1	0,5	120	300	200	120	2µs	150	Fi 5pF
D	ZS 52	Sj	En	Hs	200	1,1	0,5	200	300	200	200	2µs	150	Fi 5pF
D	ZS 53	Sj	En	Hs	200	1,1	0,5	300	300	200	300	2µs	150	Fi 5pF
D	ZS 72	S	Cx	G	500	1,2	5	200	.	500	200	.	150	Fi
D	ZS 74	S	Cx	G	500	1,2	5	400	.	500	400	.	150	Fi
D	ZS 78	S	Cx	G	500	1,2	5	800	.	500	800	.	150	Fi
T	**ZT 20**	SM	Li	UH	10	6	0,5	18-24=	250	50	20	80	150j	Fi
T	**ZT 21**	SM	Li	UH	10	6	0,5	38-82=	250	50	20	80	150j	Fi
T	**ZT 22**	SM	Li	UH	10	6	0,5	18-42=	250	50	45	(80)	150j	Fi

ZT 23...0321-K 3

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**ZT 23**	SM	Li	UH	10	6	0,5	**38-82=**	250	50	45	**(80)**	150j	Fi
T	**ZT 42**	SM	Lm	UH	10	6	0,5	**18-42=**	300	50	45	**(110)**	150j	Fi
T	**ZT 43**	SM	Lm	UH	10	6	0,5	**38-82=**	300	50	45	**(110)**	150j	Fi
Z	.25 T 5,6 bis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 708 bis
Z	.25 T 100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 738
!	080 C	Gj	.	N	0,5	2	.	50	30	10	30	.	.	Am ≠ OC 70 (Am)
!	081 C	Gj	.	N	3	2	.	50	47	10	30	.	.	Am ≠ OC 71 (Am)
D	0100	S	Eq	G	100	1	0,1	50	.	125	50	.	150j	Eb
D	0101	S	Eq	G	100	1	0,1	100	.	125	100	.	150j	Eb
D	0102	S	Eq	G	100	1	0,1	200	.	125	200	.	150j	Eb
D	0110	S	Eq	G	100	0,1	1	50	.	125	50	.	150j	Eb
D	0111	S	Eq	G	100	0,1	1	100	.	125	100	.	150j	Eb
D	0112	S	Eq	G	100	0,1	1	200	.	125	200	.	150j	Eb
D	0114	S	Eq	G	100	0,1	10	400	.	125	400	.	150j	Eb
d	0200-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	1	50	mKf:	2A	50	.	150j	Eb
d	0201-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	1	100	mKf:	2A	100	.	150j	Eb
d	0202-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	1	200	mKf:	2A	200	.	150j	Eb
d	0203	S	Gd	LG	2A	1,5	10	350	mKf:	2A	350	.	150j	Eb
d	0204-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	1	400	mKf:	2A	400	.	150j	Eb
d	0205	S	Gd	LG	2A	1,5	10	500	mKf:	2A	500	.	150j	Eb
d	0207-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	1	700	mKf:	2A	700	.	150j	Eb
D	0210-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	10	50	mKf:	2A	50	.	150j	Eb
D	0211-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	10	100	mKf:	2A	100	.	150j	Eb
D	0212-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	10	200	mKf:	2A	200	.	150j	Eb
D	0214-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	10	400	mKf:	2A	400	.	150j	Eb
D	0217-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	10	700	mKf:	2A	700	.	150j	Eb
D	0220-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	0,1	50	mKf:	2A	50	.	150j	Eb
D	0221-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	0,1	100	mKf:	2A	100	.	150j	Eb
D	0222-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	0,1	200	mKf:	2A	200	.	150j	Eb
D	0224-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	0,1	400	mKf:	2A	400	.	150j	Eb
D	0227-K 6	S	Gd	LG	2A	1,5	0,1	700	mKf:	2A	700	.	150j	Eb
D	0300	S	Bn	G	500	1,2	1	50	.	600	50	.	150j	Eb
D	0300-K 3	S	16)	G	500	1,2	1	50	.	1250	50	.	150j	Eb
D	0301	S	Bn	G	500	1,2	1	100	.	600	100	.	150j	Eb
D	0301-K 3	S	16)	G	500	1,2	1	100	.	1250	100	.	150j	Eb
D	0302	S	Bn	G	500	1,2	1	200	.	600	200	.	150j	Eb
D	0302-K 3	S	16)	G	500	1,2	1	200	.	1250	200	.	150j	Eb
D	0304	S	Bn	G	500	1,2	1	400	.	600	400	.	150j	Eb
D	0304-K 3	S	16)	G	500	1,2	1	400	.	1250	400	.	150j	Eb
D	0307	S	Bn	G	500	1,2	1	700	.	600	700	.	150j	Eb
D	0307-K 3	S	16)	G	500	1,2	1	700	.	1250	700	.	150j	Eb
D	0310	S	Bn	G	500	1,2	10	50	.	600	50	.	150j	Eb
D	0310-K 3	S	16)	G	500	1,2	10	50	.	1250	50	.	150j	Eb
D	0311	S	Bn	G	500	1,2	10	100	.	600	100	.	150j	Eb
D	0311-K 3	S	16)	G	500	1,2	10	100	.	1250	100	.	150j	Eb
D	0312	S	Bn	G	500	1,2	10	200	.	600	200	.	150j	Eb
D	0312-K 3	S	16)	G	500	1,2	10	200	.	1250	200	.	150j	Eb
D	0314	S	Bn	G	500	1,2	10	400	.	600	400	.	150j	Eb
D	0314-K 3	S	16)	G	500	1,2	10	400	.	1250	400	.	150j	Eb
D	0317	S	Bn	G	500	1,2	10	700	.	600	700	.	150j	Eb
D	0317-K 3	S	16)	G	500	1,2	10	700	.	1250	700	.	150j	Eb
D	0320	S	Bn	G	500	1,2	0,1	50	.	600	50	.	150j	Eb
D	0320-K 3	S	16)	G	500	1,2	0,1	50	.	1250	50	.	150j	Eb
D	0321	S	Bn	G	500	1,2	0,1	100	.	600	100	.	150j	Eb
D	0321-K 3	S	16)	G	500	1,2	0,1	100	.	1250	100	.	150j	Eb

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
D	0322	S	Bn	G	500	1,2	0,1	200	.	600	200	.	150j	Eb
D	0322-K 3	S	16)	G	500	1,2	0,1	200	.	1250	200	.	150j	Eb
D	0324	S	Bn	G	500	1,2	0,1	400	.	600	400	.	150j	Eb
D	0324-K 3	S	16)	G	500	1,2	0,1	400	.	1250	400	.	150j	Eb
D	0327	S	Bn	G	500	1,2	0,1	700	.	600	700	.	150j	Eb
D	0327-K 3	S	16)	G	500	1,2	0,1	700	.	1250	700	.	150j	Eb
D	0912	S	16)	G	500	3	1	1000	.	100	1000	.	150j	Eb
D	0913	S	16)	G	500	4,5	1	1500	.	100	1500	.	150j	Eb
D	0914	S	16)	G	500	6	1	2000	.	100	2000	.	150j	Eb
D	0915	S	16)	G	500	7,5	1	2500	.	100	2500	.	150j	Eb
D	0916	S	16)	G	500	9	1	3000		100	3000	.	150j	Eb
D	0917	S	16)	G	500	10,5	1	3500		100	3500	.	150j	Eb
D	0918	S	16)	G	500	12	1	4000		100	4000	.	150j	Eb
D	0952	S	16)	G	500	2,4	1	1000		500	1000	.	150j	Eb
D	0953	S	16)	G	500	3,6	1	1500		500	1500	.	150j	Eb
D	0954	S	16)	G	500	4,8	1	2000	.	500	2000	.	150j	Eb
D	0955	S	16)	G	500	6,0	1	2500	.	500	2500	.	150j	Eb
D	0956	S	16)	G	500	7,2	1	3000	.	500	3000	.	150j	Eb
D	0957	S	16)	G	500	8,4	1	3500	.	500	3500	.	150j	Eb
D	0958	S	16)	G	500	9,6	1	4000	.	500	4000	.	150j	Eb
d	1 A	Gb	Sx	nX	60	1	100	5	.	.	5	.	.	TP
d	1 A 11	S	GH	LG	.	.	.	.	.	250	35	.	150	FM
d	1 A 12	S	GH	LG	.	.	.	.	.	250	70	.	150	FM
d	1 A 13	S	GH	LG	.	.	.	.	.	250	105	.	150	FM
d	1 A 14	S	GH	LG	.	.	.	.	.	250	140	.	150	FM
d	1 A 15	S	GH	LG	.	.	.	.	.	250	175	.	150	FM
d	1 A 16	S	GH	LG	.	.	.	.	.	250	210	.	150	FM
d	1 B	Gb	Sx	nX	30	1	100	5	.	.	15	.	.	TP
D	1 B 1 A, B..	S	16)	S6)	.	.	.	.	.	5A	.	.	.	JR ≙ 1 N 537/40
d	1 C	Gb	Sx	nX	30	1	100	5	.	.	15	.	.	TP
D	1 C 5	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR
D	1 C 10	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR
d	1 D	Gb	.	HD	.	.	.	.	.	25	15	1G	.	TP
d	1 E	Gb	.	D	.	.	.	.	.	25	5	1G	.	TP
Z	1 EZ 5,6 bis	S	Dr	Z	.	.	.	.	1W	35	5,6 bis	5,5	0,03	JR 58)
Z	1 EZ 27	S	Dr	Z	.	.	.	.	1W	7	27	28	0,095	JR 58)
d	1 F	Gb	.	D	.	.	.	.	.	25	5	1G	.	TP
.	1 F 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	1 FB...	S	16)	G	500	1	0,3	100	.	15A	..280	.	125	Py
d	1 G	Gb	.	sU	.	.	.	.		.	.	.	.	TP
D	1 G 8	S	Fe	G	.	.	.	.		750	100	.	150	Py ≙ CV 7026
D	1 G 20	G	Cf	U	5	1	7	10		40	80	.	.	SG P: 2 × 1 G 20
D	1 G 21	G	Cf	U	7	1	6	10		50	100	.	.	SG
D	1 G 22	G	Cf	U	4	1	20	10		40	50	.	.	SG
D	1 G 30	G	Ez	G	80	0,6	10	10		180	60	.	.	SG
D	1 G 31	G	Ez	G	200	0,6	5	10		200	100	.	.	SG
D	1 G 50	Gb	Cf	n	100	1	11	10		110	50	.	.	SG
D	1 G 51	Gb	Cf	n	200	1	9	10		140	75	.	.	SG
D	1 G 52	Gb	Cf	U	40	1	21	10		60	20	.	.	SG
D	1 G 53	Gb	Cf	U	150	1	21	10	.	110	20	.	.	SG
D	1 G 55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
D	1 G 56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
D	1 G 57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
D	1 G 58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG

1 G 60...1 N 23 S

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 G 60	G	Cf	hs	5	1	8	10	.	35	65	.	.	SG
D	1 G 80	G	Cf	D	5	1	14	10	.	35	55	.	.	SG P: 2 × 1 G 80
D	1 G 85	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
D	1 G 86	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
D	1 G 90	G	Cf	HD	4	1	20	5	.	35	35	.	.	SG
D	1 G 91	G	Cf	HD	8	1	40	5	.	40	20	.	.	SG
D	1 G 92	G	Cf	HD	5	1	80	5	.	35	17	.	.	SG
D	1 G 95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
d	1 H	Gb	.	sU	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
D	1 H 1 A ,B..	S	16)	52)	.	.	.	.	.	2,5A	.	.	.	JR ≙ 1 N 537/40
d	1 J	Gb	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
D	1 M 4	S	Cn	G	380	1	0,2	100	.	400	100	.	150	Py
d	1 N 21	Sp	Dh	VM	0,4	1	.	.	0,3ergs	.	.	[3G]	.	Sy; Mv ≤ 8,5dB
D	1 N 21 A	Sp	Dh	VM	0,4	1	.	.	0,3ergs	.	.	[3G]	.	Sy &; Mv ≤ 7,5dB
D	1 N 21 AR	Sp	Dh	VM	0,4	1	.	.	0,3ergs	.	.	[3G]	.	Sy 35)
D	1 N 21 B	Sp	Dh	VM	0,4	1	.	.	2ergs	.	.	[3G]	.	Sy, Bo, MA 6)
D	1 N 21 BR	Sp	Dh	VM	0,4	1	.		2ergs	.		[3G]	.	Sy, Bo, MA 35)
D	1 N 21 BM	Sp	.	VM	.	.	.		.	.		[3G]	.	= 2 × 1 N 21 B 37)
D	1 N 21 BMR	Sp	.	.	.	.	.		.	.		[3G]	.	36)
D	1 N 21 C	Sp	Dh	VM	0,4	1	.		2ergs	.		[3G]	.	Sy, Bo, MA 6)
D	1 N 21 CR	Sp	Dh	VM	0,4	1	.		2ergs	.		[3G]	.	35)
D	1 N 21 CM	Sp	.	VM	.	.	.		.	.		[3G]	.	= 2 × 1 N 21 C 37)
D	1 N 21 CMR	Sp	.	VM	.	.	.		.	.		[3G]	.	36)
D	1 N 21 D	Sp	.	VM	.	.	.		2ergs	.		[3G]	.	Sy &; Mv ≤ 5dB
D	1 N 21 DR	Sp	.	VM	.	.	.		2ergs	.		[3G]	.	35)
D	1 N 21 DM	Sp	.	VM	.	.	.		.	.		[3G]	.	= 2 × 1 N 21 D 37)
D	1 N 21 DMR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.		[3G]	.	36)
D	1 N 21 E	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.		[3G]	.	
D	1 N 21 EM	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.		[3G]	.	= 2 × 1 N 21 E 37)
D	1 N 21 EMR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.		[3G]	.	35)
D	1 N 21 ER	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.		[3G]	.	35)
D	1 N 21 F	S	.	VM	.	.	.	.	5ergs	.	.	4G	.	MA, Sy, Fy, KE
D	1 N 21 R	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	35)
D	1 N 21 WE	S	Dh	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
d	1 N 22	Sp	.	M	20	1	30	1	0,3ergs	.	.	9G	.	
d	1 N 23	Sp	Dh	M	.	.	.	.	0,3ergs	.	.	[10G]	.	Sy; Mv ≤ 10dB
D	1 N 23 A	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	1ergs	.	.	[10G]	.	Sy &; Mv ≤ 8dB
D	1 N 23 AR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	35)
D	1 N 23 B	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	0,3ergs	.	.	[10G]	.	Sy, Bo, MA 6)
D	1 N 23 BM	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	= 2 × 1 N 23 B 37)
D	1 N 23 BMR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	36)
D	1 N 23 BR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	35)
D	1 N 23 C	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	1ergs	.	.	[10G]	.	Sy, Bo, MA 6)
D	1 N 23 CM	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	= 2 × 1 N 23 C 37)
D	1 N 23 CMR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	36)
D	1 N 23 CR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	35)
D	1 N 23 D	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	Bo; Mv ≤ 5dB
D	1 N 23 DR	Sp	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	35)
D	1 N 23 E	Sp	.	V	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	
D	1 N 23 EM	Sp	.	V	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	= 2 × 1 N 23 E 37)
D	1 N 23 EMR	Sp	.	V	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	35)
D	1 N 23 ER	Sp	.	V	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	35)
D	1 N 23 F	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	2ergs	.	.	.	.	
D	1 N 23 R	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35)
D	1 N 23 S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
D	1 N 23 WE	Sp	Be'	VM	.	.	.	.	2ergs	.	.	[9,4G]	.	
D	1 N 24	Sp	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy
D	1 N 25	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	6,5 W	.	.	[1G]	.	Sy 6) Mv: 8dB
D	1 N 25 A	Sp	Dp'	VM	.	.	.	.	6,5 W	.	.	[1G]		Sy Mv: 7dB
D	1 N 25 B	Sp	Dh	VM	.	.	.	.	6,5 W	.	.	.		Sy
D	1 N 26	Sp	Dp	VM	.	.	.	.	0,1ergs	.	.	24G		Sy, MA 6) Mv $\leq$ 9dB
D	1 N 26 A	Sp	Dp	VM	.				0,3ergs	.		[24G]	.	Sy, KE, MA, Ph
D	1 N 26 B	Sp	Dp	VM	.				0,3ergs	.		[3G]	.	Ph, Sy; Mv: 7,5dB
D	1 N 26 C	Sp	Dp	VM	.				0,3ergs	.		.	.	Sy
d	1 N 27	Sp	Dh	VD	.					.		.	.	Sy; Ers: 1 N 32
d	1 N 28	Sp	Dh	MD	.				5ergs	.		[3G]		Sy, WE; Mv $\leq$ 7dB
d	1 N 29	S	Dh	VD	.				.		.	[3G]	.	Sy; Ers: 1 N 21 B
d	1 N 30	S	Dh	VD	.				.		.	[9G]	.	Sy; Ers. 1 N 31
D	1 N 31	Sp	Dp	VD	.				20		5	[9G]	.	Sy 6), KE
D	1 N 31 A	Sp	Dp	VD	.				.		.	.		
D	1 N 32	Sp	Dh	VD	.				360		5	[3G]	.	Sy, MA 6), KE
D	1 N 32 R	Sp	Dh	VD	.	.	.	.		.	.	[3G]	.	MA
d	1 N 33	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	
D	1 N 34	Gp	Aa	U	5	1	50	10		50	60		75	Bo, FT, KE, Sy, TP
D	1 N 34 A	Gp	Cv	U	5	1	500	50		30	75		75	6) Hu, Am, Bo, RC
D	1 N 34 A	Gp	Ak	G	5	1	500	50		50	60		75	RC 1pF Sy &
D	1 N 35	Gp	Cv'	U	7,5	1	10	10		22,5	50	.	90	CB, $\geq$ 2 x 1N34
D	1 N 36	Gp	Cr'	U	4	1	100	25		.	40	.	90	KE, OM, Sm
D	1 N 38	Gp	Ed	G	3	1	6	3		50	100	.	75	FT, KE, Hy, RR &
D	1 N 38 A	Gp	Cv	U	4	1	6	3		50	120	.	75	Hu, Am, NR, Sy &
D	1 N 38 A	G	Ak	G	4	1	5	3		50	100	.	75	RC 1pF
D	1 N 38 B	G	Ak	U	4	1	500	50		.	100		.	Sy 6), CB, OM
D	1 N 39	Gp	Dh	G	3	1	200	100		50	200	.	75	Am, FT, KE, Sy 6)
D	1 N 39 A	Gp	Bf	G	3	1	200	100		50	200	.	75	Hy, PS, CB, ER &
D	1 N 39 B	Gp	Ak	U	4	1	100	100		.	200	.	.	Sy, CB, ER, KE, OM
D	1 N 40	Gp	14)	DQ	12,75	1,5	40	10		22,5	25	.	75	Bo, Sy, KE, OM, Sm
D	1 N 41	Gp	16)	DQ	12,75	1,5	40	10	.	22,5	25		75	Sy, KE, OM
D	1 N 42	Gp	14)	DQ	12,75	1,5	6	3	.	11,5	50		75	Sy, KE, OM
D	1 N 43	Gp	Dc	U	5	1	20	5	.	40	60		.	WE &; $\neq$ 1 N 69
D	1 N 44	Gp	Dc	U	3	1	1mA	50	.	35	115		90	WE, KE, Fy, Sm 6)
D	1 N 45	Gp	Dc	U	3	1	410	50	.	35	75		70	WE, KE, Fy, OM, Sm
D	1 N 46	Gp	Dc	U	3	1	1,5mA	50	.	40	50		70	WE, KE, Fy, Sm 6)
D	1 N 47	Gp	Dc	U	3	1	410	50	.	30	115	.	70	WE, KE, OM, Sm
D	1 N 48	Gp	Bk	U	4	1	833	50	90	50	70	.	75	GE, RR, Tr, Sy &
D	1 N 48 A	Gp	Bk'	U	4	1	.	.	.	.	.	.	75	FT
D	1 N 49	Gp	Ea	U	4	1	200	20	.	50	.	.	.	OM
D	1 N 50	Gp	Ea	U	4	1	80	20	.	25	.	.	.	OM
D	1 N 51	Gp	Bk	U	2,5	1	1667	50	90	25	40	[100]	75	GE, TP, Tr, Cv &
D	1 N 51 A	Gp	Bk'	U	2,5	1	.	.	.	.	.	.	75	FT
D	1 N 52	Gp	Bk	U	4	1	150	50	.	50	70	.	75	GE, CB, Cv, Tr &
D	1 N 52 A	Gp	Bk'	U	4	1	.	.	.	.	.	.	75	FT, Sy, OM, Sm
D	1 N 53	S	Dh	DM	.		.	Mv: 8,5dB	0,1ergs	.	.	[34G]	.	Sy, MA 6), KE
D	1 N 53 A	S	Dh	DM	.		.	Mv: 6,5dB	0,1ergs		.	[34G]	.	Sy, MA 6), KE
D	1 N 53 B	S	Be'	VM	.		.	Mv: 8,5dB	.	.	.	[34G]	.	Sy, KE, MA
D	1 N 53 C	S	Be'	VM	.		.	.	.	.	.	[34G]	.	Sy
D	1 N 53 D	S	Be'	VM	.		.	.	.	.	.	[34G]	.	Sy
D	1 N 53 M	S	Be'	VM	.	.	.	.	.	.	.	[34G]	.	MA; = 2 x 1 N 53;37)
D	1 N 54	Gp	Aa	hU	5	1	10	10	.	50	50	.	90	Sy, Am, CB, Cv &
D	1 N 54 A	Gp	Cv	hU	5	1	7	10	.	50	50	.	75	Hu, RC [Ak], RR &
D	1 N 55	Gp	Aa	G	3	1	300	100	.	50	150	.	75	FT, Hu, KE, Sy, TP
D	1 N 55 A	Gp	Cv	U	4	1	500	150	.	50	150	.	75	Hu, NR, RC, TP 6)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 55 B	Gp	Cv	U	5	1	500	150	.	50	190	.	90	Hu, Ry, PS, Tr 6)
D	1 N 56	Gp	Aa	n	15	1	300	30	.	60	40	.	75	FT, Hy, KE, Sy, TP
D	1 N 56 A	Gp	Ak	nU	15	1	300	30	.	60	40	.	75	Ry, RC, Sy, CB &
D	1 N 57	Gp	Aa	U	4	1	500	75	.	40	80	.	75	KE, Ph, Sy
D	1 N 57 A	Gp	Ak	U	4	1	500	75	.	40	80	.	75	KE, Ph, Sy
D	1 N 58	Gp	Ee	U	4	1	800	100		50	100	.	75	FT, Hy, KE, RR &
D	1 N 58 A	Gp	Cv	U	4	1	600	100		50	100	.	75	Hu, RC, Am, Sy &
D	1 N 59	Gp	Aa	U	3	1	800	250		50	260	.	90	Sy
D	1 N 60	Gp	Aa	D	0,05	0,25	30	1,5		50	25	.	75	Bo, Sy, TP, TT &
D	1 N 60 A	Gp	Aa	DU	5	1	60	10		.	40	.	.	Sy Am, CB, ER &
D	1 N 61	Gp	Cr'	U	5	1	300	100	.	.	130	.	.	KE, Sy, OM
D	1 N 62	Gp	Cr'	U	5	1	300	100	.	.	110	.	.	OM
D	1 N 63	Gp	Bk	hU	4	1	50	50	90	50	100	[100]	75	GE, PS, RR, Tr 6)
D	1 N 63 A	Gp	Cv	U	4	1	50	50	.	30	100	.	90	Ry, FT
D	1 N 64	Gp	Ed	D	0,1	1	25	1,3	.	.	20	[50]	75	GE, RR, TH, TP,
D	1 N 64 A	Gp	Bk'	D	0,1	1	800	50	.	.	25	.	75	FT, GE, CB, CN, ER
D	1 N 65	Gp	Ed	hG	2,5	1	200	50	.	50	70	.	75	GE, RR, TH, TP
D	1 N 65 A	Gp	Bk'	hG	.	.	.	.	.	.	.	.	75	FT
D	1 N 66	Gp	Cv	U	5	1	50	10	.	50	60	.	100	Hu, Ry, [Ec], TP
D	1 N 66 A	Gp	Cv	U	5	1	50	10	.	30	60	.	90	Ry, Cv, ER, Fy, Hu
D	1 N 67	Gp	Ec	hU	4	1	50	50	.	35	80	.	100	Ry, Sy, TP
D	1 N 67 A	Gp	Cv	U	4	1	5	5	.	30	80	.	90	Sy 6) Hu, Ry &
d	1 N 67 P	Gp	.	.	4	1	50	50	.	.	80	.	.	Ry
D	1 N 68	Gp	Ec	hU	3	1	625	100	.	35	100	.	100	Ry, TP
D	1 N 68 A	Gp	Cv	U	3	1	625	100	.	30	130	.	90	Hu, Ry, RR, TP
D	1 N 69	Gp	Bk	U	5	1	50	10	90	40	60	.	70	6) Bo, GE, RR &
D	1 N 69 A	Gp	Cv	U	5	1	500	50	.	40	75	.	.	Hu & 6) ≙ 1 N 126
D	1 N 70	Gp	Bk	U	3	1	25	10	90	30	100	.	70	6), GE, RR ≙ 1 N 127
D	1 N 70 A	Gp	Cv	U	3	1	300	50	.	30	125	.	.	Hu, GE, Sy 6) &
D	1 N 71	Gp	14)	nQ	15	1	300	30	.	60	40	.	75	= 4 × 1 N 56
D	1 N 72	Gp	Bk	DM	0,8	0,5	800	0,5		25	5	.	75	GE, RR, TP
D	1 N 73	Gp	14)	UQ	12,75	1	50	10		22,5	75	.	75	GE, KE, OM
D	1 N 74	Gp	14)	UQ	12,75	1	50	10		22,5	75	.	75	KE, OM
D	1 N 75	Gp	Bk	h	2,5	1	50	50		50	100	.	75	GE, RR, TP, Th
d	1 N 75 A	Gp	Bk'	h	2,5	1	.	.		.	.	.	75	FT
D	1 N 76	S	Dp	VD	.	.	.	.	.		.	[10G]	.	Sy, KE
D	1 N 76 A	S	Cn	VD	5	1	50	50	.		80	[10G]	.	Tr, Sy
–	1 N 77, A, B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	1 N 78	S	Dh	VM	.	.	.	Mv ≤ 7,5dB	0,3ergs	.	.	[16G]	.	MA, Sy, KE, Ph 6)
D	1 N 78 A	S	Dp	VM	.	.	.	Mv ≤ 7dB	0,3ergs	.	.	[16G]	.	MA, Sy, KE, Ph
D	1 N 78 AM	S	Dp	VP	.	.	.	.	0,3ergs	.	.	[16G]	.	= 2 × 1 N 78 A 37)
D	1 N 78 B	S	Dp	UM	.	.	.	.	0,3ergs	.	.	[16G]	.	Ph, MA, Sy 6)
D	1 N 78 C	S	Dp	VM	.	.	.	.	0,6ergs	.	.	[16G]	.	Ph, Sy
D	1 N 78 D	S	Dp	VM	.	.	.	.	0,6ergs	.	.	[16G]	.	Ph
D	1 N 78 R	S	Dp	VM	.	.	.	.	0,6ergs	.	.	[16G]	.	35)
D	1 N 79	S	Dh'	GU	0,25	0,25	.	250	2	.	.	10G	.	Sy, KE
D	1 N 81	Gp	Bk	hU	3	1	10	10	.	30	40	.	70	6), GE, RR, Sy, &
D	1 N 81 A	Gp	Cv	U	3	1	10	10	.	30	40	.	.	Hu &; Ers: 1 N 128
D	1 N 82	S	Ak	M	.	.	.	.	.	50	5	[1G]	100	Bo, Hy, Sy, CB, Fy
D	1 N 82 A	S	Be	Mr	.	.	.	.	.	50	5	[1G]	100	Ry, Sy, CB, Fy
D	1 N 83	G	Cr'	U	5	1	30	60	.	.	300	.	.	OM
D	1 N 84	G	Cr'	U	60	1	750	15	.	.	15	.	.	OM
–	1 N 85	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	1 N 86	Gp	Bg	U	4	1	830	50	.	50	70	.	60	KE, Am, TP &
D	1 N 87	Gp	Bg	D	5	1	30	1,5	.	.	25	30	60	Am, TP, ER, KE, Nu

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 87 A	Gp	Bg	D	5	1	800	50	.	.	25	30	60	Am, TP, ER, KE, Nu
d	1 N 87 G	Gp	Cf	D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Am ≠ OA 73
D	1 N 88	Gp	Cv	GU	2,5	1	100	50	.	30	100	.	60	Hu, Am, TP &
D	1 N 89	Gp	Cv	U	3,5	1	100	50	.	30	100	.	90	Hu, Ry, Am, Cv, KE
D	1 N 90	Gp	Cv	U	5	1	500	50	.	30	75	.	90	Hu, Ry, RR, Cv &
D	1 N 91	Gj	Fa'	GU	150	0,25	950	100	.	150	100	.	95	GE, Fy, IR, Sy
D	1 N 92	Gj	Fa'	GU	100	0,19	1350	200	.	100	200	.	95	GE, Fy, JR, Sy
D	1 N 93	Gj	Fa'	GU	75	0,18	600	300	.	75	300	.	95	GE 7), Fy, JR, Sy
d	1 N 94	Gj	16)	LG	1570	0,7	800	380~	.	1570	380~	0,05	85	GE
D	1 N 95	Gp	Cv	U	10	1	500	50	.	30	75	.	90	Hu, Ry, RR, TP &
D	1 N 96	Gb	Cv	U	20	1	500	50	.	30	70	.	90	Hu, RR, TP &
D	1 N 96 A	Gb	Cv	U	40	1	500	50	.	30	75	.	.	Hu &
D	1 N 97	Gp	Cv	U	10	1	100	50	.	30	100	.	90	Hu, Ry, TP
D	1 N 97 A	Gb	Cv	n	20	1	100	50	80	.	80	.	90	RR, Tr &
D	1 N 98	Gb	Cv	h	20	1	100	50	.	30	100	.	90	Hu,TP &
D	1 N 98 A	Gb	Cv	n	40	1	100	50	80	30	100	.	90	Hu, R R, Tr &
D	1 N 99	Gp	Cv	U	10	1	50	50	80	30	100	.	90	Hu, Ry, TP &
D	1 N 99 A	Gp	Cv	U	20	1	50	50	80	30	100	.	90	Hu, Am, CB, Cv &
D	1 N 100	Gb	Cv	U	20	1	50	50	80	30	100	.	90	Hu, TP, Am, Cv &
D	1 N 100 A	Gb	Cv	U	40	1	50	50	.	30	80	.	.	Hu, Am, CB, Cv &
D	1 N 101	G	Cr'	U	10	1	10	40	.	.	200	.	.	OM
D	1 N 102	G	Cr'	U	15	1	3	25	.	.	100	.	.	OM
D	1 N 103	G	Cr'	U	30	1	100	5	.	.	15	.	.	OM
D	1 N 104	G	Cr'	U	30	1	100	5	.	.	15	.	.	OM
D	1 N 105	Gp	Cr'	D	.	.	.	.	.	50	25	.	.	Sy, TP, KE
d	1 N 106	Gb	Eb	GD	20	1	70	100	.	.	300	.	75	NR
D	1 N 107	Gb	Cr'	nU	150	1	200	10	.	.	10	.	90	KE, CB, Cv, OM
D	1 N 108	Gb	Cr'	U	50	1	200	50	80	.	50	.	90	KE, CB, Cv, OM, Ry
D	1 N 109	G	Cn'	D	1	1	100	3	.	50	15	.	75	Sy, KE
D	1 N 110	Gp	Ed	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	RR, TP, GJ
D	1 N 111	Gp	Bi	GX	5	1	25	10	.	25	70	.	90	Hy, RR, Sy, TP
D	1 N 112	Gp	Bi	GX	5	1	50	10	.	25	70	.	90	Hy, RR, Sy, TP
D	1 N 113	Gp	Bi	GX	2,5	1	25	10	.	25	70	.	90	Hy, RR, Sy, TP
D	1 N 114	Gp	Bi	GX	2,5	1	50	10	.	25	70	.	90	Hy, RR, Sy, TP
D	1 N 115	Gp	Bi	GX	2,5	1	100	10	.	25	70	.	90	Hy, RR, Sy, TP
D	1 N 116	Gp	Cv	hU	5	1	100	50	.	30	60	.	90	Hu, Ry, TP &
D	1 N 116 A	Gp	Cv	hU	10	1	100	50	.	30	60	.	90	Hu, Am, CB, Cv &
D	1 N 117	Gp	Cv	U	10	1	100	50	.	30	60	.	90	Hu, Ry, Am, Tr &
D	1 N 117 A	Gp	Cv	U	20	1	100	50	80	30	60	.	90	Hu, Am, CB, Cv &
D	1 N 118	Gb	Cv	U	20	1	100	50	.	30	60	.	90	Hu, Am, CB, Cv &
D	1 N 118 A	Gb	Cv	U	40	1	100	50	.	70	60	.	.	Hu, Am, CB, Cv &
D	1 N 119	Gp	Cv	UX	5	1	25	10	.	25	60	500 ns	75	Hu, Sy, Am, Cv &
D	1 N 120	Gp	Cv	UX	5	1	250	50	.	25	60	500 ns	75	Hu, Sy, Am, Cv &
d	1 N 124	Gp	Bb	VM	10	0,75	1,5	.	.	25	.	[900]	70	TP
d	1 N 124 A	Gp	Bb	VM	10	0,75	1,5	.	.	25	.	[900]	70	TS
d	1 N 125	Gp	.	Hs	0,05	0,25	25	1,3	.	30	30	.	.	Hy, TP ≠ 1 N 64
D	1 N 126	Gp	Cv	U	5	1	350	30	80	30	60	.	90	6) Hu, Ry, RR, Tr
D	1 N 126 A	Gp	Cv	U	5	1	850	50	.	30	75	.	90	Hu 6), ≠ Tr [Cn]
D	1 N 127	Gp	Cv	U	3	1	300	50	80	30	100	.	90	6) Hu, Co, Ry, Tr
D	1 N 127 A	Gp	Cv	U	3	1	300	50	.	30	125	.	90	Hu 6), Ry, ≠ Tr &
D	1 N 128	Gp	Cv	U	3	1	10	10	80	30	40	.	90	Hu 6), Ry, ≠ Tr &
D	1 N 128 A	Gp	Cv	U	3	1	10	10	.	30	40	.	90	Ry
D	1 N 132	G	Cr'	DU	5	1	500	50	80	50	25	.	.	Sy, TP, KE, OM
D	1 N 133	Gb	Cv	VM	3	0,5	300	5	80	50	6	[850]	.	Hu, Hy, TP
d	1 N 134	S	.	D	.	.	.	.	.	.	5	.	.	

1 N 135...1 N 198 A

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 135	G	Cr'	DU	5	1	850	50	80	.	75	.	.	Hu, TP, ≠ 1 N 69
d	1 N 136	S	.	M	.	.	.	.	.	.	.	[1,3G]	.	Sy
D	1 N 137	Sj	Ep	hn	3	1	0,03	20	.	.	32	.	150	NS, RR, Sy, Tr &
D	1 N 137 A	Sj	Ep	hn	3	1	0,03	20	150	.	36	.	150	NS, RR, Sy, Tr &
D	1 N 137 B	Sj	Ep	hn	20	1	0,03	20	.	.	36	.	150	Tr, Hf, AS, DS &
D	1 N 138	Sj	Ep	hn	5	1	0,01	10	.	.	16	.	150	NS, RR, Sy, Tr &
D	1 N 138 A	Sj	Ep	hn	5	1	0,01	10	150	.	18	.	150	NS, RR, Sy, Tr &
D	1 N 138 B	Sj	Ep	hn	40	1	0,01	10	.	.	18	.	150	NA
D	1 N 139	Gb	Cv	hn	20	1	1500	50	80	50	40	[100]	80	Hu, GE &
D	1 N 140	Gb	Cv	hn	40	1	300	50	.	85	70	[100]	80	GE, Hu &
D	1 N 141	Gb	Cv	hn	20	1	50	50	130	70	70	[100]	80	Hu, GE &
D	1 N 142	Gp	Cv	hn	5	1	100	100	.	60	100	.	80	Hu, GE &
D	1 N 143	Gb	Cv	U	40	1	100	100	.	85	100	.	80	Hu, GE, PS &
D	1 N 144	G	Cr'	n	100	1	200	20	80	.	30	.	80	Tr &, ≠ 1 N 279
D	1 N 145	G	Cr'	n	40	1	200	10	80	.	30	.	70	Tr 6) & ≠ 1 N 144
D	1 N 147	Gp	Ch	VM	10	0,75	.	.	.	25	2	[900]	75	TP, Fy
D	1 N 147 A	Gp	Be'	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fy
D	1 N 148	G	.	D	0,26	0,25	350	10	.	.	15	.	.	Hy
D	1 N 149	S	Dh	VM	.	.	.	.	1ergs	.	.	[10G]	.	MA, Sy, KE 37)
D	1 N 149 M	S	Dh	VP	.	.	.	.	1ergs	.	.	[10G]	.	MA ≙ 2 x 1 N 149
D	1 N 149 MR	S	Dh	VP	.	.	.	.	1ergs	.	.	[10G]	.	MA 36)
D	1 N 149 R	S	Dh	VM	.	.	.	.	1ergs	.	.	[10G]	.	MA 35)
D	1 N 150	S	Dh	VM	.	.	.	.	2ergs	.	.	[7G]	.	MA, Sy, KE
D	1 N 150 M	S	Dh	VP	.	.	.	.	2ergs	.	.	[7G]	.	≙ 2 x 1 N 150 37)
D	1 N 150 MR	S	Dh	VP	.	.	.	.	2ergs	.	.	[7G]	.	MA 36)
D	1 N 150 R	S	Dh	VM	.	.	.	.	2ergs	.	.	[7G]	.	MA 35)
D	1 N 151	Gj	16)	LG	1570	0,7	2400	100	.	1,2A	100	0,05	95	GE, RR
D	1 N 152	Gj	16)	LG	1570	0,7	1900	200	.	1A	200	0,05	95	GE, RR
D	1 N 153	Gj	16)	LG	1570	0,7	1200	300	.	750	300	0,05	95	GE, RR
d	1 N 155	S	Dh	M	.	.	.	.	Mv≤6,5dB	1,2	.	[9G]	.	Sy ≙ 1 N 23 BR
d	1 N 155 A	S	Dh	M	.	.	.	Mv<6dB	1ergs	.	.	[10G]	.	Sy 35) ≙ 1 N 23 CR
d	1 N 156	S	.	MP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 2 x 1 N 155 36)
d	1 N 157	S	.	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 21 BR
D	1 N 158	Gj	16)	LG	1570	1,4	800	380	.	1A	400	0,05	95	GE, RR
D	1 N 160	S	Dh	VM	.	.	.	.	2ergs	.	.	[7G]	.	MA, Sy, KE
D	1 N 160 M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 2 x 1 N 160 37)
D	1 N 160 MR	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 2 x 1 N 160 35)
D	1 N 160 R	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	MA 35)
D	1 N 172	.	.	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy
d	1 N 173 A	G	Bk'	M	.	.	.	.	.	.	2	[1G]	.	Ph
D	1 N 174	Gp	.	nX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP, De
D	1 N 175	Gb	Eb	.	20	1	50	50	80	.	200	.	.	NR, OM
–	1 N 188	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
–	1 N 189	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
d	1 N 190	G	.	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
D	1 N 191	Gp	Cv	XU	5	1	125	50	80	30	60	500 ns	90	Hu, Ry, Tr, Co
D	1 N 192	Gp	Cv	XU	5	1	100	50	80	30	70	500 ns	90	Hu, Ry, Tr, Co
D	1 N 193	Sp	.	tU	1	2	50	40	.	.	40	.	150	Sy
D	1 N 194	Sp	.	tU	1,5	2	60	40	.	.	40	.	150	Sy, WS, DS
D	1 N 194 A	Sp	.	t	.	.	.	.	.	.	40	.	.	Sy, WS, DS
D	1 N 195	Sp	.	tU	2	2	80	40	.	.	40	.	150	Sy, WS, DS
D	1 N 196	Sp	.	tU	1	2	40	40	.	.	40	.	150	Sy, WS, DS
d	1 N 197	Sp	.	tM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 2 x 1 N 21 B
D	1 N 198	Gp	Cv	tU	5	1	250	50	80	30	80	.	90	Hu, Ry 6), ≠ Tr &
D	1 N 198 A	Gp	Cv	UX	5	1	250	50	.	30	100	.	.	Hu, Ry, ER, OM &

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 198 B	Gp	Cv	UX	4	1	250	50	.	30	100	300 ns	.	
D	1 N 200	S	Eb'	U	50	1	0,5	6,8	150	260	6,8	.	150	
D	1 N 201	S	Eb'	U	35	1	0,5	8,2	150	230	8,2	.	150	
D	1 N 202	S	Eb'	U	30	1	0,5	10	150	210	10	.	150	
D	1 N 203	S	Eb'	U	23	1	0,5	12	150	190	12	.	150	
D	1 N 204	S	Eb'	U	17	1	0,5	15	150	170	15		150	
D	1 N 205	S	Eb'	U	12	1	1	18	150	150	18		150	
D	1 N 206	S	Eb'	U	9	1	1	22	150	135	22		150	
D	1 N 207	S	Eb'	U	7	1	1	27	150	120	27		150	
D	1 N 208	S	Eb'	U	5,5	1	1	33	150	105	33		150	
D	1 N 209	S	Eb'	U	4,5	1	1	39	150	95	39		150	
D	1 N 210	S	Eb'	U	3,5	1	1	47	150	85	47		150	Hu, Ry, ER, Sy, WS
D	1 N 211	S	Eb'	U	2,7	1	1	56	150	72	56		150	Hf, AS, CC,
D	1 N 212	S	Eb'	U	2	1	1	68	150	60	68		150	DS, ER, NA, SJ, Sm
D	1 N 213	S	Eb'	U	1,5	1	1	82	150	50	82		150	
D	1 N 214	S	Eb'	U	1,2	1	1	100	150	40	100	.	150	
D	1 N 215	S	Eb'	U	0,9	1	1	120	150	35	120	.	150	
D	1 N 216	S	Eb'	U	0,7	1	5	150	150	30	150	.	150	
D	1 N 217	S	Eb'	U	6,5	4	5	180	150	28	180	.	150	
D	1 N 218	S	Eb'	U	6	4	5	220	150	26	220	.	150	
D	1 N 219	S	Eb'	U	3	4	5	270	150	24	270	.	150	
D	1 N 220	S	Eb'	U	2,2	4	5	330	150	22	330	.	150	
D	1 N 221	S	Eb'	U	2	4	5	390	150	20	390	.	150	
D	1 N 222	S	Eb'	U	1,5	4	5	520	150	18	470	.	150	
Z	1 N 225 bis	.	.	CZ	.	.	.	.	.	.	7,5-10 bis	.	.	Hf, NS, NA, SJ, WS
Z	1 N 239	.	.	CZ		.	.	.		.	110-145	.	.	Hf, NS, NA, SJ, WS
D	1 N 248	S	Gy'	LG	10A	1,5	5mA	50		10A	50		175	GE, Tr, CE &
D	1 N 248 A	S	Gy'	LG	20A	1,5	5mA	50		10A	50		165	Ry, GE, BE, CE &
D	1 N 248 B	S	Gy'	LG	.	.	.	.		.	50		.	FM
D	1 N 248 C	S	Gy'	LG	20A	0,6	4mA	55		.	55	.	.	GJ, RC
D	1 N 249	S	Gy'	LG	10A	1,5	5mA	100		20A	100	.	175	GE, Tr, BE, Dn &
D	1 N 249 A	Sd	Gg	LG	20A	1,5	5mA	100		20A	100	.	175	GE 8), Tr, Ry
D	1 N 249 B	Sd	Gy'	LG	.	.	5mA	100		20A	100	.	175	Dn, FM 6)
D	1 N 249 C	S	Gy'	LG	20A	0,6	4mA	110		.	110		.	GJ, RC
D	1 N 250	S	Gy'	LG	10A	1,5	5mA	200		10A	200	.	175	GE, Tr, GJ, JR &
D	1 N 250 A	Sd	Gg	LG	20A	1,5	5mA	200		20A	200	.	175	GE 8), Tr, Ry &
D	1 N 250 B	S	Gy'	LG	.	.	.	.		.	200	.	.	Dn, FM 6)
D	1 N 250 C	S	Gy'	LG	20A	0,6	3,4mA	220		.	220	.	.	GJ, RC
D	1 N 251	Sb	Ec	sX	5	1	0,1	10		30	30	150 ns	200	Tx 6), Tr, Rh
D	1 N 251 A	S	.	X	.	.	.	.		.	.	.	.	Tr, DS, ER, WS
D	1 N 252	Sb	Cn	sX	10	1	0,1	5		40	20	150 ns	200	Tr, Rh [Cv] &
D	1 N 252 A	S	.	X	.	.	.	.		.	.	.	.	DS, WS
D	1 N 253, R	S	Gp	UG	1A	1,5	10	100		4A	100	.	150	Tx & 6), R: 13)
D	1 N 254, R	S	Gp	UG	500	1,5	10	200		1,5A	200	.	150	Tx, GE & 6), R: 13)
D	1 N 255, R	S	Gp	UG	500	1,5	10	400		1,5A	400	.	150	Tx, GE & 6) R: 13)
D	1 N 256, R	S	Gp	UG	500	2	10	600		1,5A	600	.	150	Tx, GE & 6) R: 13)
d	1 N 258	S	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	≙ 1 N 32 23)
d	1 N 259	S	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	≙ 2 × 1 N 23 B
d	1 N 261	.	.	.	.	.	1,5	.		.	400	.	.	
D	1 N 263	.	Be'	VM	.	.	.	.	.	.	.	[12G]	90	Ph 6); Mv ≤ 6dB
d	1 N 264	S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 2 × 1 N 21B
D	1 N 265	G	Bk'	IU	4	1	10mA	10	.	.	100	.	100	JR, KE, OM
D	1 N 266	G	Bk'	IU	5	1	300mA	60	.	.	.	.	100	JR, KE, OM
D	1 N 267	S	Bk'	I	4	1	0,04	10	.	.	20	.	100	JR, KE, OM

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_r V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 268	Gp	Cv	U	6	1	25	10	.	30	30	.	.	Hu, Fy, KE, OM, Sm
D	1 N 270	Gb	Cv	Xn	200	1	100	50	.	80	100	.	90	Hu 6), Ry, Tr &
D	1 N 273	Gb	Cv	nU	100	1	20	20	.	30	35	.	90	Hu, Ry, Tr, CB &
D	1 N 276	Gb	Cv	nX	40	1	100	50	.	40	60	300 ns	90	Hu 6), Ry, ≠ Tr &
D	1 N 277	Gb	Cv	nX	100	1	75	10	.	75	100	300 ns	90	Hu 7), Ry, Tr &
D	1 N 278	Gb	Cv	UX	20	1	125	50	.	35	50	.	75	Hu, Tr [Cn] &
D	1 N 279	Gb	Cv	Xn	100	1	200	20	.	80	30	.	90	Hu, Tr, Cv, Fy, Sy
D	1 N 281	Gb	Cv	nX	100	1	500	50	.	75	60	.	90	Hu 6), Ry, ≠ Tr &
D	1 N 283	Gb	Cv	UX	200	1	20	10	.	60	20	.	90	Hu, Ry, Tr [Cn] &
d	1 N 285	G	.	.	.	.	.	.	.	75	.	.	75	GE
D	1 N 286	Sp	Dp	VD	.	.	.	.	20	.	.	[22G]	.	Tr, Sy; Mv ≤ 8,5dB
D	1 N 286 A	Sp	Dp	VD	.	.	.	.	.	.	.	[22G]	.	Sy
D	1 N 287	Sb	Cv	U	20	1	500	60	.	75	40	.	90	Hu, CB, Cv, ER &
D	1 N 288	Sb	Cv	U	40	1	350	50	.	75	70	.	90	Hu, CB, Cv, ER &
D	1 N 289	Sb	Cv	U	20	1	50	50	.	70	70	.	90	Hu, CB, Fy, OM &
D	1 N 290	Sp	Cv	U	5	1	100	100	.	30	100	.	90	Hu, CB, Cv, ER &
D	1 N 291	Sb	Cv	U	40	1	100	100	.	85	100	.	90	Hu, OM, Sm &
D	1 N 292	Sb	Cv	U	100	1	200	50	.	85	70	.	90	Hu, CB, Cv, Nu &
D	1 N 294	Sp	Cv	U	5	1	800	50	80	50	60	.	100	Hu, Ry [Ec] ≠ 1 N 66
D	1 N 294 A	Sp	Cv	U	5	1	10	10	.	30	60	.	90	Ry, Sm
D	1 N 295	Sp	Ec	UV	.	.	200	10	.	35	40	.	100	Ry, CB, ER &
D	1 N 295 A	Sp	Cv	UV	3	1	200	10	80	30	40	.	90	Ry
D	1 N 297	Sp	Cv	U	3,5	1	100	50	.	35	80	.	100	Hu, Ry [Ec], Cv &
D	1 N 297 A	Sp	Cv	U	3,5	1	100	50	.	30	80	.	90	Ry, OM, Sm
D	1 N 298	Sp	Cv	U	30	2	250	40	.	50	70	.	100	Hu, Ry [Ec], CB &
D	1 N 298 A	Sp	Cv	U	30	2	250	40	.	30	70	.	90	Ry, ER, OM
D	1 N 299	G	Cv	U	3	0,5	200	6	.	.	50	.	.	KE
D	1 N 300	Sb	Ei	hU	15	1	1nA	10	150	65	12	.	150	Ry, WS
D	1 N 300 A	Sb	Ei	hU	30	1	1nA	10	150	80	12	.	150	Ry, WS
D	1 N 300 B	Sb	Ei	hU	50	1	1nA	10	150	100	12	.	150	Ry, WS
D	1 N 301	Sb	Ei	hU	5	1	0,05	50	150	45	65	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 301 A	Sb	Ei	hU	18	1	0,05	50	150	65	65	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 301 B	Sb	Ei	hU	50	1	0,05	50	.	75	65	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 302	Sb	Ei	hU	1	1	0,2	200	150	30	215	.	150	Ry, DS, WS, Sm
D	1 N 302 A	Sb	Ei	hU	5	1	0,2	200	150	40	215	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 302 B	Sb	Ei	hU	20	1	0,2	200	150	55	215	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 303	Sb	Ei	hU	3	1	0,1	100	150	40	115	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 303 A	Sb	Ei	hU	12	1	0,1	100	150	55	115	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 303 B	Sb	Ei	hU	50	1	0,1	100	150	65	115	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 304	G	Cv	hU	5	1	50	50	80	.	70	.	.	Ry, OM, Sm
D	1 N 305	Gb	Ei	Hn	100	0,8	2	10	150	125	50	.	90	Ry, Fy, OM, Sm
D	1 N 306	Gb	Ei	nU	100	0,8	2	10	150	150	12	.	90	Ry, Fy, OM &
D	1 N 307	Gb	Ei	hn	100	1	5	10	70	50	100	.	90	Ry, ER, OM, SM
D	1 N 308	Gb	Eb′	nU	300	1	500	8	150	100	10	.	90	Ry, Cv, ER, OM
D	1 N 309	Gb	Eb′	sX	100	1	100	20	150	100	40	.	90	Ry, Cv, ER, Nu &
D	1 N 310	Gb	Eb′	hU	15	1	20	20	150	40	125	.	90	Ry, Cv, ER, OM, Sm
D	1 N 311	S		M	.	.	.	.	.	.	.	9,5G	.	Natoge Ltd.
D	1 N 312	Gb	Eb′	sX	30	1	50	50	150	70	50	.	90	Ry, Cv, ER, OM, Sm
D	1 N 313	Gb	Eb′	hX	15	1	10	20	150	40	100	.	90	Ry, Cv, ER, OM, Sm
D	1 N 314	S	Cr′	IX	15	1	5	10	.	15	75	.	125	UD, OM
D	1 N 315	Gj	Fb′	G	100	0,48	55	107	.	75	300	0,05	85	GE 5)
D	1 N 315 A	Gj	Fb′	G	100	0,48	160	150	.	100	200	0,05	95	GE
D	1 N 316 bis 1 N 322 A	S	Fa′	G	200	2	1	50	.	100	50 bis 1kV	.	200	Bg &
D	1 N 322 A	S	Gj	G	.	.	2	1kV	.	.	1kV	.	.	Bg, Bd

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 I_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 323 bis	S	Gj	G	.	.	1	50	.	400	50 bis	.	.	Bd, DS, GJ, NA, Sm
D	1 N 329 A	S	Gj	G	.	.	2	1kV		400	1kV	.	.	Bg, Bd, Sm
D	1 N 330	S	.	U	S	1	0,03	20		.	32	.	100	DS &; ≙ 1 N 137
D	1 N 331	S	.	U	S	1	0,01	10		.	16	.	100	DS &; ≙ 1 N 138
D	1 N 332, R	S	Gp	UG	800	2	200	280		1,2A	280	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 333, R	S	Gp	UG	400	2	200	280		600	280	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 334, R	S	Gp	UG	800	2	200	210		1,2A	210	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 335, R	S	Gp	UG	400	2	200	210		600	210	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 336, R	S	Gp	UG	800	2	100	140		1,2A	140	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 337, R	S	Gp	UG	400	2	100	140		600	140	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 338, R	S	Gp	UG	2A	2	200	70		3A	70	.	170	Tx; R: 13), Tr &
D	1 N 339, R	S	Gp	UG	800	2	100	70		1,2A	70	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 340, R	S	Gp	UG	400	2	100	70		600	70	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 341, R	S	Gp	UG	800	2	500	280		1,2A	280	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 341 C	S	Ge	UG	800	2	500	280		1,2A	280	.	170	
D	1 N 342, R	S	Gp	UG	400	2	500	280		600	280	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 343, R	S	Gp	UG	800	2	500	210		1,2A	210	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 344, R	S	Gp	UG	400	2	500	210		600	210	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 345, R	S	Gp	UG	800	2	500	140		1,2A	140	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 346, R	S	Gp	UG	400	2	500	140		600	140	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 347, R	S	Gp	UG	2A	2	500	70		3A	70	.	170	Tx; R: 13), Tr &
D	1 N 348, R	S	Gp	UG	800	2	500	70		1,2A	70	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 349, R	S	Gp	UG	400	2	500	70		600	70	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 350	Sj	Ep	U	20	1	0,03	60		.	70	.	150	Tr, DS, NA, WS
D	1 N 351	Sj	Ep	U	8	1	0,03	100		.	120	.	150	Tr, DS, NA, WS
D	1 N 352	Sj	Ep	U	5	1	0,05	150		.	170	.	150	Tr, DS, NA, WS
D	1 N 353	Sj	Ep	U	3	1	0,1	200		.	225	.	150	Tr, DS, NA, WS
D	1 N 354	Sj	Ep	U	1	1	0,1	300		.	325	.	150	Tr, DS, NA, WS
D	1 N 355	G	Cr'	U	5	1	50	25		.	100	.	.	OM, Sm
D	1 N 358, A	G	40)	VD	.	.	.	.		.	.	[12,4G]	70	Sy, MA
D	1 N 359, A	S	40)	VD	.	.	.	.		.	.	.	.	Sy
D	1 N 359	S	Gj	G	.	.	1	50		100	50	.	.	Bg, Bd, GJ &
D	1 N 359 A bis	S	Gj	G	.	.	1	50		150	50 bis	.	.	Bg, Bd
D	1 N 365 A	S	GJ	G	.	.	2	1kV		150	1kV	.	.	Bg, Bd
D	1 N 367	G	Cr'	U	2,5	1	25	10		.	60	.	.	KE, OM
D	1 N 368	Gj	Fa'	G	100	0,48	300	200		100	200	.	55	GE, FT, Bd
D	1 N 369, A	S	40)	D	.	.	.	.		.	.	.	.	Sy
z	1 N 370 bis	Sj	.	ZR	.	.	.	.		.	1,5 bis	.	150	Sy, auch WS, DS
z	1 N 400	Sj	.	ZR	.						470	.	150	Sy
z	1 N 401 bis	Sj	Ep'	ZR	.						. bis	.	150	Sy
z	1 N 409	Sj	Ep'	ZR	.	.	.	.	.	.	.	.	150	Sy
d	1 N 410	Sj	.	h	.	.	.	.	.	.	.	.	150	Sy
D	1 N 411	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	25A	50	.	150	Tr
D	1 N 411 A	S	.	LG	100A	1,5	5mA	50	.	35A	35	.	175	Tr
D	1 N 411 B	S	Gk	LG	150A	1,5	15mA	50	.	50A	50	.	175	Tr, Dn, JR, JT
D	1 N 412	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	18A	100	.	150	Tr
D	1 N 412 A	S	.	LG	100A	1,5	5mA	100	.	35A	70	.	175	Tr
D	1 N 412 B	S	Gk	LG	150A	1,5	15mA	100	.	50A	100	.	175	Tr, Dn, JR, JT
D	1 N 413	S	Ge'	LG	.	.	.	.	.	12A	200	.	150	Tr
D	1 N 413 A	S	.	LG	100A	1,5	5mA	200	.	35A	140	.	175	Tr
D	1 N 413 B	S	Gk	LG	150A	1,5	15mA	200	.	50A	200	.	175	Tr, Dn, JR, JT
D	1 N 415, A	.	38)	D	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

1 N 415 B...1 N 455

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 415 B	S	38)	VD	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	Bo, MA ≙ 1 N 23B, BR
D	1 N 415 C	S	38)	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	Bo, MA ≙ 1N23C, CR
D	1 N 415 D	S	38)	VM	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	Bo, MA ≙ 1N23D, DR
D	1 N 415 E	S	38)	V	.	.	.	.	.	.	.	[10G]	.	MA
D	1 N 416,A	S	38)	V	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1N 21A, AR
D	1 N 416 B	S	38)	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	Bo & ≙ 1N21B, BR
D	1 N 416 C	S	38)	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	Bo & ≙ 1N21C, CR
D	1 N 416 D	S	38)	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	Bo & ≙ 1N21D, DR
D	1 N 416 E	S	38)	VM	.	.	.	.	.	.	.	[3G]	.	MA, Sy ≙ 1N21E, ER
D	1 N 417	G	Ak	X	.	.	120	60	.	60	60	.	70	Sy, Fy, OM
D	1 N 418	G	Ak	X	8	1	120	60	.	7,5	60	.	70	Sy, Fy, ER, OM
D	1 N 419	G	Ak	X	150	1	190	90	.	150	80	.	70	Sy, Fy, OM
Z	1 N 429	S	Ep'	R	.	.	.	6,2	200	1	6,2	20	±0,1	JR, NA 6) 5%
Z	1 N 430	S	Ep'	R	.	.	.	.	250	10	8,4	11	0,002	JR
Z	1 N 430 A	S	Ep'	R	.	.	.	.	250	10	8,4	11	0,001	JR
Z	1 N 430 B	S	Ep'	R	.	.	.	.	250	10	8,4	11	0,001	JR
D	1 N 431	Sj	.	ZG	.	.	.	68	.	10	68	.	150	Hf, DS, Fy, WS
D	1 N 431 B	Sj	.	Z	.	.	.	.	.	.	75	.	.	.
D	1 N 432	Sb	Ei	hU	10	1	5nA	10	150	55	35	.	150	Ry, Fy, WS
D	1 N 432 A	Sb	Ei	hU	20	1	5nA	10	150	70	35	.	150	Ry, Fy, WS
D	1 N 432 B	Sb	Ei	hU	50	1	5nA	10	150	85	35	.	150	Ry, WS
D	1 N 433	Sb	Ei	hU	3	1	0,01	10	150	40	135	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 433 A	Sb	Ei	hU	10	1	0,01	10	150	50	135	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 433 B	Sb	Ei	hU	50	1	0,01	10	150	60	135	.	150	Ry, DS
D	1 N 434	Sb	Ei	hU	2	1	0,01	10	150	35	170	.	150	Ry, DS, Sm, WS
D	1 N 434 A	Sb	Ei	hU	7	1	0,01	10	150	45	170	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 434 B	Sb	Ei	hU	20	1	0,01	10	150	60	170	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 435	G	Cr'	UR	225	0,15	300	30	80	60	40	.	.	OM, Sy
z	1 N 436	Sb	Ei	R	.	.	.	.	.	.	4	.	150	Ry
z	1 N 437	Sb	Ei	R	100	1,2	0,1	1	.	.	5	.	150	Ry
z	1 N 437 A	Sb	Ei	R	100	1	0,1	1	.	.	5	.	150	Ry
z	1 N 438	Sb	Ei	R	100	1,2	0,1	1	.	.	7	.	150	Ry
z	1 N 438 A	Sb	Ei	R	100	1	0,1	1	.	.	7	.	150	Ry
z	1 N 439	Sb	Ei	R	.	.	.	.	.	100	10	.	150	Ry
D	1 N 440	S	Fk	UG	300	1,5	0,3	100	.	300	100	.	150	GE &
D	1 N 440 B	S	Fk	UG	750	1,5	0,3	100	.	750	100	.	165	Tx &
D	1 N 441	S	Fk	UG	300	1,5	0,75	200	.	300	200	.	150	GE &
D	1 N 441 B	S	Fk	UG	750	1,5	0,75	200	.	750	200	.	165	Tx &
D	1 N 442	S	Fk	UG	300	1,5	1	300	.	300	300	.	150	GE &
D	1 N 442 B	S	Fk	UG	750	1,5	1	300	.	750	300	.	165	Tx &
D	1 N 443	S	Fk	UG	300	1,5	1,5	400	.	300	400	.	150	GE &
D	1 N 443 B	S	Fk	UG	750	1,5	1,5	400	.	750	400	.	165	Tx &
D	1 N 444	S	Fk	UG	300	1,5	1,75	500	.	300	500	.	150	GE &
D	1 N 444 B	S	Fk	UG	650	1,5	1,75	500	.	650	500	.	150	Tx &
D	1 N 445	S	Fk	UG	300	1,5	2	600	.	300	600	.	150	GE &
D	1 N 445 B	S	Fk	UG	650	1,5	2	600	.	650	600	.	150	Tx &
D	1 N 446, R	S	Dn'	VD	.	.	.	.	.	.	.	[26G]	.	Sy
D	1 N 447	G	Af'	U	25	1	20	10	.	60	30	.	75	Sy, CB, Cv &
D	1 N 448	G	Af'	U	25	1	30	30	.	60	100	.	75	Sy
D	1 N 449	G	Af'	nU	50	1	30	30	.	60	30	.	75	Sy, CB, Cv &
D	1 N 450	G	Af'	nU	50	1	30	30	.	60	100	.	75	Sy, CB, Cv &
D	1 N 451	G	Af'	nU	50	1	150	150	.	60	150	.	75	Sy, ER, OM
D	1 N 452	G	Af'	nU	100	1	30	30	.	80	30	.	75	Sy, CB, Cv, Nu &
D	1 N 453	G	Af'	nU	100	1	30	30	.	.	100	.	75	Sy, CB, Cv, ER &
D	1 N 454	G	Af'	nU	200	1	50	50	.	100	50	.	75	Sy, CB, Cv, ER &
D	1 N 455	G	Af'	nU	300	1	30	30	.	100	30	.	75	Cv, ER, OM, Sm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/-	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
D	1 N 456	Sd	Ec	Us	40	1	25nA	25	500	90	25	.	150j	Tx, Hu [Cv] CB, PS
D	1 N 456 A	S	Ec	U	100	1	25nA	25	500	.	25	.	150j	Tx, PS &
D	1 N 457	Sd	Ec	Us	20	1	25nA	60	500	75	60	.	150j	Tx, Hu 6), Rh, CB
D	1 N 457 A	S	Ec	U	100	1	25nA	60	500	.	60	.	150j	Tx, PS &
D	1 N 458	Sd	Ec	Us	7	1	25nA	125	500	55	125	.	150j	Tx 6), Hu, Rh, CB
D	1 N 458 A	S	Ec	U	100	1	25nA	125	500	.	125	.	150j	Tx, PS &
D	1 N 459	Sd	Ec	Us	3	1	25nA	175	500	40	175	.	150j	Tx, Hu 6), Rh &
D	1 N 459 A	S	Ec	U	100	1	25nA	175	500	.	175	.	150j	Tx, Rh [Cv], PS
D	1 N 460	Sb	Ei	hU	5	1	0,01	10	.	12	90	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 460 A	Sb	Ei	hU	15	1	0,01	10	.	18	90	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 460 B	Sb	Ei	hU	50	1	0,01	10	.	25	90	.	150	Ry, DS, WS
D	1 N 461	S	Ec	U	15	1	0,5	25	200	60	25	.	150j	Tx, Hu [Cv] &
D	1 N 461 A	S	Bf	U	100	1	0,5	25	.	200	25	.	150	PS, CD, ER &
D	1 N 462	S	Ec	U	5	1	0,5	60	200	50	60	.	150j	Tx, Hu [Cv] &
D	1 N 462 A	S	Bf	U	100	1	0,5	60	.	200	60	.	150	PS, CD, DS, ER &
D	1 N 463	S	Ec	U	1	1	0,5	175	200	30	175	.	150j	Tx, Hu [Cv] &
D	1 N 463 A	S	Bf	U	100	1	0,5	175		200	175	.	150j	PS, CD, DS, ER &
D	1 N 464	S	Ec	U	3	1	0,5	125	200	40	125	.	150j	Tx, Hu [Cv] &
D	1 N 464 A	S	Bf	U	100	1	0,5	125	.	200	125	.	150j	PS, DS, CD, ER &
Z	1 N 465, A bis	Sa	Ev	Z	.	.	75	1	250	10	2,6 bis	60	.	Hu ±0, 6 V; A: 23)
Z	1 N 470, A	Sa	Ev	Z			5	3,5	250	10	7,1	10		Hu ±0, 9 V; A: 23)
Z	1 N 471	Sa	Ev	C			5	1	250	10	3,45	65		Hu, Hf ±0, 45 V
Z	1 N 472	Sa	Ev	C			5	1	250	10	4,1	60		Hu, Hf ±0, 4 V
Z	1 N 473	Sa	Ev	C	.	.	5	1,5	250	10	4,8	50		Hu, Hf ±0, 5 V
Z	1 N 474	Sa	Ev	C	.	.	5	1,5	250	10	5,8	40		Hu ±0, 6 V
Z	1 N 475	Sa	Ev	C	.	.	5	3,5	250	10	7,1	25		Hu ±0, 9 V
D	1 N 476	G	Cr'	U	3	1	180	75	80	.	115	.		Am, NU, OM, Sm
D	1 N 477	G	Cr'	U	3	1	180	75	80	.	115	.		Am, NU, OM, Sm
D	1 N 478	G	Cr'	U	5	1	155	75	80	.	115	.	.	Am, OM, Sm
D	1 N 479	G	Cr'	U	5	1	155	75	80	.	115	.	.	Am, OM, Sm
D	1 N 480	Gp	Cv	U	5	1	125	50	80	35	60	500 ns	.	Hu, Am, OM
d	1 N 481	G	.	.	300	0,5	650	65	.	.	65	.	.	
D	1 N 482	Sd	Ec	U	100	1,1	0,25	30	500	100	30	.	150	Tx, Hu, CB, PS, Sy
D	1 N 482 A	S	Ec	U	100	1	25nA	30	500	200	30	.	150	Tx, Hu [Cv] PS, Sy
D	1 N 482 B	S	Ec	U	100	1	25nA	30	500	200	30	.	150	Tx, Hu, Rh [Cv]
D	1 N 483	Sd	Ec	U	100	1,1	0,25	60	500	100	60	.	150	Tx, Hu, CB, PS
D	1 N 483 A	S	Ec	U	100	1	25nA	60	500	200	60	.	150	Tx, Hu, PS, JR
D	1 N 483 B	S	Ec	U	100	1	25nA	60	500	200	60	.	150	Tx 7)Hu, PS, Sy
D	1 N 484	Sd	Ec	U	100	1,1	0,25	125	500	100	125	.	150	Tx, Hu, CB, PS
D	1 N 484 A	S	Ec	U	100	1	25nA	125	500	200	125	.	150	Tx, Hu, JR, PS
D	1 N 484 B	S	Ec	U	100	1	25nA	125	500	200	125	.	150	Tx, Hu, PS, Rh
D	1 N 485	Sd	Ec	U	100	1,1	0,25	175	500	100	175	.	150	Tx, Hu, Rh, CB, PS
D	1 N 485 A	S	Ec	U	100	1	25nA	175	500	200	175	.	150	Tx, Hu [Cv], PS
D	1 N 485 B	S	Ec	U	100	1	25nA	175	500	200	175	.	150	Tx 7), Hu [Cv] PS
D	1 N 486	S	Ec	U	100	1,1	0,25	225	500	100	225	.	150	Tx, Hu [Cv], PS
D	1 N 486 A	S	Ec	U	100	1	25nA	225	500	200	225	.	150	Tx, Hu, Rh, Sy &
D	1 N 486 B	S	Ec	U	100	1	25nA	225	500	200	225	.	150	Tx 7), PS
D	1 N 487	S	Ec	U	100	1,1	0,25	300	500	100	300	.	150	Tx, Hu [Cv], PS
D	1 N 487 A	S	Ec	U	100	1	25nA	300	500	200	300	.	150	Tx, Hu [Cv], PS
D	1 N 488	S	Ec	U	100	1,1	0,25	380	500	100	380	.	150	Tx, Hu, JR, PS
D	1 N 488 A	S	Ec	U	100	1	25nA	380	500	200	380	.	150	Tx, Hu, PS, Rh
D	1 N 490	G	Cr'	U	5	1	250	50	.	.	60	.	.	Am, Cv, ER, OM
D	1 N 497	G	Cv'	nU	100	1	20	20	.	.	20	.	.	CB, Cv, ER, OM, Sm

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} µA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 498	G	Cv'	U	100	1	25	40	.	.	40	.	.	CB, Cv, ER, OM, Sm
D	1 N 499	G	Cv'	U	100	1	30	50	.	.	50	.	.	CB, Cv, ER, OM, Sm
D	1 N 500	G	Cv'	nU	100	1	40	60	.	.	60	.	.	CB, Cv, Hu, OM &
D	1 N 501	G	.	nU	100	1	40	80	.	.	80	.	.	CB, Cv, ER, OM &
D	1 N 502	G	.	nU	100	1	50	100	.	.	100	.	.	CB, Cv, ER, OM &
d	1 N 503 bis	S	.	LG	500	1,2	0,5	25	.	330	60 bis	.	150	Hy
d	1 N 510	S		LG	500	1,2	0,25	500		330	1200	.	150	Hy
d	1 N 511 bis	S		LG	500	1,2	0,5	25		1W	60 bis	.	150	Hy
d	1 N 518	S		LG	500	1,2	0,25	500		1W	1200	.	150	Hy
d	1 N 519 bis	S		LG	500	1,2	0,25	25		1,2W	60 bis	.	150	Hy
d	1 N 526	S	.	LG	500	1,2	0,25	500	.	1,2W	1200	.	150	Hy
D	1 N 527	G	Cr'	U	1	0,3	50	10	80	.	20	.	.	OM
D	1 N 530	S	Fk	UG	300	2	3	100	.	300	100	.	.	Tx, GJ, Bd &
D	1 N 531	S	Fk	UG	300	2	7,5	200		300	200	.	.	Tx, GJ, Bd &
D	1 N 532	S	Fk	UG	300	2	10	300		300	300	.	.	Tx, GJ, Bd &
D	1 N 533	S	Fk	UG	300	2	15	400		300	400	.	.	Tx, GJ, Bd &
D	1 N 534	S	Fk	UG	300	2	17,5	500		300	500	.	.	Tx, GJ, Bd &
D	1 N 535	S	Fk	UG	300	2	20	600		300	600	.	.	Tx, GJ, Bd &
D	1 N 536	Sd	Fk	UG	500	1	10	50		750	50	.	165	Tx, Ry [Fa] GE &
D	1 N 537	Sd	Fk	UG	500	1	10	100		750	100	.	165	Tx, Ry, GE, JR &
D	1 N 538	Sd	Fk	UG	500	1	10	200		750	200	.	165	Tx 6), Tr, Ry, GE
D	1 N 539	Sd	Fk	UG	500	1	10	300		750	300	.	165	Tx, Ry [Fa], GE &
D	1 N 540	Sd	Fk	UG	500	1	10	400		750	400	.	165	Tx 6), Tr, Ry, GE
D	1 N 540 S	Sj	Fk'	UG	250	0,5	300	400	.	750	400	.	150	Ss
D	1 N 541	G	Cr'	VD	1,5	1	18	10	80		30	.	.	Am, ER, NA, Nu
D	1 N 542	G	.	DP	.	.	.	.	.		.	.	.	= 2x 1 N 541
d	1 N 543	S	.	G	10	.	0,1	1500	.		1250	.	.	
d	1 N 543 A	S	.	G	50	8	.	.	.		1250	.	.	
d	1 N 544	S	.	G	100	10	0,1	1500		.	1250	.	.	
d	1 N 544 A	S	.	G	500	1,2	.	.		.	600	.	.	
D	1 N 547	Sd	Fk	UG	500	1	10	600		750	600	.	165	Tx 6), Tr [Fe] Ry
D	1 N 547 S	Sj	Fk'	UG	250	0,5	300	600		750	600	.	150	Ss
D	1 N 550, R bis	S	Gp	UG	500	1,5	0,5	100		500	100 bis	.	150	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 555, R	S	Gp	UG	500	1,5	5	600		500	600	.	150	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 560	S	Fk	G	600	0,5	300	800		600	800	.	150	GE, GJ, Bd, Hu, Tr
D	1 N 561	S	Fk	G	600	0,5	300	1kV		600	1kV	.	150	GE, GJ, Bd, Hu, Tr
D	1 N 562	S	Gp	G	400	0,65	3mA	800		400	800	.	150	GE, KE, Mo, NA, SS
D	1 N 563	S	Gp	G	400	0,65	3mA	1kV	.	400	1kV	.	150	GE, KE, Mo, NA, SS
D	1 N 566	G	Cr'	X	20	1	200	200	80	.	275	.	.	OM
D	1 N 567	G	Cr'	X	150	1	150	100	80	.	125	.	.	OM
D	1 N 568	G	Cr'	X	5	0,32	100	5	80	.	50	.	.	OM
D	1 N 569	G	Cr'	U	250	0,5	50	10	80	.	25	.	.	OM
D	1 N 570	S	15)	G	50	10	50	1500	.	2x 38	1500	.	.	Tx, JR, LT, Mo
D	1 N 571	G	Cr'	Un	200	1	100	10	80	.	25	.	.	OM, Sy
d	1 N 573	G	.	G	.	.	.	.	.	250	340	.	.	
d	1 N 574	G	.	G	.	.	.	.	.	300	380	.	.	
d	1 N 575	G	.	G	.	.	.	.	.	350	340	.	.	
d	1 N 575 A	G	.	G	.	.	.	.	.	350	380	.	.	
d	1 N 576 A	G	.	G	.	.	.	.	.	400	380	.	.	
d	1 N 581	G	.	G	.	.	.	.	.	250	340	.	.	
d	1 N 582	G	.	G	.	.	.	.	.	300	380	.	.	
d	1 N 583	G	.	G	.	.	.	.	.	350	380	.	.	

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	1 N 584	G	.	G	.	.	.	.	.	400	380	.	.	Sy
D	1 N 588	S	Fp	UG	10	10	50	1500	.	15	1500	.	.	Tx, Bd, Dn, Tr, NA
D	1 N 589	S	Fp	UG	50	8	50	1500	.	50	1500	.	.	Tx, Bd, Dn, Tr, NA
d	1 N 590	S	Fp	UG	10	10	50	1500	.	100	1500	.	.	Tx; Ers: 1 N 1130
d	1 N 591	S	Fp	UG	10	10	50	1500	.	125	1500	.	.	Tx; Ers: 1 N 1131
D	1 N 596	S	16)	G	100	3	10	600		150	600	.	150	Hu, JR, Bd, Sm
D	1 N 597	S	16)	G	100	3	10	800		150	800	.	150	Hu, JR, Bd
D	1 N 598	S	16)	G	100	3	10	1kV		150	1kV	.	150	Hu, JR, Bd
D	1 N 599	S	Fk	UG	200	1,5	25	50		400	50	.	150	Tx, GE &
D	1 N 599 A	S	Fk	UG	400	1,5	1	50		400	50	.	150	Tx, GE &
	bis										bis			
D	1 N 606	S	Fk	UG	200	1,5	25	600		400	600		150	Tx, GE &
D	1 N 606 A	S	Fk	UG	400	1,5	2,5	600		400	600		150	Tx, GE &
D	1 N 607, R	S	Gp	UG	200	1,5	25	50		1A	50		150	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 607 A, R	S	Gp	UG	200	1,5	1	50		1A	50		150	Tx; R: 13), GE &
	bis										bis			
D	1 N 614, R	S	Gp	UG	200	1,5	25	600		1A	600	.	150	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 614 A, R	S	Gp	UG	200	1,5	2,5	600		1A	600	.	150	Tx; R: 13), GE &
d	1 N 615	G	Cr′	U	.	.	.	.	.	75	100	.	.	
D	1 N 616	G	Cr′	U	8	1	30	150	80	.	40	.		Am, ER, Fy, Nu &
D	1 N 617	G	Cr′	U	3	1	11	10	80	.	115	.	.	Am, OM, Sm
D	1 N 618	G	Cr′	U	5	1	7	10	.	.	115	.	.	Am, Sm
D	1 N 619	S	Cr′	U	3	1	8	10	.	.	30	.	.	DS, ER, Fd, WS
D	1 N 622	S	Cr′	U	6,5	4	0,2	150	.	.	180	.	.	DS, ER, Fd
D	1 N 625	Sd	Ec	hX	4	1,5	1	20	200	20	20	1µs	200	Tx, Hu, CB, PS
D	1 N 625 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DS, WS
D	1 N 626	Sd	Ec	hX	4	1,5	1	35	200	20	35	1µs	200	Tx, Hu, CB, PS
D	1 N 626 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DS, WS
D	1 N 627	Sd	Ec	hX	4	1,5	1	75	200	20	75	1µs	200	Tx, Hu, Rh, CB, PS
D	1 N 627 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DS, WS
D	1 N 628	Sd	Ec	hX	4	1,5	1	125	200	20	125	1µs	200	Tx, Hu, CB, PS
D	1 N 628 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DS, WS
D	1 N 629	Sd	Ec	hX	4	1,5	1	175	200	20	175	1µs	200	Tx, Hu, CB, PS
D	1 N 629 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DS, WS
D	1 N 630	G	40)	VD	.	.	.	.		.	.	.		MA; ers. 1 N 358
D	1 N 631	G	Cv′	XU	50	1	500	20		.	75	.		Sy, CB, OM
D	1 N 632	G	Cv′	X	7	1	120	60		.	75	.		Sy, CB, ER, OM
D	1 N 633	G	Cv′	X	150	1	180	90		.	125	.		Sy, CB, OM
D	1 N 634	Gb	Cv	nX	50	1	115	100		50	115	.		Hu, Sy, CB, OM &
D	1 N 635	G	Cv	nU	50	1	175	150		50	165	.	.	Sy, Cv, ER, OM
D	1 N 636	Gp	Cv	hU	2,5	1	10	10		30	60	.	.	Hu, CB, ER, Sy &
D	1 N 643	Sd	Ec	X	10	1	1	100		.	110	300 ns	200	Tx 8), Hu, Tr &
D	1 N 643 A	S	Cv	X	100	1	25nA	10		.	200	300 ns	200	Hu, PS, Cp, Fd &
D	1 N 645	Sd	Ec	nU	400	1	0,2	225	600	400	225	.	200	Tx 5), Hu, Tr &
D	1 N 645 A	S	Ec	nU	400	1	0,2	225	600	.	225	.	.	Tx 5), DS, ER &
D	1 N 646	Sd	Ec	nU	400	1	0,2	300	600	400	300	.	150	Tx 5), GE, Hu &
D	1 N 647	Sd	Ec	nU	400	1	0,2	400	600	400	400	.	150	Tx 5), GE, Hu &
D	1 N 648	Sd	Ec	nU	400	1	0,2	500	600	400	500	.	150	Tx 5), GE, Hu &
D	1 N 649	Sd	Ec	nU	400	1	0,2	600	600	400	600	.	175	Tx 5), GE, Hu &
E	1 N 650	A	.	.	10	.	.	.	.	.	15	.	.	Tx
E	1 N 651	A	.	.	10	.	.	.	.	.	10	.	.	Tx
E	1 N 652	A	.	.	5	.	.	.	.	.	5	.	.	Tx
E	1 N 653	A	.	.	5	.	.	.	.	.	5	.	.	Tx
D	1 N 658	Sd	Cv	X	100	1	0,05	50	.	200	50	300 ns	200	Hu, Tr, Rh, Cv 8)
D	1 N 659	Sd	Ec	X	6	1	5	50	.	100	50	300 ns	200	, PS, Rh Tx, Hu, Tr

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 659 A	S	Cv'	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fd, WS
D	1 N 660	Sd	Ec	X	6	1	5	100	.	100	100	300 ns	200	Tx, Tr, Rh, PS
D	1 N 660 A	S	Cv'	U	10	1	2,5nA	200	.	.	**200**	.	.	Rh
D	1 N 661	Sd	Ec	X	6	1	10	200	.	100	200	300 ns	200	Tx, Tr, Rh, PS &
D	1 N 661 A	S	Cv'	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DS, Rh, WS
D	1 N 662	Sd	Ec	X	10	1	20	50	.	40	80	500 ns	200	Tx 8), Hu, Tr &
D	1 N 662 A	S	Cv	X	100	1	1	10	.	**100**	100	500 ns	200	Hu, PS, Tr
D	1 N 663	Sd	Ec	X	100	1	5	75	.	60	80	500 ns	200	Tx 8), Hu, Tr &
D	1 N 663 A	S	Cv	X	100	1	0,1	75	.	**100**	100	300 ns	200	Hu, PS
D	1 N 664 bis	S	Eb'	D	.	.	.	.	250	.	**8,2** bis			WE, WS
D	1 N 672	S	Eb'	D	250	0,82	10	450	250	.	**150**	.	.	WE, WS
D	1 N 673	S	Eb'	G	400	1	2	320	400	400	**350**	.	200	WE
D	1 N 674	S	Eb'	Z	.	.	.	.	250	.	**4,7**	.	.	WE, WS
D	1 N 675	S	Eb'	Z	.	.	.	.	250	.	**6,2**	.	.	WE
D	1 N 676	S	Cr'	G	200	1	1	100	.	.	**100**	.	.	Tr, Cv, DS, Rh &
D	1 N 677	S	Ec	G	400	1	1	100	.	400	100	.	175	GE, Tr, ER, Rh &
D	1 N 678	S	Cn	G	200	1	1	200	.	75	200	.	175	Tr, DS, ER, Fd &
D	1 N 679	S	Cn	G	400	1	1	200	.	150	200	.	175	Tr, DS, ER, GE &
D	1 N 681	S	Cn	G	200	1	1	300		200	300	.	175	Tr, Cv, ER, GE &
D	1 N 682	S	Cn	G	400	1	.	.		400	300	.	175	GE
D	1 N 683	S	Cn	G	200	1	.	.		75	400	.	175	Tr
D	1 N 684	S	Cn	G	400	1	.	280		400	400	.	175	Tr, Rh [Cv]
D	1 N 685	S	Cn	G	200	1	.	.		200	500	.	175	
D	1 N 686	S	Cn	G	400	1	.	.		400	500	.	175	
D	1 N 687	S	Cn	G	200	1	1	600		200	600	.	175	Tr, Rh [Cv] ER &
D	1 N 689	S	Cn	G	400	1	1	600		150	600	.	175	Tr, Cv &, ~ 1 N 649
D	1 N 690	S	Cr'	X	400	1	0,25	30		.	40	.	.	SR, Sp, DS, Tr &
D	1 N 691	Sd	Cn	X	400	1	0,25	60		200	70	800 ns	200	Tr, SR, Cp, DS &
D	1 N 692	S	Cv	X	400	1	0,25	120	.	.	150	500 ns	150	Rh, Tr, SR, Cp &
D	1 N 693	Sd	Cn	s	400	1	0,25	160	.	200	180	800 ns	200	Tr, Rh, SR, Cp &
D	1 N 695	Gb	Cv	U	100	1	2	10	100	[400]	20	300 ns	.	Hu, Tr [Cn], Ry &
D	1 N 695 A	Gb	Cn	U	100	1	10	20	.	.	20	.	.	Tr
D	1 N 696	S	16)	X	10	0,8	8	20	100	.	**30**	.	.	WE, DS, WS
D	1 N 697	S	Eb'	nX	250	0,8	10	214	250	.	**120**	.		WE, DS, WS
D	1 N 698	S	Cr'	XU	1	0,2	1	7 1,5	80	.	**20**	.		Am, ER, OM
D	1 N 699	G	Cr'	U	100	1	250	75	80	.	**100**	.		CB, ER, OM, WS
D	1 N 701	S	Eb'	Z	.	.	.	.	250	.	**10**	.		WE, WS
Z	1 N 702, A bis	Sa	Cq	Z			75	1	250	10	2,6 bis	60		Hu, PS; A: 23)
Z	1 N 707, A	Sa	Cq	Z			5	3,5	250	10	7,1	10		Hu, PS; A: 23)
Z	1 N 708, A bis	Sa	Cq	Z			.	.	250	25	5,6 bis	3,6		Hu, GJ, ST; A: 23)
Z	1 N 725, A	Sa	C	Z					250	4	30	42		PS, ST; A: 23), WS
Z	1 N 726 bis	S	Co	Z					250	4	33 bis	50		ST
Z	1 N 745	S	Co	Z			.	.	250	1	200	1400	.	GJ 10%
Z	1 N 746, A bis	S	Ec	Z			10	1	400	.	3,3 bis	28	.	Tx, Tr, Mo 51), WS
Z	1 N 759, A	S	Ec	Z			0,1	1	400	.	12	30		Tx, Tr 51), WS
Z	1 N 761 bis	S	Ec	Z						10	4,8 bis	55		Tx, Hu, Tr
Z	1 N 766	S	Ec	Z	.	.	.	.	.	5	12,8	70	.	Tx, Hu
Z	1 N 767	S	Cv	Z	.	.	.	.	.	5	15,8	120	.	Hu, Tr
Z	1 N 768	S	Cv	Z	.	.	.	.	.	5	19	200	.	Hu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_f V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/-	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
Z	1 N 769	S	Cv	Z	.	.	.	.	.	5	23,5	300	.	Hu, Tr
D	1 N 770	Gb	Cv	nX	15	0,5	15	10	80	40	30	350 ns	.	Hu, CB, ER, Sy &
D	1 N 771	G	Cv	U	100	1	25	25	80	.	100	.	.	OM, ER, GJ
D	1 N 771 A	G	Cv	U	200	1	25	50	80	.	100	.	.	OM
D	1 N 771 B	G	Cv	U	400	1	25	50	80	.	100	.	.	OM
D	1 N 772	G	Cv	U	100	1	50	50	80	.	85	.	.	ER, OM
D	1 N 772 A	G	Cv	U	200	1	50	50	80	.	85	.	.	OM
D	1 N 773	G	Cv	U	100	1	100	50	80	.	75	.	.	GJ, OM, Sm
D	1 N 773 A	G	Cv	U	200	1	100	50	80	.	75	.	.	OM, Sm
D	1 N 774	G	Cv	U	100	1	150	50	80	.	75	.	.	ER, CB, OM, Sm
D	1 N 774 A	G	Cv	U	200	1	150	50	80	.	75	.	.	ER, OM, Sm
D	1 N 775	G	Cv	U	100	1	50	25	80	.	75	.	.	ER, OM, Sm
D	1 N 776	G	Cv	U	50	1	10	25	80	.	25	.	.	ER, OM, Sm
D	1 N 777	G	Cv	U	100	1	125	50	.	.	60	.	.	ER
D	1 N 778	Sj	Cv	X	10	1	0,5	100	.	50	100	.	150	TP, Cv, Cp, CD &
D	1 N 779	S	Cv	X	10	1	0,5	175	.	50	200	300 ns	150	Rh, DS, Fd, WS &
D	1 N 789	Sd	Bf	X	10	1	1	20	.	.	20	500 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 790	Sd	Bf	X	10	1	5	20	.	.	20	250 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 791	Sd	Bf	X	50	1	5	20	.	.	20	500 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 792	Sd	Bf	X	100	1	5	20	.	.	20	500 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 793	Sd	Bf	X	10	1	1	50	.	.	50	500 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 794	Sd	Bf	X	10	1	5	50	.	.	50	250 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 795	Sd	Cv	X	50	1	5	50	.	160	50	500 ns	150	Rh, PS, DS, Fd &
D	1 N 796	Sd	Bf	X	100	1	5	50	.	.	50	500 ns	200	PS, Cv, DS, Fd &
D	1 N 797	Sd	Bf	X	10	1	1	100	.	.	100	500 ns	200	PS, Cv, ER, UC &
D	1 N 798	Sd	Bf	X	10	1	5	100	.	.	100	250 ns	200	PS, Cv, ER, UC &
D	1 N 799	Sd	Bf	X	50	1	5	100	.	.	100	500 ns	200	PS, Cv, ER, UC &
D	1 N 800	Sd	Bf	X	100	1	5	100	.	.	100	500 ns	200	PS, Cv, Fd, Rh &
D	1 N 801	Sd	Bf	X	10	1	1	125	.	.	125	500 ns	200	PS, Cv, Fd, Rh &
D	1 N 802	Sd	Bf	X	50	1	5	125	.	.	125	500 ns	200	PS, Cv, Fd, Rh &
D	1 N 803	Sd	Cv	X	10	1	5	175	.	120	175	500 ns	150	Rh, PS, Cv, Fd &
D	1 N 804	Sd	Bf	X	50	1	10	175	.	.	175	500 ns	200	PS, Cv, Fd, Rh &
D	1 N 805	S	Cv	D	3	1	100	10	.	.	40	.	.	Sy, DS, Nu, Rh &
D	1 N 806	Sa	Cn	sX	4	1	0,5	100	.	60	100	300 ns	200	Tr, Cv, DS, ER &
D	1 N 807	Sa	Cn	sX	4	1	0,5	175	.	60	180	300 ns	200	Tr, Cv, DS, ER &
D	1 N 808	Sd	Cn	sX	100	1	1	100	.	100	100	300 ns	200	Tr, Cv, DS, ER &
D	1 N 809	Sd	Cn	sX	100	1	1	200	.	100	200	300 ns	200	Tr, Rh, Cv, ER &
D	1 N 810	S	Eb'	X	10	1	10	180	100	.	50	.	.	WE, DS, WS
D	1 N 811	S	Cr'	X	1	1	1	10	.	.	30	.	.	DS, Fd, Rh, WS
D	1 N 812	S	Cr'	X	2	1	0,1	10	.	.	40	.	.	DS, Fd, Rh, WS
D	1 N 813	S	Cr'	X	5	1	0,5	5	.	.	20	.	.	DS, Fd, Rh, WS
D	1 N 814	S	Cr'	X	2	1	0,1	20	.	.	50	.	.	DS, Fd, Rh, WS
D	1 N 815	S	Cr'	X	100	1,5	0,5	5	.	.	20	.	.	DS, Fd, Rh, WS
D	1 N 816	S	Cr'	ZX	100	1	100	6	150	.	6	.	.	Sy
D	1 N 818	S	Cr'	X	30	1,5	0,25	60	.	.	80	.	.	Cv, DS, Fd, Rh &
Z	1 N 821	S	Cn	RC	.	.	.	.	.	7,5	6,2	15	±0,1	Tr 5%
Z	1 N 821 A	S	Cn'	RZ	.	.	.	.	.	7,5	6,2	10	0,01	Mo 5%
Z	1 N 822	S	Cn	RC	.	.	.	.	.	7,5	6,2	15	±0,1	Tr 5%
Z	1 N 823 A	S	Cn'	RZ	.	.	.	.	.	7,5	6,2	10	0,005	
Z	1 N 825	S	Cn	RC	.	.	.	.	.	7,5	6,2	15	0,002	Tr 5%
Z	1 N 825 A	S	Cn'	RZ	.	.	.	.	.	7,5	6,2	10	0,002	Mo 5%
Z	1 N 827	S	Cn	RC	.	.	.	.	.	7,5	6,2	15	0,001	Tr 5%
Z	1 N 827 A	S	Cn'	RZ	.	.	.	.	.	7,5	6,2	10	0,001	Mo 5%
D	1 N 830, A	G	Cr'	D	.	.	.	.	.	.	.	100	.	Sy, MA
D	1 N 831, A	G	Cr'	VD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy, MA

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 832	G	Cr	M	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy, MA
D	1 N 832 A	G	Cr	VM	.	.	.	.	.	.	.	10G	.	MA
D	1 N 833	G	Cr	VD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy, MA
D	1 N 835	Gb	Cv	nU	100	1	200	30	.	75	30	.	.	Hu
D	1 N 836	G	Cv	44)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
D	1 N 837	S	Cv	X	100	1	0,1	75	.	.	100	500 ns	.	Hu, DS, ER, Fd &
D	1 N 837 A	S	Cv	X	100	1	0,1	80	.	.	100	300 ns	.	Hu, DS, Fd, Rh &
D	1 N 838	S	Cv	X	150	1	0,1	125	.	.	150	500 ns	.	Hu, DS, ER, Fd &
D	1 N 839	S	Cv	X	200	1	0,1	175	.	.	200	500 ns	150	Hu, Rh, DS, Fd &
D	1 N 840	S	Cv	X	50	1	0,1	40	.	.	50	300 ns	.	Hu, Cp, CD, DS &
D	1 N 841	S	Cv	X	50	1	0,1	40	.	.	150	.	.	Hu, Cp, DS, Fd &
D	1 N 842	S	Cv	X	150	1	0,1	160	.	.	200	.	.	Hu, Cp, DS, Fd &
d	1 N 843	S	Cv	X	50	1	0,1	40	.	.	250	.	.	Hu, Cp, Fd, Rh &
D	1 N 844	S	Cv	X	100	1	0,1	80	.	.	100	500 ns	.	Hu, Cp, Fd, Rh &
D	1 N 845	S	Cv	X	200	1	0,1	160	.	200	200	500 ns	150	Hu, Rh, DS, ER &
D	1 N 846 bis	S	Cv	G	.	.	.	.	.	200	50 bis	.	.	Hu, CD, DS, GJ &
D	1 N 856	S	Cv	G	.	.				200	1000	.		Hu, CD, DS, GJ &
D	1 N 857 bis	S	Cv	G	.	.				150	50 bis	.		Hu, CD, GJ, Rh &
D	1 N 867	S	Cv	G	.		.	.		150	1000	.		Hu, CD, GJ, Rh &
D	1 N 868 bis	S	Cv	G	.		20	35		100	50 bis	.		Hu, CD, DS, GJ &
D	1 N 878	S	Cv	G	.		20	600		100	1000	.		Hu, CD, DS, GJ &
D	1 N 879 bis	S	Cv	G	.		20	35		50	50 bis	.		Hu, CD, DS, GJ &
D	1 N 889	S	Cv	G	.	.	20	490	.	50	1000	.	.	Hu, CD, DS, GJ &
D	1 N 890	S	Cv	U	20	1	25nA	60	.	.	60	.	.	Cv, DS, ER, Fd, WS
D	1 N 891	S	Cv	X	50	1	0,1	50	.	.	60	.	.	GJ, Cp, CD, Fd &
D	1 N 892	S	Cv	X	50	1	0,1	100	.	200	120	300 ns	150	Rh, GJ, DS, Fd &
D	1 N 893	S	Cv	X	50	1	0,1	200	.	.	240	.	.	GJ, DS, Fd, Rh &
D	1 N 894	G	Cv	44)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
D	1 N 895	G	Cv	44)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
D	1 N 896	G	Cv	44)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hu
D	1 N 897	S	Sf	UX	5	1	0,1	40	250		50	1µs	150	PS, DS, MS
D	1 N 898	S	Sf	UX	100	1	0,5	40	250		50	300 ns	150	PS, DS, MS
D	1 N 899	S	Sf	UX	5	1	0,1	80	250		100	300 ns	150	PS, DS, MS
D	1 N 900	S	Sf	UX	50	1	0,1	80	250		100	300 ns	150	PS, DS, MS
D	1 N 901	S	Sf	UX	100	1	0,5	80	250		100	300 ns	150	PS, DS, MS
D	1 N 902	S	Sf	UX	10	1	1	100	250		200	300 ns	150	PS, DS, MS, WS
D	1 N 903	S	Cv	X	10	1	0,1	40	125		40	.	.	MA, DS, Fd, Sy &
D	1 N 903 A	S	Cv	U	20	1	0,1	40	250		50	.	.	Fd, PS
D	1 N 904	S	Cv	X	10	1	0,1	30	125		30	.	.	MA, DS, Fd, Sy &
D	1 N 904 A	S	Cv	U	20	1	0,1	30	250		40	.	.	Fd, PS
D	1 N 905	S	Cv	X	10	1	0,1	20	125		20	.	.	MA, DS, Fd, Sy &
D	1 N 905 A	S	Cv	U	20	1	0,1	20	250		30	.	.	Fd, PS
D	1 N 906	S	Cv	X	10	1	0,1	20	125		20	.	.	DS, Fd, MA, Sy &
D	1 N 906 A	S	Cv	U	20	1	0,1	20	250		30	.	.	Fd, PS
D	1 N 907	S	Cv	sX	10	1	0,1	30	125		30	4 ns	150	Rh, MA, Fd, Sy &
D	1 N 907 A	S	Cv	U	20	1	0,1	30	250	.	40	.	.	Fd, PS
D	1 N 908	S	Cv	sX	10	1	0,1	40	125	.	40	4 ns	150	Rh, MA, Fd, Sy &
D	1 N 908 A	S	Cv	U	20	1	0,1	40	250	.	50	.	.	Fd, PS
D	1 N 909	G	Cv	U	10	0,35	10	10	.	.	50	.	.	GJ
D	1 N 910	G	Cv	U	10	0,35	10	10	.	.	30	.	.	GJ
D	1 N 911	G	Cv	U	10	0,35	10	10	80	.	20	.	.	ER, GJ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IK	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
ZZ	1 N 912, A	G	.	Z′	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hf, PS
ZZ	1 N 913, A	G	.	Z′	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hf, PS
DD	1 N 914	SM	Cv	Ds	10	1	5	75	250	75	90	[100]	175	Jn, Tx 7), Fd &
DD	1 N 914 A	S	Ec	XU	20	1	25nA	20	250	.	75	4 ns	.	Tx, Fd, PS, Sy &
DD	1 N 914 B	S	Ec	X	100	1	25nA	20	.		75	4 ns	.	Tx
DD	1 N 915	S	Ec	X	50	1	25nA	10	.		50	10 ns	.	Tx
DD	1 N 916	S	Ec	X	10	1	5	75	250		75	4 ns	.	Tx, Cv, DS, Fd &
DD	1 N 916 A	S	Ec	XU	20	1	25nA	20	250		75	4 ns	.	Tx, Fd, PS, Sy &
DD	1 N 916 B	S	Ec	X	30	1	25nA	20	.		75	4 ns	.	Tx
DD	1 N 917	S	Ec	X	10	1	0,05	10			30	3 ns	.	Tx
DD	1 N 918	G	Cr′	VM	.	.	.	.			.	.	.	Sy
DD	1 N 919	S	Cr′	U	100	1	0,5	150			150	.	.	Tr
DD	1 N 920	S	Cv	sX	500	1	0,25	30			36	.	.	SR, DS, Rh, WS
DD	1 N 921	S	Cv	s	500	1	0,25	60			70	.	.	SR, DS, Rh, WS
DD	1 N 922	S	Cv	X	500	1	0,25	90			100	300 ns	150	Rh, SR, DS, WS
DD	1 N 923	S	Cv	sX	500	1	0,25	120			130	.	.	SR, DS, Rh, WS
DD	1 N 924	S	.	.	.	.	.	.			.	.	.	DS, WS
DD	1 N 925	S	Cv	sX	5	1	1	10			25	5 ns	.	PS, Cv, DS, Fd &
DD	1 N 926	S	Cv	sX	5	1	0,1	10			25	5 ns	.	PS, Cv, DS, Fd &
DD	1 N 927	S	Cv	sX	10	1	0,1	10		.	50	5 ns	.	PS, Cv, DS, Fd &
DD	1 N 928	S	Cv	sX	10	1	0,1	10		.	100	5 ns	.	PS, Cv, DS, Fd &
DD	1 N 929	S	Cv	nZ	100	20	0,1	20		250	20	.	175	Hu, GJ
DD	1 N 930	S	Cv	nZ	100	20	0,1	50		250	50	.	175	Hu, GJ
DD	1 N 931	S	Cv	nZ	100	20	0,1	100		250	100	.	175	Hu, GJ
DD	1 N 932	S	Cv	nZ	100	20	0,1	200	.	250	200	.	175	Hu, GJ
DD	1 N 933	S	Cv	X	> 4	1	250	50	.	.	50	.		CB, Sy
DD	1 N 934	S	Cv	X	30	1	25nA	60		.	80	.	.	UC, DS, Fd, Rh &
ZZ	1 N 935 bis	S	Cv	R	.	.	.	.	500	7,5	9 bis	20	±0,01	Hf 5% ±0, 45 V
ZZ	1 N 939 B	S	Cv	R					500	7,5	9	20	±0,0005	Hf 5% ±0, 45 V
ZZ	1 N 941 bis	S	Cv	RZ	.				500		12 bis			Mo, WS ±0, 6 V
ZZ	1 N 945 B	S	Cv	ZR	.	.	.	.	500		12	.	.	Mo, WS ±0, 6 V
DD	1 N 947	S	Eb′	G	400	1	10	600	400		600	.	200	WE, DS
DD	1 N 949	G	Cv	nX	10	0,4	100	50	.		50	.	.	Cv, ER, Sy
DD	1 N 950	S	Cv	K							130	[50]	150	Hu 6-88 pF
DD	1 N 951	S	Cv	K							80	[50]	150	Hu 12-120 pF
DD	1 N 952	S	Cv	K							60	[50]	150	Hu 20-170 pF
DD	1 N 953	S	Cv	K							25	[50]	150	Hu 46-240 pF
DD	1 N 954	S	Cv	K							25	[50]	150	Hu 14-88 pF
DD	1 N 955	S	Cv	K	.	.			.	.	25	[50]	150	Hu 22-120 pF
DD	1 N 956	S	Cv	K	.	.			.	.	25	[50]	150	Hu 32-170 pF
ZZ	1 N 957 bis	S	.	Z	.	.			400	.	6,8 bis	.	.	PS, Mo &
ZZ	1 N 962, B bis	S	Bu′	Z	200	1,5	.		500	11,5	11 bis	9,5		PS, Mo & 50)
ZZ	1 N 969, B	S	Bu′	Z	200	1,5	.		500	5,6	22	29		PS, Mo & 50)
ZZ	1 N 970 B bis	S	Bu′	Z	200	1,5	.		500	5,2	24 bis	33		PS, Mo & 50)
ZZ	1 N 984 B	S	Bu′	Z	200	1,5	.		500	1,4	91	400		PS, Mo & 50)
ZZ	1 N 985 B bis	S		Z					400		100 bis	.		Mo & 50)
ZZ	1 N 992 B	S	.	Z	.	.	.	.	400	.	200	.	.	Mo & 50)
DD	1 N 993	Sb	C	ns	.	.	.	.	.	20	8	4 ns	.	Tr
DD	1 N 994	G	Cn′	s	10	1	.	30	.	.	8	2 ns	75	Tr

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 995	G	Cn'	s	10	0,5	.	10	.	.	15	6 ns	75	Tr
D	1 N 997	S	Cr'	X	10	1	25nA	12	.	120	35	150 ns	.	Sy, DS, WS
d	1 N 1005	G	.	G	.	.	.	.	.	250	340	.	.	
d	1 N 1007	G	.	G	.	.	.	.	.	350	340	.	.	
d	1 N 1008	G	.	G	.	.	.	.	.	400	340	.	.	
d	1 N 1013	G		G	.		.		.	250	340	.		
d	1 N 1016	G		G	.		.		.	400	380	.		
d	1 N 1021	G		G	.		.		.	250	380	.		
d	1 N 1022	G		G	.		.		.	.	380	.		
d	1 N 1023	G		G	.		.		.	.	380	.		
d	1 N 1024	G		G	.		.			400	380	.		
D	1 N 1028 bis D 1 N 1033	S	.	G	.	.	.	.		500	50 bis 400	.		ST, DS, Sm
D	1 N 1034 bis D 1 N 1039	S	Gn'	G	370	1	50	50			50 bis 400			ST
D	1 N 1040 bis D 1 N 1045	S	Gn'	G	370	1	50	50		.	50 bis 400	.		ST
d	1 N 1046 bis d 1 N 1051	S	.	G	.	.	.	.		1A	50 bis 400	.		
D	1 N 1052 bis D 1 N 1057	S	16)	LG	1,5A	1	4mA	50		.	50 bis 400	.		ST
D	1 N 1058 bis D 1 N 1063	S	Gn'	LG	1,5A	1	800	50			50 bis 400	.		ST
D	1 N 1064 bis D 1 N 1069	S	Gn'	LG	1,5A	1	800	50			50 bis 400			ST, Sn
D	1 N 1070 bis D 1 N 1075	S	.	LG	.	.	.	.		5A	50 bis 400	.		ST
D	1 N 1076 bis D 1 N 1080	S	.	LG	.	.	.	.		15A	50 bis 300	.		ST
D	1 N 1081 bis D 1 N 1084	S	16)	G	300	1	300	100		750	100 bis 400	.		ST, Sm
D	1 N 1085 bis D 1 N 1088	S	16)	LG	1,5A	1	1	100			100 bis 400	.		ST
D	1 N 1093	S	Cr'	UX	5	0,4	75	15	80	.	15		.	Sy, OM
D	1 N 1095	Sd	Fk	UG	500	1	10	500	.	750	500		150	Tx, Ry [Fa], GE &
D	1 N 1096	S	Fk	UG	500	1	10	600		750	600	.	150	Tx, GE, JR, Tr &
D	1 N 1100	S	Fk	UG	750	1,5	300	100		750	100	.	165	Tx, GE, Bd, JR &
D	1 N 1101	S	Fk	UG	750	1,5	300	200		750	200	.	165	Tx, GE, Bd, JR &
D	1 N 1102	S	Fk	UG	750	1,5	300	300		750	300	.	165	Tx, GE, Bd, JR &
D	1 N 1103	S	Fk	UG	750	1,5	300	400		750	400	.	165	Tx, GE, Bd, JR &
D	1 N 1104	S	Fk	UG	750	1,5	300	500	.	750	500	.	.	Tx, GJ, Bd, JR &
D	1 N 1105	S	Fk	UG	750	1,5	300	600	.	750	600	.	.	Tx, GJ, Bd, JR &
D	1 N 1108	S	16)	LG	250	2	150	800	.	450	800	.	.	ST, Sm
D	1 N 1109	S	16)	LG	.	.	.	.	.	425	1200	.	.	ST, Sm
D	1 N 1110	S	16)	LG	.	.	.	.	.	400	1600	.	.	ST, Sm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
D	1 N 1111	S	16)	LG	.	.	.	.	.	375	2000	.	.	ST, Sm
D	1 N 1112	S	16)	LG	.	.	.	.	.	350	2400	.	.	ST, Sm
D	1 N 1113	S	16)	LG	250	6,7	150	2800	.	325	2800	.	.	ST, Sm
D	1 N 1115	S	Gp	UG	1500	0,65	400	100	.	1500	100	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 1116	S	Gp	UG	1500	0,65	300	200	.	1500	200	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 1117	S	Gp	UG	1500	0,65	300	300		1500	300	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 1118	S	Gp	UG	1500	0,65	300	400		1500	400	.	170	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 1119	S	Gp	UG	1500	0,65	300	500		1500	500	.	155	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 1120	S	Gp	UG	1500	0,65	300	600		1500	600	.	155	Tx; R: 13), GE &
D	1 N 1124	S	Gp	UG	1A	1,1	10	200		3A	200	.	.	Tx; R: 13), Hu &
D	1 N 1124 A	S	Gp	UG	1A	1,1	10	200		3,3A	200	.		Tx 7), Ry
D	1 N 1125 bis	S	Gp	UG	1A	1,1	10	300		3A	300 bis	.		Tx; R: 13), Hu &
D	1 N 1128 A	S	Gp	UG	1A	1,1	10	600		3,3A	600	.	.	Tx 7), Ry
D	1 N 1130	S	Go	nh	300	15	50	1500		300	1500	.	150	Tx 7) 12), JR & 8)
D	1 N 1131	S	Go	nh	300	15	50	1500	.	300	1500	.	150	Tx 7) 13), JR & 8)
D	1 N 1132	G	40)	VM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sy
D	1 N 1133 bis	S	16)	G	75	15	25nA	1500	.	75	1500 bis	.	150	JR, Bd, ED, PS &
D	1 N 1149	S	16)	G	45	60	25nA	16kV	.	45	16kV	.	150	JR, Bd, PS & 8)
D	1 N 1150	S	14)	G	.	.	.	.	.	.	1600	.	.	ST
D	1 N 1157 bis	S	16)	LG	7A	1	6mA	50		.	50 bis			≙ 1 N 1171 ST 35)
D	1 N 1160	S	16)	LG	7A	1	6mA	300			300			≙ 1 N 1174 ST 35)
D	1 N 1161 bis	S	16)	LG	12A	1	11mA	50			50 bis			≙ 1 N 1175 ST 35)
D	1 N 1164	S	16)	LG	12A	1	11mA	300			300			≙ 1 N 1178 ST 35)
D	1 N 1165 bis	S	16)	LG	35A	1	37mA	50			50 bis			≙ 1 N 1179 ST 35)
D	1 N 1168	S	16)	LG	35A	1	37mA	300	.		300	.		≙ 1 N 1182 ST 35)
D	1 N 1169	S	Fh'	G	.	.	500	500	.		500	.		Wh, Bd, Mo, Sm &
D	1 N 1169 A	S	Fh'	G	.	.	500	500	.		500	.		Bd, GJ, Sm
D	1 N 1170	G	Cr'	.	5	1	100	25	80		75			OM
D	1 N 1171 bis	S	16)	LG	7A	1	6mA	50	.		50 bis			ST
D	1 N 1174	S	16)	LG	7A	1	6mA	300			300	.		ST
D	1 N 1175 bis	S	16)	LG	12A	1	11mA	50			50 bis	.		ST
D	1 N 1178	S	16)	LG	12A	1	11mA	300			300	.		ST
D	1 N 1179 bis	S	16)	LG	35A	1	37mA	50			50 bis	.		ST
D	1 N 1182	S	16)	LG	35A	1	37mA	300		.	300	.	.	ST
D	1 N 1183	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	50	.	35A	50	.	140	Wh, FM, JR, TS &
D	1 N 1183 A	S	Ge	LG	15A	.	5mA	50	44W	40A	50	.	150j	De
D	1 N 1184	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	100	.	35A	100	.	140	TS, Wh
D	1 N 1184 A	S	Ge	LG	.	.	5mA	100	44W	40A	100	.	150j	De
D	1 N 1185	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	150	.	35A	150	.	140	TS, Wh
D	1 N 1185 A	S	Ge	LG	.	.	5mA	150	44W	40A	150	.	150j	De
D	1 N 1186	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	200	.	35A	200	.	140	TS, Wh
D	1 N 1186 A	S	Ge	LG	.	.	5mA	200	44W	40A	200	.	150j	De
D	1 N 1187	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	300	.	35A	300	.	140	TS, Wh
D	1 N 1188	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	400	.	35A	400	.	140	TS, Wh
D	1 N 1189	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	500	.	35A	500	.	140	TS, Wh
D	1 N 1190	S	Ge	LG	15A	0,6	10mA	600	.	35A	600	.	140	Wh, FM, JR, TS &
D	1 N 1191	S	Gg'	LG	18A	0,55	10mA	50	.	18A	50	.	140	Wh, GE, JR, Ry &
D	1 N 1191 A	Sd	Ge	LG	.	.	5mA	50	.	22A	50	.	165	Ry, ≠ De, GE

1 N 1192...1 N 1297

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 1192	S	Gg'	LG	18A	0,55	10mA	100	.	18A	100	.	140	Wh, GE, JR, Ry &
D	1 N 1192 A	Sd	Ge	LG	.	.	5mA	100	.	22A	100	.	165	Ry, De, GE
D	1 N 1193	S	Gg'	LG	18A	0,55	10mA	150	.	18A	150	.	140	Wh, GE, JR, Ry &
D	1 N 1193 A	Sd	Ge	LG	.	.	5mA	150	.	22A	150	.	165	Ry, De, GE
D	1 N 1194	S	Gg'	LG	18A	0,55	10mA	200	.	18A	200	.	140	Wh, GE, JR, Ry &
D	1 N 1194 A	Sd	Ge	LG	.	.	5mA	200	.	22A	200	.	165	Ry, ≠ De, GE
D	1 N 1195	Sd	Gg'	LG	18A	0,55	10mA	300		18A	300	.	165	Ry, Wh, GE, GJ &
D	1 N 1195 A	S	Ge	LG	20A	0,6	3,2mA	300		.	300	.	.	RC, GE, GJ
D	1 N 1196	Sd	Gg'	LG	18A	0,55	10mA	400		18A	400	.	165	Ry, Wh, GE, GJ &
D	1 N 1196 A	S	Ge	LG	20A	0,6	.	400		.	400	.	.	RC, GE, GJ
D	1 N 1197	Sd	Gg'	LG	18A	0,55	10mA	500		18A	500	.	165	Ry, Wh, GE, GJ &
D	1 N 1197 A	S	Ge	LG	20A	0,6	.	500		.	500	.	.	RC, GE, GJ
D	1 N 1198	Sd	Gg'	LG	18A	0,55	10mA	600		18A	600	.	165	Ry, Wh, GE, GJ &
D	1 N 1198 A	S	Ge	LG	20A	0,6	1,5mA	600		.	600	.	.	RC, GE, GJ
D	1 N 1199	S	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	50		12A	50	.	.	NA 5), Hu, Wh &
D	1 N 1199 A	S	Gn'	LG	12A	0,55	3mA	50		12A	50	.	200	GE, Bd, RC
D	1 N 1200	S	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	100		12A	100	.	.	NA 5), Wh, GE &
D	1 N 1200 A bis	S	Gn'	LG	12A	0,55	2,5mA	100		12A	100 bis	.	200	GE, Bd, RC
D	1 N 1206	S	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	600		12A	600	.	.	Na 5), Wh, GE &
D	1 N 1206 A	S	Gn'	LG	12A	0,55	1mA	600		12A	600	.	200	GE, Bd, RC
D	1 N 1217	S	Fg'	G	500	1,2	500	50		500	50	.	150j	Wh, Bd, GE, Mo &
D	1 N 1217 A bis	S	Fg'	G	.	.	50	50		500	50 bis	.	150j	Mo, Bd, NA, Wh &
D	1 N 1226	S	Fg'	G	500	1,2	500	800		500	800	.	150j	Wh, Bd, GE, Mo &
D	1 N 1226 A	S	Fl'	G	.	.	50	800		950	800	.	.	Mo, Bd, NA &
D	1 N 1227	S	Gb'	G	500	1,2	500	50		1,6A	50	.	150j	Wh, Bd, CE, TS &
D	1 N 1227 A bis	S	Gb'	G	.	.	50	50		1,6A	50 bis	.	150j	Wh, Bd, NA, Si, Sn
D	1 N 1236	S	Gb'	G	500	1,2	500	800		1,6A	800	.	150j	Wh, Bd, CE, TS &
D	1 N 1236 A	S	Gn'	G	.	.	50	800		950	800	.	.	Bd, NA, Si, Sn
D	1 N 1237	S	14)	G	.	.	.	.		750	1600	.	.	ST
D	1 N 1238	S	14)	G	.	.	.	.		750	1600	.	.	ST
D	1 N 1239	S	14)	G	.	.	.	.		500	2800	.	.	ST
D	1 N 1251 bis	S	Fl'	G	250	1	500	50		.	50 bis	.	.	DS, GJ, NA, Sm, WS
D	1 N 1261	S	Fl'	G	250	1	500	1000			1000	.		DS, GJ, NA, Sm, WS
D	1 N 1262	S	14)	G	.	.	.	.			4500	.		ST, LT
D	1 N 1263	S	16)	LG	.	.	.	.			.	.		≙ 1 N 1267 ST 35)
D	1 N 1263 A bis	S	16)	LG	.	.	.	.			.	.		≙ 1 N 1267 A ST 35) bis ≙ 1 N 1270 A ST 35)
D	1 N 1266 A	S	16)	LG	.	.	.	.			.			
D	1 N 1267	S	16)	LG	45A	1	60mA	50			50			ST
D	1 N 1267 A bis	S	16)	LG	70A	1	55mA	50			50 bis			ST
D	1 N 1270	S	16)	LG	45A	1	60mA	300			300	.		ST
D	1 N 1270 A	S	16)	LG	70A	1	55mA	300			300	.		ST
D	1 N 1271 bis	S	16)	LG	50A	1	40mA	50			50 bis	.		Wh, SI
D	1 N 1277	S	16)	LG	50A	1	40mA	500			500			Wh, SI
D	1 N 1281 bis	S	16)	LG	50A	1	40mA	50			50 bis			Wh
D	1 N 1287	S	16)	LG	50A	1	40mA	500	.	.	500	.	.	Wh
D	1 N 1291	S	16)	LG	150A	1,3	30mA	50	.	80A	50	.	150	TS, Wh
D	1 N 1292	S	16)	LG	150A	1,3	30mA	100	.	80A	100	.	150	TS
D	1 N 1293	S	16)	LG	150A	1,3	30mA	200	.	80A	200	.	150	TS
D	1 N 1294	S	16)	LG	150A	1,3	30mA	400	.	80A	400	.	150	TS
D	1 N 1297	S	16)	LG	50A	1	40mA	500	.	.	500	.	.	Wh

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 I_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 1301	S	Ge′	LG	.	.	.	.	.	17,5A	50	.	.	GE, Sn, Ts
	bis										bis			
D	1 N 1306	S	Ge′	LG	.		.	.	.	17,5A	300	.		GE, Sn, Ts
Z	1 N 1313, A	Sa	Ev	Z	.		0,5	5	250	0,2	8,75	.		Hu ±1, 25 V; A: 23)
	bis										bis			
Z	1 N 1319, A	Sa	Ev	Z		.	0,5	10	250	0,2	28,5	.		Hu ±3, 5 V; A: 23)
D	1 N 1329	S	.	G	.	.	.	.	.	.	1500	.		Tx
D	1 N 1330	S	16)	LG	90A	1	50mA	50	.	.	50	.		JR, Wh
	bis										bis			
D	1 N 1336	S	16)	LG	90A	1	50mA	500		.	500	.		JR, Wh
D	1 N 1341	S	Gp	LG	10A	1,2	2,5mA	50		6A	50	.	.	Hu, Bd, FM, NA &
D	1 N 1341 A	S	Gn′	LG	6A	0,64	3mA	50		6A	50	.	200	GE, Bd
	bis										bis			
D	1 N 1348	S	Gp	LG	10A	1,2	2,5mA	600	.	6A	600	.	.	Hu, Bd, FM, NA &
D	1 N 1348 A	S	Gn′	LG	6A	0,64	1mA	600	.	6A	600	.	200	GE, Bd
Z	1 N 1351	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	500	10	2	.	ST, GJ, SS
Z	1 N 1352	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	500	11	2	.	ST, GJ
Z	1 N 1353	Sj	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	500	12	2	.	ST, GJ, Mo
Z	1 N 1354	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	500	13	2	.	ST
Z	1 N 1355	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	500	15	2	.	ST, GJ
Z	1 N 1356	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	500	16	3	.	ST
Z	1 N 1357	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	150	18	3	.	ST, GJ, Hf
Z	1 N 1358	Sj	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	150	20	3	.	ST, GJ, Mo
Z	1 N 1359	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	150	22	3	.	GJ, ST
Z	1 N 1360	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	150	24	3	.	ST, GJ
Z	1 N 1361	Sj	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	150	27	3	.	ST, GJ, Mo
Z	1 N 1362	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	150	30	4	.	ST, GJ
Z	1 N 1363	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	150	33	4	.	ST
	bis										bis			
Z	1 N 1375	S	Gp	LZ	.	.	.	.	10W	50	100	40		ST, SS
D	1 N 1376	S	16)	LG	90A	1	50mA	50	.	.	50	.		Wh, JR
	bis										bis			
D	1 N 1382	S	16)	LG	90A	1	50mA	500		.	500	.	.	Wh, JR
D	1 N 1396	S	Gk′	LG	150A	1,3	15mA	50		70A	50	.	150	FM, Sn, TS, Wh
	bis										bis			
D	1 N 1403	S	Gk′	LG	150A	1,3	15mA	600		70A	600	.	150	FM, Sn, TS, Wh
D	1 N 1406	S	Cb′	G	100	5	10	600		125	600	.	150	Hu, JR, Bd, Sm
	bis										bis			
D	1 N 1413	S	Cb′	G	100	7,5	10	2400	.	125	2400	.	150	Hu, JR, Bd, Sm
D	1 N 1414	S	16)	LG	10A	1,25	10	350	10W	.	350	.	.	WE
D	1 N 1415	S	Fl′	LG	1A	1,1	10	350	1W	.	350	.	200	WE
Z	1 N 1416	S	G-	LZ	.	.	.	.	10W	.	8,15	.	.	WE, Dn ±0,85 V
	bis										bis			
Z	1 N 1424	S	G-	LZ	.				10W		150	.		WE, Dn ±15 V
Z	1 N 1425	S	Fl′	LZ	.				1W		8,15	.		WE, Dk ±0,85 V
	bis										bis			
Z	1 N 1433	S	Fl′	LZ	.				1W	.	150	.		WE, Dk ±15 V
D	1 N 1434	S	Ge′	LG	.				.	30A	50	.		BA, Bx, NA, Sn, Ts
	bis										bis			
D	1 N 1438	S	Ge′	LG	.					30A	600	.		BA, Bx, NA, Sn, Ts
D	1 N 1439	S	.	G	.					500	100	.		ST
	bis										bis			
D	1 N 1442	S	.	G	.	.	.	.	.	500	400	.	.	ST
D	1 N 1443	S	Fg′	G	500	1,2	1,5mA	1000	.	500	1000	.	.	Wh, Bd, GE, Mo &
D	1 N 1444	S	Gb′	G	.	.	1,5mA	1000	.	1,6A	1000	.	.	Wh, Bd, NA, SJ &

1 N 1445...1 N 1565

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 1445	S	.	G	.	.	4mA	360	.	100	360	.	.	St
D	1 N 1446 bis	S	.	G	.	.	2mA	100	.	500	100 bis	.	.	St
D	1 N 1449	S	.	G	.		2mA	400	.	500	400	.		St
D	1 N 1450 bis	S	16)	LG	.		5mA	100	.	1,5A	100 bis	.		St
D	1 N 1453	S	16)	LG	.		5mA	400	.	1,5A	400	.		St
D	1 N 1454 bis	S	.	LG	.		25mA	100	.	25A	100 bis	.		St
D	1 N 1457	S	.	LG	.		25mA	400	.	25A	400	.		St
D	1 N 1458 bis	S	16)	LG	.		25mA	100	.	35A	100 bis	.		St
D	1 N 1461	S	16)	LG	.		25mA	400	.	35A	400	.		St
D	1 N 1462 bis	S	.	LG	.		50mA	100	.	50A	100 bis	.		St
D	1 N 1465	S	.	LG	.		50mA	400	.	50A	400			St
D	1 N 1466 bis	S	16)	LG	.		50mA	100		75A	100 bis			St
D	1 N 1469	S	16)	LG	.		50mA	400	.	75A	400	.		St
D	1 N 1470 bis	S	.	LG	.		100mA	100	.	100A	100 bis	.		St
D	1 N 1473	S		LG	.		100mA	400	.	100A	400	.		St
D	1 N 1474 bis	S		LG	.		100mA	100	.	150A	100 bis	.		St
D	1 N 1477	S	.	LG	.		100mA	400	.	150A	400	.		St
D	1 N 1478 bis	S	16)	LG	.		100mA	100	.	200A	100 bis	.		St
D	1 N 1481	S	16)	LG	.		100mA	400	.	200A	400	.		St
Z	1 N 1483	S	16)	LZ	.	.	.	.	10W	.	6,2	.	.	WE
Z	1 N 1485	S	Eb'	LZ	.	.	.	.	1W	.	6,2	.	.	WE
D	1 N 1486	S	Fl'	G	.	.	3,5mA	500	.	500	500	.	.	GE, Bd, SJ, Sm
D	1 N 1487 bis	S	Fk	UG	250	0,55	300	100	.	750	100 bis	.	140	Tx, GE, Bd, NA &
D	1 N 1492	S	Fk	UG	250	0,55	300	600		750	600	.	120	Tx, GE, Bd, NA &
Z	1 N 1507, A bis	S	Fn	Z						35	3,9 bis	14	-0,04	JR 51)
Z	1 N 1517, A	S	Fn	Z	.				.	5	27	50	0,095	JR 51)
Z	1 N 1518, A bis	S	Fg	LZ	.				1W	50	3,9 bis	9	-0,04	JR, GJ 51)
Z	1 N 1528, A	S	Fg	LZ	.		.	.	1W	7	27	28	0,095	JR, GJ 51)
Z	1 N 1530	S	.	RZ	.		.	.	250	.	8,4	.	.	Hf, CD
Z	1 N 1530 A	S	.	RZ	.		.	.	250	.	8,4	.	.	Hf, CD
D	1 N 1537 bis	S	Gn'	LG	.		50	50	.	1,6A	50 bis	.	.	Wh, Bd, GJ, Mo &
D	1 N 1544	S	Gn'	LG	.		50	600		1,6A	600	.		Wh, Bd, GJ, Mo &
D	1 N 1551 bis	S	Gn'	G	.		.			750	100 bis	.		St, Bd, Ts
D	1 N 1555	S	Gn'	G			.	.	.	750	500	.		St, Bd, Ts
D	1 N 1556 bis	S	Fh'	G			1mA	100	.	500	100 bis	.		St, Bd, SJ
D	1 N 1560	S	Fh'	G	.	.	1mA	500	.	500	500	.	.	St, Bd, SJ
D	1 N 1563	S	Eq'	G	.	.	.	.	.	500	100	.	.	Mo
D	1 N 1563 A	S	Lv'	G	500	1,2	3	100	.	.	100	.	.	Mo, DS
D	1 N 1564	S	Eq'	G	.	.	.	.	.	500	200	.	.	Mo
D	1 N 1564 A	S	Lv'	G	500	1,2	3	200	.	.	200	.	.	Mo, DS
D	1 N 1565	S	Eq'	G	.	.	.	.	.	500	300	.	.	Mo

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 1565 A	S	Lv'	G	500	1,2	3	300	.	.	300	.	.	Mo, DS
D	1 N 1566	S	Eq'	G	.	.	.	.	.	500	400	.	.	Mo
D	1 N 1566 A	S	Lv'	G	500	1,2	3	400	.	.	400	.	.	Mo, DS
D	1 N 1567	S	Eq'	G						500	500	.		Mo
D	1 N 1568	S	Eq'	G						500	600	.		Mo
D	1 N 1569	Sd	16)	G						1A	100	.		Mo
	bis										bis			
D	1 N 1572	Sd	16)	G	.	.	.	.		1A	400	.		Mo
D	1 N 1575	Sd	Gn'	LG	1A	1,2	5	125		3,5A	100	.		Mo, GJ, Ts
	bis										bis			
D	1 N 1578	Sd	Gn'	LG	1A	1,2	5	400		3,5A	400			Mo, GJ, Ts
D	1 N 1581	S	Gp	UG	6A	1,5	300	50		10A	50			Tx, Bd, Dn, NA &
	bis										bis			
D	1 N 1587	S	Gp	UG	6A	1,5	300	600	.	10A	600	.		Tx, Bd, Dn, NA &
Z	1 N 1588	S		LZ	.				3,5W	150	3,95	2,6		GJ ±0,35 V
	bis										bis			
Z	1 N 1598	S	.	LZ	.				3,5W	25	27	13	.	GJ ±3 V
Z	1 N 1599, A	S	Gp	LZ	.				10W	500	3,95	0,84	-0,04	JR 51) ±0,35 V
	bis										bis			
Z	1 N 1609, A	S	Gp	LZ	.				10W	70	27	4,5	0,095	JR 51) ±3 V
D	1 N 1610	G	Do'	VD	.	.	.	.		.	.	.		Sy, MA
D	1 N 1611	G	Dh'	VD	.	.	.	.		.	.	.		Sy
D	1 N 1611 A	G	Dh'	VD	.	.	.	.		.	.	.		Sy, MA
D	1 N 1612	S	Gp	UG	10A	1,5	300	50		15A	50	.		Tx, Bx &
D	1 N 1613	S	Gp	UG	10A	1,5	300	100		15A	100	.		Tx; R: 13), Bx &
D	1 N 1614	S	Gp	UG	10A	1,5	300	200		15A	200	.		Tx; R: 13), Bx &
D	1 N 1615	S	Gp	UG	10A	1,5	300	400		15A	400	.		Tx; R: 13), Bx &
D	1 N 1616	S	Gp	UG	10A	1,5	300	600		15A	600	.		Tx; R: 13), Bx &
D	1 N 1617	S	16)	LG	1,5A	0,7	3,8mA	100		.	100	.		ST
D	1 N 1618	S	16)	LG	1,5A	0,7	3,8mA	200		.	200	.		ST
D	1 N 1619	S	16)	LG	1,5A	0,7	3,8mA	300			300	.		ST
D	1 N 1620	S	16)	LG	1,5A	0,7	3,8mA	400			400	.		ST
D	1 N 1621	S	16)	LG	10A	1	3,8mA	100			100	.		ST, Sn
D	1 N 1622	S	16)	LG	10A	1	3,8mA	200			200	.		ST, Sn
D	1 N 1623	S	16)	LG	10A	1	3,8mA	300			300	.		ST, Sn
D	1 N 1624	S	16)	LG	10A	1	3,8mA	400			400	.		ST, Sn
D	1 N 1625	.	.	.	.	.	.	.			.	.		JR 46)
	bis													
D	1 N 1642	.	.	.			.	.		.	.			JR 46)
D	1 N 1644	S	Fh'	G			400	50		750	50			DS, GJ, SJ, Sm
	bis										bis			
D	1 N 1653	S	Fh'	G	.	.	300	600		750	600	.	.	DS, SJ, SJ, Sm
D	1 N 1660	S	16)	LG	50A	1	40mA	50		160A	50	.	125	Wh, JR, Sn
	bis										bis			
D	1 N 1666	S	16)	LG	50A	1	40mA	500		160A	500	.	125	Wh, JR, Sn
D	1 N 1670	S	16)	LG	90A	1	50mA	50		240A	50	.	125	Wh, St
	bis										bis			
D	1 N 1676	S	16)	LG	90A	1	50mA	500		240A	500		125	Wh, St
D	1 N 1680	G		G										FM, JR
	bis													
D	1 N 1687	G	.	G	.	.	.	.		.	.	.	.	FM, JR
D	1 N 1692	S	Fk	UG	250	0,55	300	100		750	100	.	115	Tx, GE, Mo, Ry &
	bis										bis			
D	1 N 1697	S	Fk	UG	250	0,55	300	600	.	750	600	.	115	Tx, GE, Mo, Ry &

1 N 1698...1 N 1926

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 1698	S	.	LG	.	.	.	.	.	62	6,6kV	.	.	JR
D	1 N 1699	S	.	LG	.	.	.	.	.	58	10kV	.	.	JR
D	1 N 1700	S	.	LG	.	.	.	.	.	50	12kV	.	.	JR
D	1 N 1701 bis	S	Fk	hU	1A	1,7	400	50	.	300	50 bis	.	.	JR, DS, GJ, NA, Sm
D	1 N 1706	S	Fk	hU	1A	1,7	300	500		300	500	.	.	JR, DS, GJ, NA, Sm
D	1 N 1707 bis	S	Fk	hU	1A	1,3	400	50		500	50 bis	.	.	JR, DS, GJ, NA
D	1 N 1712	S	Fk	hU	1A	1,3	300	500		500	500	.	.	JR, DS, GJ, NA
D	1 N 1730	S	.	G	100	5	10	1kV		200	1kV	.	150	Hu, PS, Bd, JR &
D	1 N 1731	S	.	G	100	5	10	1,5kV		200	1,5kV		150	Hu, PS, Bd, JR 8)
D	1 N 1732	S	.	G	100	9	10	2kV	.	200	2kV	.	150	Hu, PS, Bd, JR &
D	1 N 1733	S	.	G	100	12	10	3kV	.	150	3kV	.	150	Hu, PS, Bd, JR 8)
D	1 N 1734	S	.	G	100	18	10	5kV	.	100	5kV	.	150	Hu, PS, Bd, JR 8)
Z	1 N 1735 bis	S	16)	ZR	.	.	.	.	200	.	6,2 bis	.	.	Hf, Dk, NA, WS
Z	1 N 1742	S	16)	ZR	.	.	.	.	1,6W	.	49,6	.	.	Hf, Dk, NA, WS
Z	1 N 1743	S	16)	Z	.	.	.	.	10W	.	10	.	.	WE
Z	1 N 1744	S	Eb'	Z	.	.	.	.	1W	.	10	.	.	WE
D	1 N 1745 bis	S	16)	G	380	15	25	1,5kV	.	380	1,5kV bis		150	JR 30), Bd, NA
D	1 N 1749	S	16)	G	320	24	25	2,4kV		320	2,4kV		150	JR 30), Bd, NA
D	1 N 1750 bis	S	16)	G	380	12	25	2,4kV		380	2,4kV bis		150	JR 30), Bd, NA
D	1 N 1762	S	16)	G	250	60	25	16kV	.	250	16kV	.	150	JR 30)
D	1 N 1763	S	Fl'	GU	.	.	100	400	.	500	400	.	.	RC, BE, Hu, Ry &
D	1 N 1764	S	Fl'	GU	.	.	100	500	.	500	500	.	.	RC, BE, Hu, Ry &
Z	1 N 1765 bis	S	Fh'	Z	.	.	.	.	1W	.	5,6 bis	.	.	Hf, AS, GE, NA, Tr
Z	1 N 1802	S	Fh'	Z	.				1W	.	200	.		Hf, AS, GE, NA, Tr
Z	1 N 1803 bis	S	Gp	LZ	.				10W	1A	5,6 bis	1		ST
Z	1 N 1808	S	Gp	LZ	.		.	.	10W	500	9,1	1	.	ST, GJ
Z	1 N 1816 bis	S	Gp	LZ	.		25	5	10W	500	13 bis	2	0,07	Tx 7) 51), R: 12)
Z	1 N 1836	S	Gp	LZ	.		10	10	10W	50	91	35	0,12	Tx 7) 51), R: 12)
D	1 N 1838	G	Dh'	VM	.		.	.	.	.	.	14G	.	Ph
D	1 N 1839 bis	S	.	G					.	130	6,8 bis	.		SJ
D	1 N 1850	S		G	.					10	470	.		SJ
D	1 N 1863 bis	S		G	.					130	6,8 bis	.		SJ
D	1 N 1874	S		G	.				.	10	470	.		SJ
Z	1 N 1875 bis	S		Z					1W		8,2 bis			SJ, CC, Dk
Z	1 N 1888	S		Z	.				1W		82	.		SJ, CC, Dk
Z	1 N 1891 bis	S		LZ	.				10W		8,2 bis	.		SJ
Z	1 N 1904	S	.	LZ	.	.	.	.	10W		100	.		SJ
D	1 N 1907 bis	S	16)	G	1A	1	10	50	.		50 bis			SJ, CC
D	1 N 1914	S	16)	G	1A	1	10	700			700	.		SJ, CC
D	1 N 1917 bis	S	Gn'	G	2A	1,2	10	50			50 bis	.		SJ, GJ
D	1 N 1926	S	Gn'	G	4A	1	10	900	.	.	900	.	.	SJ, GJ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
D	1 N 1927	S	Eb'	Z	.	.	.	.	200	.	3,9	.	.	SJ, WS
D	1 N 1928	S	Eb'	Z	.	.	.	.	200	.	4,7	.	.	SJ, WS
Z	1 N 1929 bis	Sa	Cq	Z	.	.	1	1,5	250	10	5,65 bis	8	.	Hu ±0,55 V
Z	1 N 1937	Sa	Cq	Z			0,1	20	250	5	27	200		Hu ±3 V
Z	1 N 1938 bis	S	Eb'	Z	.		.		200		33 bis	.		SJ, WS
Z	1 N 1953	S	Eb'	Z					200		575	.		SJ, WS
Z	1 N 1981 bis	S	Ep	Z					150		3,9 bis	.		SJ, CC, WS
Z	1 N 1999	S	Ep	Z			.	.	150	.	120	.	.	SJ, CC, WS
Z	1 N 2008	S	Gp	LZ	.	.	10	10	10W	50	100	40	0,12	Tx & 51); R: 12)
Z	1 N 2009	S	Gp	LZ	.	.	10	10	10W	50	110	47	0,12	Tx & 51); R: 12)
Z	1 N 2010	S	Gp	LZ	.	.	10	10	10W	50	120	56	0,12	Tx & 51); R: 12)
Z	1 N 2011	S	Gp	LZ	.	.	10	10	10W	50	130	65	0,12	Tx & 51); R: 12)
Z	1 N 2012	S	Gp	LZ	.	.	10	10	10W	50	150	82	0,12	Tx & 51) -
D	1 N 2013 bis	S	Fh'	G	500	1,5	1	50	.	.	50 bis	.	.	DS, NA, Tr
D	1 N 2020	S	Fh'	G	500	1,5	1	400			400	.		DS, NA, Tr
D	1 N 2021 bis	S	Ge'	LG	25A	1,5	5mA	150			150 bis	.		Dn, NA, Sn, Tr
D	1 N 2025	S	Ge'	LG	25A	1,5	5mA	400			400	.		Dn, NA, Sn, Tr
D	1 N 2026 bis	S	Gn'	LG	2A	1	0,5	50			50 bis			Bd, Dn, SJ, Sn
D	1 N 2031	S	Gn'	LG	2A	2	0,5	600	.		600	.	.	Bd, Dn, SJ, Sn
Z	1 N 2032 bis	S	Ff	Z	.	.	.	.	750		4,85 bis	55	.	Tr, Dk, NA ±0,55 V
Z	1 N 2040	S	Ff	Z					750		23,5	>120	.	Tr, Dk, NA ±3,5 V
Z	1 N 2041 bis	S	Gi	LZ	.				10W		4,85 bis	0,5	.	Tr, GJ & ±0,55 V
Z	1 N 2049	S	Gi	LZ	.		.	.	10W	.	23,5	8	.	Tr, GJ & ±3,5 V
D	1 N 2054 bis	Sj	16)	LG	.		55mA	50	.	250A	50 bis	0,001	190j	JR, Sn
D	1 N 2064	Sj	16)	LG	.	.	55mA	500	.	150A	600	0,001	190j	JR
D	1 N 2069	S	Eb	G	500	1,2	10	200	750	750	200	.	.	Tx 16), DS, GJ &
D	1 N 2069 A	S	Eb	G	.	.	.	.	750	.	200	.	.	Sy
D	1 N 2070	S	Eb	G	500	1,2	10	400	750	750	400	.	.	Tx 16), DS, ER &
D	1 N 2070 A	S	Eb	G	.	.	.	.	750	.	400	.	.	Sy
D	1 N 2071	S	Eb	G	500	1,2	10	600	750	750	600	.	.	Tx 16), DS, ER &
D	1 N 2071 A	S	Eb	G	.	.	.	.	750	.	600	.	.	Sy
D	1 N 2072 bis	S	Eb	G	.	.	0,1	50	.	750	50 bis	.	.	TS, DS, ER, GJ, Sm
D	1 N 2079	S	Eb	G	.		0,1	500		750	500	.		TS, DS, ER, GJ, Sm
D	1 N 2080 bis	S	Fl'	G	.		350	50		500	50 bis			Bd, DS, GJ, Sm &
D	1 N 2086	S	Fl'	G	.	.	350	600		500	600	.		Bd, DS, GJ, Sm &
D	1 N 2088	S	.	G	.	.	.	.		500	500	.		ST
D	1 N 2089	S	.	G	.	.	.	.		500	600	.		ST
D	1 N 2090 bis	S	Si	G	500	0,5	250	600			50 bis	.		My, DS, Sm
D	1 N 2096	S	Si	G	500	0,5	250	600			600	.		My, DS, Sm
D	1 N 2103 bis	S	16)	G	750	1,2	300	50			50 bis	.		SJ, DS, Sm
D	1 N 2108	S	16)	G	750	1,2	300	500	.	.	500	.	.	SJ, DS, Sm

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 2109		16)	G	2A	1,2	300	50	.	.	50	.	.	SJ, GJ, Ts
	bis										bis			
D	1 N 2114	S	16)	G	2A	1,2	300	500	.	.	500	.	.	SJ, GJ, Ts
D	1 N 2115	S	.	G	.	.	250	365	.	300	365	.	.	My, Sm
D	1 N 2116	S	Fk	G	500	1,3	700	400	.	.	400	.	.	JR
D	1 N 2117	S	Fk	UG	750	0,9	1	720	.	750	720	.	.	Tx, Bd
D	1 N 2127	S	.	VD	.	.	.	.	.	.	.	12,4G	.	Sy, MA
D	1 N 2128	S	Gg	LG	30A	0,8	10mA	50	50W	30A	50	1k	140j	JR, Sn
D	1 N 2128 A	S	Gg	LG	30A	0,8	10mA	50	50W	.	50	.	190j	JR; RA: 13)
	bis										bis			
D	1 N 2137	S	Gg	LG	30A	0,8	10mA	500	50W	30A	500	1k	140j	JR, Sn
D	1 N 2137 A	S	Gg	LG	30A	0,8	10mA	500	50W	.	500	.	190j	JR; RA: 13)
D	1 N 2139	S	Gp′	LG	6A	60	250	20kV	.	.	20kV	.	.	JR, Bd
D	1 N 2146	S	Fl′	UX	500	1,1	10	120	1W	.	120	.	.	WE, DS
D	1 N 2147	S	Gp′	G	.	.	4	50	.	6A	50	.	.	Bd
	bis										bis			
D	1 N 2153 A	S	Gp′	G	.	.	1	600		6A	600	.	.	Bd
D	1 N 2154	S	Ge	LG	25A	0,6	5mA	50		25A	50	.	200	GE, GJ, NA, St &
	bis										bis			
D	1 N 2160	S	Ge	LG	25A	0,6	2mA	600	.	25A	600	.	200	GE, GJ, NA, St &
Z	1 N 2163	S	Eg	RZ	.	.	.	.	750	.	9,4	.	.	SJ, Dk
	bis													
Z	1 N 2171 A	S	Eg	RZ	.	.	.	.	750		9,4	.		SJ, Dk
-	1 N 2175	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		s. Fotohalbl.
D	1 N 2194	S	Gp′	LG	5A	1	10	50	.		50	.		Cp
	bis										bis			
D	1 N 2201	S	Gp′	LG	5A	1	10	600			600	.		Cp
D	1 N 2204	S	Gp′	LG	5A	1	10	50			50	.		Cp
	bis										bis			
D	1 N 2211	S	Gp′	LG	5A	1	10	600			600	.		Cp
D	1 N 2214	G	.	.	.	.	.	.			.	.		JR
D	1 N 2215	G	.	.	.	.	.	.			.	.		JR
D	1 N 2216	S	Gn′	LG	20A	0,6	500	50			50	.		Bd
D	1 N 2217	S	Gp′	LG	1,5A	1,2	500	50			50	.		CE, Bd, SJ
d	1 N 2218	S	Gn′	LG	1,5A	1,2	3	500			500	.		CE, Bd, BE, DS, SJ
	bis										bis			
D	1 N 2222	S	Gn′	LG	1,5A	1,2	3	800			800	.		CE, Bd, BE, DS, SJ
d	1 N 2222 A	S	Gn′	G	1A	1,2	3	800			800	.		CE, Bd, BE, DS, SJ
	bis										bis			
D	1 N 2226 A	S	Gn′	G	1A	1,2	3	1200		.	1200	.		CE, Bd, BE, DS, SJ
D	1 N 2227	S	.	G	.	.	.	.		1A	1200	.		Bd, BE, SJ
D	1 N 2227 A	S	.	G	.	.	.	.		1A	1200	.		Bd, BE, SJ
d	1 N 2228	S	Gn′	LG	5A	1,2	3	50		.	50	.		CE, Bd, BE, Sn, Ts
d	1 N 2228 A	S	Gn′	LG	5A	1,2	3	50		.	50	.		CE, Bd, BE
	bis										bis			
D	1 N 2245	S	Gn′	LG	5A	1,2	3	1200		.	1200	.		CE, Bd, BE, Sn, Ts
D	1 N 2245 A	S	Gn′	LG	5A	1,2	3	1200		.	1200	.		CE, Bd, BE
d	1 N 2246	S	Gp	LG	10A	1,2	5	50		10A	50	.		Hu, Bd, BE, Sn &
d	1 N 2246 A	S	Gp	LG	10A	1,2	3	50		.	50	.		CE, Bd, BE
	bis										bis			
D	1 N 2265	S	Gp	LG	10A	1,2	5	1200			1200	.		Bd, BE, CE, Sn, Ts
D	1 N 2265 A	S	Gp	LG	10A	1,2	5	1200			1200	.		CE, Bd, BE
D	1 N 2266	S	Gn′	G	1A	1,2	3	50			50	.		CE, Bd, BE, DS, Sn
D	1 N 2267	S	Gp′	G	1A	1,2	3	50			50	.		CE, Bd, SJ & 47)
D	1 N 2268	S	Gn′	G	1A	1,2	3	500	.	.	500	.	.	CE, Bd, BE, DS
D	1 N 2269	S	Gp′	G	1A	1,2	3	500	.	.	500	.	.	CE, Bd, SJ & 47)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 2270	S	Gn'	G	1A	1,2	3	600	.	.	600	.	.	CE, Bd, BE, DS
D	1 N 2271	S	Gp'	G	1A	1,2	3	600	.	.	600	.	.	CE, Bd, SJ & 47)
D	1 N 2272 bis	S	Ge'	LG	20A	1,2	.	.	.	1A	50 bis		.	CE, Bd, BE, Ts
D	1 N 2281	S	Ge'	LG	20A	1,2	.			1A	1200	.		CE, Bd, BE, Ts
D	1 N 2282 bis	S	Ge'	LG	35A	1,2	.			5A	300 bis	.		CE, BE, Sn, Ts
D	1 N 2288	S	Ge'	LG	35A	1,2	.			5A	1200	.		CE, BE, Sn, Ts
D	1 N 2289	S	Gp'	G	.	.	.			.	.	.		≙ 1 N 348 CE & 47)
D	1 N 2289 A	S	Gp'	G	.	.	.			.	.	.		≙ 1 N 339 CE & 47)
D	1 N 2290	S	Gp'	G	.	.	.			.	.	.		≙ 1 N 347 CE & 47)
D	1 N 2290 A	S	Gp'	G	.	.	.			.	.	.		≙ 1 N 338 CE & 47)
D	1 N 2291	S	Gp'	G	.	.	.			.	.	.		≙ 1 N 345 CE & 47)
D	1 N 2291 A	S	Gp'	G	.	.	.			.	.	.		≙ 1 N 336 CE & 47)
D	1 N 2292	S	Gp'	G	.	.	.			.	.	.		≙ 1 N 343 CE & 47)
D	1 N 2292 A	S	Gp'	G	.	.	.			.	.	.		≙ 1 N 334 CE & 47)
D	1 N 2293	S	Gp'	G	.	.	.			.	.	.		≙ 1 N 341 CE & 47)
D	1 N 2293 A	S	Gp'	G	.	.	.			.	.	.		≙ 1 N 332 CE & 47)
D	1 N 2294 bis	S	Ge'	LG	.	.	.			22A	50 bis	.		FM, Sn
D	1 N 2301	S	Ge'	LG	.					22A	400	.		FM, Sn
D	1 N 2304 bis	S	Ge'	LG	.					22A	50 bis	.		FM, Sn
D	1 N 2309	S	Ge'	LG	.					22A	400	.		FM, Sn
D	1 N 2310 bis	S	.	G	.					.	.	.		FM, Sn
D	1 N 2325	S	.	G	.	.		.		.	.	.		FM, Sn
D	1 N 2326	S	Ep	GZ	.	.	.	.	.	.	.	.		RC
D	1 N 2327	S	Fl'	G	400	2,5	25	1100	1W	.	1kV	.		WE
D	1 N 2328	S	Fl'	G	400	2,8	25	2200	1W	.	2kV	.		WE
D	1 N 2357 bis	S	Fl'	LG	400	2	300	1400	.	400	1,4kV bis			CE, Bd, BE
D	1 N 2361	S	Fl'	LG	400	2	300	2000		400	2kV	.		CE, Bd, BE
d	1 N 2362	S	Gn'	LG	1A	2	300	1400		1A	1,4kV			CE, BE
d	1 N 2362 A	S	Gn'	LG	5A	2	300	1400		5A	1,4kV			CE, BE
d	1 N 2362 B bis	S	.	LG	10A	2	300	1400		10A	1,4kV bis			CE, BE
D	1 N 2371	S	Gn'	LG	1A	2	300	2kV		.	2kV	.	.	CE, BE
D	1 N 2371 A	S	Gn'	LG	5A	2	300	2kV		.	2kV	.	.	CE, BE
D	1 N 2371 B	S	Gn'	LG	10A	2	300	2kV		.	2kV	.	.	CE, BE
D	1 N 2372	S	Gi	G	.	.	.	.		200	1kV	.	175	Tr
D	1 N 2373 bis	S	Cb'	G	250	1	10	600		250	600 bis	.	150	Bd, ED, JR, Sm &
D	1 N 2381	Sa	Cb'	LG	75	30	10	10kV		75	10kV	.	150	JR, Bd, ED, Sm &
D	1 N 2381 A	Sa	Cb'	LG	75	30	10	12kV		75	12kV	.	150	JR
D	1 N 2382	S	16)	LG	100	18	10	4kV		150	4kV	.	150	Hu, PS, Bd, CE &
D	1 N 2383	S	16)	LG	100	27	10	6kV		100	6kV	.	150	Hu, PS, Bd, CE &
D	1 N 2384	S	16)	LG	100	27	10	8kV		70	8kV	.	150	Hu, PS, Bd, CE &
D	1 N 2385	S	16)	LG	100	39	10	10kV		70	10kV	.	150	Hu, PS, Bd, CE &
D	1 N 2386	G	Dh'	44)	.	.	.	.		.	.	.	.	Hu
D	1 N 2387	S	.	Z	.	.	.	.		.	30	.	.	SJ
D	1 N 2389	S	14)	LG	.	.	.	.		.	1600	.	.	ST
D	1 N 2390 bis	S	16)	LG	.	.	.	.		1,5A	50 bis	.	.	JT
D	1 N 2398	S	16)	LG	.					1,5A	800	.		JT
D	1 N 2399 bis	S	16)	LG	.					1,5A	50 bis	.		JT
D	1 N 2407	S	16)	LG	.	.	.	.	.	1,5A	800	.	.	JT

1 N 2408...1 N 2545

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 2408	S	16)	LG	.	.	.	.	.	1,5A	50	.	.	JT
	bis										bis			
D	1 N 2416	S	16)	LG	.					1,5A	800	.		JT
D	1 N 2417	S	16)	LG	.					1,5A	50	.		JT
	bis										bis			
D	1 N 2425	S	16)	LG	.					1,5A	800	.		JT
D	1 N 2426	S	Gk'	LG	.					50A	50			JT
	bis										bis			
D	1 N 2435	S	Gk'	LG	.					50A	600	.	.	JT
D	1 N 2436	S	Gk'	LG	.					75A	50	.	.	JT
	bis										bis			
D	1 N 2445	S	Gk'	LG	.	.	.	.		75A	600	.	.	JT
D	1 N 2446	S	Gg'	LG	20A	1,1	5mA	50		20A	50	.	175	JT 12); R: 13)
	bis										bis			
D	1 N 2457	S	Gg'	LG	20A	1,1	5mA	800		20A	800	.	175	JT 12); R: 13)
D	1 N 2458	S	Gg'	LG	30A	1,1	5mA	50		30A	50	.	175	JT 12); R: 13)
	bis										bis			
D	1 N 2469	S	Gg'	LG	30A	1,1	5mA	800		30A	800	.	175	JT 12); R: 13)
D	1 N 2482	S	Cb'	G	750	0,8	100	140		.	140	.		ST
D	1 N 2483	S	Cb'	G	750	0,8	100	.		.	.	.		ST
D	1 N 2484	S	Cb'	G	750	0,8	100	420		.	420	.		ST
D	1 N 2485	S	Fl'	G	750	0,8	100	140		.	140	.		ST
	bis										bis			
D	1 N 2489	S	Fl'	G	750	0,8	100	420			420	.		ST
D	1 N 2490	S	14)	G	.	.	.	.			1600	.		ST
D	1 N 2491	S	Gn'	LG	6A	1,1	2mA	50			50	.		Bd, Dn, NA, Sn, Tr
	bis										bis			
D	1 N 2497	S	Gn'	LG	6A	1,1	2mA	600	.	.	600	.	.	Bd, Dn, NA, Sn, Tr
Z	1 N 2498	S	Gp	LZ	.	.	40	5	10W	500	10	2	0,06	Tx 51); R: 12)
Z	1 N 2499	S	Gp	LZ	.	.	30	5	10W	500	11	2	0,06	Tx 51); R: 12)
Z	1 N 2500	S	Gp	LZ	.	.	25	5	10W	500	12	2	0,06	Tx 51); R: 12)
D	1 N 2501	S	Fl'	G	100	1,5	200	800	.	.	800	.	.	Bd, Dn, DS, NA &
	bis										bis			
D	1 N 2504	S	Fl'	G	100	1,5	200	1500		.	1500	.	.	Bd, Dn, DS, NA &
D	1 N 2505	S	Fe	G	200	1,5	200	800		100	800	.	175	Bd, Dn, DS, NA &
D	1 N 2506	S	Fe	G	200	1,5	200	1000		100	1000	.	175	Tr, Bd, Dn, DS &
D	1 N 2507	S	Fe	G	200	1,5	200	1200		100	1200	.	175	Tr, Bd, Dn, DS &
D	1 N 2508	S	Fe	G	200	1,5	200	1500		100	1500	.	175	Tr, Bd, Dn, DS &
D	1 N 2509	S	.	VM	.	.	.	.		.	.	9G	.	MA
D	1 N 2510	G	Cb'	VM	.		.	.		.	.	.	.	Sy
D	1 N 2512	Sd	Gn	LG	.		2	100		4A	100	.	165	Ry 12), Bd, GJ &
D	1 N 2512 R	Sd	Gn	LG	.		2	100		4A	100	.	165	Ry 13)
	bis										bis			
D	1 N 2517	Sd	Gn	LG	.		2	600		4A	600	.	165	Ry 12), Bd, GJ &
D	1 N 2517 R	Sd	Gn	LG	.		2	600		4A	600	.	165	Ry 13)
D	1 N 2518	Sd	Gp'	LG	.		2	100		4A	100	.	165	Ry, Bd, SJ
	bis										bis			
D	1 N 2523	Sd	Gp'	LG	.		2	600		4A	600	.	165	Ry, Bd, SJ
D	1 N 2524	S	Gp'	LG	.		4	50		2,5A	50	.	.	Bd, SJ
	bis										bis			
D	1 N 2534	S	Gp'	LG	.		4	1000		2,5A	1000	.		Bd, SJ
D	1 N 2535	S	Gp'	LG	.		1	50		2,5A	50	.		Bd, SJ
	bis										bis			
D	1 N 2545	S	Gp'	LG	.	.	1	1000	.	2,5A	1000	.	.	Bd, SJ

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 I_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 2546 bis	S	Gp'	LG	.	.	10	50	.	2,5A	50 bis	.	.	Bd, SJ
D	1 N 2556	S	Gp'	LG	.		10	1000		2,5A	1000	.		Bd, SJ
D	1 N 2557 bis	S	Gp'	LG	.		500	700		6A	700 bis	.		Bd
D	1 N 2560	S	Gp'	LG	.		500	1000		6A	1000	.		Bd
D	1 N 2561 bis	S	Gp'	LG	.		100	700		6A	700 bis	.		Bd
D	1 N 2564	S	Gp'	LG	.		100	1000		6A	1000	.		Bd
D	1 N 2565 bis	S	Gp'	LG	.		1mA	50		6A	50 bis			Hu, Bd
D	1 N 2575	S	Gp'	LG	.		1mA	1000		6A	1000	.		Hu, Bd
D	1 N 2576 bis	S	Gp'	LG	.		1mA	50		12A	50 bis	.		Hu, Bd
D	1 N 2586	S	Gp'	LG	.		1mA	1000		12A	1000	.		Hu, Bd
D	1 N 2587 bis	S	Gp'	LG	.		200	50		12A	50 bis			Bd
D	1 N 2597	S	Gp'	LG	.		200	1000		12A	1000	.		Bd
D	1 N 2598 bis	S	Gp'	LG	.		2mA	50		12A	50 bis	.		Bd
D	1 N 2608	S	Gp'	LG	.	.	2mA	1000		12A	1000	.		Bd
D	1 N 2610 bis	S	Eg	G	500	1,1	10	100			100 bis	.		Mo, SI, Sm
D	1 N 2617	S	Eg	G	500	1,1	10	1000	.		1000	.		Mo, SI, Sm
Z	1 N 2620 bis	S	Eg	ZR	.	.	.	.	750		9,3	.		Mo, Dk; 50 od. 51)
Z	1 N 2624 B	S	Eg	ZR	.				750		9,3			Mo, Dk; 50 od. 51)
D	1 N 2627	G	Dh'	44)	.	.	.				.	.		Hu
D	1 N 2628	G	Dh'	44)	.	.	.				.	.		Hu
D	1 N 2629	G	Dh'	44)	.	.	.				.	.		Hu
D	1 N 2630	S	14)	G	85	2,25	.				1500	.		GJ, JR, LT
D	1 N 2631	S	14)	G	600	3	.				1600	.		GJ, JR, LT
D	1 N 2632	S	14)	G	200	6	.				2800	.		GJ, JR, LT
D	1 N 2633	S	14)	G	600	3	.				1600	.		GJ, JR, LT
D	1 N 2635	S	14)	G	85	2,25	.				1500	.		JR, LT
D	1 N 2636	S	14)	G	85	2,25	.				1500	.		GJ, JR, LT
D	1 N 2638 bis	S	16)	52)	.						70 bis			JR
D	1 N 2668	S	16)	52)	.						3360	.		JR
D	1 N 2669 bis	S	16)	53)	.						70 bis	.		JR
D	1 N 2691	S	16)	53)	.						1120	.		JR
D	1 N 2691 bis	S	16)	54)	.						70 bis	.		JR
D	1 N 2701	S	16)	54)	.						560	.		JR
D	1 N 2702 bis	S	16)	55)	.						70 bis	.		JR
D	1 N 2724	S	16)	55)	.						1680	.		JR
D	1 N 2725 bis	S	16)	56)	.						70 bis			JR
D	1 N 2739	S	16)	56)	.						840	.		JR
D	1 N 2740 bis	S	16)	57)	.						70 bis	.		JR
D	1 N 2749	S	16)	57)	.	.	.	.	.	.	560	.		JR

1 N 2750...1 N 3015 B

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 2750	S	16)	56)	.	.	.	.	.	.	70	.	.	JR
	bis										bis			
D	1 N 2764	S	16)	56)	.				.	.	840	.		JR
Z	1 N 2765	S	Cr′	RZ	.				.	7,5	6,8	20		PS, Dk, WS
	bis										bis			
Z	1 N 2770 A	S	Cr′	RZ	.		.	.		7,5	40,8	120		PS, Dk, WS
D	1 N 2771	G	Dh′	L	.		.	.		.	.	.		MA
D	1 N 2772	S	Cb′	G	.		100	700		750	700	.		Bd
	bis										bis			
D	1 N 2781	S	Cb′	G	.		100	1600		750	1600	.		Bd
D	1 N 2784	S	.	G	.		.	.		30A	200	.		Sn
	bis										bis			
D	1 N 2789	S	.	G	.	.	.	.	.	30A	400	.	.	Sn
D	1 N 2790	S	16)	Z	.	.	.	.	1W	.	8,5	.	.	ZE
D	1 N 2791	S	16)	U	10	0,8	12nA	200	100	.	350	.	.	WE, DS, WS
D	1 N 2792	S	.	M	.	.	.	.	.	.	.	70G	.	Ph
D	1 N 2793	S	Ge′	LG	.	.	5mA	50	.	5A	50	.	.	GJ
	bis										bis			
D	1 N 2800	S	Ge′	LG	.	.	5mA	400	.	5A	400	.		GJ
D	1 N 2801	S	16)	U	5	0,36	10	20	.	.	20	.		WE
Z	1 N 2804, B	S	.	LZ	.	.	.	.	50W	.	6,8	.		Mo, Hf
	bis										bis			
Z	1 N 2846, B	S	.	LZ	.	.	.	.	50W	.	200	.	.	Mo, Hf
D	1 N 2847	S	Gp′	LG	1,5A	0,65	400	100	.	1,5A	100	.	150	GE, Bd
	bis										bis			
D	1 N 2852	S	Gp′	LG	1,5A	0,65	300	600		1,5A	600	.	150	GE, Bd
D	1 N 2858	S	Fl′	GU	.	.	400	50		750	50	.	.	RC, Bd, Ry, SJ
	bis										bis			
D	1 N 2864	S	Fl′	GU	.	.	300	600		750	600	.	.	RC, Bd, Ry, SJ
D	1 N 2865	S	Eg	LG	1A	1	10	1000		.	1000	.	.	CC, DS, SJ
D	1 N 2866	S	Eg	LG	1A	1	10	1500		.	1500	.	.	CC, DS, SJ
D	1 N 2867	S	Eg	LG	500	2,5	50	1000		.	1000	.	.	DS, SJ
D	1 N 2868	S	Eg	LG	500	2,5	50	1500		.	1500	.	.	DS, SJ
D	1 N 2878	S	16)	G	250	2	0,5	.		250	700	.	150	Tx, GJ
	bis										bis			
D	1 N 2925	S	16)	G	250	13	0,5	.		250	6500	.	150	Tx, GJ
D	1 N 2926	S	Do′	VD	.	.	.	.		.	.	.	.	Sy
D	1 N 2926 A	G	Do′	VD	.	.	.	.		.	.	.	.	Sy
E	1 N 2928	S	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	Hf
	bis													
E	1 N 2934	S	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Hf
E	1 N 2939, A	G	Lm′	55	1	.	0,1	350	100	1	10	2,3		GE
E	1 N 2940, A	G	Lm′	55	1	.	0,15	350	154	1	3	1,8		GE
E	1 N 2941, A	G	Lm′	55	4,7	.	0,6	350	33	0,5	8	1,3		GE
Z	1 N 2942	S	.	LZ	.	.	.	.	50W	.	8,2	.		SJ
	bis										bis			
Z	1 N 2968	S	.	LZ	.				50W		100	.		SJ
E	1 N 2969	G	.	.	.				.		8	.		GE
E	1 N 2969 A	G	.	.	.				.		8	.		GE
Z	1 N 2970 B	S	.	LZ	.				10W		6,8	.		Mo, NA 8)
	bis										bis			
Z	1 N 3004 B	S		LZ	.				10W		91			Mo, NA 8), SS
Z	1 N 3005 B	S		LZ	.				10W		100	.		Mo, SS
	bis										bis			
Z	1 N 3015 B	S	.	LZ	.	.	.	.	10W	.	200	.	.	Mo, SS

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	1 N 3016 B	S	.	LZ	.	.	.	.	1W	.	6,8	.	.	Mo, NA 8)
Z	1 N 3017 B	S	.	LZ	.	.	.	.	1W	.	7,5	.		Mo
Z	1 N 3018 B	S	.	LZ	.	.	.		1W	.	8,2	.		Mo
Z	1 N 3019 B	S	.	LZ	.	.	.		1W	.	9,1	.		Mo
Z	1 N 3020 B bis	S		LZ	.				1W		10 bis			Mo, AS 7)
Z	1 N 3051 B	S	.	LZ	.	.	.		1W	.	200	.	.	Mo, AS 7)
D	1 N 3052 bis	S	16)	LG	100	70	.		.	100	12kV bis	.	175	Hu, PS, Bd
D	1 N 3061	S	16)	LG	100	125	.			100	30kV	.	175	Hu, PS, Bd
D	1 N 3062	SP	Ct	sX	20	1	.	.	.		.	2 ns		Fd 1 pF
D	1 N 3063	SP	Ct	sX	10	0,85	.	.	.	75	50	2 ns		Fd, GE 2 pF, AJ
D	1 N 3064	S	Ec	XU	10	1	0,1	50	250	.	10	4 µs		Tx 7), Fd, CD ,Ry
D	1 N 3065	SP	.	sX	20	1	.	.	.	.	.	2 ns		Fd 1,5 pF
D	1 N 3066	SP	.	sX	10	1	.	.	.	.	.	2 ns		Fd 1 pF
D	1 N 3067	SP	.	U	5	1	.	.	.		.	2 ns	.	Fd 4 pF
D	1 N 3068	SP	.	U	5	1	.	.	.		.	50 ns	.	Fd 6 pF
D	1 N 3069	SP	.	U	50	1	.	.	.		.	50 ns	.	Fd 6pF
D	1 N 3070	SP	Cv'	nU	100	1	0,1	150	250		100	50 ns	.	Fd 5pF
D	1 N 3071	SP	.	nU	100	1	.	.	.		.	75 ns	.	Fd 5pF
D	1 N 3072 bis	S	Fh'	G	500	1,5	1	50			50 bis			Tr
D	1 N 3081	S	Fh'	G	500	1,5	1	600			600	.	.	Tr
D	1 N 3085 bis	S	Gk'	LG	100A	0,65	40mA	100			100 bis	1k	200	JR
D	1 N 3091	S	Gk'	LG	20A	0,62	40mA	800	.		800	1k	200	JR
Z	1 N 3098 bis	S		LZ	.				1W		100 bis	.		CC, Dk, SJ
Z	1 N 3101	S		LZ	.				1W		180	.		CC, Dk, SJ
Z	1 N 3102 bis	S		LZ	.				10W		110 bis	.		SJ
Z	1 N 3105	S	.	LZ	.		.		10W		200	.		SJ
D	1 N 3106	S	16)	G	1A	1	10	800			800	.		CC, SJ
D	1 N 3107	S	16)	G	1A	1	10	1200			1200	.		CC, SJ
D	1 N 3108	S	16)	G	500	1	50	800			800	.		SJ
D	1 N 3109	S	16)	G	500	2,5	50	1200			1500	.		SJ
D	1 N 3123	G	.	.	.	.	.	.			.	.		DS, WS
D	1 N 3124	G	.	.	.	.	.	.			.		.	DS, WS
D	1 N 3125	G	Cr'	U	5	0,5	100	40			40		.	Sy
E	1 N 3128	G	.	.	5	.	.	.			8		.	RC
E	1 N 3129	G	.	.	20	.	.	.			8		.	RC
E	1 N 3130	G	.	.	50	.	.	.			8		.	RC
E	1 N 3138	A		.	50		.	.		.	13		150	RC
D	1 N 3139 bis	S		G	.		30mA			70A	50 bis		190j	Wh
D	1 N 3142	S		G			30mA			70A	200	.	190j	Wh
E	1 N 3149	G		.			.	.		.	8	.	.	GE
E	1 N 3149 A	G	.	.	.	.	.	.	.		8	.	.	GE
E	1 N 3150	G	.	.	.	.	.	.	.		8	.	.	GE
D	1 N 3152	Sd	16)	44)	100	1,1	10	2	250		5,5	36G	200	WE 4pF
D	1 N 3153	Sd	16)	44)	100	1,1	1	2	250		5,5	36G	200	WE 35)
Z	1 N 3154 bis	S	Cr'	Z	.	.	.	.	400		8,4 bis	.	.	Mo
Z	1 N 3157	S	Cr'	Z	.	.	.	.	400	.	8,4	.	.	Mo

1 N 3161...1 N 3605

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 N 3161 bis	S	.	LG	.	.	50mA		.	240A	50 bis	.	.	Wh
D	1 N 3170	S	.	G	.		50mA			240A	600	.		Wh
D	1 N 3182	G	Cv′	K	.		.	.		.	.	.		Am
D	1 N 3192	G	.	48)	.		.	.		5,8A	.	.		WE
D	1 N 3193 bis	S	Eb′	GU	.		10	200		750	200 bis	.		RC, SI
D	1 N 3196	S	Eb′	GU	.	.	10	800	.	500	800	.		RC, SI
D	1 N 3205	S	.	VM	.	.	.	.	.	.	.	.		Sy
D	1 N 3207	S	Sx	ns	150	1	100	60	250	.	50	6 ns		PS
D	1 N 3208 bis	S	Ge′	LG	40A	1,5	1	50		15A	50 bis			Mo
D	1 N 3212	S	Ge′	LG	40A	1,5	1	400		15A	400	.		Mo
E	1 N 3218	G	.	.	.	.	.	.		.	8	.		GE
E	1 N 3218 A	G	.	.	.	.	.	.		.	8	.		GE
E	1 N 3219	G	.	.	.	.	.	.			8	.		GE
E	1 N 3219 A	G	.	.	.	.	.	.			8	.		GE
D	1 N 3227 bis	S	Cv′	LG	12,5A	3,3	500	100			100 bis	.		Bd
D	1 N 3236	S	Cv′	LG	12,5A	3,3	500	2000			2000	.		Bd
D	1 N 3227 bis	S	Cv′	LG	15A	2,2	500	50			50 bis			Bd
D	1 N 3245	S	Cv′	LG	15A	2,2	500	1500			1500	.		Bd
D	1 N 3246 bis	S	Cv′	LG	20A	1,1	500	50			50 bis	.		Bd
D	1 N 3252	S	Cv′	LG	20A	1,1	500	1000	.		1000	.		Bd
D	1 N 3257	S	Cv′	.	30	1	25nA	20	350	.	100	.		PS
D	1 N 3258	S	Cv′	.	100	1	25nA	20	350	.	100	.		PS
D	1 N 3260	S	.	LG	.	.	40mA		.	160A	> 50	.		Wh
D	1 N 3277 bis	S	Cv′	U	750	1	5	200	2W	.	200 bis	.		Dd
D	1 N 3281	S	Cv′	U	750	1	5	1000	2W	.	1000	.	.	Dd
D	1 N 3282 bis	S		LG	.					100	1000 bis	.	150	Mo
D	1 N 3286	S	.	LG	.	.	.			100	3000	.	150	Mo
D	1 N 3289, R bis	Sj	G-	LG	100A	0,6	.			100A	200 bis	.	200	GE
D	1 N 3295, R	Sj	G-	LG	100A	0,6	.		.	100A	1000	.	200	GE
D	1 N 3300	SV	Fu	s	.	18	.	.	400	200	.	80 ns	175	WE 1)
D	1 N 3301	SV	Fu	s	.	22	.	.	400	200	.	70 ns	175	WE 1)
D	1 N 3302	SV	Fu	s	.	27	.	.	400	200	.	60 ns	175	WE 1)
D	1 N 3303	SV	Fu	s	.	33	.	.	400	200	.	60 ns	175	WE 1)
D	1 N 3304	SV	Fu	s	.	39	.	.	400	200	.	50 ns	175	WE 1)
D	1 N 3471	Sd	Sc	sX	10	1	0,02	20	500	120	40	2 ns	[250]	WE 3pF
Z	1 N 3501 bis	S	Cn	R	.	.	.	.	.	7,5	6,35	12	0,006	Tr ± 0,15V
Z	1 N 3504	S	Cn	R	.	.	.	.	.	.	.	.		Tr
D	1 N 3566	S	Gı	G	.	.	.	.	.	1A	800	.		Tr
D	1 N 3567	Sd	Sx	nX	100	1	0,05	50	150	60	50	2 ns		PS 2pF
D	1 N 3575	S	Ec	U	100	1	0,75nA	60	250	.	60	.		Tx
D	1 N 3576	S	Ec	U	100	1	0,75nA	125	250	.	125	.	.	Tx
D	1 N 3577	S	Ec	U	100	1	0,75nA	175	250	.	175	.	.	Tx
D	1 N 3578	S	Ec	U	100	1	0,75nA	225	250	.	225	.	.	Tx
D	1 N 3579	S	Ec	U	100	1	0,75nA	275	250	.	275	.	.	Tx
D	1 N 3593	S	Cw	X	10	1	25nA	10	.	.	40	10 ns	.	Tx
D	1 N 3605	SP	Cr′	s	10	0,8	0,05	30	.	.	40	.	.	GE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
D	1 N 3606	SP	.	s	10	0,8	0,05	50	.	.	75	.	.	GE
D	1 N 3608	SP	Cl'	s	10	0,8	0,05	30	.	.	40	.	.	GE
D	1 N 3609	SP	.	s	10	0,8	0,05	50	.	.	75	.	.	GE
D	1 N 3659 bis	S	16)	LG	.		5mA	.	.	30A	50 bis		175	TS
D	1 N 3665	S	16)	LG	.	.	2mA	.	.	30A	600	.	175	TS
D	1 N 3728	S	EB	U	10	0,75	5nA	20	250	200	400	.	200	Ry, Rh ≥ RD 250
D	• • •	.	Sg	X	100	1	0,5	50	.	900	100	400 ns	100	Hu
I	1 NC-010	Gp	Lh	N	3	15		15dB	(120)	5	50	1	40	RF
I	1 NC-011	Gp	Lh	N	3	15		15dB	(120)	5	50	3	40	RF
I	1 NC-012	Gp	Lh	N	3	15		15dB	(100)	5	50	6	40	RF
I	1 NC-020	Gp	Lh	N	3	15		19dB	(120)	5	50	1	40	RF
I	1 NC-021	Gp	Lh	N	3	15		19dB	(120)	5	50	3	40	RF
I	1 NC-022	Gp	Lh	N	3	15	.	19dB	(100)	5	50	6	40	RF
D	1 S 001 bis	Sd	Fk	G	500	1	10	200	.	750	200 bis	.	150	Tx
D	1 S 005	Sd	Fk	G	500	1	10	600		750	600		150	Tx
D	1 S 34	Gp	.	U	.	.	.	.			.		.	TT
D	1 S 50	Gp	E-	D	.			.						TT
D	1 S 77	.	.	sX	.			.						Hi
D	1 S 78	.	.	sX	.			.						Hi
D	1 S 79	.	.	sX	.			.						Hi
D	1 S 84	.	.	sX	.			.						Hi
D	1 S 101	Sd	Fk	UG	500	1	10	200		750	200		100	Tx
D	1 S 103	Sd	Fk	UG	500	1	10	400		750	400	.	100	Tx
D	1 S 105	Sd	Fk	UG	500	1	10	600		750	600	.	100	Tx
D	1 S 107	Sd	Fk	UG	500	1	10	800		750	800	.	100	Tx
D	1 S 111	Sd	Cm	DG	400	1	0,2	225		400	225	.	150	Tx 4) 9pF
D	1 S 113	Sd	Cm	DG	400	1	0,2	400		400	400	.	150	Tx 4) 9pF
D	1 S 115	Sd	Cm	DG	400	1	0,2	600		400	600	.	150	Tx 4) 9pF
D	1 S 117	Sd	Cm	LG	.	.	.	.		400	800	.	150	Tx 4)
D	1 S 120	Sd	Cm	U	200	1	0,1	50		200	50	.	150	Tx 4)
D	1 S 121	Sd	Cm	U	200	1	0,1	150		200	150	.	150	Tx 4)
D	1 S 205	Sj	Cm	G	10	0,8	0,1	50		65	50	.	125	SG
D	1 S 210	Sj	Cm	G	10	0,8	0,1	100		65	100	.	125	SG
D	1 S 220	Sj	Cm	G	10	0,8	0,1	200		60	200	.	125	SG
D	1 S 230	Sj	Cm	G	10	0,8	0,1	300		60	300	.	125	SG
D	1 S 301	Sd	Cm	ns	6	1	5	50		100	50	300 ns	150	Tx 4) 2,7pF
D	1 S 302	Sd	Cm	ns	6	1	5	100		100	100	300 ns	150	Tx 4) 2,7pF
D	1 S 303	Sd	Cm	ns	6	1	5	200		100	200	300 ns	150	Tx 4) 2,7pF
D	1 S 401 bis	Sd	Gn	G	1A	1,1	10	200		3A	200 bis	.	150	Tx 12); R: 13)
D	1 S 405	Sd	Gn	G	1A	1,1	10	600		3A	600	.	150	Tx 12); R: 13)
D	1 S 536 bis	Sa	Fk'	nG	250	0,5	400	50		750	50 bis	0,1	165	SG
D	1 S 540	Sa	Fk'	nG	250	0,5	300	400		750	400	0,1	165	SG
D	1 S 560	Sa	Fk'	nG	250	0,5	300	800		600	800	0,1	150	SG
D	1 S 561	Sa	Fk'	nG	250	0,5	300	1000		600	1000	0,1	150	SG
D	1 S 600	SV	Gn	Y	3A	2	5	1,5	.	3A	50	.	125	Tx 19)
D	1 S 601	SV	Gn	Y	3A	2	5	1,5	.	3A	100	.	125	Tx 19)
D	1 S 602	SV	Gn	Y	3A	2	5	1,5	.	3A	200	.	125	Tx 19)
D	1 S 603	SV	Gn	Y	3A	2	5	1,5	.	3A	300	.	125	Tx 19)
D	1 S 604	SV	Gn	Y	3A	2	5	1,5	.	3A	400	.	125	Tx 19)
D	1 S 610	SV	Ew	Y	300	1,5	25	3	.	1A	50	.	150	Tx 19)

1 S 611...2 DV 406

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	1 S 611	SV	Ew	Y	300	1,5	25	3	.	1A	100	.	150	Tx 19)
D	1 S 612	SV	Ew	Y	300	1,5	25	3	.	1A	200	.	150	Tx 19)
D	1 S 613	SV	Ew	Y	300	1,5	25	3	.	1A	300	.	150	Tx 19)
D	1 S 614	SV	Ew	Y	300	1,5	25	3	.	1A	400	.	150	Tx 19)
-	1 S 701	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	1 S 914	SM	Cm	X	10	1	5	75	250	75	75	4 ns	150	Tx 4pF
D	1 S 916	SM	Cm	X	10	1	5	75	250	75	75	4 ns	150	Tx 2pF
D	1 S 1095	Sa	Fk'	nG	375	0,5	300	500	.	750	500	0,1	150	SG
D	1 S 1096	Sa	Fk'	nG	425	0,5	300	600	.	750	600	0,1	150	SG
D	1 S 1114	S		G										SG
D	1 S 1115	S		G										SG
D	1 S 1116	S		G										SG
D	1 S 1117	S		G										SG
D	1 S 1118	S		G										SG
D	1 S 1119	S	.	G	.	.	.	.		.	.		.	SG
D	1 S 1120	S	.	G	.	.	.	.		.	.		.	SG
D	1 S 1121	S	.	G	.	.	.	.		.	.		.	SG
D	1 S 1122	S	.	G	.	.	.	.		.	.		.	SG
D	1 S 1691 bis	Sa	Fk'	UG	250	0,6	500	50		600	50 bis		115	SG
D	1 S 1700	Sa	Fk'	UG	250	0,6	500	1000	.	450	1000	.	115	SG
Z	1 S 5015 bis	S	Gn	ZC	.	.	15	5	8W	50	15 bis	5	0,08	Tx 13); R: 12) C ≙ ZC
Z	1 S 5027	S	Gn	ZC	.		10	10	8W	50	27	5	0,08	Tx 13); R: 12)
Z	1 S 5030 bis	S	Gn	ZC	.		10	10	8W	50	30 bis	8	0,08	Tx 13); R: 12) C ≙ ZC
Z	1 S 5150	S	Gn	ZC	.		10	10	8W	50	150	50	0,12	Tx 13); R: 12)
Z	1 S 7033 bis	S	Cm	R	.		300	2	400	20	3,75 bis	40	-0,07	Tx ±0,75V 51)
Z	1 S 7150	S	Cm	R			1	2	400	20	16,5	80	+0,07	Tx ±2,5V 51)
D	1 SV 120	S	.	K	.		5	20	.	.	20	210	[120]	SG 25-50pF
D	1 SV 130	S	.	K	.		5	30	.	.	30	210	[120]	SG 25-50pF
D	1 SVA 1	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	SG Varistor
D	1 SVA 2	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	SG Varistor
D	1 T 1 A, B ...	S	16)	57)	.		.	.	mKf:	6,7A	.	.	.	JR ≙ 1 N 537/40
Z	1 T 5,6 bis	S	Fe	Z					1W	100	5,6 bis	1,2		ST
Z	1 T 100	S	Fe	Z					1W	5	100	260	.	ST
Z	1 Z 3,9 bis	S	Fg	Z					1W		3,9 bis	9	-0,04	JR 58) ≙ 1 N 1518
Z	1 Z 27	S	Fg	Z	.	.	.	.	1W	.	27	28	0,095	JR 58) ≙ 1 N 1528
d	1,5/20	Gp	Cr	U	1,5	1	200	100	.	30	200	.	70	TK 4)
t	2 A	Gp	Ka'	U	(1)	10	.	20dB	(120)	8	50	(1)	50	TP
t	2 B	Gp	Ka'	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP; Ers: 2 N 52
D	2 B 1 A, B ...	S	16)	56)	.	.	.	.	mKf:	5A	500	.	.	JR ≙ 1 N 540
t	2 C	Gp	Ka'	s	(2)	7	1mA	20dB	(100)	8	50	2	50	TP
t	2 D	Gp	Ka'	Hs	(1)	10	1mA	20dB	(100)	8	50	(10)	50	TP
D	2 DS 500 bis	S	16)	GL	2					5A	50 bis	.	100	Lu/Bd
D	2 DS 506	S	16)	GL	2					5A	400	.	100	Lu/Bd
D	2 DV 400 bis	S	16)	GL	.					5A	50 bis	.	.	Lu/Bd
D	2 DV 406	S	16)	GL	.	.	.	.	.	5A	400	.	.	Lu/Bd

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
I	2 E	Gp	Ka'	U	(1)	10	.	20dB	(120)	8	50	0,05	50	TP
D	2 e 1	Sj	Dr'	G	.	.	10	.	.	200	100	.	100	JR
D	2 E 4	Sj	Dr	G	200	1,3	500	400	.	200	400	.	100	JR
D	2 E 8	Sj	Ds	G	200	2,6	500	800	.	200	800	.	100	JR
I	2 EC 72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk ≙ 2 × OC 72
I	2 EC 308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sk ≙ 2 × OC 308
I	2 F	Gp	Ka'	s	(1)	7	700	20dB	(100)	8	50	5	50	TP
-	2 F 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	2 F 4	S	Ci	G	.	.	.	.	.	200	400	.	.	ST
I	2 G	Gp	Ka'	Hs	(1)	7	700	20dB	(120)	8	50	10	50	TP
D	2 G 8	S	Fe	G	500	1	0,75	200	.	750	200	.	150	Py CV 7027
T	2 G 101	GM	LI	VO	2	6	20	20	60	10	15	(300)	85	Tx
T	2 G 101	Ga	Li	NT	20	1	12	80=	140	100	(13)	2,5	[85]	SG
T	2 G 102	Ga	Li	NT	20	1	12	110=	140	100	(13)	2,5	[85]	SG
T	2 G 102	GM	LI	VO	2	6	20	20	60	10	15	(300)	85	Tx
T	2 G 103	GM	Lm	sH	10	0,5	3	40=	300	50	(15)	300	100j	Tx
T	2 G 104	GM	Lm	XH	10	0,3	3	40=	300	50	(15)	300	100j	Tx
T	2 G 108	Ga	Li	NT	20	1	16	60=	140	100	(25)	2,5	[85]	SG
T	2 G 109	Ga	Li	NT	20	1	16	95=	140	100	(25)	3,5	[85]	SG
T	2 G 110	GM	LI	HL	2	6	20	20	600	50	(36)	(350)	85	Tx
T	2 G 138	Ga	Li	H	20	1	6	30=	150	200	(20)	5	[100]	SG
T	2 G 139	Ga	Li	H	20	1	6	60=	150	200	(20)	5	[100]	SG
T	2 G 140	Ga	Li	HM	20	1	6	30=	150	200	(20)	10	[100]	SG
T	2 G 141	Ga	Li	HM	20	1	6	60=	150	200	(20)	10	[100]	SG
T	2 G 201	Ga	Li	NB	20	1	12	25=	140	100	(13)	2,5	[85]	SG
T	2 G 202	Ga	Li	NB	20	1	12	40=	140	100	(13)	2,5	[85]	SG
T	2 G 220	Ga	Mk	Ns	2,5A	1,5	200	30=	80W	10A	40	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 221	Ga	Mk	Ns	2,5A	1,5	200	30=	80W	10A	60	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 222	Ga	Mk	Ns	2,5A	1,5	200	30=	80W	10A	80	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 223	Ga	Mk	Ns	3,7A	1,5	200	30=	80W	15A	40	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 224	Ga	Mk	Ns	3,7A	1,5	200	30=	80W	15A	60	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 225	Ga	Mk	Ns	3,7A	1,5	200	30=	80W	15A	80	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 226	Ga	Mk	Ns	5A	1,5	200	36=	80W	20A	40	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 227	Ga	Mk	Ns	5A	1,5	200	36=	80W	20A	60	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 228	Ga	Mk	Ns	5A	1,5	200	36=	80W	20A	80	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 229	Ga	Mk	Ns	6250	1,5	200	40=	80W	25A	40	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 230	Ga	Mk	Ns	6250	1,5	200	40=	80W	25A	60	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 231	Ga	Mk	Ns	6250	1,5	200	40=	80W	25A	80	7k	95j	Tx 9)
T	2 G 240	Gd	Mk	HX	500	2	200	70=	25W	3A	80	(10)	85j	Tx 9)
T	2 G 270	Ga	Li	NB	20	1	16	40=	240	200	(30)	3	[85]	SG
T	2 G 271	Ga	Li	NB	20	1	16	80=	240	200	(30)	2	[85]	SG
T	2 G 301	Ga	LC	sX	1	6	2	60	75	200	15	(6)	.	Tx
T	2 G 301	Ga	Li	H	20	1	6	30=	150	200	(10)	5	[100]	SG
T	2 G 302	Ga	Li	H	20	1	6	60=	150	200	(10)	5	[100]	SG
T	2 G 302	Ga	LC	sX	1	6	2	130	75	200	15	(12)	.	Tx
T	2 G 303	Ga	LC	sX	1	6	2	60	75	200	25	(6)	.	Tx
T	2 G 304	Ga	LC	sX	1	6	2	130	75	200	25	(12)	.	Tx
T	2 G 306	Ga	LC	sX	1	6	2	160	75	200	15	(20)	.	Tx
T	2 G 319	Ga	Li	N	.	.	16	34=	240	200	(30)	2	[85]	SG
T	2 G 320	Ga	Li	N	.	.	16	50=	240	200	(30)	2,5	[85]	SG
T	2 G 321	Ga	Li	N	.	.	16	80=	240	200	(30)	3	[85]	SG
T	2 G 322	Ga	Li	N	.	.	16	45=	140	100	(25)	2	[85]	SG
T	2 G 323	Ga	Li	N	.	.	16	68=	140	100	(25)	2,5	[85]	SG
T	2 G 324	Ga	Li	N	.	.	16	85=	140	100	(25)	3	[85]	SG
T	2 G 394	Ga	Li	X	10	1	6	20-150=	150	200	(30)	5,5	[100]	SG

2 G 395...2 N 39 D

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_r V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 G 395	Ga	Li	X	10	1	6	20-150=	150	200	15	4,5	[100]	SG
T	2 G 396	Ga	Li	X	10	1	6	30-150=	150	200	20	8	[100]	SG
T	2 G 397	Ga	Li	X	10	1	6	40-150=	150	200	15	12	[100]	SG
T	2 G 398	Ga	Li	s	5	0,35	14	20-100=	100	100	105	1	[85]	SG
T	2 G 401	Ga	Li	HM	20	1	6	30=	150	200	(10)	10	[100]	SG
T	2 G 402	Ga	Li	HM	20	1	6	60=	150	200	(10)	10	[100]	SG
T	2 G 403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
T	2 G 508	Ga	Li	N	.	.	16	112=	140	100	(25)	3,5	[85]	SG
T	2 G 524	Ga	Li	s	20	1	10	19-24=	225	500	(45)	2	85j	SG
T	2 G 525	Ga	Li	s	20	1	10	34-65=	225	500	(45)	2,5	85j	SG
T	2 G 526	Ga	Li	s	20	1	10	53-90=	225	500	(45)	3	85j	SG
T	2 G 527	Ga	Li	s	20	1	10	72-121	225	500	(45)	3,3	85j	SG
T	2 G 577	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
T	2 G 601	Ga	Li	H	.	.	6	> 20=	150	200	(30)	5	[100]	SG
T	2 G 602	Ga	Li	H	.	.	6	> 20=	150	200	(30)	10	[100]	SG
T	2 G 605	Ga	Li	s	4,5	0,25	6	45=	150	200	(20)	7,5	85j	SG
t	2 G 638	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
T	2 G 639	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
T	2 G 640	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SG
T	2 G 1024	Ga	Li	s	.	.	10	35=	225	500	(70)	2	[100]	SG
T	2 G 1025	Ga	Li	s	.	.	10	52=	225	500	(70)	2,5	[100]	SG
T	2 G 1026	Ga	Li	s	.	.	10	73=	225	500	(70)	3	[100]	SG
T	2 G 1027	Ga	Li	s	.	.	10	91=	225	500	(70)	3,3	[100]	SG
D	2 GW 20	Gp	Cl	DP	2	1	30	3	.	40	25	.	70	Ro = 2 × GW 20
D	2 GW 40	Gp	Cl	UP	2	1	800	50	.	40	60	.	70	Ro = 2 × GW 40
t	2 H	Gp	Sx	N	(1)	30	.	2 =	(100)	8	50	.	.	TP
D	2 H 1 A, B ...	S	16)	52)	.	.	.	.	mKf:	2,5A	800	.	.	JR ≙ 1 N 540
t	2 L	Gp	Sx	s	(1)	15	.	2,2=	(50)	8	50	5	.	TP
D	2 M 4	S	Cn	G	380	1	0,2	200	.	400	200	.	150	Py
t	2 N 21	Gp	.	s	.	.	.	.	120	.	(100)	2	.	WE
t	2 N 21 A	Gp	.	U	.	.	.	.	120	.	.	.	.	WE
t	2 N 22	Gp	KB	s	.	.	400	1,9=	150	.	40	.	.	WE
t	2 N 23	Gp	KB	s	.	.	400	1,9=	100	.	40	.	.	WE
t	2 N 24	Gp	KB	N	.	.	1mA	2,2=	150	.	20	.	.	WE
t	2 N 25	Gp	KB	N	.	.	.	2,5=	200	.	20	3	.	WE
t	2 N 26	Gp	KB	s	.	.	700	.	10	.	40	.	.	WE
t	2 N 27	G	.	N	.	.	.	100=	50	.	35	1	.	WE
t	2 N 28	G	.	N	.	.	.	100=	50	.	30	0,5	.	WE
t	2 N 29	Gg	.	N	.	.	15	100=	100	.	(35)	1	.	WE
t	2 N 30	Gp	Kd	U	(0,5)	25	.	2,2	(100)	7	30	2	40	GE
t	2 N 31	Gp	Kd	s	(0,5)	25	.	2,2	(100)	7	30	2	40	GE
t	2 N 32	Gp	Ka	s	(0,5)	25	.	2,2	(50)	8	40	0,9	40	RC, Sy, TP
t	2 N 33	Gp	Ka	sO	(0,3)	8,5	.	2,3	(30)	7	8,5	3	40	RC, TP
T	2 N 34	Ga	Ji	N	1	6	10	40dB	125	20	25	0,8	55	GT, RC, RR, Sy, Tr
T	2 N 34 D	Ga	Sx	N	.	.	.	40dB	(50)	8	25	.	60	DI
T	2 N 35	Ga	Ji	U	(1)	6	.	40dB	(50)	8	25	0,8	50	RC, Sy
T	2 N 35 D	Ga	Sx	N	.	.	.	40dB	.	8	25	.	60	DI
t	2 N 36	Gj	Ji	N	1	6	10	40dB	125	20	25	0,8	55	GT, Hy, RR, Tr
T	2 N 36 D	Gj	Sx	N	1	6	.	40dB	.	8	25	.	60	DI
I	2 N 37	Gj	Ji	N	1	6	15	36dB	125	20	25	0,6	55	GT, Hy, RR, Tr
T	2 N 37 D	Gj	Sx	N	1	6	.	36dB	.	8	25	.	60	DI
t	2 N 38	Gj	Ji	U	1	6	25	32dB	125	20	25	0,5	55	GT, Hy, RR, Tr
t	2 N 38 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	2 N 38 D	Gj	Sx	N	1	6	.	32dB	.	8	25	.	60	DI
t	2 N 39	S	.	H	1	4,5	.	40=	50	.	30	.	.	GT, NR, RR
T	2 N 39 D	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	DI

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	2 N 40	Sj	.	H	1	4,5	.	30=	50	.	30	.	.	GT, NR, RR
T	2 N 40 D	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dt
t	2 N 41	Gj	KB	.	.	.	.	40=	50	.	(25)	.	.	≠ GT-81H
t	2 N 42	Sj	.	H	1	4,5	.	15=	50	.	30	.	.	GT, NR, RR
T	2 N 42 D	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dt
T	2 N 43	Ga	Li	N	1	6	16	34-65=	240	300	(45)	1,3	85j	GE, Tr, UT
T	2 N 43 A	Ga	Li	NU	(1)	5	10	33-66=	150	50	45	1,3	.	GE 5), UT, GT
T	2 N 43 D	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dt
T	2 N 44	Ga	Li	N	1	6	16	18-43=	240	300	(45)	1	85j	GE, Tr, UT, GT
T	2 N 44 A	Ga	Li	N	20	.	.	18-43=	240	.	25	1	.	GE 5), UT
T	2 N 45	Gj	Lb	U	1	6	15	> 9	150	50	45	0,4	[100]	GE, Tr, UT
t	2 N 46	Gj	.	N	.	.	.	40=	50	.	25	.	.	RC
t	2 N 47	Gj	KB	N	1	5	.	38=	50	20	(35)	8	.	Ph
t	2 N 48	Gj	KB	N	.	.	.	32=	50	.	(35)	8	.	Ph
t	2 N 49	Gj	KB	N	1	5	.	0,98	50	20	(35)	8	.	Ph
t	2 N 50	Gp	Sx	s	(2)	15	.	2=	50	1	(15)	3	.	TP
t	2 N 51	Gp	Sx	s	(8)	7	.	2,2=	100	8	(50)	100 ns	.	TP
t	2 N 52	Gp	Ka'	Hs	(1)	30	2mA	1,5=	120	8	(50)	1	50	TP
t	2 N 53	Gp	Sx	H	(2)	15	.	2=	120	8	(50)	5	.	TP
t	2 N 54	Gp	.	N	(1)	6	6	0,97	200	10	45	0,5	60	Wh
t	2 N 55	Gp	.	N	(1)	6	6	0,95	200	10	45	0,5	60	Wh
t	2 N 56	Gp	.	N	(1)	6	6	0,92	200	10	45	0,5	60	Wh
t	2 N 57	Gj	.	NB	360	28	.	20dB	20W	800	(30)	0,02	.	MH
t	2 N 57	Gj	La	NB	.	.	.	100	180	.	20	1,2	.	
t	2 N 59	Gj	.	NT	.	.	10	30dB	180	.	9	1,2	.	Wh
T	2 N 59 A	Gj	.	NT	.	.	10	90dB	180		25	1,2		Wh
T	2 N 59 B	Gj	.	NT	.	.	10	90dB	180		25	1,2		Wh
T	2 N 59 C	Gj	.	NT	.	.	10	90dB	180		25	1,2		Wh
T	2 N 60	Gj	.	NT	.	.	10	28dB	180		9	1,1		Wh
T	2 N 60 A	Gj	.	NT	.		10	65dB	180		25	1,1		Wh
T	2 N 60 B	Gj	.	NT	.	.	10	65dB	180		25	1,1		Wh
T	2 N 60 C	Gj	.	NT	.	.	10	65dB	180		25	1,1		Wh
T	2 N 61	Gj	La	NT	.	.	10	26dB	180		9	10		Wh
T	2 N 61 A	Gj	.	NT	.	.	10	45dB	180		25	1		Wh
T	2 N 61 B	Gj	.	NT	.	.	10	45dB	180		25	1		Wh
T	2 N 61 C	Gj	.	NT	.	.	10	45dB	180	.	25	1	.	Wh
t	2 N 62	Gj	KB	N	.	.	.	40	50	.	(35)	.	.	Ph
t	2 N 63	Gj	Ji	N	1	6	10	> 20	125	20	25	0,5	50	Tr, Ry
t	2 N 63 D	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dt
t	2 N 64	Gj	Ji	N	1	6	10	> 30	125	20	25	0,7	50	Tr, Ry
t	2 N 64 D	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dt
t	2 N 65	Gj	Ji	N	1	6	10	> 50	100	20	25	1,2	50	Tr, Ry
t	2 N 66	.	.	L	.	.	.	.	SW	.	.	.	.	WE; Ers: 2 N 643
t	2 N 67	Gp	.	Hs	.	.	.	.	100	.	.	.	.	WE
t	2 N 68	Ga	.	LB	5	12	100	> 10dB	4W	1,5A	25	10k	.	Sy
t	2 N 69	Gj	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	WE
t	2 N 71	Gj	.	N	.	.	.	.	1W	.	50	0,25	.	Wh
t	2 N 72	Gp	.	s	.	.	.	.	50	.	40	2,5	.	RC
t	2 N 73	Gj	.	Ns	.	.	.	.	200	.	50	.	.	Wh
t	2 N 74	Gj	.	Ns	.	.	.	.	200	.	50	.	.	Wh
t	2 N 75	Gj	.	Ns	.	.	.	.	200	.	20	.	.	Wh
t	2 N 76	Gj	Lb	N	(1)	5	5	0,95	50	10	20	2,5	60j	GE
t	2 N 77	Ga	Kr	NA	0,7	4	10	55	(35)	15	(25)	0,7	50	RC
T	2 N 78	Gg	Lc	NH	1	.	3	30-200	65	20	15	9	85j	GE
T	2 N 78 A	Gg	Lv	Hs	1	.	3	> 45=	75	20	20	5	85j	GE 8)

2 N 79...2 N 123 A

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	2 N 79	Gj	KB	N	.	.	10	46	30	.	(30)	0,8	.	RC ≠ GT-74
t	2 N 80	Gj	KB	N	.	.	300	80=	50	.	25	.	.	CB ≠ GT-81
t	2 N 81	Gj	La	N	.	.	16	> 20=	50	.	(20)	.	.	GE
t	2 N 82	Gj	LA'	t	.	.	.	> 20=	35	.	(20)	.	.	Hy
t	2 N 83	Gj	Nf'	LU	500	.	.	8=	10W	2A	60	.	75	Tr
t	2 N 83 A	Gj	Nf'	LU	1A	.	.	8=	10W	3A	60	.	75	Tr
t	2 N 84	Gj	Nf'	LU	500	.	.	12=	10W	2A	45	.	75	Tr
t	2 N 84 A	Gj	Nf'	LU	1A	.	.	12=	10W	3A	45	.	75	Tr
t	2 N 85	Gj	Ji	L	.	.	.	.	750	20	.	1	75	Tr mKf
t	2 N 86	Gj	Ji	L	.	.	.	.	750	20	.	1	75	Tr mKf
t	2 N 87	Gj	Ji	L	.	.	.	.	750	.	.	1	.	Tr mKf
t	2 N 88	Gj	KC	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	Tr
t	2 N 89	Gj	KC	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	Tr
t	2 N 90	Gj	KC	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	Tr
t	2 N 91	Gj	Ji	X	.	.	.	.	125	.	.	.	.	Tr
t	2 N 92	Gj	Ji	X	.	.	.	.	125	.	100	.	.	Tr
t	2 N 93	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
T	2 N 94	Ga	Jp'	HX	(0,5)	6	3	0,95	(50)	10	20	3	85	Sy
T	2 N 94 A	Ga	Jp'	HX	(0,5)	6	3	0,95	(50)	10	20	6	85	Sy
t	2 N 95	Ga	16)	LN	(1A)	.	5	40	2,5W	.	(25)	0,4	.	Sy
t	2 N 96	Gj	.	N	.	.	.	35=	50	.	30	0,5	.	RC
T	2 N 97	Gg	LH'	NH	.	.	2	20dB	50	.	(30)	1	.	Bg
t	2 N 97 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ RD 2518A
T	2 N 98	Gg	LH'	NH	.	.	2	22dB	50	.	(40)	2,5	.	Bg
t	2 N 98 A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ RD 2522A
t	2 N 99	Gg	LH'	NH	75	.	2	0,9	50	.	(40)	3,5	.	Bg
T	2 N 100	Gg	Je'	NH	.	.	2	22dB	25	.	(25)	5	.	Bg
t	2 N 101	Ga	42)	L	5	12	.	10dB	17W	.	30	10k	.	Sy, CB ≙ 2 N 68
T	2 N 101/13	Ga	42)	NW	500	.	.	10,5=	4W	.	(25)	0,4	.	CB
t	2 N 102	Ga	42)	L	(1A)	.	.	17=	17W	.	(30)	.	.	Sy, CB ≙ 2 N 95
T	2 N 102/13	Ga	42)	NW	500	.	.	10,5=	4W	.	(25)	0,4	.	CB, Sy
T	2 N 103	Gg	Je'	NH	.	.	.	15dB	50	.	(35)	0,75	.	Bg
T	2 N 104	Ga	Kk	NA	1	6	10	44	(35)	50	(30)	0,7	70	RC
T	2 N 105	Ga	Km	NA	0,7	4	5	55	(35)	15	(25)	0,75	50	RC, UT
t	2 N 106	Gj	Jc	N	(0,5)	1,5	6	45	100	.	(6)	0,8	85j	Ry
t	2 N 107	Gj	La	N	.	.	.	38dB	50	.	(12)	2,5	60j	GE
t	2 N 108	Gj	Kb	NP	.	.	.	.	50	.	(20)	.	.	CB
T	2 N 109	Ga	Kk	NB	50	1	10	70	150	35	(25)	.	50	RC, UT
T	2 N 110	Gp	Je	s	1	.	.	3=	200	.	(50)	5	.	WE
t	2 N 111	Gj	Jc	H	(1)	6	.	18dB	(50)	8	10	.	85j	
t	2 N 111 A	Gj	Jc	H	(1)	6	.	18dB	(50)	8	10	.	85j	
t	2 N 112	Gj	Jc	H	(1)	6	10	20dB	150	8	10	5	85j	Ry, TS
t	2 N 112 A	Gj	Jc	H	(1)	6	10	35dB	(50)	8	10	5	85j	Ry, TS
t	2 N 113	Gj	Jc	H	(1)	6	10	22dB	(50)	8	10	10	85j	Ry, TS; Ers: 2 N 416
t	2 N 114	Gj	Jc	H	(1)	6	10	25dB	100	5	6	20	85j	Ry; Ers: 2 N 417
t	2 N 115	Gj	Ni'	L	.	.	.	40=	2W	.	32	0,2	.	Am ≠ OC 15
t	2 N 116	Gj	.	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	CB
T	2 N 117	Sg	Jk	N	(1)	(5)	10	0,953	150	25	(45)	4	.	Tx, Tr [Ja] 7)
T	2 N 118	Sg	Jk	N	(1)	(5)	10	0,976	150	25	(45)	5	.	Tx, Tr [Ja] 6)
T	2 N 118 A	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,989	150	25	(45)	8	.	Tx
T	2 N 119	Sg	Jk	N	(1)	(5)	10	0,989	150	25	(45)	6	.	Tx, Tr [Ja] 7)
T	2 N 120	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,997	150	25	(45)	7	.	Tx ≙ 2 N 336
T	2 N 122	Sj	Mn	N	100	.	.	> 3=	8750	140	(120)	1	.	Tx
T	2 N 123	Gj	La	sX	10	.	6	30-150=	150	.	(20)	8	85j	GE 5), KD, Sy
T	2 N 123 A	Gj	La'	X	.	.	6	.	150	.	(20)	8	85j	GE

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	2N 124	Gj	Je	sO	5	6	2	12-24	(50)	8	10	3	75j	Tx
t	2N 125	Gj	Je	sO	5	6	2	24-48	(50)	8	10	5	75j	Tx
t	2N 126	Gj	Je	sO	5	6	2	48-100	(50)	8	10	5	75j	Tx
t	2N 127	Gj	Je	sO	5	6	2	100-200	(50)	8	10	5	75j	Tx
T	2 N 128	Gs	KB'	M	0,5	.	.	> 19	25	5	(10)	(28)	.	CB, Ph, Sp
t	2 N 129	Gs	KB'	HU	.	.	.	0,95	30	.	4,5	60	.	Ph
t	2 N 130	Ga	Jp	Ns	(1)	6	6	22=	50	.	(22)	0,6	85j	Ry
t	2 N 130 A	Ga	.	NU	.	.	6	22=	100	.	40	.	.	Ry
t	2 N 131	Ga	Jp	Hs	(1)	6	6	45=	50	.	(15)	0,8	85j	Ry
t	2 N 131 A	Ga	.	NU	.	.	6	45=	100	.	30	.	.	Ry
t	2 N 132	Ga	Jp	Hs	(1)	6	6	90=	50	.	(12)	1,2	85j	Ry
t	2 N 132 A	Ga	.	NU	.	.	6	90=	100	.	20	.	.	Ry
t	2 N 133	Ga	Jp	Ns	(0,5)	1,5	6	> 25=	50	.	(15)	0,8	85j	Ry
t	2 N 133 A	Ga	.	rN	.	.	12	> 25=	100	.	20	.	.	Ry
t	2 N 135	Gj	Lb	H	(1)	65)	5	20=	100	50	12	4,5	[85]	GE, TH
t	2 N 136	Gj	Lb	M	(1)	(5)	5	40=	100	50	12	6,5	[85]	GE, TH
t	2 N 137	Gj	Lb	H	(1)	(5)	5	60=	100	50	6	10	[85]	TH
t	2 N 138	Gj	Jp	NB	(1)	6	6	140=	50	.	(12)	1,2	.	Ry
T	2 N 139	Ga	Kk	HA	1	9	6	0,980	35	15	(16)	4,7	70	RC, UT
T	2 N 140	Ga	Kk	OM	0,6	9	6	0,980	80	15	(16)	7	70	RC
t	2 N 141	Gj	.	L	.		100	40=	1,5W	800	30	0,4	75j	Sy mKf
t	2N 142	Gj	.	UL	.		100	40=	1,5W	800	30	0,4	75j	Sy mKf
t	2 N 143	Gj	42)	L	.		5mA	40=	1W	800	60	0,4	75j	Sy, CB
T	2 N 143/13	Gj	42)	L	250		.	10=	4W	.	60	0,4	.	CB
t	2N 144	Ga	42)	NL	.		5mA	30=	1W	800	(60)	0,4	75j	Sy, CB
T	2N 144/13	Ga	42)	Ns	500		.	10=	4W		60	0,4		Sy
t	2N 145	Gj	Je	H	.		0,2	33dB	65		20	.		Tx
t	2N 146	Gj	Je	H	.		0,2	36dB	65		20	.		Tx
t	2N 147	Gj	Je	HO	.		0,2	39dB	65		20	.		Tx
t	2N 148	Gj	Je	H			0,2	35dB	65		16	.		Tx
t	2N 148 A	Gj	Je	H	.		0,2	35dB	65		32	.		Tx
t	2N 149	Gj	Je	H	.		0,2	38dB	65		16	.		Tx
t	2N 149 A	Gj	Je	H	.		0,2	38dB	65		32	.		Tx
t	2N 150	Gj	Je	H	.		0,2	41dB	65		16	.		Tx
t	2N 150 A	Gj	Je	H	.		0,2	41dB	65		32	.		Tx
T	2 N 151	Gj	.	N	.		.	.	.		.	.		My
T	2 N 152	Gj	.	N	.		.	.	.		.	.		My
T	2 N 153	Gj	.	N	.		.	.	.		.	.		My
T	2 N 154	Gj	.	N	.		.	.	.		.	.		My
T	2 N 155	Ga	Mi	Ns	2A		180	45=	20W		30	0,5		Hy, CB, Bx
T	2 N 156	Ga	42)	Ns	2A		1mA	23=	20W		30	4k		Hy, CB, KD
T	2 N 157	Gj	Mi	L	.		.	.	20W		(60)	.		Hy mKf
T	2 N 157 A	Ga	Mi	Ns	2A		1mA	20=	20W		90	4k		CB
T	2 N 158	Ga	42)	Ns	2A		1mA	20=	20W		(60)	4k		Hy, CB 6), KD
T	2 N 158 A	Ga	42)	Ns	2A		1mA	20=	20W		60	4k		CB, KD
T	2 N 159	Gp	Je	s	.		.	3=	80		(50)	5		Sp
T	2N 160	Sj	Je	H	.		0,5	9-19=	150		(40)	4		GP
T	2N 160 A	Sg	Je	U	.		0,5	9-19=	150		(40)	4		GP, Bg
T	2N 161	Sj	Je	U	.		0,5	19-39=	150		(40)	5		GP
T	2N 161 A	Sg	Je	U	.		0,5	19-39=	150		(40)	5		GP, Bg
t	2N 162	Sj	Je	NH	.	.	1	19-39=	150	.	(40)	8	.	GP
t	2N 162 A	Sg	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GP
T	2N 163	Sj	Je	U	.	.	0,5	> 39=	150	.	(40)	6	.	GP, Bg
T	2N 163 A	Sg	Je	U	.	.	0,5	> 39=	150	.	(40)	6	.	GP
t	2N 164	.	.	NH	.	.	.	40	60	.	15	8	.	

2 N 164 A...2 N 215

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**2N 164 A**	Gj	La	H	.	.	5	40=	(65)	20	15	8	85j	GE
t	**2N 165**	Gj	La	Ns	.	.	5	72=	(65)	20	15	5	75j	GE
t	**2N 166**	Gj	La	Ns	.	.	5	32=	30	.	6	5	.	GE
T	**2N 167**	Gg	Lc	XW	8	.	3	20-200=	75	75	30	9	85j	GE 5)
T	**2N 167 A**	Ga	Lc	XW	8	.	29	20-200=	75	75	30	9	85j	GE 5)
t	**2N 168**	Gg	Jc	HO	1	.	.	23-135=	65	.	15	8	.	
t	**2N 168 A**	Gj	Lc	H	1	.	5	34-72=	(65)	20	15	8	85j	GE
T	**2N 169**	Gj	Lb	H	1	.	5	34-200=	(65)	20	15	9	75j	GE
T	**2N 169 A**	Gg	Lc	NH	1	.	5	34-200=	65	20	25	9	85j	GE ≙ 2 N 78
t	**2N 170**	Gj	Lb	H	.	.	5	32=	30	.	6	5	.	GE
t	**2N 172**	Gj	Je	H	.	.	0,2	28dB	65	.	16	.	.	Tx; Ers: 2 N 252
T	2 N 173	Ga	Nt	NL	5A	2	100	35-70=	150W	15A	(60)	0,2	100j	CB, De, Mo, RC, Tx
T	2 N 174	Ga	Nt	NL	5A	2	100	25-50=	150W	15A	(80)	0,2	100j	De, CB, Mo 6) &
T	2 N 174 A	Ga	Nt	NL	1,2A	2	100	40-80=	150W	15A	(80)	0,2	95j	De, CB, Mo, RC &
T	2 N 175	Ga	Kk	Nr	0,5	4	12	65	20	2	(10)	0,85	50	RC, UT
T	2 N 176	Ga	Mi	N	500			45	65W	3A	(40)	7k	90j	Bx, Mo, RC
T	2 N 178	Gj	Mi	NL	.			30	10W	.	(12)	.	.	Mo
t	2 N 179	Gj	Mi	N	.			32dB	10W	.	22	.	.	
t	2 N 180	Gj	KB'	N	.			60=	150	.	(30)	0,7	.	CB ≠ 2 N 109
t	2 N 181	Gj	.	N	.			60=	250	.	(30)	0,7	.	CB ≠ 2 N 270
t	**2N 182**	Gj	Lw'	H	.		.	20=	100	.	(25)	2,5	.	Hy
t	**2N 183**	Gj	Lw'	s	.		.	35=	100	.	(25)	5	.	Hy
t	**2N 184**	Gj	Lw'	s	.		.	60=	100	.	(25)	10	.	Hy
T	2 N 185	Ga	Je	NB	50		8	60-150=	150	150	20	.	.	Tx
T	2 N 186	Gj	Lb	NB	100		16	24=	100	200	25	0,8	85j	GE, TH
T	2 N 186 A	Gj	Lb	NB	100		16	24=	200	200	25	0,8	85j	GE, TH
T	2 N 187	Gj	Lb	NB	100		16	36=	100	200	25	1	85j	GE, TH
t	2 N 187 A	Gj	Lb	NB	100		16	36=	200	200	25	1	85j	GE, TH ≙ 2 N 319
T	2 N 188	Gj	Lb	NB	100		16	54=	100	200	25	1,2	85j	GE, TH
t	2 N 188 A	Gj	Lb	NB	100		16	54=	200	200	25	1,2	85j	GE, TH ≙ 2 N 320
t	2 N 189	Ga	Lb	NB	1		16	24	70	.	25	0,8	.	GE, TH ≠ 2 N 109
t	2 N 190	Ga	Lb	N	1		16	36	(75)	50	25	1	85j	GE, TH ≙ 2 N 322
t	2 N 191	Ga	Lb	N	1		16	54	(75)	50	25	1,2	85j	GE, TH ≙ 2 N 323
t	2 N 192	Ga	Lb	NB	1		16	75	(75)	50	25	1,5	85j	GE, TH ≙ 2 N 324
t	**2N 193**	Ga	Je	HO	.		25	4-15	50	50	18	2	75j	Sy
t	**2N 194**	Ga	Je	HM	.	.	25	5-15	50	50	18	2	75j	Sy
T	**2N 194 A**	Gj	Je	M	.	.	.	> 3,5	50	.	10	2	.	Sy
t	2 N 195	Gj	Mo	U	.	.	.	> 100=	100	.	12	.	75	Tr
t	2 N 196	Gj	Mo	U	.	.	.	> 50=	100	.	25	.	75	Tr
t	2 N 197	Gj	Mo	U	.	.	.	> 40=	100	.	25	.	75	Tr
t	2 N 198	Gj	Mo	U	.	.	.	> 30=	100		25	.	75	Tr
t	2 N 199	Gj	Mo	U	.	.	.	> 15=	100		25	.	75	Tr
t	2 N 200	Gj	Mo	U	.	.	.	> 30=	100		30	.	75	Tr
t	2 N 204	Gj	Mo	U	.	.	.	> 15=	100	.	30	.	75	Tr
t	2 N 205	Gj	Mo	U	.	.	.	> 50=	100	.	30	.	75	Tr
t	2 N 206	Ga	Kr	NA	1	5	10	0,980	(75)	50	(30)	0,8	[85]	RC
T	2 N 207	Ga	KC'	Ns	1	.	15	100	50	.	12	2	.	Ph
T	2 N 207 A	Ga	KC'	Ns	1	.	10	100	50	.	12	2	.	Ph
T	2 N 207 B	Ga	KC'	Nr	1	.	10	100	50	.	12	2	.	Ph
t	**2N 211**	Ga	Je	MO	.	.	25	5-15	50	50	10	2	75j	Sy
T	**2N 212**	Ga	Je	MO	.	.	25	10-30	50	50	18	6	75j	Sy
T	**2N 213**	Ga	Je	NT	.	.	50	70-250	50	100	25	10k	75j	Sy
T	**2N 213 A**	Ga	Je	NT	.	.	50	100-250	150	100	25	10k	85j	Sy
T	**2N 214**	Ga	Je	NB	.	.	25	50-100	180	100	25	0,8	75j	Sy
T	2 N 215	Ga	Kr	NA	1	6	10	44=	(35)	50	(30)	0,7	70	RC, UT ≙ 2 N 104

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	**2N 216**	Ga	Je	H	.	.	25	**5-15=**	50	10	18	3	75j	Sy
T	2 N 217	Ga	Kr	NB	50	1	10	70	(50)	35	**(25)**	.	50	RC, Sy, UT
T	2 N 218	Ga	Kr	HA	1	9	6	0,980	(35)	15	(16)	4,7	70	RC, Sy, UT
T	2 N 219	Ga	Kr	HM	0,6	9	6	0,980	(35)	15	(16)	7	70	RC, UT ≙ 2 N 140
T	2 N 220	Ga	Kr	Nr	0,5	4	12	**65**	(20)	2	(10)	0,85	50	RC, UT ≙ 2 N 175
t	2 N 222	Gj	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GT
T	2 N 223	Ga	LB′	NT	2	.	.	**70-150**	240	.	18	0,6	.	Ph
T	2 N 224	Ga	LB′	Ns	100	.	.	**60-120=**	250	.	(25)	0,51	.	Ph
T	2 N 225	Ga	LB′	Ns	100	.	.	**60-120=**	250	.	(25)	0,51	.	Ph; = 2 × 2 N 224
T	2 N 226	Ga	LB′	Ns	100	.	.	**35-105=**	250	.	(30)	0,4	.	Ph
T	2 N 227	Ga	LB′	Ns	100	.	.	**35-105=**	250	.	(30)	0,4	.	Ph; = 2 × 2 N 226
T	**2 N 228**	Ga	Je	Ns	.	.	50	**50-100=**	50	.	25	0,6	75j	Sy
T	**2 N 229**	Gj	Je	HN	.	.	100	**> 25=**	50	40	**10**	0,6	75j	Sy
t	2 N 230	Gj	Lk	NL	.	.	.	**83=**	15W	.	30	**14k**	.	My
T	2 N 231	Gs	KB′	HX	0,5	.	.	**19-66**	9	3	(5)	3	**(20)**	CB, My; ≠ 2 N 139
T	2 N 232	Gs	KB′	HX	0,5	.	.	**9-39**	9	3	(5)	6	**(15)**	CB, My; ≠ 2 N 139
T	**2 N 233**	Ga	Je	H	.	.	.	**3,5**	50	.	10	.	.	Sy
T	**2 N 233 A**	Ga	Je	H	.	.	.	**3,5-15=**	50	.	18	2	.	Sy
T	2 N 234 A	Ga	Mi	NB	500	.	.	**25**	25W	3A	30	0,5	90j	Bx
T	2 N 235 A	Gj	Mi	N	500	.	.	**40**	25W	3A	40	0,5	90j	Bx, CB
T	2 N 235 B	Gj	Mi	N	500	.		**60**	25W	3A	40	0,5	90j	Bx, CB
T	2 N 236 A	Gj	Mi	NL	750	.		**40**	25W	3A	40	0,5	95j	Bx, CB
T	2 N 236 B	Gj	Mi	NL	750	.		**60**	25W	3A	40	0,5	95j	Bx, CB
t	2 N 237	Gj	Lw′	H	.	.		**70=**	150		(45)	1	.	(Nat. Aircraft)
T	2 N 238	Ga	Je	NB	50	.		**30-75=**	50	150	20	1,3	.	Tx
T	2 N 240	Gs	KB′	sX	0,5	.	.	**> 16**	30	15	(6)	**(25)**	.	CB, Ph, Sp
t	2 N 241	Gj	Lb	N	.	.	16	**73=**	100	200	**25**	1,3	85j	GE
t	2 N 241 A	Ga	Lb	NB	100	.	16	**73=**	200	200	**25**	1,3	85j	GE ≙ 2 N 321
T	2 N 242	Gj	Mi	Ns	.	.	1mA	**50=**	25W	2A	45	0,4	100j	Bx, CB, TS
T	**2 N 243**	Sg	Jk	N	(5)	(10)	.	0,968	750	60	**(60)**	7	.	Tx
T	**2 N 244**	Sg	Jk	N	(5)	(10)	.	0,989	750	60	**(60)**	8	.	Tx
T	2 N 247	Ga	Lf	HA	1	9	16	0,984	(35)	10	(35)	30	71	RC, Sy
T	2 N 247/33	Gd	Li′	H	1	.	.	**60=**	80	.	(40)	30	.	Sy
t	2 N 248	Gj	Je	H	.	.	10	**20=**	30	5	25	50	.	Tx
t	2 N 249	Gj	Lv	N	.	.	.	**45=**	350	.	(25)	.	.	Tx
T	2 N 250	Ga	Mi	Ns	500	2	1mA	**≥30=**	25W	5A	30	**12k**	.	Tx
T	2 N 251	Ga	Mi	Ns	500	2	2mA	**> 30=**	25W	5A	60	**12k**	.	Tx
t	2 N 252	Gj	Je	H	.	.	5	**34dB**	30	.	(16)	.	.	Tx; ers. 2 N 172
t	**2N 253**	Gj	Je	H	.	.	0,2	**30dB**	65	.	12	.	.	Tx
t	**2 N 254**	Gj	Je	H	.	.	0,2	**34dB**	65	.	20	.	.	Tx
T	2 N 255	Ga	Mi	NB	500	.	.	**40=**	20W	3A	(15)	.	85j	Bx, CB
T	2 N 255 A	Ga	Mi	NB	.	.	.	**25dB**	20W	.	(15)	.	.	Bx, CB
T	2 N 256	Ga	Mi	NB	500	.	.	**40=**	20W	3A	(30)	**5k**	85j	Bx, CB
T	2 N 256 A	Ga	Mi	NB	.	.	.	**25dB**	20W	.	(30)	.	.	Bx, CB
T	2 N 257	Ga	Mi	NB	500	14	2mA	**60**	1,3W	4A	(40)	**7k**	90j	Jn, Cv, Bx, CB
T	2 N 257 B	Ga	Mi	NB	.	.	5	**36dB**	42W	.	25	**5k**	.	Cv
T	2 N 257 G	Ga	Mi	NB	.	.	5	**38dB**	42W	.	25	**5k**	.	Cv
T	2 N 257W	Ga	Mi	NB	.	.	5	**34dB**	42W	.	25	**5k**	.	Cv
t	2 N 260	Sj	Kr′	U	.	.	1nA	**16=**	250	.	(10)	1,8	.	TP
t	2 N 260 A	Sj	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
t	2 N 261	Sj	Kr′	U	.	.	1nA	**10=**	250	.	(75)	1,8	.	TP
t	2 N 262	Sj	Kr′	U	.	.	1nA	**20=**	250	.	(10)	6	.	TP
t	2 N 262 A	Sj	.	U	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP
t	2 N 265	Ga	Lb	NB	1	.	16	**110=**	(75)	50	**25**	1,5	85j	GE, TH
T	2 N 266	Ga	Lb	.	.	.	16	**24=**	70	.	(18)	0,8	.	UT ≠ 2 N 381

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 I_{max} °C	15 Bemerkungen
t	2 N 267	Gd	Kr'	H	1	.	10	60=	30	.	(35)	30	.	RC ≠ 2 N 247
T	2 N 268	Ga	Mi	Ns	500	14	2mA	60	1,3W	4A	(80)	6k	90j	Jn, Cv ≙ CTP 1104
T	2 N 268 A	Ga	Mi	Ns	2A	.	2	40=	10W	.	(80)	0,5	.	Bx, Cv
T	2 N 269	Ga	Kr	sW	1	6	2,5	50=	120	100	(25)	13	55	RC, AT
T	2 N 269 A	Ga	.	s	1	6	.	30	(120)	100	(25)	12	.	AT
T	2 N 270	Ga	Lf	NB	150	1	10	70=	150	75	(25)	.	50	RC, UT
t	2 N 271	Ga	Je	HO	.	.	.	45=	.	.	(30)	.	.	Ry
t	2 N 271 A	Gj	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ry
t	2 N 272	Ga	Je	N	.	.	.	60-120=	150	.	(20)	1	.	Ry
t	2 N 273	Ga	Je	NH	.	.	.	140=	150	.	12	6	.	Ry
T	2 N 274	Gd	LF'	H	1,5	.	.	60	240	.	40	30	.	RC
T	2 N 277	Ga	Nt	NL	5A	2	100	35-70=	150W	15A	(40)	0,2	100j	CB, De, Mo, PS &
T	2 N 278	Ga	Nt	NL	5A	2	100	35-70=	150W	15A	(50)	0,2	100j	CB, De, Mo, PS &
T	1 N 279	Ga	Kh'	NB	0,5	.	.	20-40=	130	.	30	0,3	.	Am
T	2 N 280	Ga	Kh'	NB	3	.	.	30-75	130	.	30	0,3	.	Am
T	2 N 281	Ga	Kh'	N	10	.	.	70=	170	.	16	0,35	.	Am
T	2 N 282	Ga	Kh'	N	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Am; = 2 × 2 N 281
t	2 N 283	Gj	.	W	0,5	.	.	40=	130	.	20	.	.	≠ GT-20
T	2 N 284	Ga	Kh'	s	250	.	.	45=	165	250	32	0,9	.	Am, KD
T	2 N 284 A	Ga	Kh'	.	250	.	.	52=	130	.	60	0,9	.	Am
T	2 N 285 A	Gj	Mi	NL	500	.	.	150	25W	3A	40	0,5	95j	Bx, CS
t	2 N 290	Gj	Nc'	.	.	.	1mA	72=	55W	.	(70)	0,4	.	Bd
T	2 N 291	Gj	Jc'	N	.	.	25	100=	180	200	25	.	.	Tx
T	2N 292	Gg	Lc	HU	1	.	5	8-51=	(65)	20	15	5	85j	GE ≠ 2 N 313
T	2N 293	Gg	Lc	HU	1	.	5	8-51=	(65)	20	15	8	85j	GE ≠ 2 N 314
t	2 N 296	Ga	Mi	NB	.	.	.	> 20	25W	.	60	4k	.	GE ≠ 2 N 379
T	2 N 297	Gj	.	sU	.	.	3	25-100=	25W	.	60	0,5	.	TP, BA
T	2 N 297 A	Ga	Mi	sU	500	.	200	70=	150W	4A	50	0,5	95j	Bx, De 8), Cv &
t	2 N 299	Gs	Ns'	H	.	.	.	.	20	.	4,5	90	.	Ph
t	2 N 300	Gs	Ns'	H	.	.	.	11-33	20	.	4,5	85	.	Ph
T	2 N 301	Ga	Mi	NL	500	1,5	220	75	20W	1A	(40)	5k	85	RC, Bx, CB, Cv &
T	2 N 301 A	Ga	Mi	NL	500	1,5	220	75	20W	1A	(60)	5k	85	RC, Bx, CB, Cv &
T	2N 306	Ga	Je	Ns	1	.	.	25-125=	50	.	15	0,6	75j	Sy, CB
T	2 N 307	Ga	Mi	N	200	.	.	80=	10W	1A	(35)	4k	75j	Bx, TS
T	2 N 307 A	Ga	Mi	N	200	.	.	80=	17W	2A	(35)	5k	75j	Bx, TS
T	2 N 308	Gj	Je	H	.	.	.	39dB	30	.	20	.	.	Tx
T	2 N 309	Gj	Je	H	.	.	.	41dB	30	.	20	.	.	Tx
T	2 N 310	Gj	Je	HN	.	.	.	37dB	30	.	30	.	.	Tx
I	2 N 311	Ga	La	sW	10	5	60	25-75=	100	.	15	.	85	GT
T	2N 312	Ga	Lr	sW	10	5	.	15-75=	100	.	15	.	85	GT, Sy, CB
t	2N 313	Gg	La	HU	1	.	5	25=	(65)	20	15	5	85j	GE ≠ 2 N 292
t	2N 314	Gg	La	HU	1	.	5	25=	(65)	20	15	8	85j	GE ≠ 2 N 293
T	2 N 315	Ga	Lr	sW	100	0,2	1	15-30=	150	200	20	5	85	GT; Kpl: 2 N 356
T	2 N 315 A	Ga	Lr	sW	100	.	.	20-50=	150	.	25	5	.	.
T	2 N 316	Gj	Lr	sW	200	0,2	1	20-50=	150	200	15	12	85	GT &; Kpl: 2 N 357
T	2 N 316 A	Ga	Lr	sW	200	.	.	20-50=	150	.	20	12	.	.
T	2 N 317	Ga	Lr	sW	400	0,2	1	20-60=	150	200	10	20	85	GT &; Kpl: 2 N 358
T	2 N 317 A	Ga	Lr	sW	400	.	.	20-60=	150	.	14	20	.	GT
I	2 N 318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	2 N 319	Ga	Lr	NB	20	.	16	34=	(240)	200	20	2	85j	GE ≠ 2 N 187 A
T	2 N 320	Ga	Lr	NB	20	.	16	50=	(240)	200	20	2,5	85j	GE, UT; ≠ 2 N 188 A
T	2 N 321	Ga	Lr	NB	20	.	16	80=	(240)	200	20	3,1	85j	GE, UT; ≠ 2 N 241 A
T	2 N 322	Ga	Lr	NB	20	.	16	50=	(140)	100	16	2	60j	GE ≠ 2 N 190
T	2 N 323	Ga	Lr	NB	20	.	16	74=	(140)	100	16	2,5	60j	GE, UT; ≠ 2 N 191
t	2 N 324	Ga	Lr	NB	20	.	16	95=	(140)	100	16	3	60j	GE ≠ 2 N 192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/-	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
t	2 N 325	Gj	.	NL	.	.	250	40=	12W	2A	35	0,2	85j	Sy
T	2 N 326	Ga	Mi	N	500	.	250	30-60=	7W	2A	35	.	85j	Sy; Kpl: 2 N 1291
t	2 N 327	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T	2 N 327 A	Sa	Li	Ns	[0,1]	0,5	0,1	9-22	385	100	40	1,2	160	Hu, Ry, Cy, NS &
t	2 N 328	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T	2 N 328 A	Sa	Li	Ns	[0,1]	0,5	0,1	18-44	385	100	35	1,2	160	Hu, Ry, Cy, NS &
t	2 N 329	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T	2 N 329 A	Sa	Li	Ns	[0,1]	0,5	0,1	36-88	385	100	35	1,2	160	Hu, Ry, Cy NS &
t	2 N 330	Sj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T	2 N 330 A	Sa	Li	N	.	.	.	25	550	.	30	0,5	.	SR
T	2 N 331	Gj	Ll	Ns	1	.	.	50	200	200	(30)	1,16	85j	Bx, GJ, Jd, Mo
T	2 N 332	Sg	Li	NX	(1)	(5)	50	0,953	150	25	(45)	6	175j	Tx, Tr 7), GE
T	2 N 332 A	Sg	Li	Ns	(1)	(5)	.	0,953	500	25	(45)	10	175j	Tx, GE [Li]
T	2 N 333	Sg	Li	NX	(1)	(5)	50	0,976	150	25	(45)	8	175j	Tx, Tr 7), GE
T	2 N 333 A	Sg	Li	Ns	(1)	(5)		0,976	500	25	(45)	11	175j	Tx, GE
T	2 N 334	Sg	Li	NX	(1)	(5)	50	0,989	150	25	(45)	10	175j	Tx, Tr 7), GE
T	2 N 334 A	Sg	Li	N	(1)	(5)	.	0,989	500	25	(45)	12	175j	Tx, GE
T	2 N 335	Sg	Li	NX	(1)	(5)	50	0,989	150	25	(45)	11	175j	Tx, Tr 7), GE
T	2 N 335 A	Sg	Li	Ns	(1)	(5)	.	0,989	500	25	(45)	13	175j	Tx, GE
T	2 N 335 B	Sg	Li	Ns	1	.	.	37-90	500	.	60	13	.	GE
T	2 N 336	Sg	Li	NU	(1)	(5)	50	> 78	150	25	(45)	13	175j	Tx, Tr, GE
T	2 N 336 A	Sg	Li	N	(1)	(5)	.	0,997	500	25	(45)	15	175j	Tx, GE
T	2 N 337	Sg	Li	sH	(1)	(5)	50	20-55=	125	20	(45)	20	150j	Tx 7), Tr, Ry &
T	2 N 338	Sg	Li	sH	(1)	(5)	50	45-150=	125	20	(45)	30	150j	Tx 7) Ry, GE, TH
T	2 N 339	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	0,989	1W	60	(55)	6	175j	Tx 11)
T	2 N 339 A	Sg	Ln	N	5	.	.	> 20	1,2W	.	60	.	.	Tr
T	2 N 340	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	0,989	1W	60	(85)	6	175j	Tx 11)
T	2 N 340 A	Sg	Ln	N	5	.	.	> 20	1,2W	.	85	.	.	Tr
T	2 N 341	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	0,989	1W	60	(125)	6	175j	Tx 11)
T	2 N 341 A	Sg	Ln	N	5	.	.	> 20	1,2W	.	125	.	.	Tr
T	2 N 342	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	0,97	1W	60	(60)	6	100	Tx 6) 11)
T	2 N 342 A	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	0,97	1W	60	(85)	6	.	Tx 11)
T	2 N 342 B	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	9-32	1W	60	(85)	.	.	Tx 11)
T	2 N 343	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	0,989	1W	60	(60)	8	.	Tx 6) 11)
T	2 N 343 B	Sg	Lv	N	(5)	(10)	.	28-90	1W	60	(65)	.	.	Tx 11)
T	2 N 344	Gs	KB'	HX	0,5			11-33	20	5	(5)	(20)	.	CB, Ph, Sp
T	2 N 345	Gs	KB'	HX	0,5			25-110	20	5	(5)	(20)	.	CB, Ph, Sp
T	2 N 346	Gs	KB'	HX	0,5			10	20	5	(5)	(40)	.	CB, Ph, Sp
T	2 N 347	Sg	Ns'	NU	.			> 9=	750	.	60	5	.	Bg
t	2 N 347 A	Sg	Ns'	NU	.			> 9=	750	.	60	3	.	Bg
T	2 N 348	Sg	Ns'	NU	.		.	> 9=	750	.	90	6	.	Bg
t	2 N 348 A	Sg	Ns'	UN	.		.	> 9=	750	.	90	3	.	Bg
T	2 N 349	Sg	Ns'	NU	.		.	> 9=	750	.	125	8	.	Bg
T	2 N 350	Ga	Mi	NL			3	20-60=	10W	.	(40)	5k	.	Mo
T	2 N 350 A	Ga	Mi	Ns	700		3mA	20-60=	90W	.	40	5k	.	Mo
T	2 N 351	Ga	Mi	Ns	700	.	3mA	33,5dB	90W		(40)	5k	.	Mo, CR
T	2 N 351 A	Ga	Mi	Ns	700	.	3mA	25-90=	90W		40	5k	.	Mo
t	2 N 352	Gj	Mr'	Ns	.	.	1mA	30-140=	25W		40	16k	.	
t	2 N 353	Gj	Mr'	Ns	.	.	1mA	40-150=	30W		40	16k	.	
t	2 N 354	Sj	Kr'	M	.	.	1nA	18=	150		25	15	.	
t	2 N 355	Sj	Kr'	sW	.	.	1nA	18=	150	.	10	25	.	
T	2 N 356	Ga	Ll	Xs	100	0,25	5	30	100	200	(20)	3	85j	CB &; Kpl: 2 N 315
T	2 N 356 A	Ga	Li	sW	100	.	3	20-50=	150	.	28	3	.	CB, GJ, Sy, GT
T	2 N 357	Ga	Li	sW	200	0,25	5	20-50=	100	200	30	6	.	GJ &; Kpl: 2 N 316
T	2 N 357 A	Ga	Li	sW	200	.	3	25-75=	150	.	30	6	.	GJ, Sy, GT

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**2 N 358**	Ga	Li	sW	300	0,25	5	**20-50=**	100	30	9	.	.	GJ &; Kpl: 2 N 317
T	**2 N 358 A**	Ga	Li	sW	300	.	.	**25-75=**	150	.	30	9	.	GJ, Sy
T	2 N 359	Ga	Li	NB	50	.	.	**100-300=**	400	.	22	3,5	85	Ry, Jd, UT ≙ 2 N 138 A
T	2 N 360	Ga	Li	NB	50	.	.	**50-150=**	400	.	22	2,5	85	Ry, Jd, UT
T	2 N 361	Ga	Li	NB	50	.	.	**25-75=**	400	.	22	2,5	85	Ry, Jd, UT
T	2 N 362	Ga	Li	NT	1	.	.	**90=**	400	.	18	2	85	Ry, Jd, UT
T	2 N 363	Ga	Li	NT	1	.	.	**50=**	400	.	22	1,5	85	Ry, Jd, UT
t	**2 N 364**	Gj	Je	NT	1	.	10	**9-19=**	150	50	30	2,5	.	Tx
t	**2 N 365**	Gj	Je	N	1	.	10	**19-49=**	150	50	30	3	.	Tx
t	**2 N 366**	Gj	Je	N	1	.	10	**49-142=**	150	50	30	3,5	.	Tx
t	2 N 367	Gj	Je	U	(1)	5	10	**15**	150	50	30	0,7	[75]	Tx
T	2 N 368	Gj	Je	U	(1)	5	10	**36**	150	50	30	1	[75]	Tx
T	2 N 369	Gj	Je	U	(1)	5	10	**49-55**	150	50	30	1,3	[75]	Tx
T	2 N 370	Gd	Lf	H	1	12	.	**60**	80	10	12	23	.	AT, RC, Sy
T	2 N 371	Gd	Lf	O	1	.	.	**0,984**	80	10	12	30	.	AT, RC, Sy
T	2 N 372	Gd	Lf	M	1	.	.	**60**	80	10	12	23		AT, RC, Sy
T	2 N 373	Gd	Lf	H	1	.	.	**60**	80	.	(25)	30		RC
T	2 N 374	Gd	Lf	MO	1	.	.	**60**	80	.	(25)	30		RC
·	2 N 375	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	**35-90=**	90W	3A	60	**10k**		Mo
·	2 N 376	Ga	Mi	Ns	700	.	.	**78=**	90W	.	(40)	**5k**		RC ≙ 2 N 350
·	2 N 376 A	Ga	Mi	Ns	700	.	.	**35-120=**	90W	.	40	**5k**	.	Mo
r	**2 N 377**	Gd	Ll	HX	30	1	5	**20-60=**	150	200	(25)	6	100	Hy, GE, SL, CB, Sy
T	**2 N 377 A**	Gj	Li'	HX	30	.	.	**20-60=**	200	.	40	6	.	Sy, CB
T	2 N 378	Ga	Mi	s	2A	.	500	**15-40=**	(50W)	5A	20	0,3	100j	TS
T	2 N 379	Ga	Mi	s	2A	.	500	**20-70=**	(50W)	5A	40	0,3	100j	TS
T	2 N 380	Ga	Mi	Ns	2A	.	500	**30-70=**	(50W)	5A	60	0,4	100j	TS
T	2 N 381	Ga	Li	Ns	20	1	10	**35-65=**	500	200	25	3	85j	TS, Sy, UT
T	2 N 382	Ga	Li	Ns	20	1	10	**60-90=**	500	200	25	4	85j	TS, Sy, UT
T	2 N 383	Ga	Li	Ns	20	1	10	**72=**	500	200	25	5	85j	TS, Sy, UT
T	2 N 384	Gd	LF'	HO	1,5	.	.	**60**	240	10	40	100	.	RC, Sy, AT 2pF
T	2 N 384	Gd	LD	VH	1,5	12	.	**20dB**	120	10	(35)	100	.	Co 1, 8pF
T	**2 N 385**	Ga	Ll	HX	30	0,75	35	**30-110=**	150	.	25	6	100	Hy, Sy, CB, GE
T	**2 N 385 A**	Ga	Ll	HX	30	.	.	**30-110=**	200	.	40	6	100	SL, Sy, CB
T	2 N 386	Ga	Mr'	Ns	2,5A	.	.	**60=**	12,5W	.	60	**14k**	.	Ph
T	2 N 387	Ga	Mr'	Ns	2,5A	.	.	**35=**	12,5W	.	80	**12k**	.	Ph ≠ 2 N 380
T	**2 N 388**	Ga	Li	SX	30	0,5	5	**60-180=**	150	200	25	15	100	Tx & 7), Hy [Ll]
T	**2 N 388 A**	Ga	Li	S	30	0,5	5	**60-180=**	150	200	40	16	.	Tx, SL
T	**2 N 389**	SM	Mm	LN	1A	.	.	**12-60=**	85W	.	**60**	**(10)**	.	Tx, Fd, Ry, SE &
T	**2 N 389 A**	SM	Mm	LN	1A	15	.	**12-60=**	85W	2A	60	**(10)**	200	Tx 7) 9), Tr, Ry &
T	2 N 392	Ga	Mi'	LN	3A	.	.	**60-150=**	93W	5A	(60)	0,6	.	De
T	2 N 393	Ga	KB'	X	50	1	5	**> 20=**	25	50	6	(40)	85j	CB, Ph, GJ, Sp, UT
T	2 N 394	Ga	Li	H	10	15	6	**20-150=**	150	.	10	5	[100]	GE, KE
T	2 N 394 A	Ga	Li	H	10	15	6	**30-120=**	150	.	15	5	[100]	GE
T	2 N 395	Ga	Li	sX	10	1	6	**20-150=**	150	250	(30)	3	100	Tx 10), Ry, GE &
T	2 N 396	Ga	Li	sX	10	1	6	**30-150=**	150	250	(30)	8	100	Tx 10), Ry, GE &
T	2 N 396 A	Ga	Li	sX	10	1	6	**30-150=**	150	200	(30)	5	100	GE 7), GJ, Sy &
T	2 N 397	Ga	Li	sX	10	1	6	**40-150=**	150	250	(30)	10	100	Tx 10), Ry, GE &
T	2 N 398	Ga	Lq	sX	5	.	.	**60=**	50	100	(105)	5	.	RC, Mo, Sy, AT, Cl
T	2 N 398 A	Ga	Li	s	.	.	.	**65=**	150	.	(105)	.	.	Mo
T	2 N 399	Ga	Mi	NB	750	.	.	**40**	25W	3A	40	0,5	90j	Bx, CB
T	2 N 400	Ga	Mi	N	1A	.	.	**50**	25W	.	40	0,5	.	Bx
T	2 N 401	Ga	Mi	NB	500	.	.	**40**	25W	3A	40	0,5	90j	Bx
T	2 N 402	Ga	Ll	N	.	.	.	**25=**	180	.	25	0,6	.	Wh, UT
T	2 N 403	Ga	Ll	N	.	.	.	**33=**	180	.	25	0,85	.	Wh, UT
T	2 N 404	Ga	Lq	sX	12	0,15	5	**> 30=**	150	100	24	12	85	Tx 5) 47), GE &

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
T	2 N 404 A	Ga	Li	s	12	0,15	5	> 30=	150	150	40	12	.	Tx, RC, GE, KE, Sy
T	2 N 405	Ga	Kk	NB	1	.	.	35=	150	.	18	0,65	.	RC, UT
T	2 N 406	Ga	Kr	NB	1	.	.	35=	150	.	18	0,65	.	RC, UT
T	2 N 407	Ga	Kk	NB	50	.	.	65=	150	.	18	6,7	.	RC, UT
T	2 N 408	Ga	Kr	NB	50	.	.	65=	150	.	18	6,7	.	RC, UT ≠ 2 N 382
T	2 N 409	Ga	Kk	H	1		.	0,98	80		(13)	6,7	.	RC, UT
T	2 N 410	Ga	Kr	H	1		.	0,98	80		(13)	6,7	.	RC, UT
T	2 N 411	Ga	Kk	MO	0,6		.	0,987	80		(13)	10	.	RC, UT
T	2 N 412	Ga	Kr	MO	0,6		.	0,987	80		(13)	10	.	RC, UT
T	2 N 413	Ga	Li	HU	1		5	30	150	200	18	2,5	85	Ry, TS, GE, GJ &
T	2 N 413 A	Ga	Li	H	1	.	5	30=	150	10	18	2,5	85	Sy, UT
T	2 N 414	Ga	Li	HU	1	12	5	60	150	200	15	7	85	Ry, GE, GJ, Sy &
T	2 N 414 A	Ga	Li	H	.	.	5	60	150	200	20	7	85	Sy, KE, UT
T	2 N 414 B	Ga	Li	H	.	.	.	60	200	.	16	7	.	Jd
!	2 N 415	Gj	.	H	.	.	.	80=	150	.	10	10	.	Ry ≙ 2 N 271
!	2 N 415 A	Gj	.	H	.		5	80	150	200	15	10	85	Ry, Sy ≙ 2 N 271 A
T	2 N 416	Ga	Li	HU	1		5	80	150	200	12	10	85	Ry 8), GJ, TS &
T	2 N 417	Ga	Li	HU	1		5	140	150	200	10	20	85	Ry 8), GJ, TS &
T	2 N 418	Ga	Mi	sL	4A		.	50=	25W	5A	80	0,4	100j	Bx
T	2 N 419	Ga	Mi	U	500		.	60	25W	3A	45	0,4	95j	Bx, Sy
T	2 N 420	Ga	Mi	sL	4A	.	.	50=	34W	5A	40	0,4	100j	Bx, Sy
T	2 N 420 A	Ga	Mi	sL	4A	.	.	50=	25W	5A	70	0,4	100j	Bx
T	2 N 422	Ga	Li	rN	1	.	6	50=	350	.	20	0,8	85	Ry
T	2 N 424	SM	Mm	Ns	1A	15	.	12-60=	85W	2A	80	6	200	Tx 7) 9), Tr, Ry &
T	2 N 424 A	SM	Mm	Ns	1A		.	12-60=	85W	.	80	6	.	Si, Fa, SE
T	2 N 425	Ga	Li	Hs	1	.	.	30=	150	400	30	4	85j	Ry 8), Tx, SL &
T	2 N 426	Ga	Li	s	[1]	0,25	4	30-60=	150	400	30	6	85j	Tx, Ry 8), SL &
T	2 N 427	Ga	Li	s	[1]	0,25	4	40-80=	150	400	30	11	85j	Tx, Ry 8), GE &
T	2 N 428	Ga	Li	s	[1]	0,25	4	> 60=	150	400	30	17	85j	Tx, Ry 8), GE &
!	2 N 429	Sj	.	H	.	.	.	.	.	.	.	25	.	GE
!	2 N 430	Sj	.	X	.	.	.	..	.		.	25	.	GE
!	2 N 431	Sj	.	U	.	.	.	μ ≤ 30	.		.	.	.	GE
!	2 N 432	Sj	.	U	.	.	.	μ ≤ 55	.		.	.	.	GE
!	2 N 433	Sj	.	U	.	.	.	μ ≤ 100	.		.	.	.	GE
!	2 N 434	Sj	.	U	.	.	.	110	.		.	.	.	GE
T	2 N 438	Gj	Ll	HX	50	1	10	25	100		(30)	2,5	85j	CB, Ry, GJ, Sy
T	2 N 438 A	Gj	Ll	HX	50	1	10	25	150		(30)	2,5	85j	CB/Hy, Ry, Sy
T	2 N	Gj	Ll	HX	50	1	10	35	100		(30)	5	85j	CB, Ry [Li], GJ
T	2 N 439 A	Gj	Ll	HX	50	1	10	35	150		(30)	5	85j	CB/Hy, Ry, Sy
T	2 N 440	Gj	Ll	HX	50	1	10	65	100		(30)	10	85j	CB/Hy, Ry [Li], GJ
T	2 N 440 A	Gj	Ll	HX	50	1	10	65	150	.	(30)	10	85j	CB/Hy, Ry, Sy
T	2 N 441	Ga	Ni	NL	5A	2	100	20-40=	93W	15A	(40)	0,2	100j	CB, De, Mo, Tx &
T	2 N 442	Ga	Ni	NL	5A	2	100	20-40=	93W	15A	(50)	0,2	100j	CB, De, Mo, Tx &
T	2 N 443	Ga	Ni	NL	5A	2	100	20-40=	93W	15A	(60)	0,2	100j	CB, De, Mo, Tx &
T	2 N 444	Ga	Li	sX	(1)	4,5	6	15	100	.	15	1	85	CB, GT [Mo]
T	2 N 444 A	Ga	Li	sX	0,5	.	.	20-40=	150		25	20	.	GJ
T	2 N 445	Ga	Li	sX	(1)	4,5	6	35	100		12	2	85	GT, CB
T	2 N 445 A	Ga	Li	sX	20	.	.	40-160=	150		18	2	.	GJ
T	2 N 446	Ga	Li	sX	(1)	4,5	.	60	100		10	5	85	GT, CB
T	2 N 446 A	Ga	Li	sX	20	.	2	60-250=	150		15	5	.	GJ, GT
T	2 N 447	Ga	Li	sX	(1)	4,5	.	125	100	.	6	9	85	CB, GT [Mo]
T	2 N 447 A	Ga	Li	sX	20	.	2	80-300=	150	.	12	5	.	GJ, GT
T	2 N 448	Gg	Lc	H	1	.	.	8-51=	65	.	15	5	.	GE
T	2 N 449	Gg	Lc	H	1	.	.	> 34=	65	.	15	8	.	GE
T	2 N 450	Ga	Lb	sX	10	.	6	> 30=	150	125	(20)	10	85j	GE, UT

2 N 451...2 N 498 A

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_r V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
↑	**2 N 451**	Sj	.	NL	.	.	.	4dB	85W	.	.	.	.	GE
↑	**2 N 452**	Sj	.	NL	.	.	.	2,5dB	85W	.	.	.	.	GE
↑	**2 N 453**	Sj	.	NL	.	.	.	6dB	85W	.	.	.	.	GE
↑	**2 N 454**	Sj	.	NL	.	.	.	10dB	85W	.	.	.	.	GE
T	2 N 456	Ga	Mk	NL	1A	1,5	200	130=	50W	5A	40	.	95j	Tx 9), AT
T	2 N 456 A	Ga	Mi	Ns	5A	1,5	500	30-90=	150W	7A	40	(0,43)	.	Tx, De
T	2 N 457	Ga	Mk	NL	1A	1,5	200	130=	50W	5A	60	.	95j	Tx 9), AT
T	2 N 457 A	Ga	Mi	Ns	5A	1,5	500	30-90=	150W	7A	60	(0,43)	.	Tx, De
T	2 N 458	Ga	Mk	NL	1A	1,5	200	130=	50W	5A	80	.	95j	Tx 9)
T	2 N 458 A	Ga	Mi	Ns	5A	1,5	500	30-90=	150W	7A	80	(0,43)	.	Tx, De
T	2 N 459	Ga	Mi	s	2A	.	500	20-70=	(50W)	5A	60	0,3	.	TS ≙ 2 N 378
T	2 N 460	Ga	Li	Ns	(1)	6	15	25	(200)	400	35	1,2	100j	TS, UT ≙ 2 N 381
T	2 N 461	Ga	Li	Ns	(1)	6	15	50	(200)	400	35	1,2	100j	TS, GE, Mo, UT
↑	2 N 462	Ga	.	si	200	.	.	45=	150	.	(40)	0,5	.	
T	2 N 463	Ga	Nh'	NB	2A	.	.	20-60=	.	5A	60	4k	.	WE
T	2 N 464	Ga	Li	NH	1	.	6	26	330	.	40	1	85	Ry 8), Mo, GJ &
T	2 N 465	Ga	Li	NH	1	.	6	45	330	.	30	1,1	85	Ry 8), Jd, Mo &
T	2 N 466	Ga	Li	NH	1	.	6	90	330	.	20	1,5	85	Ry 8), Sy, UT &
T	2 N 467	Ga	Li	NH	1	.	6	180	330	.	15	2,7	85	Ry 8), GJ, Jd &
-	2 N 469, A	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	2 N 470	Sg	Li	NU	(1)	(6)	.	10-25=	200	25	(15)	(8)	.	Tx, Tr
T	2 N 471	Sg	Li	NU	(1)	(6)	.	10-25=	200	25	(30)	(8)	.	Tx, Tr
↑	2 N 471 A	Sg	Li	HU	.	.	0,5	10-25=	200	.	30	1	.	Tr
T	2 N 472	Sg	Li	NU	(1)	(6)	.	10-25=	200	25	(45)	(8)	.	Tx, Tr
T	2 N 472 A	Sg	Li	NU	1	.	.	10-25=	200	.	(45)	8	.	Tr
T	2 N 473	Sg	Li	HU	(1)	(6)	0,1	20-50=	200	25	(15)	(10)	.	Tx, Tr
T	2 N 474	Sg	Li	HU	(1)	(6)	0,01	20-50=	200	25	(30)	(10)	.	Tx, Tr
↑	2 N 474 A	Sg	Li	HU	.	.	0,5	20-50=	200	.	30	1	.	Tr
T	2 N 475	Sg	Li	NU	(1)	(6)	0,5	20-50	200	25	(45)	10	.	Tx, Tr
T	2 N 475 A	Sg	Li	NH	1	.	0,5	20-50	200	.	45	10	.	Tr
T	2 N 476	Sg	Li	NH	(1)	(6)	.	30-60	200	25	(15)	(17)	.	Tx, Tr
T	2 N 477	Sg	Li	NH	(1)	(6)	.	30-60	200	25	(30)	(17)	.	Tx, Tr
T	2 N 478	Sg	Li	N	(1)	(6)	0,01	40-100	200	25	(15)	(11)	.	Tx, Tr
T	2 N 479	Sg	Li	N	(1)	(6)	.	40-100	200	25	(30)	(11)	.	Tx, Tr
T	2 N 479 A	Sg	Li	N	.	.	0,5	> 40	200	.	30	10	.	Tr
T	2 N 480	Sg	Li	NU	(1)	(6)	0,5	40-100	200	25	(45)	(11)	.	Tx, Tr
T	2 N 480 A	Sg	Li	N	1	.	0,5	> 40	200	.	45	(11)	.	Tr
T	2 N 481	Ga	Li	O	1	.	10	50	150	.	12	3	.	Ry, UT
T	2 N 482	Ga	Li	H	1	.	10	50	150	.	12	3,5	.	Ry, Jd, KE, Sy, UT
T	2 N 483	Ga	Li	H	1	.	10	60	150	.	12	3,5	.	Ry, Jd, Sy, UT
T	2 N 484	Ga	Li	H	1	.	10	90	150	.	12	10	.	Ry, Jd, Sy, UT
T	2 N 485	Ga	Li	MO	1	.	10	50	150	.	12	7,5	.	Ry, Jd, UT
T	2 N 486	Ga	Li	MO	1	.	10	100	150	.	12	12	.	Ry, Jd, UT
T	2 N 489	SU	Li	s	(50)	[3,5]	1	$\eta \geq 0{,}51$	450	[22]	(54)	0,9	150	Tx, GE 5)
T	2 N 490	SU	Li	s	(50)	[3,6]	1	$\eta \geq 0{,}51$	450	[22]	(54)	0,7	150	Tx, GE 5)
T	2 N 491	SU	Li	s	(50)	[3,8]	1	$\eta \geq 0{,}56$	450	[22]	(54)	0,8	150	Tx, GE 5)
T	2 N 492	SU	Li	s	(50)	[4,0]	1	$\eta \geq 0{,}56$	450	[22]	(54)	0,7	150	Tx, GE 5)
T	2 N 493	SU	Li	s	(50)	[4,5]	1	$\eta \geq 0{,}62$	450	[22]	(54)	0,7	150	Tx, GE 5)
T	2 N 494	SU	Li	s	(50)	[4,6]	1	$\eta \triangleq 0{,}62$	450	[22]	(54)	0,65	150	Tx, GE 5)
T	2 N 495	Sa	Lw'	HO	1	.	.	30=	150	.	25	21	.	Ph ≙ 2 N 354
T	2 N 496	Sa	Lw'	sX	15	.	.	25=	150	.	10	(20)	.	Ph
T	2 N 497	SM	Li	P	200	10	0,1	12-36=	4W	500	60	(4)	200	Tx 6) 9), GE, Tr &
T	2 N 497 A	SM	Li	P	200	10	.	12-36=	5W	.	60	100 ns	.	Tx 9), GE
T	2 N 498	SM	Li	P	200	10	0,1	12-36=	4W	500	100	(4)	200	Tx 6) 9), GE, Tr &
T	2 N 498 A	SM	Li	P	200	10	.	12-36=	5W	.	100	.	.	Tx 9), GE

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 499	Ga	Lw'	HV	.	.	.	> 10dB	300	.	18	[100]	.	Ph, GJ, Sp
!	2 N 500	Ga	.	O	.	.	.	70=	65	.	15	400	.	Ph
T	2 N 501	Gd	KB	sX	50	0,5	.	70=	65	50	(15)	(90)	85	CB, Se, Ph, GJ, Sp
T	2 N 501 A	Gd	KB	sX	50	0,5	.	95=	65	50	(15)	(90)	100	CB, Ph, GJ, Sp
T	2 N 502	Gd	La	HO	2	10	5	65	65	.	20	(500)	85j	Se, Ph, GJ, Sp
T	2 N 502 A	Ga	La	VH	2	.	.	65=	75	.	30	(220)	.	Ph, GJ, Sp
T	2 N 503	Ga	La	H	(2)	10	5	45	25	50	20	[100]	85j	Se, Ph
T	2 N 504	Ga	La	H	.	.	.	16	55	.	(12)	150	.	Ph, CB, GJ, Sp
!	2 N 505	Gj	.	VH	.	.	.	40	200	.	20	8	.	Sp, GJ
!	2 N 506	Gj	.	H	.	.	.	25-50=	50	.	40	0,6	.	Sy
!	2 N 507	Gj	.	s	.		.	25-50=	50	.	(40)	0,6	.	Sy
T	2 N 508	Ga	Li'	NB	20		.	125=	(140)	100	16	3,5	60j	GE, UT
!	2 N 509	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ers: 2 N 1195
T	2 N 511	Ga	Mi	UL	10A	2	2mA	20-60=	150W	25A	40	(0,25)	.	Tx
T	2 N 511 A	Ga	Mi	UL	10A	2	2mA	20-60=	150W	25A	60	(0,26)	.	Tx
T	2 N 511 B	Ga	Mi	UL	10A	2	2mA	20-60=	150W	25A	80	(0,26)	.	Tx
T	2 N 512	Ga	Mi	UL	15A	2	2mA	20-60=	150W	25A	40	(0,28)	.	Tx
T	2 N 512 A	Ga	Mi	UL	15A	2	2mA	20-60=	150W	25A	60	(0,28)	.	Tx
T	2 N 512 B	Ga	Mi	UL	15A	2	2mA	20-60=	150W	25A	80	(0,28)	.	Tx
T	2 N 512 B	Ga	Mi	UL	15A	2	2mA	20-60=	150W	25A	80	(0,28)	.	Tx
T	2 N 513	Ga	Mi	UL	20A	2	2mA	20-60=	150W	25A	40	(0,3)	.	Tx
T	2 N 513 A	Ga	Mi	UL	20A	2	2mA	20-60=	150W	25A	60	(0,3)	.	Tx
T	2 N 513 B	Ga	Mi	UL	20A	2	2mA	20-60=	150W	25A	80	(0,3)	.	Tx
T	2 N 514	Ga	Mi	UL	25A	2	2mA	20-60=	150W	25A	40	(0,35)	.	Tx
T	2 N 514 A	Ga	Mi	UL	25A	2	2mA	20-60=	150W	25A	60	(0,35)	.	Tx
T	2 N 514 B	Ga	Mi	UL	25A	2	2mA	20-60=	150W	25A	80	(0,35)	.	Tx
!	2 N 515	Ga	Je	H	.	.	.	25-50=	50	.	18	3	.	Sy
!	2 N 516	Ga	Je	H	.	.	.	10-60=	50	.	18	3	.	Sy
!	2 N 517	Ga	Je	H	.	.	16	5-15	50	.	18	3	.	Sy
T	2 N 518	Ga	LE'	sX	10	.	6	> 60=	150	125	12	10	85j	GE, UT
T	2 N 519	Ga	Mo	sH	(1)	4,5	2	25	150	.	15	0,5	85	GT, Jd, Sy, UT
T	2 N 519 A	Ga	.	sH	20	.	.	20-50=	150		18	0,5		GJ, Jd, UT
T	2 N 520	Ga	LI	Hs	(1)	4,5	2	40	150		12	3		GT, Jd, KE, Sy
T	2 N 520 A	Ga	Li	Hs	20	.	2	40-170=	150		15	3		GJ, Jd, KE
T	2 N 521	Ga	LI	Hs	(1)	4,5	2	70	150		10	8		GT, Jd, KE, UT
T	2 N 521 A	Ga	LI	Hs	20	.	2	60-250=	150		12	8		GJ, Jd, KE, UT
T	2 N 522	Ga	Li	Hs	(1)	4,5	2	120	150	.	8	15		GT, Jd, KE, UT
T	2 N 522 A	Ga	LI	Hs	20	.	2	80-320=	150	.	10	15		GJ, Jd, KE, UT
T	2 N 523	Ga	Li	Hs	(1)	4,5	2	200	150	.	6	21	.	GT, Jd, UT
T	2 N 523 A	Ga	LI	Hs	20	.	2	100-400=	150	.	6	21	.	GJ, Jd, UT
T	2 N 524	Ga	Li	s	20	1	10	25-42=	225	500	(45)	2	85j	Tx, GE, Nu, Sy, UT
T	2 N 525	Ga	Li	s	20	1	10	34-65=	225	500	(45)	2,5	85j	Tx, GE, Nu, Sy, UT
T	2 N 526	Ga	Li	s	20	1	10	53-90=	225	500	(45)	3	85j	Tx, GE 7), Nu &
T	2 N 527	Ga	Li	s	20	1	10	72-121=	225	500	(45)	3,3	85j	Tx, GE, Nu, Sy, UT
T	2 N 528	Ga	.	sT	500	.	10	> 20=	2,5W	.	40	4	.	WE
!	2 N 529	Gj	LI	NP	(1)	1	2	15-20=	100	.	15	1	.	GT 41)
!	2 N 530	Gj	LI	NP	(1)	1	2	20-25=	100		15	1,3	.	GT 41)
!	2 N 531	Gj	LI	NP	(1)	1	2	25-30=	100		15	1,5	.	GT 41)
!	2 N 532	Gj	LI	NP	(1)	1	2	30-35=	190		15	1,8	.	GT 41)
!	2 N 533	Gj	LI	NP	(1)	1	2	35-40=	100		15	2	.	GT 41)
T	2 N 534	Ga	KC'	Ns	1	.	8	100	25		(50)	.	.	Ph
T	2 N 535	Ga	KC'	Ns	1	.	3	100	50	.	20	2	.	Ph
T	2 N 535 A	Ga	KC'	rN	1	.	3	100	50	.	20	2	.	Ph
T	2 N 535 B	Ga	KC'	rN	1	.	3	100	50	.	20	2	.	Ph
T	2 N 536	Ga	KC'	s	30	.	4	150=	50	.	20	1	.	Ph
T	2 N 537	GM	Lv'	MO	.	.	5	> 10	250	.	(30)	750	.	WE

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 538	Ga	No'	Ns	2A	2	.	20-50=	32W	(3,5A)	(80)	0,2	95j	Hw, CB
T	2 N 538 A	Ga	No'	Ns	2A	2	.	20-50=	32W	(3,5A)	(80)	0,2	95j	Hw 23), CB
T	2 N 539	Ga	No'	Ns	2A	2	.	30-75=	32W	(3,5A)	(80)	0,2	95j	Hw, CB
T	2 N 539 A	Ga	No'	Ns	2A	2	.	30-75=	32W	(3,5A)	(80)	0,2	95j	Hw 23), CB
T	2 N 540	Ga	No'	Ns	2A	2	.	45-113	32W	(3,5A)	(80)	0,2	95j	Hw, CB
T	2 N 540 A	Ga	No'	Ns	2A	2	.	45-113	32W	(3,5A)	(80)	0,2	95j	Hw 23), CB
T	2 N 541	Sg	Li	N	(1)	(6)	0,5	80-200	200	25	(15)	(15)	.	Tx, Tr, NS
T	2 N 542	Sg	Li	N	(1)	(6)	0,5	80-200	200	25	(30)	(15)	.	Tx, Tr, NS
T	2 N 543	Sg	Li	N	(1)	(6)	0,5	80-200	200	25	(45)	(15)	.	Tx, Tr, NS
T	2 N 543 A	Sg	Ll	N	1	.	0,5	> 80	200	.	45	8	.	Tr
t	2 N 544	Gd	La	H	.		16	60=	80	.	20	30	85j	Sy
T	2 N 544/12	Gd	La	H	.		16	20-175	80	.	(18)	.	.	Sy
T	2 N 544/33	Gd	Lr'	H	1		.	60	80	.	(18)	30	.	Sy
T	2 N 545	Sd	Li	Ns	500		70	> 15=	5W	.	60	(8)	.	Tr
T	2 N 546	Sd	Li	Ns	500		50	> 15=	5W	.	30	(8)	.	Tr
T	2 N 547	Sd	Li	Ns	500		15	> 20=	5W	.	60	(4)	.	Tr
T	2 N 548	Sd	Li	Ns	500		15	> 20=	5W	.	30	(4)	.	Tr
T	2 N 549	Sd	Li	Ns	200		3	> 20=	5W	.	60	(4)	.	Tr
T	2 N 550	Sd	Li	Ns	200		3	> 20=	5W	.	30	(4)	.	Tr
T	2 N 551	Sd	Li	Ns	50		3	> 20=	3W	.	60	(3)	.	Tr
T	2 N 552	Sd	Li	Ns	50		15	> 20=	3W	.	30	(3)	.	Tr
T	2 N 553	Ga	Mi	NL	2A		50	25=	50W	4A	(80)	0,75	.	De
t	2 N 554	Gj	Mi	UN	.		.	30	10W	.	28	8k	.	Mo
t	2 N 555	Gj	Mi	UN	.		50	> 20=	10W	.	(40)	8k	.	Mo
T	2 N 556	Gj	Ll	sX	1		25	50=	100	200	25	1	85j	CB, Sy
T	2 N 557	Gj	Ll	sX	.		25	30=	100	200	25	1	85j	CB, Sy
T	2 N 558	Gj	Ll	sX	60		15	75=	100	200	15	3	75j	CB, Sy
T	2 N 559	Gd	Li'	sX	10		50	> 25=	150	.	15	750	.	WE
T	2 N 560	Sd	Lv'	sX	100		0,1	> 20=	690	.	60	50	.	WE, NS
t	2 N 561	Ga	Mi	Ns	1A		150	75=	50W	.	50	6,5k	.	RC
T	2 N 561	Ga	Mi	UL	.	.	150	75=	13W	.	80	.	.	RC
T	2 N 561	Ga	.	UL	4A	1,5	.	26	(50W)	10A	50	.	.	AT
t	2 N 563	Ga	Lc	U	[1]	0,5	5	25=	150	300	25	0,8	85	GT
T	2 N 564	Gj	Mo	U	[1]	0,5	5	25=	120	300	25	0,8	85	GT, UT, Jd
T	2 N 565	Gd	Lc	U	[1]	0,5	5	30-50=	150	300	25	1	85	GT, UT
T	2 N 566	Ga	Mo	U	[1]	0,5	5	30-50=	120	300	25	1	85	GT, Jd, UT
t	2 N 567	Ga	Lc	NU	[1]	0,5	5	50-70=	150	300	25	1,5	85	GT
T	2 N 568	Ga	Mo	NU	[1]	0,5	5	50-70=	120	300	25	1,5	85	GT, UT, Jd
t	2 N 569	Ga	Lc	NU	[1]	0,5	5	70-100=	150	300	15	2	85	GT
T	2 N 570	Ga	Mo	NU	[1]	0,5	5	70-100=	120	300	15	2	85	GT, Jd, UT
t	2 N 571	Ga	Lc	NU	[1]	0,5	5	200	150	300	10	3	85	GT
T	2 N 572	Ga	Mo	NU	[1]	0,5	5	200	120	300	10	3	85	GT, Jd, UT
T	2 N 574	Ga	Ni'	NW	10A	.	.	9-22=	100W	(25A)	(60)	0,125	95j	Hw
T	2 N 574 A	Ga	Ni'	NW	10A	.	.	9-22=	100W	(25A)	(80)	0,125	95j	Hw
T	2 N 575	Ga	Ni'	NW	10A	.	.	19-42=	100W	(25A)	(60)	0,17	95j	Hw
T	2 N 575 A	Ga	Ni'	NW	10A	.	.	19-42=	100W	(25A)	(80)	0,17	95j	Hw
T	2 N 576	Ga	Li	sX	400	.	.	20-60=	200	.	20	5	100j	Sy, SL
T	2 N 576 A	Ga	Li	sX	400	.	.	20-60=	200	.	40	5	100j	Sy, SL
-	2 N 577	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	2 N 578	Ga	Ll	sX	400	.	5	15=	(120)	400	14	5	85j	TS, RC, GJ, Jd &
T	2 N 579	Ga	Ll	sX	400	.	5	30=	(120)	400	14	8	85j	TS, RC, GJ, Jd &
T	2 N 580	Ga	Ll	sX	400	.	5	45=	(120)	400	14	15	85j	TS, RC, GJ, Jd &
T	2 N 581	Ga	Ll	sX	20	.	5	30=	(180)	100	15	8	85j	TS, RC, GJ, Jd &
T	2 N 582	Ga	Ll	sX	20	.	5	60=	(120)	100	14	18	85j	TS, RC, GJ, Jd &
T	2 N 583	Ga	KB'	sX	20	.	.	30=	80	.	15	8	.	RC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 583 A	Ga	.	s	1	6	.	30	120	100	15	8	.	AT
T	2 N 584	Ga	Ll	Hs	20	.	.	60=	120	100	14	18	.	RC, AT, UT
T	2 N 585	Ga	Ll	s	20	.	8	40=	120	200	24	5	85j	RC, GJ, Sy, AT
T	2 N 586	Ga	Lf	Ns	250	.	16	> 20=	150	.	30	.	.	Sy
T	2 N 587	Ga	Li	sX	.	.	50	> 20=	150	200	30	.	85j	Sy
T	2 N 588	Ga	KB	VU	.	.	15	14dB	55	.	15	50		Ph, GJ, Sp
T	2 N 591	Ga	KB	NB	2	.	50	70=	100	.	32	0,7		RC
T	2 N 591/5	Gj	Li	NB	.	.	.	41dB	55	.	32	.		Sy
T	2 N 592	Ga	Li	Ni	1	.	3	> 15=	150	.	20	0,4		GT, GJ
T	2 N 593	Ga	Li	Ni	1	.	3	> 25=	150	.	25	0,6		GT, GJ
T	2 N 594	Ga	Li	Ni	[1]	0,2	5	> 20=	100	300	20	1,5	.	Tx, GT, GJ
T	2 N 595	Ga	Li	si	[1]	0,2	5	> 35=	150	300	20	3	.	Tx, GT, GJ
T	2 N 596	Ga	Li	si	[1]	0,2	5	> 50=	150	300	20	5	.	Tx, GT, GJ
T	2 N 597	Ga	La	sX	100	1	5	70=	250	400	40	5	100j	Se, Ph, Cl
T	2 N 598	Ga	La	Us	200	1	5	90=	250	400	35	10	100j	Se, Ph, Cl
T	2 N 599	Ga	La	Us	200	1	5	125=	250	400	(30)	18	100j	Se, Ph, Cl
T	2 N 600	Ga	Ns	sL	(3)	(5)	5	125=	750	400	35	10	100j	Se
T	2 N 601	Ga	Ns	sL	(3)	(5)	5	175=	750	400	(30)	18	100j	Se
T	2 N 602	Gd	La	Hs	[0,5]	1	.	20-80=	120	.	20	(20)	.	GT, GJ, Sy, Cl
T	2 N 603	Gd	La	Hs	[0,5]	1	.	30-100=	120	.	20	(40)	.	GT, GJ, Sy, Cl
T	2 N 604	Gd	La	Hs	[0,5]	1	.	40-140=	120	.	20	(60)	.	GT, GJ, Sy, Cl
I	2 N 605	Gj	Mo	Hs	1	(7,5)		40	120	.	15	15	.	GT 7pF
I	2 N 606	Gj	Mo	Hs	1	(7,5)		60	120	.	15	20	.	GT 7pF
I	2 N 607	Gj	Mo	Hs	1	(7,5)		80	120	.	15	25	.	GT 7pF
I	2 N 608	Gj	Mo	Hs	1	(7,5)		120	120	.	15	35	.	GT 7pF
T	2 N 609	Ga	Mo	N	.	.	25	100	180	.	(25)	1,2	.	Wh ≙ 2 N 59
T	2 N 610	Ga	La	NU	.	.	25	70	180	.	(25)	1,1	.	Wh ≙ 2 N 60
T	2 N 611	Ga	La	NU	.	.	25	45	180	.	(25)	1	.	Wh ≙ 2 N 61
T	2 N 612	Ga	La	NU	.	.	25	25	180	.	(25)	0,6	.	Wh ≙ 2 N 402
T	2 N 613	Ga	La	NU	.	.	25	33	180	.	(25)	0,85	.	Wh ≙ 2 N 403
T	2 N 614	Ga	La	HU	.	.	3	36dB	120	.	20	3	.	Wh
T	2 N 615	Ga	La	H	.	.	3	34dB	120	.	20	5	.	Wh
T	2 N 616	Ga	La	H	.	.	3	20	120	.	15	9	.	Wh
T	2 N 617	Ga	La	O	.	.	3	14	120	.	15	7	.	Wh
T	2 N 618	Ga	Mi	Ns	1A	.	3	60-140=	90W	3A	60	8,5k	.	Mo ≙ 2 N 375
t	2 N 619	Sa	Li	NS	.	.	5nA	15=	250	.	40	0,2	160	Ry
t	2 N 620	Sa	Li	NS	.	.	5nA	30=	250	.	35	0,25	160	Ry
t	2 N 621	Sa	Ll	Ns	.	.	5nA	60=	250	.	30	0,3	160	Ry
t	2 N 622	Gj	.	.	.	.	.	25=		.	30	0,3	.	
t	2 N 623	Gj	.	H	.	.	.	.	40	.	30	.	.	Tx
t	2 N 625	Gj	.	sT	.	.	50	30=	2,5W	.	30	500 ns	100j	Sy
T	2 N 626	Gj	.	NH	1A	.	.	30000	10W	.	30	7k	.	AA 43)
T	2 N 627	Gd	Mi	Ns	10A	.	4	10-30=	90W	10A	30	8k	100j	Mo
T	2 N 628	Gd	Mi	Ns	10A	.	4	10-30=	90W	10A	45	8k	100j	Mo
T	2 N 629	Gd	Mi	Ns	10A	.	4	10-30=	90W	10A	60	8k	100j	Mo
T	2 N 630	Gd	Mi	Ns	10A	.	4	10-30=	90W	10A	75	8k	100j	Mo
T	2 N 631	Ga	Li	N	10	.	25	200	300	.	18	3,5	.	Ry, UT
T	2 N 632	Ga	Li	NB	50	.	25	120=	300	.	24	2,5	.	Ry, UT
T	2 N 633	Ga	Li	NB	50	.	25	60=	300	.	30	1,5	.	Ry, UT
T	2 N 634	Ga	Li	sX	200	.	6	> 15=	150	300	20	8	85j	GE, CB
T	2 N 634 A	Ga	Li	sX	200	.	6	40-120=	150	300	20	8	85j	GE
T	2 N 635	Ga	Li	sX	200	.	6	> 25=	150	300	20	12	85j	GE, CB
T	2 N 635 A	Ga	Li	sX	200	.	6	80-240=	150	300	20	12,5	85j	GE
T	2 N 636	Ga	Li	sX	200	.	6	> 35=	150	300	20	17	85j	GE, CB
T	2 N 636 A	Ga	Li	sX	200	.	6	100-300=	150	300	15	17	85j	GE, Sy

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 637	Ga	Mi	Ns	3A	.	1	45=	60W	5A	40	0,5	100j	Bx
T	2 N 637 A	Ga	Mi	Ns	3A	.	5	45=	60W	5A	70	0,5	100j	Bx
T	2 N 637 B	Ga	Mi	Ns	3A	.	5	45=	60W	5A	80	0,5	100j	Bx
T	2 N 638	Ga	Mi	Ns	3A	.	1	30=	60W	5A	40	0,5	100j	Bx
T	2 N 638 A	Ga	Mi	Ns	3A	.	5	30=	60W	5A	70	0,5	100j	Bx
T	2 N 638 B	Ga	Mi	Ns	3A	.	5	30=	60W	5A	80	0,5	100j	Bx
T	2 N 639	Ga	Mi	Ns	3A	.	1	23=	60W	5A	40	0,5	100j	Bx
T	2 N 639 A	Ga	Mi	Ns	3A	.	5	23=	60W	5A	70	0,5	100j	Bx
T	2 N 639 B	Ga	Mi	Ns	3A	.	5	23=	60W	5A	80	0,5	100j	Bx
t	2 N 640	Gd	Lf	H	1	.	.	60	80	.	(34)	42	.	RC
t	2 N 641.	Gd	Lf	H	1	.	.	60	80	.	(34)	42	.	RC
t	2 N 642	Gd	Lf	MO	1	.	.	60	80	.	(34)	42	.	RC
T	2 N 643	Gd	Ll'	sX	5	7	.	45=	120	100	30	(30)	.	RC, ≠ AT
T	2 N 644	Gd	Ll'	Hs	5	7	.	45=	120	100	30	(50)	.	RC, Sy, ≠ AT
T	2 N 645	Gd	Ll'	sX	5	7	.	45=	120	100	30	(75)	.	RC, Sy, ≠ AT
T	2N 647	Ga	KB	NB	50		.	70=	100	.	25	.	.	RC
T	2N 649	Ga	KB	NB	50		.	65=	100	.	18	.	.	RC
t	2 N 650	Ga	Li	Ns	1		.	30-70	200	.	30	1,5	.	Mo
T	2 N 650 A	Ga	Li	Ns	1		.	30-70	200	.	30	1,5	100	Mo, Sy, UT
t	2 N 651	Ga	Li	Ns	1		.	50-100	200	.	30	2	.	Mo
T	2 N 651 A	Ga	Li	Ns	1	.	.	50-100	200	.	30	2	100	Mo, Sy, UT
t	2 N 652	Ga	Li	Ns	1	.	.	100-225	200	.	30	2,5	.	Mo
T	2 N 652 A	Ga	Li	Ns	1	.	.	100-225	200	.	30	2,5	100	Mo, Sy, UT
T	2 N 653	Ga	Li	Ns	1	.	.	30-70	200	.	25	1,5	.	Mo, Sy, UT
T	2 N 654	Ga	Li	Ns	1	.	.	50-125	200	.	25	2	.	Mo, Sy, UT
T	2 N 655	Ga	Li	Ns	1	.	.	100-250	200	.	25	2,5	.	Mo, Sy, UT
T	2N 656	SM	Li	U	200	10	0,1	30-90=	4W	500	60	8	200	Tx 6) 9), Rh, Fd
T	2N 656 A	SM	Li	U	200	10	.	30-90=	5W	.	60	.	.	Tx 9), GE, NS &
T	2N 657	SM	Li	U	200	10	0,1	30-90=	4W	500	100	8	200	Tx 6) 9), Tr &
T	2N 657 A	SM	Li	U	200	10	.	30-90=	5W	.	100	.	.	Tx 9), GE, NS &
T	2 N 658	Ga	Li	Hs	.	.	.	50=	400	.	18	5	85	Ry, KE
T	2 N 659	Ga	Li	Hs	.	.	2,5	70=	400	.	16	10	85	Ry, KE
T	2 N 660	Ga	Li	Hs	.	.	2,5	90=	400	.	14	15	85	Ry, KE
T	2 N 661	Ga	Li	Hs	.	.	2,5	120=	400	.	9	20	85	Ry, KE
T	2 N 662	Ga	Li	Hs	.	.	2,5	>30=	400	.	14	8	85	Ry, KE
T	2 N 665	Ga	Mi	Ns	500	.	50	40-80=	35W	5A	(80)	0,2	.	De 6)
T	2 N 669	Ga	Mi	Ns	500	.	.	100=	65W	.	30	5k	.	Mo, De ≙ 2 N 176
T	2 N 670	Ga	Ll'	Ns	1A	.	.	40-250	300	.	40	0,65	.	Ph
T	2 N 671	Ga	Ll'	sT	1A	.	.	40-250	1W	.	40	0,65	.	Ph
T	2 N 672	Ga	Ll'	sT	.	.	.	125=	300	.	25	.	.	Ph
T	2 N 673	Ga	Ll'	sT	.	.	.	125=	1W	.	25	.	.	Ph
T	2 N 674	Ga	La'	s	1A	.	.	40-250	300	.	75	0,4	.	Ph
T	2 N 675	Ga	Ns'	s	1A	.	.	40-250=	1W	.	75	0,4	.	Ph
T	2 N 677	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	40=	90W	25A	30	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1031
T	2 N 677 A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	40=	90W	25A	40	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1031 A
T	2 N 677 B	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	40=	90W	25A	70	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1031 B
T	2 N 677 C	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	40=	90W	25A	80	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1032 C
T	2 N 678	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	75=	90W	25A	30	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1032
T	2 N 678 A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	75=	90W	25A	40	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1032 A
T	2 N 678 B	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	75=	90W	25A	70	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1032 B
T	2 N 678 C	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	75=	90W	25A	80	0,5	100j	Bx; Ers: 2 N 1032 C
T	2N 679	Ga	Li	UX	.	.	.	20-25=	150	200	20	>2	.	SL, Sy ≙ 2 N 587
t	2 N 680	Gj	Je	N	.	.	14	35=	150	150	20	.	.	Tx
D	2 N 681, A bis	SV	Gy	Y	16A	0,86	25	3	.	50A	25 bis	.	150	Tx 18) 63), Ty &
D	2 N 689, A	SV	Gy	Y	16A	0,86	25	3	.	50A	500	.	150	Tx 18) 63), Ty &

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/-	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
T	2 N 695	GM	Lm	VU	10	.	.	25=	75	.	15	(300)	.	Mo
T	2N 696	SP	Li	VU	150	10	1	20-60=	2W	500	(60)	(100)	200	Tx 8) 9), Tr, Fd &
T	2N 696 A	SM	Li	VU	150	.	.	20-60=	5W	.	(60)	(40)	.	Rh
T	2N 697	SP	Li	VU	150	10	1	40-120=	2W	500	(60)	(100)	200	Tx 8) 9), Tr, Fd &
T	2N 697 A	SM	Li	VU	150	.	.	40-120=	.	.	(60)	(100)	.	Rh
T	2N 698	SP	Li	VU	150	10	2	20-60=	2W	500	(120)	(90)	200	Tx 9), Sp, Sy &
T	2N 699	SP	Li	VU	150	10	2	40-120=	2W	500	(120)	(100)	200	Tx 9), GJ, Jd &
T	2N 699 B	S	Li	OU	.	.	.	18dB	5W	500	(120)	(120)	200	Fd
T	2 N 700	GM	Lm'	HV	2	.	.	10	75	.	20	(500)	.	Mo
T	2 N 700 A	GM	Lm'	HV	2	.	.	10	75	.	25	(500)	.	Mo
T	2 N 701	GM	Lm'	HV	.	.	.	10	75	.	25	200	.	Mo 8)
T	2N 702	SM	Lm	sH	(1)	(5)	.	20-60=	600	50	(25)	(150)	.	Tx 8), Mo, NS
T	2N 703	SM	Lm	sH	(1)	(5)	.	40-120=	600	50	(25)	(150)	.	Tx 8) 9), Mo, NS
T	2 N 705	GM	Lm	sX	10	0,3	3,5	> 25=	300	50	15	300	[100]	Tx 9), Mo, Ry &
T	2N 706	SE	Lm	sH	10	1	0,5	> 20=	1W	100	(25)	(400)	175j	Tx 8) 9), Hu, Fd &
T	2N 706 A	SE	Lm	sH	10	1	0,5	20-60=	1W	.	(25)	(400)	175j	Tx 9), Hu, PS, Mo
T	2N 706 B	SE	Lm	sH	10	1	.	20-60=	1W	.	(25)	(400)	.	Tx 9), PS, Mo &
T	2N 706 C	SM	Lm	U	10	.	.	20-60=	1,2W	.	(40)	(400)	.	Sy
T	2N 707	SM	Lm	sO	10	1	5	12=	1W	.	(56)	400	175j	Hu, Fd, Mo, NS &
T	2N 707 A	SM	Lm	NH	10	.	.	12=	1W	.	(56)	600	.	Mo
T	2N 708	SP	Lm	HX	10	1	25nA	30-120=	1,2W	.	(40)	(450)	.	Fd, PS, Br
T	2 N 710	GM	Lm	sH	10	0,5	2	> 25=	150	50	15	(300)	[100]	Tx 9), Mo, Ry &
T	2 N 711	GM	Lm	sH	10	0,5	1	> 20=	150	50	12	(300)	100j	Tx 9), Mo, Ry &
T	2 N 711 A	GM	Lm	s	10	0,5	1,5	25-150=	150	100	15	300	.	Tx 9)
T	2 N 711 B	GM	Lm	s	10	0,5	2	30-150=	150	100	18	300	.	Tx 9)
T	2N 715	SM	Lm	HL	15	10	1	10-50=	1,2W	.	(50)	(150)	[175]	Tx, NS
T	2N 716	SM	Lm	VO	15	10	1	10-50=	1,2W	.	(70)	(150)	[175]	Tx 9), NS
T	2N 717	SP	Lm	U	150	10	1	20-60=	1,8W	.	(60)	[20]	.	Tx, Fd, PS, Rh, Tr
T	2N 717 A	SP	Lm	s	.	.	.	20-60=	1,8W	.	(75)	(200)	.	PS
T	2N 718	SP	Lm	U	150	10	1	40-120=	1,8W	.	(60)	[20]	.	Tx, Fd, PS, Rh, Tr
T	2N 718 A	SP	Lm	U	150	10	10nA	40-120=	1,8W	.	(75)	(60)	.	Tx, Fd
T	2N 719	SP	Lm	O	150	10	1	20-60=	1,8W	.	(120)	(90)	.	Tx, Fd, PS, Rh
T	2N 719 A	SP	Lm	U	150	10	0,01	20-60=	1,8W	.	(120)	(40)	.	Tx, Fd
T	2N 720	SP	Lm	O	150	10	1	40-120=	1,8W	.	(120)	(100)	.	Tx, Fd, PS, Rh &
T	2N 720 A	SP	Lm	U	150	10	0,01	40-120=	1,8W	.	(120)	(50)	.	Tx, Fd
T	2 N 721	SM	Lm	.	150	10	.	20-45=	1,5W	.	(50)	[20]	.	Tx
T	2 N 722	SM	Lm	.	150	10	.	30-90=	1,5W	.	(50)	[20]	.	Tx
T	2 N 725	GM	Lm	Ns	10	.	.	20=	150	.	(15)	(300)	.	Mo
T	2 N 726	SP	Lm	sH	10	1	10	15-45=	1W	50	20	(140)	175j	Tx 9)
T	2 N 727	SP	Lm	sH	10	1	.	30-90=	1W	50	20	.	.	Tx 9)
T	2N 728	SM	Lm	s	.	.	5	> 20	300	.	30	(150)	.	Tr
T	2N 729	SM	Lm	s	.	.	5	> 20	300	.	15	(150)	.	Tr
T	2N 730	SP	Lm	U	150	10	.	20-60=	1,5W	.	(60)	(40)	.	Tx, Tr
T	2N 731	SP	Lm	U	150	10	.	40-120=	1,5W	.	(60)	(50)	.	Tx, Tr
T	2N 734	SM	Lm	NH	(5)	5	.	20-50	500	50	(80)	(30)	.	Tx, NS
T	2N 735	SM	Lm	NH	(5)	5	.	40-100	500	50	(80)	40	.	Tx, NS
T	2N 736	SM	Lm	NH	(5)	5	.	80-200	500	50	(80)	50	.	Tx, NS
T	2N 736 A	SM	Lm	NH	(5)	5	.	80-200	500	100	(80)	[30]	.	Tx
T	2N 738	SM	Lm	NH	(5)	5	.	20-50	500	50	(125)	(30)	.	Tx, Tr
T	2N 739	SM	Lm	NH	(5)	5	.	40-100	500	50	(125)	(60)	.	Tx, Tr
T	2N 740	SM	Lm	NH	(5)	5	.	80-200	500	50	(125)	(60)	.	Tx, Tr
T	2 N 741	GM	Lm	HO	6	.	.	25=	300	.	15	(360)	.	Mo, Sy
T	2 N 741 A	GM	Lm	H	.	.	.	22dB	300	.	20	[30]	.	Mo
T	2N 742	SM	Lm	OW	100	.	.	> 20=	500	.	60	(60)	.	NS
T	2N 743	SE	Lm	sH	10	0,35	.	20-60=	1W	200	12	[100]	.	Tx 9), Sy, Br

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2N 744	SE	Lm	sH	10	0,35	.	40-120=	1W	200	12	[100]	.	Tx 9), Sy, Br
T	2N 745	SM	Lx	NH	10	.	0,05	35=	170	.	(45)	10	175	Ry ≙ 2 N 337
T	2N 746	SM	Lx	NH	10	.	0,05	60=	170	.	(45)	10	175	Ry ≙ 2 N 338
T	2N 747	Sd	Lx	sX	10	.	6nA	60=	430	.	25	25	175	Ry ≙ 2 N 1386
T	2N 748	Sd	Lx	sX	10	.	6nA	30=	430	.	30	25	175	Ry ≙ 2 N 1387
T	2N 749	Sd	Lx	VH	.	.	0,01	10	430	.	45	60	175	Ry ≙ 2 N 1388
T	2N 750	Sd	Lx	H	.	.	0,01	7	420	.	50	25	175	Ry ≙ 2 N 1389
T	2N 751	Sd	Lx	H	.	.	0,05	4	420	.	20	12	175	Ry ≙ 2 N 1390
T	2N 752	SM	Lm	U	1	.	.	40-150	500	.	(85)	(200)	.	NS
T	2N 753	SE	Lm	U	10	1	0,5	40-120=	1W	.	(25)	(200)	175j	Tx 9), Hu, PS &
T	2N 754	SM	Lm	U	5	.	.	20-80=	300	.	60	(44)	.	Tr
T	2N 755	SM	Lm	U	5	.	.	20-80=	300	.	80	(44)	.	Tr
T	2N 756	SM	Lm	Ns	1	.	.	12-22	500	.	45	50	.	NS
T	2N 756 A	SM	Lm	Ns	1	.	.	12-22	500	.	60	50	.	NS
T	2N 757	SM	Lm	Ns	1	.	.	18-40	500	.	45	50	.	NS
T	2N 757 A	SM	Lm	Ns	1	.	.	18-40	500	.	60	50	.	NS
T	2N 758	SM	Lm	Ns	1	.	.	18-90	500	.	45	50	.	NS
T	2N 758 A	SM	Lm	Ns	1	.	.	18-90	500	.	60	50	.	NS
T	2N 759	SM	Lm	Ns	1	.	.	36-90	500	.	45	50	.	NS
T	2N 759 A	SM	Lm	Ns	1	.	.	36-90	500	.	60	50	.	NS
T	2N 760	SM	Lm	Ns	(1)	(5)	.	76-333	500	100	45	50	.	NS
T	2N 760 A	SM	Lm	Ns	(1)	(5)	.	76-333	500	100	60	50	.	NS
T	2N 761	SM	Lm	Ns	1	.	.	19	500	.	(50)	50	.	NS
T	2N 762	SM	Lm	Ns	1	.	.	39	500	.	(50)	50	.	NS
T	2 N 768	Ga	Lm	sX	2	.	.	40=	35	.	10	(175)	.	Ph, Sp
T	2 N 769	Gd	Lm	Hs	20	0,5	3	55=	35	100	12	(900)	100j	Ph, Sp, Se
T	2N 770	Ss	Lm	sX	20	.	.	12-60=	35	.	15	(110)	.	Ph
T	2N 771	Ss	Lm	sX	20	.	.	30-150=	35	.	15	(150)	.	Ph
T	2N 772	Ss	Lm	sX	10	.	.	35=	150	.	25	(110)	.	Ph
T	2N 773	Ss	Lm	H	2	.	.	6-18	150	.	15	(70)	.	Ph
T	2N 774	Ss	Lm	H	2	.	.	11-36	150	.	15	(90)	.	Ph
T	2N 775	Ss	Lm	H	2	.	.	28-90	150	.	15	(160)	.	Ph
T	2N 776	Ss	Lm	H	2	.	.	6-18	150	.	15	(120)	.	Ph
T	2N 777	Ss	Lm	H	2	.	.	11-36	150	.	15	(160)	.	Ph
T	2N 778	Ss	Lm	H	2	.	.	28-90	150	.	15	(180)	.	Ph
T	2 N 779	G	Lm	sX	10	0,5	1	50-200=	60	.	15	(450)	[100]	Ph 1,9pF
T	2 N 779 A	Ga	Lm	sX	10	.	.	50-200=	60	.	15	(450)	.	Ph, Sp
T	2 N 779 B	Ga	Lm	U	.	.	.	.	150	.	.	.	.	Ph
T	2N 780	SM	Lm	Ns	0,5	5	.	35-140	1W	50	45	[30]	.	
T	2 N 781	GE	Lm	sX	200	.	.	25=	150	.	(15)	.	.	Sy
T	2 N 782	GE	Lm	sX	200	.	.	20=	150	.	(12)	.	.	Sy
T	2N 783	SE	Lm	sX	200	.	.	20-60=	300	.	(40)	.	.	Sy
T	2N 784	SE	Lm	sX	200	.	.	25=	300	.	(30)	.	.	Sy
T	2N 789	Sd	Lx	N	1	.	.	9-20	200	.	(45)	6	.	Ry ≙ 2 N 332
T	2N 790	Sd	Lx	N	1	.	.	18-40	200	.	45	8	.	Ry ≙ 2 N 333
T	2N 791	Sd	Lx	N	1	.	.	18-90	200	.	45	11	.	Ry ≙ 2 N 334
T	2N 792	Sd	Lx	N	1	.	.	36-88	200	.	45	8	.	Ry ≙ 2 N 335
T	2N 793	Sd	Lx	N	1	.	.	78-330	200	.	45	13	.	Ry ≙ 2 N 336
T	2 N 794	GM	Lm	sX	10	.	.	50=	150	.	12	(40)	.	RC
T	2 N 795	GM	Lm	sX	40	.	.	75=	150	.	12	(60)	.	RC
T	2 N 796	GM	Lm	sX	50	.	.	85=	150	.	12	(80)	.	RC
T	2N 797	GM	Lm	s	10	0,25	1	> 40=	150	150	20	1G	.	Tx 9)
T	2 N 799	Gj	Lx	X	.	.	.	45=	.	.	24	12	.	Ry ≙ 2 N 404
T	2 N 801	Ga	Lx	sX	1	.	.	30-60=	70	.	18	6	.	Ry ≙ 2 N 426
T	2 N 803	Ga	Lx	sX	1	.	.	40-80=	70	.	15	11	.	Ry ≙ 2 N 427

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 I_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 805	Ga	Lx	sX	1	.	.	80=	70	.	12	17	.	Ry ≙ 2 N 428
T	2 N 807	Ga	Lx	sX	20	.	.	60=	70	.	14	18	.	Ry ≙ 2 N 582
T	2 N 809	Ga	Lx	H	1	.	.	60	70	.	15	7	.	Ry ≙ 2 N 414
T	2 N 811	Ga	Lx	H	1	.	.	80	70	.	12	10	.	Ry ≙ 2 N 416
T	2 N 813	Ga	Lx	H	1	.	.	140	70		10	20	.	Ry ≙ 2 N 417
T	2 N 815	Ga	Lx	sX	200			80=	70		20	8		Ry ≙ 2 N 388
T	2 N 817	Ga	Lx	sX	50			25=	70		25	2,5		Ry ≙ 2 N 438
T	2 N 819	Ga	Lx	sX	50			45=	70		20	5		Ry ≙ 2 N 439
T	2 N 821	Ga	Lx	sX	50			70=	70		15	10		Ry ≙ 2 N 440
T	2 N 823	Ga	Lx	sX	20			> 40=	70		(25)	.		Ry ≙ 2 N 1605
T	2 N 825	Ga	Lx	sX	10			30-150=	70		20	8	.	Ry ≙ 2 N 396
T	2 N 828	GM	Lm	VO	10			25=	300		(15)	(400)	.	Mo, Sy
T	2 N 834	SM	Lm	U	10			25=	1W		(40)	(500)	.	Mo, Sy, PS, Br
T	2 N 835	SM	Lm	U	10			20=	1W		(25)	(400)	.	Mo, Br
T	2 N 839	Sj	Lm	NV	1			20-45	300		45	(44)	.	Tr, ≙ 2 N 333, 475
T	2 N 840	Sj	Lm	NV	1			40-90	300		45	(44)		Tr ≙ 2 N 335, 480
T	2 N 841	Sj	Lm	NV	1			80-330	300		45	(44)		Tr ≙ 2 N 336, 543
T	2 N 842	Sj	Lm	Ns	10			20-55	300		45	(44)		Tr ≙ 2 N 337
T	2 N 843	Sj	Lm	Ns	10			45-150=	300		45	(64)		Tr ≙ 2 N 338
T	2 N 844	SM	Lm	U	5			40-120=	300		60	(86)		Tr
T	2 N 845	SM	Lm	U	5	.	.	40-120=	300		80	(86)	.	Tr
T	2 N 846 A	Ga	Lm	X	10	.	.	25-125=	60		15	(450)		Ph, Sp
T	2 N 846 B	Ga	Lm	U	.	.	.	.	150	.	.	.	.	Ph
T	2 N 849	SE	Jz	sH	10	1	.	20-60=	1W	30	15	[100]	.	Tx
T	2 N 850	SE	Jz	sH	10	1	.	40-120=	1W	30	15	[100]	.	Tx
T	2 N 851	SE	Jz	sH	10	0,35	.	20-60=	1W	200	12	[100]	.	Tx
T	2 N 852	SE	Jz	sH	10	0,35	.	40-120=	1W	200	12	[100]	.	Tx
T	2 N 858	Sa	Lm	s	5	.	.	10-60=	150	.	40	(14)		Ph
T	2 N 859	Sa	Lm	Ns	5		.	25-100=	150	.	40	(14)	.	Ph
T	2 N 860	Sa	Lm	s	5		.	10-40=	150	.	25	(14)	.	Ph
T	2 N 861	Sa	Lm	Ns	5	.	.	25-75=	150	.	25	(22)	.	Ph
T	2 N 862	Sa	Lm	s	5	.	.	12-48=	150	.	15	(14)	.	Ph
T	2 N 863	Sa	Lm	Ns	5	.	.	35=	150	.	15	(22)	.	Ph
T	2 N 864	Sa	Lm	sW	5	.	.	20-100=	150	.	6	(22)	.	Ph
T	2 N 865	Sa	Lm	Ns	5	.	.	45-125=	150	.	6	(52)	.	Ph
T	2 N 869	SP	Lm	U	10	5	0,01	> 20=	1,2W	.	25	(150)	.	Fd
T	2 N 870	SP	Lm	U	150	10	0,01	40-120=	1,8W	.	(100)	(70)	.	Tx 9), Fd
T	2 N 871	SP	Lm	U	150	10	0,01	100-330=	1,8W	.	(100)	(90)	.	Tx 9), Fd
D	2 N 876 bis 2 N 881	SV	Lm	Y	.	.	0,2	.	.	200	15 bis 200	.	.	SP 18)
D	2 N 884 bis 2 N 889	SV	Lm	Y			0,02	.		200	15 bis 200			SP 18)
D	2 N 892 bis 2 N 901	SV	Lm	Y			.	.			15 bis 200	.		SP
T	2 N 902	Sd	Lx	NH	1			9-20	170	.	(45)	6		Ry ≙ 2 N 332
T	2 N 903	Sd	Lx	NH	1			18-40	170	.	(45)	8		Ry ≙ 2 N 333
T	2 N 904	Sd	Lx	NH	1			18-90	150	.	(45)	11		Ry ≙ 2 N 334
T	2 N 905	Sd	Lx	NH	1			36-88	170	.	(45)	8		Ry ≙ 2 N 335
T	2 N 906	Sd	Lx	NH	1			78-330	170	.	(45)	13		Ry ≙ 2 N 336
T	2 N 907	Sd	Lx	NH	10	.	.	20-55=	170		(45)	30	.	Ry ≙ 2 N 337
T	2 N 908	Sd	Lx	NH	10	.	.	45-150=	170		(45)	45	.	Ry ≙ 2 N 338
T	2 N 909	SP	Lm	UV	50	10	1	> 110=	1,5W		(60)	(160)	.	Fd
T	2 N 910	SP	Lm	UV	10	10	25nA	> 75=	1,8W	.	(100)	(85)	.	Fd

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**2N 911**	SP	Lm	UV	10	10	25nA	> 35=	1,8W	.	(100)	(70)	.	Fd
T	**2N 912**	SP	Lm	UV	10	10	25nA	> 15=	1,8W	.	(100)	(50)	.	Fd
T	**2N 914**	SE	Lm	UN	10	1	25nA	30-120=	1,2W	.	(40)	(350)	.	Fd; Kpl: 2 N 995
T	**2N 915**	SP	Lm	UV	10	5	0,01	40-160=	1,2W	.	(70)	(350)	.	Fd
T	**2N 916**	SP	Lm	UV	10	1	0,01	50-200=	1,2W	.	(45)	(400)	.	Fd, AJ
T	**2N 917**	SP	.	sH	3	1	1nA	> 20=	300	.	(30)	(800)	.	Fd
T	**2N 918**	SP	Lm	V	8	15	.	.	30	.	(30)	(1500)	200	Fd
T	**2N 919**	SL	Lm	sX	.	.	.	20-60=	1,2W	.	(25)	(350)	.	PS, Br
T	**2N 920**	SL	Lm	sX	.	.	.	40-120=	1,2W	.	(25)	(350)	.	PS, Br
T	**2N 921**	SP	Lm	sX	.	.	.	20-60=	1,2W	.	(50)	(400)	.	PS, Br
T	**2N 922**	SP	Lm	sX	.	.	.	40-120=	1,2W	.	(50)	(400)	.	PS, Br
T	2 N 923	Sa	Lm	Ns	1			12-30	150		25	0,8	.	NS
T	2 N 924	Sa	Lm	Ns	1			24-70	150		25	0,8	.	NS
T	2 N 925	Sa	Lm	Ns	1			10-24	150		40	0,8	.	NS
T	2 N 926	Sa	Lm	Ns	1			20-55	150		40	0,8	.	NS
T	2 N 927	Sa	Lm	Ns	1			8-22	150		60	0,8	.	NS
T	2 N 928	Sa	Lm	Ns	1	.		18-50	150		60	0,8	.	NS
T	2 N 934	GE	Lm	sX	.	.		60=	150		(13)	(60)	.	RC
T	2 N 935	Sa	Lm	Ns	.	.		9-22=	550		40	0,2	.	Sp ≙ 2 N 327 A
T	2 N 936	Sa	Lm	Ns	.	.		18-44=	550		35	0,3	.	Sp ≙ 2 N 328 A
T	2 N 937	Sa	Lm	Ns	.	.		36-88=	550		30	0,5	.	Sp ≙ 2 N 329 A
T	2 N 938	Sa	Lm	U	.	.	.	9-22	250	.	35	1	.	Sp ≙ 2 N 1025
T	2 N 939	Sa	Lm	U	.	.	.	18-44	250	.	35	2	.	Sp ≙ 2 N 1026
T	2 N 940	Sa	Lm	N	.	.	.	36-88	250	.	35	2	.	Sp ≙ 2 N 1469
T	2 N 941	Sa	Lm	W	.	.	.	.	.	.	8	16	.	Sp ≙ 2 N 1917
T	2 N 942	Sa	Lm	W	.	.	.	.	.	.	8	10	.	Sp ≙ 2 N 1918
T	2 N 943	Sa	Lm	W	.	.	.	.	.	.	18	1	.	Sp ≙ 2 N 1919
T	2 N 944	Sa	Lm	W	.	.	.	.	.	.	18	1	.	Sp ≙ 2 N 1920
T	2 N 945	Sa	Lm	W	.	.	.	.	.	.	50	1	.	Sp ≙ 2 N 1921
T	2 N 946	Sa	Lm	W	.	.	.	.	.	.	50	1	.	Sp ≙ 2 N 1922
T	2 N 960	GE	Lm	s	10	0,3	3	> 20=	150	150	15	(300)	.	Mo
T	2 N 961	GE	Lm	s	10	0,3	3	> 20=	150	150	12	(300)	.	Mo
T	2 N 962	GE	Lm	s	10	0,3	3	> 20=	150	150	12	(300)	.	Mo
T	2 N 964	GE	Lm	s	10	0,3	3	> 40=	150	150	15	(300)	.	Mo
T	2 N 965	GE	Lm	s	10	0,3	3	> 40=	150	150	12	(300)	.	Mo
T	2 N 966	GE	Lm	s	10	0,3	3	> 40=	150	150	12	(300)	.	Mo
T	2 N 968	Gj	.	s	25	0,5	.	> 20=	.	.	15	150 ns	.	Mo
T	2 N 969	Gj	.	s	25	0,5	.	> 20=	.	.	12	150 ns	.	Mo
T	2 N 970	Gj	.	s	25	0,5	.	> 20=	.	.	12	275 ns	.	Mo
T	2 N 971	Gj	.	s	25	0,5	.	> 20=	.	.	7	275 ns	.	Mo
T	2 N 972	Gj	.	s	25	0,5	.	> 40=	.	.	15	175 ns	.	Mo
T	2 N 973	Gj	.	s	25	0,5	.	> 40=	.	.	12	175 ns	.	Mo
T	2 N 974	Gj	.	s	25	0,5	.	> 40=	.	.	12	275 ns	.	Mo
T	2 N 975	Gj	.	s	25	0,5	.	> 40=	.	.	7	275 ns	.	Mo
T	2 N 976	Ga	Lm	U	.	.	.	.	100	.	.	.	.	Ph
T	2 N 977	Ga	Lm	Hs	.	.	.	.	150	.	.	.	.	Ph
T	2 N 979	Ga	Lm	Hs	.	.	1	.	.	.	20	(100)	.	Sp ≠ 2 N 1499 A
T	2 N 985	GE	Lm	s	100	0,5	3	> 60=	150	200	15	300	.	
T	2 N 995	SP	Lm	sV	20	.	5nA	> 25=	680	.	(20)	100	150j	Fd; Kpl: 2 N 914
T	2 N 996	SP	Lm	sU	10	.	10	> 40=	.	60	.	(200)	200j	Fd
T	**2N 997**	EP	Lm	X	0,1	10	1nA	> 1000	2W	150	(30)	.	.	Tx
T	**2N 1000**	Ga	LI	sT	10	.	.	> 40=	150	.	25	7	.	CB, GJ
I	**2N 1005**	Sj	.	Hs	.	.	.	20-55=	120	.	15	50	.	Rh
I	**2N 1006**	Sj	.	Hs	.	.	.	45-150=	120	.	15	50	.	Rh
T	2 N 1008	Ga	LI	Ns	10	.	.	90	400	300	20	1,2	85	Bx, ET, Sy, UT
T	2 N 1008 A	Ga	LI	Ns	10	.	.	90	400	300	40	1,2	85	Bx, ET, Sy, UT

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1008 B	Ga	LI	Ns	10	.	.	90	400	300	60	1,2	85	Bx, ET, Sy, UT
T	2 N 1009	Gj	LI	Ns	.	.	.	40	150	.	25	.	.	Bx
T	2 N 1010	Ga	KB	rN	5	.	.	35=	20	.	10	2	.	RC, ET
T	2 N 1011	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	150=	35W	5A	70	0,5	95j	Bx, Cv, Mo 8)
T	2 N 1012	Ga	Li	sX	100	.	.	> 40=	150	.	40	3	.	CB, GJ, ET, GT
t	2 N 1014	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	75=	50W	.	65	6,5	.	RC
T	2 N 1014	Ga		UL	4A	1,5		20	50W	10A	65	.	.	AT
T	2 N 1015	Sa	Na'	Ns	2A	4		> 10=	150W	7,5A	30	25k	150j	Wh, Si
T	2 N 1015 A	Sa	Na'	Ns	2A	4		> 10=	150W	7,5A	60	25k	150j	Wh, Si
T	2 N 1015 B	Sa	Na'	Ns	2A	4		> 10=	150W	7,5A	100	25k	150j	Wh, Si
T	2 N 1015 C	Sa	Na'	Ns	2A	4		> 10=	150W	7,5A	150	25k	150j	Wh
T	2 N 1015 D	Sa	Na'	Ns	2A	4		> 10=	150W	7,5A	200	25k	150j	Wh
T	2 N 1015 E	Sa	Na'	Ns	2A	4		> 10=	150W	7,5A	250	25k	150j	Wh
T	2 N 1015 F	Sa	Na'	Ns	2A	4		> 10=	150W	7,5A	300	25k	150j	Wh
T	2 N 1016 bis	Sa	Na'	Ns	5A	4		> 10=	150W	7,5A	30 bis	30k	150j	Wh, Si
T	2 N 1016 F	Sa	Na'	Ns	5A	4	.	> 10=	150W	7,5A	300	30k	150j	Wh
T	2 N 1017	Ga	Li	sX	1	.	.	100=	400	.	12	20	85	Ry, ET, Jd, UT
T	2 N 1018	Ga	Li	sX	1	.	.	140=	400	.	8	25	85	Ry, ET, UT
T	2 N 1021	Ga	Mi	Ns	5A	1,5	500	30-90=	50W	7A	50	(0,43)	.	Tx, De ≠ 2 N 456
T	2 N 1022	Ga	Mi	Ns	5A	1,5	500	30-90=	50W	7A	50	(0,43)	.	Tx, De ≠ 2 N 456
T	2 N 1023	Gd	LD'	OM	1,5	.	12	20-175	120	.	40	30	.	RC ≠ 2 N 384
T	2 N 1024	Sa	Li	U	1	.	0,01	> 9	250	.	15	1	.	SR, NS
T	2 N 1025	Sa	Li	U	1		0,01	9-22	250	.	35	1	.	SR, NS
T	2 N 1026	Sa	Li	U	1		0,01	18-44	250	.	35	2	.	SR
T	2 N 1026 A	Ga	Li	N	.		.	.	.		.	.		
T	2 N 1027	Sa	Li	U	1		0,01	> 18	250		15	4		SR
T	2 N 1028	Sa	Li	U	1		0,01	> 9	250		10	7		SR
T	2 N 1029	Gj	Mi	Ns	.		2	20-60=	50W		30	0,5		Bx; Ers: 2 N 1031
T	2 N 1029 A	Gj	Mi	Ns	.		2	20-60=	50W		40	0,5		Bx; Ers: 2 N 1031 A
T	2 N 1029 B	Gj	Mi	Ns	.		5	20-60=	50W		70	0,5		Bx; Ers: 2 N 1031 B
T	2 N 1029 C	Gj	Mi	Ns	.		5	20-60=	50W		80	0,5		Bx; Ers: 2 N 1031 C
T	2 N 1030	Gj	Mi	Ns	.		2	50-100=	50W		30	0,5		Bx; Ers: 2 N 1032
T	2 N 1030 A	Gj	Mi	Ns	.		2	50-100=	50W		40	0,5		Bx; Ers: 2 N 1032 A
T	2 N 1030 B	Gj	Mi	Ns	.		5	50-100=	50W		70	0,5		Bx; Ers: 2 N 1032 B
T	2 N 1030 C	Gj	Mi	Ns	.		5	50-100=	50W	.	80	0,5	.	Bx; Ers: 2 N 1032 C
T	2 N 1031	Gj	Mi	Ns	10A		2	20-60=	50W	25A	30	0,5	100j	Bx
T	2 N 1031 A	Gj	Mi	Ns	10A		2	20-60=	50W	25A	40	0,5	100j	Bx ≙ 677 A
T	2 N 1031 B	Gj	Mi	Ns	10A		5	20-60=	50W	25A	70	0,5	100j	Bx ≙ 677 B
T	2 N 1031 C	Gj	Mi	Ns	10A		5	20-60=	50W	25A	80	0,5	100j	Bx ≙ 677 C
T	2 N 1032	Gj	Mi	Ns	10A	.	2	75=	50W	25A	30	0,5	100j	Bx
T	2 N 1032 A	Gj	Mi	Ns	10A	.	2	75=	50W	25A	40	0,5	100j	Bx ≙ 678 A
T	2 N 1032 B	Gj	Mi	Ns	10A	.	5	75=	50W	25A	70	0,5	100j	Bx ≙ 678 B
T	2 N 1032 C	Gj	Mi	Ns	10A	.	5	75=	50W	25A	80	0,5	100j	Bx ≙ 678 C
T	2 N 1034	Sa	Li	N	1	6	5nA	15=	250	50	40	0,2	160	Ry, Hu, NS, SR
T	2 N 1035	Sa	Li	N	1	6	5nA	30=	250	50	35	0,3	160	Ry, Hu, NS, SR
T	2 N 1036	Sa	Li	N	1	6	5nA	60=	250	50	30	0,4	160	Ry, Hu, NS, SR
T	2 N 1037	Sa	Li	rN	1	6	5nA	30=	150	50	35	0,25	160	Ry, Hu, NS, SR
T	2 N 1038	Ga	Nd	Ns	1A	0,5	125	20-60=	20W	3A	40	8k	.	Tx
T	2 N 1039	Ga	Nd	Ns	1A	0,5	125	20-60=	20W	3A	60	8k	.	Tx
T	2 N 1040	Ga	Nd	Ns	1A	0,5	125	20-60=	20W	3A	80	8k	.	Tx
T	2 N 1041	Ga	Nd	Ns	1A	0,5	125	20-60=	20W	3A	100	8k	.	Tx
T	2 N 1042	Ga	Nd	Ns	3A	1	125	20-60=	20W	3A	40	8k	.	Tx 8)
T	2 N 1043	Ga	Nd	Ns	3A	1	125	20-60=	20W	3A	60	8k	.	Tx 8)
T	2 N 1044	Ga	Nd	Ns	3A	1	125	20-60=	20W	3A	80	8k	.	Tx 8)

2 N 1045 ...2 N 1102

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1045	Ga	Nd	Ns	3A	1	125	20-60=	20W	3A	100	8k	.	Tx 8)
T	2 N 1046	Gd	Mi	XT	500	1	1mA	> 40=	35W	10A	100	(15)	.	Tx
T	2 N 1046 A	Gd	Mi	Ns	4A	1	1mA	> 20=	30W	15A	130	(15)	.	Tx
T	2 N 1046 B	Gd	Mi	Ns	10A	1	1mA	> 10=	30W	15A	130	(15)	.	Tx
T	2 N 1047	SM	Nh	Ns	500	10	.	12-36=	40W	500	80	8	.	Tx 9), Si
T	2 N 1047 A	SM	Nh	Ns	500	10	.	12-36=	40W	500	80	.	.	Tx 9)
T	2 N 1047 B	SM	Nh	Ns	500	10	.	12-36=	40W	750	80	0,1	.	Tx 9)
T	2 N 1048	SM	Nh	Ns	500	10	.	12-36=	40W	500	120	8	.	Tx 9), Si
T	2 N 1048 A	SM	Nh	Ns	500	10	.	12-36=	40W	500	120	.	.	Tx 9)
T	2 N 1048 B	SM	Nh	Ns	500	10	.	12-36=	40W	750	120	.	.	Tx 9)
T	2 N 1049	SM	Nh	Ns	500	10	.	30-90=	40W	500	80	7	.	Tx 9), Si
T	2 N 1049 A	SM	Nh	Ns	500	10	.	30-90=	40W	500	80	.	.	Tx 9)
T	2 N 1049 B	SM	Nh	Ns	500	10	.	30-90=	40W	750	80	.	.	Tx 9)
T	2 N 1050	SM	Nh	Ns	500	10	.	30-90=	40W	500	120	7	.	Tx 9), Si
T	2 N 1050 A	SM	Nh	Ns	500	10	.	30-90=	40W	500	120	.	.	Tx 9)
T	2 N 1050 B	SM	Nh	Ns	500	10	.	30-90=	40W	750	120	.	.	Tx 9)
T	2 N 1051	Sd	Lv'	NH	5	.	.	30-100	600	.	40	3,2	.	WE
T	2 N 1054	Sj	Li	s	200	.	.	20-80=	5W	.	125	(12)	.	Tr
T	2 N 1055	Sj	Li	s	50	.	.	> 20=	5W	.	125	.	.	Tr
T	2 N 1056	Ga	Li	sX	.	.	16	32	240	300	(50)	1,3	85j	GE, ET
T	2 N 1057	Ga	Ll	sX	.	.	16	34-90=	240	300	(45)	1,3	85j	GE, ET
T	2 N 1058	Ga	.	OM	1	.	.	10-23	50	.	18	4	.	ET
T	2 N 1059	Gj	.	NB	35	.	.	50-100=	180	.	15	10k	.	ET
T	2 N 1060	Sd	.	sX	10	.	.	60=	200	.	40	50	.	WE
T	2 N 1065	Gd	La	Hs	0,5	.	.	20-80=	120	.	20	20	.	GT, GJ
T	2 N 1066	Gd	Li'	MO	1,5	.	.	60	240	10	40	120	.	RC, AT ≙ 2 N 1023
T	2 N 1067	Sd	Lk	Ns	.	.	.	35=	5W	.	(60)	1,5	.	RC, Si
T	2 N 1068	Sd	Lk	Ns	.	.	.	38=	10W	.	(60)	1,5	.	RC, Si
T	2 N 1069	Sd	Mi	Ns	.	.	.	20=	50W	.	(60)	1,2	.	RC, Si, Fa
T	2 N 1070	Sd	Mi	Ns	.	.	.	20=	50W	.	(60)	1,2	.	RC, Si, Fa
T	2 N 1072	SM	.	sX	750	.	.	> 20=	12,5W	2A	75	50	.	WE
T	2 N 1073	Gd	Mp	NL	5A	.	10mA	20-60=	90W	10A	40	1,5	110j	Bx, De [Mi]
T	2 N 1073 A	Gd	Mp	NL	5A	.	10mA	20-60=	90W	10A	80	1,5	110j	Bx, De [Mi]
T	2 N 1073 B	Gd	Mp	NL	5A	.	10mA	20-60=	90W	10A	120	1,5	110j	Bx, De [Mi]
t	2 N 1074	Sa	Li	N	.	.	5nA	15=	250	.	40	0,2	160	Ry
t	2 N 1075	Sa	Li	N	.	.	5nA	28=	250	.	35	0,35	160	Ry
t	2 N 1076	Sa	Li	N	.	.	5nA	60=	250	.	30	0,5	160	Ry
t	2 N 1077	Sa	Li	N	.	.	5nA	25=	250	.	35	0,3	160	Ry
T	2 N 1078	Ga	42)	NU	500	.	.	> 30=	20W	.	45	.	.	CB; Kpl: 2 N 1330
T	2 N 1086	Sg	Lk	O	1	.	.	17-195=	65	.	9	8	.	GE, ET
T	2 N 1086 A	Sg	Lk	O	1	.	.	17-195=	65	.	9	8	.	GE, ET
T	2 N 1087	Gg	Lk	O	1	.	.	17-195=	65	.	9	8	.	GE, ET
T	2 N 1090	Ga	Ll	sX	20	.	.	50=	120	.	15	7	85	Ry, ET, RC
T	2 N 1091	Ga	Ll	sX	20	.	.	70=	120	400	12	13	85	Ry, AT, GJ
T	2 N 1092	Sd	Li	Ns	200	.	.	15-75=	2W	.	30	1,5	.	RC
t	2 N 1093	Ga	La	sX	10	6	.	20-50=	300	300	(30)	8	.	Tx
T	2 N 1094	Gd	Li	Hs	4	.	.	> 20=	150	.	15	(850)	.	WE
T	2 N 1095	Sg	Je	Ns	.	.	.	> 9=	500	.	(60)	3	.	Bg
T	2 N 1096	Sg	Je	Ns	.	.	.	> 9=	500	.	(90)	3	.	Bg
T	2 N 1097	Ga	.	NB	.	.	.	34-90=	140	.	16	.	.	GE, ET
T	2 N 1098	Ga	.	NB	.	.	.	25-90=	140	.	16	.	.	GE, ET
T	2 N 1099	Ga	Nl	Ns	12A	.	.	2-50=	150W	15A	(80)	0,2	100j	De, CB, Mo, RC &
T	2 N 1100	Ga	Nl	Ns	12A	.	.	> 20=	150W	15A	(100)	0,2	100j	De, CB, Mo, RC, TS
T	2 N 1101	Ga	Je	NB	35	.	.	30-60=	180	.	15	10k	.	Sy, ET
T	2 N 1102	Ga	Je	NB	35	.	.	30-60=	180	.	25	10k	.	Sy, ET

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1107	Gd	Je	MO	.	.	10	34dB	30	5	16	40	.	Tx, ET
T	2 N 1108	Gd	Je	MO	.	.	10	33dB	30	5	16	35	.	Tx, ET
T	2 N 1109	Gd	Je	MO	.	.	10	20dB	30	5	16	30	.	Tx, ET
T	2 N 1110	Gd	Je	MO	.	.	10	29dB	30	5	16	35	.	Tx, ET
T	2 N 1111	Gd	Je	MO	.	.	10	25dB	30	5	20	35	.	Tx, ET
T	2 N 1111 A	Gd	Je	MO	.	.	10	25dB	30	5	20	35	.	Tx, ET
T	2 N 1111 B	Gd	Je	MO	.	.	10	25dB	30	5	27	35	.	Tx, ET
T	**2 N 1114**	Ga	Li	sX	200	.	.	**40-180**=	150	.	15	7	.	Sy, ET
T	2 N 1115	Ga	Li	N	60	.	.	**35-110**=	150	.	(15)	10	.	ET
T	**2 N 1116**	Sd	Li	Ns	500	.	.	>40=	5W	.	60	(6)	.	Tr
T	**2 N 1117**	Sd	Li	Ns	200	.	.	>40=	5W	.	60	(4)	.	Tr
T	2 N 1118	Ss	Li	MO	1	.	.	15=	150	.	25	[15]	.	Ph, Sp, SR
T	2 N 1118 A	Ss	Li	MO	1	.	.	**15-35**	150	.	25	[18]	.	Ph, Sp, SR
T	2 N 1119	Ss	Li	sX	15	.	.	10=	150	.	10	(11)	.	Ph, Sp, SR
T	2 N 1120	Gj	Mi	Ns	10A	.	.	35=	45W	15A	70	**Sk**	95j	Bx, Cv, Mo 8)
T	**2 N 1121**	Gg	Lc	H	1	.	.	72=	60	.	15	8	.	GE, ET
T	2 N 1122	Ga	KB'	sX	1	.	.	>35=	25	50	(12)	(40)	.	CB, Sp, Ph, GJ
T	2 N 1122 A	Ga	KB'	sX	1	.	.	>35=	25	50	(14)	(40)	.	CB, Ph, GJ, Sp
T	2 N 1123	Ga	Ns	sL	100	1	8	70=	750	400	(45)	5	100j	Se, Ph
T	2 N 1124	Ga	LG	Ns	(10)	6	30	>40	300	150	(40)	0,4	85j	Ph 11), ET
T	2 N 1125	Ga	LG	Ns	500	1	25	**50-150**	300	150	(40)	1	85j	Ph 11), ET
t	2 N 1126	Ga	Nr	Ns	(1)	6	30	>40	1W	150	(40)	0,4	85j	Ph 11) mKf
t	2 N 1127	Ga	Nr	Ns	500	1	25	**50-150**	1W	150	(40)	1	85j	Ph 11) mKf
T	2 N 1128	Ga	LG	N	2	10	20	**70-150**	150	150	(25)	1	85j	Ph 11), ET
T	2 N 1129	Ga	LG	Ns	10	6	25	**190**	150	150	(25)	0,75	85j	Ph 11), ET
T	2 N 1130	Ga	LG	U	10	6	25	**160**	150	150	(30)	0,75	85j	Ph 11), ET
T	2 N 1131	SM	Li	U	150	10	1	**20-45**=	750	.	(50)	**50**	175	Tx 9), Hu, Fd]
T	2 N 1131 A	SM	Li	U	150	10	0,5	**20-45**=	750	.	(60)	**50**	175	Hu [Kpl: 2 N 696
T	2 N 1132	SM	Li	U	150	10	1	**30-90**=	750	.	(50)	**60**	175	Tx 9), Hu, Fd]
T	2 N 1132 A	SM	Li	U	150	10	0,5	**30-90**=	750	.	(60)	**60**	175	Hu [Kpl: 2 N 697
T	2 N 1136	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	75=	60W	6A	40	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1136 A	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	75=	60W	6A	70	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1136 B	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	75=	60W	6A	80	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1137	Gj	MI	Ns	3A	.	.	115=	60W	6A	40	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1137 A	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	115=	60W	6A	70	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1137 B	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	115=	60W	6A	80	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1138	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	150=	60W	6A	40	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1138 A	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	150=	60W	6A	70	0,5	100j	Bx, Cv
T	2 N 1138 B	Gj	Mi	Ns	3A	.	.	150=	60W	6A	80	0,5	100j	Bx, Cv
t	**2 N 1139**	SM	Li	s	10	.	5	>20	500	.	15	(150)	.	Tr
t	**2 N 1140**	Sd	Li	s	50	.	1	50=	100	.	40	(60)	.	Tr
T	2 N 1141	GM	Ls	H	10	10	5	>10=	750	100	35	750	100j	Tx
T	2 N 1142	GM	Ls	H	10	10	5	>10=	750	100	30	600	100j	Tx, Mo
T	2 N 1143	GM	Ls	H	10	10	5	>10=	750	100	25	480	100j	Tx
T	2 N 1144	Ga	Lb	Ns	20	.	16	**34-90**=	140	.	16	.	.	Nu
T	2 N 1145	Ga	Lb	Ns	20	.	16	**25-90**=	140	.	16	.	.	Nu
T	2 N 1146	Ga	Mi	sL	5A	20	10	100=	25W	15A	(40)	**2k**	95j	Jn, Cv
T	2 N 1146 A	Ga	Mi	sL	5A	30	10	100=	25W	15A	(60)	**2k**	95j	Jn, Cv
T	2 N 1146 B	Ga	Mi	sL	5A	40	10	100=	25W	15A	(80)	**2k**	95j	Jn, Cv
T	2 N 1146 C	Ga	Mi	sL	5A	50	10	100=	25W	15A	(100)	**2k**	95j	Jn, Cv
T	2 N 1147	Ga	Mi'	sL	5A	20	10	**60-150**=	25W	15A	(40)	**(0,15)**	95j	Cv ≠ 2 N 1146
T	2 N 1147 A	Ga	Mi'	sL	5A	30	10	**60-150**=	25W	15A	(60)	**(0,15)**	95j	Cv
T	2 N 1147 B	Ga	Mi'	sL	5A	40	10	**60-150**=	25W	15A	(80)	**(0,15)**	95j	Cv
T	2 N 1147 C	Ga	Mi'	sL	5A	50	10	**60-150**=	25W	15A	(100)	**(0,15)**	95j	Cv
T	**2 N 1149**	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,953	150	25	(45)	4	175j	Tx, NS

2 N 1150...2 N 1201

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**2N 1150**	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,976	150	25	(45)	5	175j	Tx, NS
T	**2N 1151**	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,989	150	25	(45)	8	175j	Tx, NS
T	**2N 1152**	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,989	150	25	(45)	6	175j	Tx, NS
T	**2N 1153**	Sg	Jk	N	(1)	(5)	.	0,997	150	25	(45)	7	175j	Tx, NS
T	**2N 1154**	Sg	Jk	N	(5)	(10)	.	0,9	750	60	**(50)**	8	.	Tx, NS
T	**2N 1155**	Sg	Jk	N	(5)	(10)	.	0,9	750	50	**(80)**	8	.	Tx, NS
T	**2N 1156**	Sg	Jk	N	(5)	(10)	.	0,9	750	40	**(120)**	8	.	Tx, NS
T	2 N 1157	Ga	Ni'	NW	10A	10	.	**38-84=**	100W	(25A)	(60)	0,2	95j	Hw
T	2 N 1157 A	Ga	Ni'	NW	10A	10	.	**38-84=**	100W	(25A)	(80)	0,2	95j	Hw
T	2 N 1158	Ga	La	MO	3	.	.	**50**	60	.	20	.	.	Ph
T	2 N 1158 A	Ga	La	MO	3		.	**50**	75	.	20	.	.	Ph
T	2 N 1159	Ga	Mi	Ns	3A		.	**30-75=**	93W	5A	(80)	0,5	.	De ≙ 2 N 392
T	2 N 1160	Ga	Mi	Ns	5A		.	**30-75=**	93W	7A	(80)	0,5	.	De
T	2 N 1162, A	Ga	Mi	NL	25A		.	**15=**	90W	15A	35	4k	100j	Mo
T	2 N 1163, A	Ga	Mi	Ns	25A		.	**15-65=**	90W	25A	35	4k	100j	Mo
T	2 N 1164, A	Ga	Mi	Ns	25A	.	.	**15-65=**	90W	25A	60	4k	100j	Mo
T	2 N 1165, A	Ga	Mi	Ns	25A	.	.	**15-65=**	90W	25A	60	4k	100j	Mo
T	2 N 1166, A	Ga	Mi	Ns	25A	.	.	**15-65=**	90W	25A	75	4k	100j	Mo
T	2 N 1167, A	Ga	Mi	Ns	25A	.	.	**15-65=**	90W	25A	75	4k	100j	Mo
T	2 N 1168	Ga	Mi	Ns	3A	.	.	**60=**	93W	.	(50)	0,6	.	De ≙ 2 N 392
T	**2N 1169**	Ga	Li	si	200	.	.	**40=**	120	.	18	7	.	RC, Sy
T	**2N 1170**	Ga	Li	si	200	.	.	**40=**	120	.	20	7	.	RC, Sy
T	2 N 1171	Ga	Li	sX	1	.	.	**> 30=**	400	.	12	10	.	Ry, ET
T	2 N 1172	Ga	Mn'	Ns	500	.	.	**30-90=**	7,5W	1,5A	(40)	1	.	De
T	2 N 1175	Ga	Li	Ns	20	.	.	**70-140=**	200	.	25	4,2	.	GE
T	2 N 1175 A	Ga	Li	rN	20	.	.	**70-140=**	200	.	25	4,2	.	GE
T	2 N 1176	Ga	Ll	TN	10	.	.	**65=**	300	300	15	1,2	85	Bx, BA
T	2 N 1176 A	Ga	Ll	TN	10	.	.	**65=**	300	300	40	1,2	85	Bx
T	2 N 1176 B	Ga	Ll	TN	10	.	.	**65=**	300	300	60	1,2	85	Bx
T	2 N 1177	Gd	Lf'	VH	1	.	.	**100**	80	.	(30)	140	.	RC
T	2 N 1178	Gd	Lf'	O	1	.	.	**40**	80	.	(30)	140	.	RC
T	2 N 1179	Gd	Lf'	M	1	.	.	**80**	80	.	(30)	140	.	RC
T	2 N 1180	Gd	Lf'	H	1	.	.	**80**	80	.	(30)	100	.	RC
T	2 N 1183	Ga	Lk	NU	400	.	.	**20-60=**	7,5W	.	(45)	0,5	100j	RC
T	2 N 1183 A	Ga	Lk	NU	400	.	.	**20-60=**	7,5W	.	(60)	0,5	100j	RC
T	2 N 1183 B	Ga	Lk	NU	400	.	.	**20-60=**	7,5W	.	(80)	0,5	100j	RC
T	2 N 1184	Ga	Lk	NU	400	.	.	**40-120=**	7,5W	.	(45)	0,5	100j	RC
T	2 N 1184 A	Ga	Lk	NU	400	.	.	**40-120=**	7,5W	.	(60)	0,5	100j	RC
T	2 N 1184 B	Ga	Lk	NU	400	.	.	**40-120=**	7,5W	.	(80)	0,5	100j	RC
T	2 N 1185	Ga	Li	Ns	10	.	.	**170=**	200	.	30	3	.	Mo
T	2 N 1186	Ga	Li	Ns	10	.	.	**44=**	200	.	45	1,5	.	Mo
T	2 N 1187	Ga	Li	Ns	10	.	.	**67=**	200	.	45	2	.	Mo
T	2 N 1188	Ga	Li	Ns	10	.	.	**115=**	200	.	45	2,5	.	Mo
T	2 N 1191	Ga	Li	Ns	1	.	.	**30-70**	200	.	25	1,5	.	Mo, ET
T	2 N 1192	Ga	Li	Ns	1	.	.	**50-125**	200	.	25	2	.	Mo, ET, Sy
T	2 N 1193	Ga	Li	Ns	1	.	.	**100-250**	200	.	25	2,5	.	Mo, ET, Sy
T	2 N 1194	Ga	Li	Ns	1	.	.	**190-500**	200	.	25	3	.	Mo
T	2 N 1195	GM	LS	HV	(10)	10	5	**> 12dB**	225	40	30	750	.	Tx, WE ≙ 2 N 509
T	2 N 1196	SM	Li	H	(2)	10	0,25	20dB	350	.	70	40	200	Hu 4pF
T	2 N 1197	SM	Li	H	(2)	10	0,25	20dB	350	.	70	45	200	Hu 4pF
T	**2N 1198**	Gg	Lk	sX	8	.	1,5	**17-90=**	75	75	25	9	85j	GE, ET
T	**2N 1199**	Sa	La	sX	20	.	.	**12-60=**	150	.	15	**(125)**	.	Ph
T	**2N 1199 A**	Sa	La	sX	20	.	.	**12-60=**	150	.	20	**(125)**	.	Ph
T	2 N 1200	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph
T	2 N 1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/-	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
T	2 N 1202	Ga	No'	Ns	2A	.	.	40-120=	32W	(3,5A)	60	(0,2)	95j	Hw
T	2 N 1203	Ga	No'	Ns	2A	.	.	25-75=	32W	(3,5A)	70	(0,2)	95j	Hw
T	2 N 1204	Gd	La	s	400	.	.	> 15=	200	.	(5)	(220)	.	Sp
T	2 N 1205	Sj	Li	HV	2	.	.	6=	150	.	20	(25)	.	Tr
T	2 N 1206	Sg	Li	N	50	.	.	> 20=	> 3W	.	60	.	.	Tr ≙ 2 N 339 A
T	2 N 1207	Sg	Li	N	50	.	.	> 20=	> 3W	.	125	.	.	Tr ≙ 2 N 341 A
T	2 N 1208	SM	Ni	Ls	2A		.	40=	85W	5A	60	(12)	200j	Tr, Si
T	2 N 1209	SM	Ni	Ls	2A		.	45=	85W	5A	45	(12)	200j	Tr, Si
T	2 N 1210	Sj	Ni	Ls	2A		.	15-75=	60W	.	60	15	.	Tr, Si
T	2 N 1211	Sj	Ni	Ls	2A		.	15-75=	60W	.	80	15	.	Tr, Si
T	2 N 1212	SM	Ni	NB	1A		.	12-60=	85W	3A	60	2	200j	Tr, Si, Ty
T	2 N 1213	GM	Li	Y	.		0,25	.	750	.	25	.	.	RC 24)
T	2 N 1214	GM	Li	Y	.		0,5	.	750	.	25	.	.	RC 24)
T	2 N 1215	GM	Li	Y	.		0,5	.	750	.	25	.	.	RC 24)
T	2 N 1216	GM	Li	Y	.		0,5	.	750	.	25	.	.	RC 24)
T	2 N 1217	Gg	Je	sX	0,5		1,5	40-100=	75	25	20	9	85j	GE
T	2 N 1218	Gj	Mi	N	2		.	30-120=	6W	.	45	7k	.	Sy
T	2 N 1219	Sa	Li	sX	.		.	> 18=	230	.	25	5	.	GT, Sp
T	2 N 1220	Sa	Li	sX	.		.	> 9	230	.	25	2	.	GT, SR
T	2 N 1221	Sa	Li	H	.		.	> 18	230	.	25	5	.	GT, SR
T	2 N 1222	Sa	Li	H	.		.	> 9	230	.	25	2	.	GT, SR
T	2 N 1223	Sa	Li	s	.	.	.	> 6	230	.	40	2	.	GT, SR
T	2 N 1224	Gd	Li'	H	1,5	.	.	60	240	.	40	30	.	RC, Sy ≠ 2 N 274
T	2 N 1225	Gd	Li'	MO	1,5	.	.	60	240	.	40	100	.	RC, Sy ≠ 2 N 384
T	2 N 1226	Sd	Li'	H	1,5	.	.	60	240	10	60	30	.	RC, Sy, AT 2pF
T	2 N 1228	Sa	Li	Ns	(2)	5	0,1	14-32=	400	.	15	1,2	160	Hu, NS, WT
T	2 N 1229	Sa	Li	Ns	(2)	5	0,1	28-65=	400	.	15	1,2	160	Hu, NS, WT
T	2 N 1230	Sa	Li	Ns	(2)	5	0,1	14-32	400	.	35	1,2	160	Hu, NS, WT
T	2 N 1231	Sa	Li	Ns	(2)	5	0,1	28-65	400	.	35	1,2	160	Hu, NS, WT
T	2 N 1232	Sa	Li	Ns	(2)	5	0,1	14-32	400	.	60	1	160	Hu, NS, WT
T	2 N 1233	Sa	Li	Ns	(2)	5	0,1	28-65	400	.	60	1	160	Hu, NS, WT
T	2 N 1234	Sa	Li	Ns	(2)	5	0,1	14-32	400	.	110	0,8	160	Hu, NS, WT
T	2 N 1238	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	14-32	1W	.	15	1,2	160	Hu 40)
T	2 N 1239	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	28-65	1W	.	15	1,2	160	Hu 40)
T	2 N 1240	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	14-32	1W	.	35	1,2	160	Hu 40)
T	2 N 1441	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	28-65	1W	.	35	1,2	160	Hu 40)
T	2 N 1242	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	14-32	1W	.	60	1	160	Hu 40
T	2 N 1243	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	28-65	1W	.	60	1	160	Hu 40)
T	2 N 1244	Sa	Fr	Ns	(2)	5	0,1	14-32	1W	.	110	0,8	160	Hu 40)
T	2 N 1245	Ga	Mi	s	500	.	5mA	> 50=	20W	.	25	.	.	CB
T	2 N 1246	Ga	Mi	s	500	.	5mA	> 150=	20W	.	25	.	.	CB
T	2 N 1247	Sd	Li	Ns	1nA	.	5nA	70=	300	.	6	5	.	Tr, NS
T	2 N 1248	Sd	Li	rN	0,02	.	0,01	25=	300	.	6	5	.	Tr
I	2 N 1249	Sd	.	rN	.	.	.	20	300	.	6	5	.	Tr
T	2 N 1250	Sd	Mi	sL	2A	.	.	> 15=	85W	.	(60)	6	.	Tr, SE, Si
T	2 N 1251	Gj	Je	NB	.	.	.	70-250	150	.	15	7,5k	.	Sy
T	2 N 1252	SP	Li	ns	150	10	25nA	15-45=	2W	500	(30)	(80)	200	Tx 9), Fd, Rh &
T	2 N 1253	SP	Li	ns	150	10	25nA	30-90=	2W	500	(30)	(110)	200	Tx 9), Fd, Rh &
T	2 N 1254	SM	Li	sX	10	1	0,2	25-50	275	.	15	(45)	175	Hu
T	2 N 1255	SM	Li	sX	10	1	0,2	40-80	275	.	15	(60)	175	Hu
T	2 N 1256	SM	Li	sX	10	1	0,2	25-50	275	.	30	(45)	175	Hu
T	2 N 1257	SM	Li	sX	10	1	0,2	40-80	275	.	30	(60)	175	Hu
T	2 N 1258	SM	Li	sX	10	1	0,2	75-150	175	.	50	(45)	175	Hu
T	2 N 1259	SM	Li	sX	10	1	0,2	25-100=	275	.	50	(60)	175	Hu
T	2 N 1261	Ga	No'	Ns	2A	.	.	20-50=	32W	(3,5A)	45	(0,2)	95j	Hw
T	2 N 1262	Ga	No'	Ns	2A	.	.	30-75=	32W	(3,5A)	45	(0,2)	95j	Hw

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1263	Ga	No'	Ns	2A	.	.	45-113=	32W	(3,5A)	45	(0,2)	95j	Hw
t	2 N 1264	Gd	.	H	.	.	.	> 15=	50	.	(20)	.	.	Sy
T	2 N 1265	Gj	Je	N	.	.	.	> 25=	50	.	10	0,6	.	ET
T	2 N 1266	Gj	.	H	.	.	.	> 10=	80	.	10	.	.	ET
T	2 N 1267	Ss	La	H	2	.	.	6-18	150	.	20	[43]	.	Ph
T	2 N 1268	Ss	La	H	2	.	.	11-36	150	.	20	[43]	.	Ph
T	2 N 1269	Ss	La	H	2	.	.	28-90	150	.	20	[43]	.	Ph
T	2 N 1270	Ss	La	H	2	.	.	6-18	150	.	20	[125]	.	Ph
T	2 N 1271	Ss	La	H	2	.	.	11-36	150	.	20	[125]	.	Ph
T	2 N 1272	Ss	La	H	2	.	.	28-90	150	.	20	[125]	.	Ph
T	2 N 1273	Ga	Li	NB	50	1	14	30-150=	150	150	15	2	.	Tx, ET
T	2 N 1274	Ga	Li	NB	50	1	14	30-150=	150	150	25	2	.	Tx, ET
T	2 N 1275	Sa	Li	Ns	1	6	5nA	15=	300	.	80	0,2	160	Ry, NS, SR
T	2 N 1276	Sg	Li	NH	(1)	(5)	.	9-22	150	25	(40)	30	150j	Tx, GE
T	2 N 1277	Sg	Li	NH	(1)	(5)	.	18-44	150	25	(40)	30	150j	Tx, GE
T	2 N 1278	Sg	Li	NH	(1)	(5)	.	37-90	150	25	(40)	30	150j	Tx, GE
T	2 N 1279	Sg	Li	NH	(1)	(5)	.	76-333	150	25	(40)	34	150j	Tx, GE
T	2 N 1280	Ga	Li	sX	20	.	.	40=	200	.	16	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1281	Ga	Li	sX	20	.	.	60=	200	.	16	10	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1282	Ga	Li	sX	20	.	.	70=	200	.	6	15	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1284	Ga	Li	sX	10	.	.	30-150=	150	.	15	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1285	Gj	Li'	H	.	.	.	17dB	120	.	(40)	.	.	Sy
T	2 N 1288	Ga	Li	sX	10	.	5	50-300=	75	50	(15)	60	85j	GE
T	2 N 1289	Ga	Li	sX	10	.	5	50-300=	75	50	(20)	60	85j	GE
T	2 N 1291	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	30	3	.	CB; Kpl: 2 N 1292
T	2 N 1292	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	30	3	.	CB
T	2 N 1293	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	45	3	.	CB; Kpl: 2 N 1294
T	2 N 1294	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	45	3	.	CB, Sy
T	2 N 1295	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	60	3	.	CB; Kpl: 2 N 1296
T	2 N 1296	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	60	3	.	CB, Sy
T	2 N 1297	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	80	3	.	CB; Kpl: 2 N 1298
T	2 N 1298	Ga	Mi	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	80	3	.	CB
T	2 N 1299	Gj	.	sX	.	.	.	35-110=	150	.	20	5	.	Sy, ET
T	2 N 1300	GM	Li	sX	10	0,3	3	> 30=	150	100	13	(40)	.	Tx, AT, RC
T	2 N 1301	GM	Li	sX	10	0,3	3	> 30=	150	100	13	(60)	.	Tx, AT, RC
T	2 N 1302	Ga	Li	s	10	1	6	> 20=	150	300	25	3	.	Tx 7), ET, Sy
T	2 N 1303	Ga	Li	s	10	1	6	> 20=	150	300	30	3	.	Tx 7), ET, GE, Sy
T	2 N 1304	Ga	Li	sX	10	1	6	40-200=	150	300	25	5	85j	Tx 7), GE, ET, Sy
T	2 N 1305	Ga	Li	s	10	1	6	40-200=	150	300	30	5	.	Tx 7), GE, ET, Sy
T	2 N 1306	Ga	Li	sX	10	1	6	60-300=	150	300	25	10	85j	Tx 7), GE, ET, Sy
T	2 N 1307	Ga	Li	s	10	1	6	60-300=	150	300	30	10	[100]	Tx 7), GE, ET, Sy
T	2 N 1308	Ga	Li	sX	10	1	6	> 80=	150	300	25	15	85j	Tx 7), GE, ET, Sy
T	2 N 1309	Ga	Li	s	10	1	6	> 80=	150	300	30	15	.	Tx 7), ET, Sy
T	2 N 1310	Ga	Ll	s	5	.	7	> 20=	120	.	(90)	1	85	GJ, CI, GT
T	2 N 1311	Ga	Li	s	5	.	7	> 15=	120	.	(75)	1,5	85	GJ, GT
T	2 N 1312	Ga	Li	s	20	.	7	30=	120	.	(50)	2	85	GJ, GT
T	2 N 1313	Ga	Li	sX	1	.	.	40-125=	350	.	20	8	.	TS, ET, Jd
T	2 N 1314	Gj	Mi	Ns	1A	.	.	33=	13W	3,5A	32	0,15	.	Am
t	2 N 1315	Gj	Mi	Ns	1A	.	.	75=	12,5W	.	32	0,3	.	Am
T	2 N 1316	Ga	Li	sX	1	.	.	50-200=	200	.	15	16	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1317	Ga	Li	sX	1	.	.	45-180=	200	.	12	15	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1318	Ga	Li	sX	1	.	.	40-150=	200	.	6	15	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1319	Ga	Li	s	400	.	.	30=	120	.	20	6	.	RC
T	2 N 1320	Ga	Nl'	Ns	.	.	.	30-90=	20W	.	30	.	.	CB
T	2 N 1321	Ga	Nl'	Ns	.	.	.	30-90=	20W	.	30	.	.	CB; Kpl: 2 N 1320

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1322	Ga	Nf'	Ns	.	.	.	30-90=	20W	.	45	.	.	CB
T	2 N 1323	Ga	Nf'	Ns	.	.	.	30-90=	20W	.	45	.	.	CB; Kpl: 2 N 1322
T	2 N 1324	Ga	Nf'	Ns	.	.	.	30-90=	20W	.	60	.	.	CB
T	2 N 1325	Ga	Nf'	Ns	.	.	.	30-90=	20W	.	60	.	.	CB; Kpl: 2 N 1324
T	2 N 1326	Ga	Nf'	Ns	.	.	.	30-90=	20W	.	80	.	.	CB
T	2 N 1327	Ga	Nf'	Ns	.	.	.	30-90=	20W	.	80	.	.	CB; Kpl: 2 N 1326
T	2 N 1328	Ga	42)	Ns	.	.	.	30-90=	20W	.	30	.	.	CB ≙ 2 N 1320
T	2 N 1329	Ga	42)	Ns	.	.	.	30-90=	20W	.	30	.	.	CB ≙ 2 N 1321
T	2 N 1330	Ga	42)	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	45	.	.	CB; Kpl: 2 N 1078
T	2 N 1331	Ga	42)	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	60	.	.	CB ≙ 2 N 1324
T	2 N 1332	Ga	42)	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	60	.	.	CB ≙ 2 N 1325
T	2 N 1333	Ga	42)	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	80	.	.	CB ≙ 2 N 1326
T	2 N 1334	Ga	42)	Ns	500	.	.	30-90=	20W	.	80	.	.	CB ≙ 2 N 1327
T	2 N 1335	SM	Li	UV	30	.	.	13=	2,8W	.	90	170	.	PS
T	2 N 1336	SM	Li	UV	30	.	.	13=	2,8W	.	90	170	.	PS
T	2 N 1337	SM	Li	UV	30	.	.	13=	2,8W	.	90	170	.	PS
T	2 N 1338	SM	Li	UV	20	.	.	> 7dB	2,8W	.	(80)	170	.	PS
T	2 N 1339	SM	Li	UV	.	.	.	.	2,8W	.	50	(220)	.	PS
T	2 N 1340	SM	Li	UV	.	.	.	> 5=	2,8W	.	(150)	(220)	.	PS
T	2 N 1341	SM	Li	UV	.	.	.	.	2,8W	.	100	(280)	.	PS
T	2 N 1342	SM	Li	Hs	30	.	.	> 10dB	2,8W	.	(150)	250	.	PS
T	2 N 1343	Ga	Li	sX	50	.	.	> 15=	150	.	16	6	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1344	Ga	Li	sX	20	.	.	> 60=	150	.	10	12	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1345	Ga	Li	sX	400	.	.	30-100=	150	.	8	12	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1346	Ga	Li	sX	0,35	.	.	40-250=	150	.	10	12	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1347	Ga	Li	sX	10	.	.	> 30=	150		12	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1348	Ga	Li	sX	10	.	.	> 45=	200		12	5	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1349	Ga	Li	sX	10	.	.	> 50=	200		15	10	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1350	Ga	Li	sX	10	.	.	> 45=	200		20	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1351	Ga	Li	sX	10	.	.	> 35=	200		18	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1352	Ga	Li	N	1	.	.	40-100=	150	.	20	2,5	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1353	Ga	Li	sX	10	.	.	25-150=	200	.	10	3,5	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1354	Ga	Li	sX	10	.	.	25-150=	200	.	15	4,5	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1355	Ga	Li	sX	10	.	.	30-150=	200	.	20	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1356	Ga	Li	sX	10	.	.	40-140=	200	.	10	8	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1357	Ga	Li	sX	10	.		40-150=	200	.	15	12	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1358	Ga	Nt	Ns	12A	.		20=	150W	.	(80)	0,2	.	De & 8), RC, Tx &
T	2 N 1359	Ga	Mi	Ns	1A	.		35-90=	90W	3A	40	10k	100j	Mo
T	2 N 1360	Ga	Mi	Ns	1A	.		60-140=	90W	3A	40	8,5k	100j	Mo
T	2 N 1362	Ga	Mi	Ns	1A	.		35-90=	90W	3A	75	10k	100j	Mo
T	2 N 1363	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	60-140=	90W	3A	75	8,5k	100j	Mo
T	2 N 1364	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	35-90=	90W	3A	100	10k	100j	Mo
T	2 N 1365	Ga	Mi	Ns	1A	.	.	60-140=	90W	3A	100	8,5k	100j	Mo
T	2 N 1366	Ga	Lr'	MO	1	.	.	28dB	100	.	12	2,5	.	Ry
T	2 N 1367	Ga	Lr'	H	10	.	.	38dB	100	.	12	2,5	.	Ry
T	2 N 1370	Ga	Ll	Ns	50	1	14	50-150=	150	150	25	5	.	Tx, ET
T	2 N 1371	Ga	Ll	Ns	50	1	14	50-150=	150	150	45	5	.	Tx, ET
T	2 N 1372	Ga	Li	Ns	50	1	7	30-95=	250	200	25	5,5	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1373	Ga	Li	Ns	50	1	7	30-95=	250	200	45	5,5	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1374	Ga	Li	Ns	50	1	7	50-150=	250	200	25	7	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1375	Ga	Ll	Ns	50	1	7	50-150=	250	200	45	7	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1376	Ga	Li	Ns	50	1	7	75-150=	250	200	25	10	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1377	Ga	Li	Ns	50	1	7	75-150=	250	200	45	10	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1378	Ga	Li	Ns	50	1	7	95-300=	250	200	12	13	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1379	Ga	Li	Ns	50	1	7	95-300=	250	200	25	13	.	Tx, ET, Sy

2 N 1380...2 N 1439

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1380	Ga	Li	Ns	50	1	14	30-300=	250	200	12	7	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1381	Ga	Li	Ns	50	1	14	30-300=	250	200	25	7	.	Tx, ET, Sy
T	2 N 1382	Ga	Ll	NB	50	1	14	50-150=	250	200	25	7	.	Tx, ET
T	2 N 1383	Ga	Ll	NB	50	1	14	50-150=	250	200	25	5	.	Tx, ET
T	2 N 1384	Gd	Lv	sX	200	.	.	50=	240	.	30	(35)	.	RC
T	2 N 1385	GM	Lf	sX	10	.	10	8=	750	100	25	700	.	Tx
T	2 N 1385 A	Gj	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	De ≠ 251 M-1
T	2 N 1386	Sd	Li	sX	.	.	6nA	60=	420	.	25	25	175	Ry
T	2 N 1387	Sd	Li	sX	.	.	6nA	30=	420	.	30	25	175	Ry
T	2 N 1388	Sd	Li	HU	.	.	0,01	10	420	.	45	75	175	Ry 4pF
T	2 N 1389	Sd	Li	HU	.	.	0,01	7	420	.	50	25	175	Ry 4pF
T	2 N 1390	Sd	Li	HU	.	.	0,05	4	420	.	20	12	175	Ry 4pF
-	2 N 1392	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
-	2 N 1393	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
-	2 N 1394	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
T	2 N 1395	Sd	Li'	H	1,5	.	.	50-175	240	10	40	30	.	RC, AT ≙ 2 N 1224
T	2 N 1396	Sd	Li'	MO	1,5	.	.	50-175	240	10	40	100	.	Ry, Sy ≙ 2 N 1225
T	2 N 1397	Sd	Li'	MO	1,5	.	.	50-175	240	10	40	30	.	RC ≙ 2 N 1066
T	2 N 1398	GM	Ll	HM	1,5	9	10	>10=	50	10	30	2,3	.	Tx
T	2 N 1399	GM	Ll	HM	1,5	9	10	>3,5=	50	10	30	2,3	.	Tx
T	2 N 1400	GM	Ll	HO	1,5	9	10	5-12=	50	10	30	1,6	.	Tx
T	2 N 1401	GM	Ll	HO	1,5	9	10	>5=	50	10	30	2	.	Tx
T	2 N 1401 A	GM	Ll	HO	1,5	9	10	>10=	50	10	30	2	.	Tx
T	2 N 1402	GM	Ll	HO	1,5	9	10	>3,5=	50	10	30	2,2	.	Tx
T	2 N 1404	Ga	Li	sX	(1)	(6)	5	>30=	150	300	25	3	.	Tx
T	2 N 1405	GM	Ll	HV	2	6	5	>8dB	75	50	30	450	.	Tx
T	2 N 1406	GM	Ll	HV	2	6	5	>8dB	75	50	30	450	.	Tx
T	2 N 1407	GM	Ll	HV	2	6	5	6-9dB	75	50	30	375	.	Tx
T	2 N 1408	Gj	Li	s	1	.	.	20=	120	.	(70)	.	.	GJ, ET
T	2 N 1409	SM	Li	Ns	100	.	0,01	30=	2W	500	30	(200)	200	Rh, PS
T	2 N 1409 A	SM	Li	Ns	150	.	.	15-45=	2,8W	.	25	(200)	.	PS
T	2 N 1410	SM	Li	ns	100	.	0,01	60=	2,8W	500	30	(130)	200	Rh, PS
T	2 N 1410 A	SM	Li	ns	.	.	.	30-90=	2,8W	.	30	(230)	200	PS
T	2 N 1411	Ga	KB'	sX	50	.	.	75=	25	50	(5)	(70)	.	CB, Ph
T	2 N 1412	Ga	Nd	Ns	12A	.	.	>20=	150W	.	(100)	0,2	.	De, CB, Mo 7) &
T	2 N 1413	Ga	Li	Ns	20	.	12	25-42=	200	200	(35)	3,2	.	GE, ET
T	2 N 1414	Ga	Li	Ns	20	.	12	34-65=	200	200	(35)	3,6	.	GE, ET
T	2 N 1415	Ga	Li	Ns	20	.	12	53-90=	200	200	(35)	4	.	GE, ET
T	2 N 1416	Ga	Li	NB	1	.	.	70-150	250	.	18	0,6	.	ET
T	2 N 1417	Sj	Li	N	1	.	.	30-200	150	.	15	(11)	.	Tr
T	2 N 1418	Sj	Li	N	1	.	.	30-200	150	.	30	(11)	.	Tr
T	2 N 1420	SP	Lm	U	150	10	1	100-300=	1,8W	500	(60)	(125)	200	Tx 9), Fd, Rh &
T	2 N 1425	Gd	Lf	H	1	.	.	50	80	.	(24)	33	.	RC
T	2 N 1426	Gd	Lf	MO	1	.	.	130	80	.	(24)	33	.	RC
T	2 N 1427	Ga	KB'	sX	10	.	.	40=	55	50	(6)	(100)	.	Ph, ≠ CB, Sp
T	2 N 1428	Ss	KB'	HX	.	.	.	30	100	50	6	[18]	140j	Ph ≠ 2 N 1118
T	2 N 1429	Ss	Li	HX	.	.	.	30	100	50	6	[18]	140j	Ph, Sp ≠ 2 N 1119
T	2 N 1430	Gd	Mp	NL	5A	.	.	30-100=	50W	10	80	.	110j	Bx
T	2 N 1431	Gj	Je	NB	100	.	.	28dB	180	.	15	10k	.	Sy
T	2 N 1432	Gj	Li'	NB	10	.	.	30-120	100	.	45	.	.	Sy
T	2 N 1433	Ga	No's	.	2A	2	.	20-50=	35W	3,5A	(80)	0,2	95j	CB
T	2 N 1434	Ga	No's	.	2A	2	.	45-115=	35W	3,5A	(80)	0,2	95j	CB
T	2 N 1435	Ga	No's	.	2A	2	.	30-75=	35W	3,5A	(80)	0,2	95j	CB
T	2 N 1437	Ga	42)	Us	500	.	.	>20=	23W	.	90	4k	.	CB
T	2 N 1438	Ga	No'	Ns	500	.	.	>20=	23W	.	90	4k	.	CB
T	2 N 1439	Sa	Li	NB	1	.	.	5-12	400	.	50	0,5	.	NS

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1440	Sa	Li	NB	1	.	.	9-22	400	.	50	1	.	NS
T	2 N 1441	Sa	Li	NB	1	.	.	18-36	400	.	35	1	.	NS
T	2 N 1442	Sa	Li	NB	1	.	.	30-65	400	.	30	1	.	NS
T	2 N 1443	Sa	Li	NB	1	.	.	> 50	400	.	15	1	.	NS
T	2N 1444	SM	Lv'	sX	250	.	.	25=	1,25W	.	60	.	.	WE
T	2 N 1446	Ga	Li	N	20	.		16-45=	200	.	25	2	.	Jd, ET
T	2 N 1447	Ga	Li	N	20	.		35-65=	200	.	25	3	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1448	Ga	Li	N	20	.		50-90=	200	.	25	4	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1449	Ga	Li	N	20	.		70-125=	200	.	25	5	.	Jd, ET, UT
T	2 N 1450	Gd	La	sX	10	.		> 20=	120	.	(30)		.	RC, Sy, UT
T	2 N 1451	Ga	Li	N	20			20-65=	200		20	1,5	.	Jd, ET
T	2 N 1452	Ga	Li	N	20			30-90=	200		20	2,2	.	Jd, ET
T	2 N 1453	Ga	42)	Ns	1A			40-90=	43W		20	5k	.	CB
T	2 N 1454	Ga	42)	Ns	1A			70-150=	43W		20	5k	.	CB
T	2 N 1455	Ga	42)	Ns	1A			40-90=	43W		40	5k	.	CB
T	2 N 1456	Ga	42)	Ns	1A		.	70-150=	43W		40	5k	.	CB
T	2 N 1457	Ga	42)	Ns	1A		.	40-90=	43W		60	5k	.	CB
T	2 N 1458	Ga	42)	Ns	1A		.	70-150=	43W		60	5k	.	CB
T	2 N 1461	Ga	No'	Ns	1A		.	40-90=	43W		20	5k	.	CB
T	2 N 1462	Ga	No'	Ns	1A		.	70-150=	43W		10	5k	.	CB
T	2 N 1463	Ga	No'	Ns	1A		.	40-90=	43W	.	40	5k	.	CB
T	2 N 1464	Ga	No'	Ns	1A		.	70-150=	43W	.	40	5k	.	CB
T	2 N 1465	Ga	42)	Ns	500		.	> 20=	20W	.	70	.	.	CB
T	2 N 1466	Ga	No'	Ns	500		.	> 20=	20W	.	70	.	.	CB
T	2N 1468	Sa	Li	s	.		0,01	.	250	2A	(70)	4 ns	160	Ry 45)
T	2 N 1469	Sa	Li	N	.	.		36-88	250	.	35	2	.	SR
T	2N 1470	Sd	Mi	L	1A	5	1mA	50=	55W	.	60	10	200	Ry
T	2 N 1471	Ga	Li	N	.	.	5	100-250=	200	.	12	5	.	Jd, ET
T	2N 1472	Gs	La	sX	10	.	0,5	35=	150	.	25	(140)	.	Ph
T	2N 1473	Gj	Li	s	400	.	100	25-80=	250	.	20	4	.	Sy, ET
T	2 N 1474	Sa	Li	Ns	.		5nA	9-44	250	.	60	1	.	SR
T	2 N 1474 A	Sa	Li	Ns	.		5nA	18-44	250	.	60	2	.	SR
T	2 N 1475	Sa	Li	Ns	.		5nA	36-88	250	.	60	1	.	SR
T	2 N 1476	Sa	Li	Ns	.		0,05	12-36	250	.	100	1	.	SR
T	2 N 1477	Sa	Li	Ns	.		0,05	30-66	250	.	100	1	.	SR
T	2 N 1478	Ga	La	Ns	100		20	70=	250	.	20	8	.	Ph, ET
T	2N 1479	SM	Li	U	200		10	15-75=	4W	1,5A	40	1,5	175	RC, AT
T	2 N 1480	SM	Li	U	200		10	15-75=	4W	1,5A	55	1,5	175	RC
T	2 N 1481	SM	Li	U	200		10	35-100=	4W	1,5A	40	1,5	175	RC, AT
T	2 N 1482	SM	Li	U	200		10	35-100=	4W	1,5A	55	1,5	175	RC, AT
T	2 N 1483	SM	Lk	U	750	.	15	15-75=	15W	3A	40	1,25	175	RC, Si, AT
T	2 N 1484	SM	Lk	U	750	.	15	15-75=	15W	3A	55	1,25	175	RC, Si, AT
T	2 N 1485	SM	Lk	U	750	.	15	35-100=	15W	3A	40	1,25	175	RC, Si, AT
T	2 N 1486	SM	Lk	U	750	.	15	35-100=	15W	3A	55	1,25	175	RC, AT, Si
T	2 N 1487	SM	Mi	U	1,5A	.	25	10-50=	60W	6A	40	1	175	RC, AT, Si
T	2 N 1488	SM	Mi	U	1,5A	.	25	10-50=	60W	6A	55	1	175	RC, AT, Si
T	2 N 1489	SM	Mi	U	1,5A	.	25	25-75=	60W	6A	40	1	175	RC, AT, Si
T	2 N 1490	SM	Mi	U	1,5A	.	25	25-75=	60W	6A	55	1	175	RC, AT, Si
T	2 N 1491	SM	Lt	MO	15	.	.	50	3W	50	(30)	250	.	RC, AT
T	2 N 1492	SM	Lt	MO	15	.	.	50	3W	50	(60)	275	.	RC
T	2 N 1493	SM	Lt	MO	15	.	.	50	3W	50	(100)	300	.	RC
T	2 N 1494	Gd	La	s	.	.	.	35=	400	.	(20)	(320)	.	Ph, Sp
t	2 N 1499	Gd	La	.	10	.	100	35=	60	.	15	.	.	Ph
T	2 N 1499 A	Gd	La	sH	10	0,5	3	60=	60	50	20	(100)	100j	Se, Ph
T	2 N 1500	Gd	La	sX	50	0,5	5	50=	50	50	(15)	(175)	[100]	Se, Ph, Sp

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_r V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1501	Ga	No'	Ns	2A	.	.	**25-100=**	32W	(3,5A)	(60)	**(0,2)**	95j	Hw
T	2 N 1502	Ga	No'	Ns	2A	.	.	**25-100=**	32W	(3,5A)	(40)	**(0,2)**	95j	Hw
T	2 N 1504	Ga	42)	Ns	500	.	.	**> 20=**	20W	.	(60)	**4k**	.	CB
T	**2 N 1505**	SM	Li	nH	100	.	.	**> 6dB**	3W	.	(60)	**[250]**	.	PS
T	**2 N 1506**	SM	Li	nH	100	.	.	**> 8,5dB**	3W	.	(60)	**[250]**	.	PS
T	**2 N 1507**	SP	Li	U	150	10	3nA	**100-300=**	2W	500	(60)	**(50)**	200	Tx 9), Rh
T	**2 N 1508**	SM	Li	Ns	600	.	.	**20-60=**	5W	.	35	**(50)**	.	Tx
T	**2 N 1509**	SM	Li	Ns	600	.	.	**20-60=**	5W	.	55	**(50)**	.	Tx
T	**2 N 1510**	Gg	Je	sT	1	.	5	**8-90=**	75	20	75	.	85j	GE
T	**2 N 1511**	Sd	Nt	Ns	1,5A	.	25	**10-50=**	60W	6A	40	1	175	RC ≙ 2 N 1487
T	**2 N 1512**	Sd	Nt	Ns	1,5A	.	25	**10-50=**	60W	6A	55	1	175	RC ≙ 2 N 1488
T	**2 N 1513**	Sd	Nt	Ns	1,5A	.	25	**25-75=**	60W	6A	40	1	175	RC ≙ 2 N 1489
T	**2 N 1514**	Sd	Nt	Ns	1,5A	.	25	**25-75=**	60W	6A	55	1	175	RC ≙ 2 N 1490
T	2 N 1515	Gd	Lf'	MO	1	.	.	**60**	80	10	(20)	**(70)**	.	Am
T	2 N 1516	Gd	Lf'	MO	1	.	.	**100**	80	10	(20)	**(70)**	.	Am
T	2 N 1517	Gd	Lf'	MO	1			**100**	80	5	(20)	**(70)**	.	Am
T	2 N 1517 A	Gd	Lf'	MO	1			**150**	100	.	(40)	**(70)**	.	Am
T	2 N 1518	Ga	Nt	Ns	25A			**13=**	93W	25A	(50)	0,1	.	De
T	2 N 1519	Ga	Nt	Ns	25A			**13=**	93W	25A	(80)	0,1	.	De
T	2 N 1520	Ga	Nt	Ns	35A			**20=**	93W	35A	(50)	0,1	.	De
T	2 N 1521	Ga	Nt	Ns	35A			**17-35=**	93W	35A	(80)	0,1	.	De
T	2 N 1522	Ga	Nt	Ns	50A			**15=**	93W	50A	(50)	0,1	.	De
T	2 N 1523	Ga	Nt	Ns	50A			**22-45=**	93W	50A	(80)	0,1	.	De
T	2 N 1524	Gd	KB	Ns	1			**60**	80	.	(24)	33	.	RC
T	2 N 1525	Gd	Kk	H	1			**60**	80	.	(24)	33	.	RC
T	2 N 1526	Gd	KB	MO	1		.	**130**	80	.	(24)	33	.	RC
T	2 N 1527	Gd	Kk	MO	1		.	**130**	80	.	(24)	33	.	RC
T	**2 N 1528**	Sd	Li	HU	1		0,01	**10-100=**	150	.	25	15	175	Ry 4pF
T	2 N 1529, A	Ga	Mi	Ns	3A		.	**20-40=**	90W	5A	30	**10k**	100j	Mo
T	2 N 1530, A	Ga	Mi	Ns	3A		.	**20-40=**	90W	5A	45	**10k**	100j	Mo
T	2 N 1531, A	Ga	Mi	Ns	3A			**20-40=**	90W	5A	60	**10k**	100j	Mo
T	2 N 1532, A	Ga	Mi	Ns	3A			**20-40=**	90W	5A	75	**10k**	100j	Mo
T	2 N 1533, A	Ga	Mi	Ns	3A			**20-40=**	90W	5A	90	**10k**	100j	Mo
T	2 N 1534, A	Ga	Mi	Ns	3A			**35-70=**	90W	5A	30	**8,5k**	100j	Mo, De
T	2 N 1535, A	Ga	Mi	Ns	3A			**35-70=**	90W	5A	45	**8,5k**	100j	Mo, De
T	2 N 1536, A	Ga	Mi	Ns	3A			**35-70=**	90W	5A	60	**8,5k**	100j	Mo, De
T	2 N 1537, A	Ga	Mi	Ns	3A			**35-70=**	90W	5A	75	**8,5k**	100j	Mo
T	2 N 1538	Ga	Mi	Ns	3A			**35-70=**	90W	5A	90	**8,5k**	100j	Mo
T	2 N 1539, A	Ga	Mi	Ns	3A			**50-100=**	90W	5A	30	**4k**	100j	Mo
T	2 N 1540, A	Ga	Mi	Ns	3A			**50-100=**	90W	5A	45	**4k**	100j	Mo
T	2 N 1541, A	Ga	Mi	Ns	3A			**50-100=**	90W	5A	60	**4k**	100j	Mo
T	2 N 1542, A	Ga	Mi	Ns	3A			**50-100=**	90W	5A	75	**4k**	100j	Mo
T	2 N 1543	Ga	Mi	Ns	3A			**50-100=**	90W	5A	90	**4k**	100j	Mo
T	2 N 1544, A	Ga	Mi	Ns	3A			**75-150=**	90W	5A	30	**4k**	100j	Mo
T	2 N 1545, A	Ga	Mi	Ns	3A			**75-150=**	90W	5A	45	**4k**	100j	Mo
T	2 N 1546, A	Ga	Mi	Ns	3A		.	**75-150=**	90W	5A	60	**4k**	100j	Mo
T	2 N 1547, A	Ga	Mi	Ns	3A		.	**75-150=**	90W	5A	75	**4k**	100j	Mo
T	2 N 1548	Ga	Mi	Ns	3A		.	**75-150=**	90W	5A	90	**4k**	100j	Mo
T	2 N 1549, A	Ga	Mi	Ns	10A		.	**10-30=**	90W	15A	30	**10k**	100j	Mo
T	2 N 1550, A	Ga	Mi	Ns	10A		.	**10-30=**	90W	15A	45	**10k**	100j	Mo
T	2 N 1551, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	**10-30=**	90W	15A	60	**10k**	100j	Mo
T	2 N 1552, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	**10-30=**	90W	15A	75	**10k**	100j	Mo
T	2 N 1553, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	**30-60=**	90W	15A	30	**6k**	100j	Mo
T	2 N 1554, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	**30-60=**	90W	15A	45	**6k**	100j	Mo
T	2 N 1555, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	**30-60=**	90W	15A	60	**6k**	100j	Mo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_r V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/-	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	I_{max} °C	Bemerkungen
T	2 N 1556, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	30-60=	90W	15A	75	6k	100j	Mo
T	2 N 1557, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	50-100=	90W	15A	30	5k	100j	Mo
T	2 N 1558, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	50-100=	90W	15A	45	5k	100j	Mo
T	2 N 1559, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	50-100=	90W	15A	60	5k	100j	Mo
T	2 N 1560, A	Ga	Mi	Ns	10A	.	.	50-100=	90W	15A	75	5k	100j	Mo
T	2 N 1561	GM	.	UV	50	.	.	10dB	3W	.	25	(500)	.	Mo
T	2 N 1562	GM	.	UV	50	.	.	9dB	3W	.	25	(450)	.	Mo
T	2N 1564	SM	Li	NX	(5)	5	1	20-50	1,2W	50	(80)	40	175j	Tx, NS, Tr
T	2N 1565	SM	Li	NX	(5)	5	1	40-100	1,2W	50	(80)	40	175j	Tx, NS, Tr
T	2N 1566	SM	Li	N	(5)	5	1	80-200	1,2W	50	(80)	50	175j	Tx, NS, Tr
T	2N 1566 A	SM	Li	N	(5)	5		80-200	1,2W	100	(80)	[30]		Tx
T	2N 1572	SM	Li	N	(5)	5		20-50	1,2W	50	(125)	(30)		Tx, Tr
T	2N 1573	SM	Li	N	(5)	5		40-100	1,2W	50	(125)	[30]		Tx, Tr
T	2N 1574	SM	Li	N	(5)	5		80-200	1,2W	50	(125)	[30]		Tx, Tr
T	2N 1586	Sg	Jk	Ns	(1)	5		9-27	150	25	(15)	4		Tx
T	2N 1587	Sg	Jk	Ns	(1)	5		9-27	150	25	(30)	4		Tx
T	2N 1588	Sg	Jk	Ns	(1)	5		9-27	150	25	(60)	4		Tx
T	2N 1589	Sg	Jk	Ns	(1)	5		25-75	150	25	(15)	6		Tx
T	2N 1590	Sg	Jk	Ns	(1)	5		25-75	150	25	(30)	6		Tx
T	2N 1591	Sg	Jk	Ns	(1)	5		25-75	150	25	(60)	6		Tx
T	2N 1592	Sg	Jk	Ns	(1)	5	.	70-210	150	25	(15)	7	.	Tx
T	2N 1593	Sg	Jk	Ns	(1)	5	.	70-210	150	25	(30)	7	.	Tx
T	2N 1594	Sg	Jk	Ns	(1)	5	.	70-210	150	25	(60)	7	.	Tx
D	2 N 1595 bis	Sd	Li	Y	1A	2	0,2	7,5	.	33A	50 bis	.	150	Tx 18), SP, Tr
D	2 N 1599	Sd	Li	Y	1A	2	0,2	7,5		33A	400	.	150	Tx 18), Tr
D	2 N 1600 bis	Sd	Gn	Y	3A	2	10			10A	50 bis	.	150	Tx 18), Tr
D	2 N 1604	Sd	Gn	Y	3A	2	10	.	.	10A	400	.	150	Tx 18), Tr
T	2N 1605	Gg	Li	sX	20	0,25	5	> 40=	150	100	25	4	.	Sy, ET, Tx, GJ, Ry
T	2N 1605 A	Gg	Li	sX	20	.	.	> 40=	200	.	40	12	.	Sy
T	2 N 1609	Ga	Mn'	Ns	500	.	100	30-75=	7,5W	1,5A	(80)	1	.	De
T	2 N 1610	Ga	Mn'	Ns	500	.	100	50-125=	7,5W	1,5A	(80)	1	.	De
T	2 N 1611	Ga	Mn'	Ns	500	.	100	30-75=	7,5W	1,5A	(60)	1	.	De
T	2 N 1612	Ga	Mn'	Ns	500	.	100	50-125=	7,5W	1,5A	(60)	1	.	De
T	2 N 1613	SP	Li	U	150	10	1nA	40-120=	3W	500	(75)	(100)	150	Tx 9), Fd, Rh, RC
T	2 N 1614	Ga	Lb	s	20		.	18-43=	240		40	1		GE
T	2N 1616	Sj	Gh	Ls	2A		.	> 15=	60W		60	15		Tr, Si ≙ 2 N 1210
T	2N 1616 A	Sj	Nf	Ls	5A		.	> 10=	85W		80	.		Si
T	2N 1617	Sj	Gh	Ls	2A		.	> 15=	60W		80	15		Tr, Si ≙ 2 N 1211
T	2N 1617 A	Sj	Nf	Ls	5A		.	> 10=	85W		80	.		Si
T	2N 1618	Sj	Gh	Ls	2A		.	> 15=	60W		100	15	.	Tr, Si
T	2N 1618 A	Sj	Nf	Ls	5A	.	.	> 10=	85W		80	.	.	Si
T	2N 1619	Sj	Gh	Ls	2A	.	.	> 12=	60W		80	15	.	Tr
T	2N 1620	Gj	Gh	Ls	2A	.	.	> 15=	60W		100	15	.	Tr, Si ≙ 2 N 1618
T	2 N 1623	Sa	Li	Ns	1	6	5nA	14=	300		20	0,3	160	Ry
T	2 N 1624	Ga	Li	HN	30	.	.	60-180=	150	.	(45)	8		ET
T	2 N 1631	Gd	Kk	H	1	.	.	80	80	.	(34)	45		RC
T	2 N 1632	Gd	KB	H	1	.	.	80	80	.	(34)	45		RC
T	2 N 1633	Gd	Kk	H	1	.	.	75=	80	.	(34)	40		RC
T	2 N 1634	Gd	KB	H	1	.	.	75=	80	.	(34)	40		RC
T	2 N 1635	Gd	Kk	MO	1	.	.	75	80	.	(34)	45	.	RC
T	2 N 1636	Gd	KB	MO	1	.	.	75	80	.	(34)	45	.	RC
T	2 N 1637	Gd	KB	H	1	.	.	80	80	.	(34)	45	.	RC
T	2 N 1638	Gd	KB	H	1	.	.	75	80	.	(34)	40	.	RC
T	2 N 1639	Gd	KB	MO	1	.	.	75	80	.	(34)	45	.	RC

2 N 1640...2 N 1708

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1640	Sa	Li	si	.	.	.	9=	250	.	20	0,4	.	Cy
T	2 N 1641	Sa	Li	si	.	.	.	13=	250	.	10	0,8	.	Cy
T	2 N 1642	Sa	Li	si	.	.	.	19=	250	.	6	1,2	.	Cy
T	2 N 1643	Sa	Li	Ni	.	.	.	10-25=	250	.	25	0,7	.	Cy
T	2 N 1645	GM	.	VH	100	.	.	35=	6W	300	20	(600)	100j	WE
T	2 N 1646	GM	Lm	HX	.			20=	150	.	(15)	[300]	.	Mo, Sy
T	2 N 1647	SM	Gh	NB	500			15-45=	400	.	80	10	.	Tr ≙ 2 N 389, 424
T	2 N 1648	SM	Gh	NB	500			15-45=	400	.	120	10	.	Tr
T	2 N 1649	SM	Gh	NB	500			30-90=	400	.	80	10	.	Tr
T	2 N 1650	SM	Gh	NB	500			30-90=	400	.	120	10	.	Tr
T	2 N 1651	Gd	Mp	Ls	25A	.	.	> 20=	100W	25A	60	1,5	110j	Bx
T	2 N 1652	Gd	Mp	Ls	25A	.	.	> 20=	100W	25A	100	1,5	110j	Bx
T	2 N 1653	Gd	Mp	Ls	25A	.	.	> 20=	100W	25A	120	1,5	110j	Bx
T	2 N 1654	Sa	Li	Ns	1	6	5nA	30=	300	.	8	0,3	160	Ry
T	2 N 1655	Sa	Li	Ns	1	6	5nA	15=	300	.	125	0,2	160	Ry
T	2 N 1656	Sa	Li	Ns	1	6	5nA	30=	300	.	125	0,3	160	Ry
T	2 N 1657	Sd	Mm	UL	1A	5	.	> 15=	55W	.	60	10	200	Ry
T	2 N 1658	Gj	N-	Ns	200	.	.	30-90	15W	(1A)	50	(0,5)	100j	Hw
T	2 N 1659	Gj	N-	Ns	200	.	.	30-90	15W	(1A)	40	(0,5)	100j	Hw
T	2 N 1660	Sd	Mm	UL	1A	15	.	> 45=	85W	.	60	(25)	200	Ry
T	2 N 1661	Sd	Mm	UL	1A	15	.	> 45=	85W	.	80	(25)	200	Ry
T	2 N 1662	Sd	Mm	UL	1A	15	.	> 45=	85W	.	100	(25)	200	Ry
T	2 N 1663	Ss	La	s	20	.	.	30-150=	150	.	15	(150)	.	Ph
T	2 N 1666	Gj	Mi	s	1A	.	.	32=	30W	.	60	0,2	.	Am
T	2 N 1667	Gj	Mi	s	1A	.	.	90=	30W	.	32	0,2	.	Am
T	2 N 1668	Gj	Mi	s	1A	.	.	50=	30W	.	32	0,2	.	Am
T	2 N 1669	Gj	Mi	s	1A	.	.	70=	30W	.	32	0,2	.	Am
T	2 N 1670	Gd	La	N	10	.	.	> 15=	120	.	100	(10)	.	GJ
T	2 N 1671	SU	Li	s	(50)	[5]	12	$\eta \geq 0{,}47$	450	[22]	(35)	.	150	Tx, GE
T	2 N 1671 A	SU	Li	s	(50)	[5]	12	$\eta \geq 0{,}47$	450	[22]	(35)	.	150	Tx, GE
T	2 N 1671 B	SU	Li	s	(50)	[5]	0,2	$\eta \geq 0{,}47$	450	[22]	(35)	.	150	Tx, GE
T	2 N 1672	Gj	Li	Ns	.	.	.	15-125	120	.	40	.	.	GJ
T	2 N 1673	Gd	Li'	H	.	.	.	24dB	80	.	(35)	[1,5]	.	Sy
T	2 N 1675	SM	Nh'	Ns	1A	.	.	25=	62W	.	60	.	.	WE
T	2 N 1676	Ss	Li	W	1	.	.	52	100	.	4,5	(42)	.	Ph, Sp
T	2 N 1677	Ss	Li	W	1	.	.	50	100		4,5	(32)	.	Ph, Sp
T	2 N 1678	Gd	La	HX	20	0,25	S	> 25=	120		60	50	85j	GJ
T	2 N 1681	Ga	Li	sX	10	.	.	20-120=	350		15	5	.	TS
T	2 N 1683	GM	Li	sX	40	.	.	85=	150		12	(80)	.	RC
T	2 N 1684	Ga	Ls'	sX	200	.	.	> 40=	100		25	4	.	Sy ≙ 2 N 404
T	2 N 1685	Sa	Ls'	sX	200	.	.	60-180=	100	.	20	8	.	Sy ≙ 2 N 388
T	2 N 1690	SM	Nh	Ns	500	10	.	20-60=	40W	500	80	.	.	Tx 9)
T	2 N 1691	SM	Nh	Ns	500	10	.	20-60=	40W	500	120	.	.	Tx 9)
T	2 N 1692	GM	No'	HX	20	.	.	10dB	3W	.	(25)	(500)	.	Mo
T	2 N 1693	GM	No'	HX	20	.	.	9dB	3W	.	(25)	(450)	.	Mo
T	2 N 1694	Gj	Je	s	1		1,5	17-50=	75	25	20	9	.	GE
T	2 N 1699	Gj		VH	.		.	15dB	100	.	40	[50]	.	Sy
T	2 N 1700	Sd	Li	sW	100		.	20-80=	5W	1A	40	1,2	.	RC
T	2 N 1701	Sd	Lk	sW	300		.	20-80=	25W	2,5A	40	1	.	RC, Si
T	2 N 1702	Sd	Mi	sW	800		.	15-60=	75W	.	40	1	.	RC, Si
T	2 N 1703	Sd	Nt	sW	800	.	.	15-60=	75W	5A	40	1	.	RC
T	2 N 1705	Ga	Li	NB	1	6	10	70-150=	(200)	400	12	4	100j	TS
T	2 N 1706	Ga	Li	NB	20	1	10	90=	(200)	400	18	3	100j	TS
T	2 N 1707	Ga	Li	NB	20	1	15	40-150	(200)	400	25	3	100j	TS
T	2 N 1708	SP	LM	sX	10	.	25nA		.	.	.	25 ns	[300]	RC

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**2 N 1709**	SM	Lk	VL	1,2A	.	.	> 5dB	13W	.	(75)	[100]	.	PS
T	**2 N 1710**	SM	Lk	HL	1,2A	.		> 6dB	13W	.	(60)	[100]	.	PS
T	**2 N 1711**	SP	Ln	U	150	10	1nA	**100-300**=	3W	.	(75)	(120)	175j	Tx 9), Fd
T	**2 N 1714**	SM	Lr	P	200	5	.	**20-60**=	10W	1A	60	(16)	125	Tx 9)
T	**2 N 1715**	SM	Lr	P	200	5	.	**20-60**=	10W	1A	100	(16)	125	Tx 9)
T	**2 N 1716**	SM	Lr	P	200	5		**40-120**=	10W	1A	60	(16)	125	Tx 9)
T	**2 N 1717**	SM	Lr	P	200	5		**40-120**=	10W	1A	100	(16)	125	Tx 9)
T	**2 N 1718**	SM	Ne'	P	200	5		**20-60**=	10W	1A	60	(16)	125	Tx 9)
T	**2 N 1719**	SM	Ne'	P	200	5		**20-60**=	10W	1A	100	(16)	125	Tx 9)
T	**2 N 1720**	SM	Ne'	P	200	5		**40-120**=	10W	1A	60	(16)	125	Tx 9)
T	**2 N 1721**	SM	Ne'	P	200	5	.	**40-120**=	10W	1A	100	(16)	125	Tx 9)
T	**2 N 1722**	SM	Mm	P	2A	15	.	**20-90**=	50W	7,5A	80	(10)	.	Tx 9)
T	**2 N 1724**	SM	Nl	P	2A	15	.	**20-90**=	50W	7,5A	80	(10)	.	Tx 9)
T	2 N 1726	Ga	La	H	1	.	.	**20-120**	60	.	20	[150]	.	Ph
T	2 N 1727	Ga	La	MO	1	.	.	**20-150**	60	.	20	[150]	.	Ph
T	2 N 1728	Ga	La	H	1			**25-100**	60		20	[150]	.	Ph
T	2 N 1742	Ga	La	VH	2			**33**=	60		20	[1,3G]	[125]	Ph
T	2 N 1743	Ga	La	MO	2			**33**=	60		20		.	Ph
T	2 N 1744	Ga	La	VO	2			**33**=	60		20		.	Ph
T	2 N 1745	.	.	rH	.			> 21dB	.		.	60		Ph
T	2 N 1748 A	.	.	NH	.	.	.	**50-150**	.	.	25	(100)	.	Ph
T	2 N 1750	Ga	KB'	OX	0,5	.	.	**40**=	15	5	(14)	(20)	.	Ph, CB
T	2 N 1751	Gd	Mi	NL	20A	.	.	**30-90**=	90W	25A	80	.	110j	Bx
T	2 N 1752	Ga	La	s	1	.	.	**40-300**=	60		12	[106]	.	Ph
T	2 N 1754	Ga	La	sX	40	0,5	5	**50**=	50	100	13	25 ns	85j	Se, Ph
T	2 N 1755	Ga	Ms	s	500			**30-75**=	.	3A	(40)	**15k**	.	Cv
T	2 N 1756	Ga	Ms	s	500			**30-75**=	.	3A	(60)	**15k**	.	Cv
T	2 N 1757	Ga	Ms	s	500			**30-75**=	.	3A	(80)	**8k**	.	Cv
T	2 N 1758	Ga	Ms	s	500			**30-75**=	.	3A	(100)	**8k**	.	Cv
T	2 N 1759	Ga	Ms	s	500			**60-150**=	.	3A	(40)	**10k**	.	Cv
T	2 N 1760	Ga	Ms	s	500		.	**60-150**=	.	3A	(60)	**10k**	.	Cv
T	2 N 1761	Ga	Ms	s	500		.	**60-150**=	.	3A	(80)	**6k**	.	Cv
T	2 N 1762	Ga	Ms	s	500		.	**60-150**=		3A	(100)	**6k**	.	Cv
D	2 N 1765	SV	Li	Y	.		5mA	.	500	50A	400	100 ns	.	WE 19)
T	**2 N 1768**	Sd	Nh	ns	750		.	**35-100**=	40W	.	40	1,25	.	RC, Si
T	**2 N 1769**	Sd	Nh	ns	750	.	.	**35-100**=	40W		55	1,25	.	RC, Si
D	2 N 1770	S	Gn	Y	4,7A	0,8	8	2		15A	25	.	125	Tx, GE 18)
D	2 N 1770 A bis	S	Gn	Y	.	.	6	2	.	> 7A	25 bis	.	150	Ss 18)
D	2 N 1777	S	Gn	Y	4,7A	0,8	8	2		15A	400	.	125	Tx, GE 18)
D	2 N 1777 A	S	Gn	Y	.	.	6	2	.	> 7A	400	.	150	Ss 18)
T	**2 N 1779**	Ga	Ls'	sX	200	.	.	**25**=	100	.	20	6	.	Sy ≙ 2 N 377
T	**2 N 1780**	Ga	Ls'	sX	200	.	.	**30-110**=	100	.	25	4	.	Sy ≙ 2 N 385
T	**2 N 1781**	Ga	Ls'	sX	200	.	.	**40**=	100	.	20	5	.	Sy; Kpl: 2 N 1684
T	**2 N 1782**	Ga	Ls'	sX	200	.	.	**30-150**=	110	.	20	5	.	Sy; Kpl: 2 N 396 A
T	2 N 1783	Ga	Ls'	sX	200	.	.	**30-90**=	100	.	15	5		Sy ≙ 2 N 414
T	2 N 1784	Ga	Ls'	sX	300	.	.	**60**=	100	.	20	10		Sy ≙ 2 N 428
T	2 N 1788	-d	.	rH	.	.	.	> 40dB	.	.	.	10		Ph 47) 1,5pF
T	2 N 1789	-d	.	rH	.	.	.	> 40dB	.	.	.	10		Ph 47) 1,5pF
T	2 N 1790	-d	.	rH	.	.	.	> 40dB	.	.	.	10		Ph 47) 1,5pF
T	**2 N 1808**	Ga	Li	sX	12	0,15	5	> 30	150	300	(25)	4	.	Tx
T	**2 N 1837**	SM	Li	U	150	10	0,5	**40-120**=	2W	.	50	(180)	.	PS 18pF
T	**2 N 1837 A**	SM	Li	U	150	.	.	**40-120**=	2,8W	.	50	(180)	.	PS
T	**2 N 1838**	SM	Li	U	100	.	.	**40-150**=	2W	.	(45)	(190)	.	PS
T	**2 N 1839**	SM	Li	U	100	.	.	**12-50**=	2W	.	(45)	(170)	.	PS

2 N 1840...2 N 1950

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 1840	SM	Li	U	150	.	.	> 10=	2W	.	(25)	(150)	.	PS
T	2 N 1841	GE	16)	Vs	500	.	.	30-100=	12,5W	.	50	.	.	WE
D	2 N 1842 bis	SV	Gy	Y	.	.	20	1,5	.	16A	25 bis	.	.	GE, Ty 19)
D	2 N 1850	SV	Gy	Y	.		20	1,5		16A	500	.		GE, Ty 19)
T	2 N 1866	.	.	HM	.		.	> 25dB	.	.	.	30		Ph
D	2 N 1869 bis	SV	La	Y	.		0,2	.	.	1,25A	15 bis	.		SP 19)
D	2 N 1874	SV	La	Y			0,2	.		1,25A	200	.		SP 19)
D	2 N 1875 bis	SV	La	Y			0,02	.		1,25A	15 bis	.		SP 19)
D	2 N 1880	SV	La	Y			0,02	.		1,25A	200	.		SP 19)
D	2 N 1881 bis	SV	La	Y			2µA	.		1A	30 bis	.		SP 19)
D	2 N 1885	SV	La	Y	.	.	2µA	.	.	1A	200	.		SP 19)
T	2 N 1886	Sj	Gh	Ns	500	.	.	20-80=	40W		60	(8)		Tr
T	2 N 1889	SP	Li	U	150	10	1nA	40-120=	3W		(100)	(70)		Tx 9), Fd
T	2 N 1890	SP	Li	U	150	10	1nA	100-300=	3W		(100)	(90)		Tx 9), Fd
T	2 N 1893	SP	Li	U	150	10	1nA	40-120=	3W		(120)	(70)		Tx 9), Fd
T	2 N 1894	Sd	.	Ns	1A	.	.	12-30=	85W		60	.		Ry
T	2 N 1895	Sd	.	Ns	1A	.		12-60=	85W	.	60	.	.	Ry
T	2 N 1896	Sd	.	Ns	1A	.		45-135=	85W	.	60	(40)	.	Ry
T	2 N 1897	Sd	.	Ns	1A	.		45-135=	85W	.	80	(40)	.	Ry
T	2 N 1898	Sd	.	Ns	1A	.		45-135=	85W	.	100	(40)	.	Ry
T	2 N 1899	SM	Na	HL	10A	.		> 10=	125W	.	(140)	(50)	.	PS
T	2 N 1900	SM	Na	HN	10A			10-20=	125W	.	(140)	(50)	.	PS
T	2 N 1901	SM	Na	HN	10A			15-40=	125W	.	(140)	(50)	.	PS
T	2 N 1902	SM	Nf	HN	10A			> 10=	125W	.	(140)	(50)	.	PS
T	2 N 1903	SM	Nf	HN	10A			10-20=	125W	.	(140)	(50)	.	PS
T	2 N 1904	SM	Nf	HN	10A			15-40=	125W	.	(140)	(50)	.	PS
T	2 N 1905	Gd	Mi	Ns	1A	.	.	90=	50W	10A	(60)	(7,5)	100j	RC
T	2 N 1906	Gd	Mi	Ns	5A	.	.	125=	50W	10A	(100)	(7,5)	100j	RC
T	2 N 1907	Gd	Mi	Hs	15A	1,5	300	> 10=	150W	20A	40	(20)	.	Tx
T	2 N 1908	Gd	Mi	Hs	15A	1,5	300	> 10=	150W	20A	50	(20)	.	Tx
D	2 N 1909 bis	SV	16)	Y		.	15	1,5	.	110A	25 bis	.	125	GE 19), TH, Wh
D	2 N 1916	SV	16)	Y	.		15	1,5		110A	400	.	125	GE 19), TH
T	2 N 1917	Sa	La'	W	.		.	.		.	8	16	.	SR
T	2 N 1918	Sa	La'	W			.	.		.	8	10	.	SR
T	2 N 1919	Sa	La'	W			.	.		.	18	1	.	SR
T	2 N 1920	Sa	La'	W	.	.	.	.		.	18	1	.	SR
T	2 N 1921	Sa	La'	W	.	.	.	.		.	50	1	.	SR
T	2 N 1922	Sa	La'	W	.	.	.	.		.	80	1	.	SR
D	2 N 1929 bis	S	Fq	Y	850	1,1	8	2		2,8A	25 bis	.	125	Tx 18), ≠ GE
D	2 N 1935	S	Fq	Y	850	1,1	8	2	.	2,8A	300	.	125	Tx 18), ≠ GE
T	2 N 1936	SM	Nm	P	10A	10		10-50=	100W	30A	60	(7)	.	Tx 9)
T	2 N 1937	SM	Nm	P	10A	10		10-50=	100W	30A	80	(7)	.	Tx 9)
T	2 N 1944	SM	Li	UX	1	.		150-450=	2W	.	20	(100)	.	Jd
T	2 N 1945	SM	Li	UX	1	.		150-450=	2W	.	30	(100)		Jd
T	2 N 1946	SM	Li	UX	1	.	.	150-450=	2W	.	40	(100)	.	Jd
T	2 N 1947	SM	Li	UX	100	.	.	500-800=	2W	.	20	(100)	.	Jd
T	2 N 1948	SM	Li	UX	100	.	.	500-800=	2W	.	30	(100)	.	Jd
T	2 N 1949	SM	Li	UX	100	.	.	500-800=	2W	.	40	(100)	.	Jd
T	2 N 1950	SM	Li	UX	100	.	.	250-500=	2W	.	20	(100)	.	Jd

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Typ	Ab	Fo	Aw	I_F	U_f	I_{Sp}	U_{Sp}/β	N	I_{max}	U_{max}	f_g	t_{max}	Bemerkungen
				mA	V	uA	V/–	mW	mA	V	MHz	°C	
2 N 1951	SM	Li	UX	100	.	.	250-500=	2W	.	30	(100)	.	Id
2 N 1952	SM	Li	UX	100	.		250-500=	2W	.	40	(100)		Id
2 N 1954	Gj	Li	ns	20	.		30-120=	300	.	(60)	.		Ry
2 N 1955	Gj	Li	ns	20	.		50-200=	300	.	(60)	.		Ry
2 N 1956	Gj	Li	ns	20	.		30-120=	300	.	(60)	.		Ry
2 N 1957	Gj	Li	ns	20			30-120=	300		(60)	.		Ry
2 N 1958	SE	Li	sX	500			20-60=	600		(60)	.		Sy
2 N 1959	SE	Li	sX	500			40-120=	600		(60)			Sy
2 N 1960	GE	Ls'	sX	200			25=	150		(15)	.		Sy
2 N 1961	GE	Ls'	sX	200			20=	150		(12)			Sy
2 N 1962	SE	Ls'	sX	200			20-60=	400		(40)	.		Sy
2 N 1963	SE	Ls'	sX	200			25=	400		(30)	.		Sy
2 N 1964	SE	Ls'	sX	500			20-60=	400		(60)			Sy
2 N 1965	SE	Ls'	sX	500			40-120=	400		(60)	.		Sy
2 N 1969	Gj	Li	sX	12A			17=	150		15	0,2		Sy
2 N 1970	Ga	Ni'	Ns	2A	.	.	13=	150W	.	(100)	0,75		De, TS
2 N 1971	Ga	Mi	Ns	500	.	50	25-60=	50W	4A	(80)		.	De
2 N 1972	SP	Li	U	50	10	1	> 110=	2W	.	(60)	(140)	.	Fd
2 N 1973	SP	Li	U	10	10	25nA	> 75=	3W	.	(100)	(85)	.	Fd
2 N 1974	SP	Li	U	10	10	25nA	> 35=	3W	.	(100)	(70)	.	Fd
2 N 1975	SP	Li	H	10	10	25nA	> 15=	3W	.	(100)	(50)		Fd
2 N 1978	SP	.	UL	500	5	10	> 20=	30W	.	(60)	(60)		Fd
2 N 1980	Gj	Nh	Ns	5A	.	6	50-100=	150W	15A	30	.		Tx
2 N 1981	Gj	Nh	Ns	5A	.	6	50-100=	150W	15A	40	.		Tx
2 N 1982	Gj	Nh	Ns	5A	.	6	50-100=	150W	15A	50	.		Tx
2 N 1983	Sd	Li	r	1	5	5	70-210	2W		(50)	(50)		Fd, Rh
2 N 1984	Sd	Li	r	1	5	5	35-100	2W		(50)	(50)		Fd, Rh
2 N 1985	Sd	Li	r	1	5	5	15-45	2W		(50)	(50)		Fd, Rh
2 N 1986	Sd	Li	s	150	10	5	60-240=	2W		(50)	(50)		Fd, Rh
2 N 1987	Sd	Li	s	150	10	5	20-80=	2W		(50)	(50)		Fd, Rh
2 N 1988	Sd	Li	U	30	10	5	35-120=	2W	.	(100)	(50)		Fd, Rh
2 N 1989	Sd	Li	U	30	10	5	20-60=	2W	.	(100)	(50)		Fd, Rh
2 N 1990	Sd	Li	T	30	10	5	> 20=	2W	.	(100)	(50)		Fd, Rh
2 N 1991	Sd	Li	U	150	10	5	15-60=	2W	.	(30)	(50)		Fd
2 N 1994	Ga	Li	si	10	1	6	> 15=	150	300	30	3		Tx
2 N 1995	Ga	Li	si	10	1	6	> 25=	150	300	25	5		Tx
2 N 1996	Ga	Li	si	10	1	6	> 35=	150	300	20	8		Tx
2 N 1997	Ga	Li	s	100	1	6	40-200=	250	500	45	4		Tx
2 N 1998	Ga	Li	s	200	1	6	50-160=	250	500	35	7		Tx
2 N 1999	Ga	Li	s	200	1	6	75-250=	250	500	30	12		Tx
2 N 2000	Ga	Li	s	0,5	0,5	10	50-300=	300	1A	50	2		Tx
2 N 2001	Ga	Li	sT	0,5	0,5	6	> 60=	300	1A	30	6		Tx
2 N 2002	Sa	Li	sW	0,2	(1mV)		.	250	.	5	.		NS
2 N 2003	Sa	Li	sW	0,2	(2,5mV)		.	250	.	5	.		NS
2 N 2004	Sa	Li	sW	0,2	(1mV)		.	250	.	15	.		NS
2 N 2005	Sa	Li	sW	0,2	(3,5mV)		.	250		15			NS
2 N 2006	Sa	Li	sW	0,2	(1,5mV)		.	250		35			NS
2 N 2007	Sa	Li	sW	0,2	(3,5mV)		.	250		35	.		NS
2 N 2008	SM	Li	UX	1	.	.	20-100	5W		175	(60)		Rh
2 N 2015	Sd	Na'	Ns	5A	.	.	15-50=	150W		(100)	.		RC
2 N 2016	Sd	Na'	Ns	5A	.	.	15-50=	150W	.	(130)	.	.	RC
2 N 2018	SM	Gh	Ns	500	.	.	20-60=	40W	.	(150)	.	.	Tr
2 N 2019	SM	Gh	Ns	500	.	.	20-60=	40W	.	(200)	.	.	Tr
2 N 2020	SM	Gh	Ns	500	.	.	40-120=	40W	.	(150)	.	.	Tr
2 N 2021	SM	Gh	Ns	500	.	.	40-120=	40W	.	(200)	.	.	Tr

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**2 N 2032**	Sd	.	s	2A	.	.	45=	45W	.	45	.	.	Tr ≙ 2 N 1209
T	2 N 2048	Ga	La	U	10	0,5	3	50-300=	150	100	20	(150)	[100]	Ph
T	2 N 2060	SP	Li'	AP	1	.	.	> 25=	.	.	100	.	125	Fd 21)
T	2 N 2062	Gj	.	sN	.	.	.	.	.	3A	.	.	.	Jn 62)
T	2 N 2063	Gj	.	sN	.	.	.	.	.	3A	.	.	.	Jn 62)
T	2 N 2064	Gj	.	sN	.	.	.	.	.	3A	.	.	.	Jn 62)
T	2 N 2065	Gj	.	sN	.	.	.	.	.	3A	.	.	.	Jn 62)
T	2 N 2066	Gj	.	sN	.	.	.	.	.	3A	.	.	.	Jn 62)
T	2 N 2075	Gj	Na'	L	5A	.	.	20-40=	170W	15A	80	.	110j	Mo
T	2 N 2076	Gj	Na'	L	5A	.	.	20-40=	170W	15A	70	.	110j	Mo
T	2 N 2077	Gj	Na'	L	5A	.	.	20-40=	170W	15A	50	.	110j	Mo
T	2 N 2078	Gj	Na'	L	5A	.	.	20-40=	170W	15A	40	.	110j	Mo
T	2 N 2079	Gj	Na'	L	5A	.	.	35-70=	170W	15A	80	.	110j	Mo
T	2 N 2080	Gj	Na'	L	5A	.	.	35-70=	170W	15A	70	.	110j	Mo
T	2 N 2081	Gj	Na'	L	5A	.	.	35-70=	170W	15A	50	.	110j	Mo
T	2 N 2082	Gj	Na'	L	5A	.	.	35-70=	170W	15A	40	.	110j	Mo
T	2 N 2084	GM	Lr'	VH	.	.	.	140=	.	.	(40)	(100)	.	Am; ers. 2 N 1224 &
T	**2 N 2087**	SE	Li	sT	.	.	2	40-120=	2W	500	80	(150)	[300]	Ph 12pF
T	2 N 2096	GK	Ll	sL	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sp 62)
T	2 N 2097	GK	Ll	sL	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sp 62)
T	2 N 2099	GK	Ns	sL	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sp 62)
T	2 N 2100	GK	Ns	sL	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sp 62)
T	2 N 2102	SP	.	s	1A	.	.	.	.	1A	.	.	.	RC 62) ≠ 2 N 2270
T	2 N 2137	Gj	Mi	NT	500	2	50	30-60=	90W	3A	30	.	100j	Mo
T	2 N 2138	Gj	Mi	NT	500	2	50	30-60=	90W	3A	45	.	100j	Mo
T	2 N 2139	Gj	Mi	NT	500	2	50	30-60=	90W	3A	60	.	100j	Mo
T	2 N 2140	Gj	Mi	NT	500	2	50	30-60=	90W	3A	75	.	100j	Mo
T	2 N 2141	Gj	Mi	NT	500	2	50	30-60=	90W	3A	90	.	100j	Mo
T	2 N 2142	Gj	Mi	NT	500	2	50	50-100=	90W	3A	30	.	100j	Mo
T	2 N 2143	Gj	Mi	NT	500	2	50	50-100=	90W	3A	45	.	100j	Mo
T	2 N 2144	Gj	Mi	NT	500	2	50	50-100=	90W	3A	60	.	100j	Mo
T	2 N 2145	Gj	Mi	NT	500	2	50	50-100=	90W	3A	75	.	100j	Mo
T	2 N 2146	Gj	Mi	NT	500	2	50	50-100=	90W	3A	90	.	100j	Mo
T	2 N 2162	Sa	Li	sW	.	.	0,01	> 20	.	.	(30)	(14)	.	Sp
T	2 N 2163	Sa	Li	sW	.	.	0,01	> 20	.	.	(15)	(14)	.	Sp
T	2 N 2164	Sa	Li	sW	.	.	0,02	> 25	.	.	(12)	(24)	.	Sp
T	2 N 2165	Sa	Li	sW	.	.	0,02	> 2,5	.	.	(30)	(10)	.	Sp
T	2 N 2166	Sa	Li	sW	.	.	0,02	> 2,5	.	.	(15)	(10)	.	Sp
T	2 N 2167	Sa	Li	sW	.	.	0,02	> 4	.	.	(12)	(16)	.	Sp
T	2 N 2188	GM	LC	N	2	6	3	90	125	30	40	125	.	Tx
T	2 N 2189	GM	LC	N	2	6	3	135	125	30	40	150	.	Tx
T	2 N 2190	GM	LC	N	2	6	3	90	125	30	60	125	.	Tx
T	2 N 2191	GM	LC	N	2	6	3	135	125	30	60	150	.	Tx
T	**2 N 2193**	SP	Li'	s	150	.	.	40=	(800)	1A	(80)	.	200j	Ss
T	**2 N 2193 A**	SP	Li'	s	150	.	.	40=	(800)	1A	(80)	.	200j	Ss
T	**2 N 2194**	SP	Li'	s	150	.	.	20=	(800)	1A	(60)	.	200j	Ss
T	**2 N 2194 A**	SP	Li'	s	150	.	.	20=	(800)	1A	(60)	.	200j	Ss
T	**2 N 2195**	SP	Li'	s	150	.	.	20=	(600)	1A	(45)	.	200j	Ss
T	**2 N 2195 A**	SP	Li'	s	150	.	.	20=	(600)	1A	(45)	.	200j	Ss
T	**2 N 2196**	SM	Li'	L	1	.	.	10=	(2W)	.	(80)	.	175j	Ss
T	**2 N 2197**	SM	Li'	L	1	.	.	20=	(2W)	.	(80)	.	175j	Ss
T	2 N 2205	SP	Lm	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62)
T	2 N 2206	SP	LM'	sX	.	.	.	> 40	.	.	.	.	.	RC ≠ 2 N 1708
T	2 N 2217	SP	Li	HU	150	.	.	20-60=	800	.	30	(250)	.	Mo 8pF
T	2 N 2218	SP	Li	HU	150	.	.	40-120=	800	500	30	(400)	.	Mo 8pF

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	2 N 2219	SP	Li	HU	150	.	.	100-300=	800	500	30	(400)	.	Mo 8pF
T	2 N 2220	SP	Lm	HU	150	.	.	20-60=	500	.	.	(250)	.	Mo 8pF
T	2 N 2221	SP	Lm	HU	150	.	.	40-120=	500	.	.	(250)	.	Mo 8pF
T	2 N 2222	SP	Lm	HU	150	.	.	100-300=	500	.	.	(250)	.	Mo 8pF
T	2N 2234	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ TK 202 A
T	2N 2235	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	≙ TK 203 A
T	2N 2236	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	≙ TK 252 A
T	2N 2237	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	≙ TK 253 A
T	2 N 2270	Sp	Li	s	.			.	.	.	.	(60)	200j	RC 62) ≠2 N 2102
T	2 N 2282	Gd	Mt	NL	500			30-90=	5W	3A	60	.	110j	Bx
T	2 N 2283	Gd	Mt	NL	500			30-90=	5W	3A	100	.	110j	Bx
T	2 N 2284	Gd	Mi	NL	500			30-90=	5W	3A	200	.	110j	Bx
T	2 N 2285	Gd	Mi	NL	25A			> 20=	100W	25A	60	.	110j	Bx
T	2 N 2286	Gd	Mi	NL	25A			> 20=	100W	25A	100	.	110j	Bx
T	2 N 2287	Gd	Mi	NL	25A			> 20=	100W	25A	120	.	110j	Bx
T	2 N 2288	Gd	Mi	NL	5A			20-60=	90W	10A	40	.	110j	Bx
T	2 N 2289	Gd	Mi	NL	5A			20-60=	90W	10A	80	.	110j	Bx
T	2 N 2290	Gd	Mi	NL	5A			20-60=	90W	10A	120	.	110j	Bx
T	2 N 2291	Gd	Mi	NL	5A			50-120=	90W	10A	40	.	110j	Bx
T	2 N 2292	Gd	Mi	NL	5A			50-120=	90W	10A	80	.	110j	Bx
T	2 N 2293	Gd	Mi	NL	5A	.	.	50-120=	90W	10A	120	.	110j	Bx
T	2 N 2294	Gd	Mp	NL	5A	.	.	50-120=	90W	10A	40	.	110j	Bx
T	2 N 2295	Gd	Mp	NL	5A	.	.	50-120=	90W	10A	80	.	110j	Bx
T	2 N 2296	Gd	Mp	NL	5A	.	.	50-120=	90W	10A	120	.	110j	Bx
T	2N 2297	SP	Li	UV	150	10	0,01	40-120=	5W	200	(80)	(90)	200	Fd
T	2 N 2303	Sd	Li	U	150	10	1	75-200	2W	.	(50)	(60)	150	Fd; Kpl: 2 N 1711 &
T	2N 2340	Sj	Mt	U	750	.	.	10-40	.	1A	(50)	0,99	175	De
T	2N 2341	Sj	Mt	U	750	.	.	40-100	.	1A	(50)	0,55	175	De
T	2N 2342	Sj	Mt	U	750	.	.	10-40	.	1A	(100)	0,9	175	De
T	2N 2343	Sj	Mt	U	750	.	.	40-100	.	1A	(100)	0,55	175	De
T	2 N 2357	Gd	Mp	NL	50A	.	.	> 15=	170W	50A	60	.	110j	Bx
T	2 N 2358	Gd	Mp	NL	50A	.	.	> 15=	170W	50A	100	.	110j	Bx
T	2 N 2359	Gd	Mp	NL	50A	.	.	> 15=	170W	50A	200	.	110j	Bx
T	2 N 2363	GM	Lm	N	2	6	5	> 10dB	75	50	30	450	.	Tx
T	2N 2368	SP	.	sO	10	1	0,03	20-60=	360	100	15	(500)	200	Fd 4pF
T	2N 2369	SP	.	sO	10	1	0,03	40-120=	360	100	15	(500)	200	Fd 4pF
T	2 N 2386	PF	Li	hA	0,01	6	.	.	1,5W	.	15	.	.	Tx
T	2N 2387	SP	Jz	N	0,01	5	.	40-120	1W	30	45	(30)	.	Tx
T	2N 2388	SP	Jz	N	0,01	5	.	100-300	1W	30	45	(30)	.	Tx
T	2N 2389	SP	Jz	.	150	10	.	40-120=	2W	600	35	[20]	.	Tx
T	2N 2390	SP	Jz	.	150	10	.	100-300=	2W	600	35	[20]	.	Tx
T	2 N 2391	SP	Jz	sH	10	1	.	15-45=	1W	30	20	[100]	.	Tx
T	2 N 2392	SP	Jz	sH	10	1	.	30-90=	1W	30	20	[100]	.	Tx
T	2 N 2393	SP	Jz	.	150	10	.	20-45=	1,2W	300	35	[20]	.	Tx
T	2 N 2394	SP	Jz	.	150	10	.	30-90=	2W	300	35	[20]	.	Tx
T	2N 2395	SP	Jz	.	150	10	.	20-60=	2W	300	40	[20]	.	Tx
T	2N 2396	SP	Jz	.	150	10	.	40-120=	2W	300	40	[20]	.	Tx
T	2N 2410	SP	Lm	sH	150	10	.	30-120=	2,5W	800	30	[100]	.	Tx 9)
T	2 N 2411	SP	Lm	sH	10	0,5	.	20-60=	1W	100	20	[100]	.	Tx 9)
T	2 N 2412	SP	Lm	sH	10	0,5	.	40-120	1W	100	20	[100]	.	Tx 9)
T	2 N 2457	SP	Li	.	.	5	.	.	.	.	30	.	150	Fd 17) Rz: 0,4dB
T	2 N 2458	SP	Sx	.	.	5	.	.	.	.	30	.	150	Fd 17) Rz: 0,4dB

2 NC-010...2 S 109

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	2 NC-010	Gp	Lh	s	3	15	.	μ=40	150	8	50	.	40	RF
D	2 OA 72	Gp	Cf	DP	10	1,4	4,5	10	.	35	30	.	60	Va
D	2 OA 79	Gp	Cf	DP	10	1,5	4,5	10	.	35	30	.	60	Va
t	2 OC 16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu, TP = 2 × OC 16
T	2 OC 26	G	Mh	BP	1A	1	15	35=	12,5W	3,5A	40	4k	90j	Va
T	2 OC 30	G	Mq	BP	(100)	7	12	36=	.	1,4A	32	9k	75j	Va
T	2 OC 72	G	Kp	BP	(10)	6	4,5	70=	.	50	32	8k	75j	Va
T	2 OC 74	G	Kp	BP	(50)	6	20	100=	.	300	20	1,5	75j	Va
t	2 OC 308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP = 2 × OC 308
t	2 OC 318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP = 2 × OC 318
t	2 OC 821	Gj	Ju	BP	10	6	15	.	150	150	20	0,3	75j	VH
T	2 OC 825	Gj	La	BP	2	6	15	> 20	150	150	(20)	0,3	75j	VH
T	2 OC 831	Gj	Mr	BP	.	.	30	.	400	1A	(30)	.	75j	VH
T	2 S 001	Sg	Lq	Ut	(1)	(5)	0,03	0,925	(150)	25	(45)	4	175j	Tx
T	2 S 002	Sg	Lq	Ut	(1)	(5)	0,03	0,96	(150)	25	(45)	4	175j	Tx
T	2 S 003	Sg	Lq	Ut	(1)	(5)	0,03	0,96	(150)	25	(45)	10	175j	Tx
T	2 S 004	Sg	Lq	Ut	(1)	(5)	0,03	0,98	(150)	25	(45)	4	175j	Tx
T	2 S 005	Sg	Lq	st	10	5	1	45-150=	(125)	20	40	30	150j	Tx
T	2 S 012	Sd	Mm	NB	300	0,3	.	10	37,5W	2A	60	0,3	150j	Tx
T	2 S 012 A	Sd	Mm	UL	1,5A	1,5	1mA	20-50=	24W	2A	70	5	150j	Tx
T	2 S 013 A	Sd	Mm	TG	1,5A	1,5	10mA	15-50=	60W	1,5A	60	5	150j	Tx
T	2 S 014	Sd	Lq	sU	10	5	1	20-55=	125	20	40	20	150j	Tx
T	2 S 017	Sd	Lq	sU	30	30	15	20	4W	200	60	0,2	200j	Tx
T	2 S 018	Sd	Lq	sU	30	30	15	20	4W	200	100	0,2	200j	Tx
T	2 S 019	Sd	.	NT	30	30	.	60	4W	200	60	0,2	.	Tx
T	2 S 020	Sd	.	NT	30	30	.	60	4W	200	100	0,2	.	Tx
T	2 S 021	Sa	.	U	10	10	.	10-40	300	.	25	.	.	Tx
T	2 S 022	Sa	.	U	10	10	.	15-50	300	.	25	0,3	.	Tx
T	2 S 023	Sa	.	U	10	10	.	20-60	300	.	25	0,8	.	Tx
T	2 S 024	S	Mm	Ls	.	.	.	.	100W	7,5A	32	12	.	Tx
T	2 S 025	S	Mm	Ls	.	.	.	.	100W	7,5A	60	12	.	Tx
T	2 S 026	S	Mm	Ls	.	.	.	.	100W	7,5A	100	12	.	Tx
T	2 S 30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ OC 44
T	2 S 31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ OC 45
T	2 S 32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 405/6
T	2 S 33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 407/8
T	2 S 34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 270
T	2 S 35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 219
T	2 S 36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 218
T	2 S 37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 217
T	2 S 38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 270
T	2 S 39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 220
T	2 S 40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 269
T	2 S 41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 301
T	2 S 42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 301 A
T	2 S 43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 247
T	2 S 44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 217
T	2 S 45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 218
T	2 S 52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 219
T	2 S 56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 270
T	2 S 91	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 270
T	2 S 101	SM	Lm	U	10	50	0,5	20-40=	300	50	25	(150)	[175]	Tx
T	2 S 102	SM	Lm	HU	10	1	.	20-50	.	.	(60)	(120)	.	Tx
T	2 S 103	SM	Lm	HU	10	1	.	40-100	.	.	(60)	(135)	.	Tx
T	2 S 104	SM	Lm	HU	10	1	.	80-200	.	.	(60)	(150)	.	Tx
T	2 S 109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
T	2 S 110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 371/2
T	2 S 112	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 372
T	2 S 131	SM	Lm	VU	.	.	.	.	300	200	(15)	(300)	175	Tx 9)
T	2 S 141	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 371/2
T	2 S 142	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 372
T	2 S 143	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 373
T	2 S 144	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 374
T	2 S 145	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 544
T	2 S 146	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 219
T	2 S 301	Sa	Li	U	1	6	5	10-40	250	50	60	1	150	Tx
T	2 S 302	Sa	Li	U	1	6	5	15-50	250	50	25	1	150	Tx
T	2 S 303	Sa	Li	U	1	6	5	25-75	250	50	25	2	150	Tx
T	2 S 701	Sg	Li	U	1	6	1	15-50	100	20	25	8	100	Tx
T	2 S 702	Sg	Li	U	1	6	10	30-90	100	20	25	12	100	Tx
T	2 S 703	Sg	Li	U	1	6	1	60-250	100	20	25	16	100	Tx
T	2 S 711	Sd	Li	U	200	10	10	10-40=	600	200	40	5	100	Tx
T	2 S 712	Sd	Li	U	200	10	10	20-80=	600	200	40	5	100	Tx
T	2 S 720	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62)
T	2 SA 18	.	LF′	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hi
T	2 SA 41	.	LF′	sX	.	.	.	.	.	.		.	.	Hi
T	2 SA 42	.	LF′	sX	.	.	.	.	.	.		.	.	Hi
T	2 SA 49	Ga	LF′	H	.	.	.	.	.	.		[0,46]	.	TT
T	2 SA 52	Ga	LF′	HM	.	.	.	.	.	.		1,5	.	TT
T	2 SA 53	Ga	LF′	H	.	.	.	.	.	.		[0,46]	.	TT
T	2 SA 57	Gd	LF′	H	.	.	.	.	.	.		18	.	TT
T	2 SA 58	Gd	LF′	H	.	.	.	.	.	.		12	.	TT
T	2 SA 60	Gd	LF′	HM	.	.	.	.	.	.		12	.	TT
T	2 SA 72	Gd	LF′	H	.	.	.	.	.	.		1,5	.	TT
T	2 SA 73	Gd	LF′	HM	.	.	.	.	.	.		1,5	.	TT
T	2 SA 76	Gd	LF′	VH	.	.	.	.	.	.		.	.	TT
T	2 SA 77	Gd	LF′	VH	.	.	.	.	.	.		.	.	TT
T	2 SA 86	.	LF′	sX	.	.	.	.	.	.		.	.	Hi
T	2 SA 92	Gd	LF′	HO	.	.	.	.	.	.		18	.	TT
T	2 SA 93	Gd	LF′	HM	.	.	.	.	.	.		12	.	TT
T	2 SA 175	Gd	LF′	H	.	.	.	.	.	.		22,5	.	TT
T	2 SA 208	.	LF′	sX	.	.	.	.	.	.		.	.	Hi
T	2 SA 209	.	LF′	sX	.	.		.	.	.		.	.	Hi
T	2 SA 210	.	LF′	sX	.	.		.	.	.		.	.	Hi
T	2 SA 230	GM	LF′	VH	.	.		.	.	.		.	.	TT
T	2 SA 236	Gd	LF′	H	.	.		.	.	.		[0,46]	.	TT
T	2 SA 237	Gd	LF′	H	.	.		.	.	.		[0,46]	.	TT
T	2 SA 239	GM	LF′	VM	.	.		.	.	.		.	.	TT
T	2 SA 240	GM	LF′	VH	.	.		.	.	.		.	.	TT
T	2 SA 299	GM	LF′	MO	.	.		.	.	.		.	.	TT
T	2 SB 26	Ga	.	LN	.	.		.	.	.		.	.	TT
T	2 SB 54	Ga	LF′	NA	.	.			.	.		.	.	TT
T	2 SB 56	Ga	.	LN	.	.			.	.		.	.	TT
T	2 SB 66	.	LF′	sX	.	.			.	.		.	.	Hi
T	2 SB 67	.	LF′	sX	.	.			.	.		.	.	Hi
T	2 SB 68	.	LF′	sX	.	.			.	.		.	.	Hi
T	2 SB 81	.	LF′	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hi
T	2 SB 82	.	LF′	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hi
T	2 SB 189	Ga	.	LN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TT
T	2 SB 200	Ga	.	LN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TT
T	2 SB 202	Ga	.	LN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TT

2 SC 32...3 N 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
T	2 SC 32	SM	Li	sH	.	.	.	.	500	80	25	200	.	NE
T	2 SC 38	SM	Li	sH	.	.	.	.	500	80	25	280	.	NE
T	2 SC 89	.	LF'	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hi
T	2 SC 90	.	LF'	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hi
T	2 SC 91	.	LF'	sX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hi
d	2 SJ 5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 316
d	2 SJ 10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 317
d	2 SJ 20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 318
d	2 SJ 30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 319
d	2 SJ 50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 1 N 320
-	2 SM 1020	E4...8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	JR 33)
t	2 T 12	.	.	N	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Jp
t	2 T 51	.	.	H	.	.	.	.	40	.	.	.	.	Jp
t	2 T 52	.	.	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp
t	2 T 61	.	.	N	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Jp
T	2 T 64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 366
T	2 T 65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 366
T	2 T 66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 265
T	2 T 76	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jp ≙ 2 N 147
D	2 W 9 A	S	Cb	G	.	.	200	.	.	75	900	.	125	Tr
D	2 W 15 A	S	Cb	G	.	.	200	.	.	75	1500	.	125	Tr
D	2 W 20 A	S	Cb	G	.	.	200	.	.	75	2000	.	125	Tr
d	2,2/15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
d	2,5/9	Gp	Cr	U	2,5	1	100	50	.	30	90	.	70	TK 4)
d	2,5/15	Gp	Cr	U	2,5	1	300	100	.	30	150	.	70	TK 4)
D	3 A 3030 A bis	SV	LI	Y	.	.	10	.	.	800	30 bis	.	.	SP 19)
D	3 A 3200 A	SV	LI	Y	.		10	.	.	800	200	.		SP 19)
D	3 B 1 A, B...	S	16)	56)	.		.	.	mKf:	5A	750	.		JR ≙ 1 N 540
D	3 B 30 S bis	SV	LI	Y	.		2	< 2,5	.	1A	± 30 bis	.		SP 19)
D	3 B 200 S	SV	LI	Y	.		2	< 2,5		1A	± 200	.		SP 19)
D	3 C 15 A bis	SV	LI	Y	.		.	.		8	15 bis	.		SP 19)
D	3 C 200 A	SV	LI	Y						8	200	.		SP 19)
D	3 C 1030 A bis	SV	LI	Y						200	30 bis	.		SP 19)
D	3 C 2200 A	SV	LI	Y	.	.	.	.		200	200	.	.	SP 19)
D	3 E 8	Sj	Ds	G	500	2,6	500	800		300	800	.	100	JR
-	3 F 2	-	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	3 G 8	S	Fe	G	500	1	1	300	.	750	300	.	150	Py
D	3 H 1 A, B...	S	16)	52)	.	.	.	.	mKf:	2,5 A	1200	.	.	JR ≙ 1 N 540
D	3 M 4	S	Cn	G	380	1	0,2	300	.	400	300	.	150	Py
D	3 MS10	S	Fn	L	1 A	1,35	200	100	.	300	100	0,05	125	JR
D	3 MS 20	S	Fn	L	1A	1,35	200	200	.	300	200	0,05	125	JR
D	3 MS 40	S	Fn	L	1A	1,35	200	400	.	300	400	0,05	125	JR
t	3 N 21	Gp	.	Ms	(2×1)	45	.	2,5=	100	.	60	.	.	Sy 22)
t	3 N 22	Gj	.	H	.	.	.	.	30	.	.	.	.	WE 20)
t	3 N 23	.	20)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ RDX-302
t	3 N 23 A	.	20)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ RDX-301
t	3 N 23 B	.	20)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ RDX-300
t	3 N 23 C	.	20)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ RDX-300A
t	3 N 25	Gj	Je'	HV	.	.	.	65=	25	.	15	200	.	Tx 20)
t	3 N 26	S	Je'	H	.	.	.	.	125	.	.	.	.	Tx 20)
t	3 N 27	S	Je'	H	.	.	.	.	125	.	.	.	.	Tx 20)

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**3 N 29**	Gj	La	H	.	.	25	10dB	50	20	(7)	40	85j	GE 20)
T	**3 N 30**	Gj	La	H	.	.	25	10dB	50	20	(7)	80	85j	GE 20)
T	**3 N 31**	Gj	La	H	.	.	25	10dB	(50)	20	(7)	15	85j	GE 20)
t	3 N 32	S	.	H	.	.	.	.	125	.	.	.	.	Tx 20) ≠ 3 N 35
t	3 N 33	S	.	H	.	.	.	.		.	.	.	.	Tx 20)
T	**3 N 34**	Sd	Lt	HO	(1,3)	20	.	> 1	125	20	(30)	100	200j	Tx 20)
T	**3 N 35**	Sd	Lt	HO	(1,3)	20	.	> 1	125	20	(30)	150	200j	Tx 8) 20)
T	**3 N 36**	Gj	Lt	HO	.	.	.	2 2	30	20	(7)	50	.	GE 2pF
t	**3 N 37**	Gj	Lt	HO	.	.	.	1,1	30	20	(7)	90	.	GE 1,5pF
-	**3 N 39**	S	65)	RA	.	.	.	.	.	.	.	.	71	Tr
-	**3 N 40**	S	65)	RA	.			.		.	.	.	.	Tr
-	**3 N 42**	S	65)	RA	.			.		.	.	.	.	Tr
-	**3 N 44**	S	65)	RA	.			.	.	.	.	.	100	Tr
T	3 N 45	Ga	Ni'	Ns	5A			**30-120**=	75W	12A	50	(0,6)	100j	Hw 20)
T	3 N 46	Ga	Ni'	Ns	5A			**20-80**=	75W	12A	35	(0,3)	100j	Hw 20)
T	3 N 47	Ga	Ni'	Ns	5A			**30-120**=	75W	12A	25	(0,5)	100j	Hw 20)
T	3 N 48	Ga	Ni'	Ns	5A			**20-80**=	75W	12A	40	(0,3)	100j	Hw 20)
T	3 N 49	Ga	Na'	Ns	5A			**30-120**=	94W	15A	35	(0,6)	100j	Hw 20)
T	3 N 50	Ga	Na'	Ns	5A			**20-80**=	94W	15A	50	(0,3)	100j	Hw 20)
T	3 N 51	Ga	Na'	Ns	5A			**30-120**=	94W	15A	25	(0,5)	100j	Hw 20)
T	3 N 52	Ga	Na'	Ns	5A	.	.	**20-180**=	94W	15A	40	(0,6)	100j	Hw 20)
D	3 N 56	S	Li	sX	10	10	1	6	150	30	15	1µs	150	Tr 24)
D	3 N 57	S	Li	sX	10	10	1	6	150	30	15	.	100	Tr 24)
t	3 NC-010	Gp	Lh	O	2	15	.	µ=70-120	(120)	4	50	10	40	RF
t	3 NC-010 s	Gp	Lh	s	2	15	.	µ=70-120	(120)	4	50	10	40	RF
D	3 P 15...200	V	.	s	.	.	.	.		.	.		.	66)
D	3 RC 2 bis	SV	Gl'	Y	3A	1,25	.	.		3A	25 bis		105	JR
D	3 RC 40	SV	Gl'	Y	3A	1,25	.	.	.	3A	400	.	105	JR
T	**3 S 002**	Sd	Lt	Ht	(1,3)	20	0,4	4	125	20	(60)	100	150j	Tx 20)
T	**3 S 004**	Sd	Lt	Ht	(1,3)	20	0,4	1,6	125	20	(60)	150	150j	Tx 20)
-	3 SM 1020 E 4...8	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	JR 33)
Z	3 Z 3,9 bis	Sj	G-	LZ	.			.	3,5 W	850	3,95 bis	0,5	-0,04	JR ±0,35V
Z	3 Z 27	Sj	G-	LZ	.	.	.	.	3,5 W	125	27	30	0,095	JR –3V
d	4/10	Gp	Cr	U	4	1	500	100	.	50	100	.	70	TK 4)
d	4/12	Gp	Cr	U	4	1	500	100		50	120	.	70	TK 4)
d	4 A	G	Be'	Nx	.	.	.	.		.	.	.	.	TP
D	4 AD 20-3	SV	Lt	Y	.	.	.	.		.	.	.	.	Sh
D	4 AD 20-5	SV	Ew	XY	1-10	20	15	125		300	.	.	65	Jn 1)
D	4 AD 20-25	SV	Ew	XY	9-45	20	15	125		300	.	.	65	Jn 1)
D	4 AD 30-5	SV	Ew	XY	1-10	30	15	125	.	300	.		65	Jn 1)
D	4 AD 30-25	SV	Ew	XY	9-45	30	15	125	.	300	.		65	Jn 1)
D	4 AD 40-5	SV	Ew	XY	1-10	40	15	125	.	300	.		65	Jn 1)
D	4 AD 40-25	SV	Ew	XY	9-45	40	15	125	.	300	.		65	Jn 1)
D	4 AD 50-5	SV	Ew	XY	1-10	50	15	125	.	300	.		65	Jn 1)
D	4 AD 50-25	SV	Ew	XY	9-45	50	15	125	.	300	.	.	65	Jn 1)
d	4 B	G	Be'	nX	.	.	.	.	.		.	.	.	TP
d	4 C	G	Be'	nX	.	.	.	.	.		.	.	.	TP
t	4-C	Gj	.	N	(1)	4,5	1	0,98	50		.	3	.	Be
T	**4 C 28**	Sg	Li'	hs	1	5	5	**9-22**		.	20	.	125	GE
T	**4 C 29**	Sg	Li'	hs	1	5	5	**18-44**		.	20	.	125	GE
T	**4 C 30**	Sg	Li'	hs	1	5	5	**37-90**		.	20	.	125	GE
T	**4 C 31**	Sg	Li'	hs	1	5	5	**76-333**	.	.	20	.	125	GE
d	4 D	G	Be'	HD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TP

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**4 D 20**	Sg	Li'	hs	.	.	5	**15-50=**	.	.	20	.	125	GE
D	4 D 20-3	SV	Ev	XY	1-6	20	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 20-12	SV	Ev	XY	5-20	20	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
D	4 D 20-30	SV	Ev	XY	19-45	20	15	125	.	50	.	.	65	Jn, Sh 1)
T	**4 D 21**	Sg	Li'	hs	.	.	5	**40-135=**	.	.	20		125	GE
T	**4 D 22**	Sg	Li'	hs	.	.	5	**120-250=**	.	.	20		125	GE
T	**4 D 24**	Sg	Li'	hs	.	.	1	**15-50=**	.	.	15		125	GE
T	**4 D 25**	Sg	Li'	hs	.	.	1	**40-135=**	.	.	15		125	GE
T	**4 D 26**	Sg	Li'	hs	.	.	1	**120-250=**	.	.	15		125	GE
D	4 D 30-3	SV	Ev	XY	1-6	30	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 30-12	SV	Ev	XY	5-20	30	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 30-30	SV	Ev	XY	19-45	30	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 40-3	SV	Ev	XY	1-6	40	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 40-12	SV	Ev	XY	5-20	40	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 40-30	SV	Ev	XY	19-45	40	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 50-3	SV	Ev	XY	1-6	50	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 50-12	SV	Ev	XY	5-20	50	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 50-30	SV	Ev	XY	19-45	50	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 80-3	SV	Ev	XY	1-6	80	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 80-23	SV	Ev	XY	5-45	80	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 120-3	SV	Ev	XY	1-6	120	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 120-23	SV	Ev	XY	5-45	120	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 200-3	SV	Ev	XY	1-6	200	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
D	4 D 200-23	SV	Ev	XY	5-45	200	15	125		50			65	Jn, Sh 1)
d	4 E	G	Be'	M	.	.	.	.		.			.	TP
D	4 E 20-8	SV	.	sY	.	.	.	.		.			.	Jn 1) 62)
D	4 E 20 M-8 bis	SV	.	sY	.	.	.	.		.			.	Jn 1) 62)
D	4 E 200-28	SV	.	sY	.		.	.						Jn 1) 62)
D	4 E 200 M-28	SV	.	sY	.		.	.						Jn 1) 62)
d	4 F	G	Be'	M	.	.	.	.		.	.		.	TP
-	4 F 2	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	s. Fotohalbl.
d	4 G	G	Be'	HD	.	.	.	.		.	.		.	TP
D	4 G 8	S	Fe	G	500	1	1,5	400		750	400		150	Py CV 7028
D	4 G 50	SV	Gp	XY	1-50	50	35	250		5A	.		65	Jn, Br, Sh 1)
D	4 G 100	SV	Gp	XY	1-50	100	35	250		5A	.		65	Jn, Br, Sh 1)
D	4 G 200	SV	Gp	XY	1-50	200	35	250		5A	.		65	Jn, Br, Sh 1)
D	4 GW 20	Gp	Cl	DQ	2	1	30	3		40	25		70	Ro = 4 × GW 20
D	4 GW 40	Gp	Cl	UQ	2	1	800	50		40	60		70	Ro = 4 × GW 40
d	4 H	G	Be'	HD	.	.	.	.		.	.		.	TP
d	4 J	G	Be'	X	.	.	.	.		.	.		.	TP
D	4 J 100-5	SV	Fl	XY	1-10	100	35	250		300	.		65	Jn 1)
D	4 J 100-25	SV	Fl	XY	9-45	100	35	250		300	.		65	Jn 1)
D	4 J 200-5	SV	Fl	XY	1-10	200	35	250		300	.		65	Jn, Sh 1)
D	4 J 200-25	SV	Fl	XY	9-45	200	35	250		300	.		65	Jn 1)
d	4 JA 1 A 1	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	≙ 1 N 91
d	4 JA 1 A 2	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	≙ 1 N 92
d	4 JA 1 A 3	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	≙ 1 N 93
d	4 JA 2 A 4	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	≙ 1 N 94
d	4 JA 60	S	.	LG	.		.	.		215A	280	.	.	
d	4 JA 60 A bis	S	16)	LG	.		50mA	50		70A	50 bis	.	200	GE
d	4 JA 60 J	S	16)	LG	.		50mA	400		70A	400	.	200	GE
d	4 JA 62 A bis	S	G-	LG	.		.	.		40A	50 bis	.	.	GE
d	4 JA 62 J	S	G-	LG	.	.	.	.	.	40A	400	.	.	GE

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_ϑ MHz	14 ϑ_{max} °C	15 Bemerkungen
D	4 JA 70 B bis	Sd	.	LG	70A	0,45	24mA	200	.	.	200 bis	.	200	GE
D	4 JA 70 M	Sd	.	LG	70A	0,45	24mA	600		.	600	.	200	GE
D	4 JA 211	G	16)	LG	.	.	.	.		6A	630	.	55	GE
D	4 JA 220	G	16)	LG	.	.	.	.		400	1800	.	55	GE
D	4 JA 411	S	16)	LG	.	.	.	.		18A	3360	.	150	GE
d	4 JA 411 A	S	16)	LG	.	.	.	.		.	100	.	.	GE
d	4 JA 411 B	S	16)	LG	.	.	.	.		.	200	.	.	GE
d	4 JA 411 C	S	16)	LG	.	.	.	.		.	300	.	.	GE
d	4 JA 411 D	S	16)	LG	.	.	.	.		.	400	.	.	GE
d	4 JA 411 F	S	16)	LG	.			.		.	50	.	.	GE
D	4 JA 420	G	16)	LG	.			.		2A	3000	.	50	GE
D	4 JA 421	G	16)	LG	.			.		650	10kV	.	.	GE
D	4 JA 422	G	16)	LG	.			.		1,5A	2kV	.	.	GE
D	4 JA 3011	G	16)	LG	.			.		48A	630	.	55	GE
D	4 JA 3511	G	16)	LG	.		.	.	.	67A	1800	.	55	GE
D	4 JA 6011	G	16)	LG	.		.	.	.	573A	840	.	.	GE
D	4 JA 6211	.	16)	LG	.		.	.	.	.	.	.	.	
t	4 JD 1 A 17	Gj	Lb	N	.		16	40=	(150)	50	20	1	85j	GE ≙ 2 N 43 A
t	4 JD 1 B 3	Gj	Lb	si	.		20	> 15=	(200)	1A	30	0,8	85j	GE
t	4 JD 1 B 4	Gj	Lb	si	.	.	20	> 20=	(200)	1A	30	0,8	85j	GE
T	4JD 4 A 2	Sj	La	H	.	.	0,15	14=	(150)	20	15	25	150j	GE ≙ 2 N 429
T	4JD 4 A 3	Sj	La	sX	.	.	0,15		(150)	20	10	25	150j	GE ≙ 2 N 430
T	4JD 4 A 4	Sj	La	H	.	.	0,15	15=	(150)	20	15	25	150j	GE ≙ 2 N 431
T	4JD 4 A 5	Sj	La	H	.	.	0,15	40=	(150)	20	15	25	150j	GE ≙ 2 N 432
T	4JD 5 A 1	SU	La	sX	.	.	.	.	250	(50)	45	.	150j	GE
d	4 K	G	Be'	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE
d	4 L	G	Be'	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE
d	4 M	G	Be'	IX	.	.	.	.	.	.	.	.	.	GE
D	4 M 4	S	Cn	G	380	1	0,2	400	.	400	400	.	150	Py
d	4 N	G	Be'	s	.		.	.	.	.	.	.	.	GE
d	4 N 20 D bis	SV	.	sY	.		.	.	.	.	20 bis	.	.	ST ± 4V
d	4 N 200 AD	SV	.	sY	.	.	.	.		.	200	.	.	ST ± 12V
d	5/2	Gp	Cr	nD	5	1	200	10		20	25	[44]	70	TK 4)
d	5/4	Gp	Cr	nD	5	1	800	30		10	40	[300]	70	TK 4)
d	5/5	Gp	Cr	H	5	1	18	10		20	45	[300]	70	TK 4)
d	5/6	Gp	Cr	U	5	1	30	10		50	60	.	70	TK 4)
d	5/40	Gp	Cr	.	.	.	.	.		.	.	.		TK ≙ GSD 5/40
d	5/61	Gp	Cr	D	5	1	7	10		30	60	[300]	70	TK 4)
d	5/62	Gp	Cr	D	5	1	7	10		30	60	[300]	70	TK 4)
d	5/103	Gp	.	DP	.	.	.	.		.	.	.	.	TK ≙ GSD 5/103
d	5/104	Gp	.	.	.	.	.	.		.	40	.	.	TK ≙ GSD 5/104
d	5/105	Gp	Cr	DP	.	.	.	.		.	50	[10,7]	.	TK 4)
d	5/106	Gp	.	DP	.	.	.	.		.	60	.	.	TK = 2 × 5/6
d	5/161	Gp	.	DP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TK = 2 × 5/61
D	5 A 2	Sd	Cy	U	625	0,92	200	200	.	750	200	.	130	JR
D	5 A 4	Sd	Cy	U	625	0,92	200	400	.	750	400	.	130	JR
D	5 A 6	Sd	Cy	U	625	0,92	200	600	.	750	600	.	130	JR
D	5 AS	S	Fe	G	500	1,15	50	50	.	.	500	50	150	Py
-	5 B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
	5 C	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	5 e 1	Sj	Dr'	G	.	.	10	100	.	500	100	.	100	JR
D	5 E 4	Sj	Dr	G	500	1,3	500	400	.	350	400	.	100	JR
D	5 E 6	Sj	Dr	G	500	1,3	500	600	.	350	600	.	100	JR

5 G 8...11 J 2

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	5 G 8	S	Fe	G	500	1	1,75	500	.	750	500	.	150	Py
D	5 M 4	S	Cn	G	380	1	0,2	500	.	400	500	.	150	Py
D	5 MS 10	S	Fn	L	1A	1,2	10	100	.	500	100	0,05	165	JR
D	5 MS 20	S	Fn	L	1A	1,2	10	200	.	500	200	0,05	165	JR
D	5 MS 40	S	Fn	L	1A	1,2	10	400	.	500	400	0,05	165	JR
D	5 MS 60	S	Fn	L	1A	1,2	10	600	.	500	600	0,05	165	JR
d	5 N 1	S	.	LG	500	1	10	50	.	500	35	.	150	ST
d	5 N 2	S	.	LG	500	1	10	50	.	500	35	.	150	ST
d	5 P 1	S	.	LG	5A	1	50	50	.	5A	35	.	150	ST
d	5 P 2	S	.	LG	5A	1	50	50	.	5A	35	.	150	ST
D	5 RC 2 bis	SV	Gl'	Y	4,7A	1	.	.		4,7A	25 bis	.	105	JR
D	5 RC 40	SV	Gl'	Y	4,7A	1	.	.		4,7A	400	.	105	JR
d	5 Q 4	S	.	LG	15A	1	10mA	50		15A	35	.	150	ST
d	5 R 4 G	S	14)	LG	.	.	.	.		270	1550	.	.	
d	5 R 4 GY	S	14)	LG	.	.	.	.		250	2100	.	.	
-	5 SM 1020 E4...8	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	JR 33)
d	6 A	G	.	hn	.	.	.	.		.	100	.	.	TP
d	6 B	G	.	hn	.	.	.	.		.	75	.	.	TP
D	6 F 5	Sd	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	50		.	50	1k	125j	JR
D	6 F 10	Sd	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	100		.	100	1k	125j	JR
D	6 F 20	Sd	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	200		.	200	1k	125j	JR
D	6 F 40	Sd	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	400		.	400	1k	125j	JR
D	6 F 50	Sd	Gp	LG	6A	0,5	2,5mA	500		.	500	1k	125j	JR
D	6 G 8	S	Fe	G	500	1	2	600		750	600	.	150	Py CV 7029
D	6 M 4	S	Cn	G	380	1	0,2	600		400	600	.	150	Py
D	6,8 SC 20	.	Fe	K	.	.	.	.		.	200	500	.	JR 3-30pF
d	7 A	-j	.	X	.	.	.	.		.	.	.	.	
D	8 G 7	Sa	Fe	G	500	1	3	800		750	800	.	150	Py CV 7030
-	10 A	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	10 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	100		500	100	.	150	Py
-	10 B	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	10 G 4	Sa	Fe	G	500	1,5	10	1kV		400	1kV	.	150	Py
D	10 J 2	Sj	Fk'	G	300	0,5	300	.		500	50	0,05	100	TH, ≠ ST
D	10 M	S	16)	LG	500	1	2mA	100		500	70	.	100	ST
d	10 N 1	S	.	LG	500	1	10	100		500	70	.	150	ST
d	10 N 2	S	.	LG	500	1	10	100		500	70	.	150	ST
d	10 P 1	S	.	LG	5A	1	50	100		5A	70	.	150	ST
d	10 P 2	S	.	LG	5A	1	50	100		5A	70	.	150	ST
d	10 Q 4	S	.	LG	15A	1	10mA	100		15A	70	.	150	ST
D	10 RC 2 bis	SV	Gm'	Y	10A	1,25	.			10A	25 bis			JR
D	10 RC 40	SV	Gm'	Y	10A	1,25	.	.	.	10A	400	.	.	JR
D	10 S 3	S	16)	LG	.	.	.	.	.	35A	100	.	125	ST
T	10 T 2	Sj	Li'	s	1	.	.	31=	(125)	25	30	10	165j	Ss
Z	10 T 5,6 bis	S	.	LZ	.	.	.	.	10W	.	5,6 bis	.	.	ST ≙ 1 N 1803 &
Z	10 T 100	S	.	LZ	.				10W	.	100	.	.	ST
D	10 V 3	S	16)	LG	.				.	100A	100	.	125	ST
D	10 Y 3	S	16)	LG	.				.	250A	100	.	125	ST
Z	10 Z 3,9 bis	S	16)	LZ	.				10W		3,9 bis	0,84	-0,04	JR 58) ≙ 1 N 1599
Z	10 Z 27	S	16)	LZ	.	.	.	.	10W	.	27	4,5	0,095	JR 58) ≙ 1 N 1609
-	11 A, B	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	11 J 2	Sj	Fk'	G	300	0,5	300	.	.	500	100	0,05	100	TH

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 ϑ_{max} °C	15 Bemerkungen
T	11 T 2	Sj	Li'	s	1	.	.	63=	(125)	25	30	10	165j	Ss
Z	11 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	4,5	60	-0,05	TH, Ss
D	12	S	EA	G	.	.	.	.	.	750	200	.	.	ST
D	12 F 5 bis	Sd	Gp	LG	12A	0,5	2,5mA	50	.	.	50 bis	1k	125	JR
D	12 F 50	Sd	Gp	LG	12A	0,5	2,5mA	500		.	500	1k	125	JR
D	12 G 4	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	400	1200	.	.	Py
D	12 J 2	Sj	Fk'	G	300	0,5	300	.	.	500	200	0,05	100	TH
D	12 P 2	Sp	Cr'	U	10	1	0,5	200	.	60	200	.	.	Ss
D	12 R 2	Sj	16)	LG	.	0,63	5mA	200	mKf:	17,5A	200	.	150	Ss
T	12 T 2	Sj	Li'	s	1	.	.	100=	(125)	25	30	10	165j	Ss
Z	12 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	5,5	36		±0,03 TH, Ss
D	13 J 2	Sj	Fk'	G	300	0,5	300	.	.	500	300	0,05	100	TH
D	13 P 1	Gp	Cr	DU	80	1	20	20	.	100	20	.	70	TH 4)
D	13 P 2	Sp	Cr	U	1	1	0,5	.	.	40	200	.	150	TH 4)
D	13 R 2	Sj	16)	LG	.	0,63	5mA	300	mKf:	17,5A	300	.	150	Ss
Z	13 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	6,5	20		±0,05 Ss
D	14	S	EA	G	.	.	.	.	.	750	400	.	.	ST
D	14 J 2	Sj	Fk'	G	240	0,5	300	.	.	400	400	0,05	100	TH
D	14 P 1	Gp	Cr	DU	40	1	60	60	.	70	60	.	70	TH 4)
D	14 P 2	Sp	Cr	U	1	1	0,5	.	.	40	150	.	150	TH 4)
D	14 R 2	Sj	16)	LG	.	0,63	5mA	400	mKf:	17,5A	400	.	150	Ss
Z	14 Z 4	S	Fk'	Z	.		.	.	.	10	8	14	0,07	Ss
d	15/4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TK = GSD 15/4
D	15 J 2	Sj	Fk'	G	150	0,5	300	.	.	300	500	0,05	100	TH
d	15 N 1	S	.	LG	500	1	10	150	.	500	105	.	150	ST
d	15 N 2	S	.	LG	500	1	10	150	.	500	105	.	150	ST
D	15 P 1	Gp	Cr	DU	40	1	100	100	.	70	100	.	70	TH 4)
d	15 P 1	S	.	LG	5A	1	50	150	.	500	105	.	150	ST
d	15 P 2	S	.	LG	5A	1	50	150	.	500	105	.	150	ST
D	15 P 2	Sp	Cr	U	1	1	0,5	100	.	40	100	.	150	TH 4)
D	15 R 2	Sj	16)	LG	.	0,63	5mA	500	mKf:	17,5A	500	.	150	Ss
d	15 Q 4	S	.	LG	15A	1	10mA	150	.	15A	105	.	150	ST
Z	15 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	10	18	0,07	Ss ±1,6V
D	16	S	EA	G	.	.	.	.	.	750	600	.	.	ST
D	16 J 2	Sj	Fk'	G	150	0,5	300	600	.	150	600	.	100	Ss
D	16 P 1	Gp	Cr	GU	20	1	150	150	.	50	150	.	70	TH 4)
D	16 P 2	Sp	Cr	U	1	1	0,5	50	.	40	50	.	150	TH 4)
D	16 RC 2 bis	SV	Gk'	Y	16A	0,86	.	.	.	16A	25 bis	.	.	JR
D	16 RC 40	SV	Gk'	Y	16A	0,86	.	.		16A	400	.	.	JR
Z	16 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.		10	12	24	0,08	Ss ±1,7V
-	17A	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	s. Fotohalbl.
D	17 P 1	Gp	Cr	U	20	1	120	60		50	60	.	70	TH 4)
D	17 P 2	Sp	Cr	U	1	1	0,5	30		40	30	.	150	TH 4)
Z	17 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.		10	14,1	50	0,08	Ss ±1,9V
D	18	S	EA	G	.	.	.	.		750	800	.	.	ST
D	18 J 2	Sj	Fk'	G	150	0,5	300	.		100	800	.	100	Ss
D	18 P 2	Sp	Cr	U	.	.	0,5	10		40	10	.	150	TH 4)
D	19 P 1	Gp	Cr	HD	100	1	25	10		100	15	[100]	70	TH 4)
D	19 P 2	Sp	Cr	U	1	1	0,5	10		60	10	.	150	TH 4)
D	20 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	200	.	500	200	.	150	Py
D	20 H	S	Fe	G	.	.	.	.	.	750	200	.	.	ST
D	20 M	S	16)	LG	500	1	2mA	200	.	500	140	.	100	ST
d	20 N 1	S	.	LG	500	1	10	200	.	500	140	.	150	ST
d	20 N 2	S	.	LG	500	1	10	200	.	500	140	.	150	ST

20 P 1...40 Y 3

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
d	20 P 1	S	.	LG	5A	1	50	200	.	5A	140	.	150	ST
D	20 P 1	G	Cr	X	5	1	60	60	.	50	60	.	70	TH
d	20 P 2	S	.	LG	5A	1	50	200	.	5A	140	.	150	ST
d	20 Q 4	S	.	LG	15A	1	10mA	200	.	15A	140	.	150	ST
D	20 ZB	S	.	LG	.	.	.	.	.	1000A		.	.	ST
D	21 R 1	G	16)	LG	.	.	.	.	.	75A	90	.	.	TH
D	21 R 4	Sj	16)	LG	.	1,2	100mA		29):	160A	100	.	175	Ss
D	22 R 1	G	16)	LG	.	.	.	.	.	75A	70	.	.	TH
D	22 R 4	Sj	16)	LG	.	1,2	100mA		29):	160A	200	.	175	Ss
D	23 R 1	G	16)	LG	.	.	.	.	.	75A	50	.	.	TH
D	23 R 4	Sj	16)	LG	.	1,2	100mA		29):	160A	300	.	175	Ss
D	24 R 1	G	16)	LG	.	.	.	.	.	75A	20	.	.	TH
D	25 H 5 bis	Sa	Gg	LG	30A	0,8	10mA	50	50 W	45A	50	.	190j	JR ≙ 1 N 2128 A bis
D	25 H 50	Sa	Gg	LG	30A	0,8	10mA	500	50 W	45A	500	.	190j	JR ≙ 1 N 2137 A
D	25 H 60	Sa	Gg	LG	.	.	.	.	mKf:	45A	600	.	190j	JR
D	25 HB 5 bis	Sa	.	LG	.	.	.	.	mKf:	35A	50	.	.	JR ≙ 1 N 2128 bis
D	25 HB 50	Sa	.	LG	.	.		.	mKf:	35A	500	.	.	JR ≙ 1 N 2137
D	25 HB 60	Sa	.	LG	.	.		.	mKf:	35A	600	.	.	JR
T	25 T 2	Sg	Li'	U	.	.	.	20-80=	2,5W	100	(30)	20	.	TH
D	26 P 1	G	Cr	X	5	1	50	50	.	50	50	.	70	TH
T	26 T 2	Sg	Li'	U	.	.	.	20-80=	2,5W	100	(60)	20	.	TH
T	28 T 2	Sg	Li'	U	.	.	.	8-20=	2,5W	100	(30)	20	.	TH
T	29 T 2	Sg	Li'	U	.	.	.	8-20=	2,5W	100	(60)	20	.	TH
D	30 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	300	.	500	300	.	150	Py
D	30 LM 1	S	.	LG	.	1,1	75mA	50	mKf:	70A	50	.	150	ST, JR
D	30 M	S	16)	LG	500	1	2mA	300	.	500	210	.	100	ST
d	30 N 1	S	.	LG	500	1	10	300	.	500	210	.	150	ST
d	30 N 2	S	.	LG	500	1	10	300	.	500	210	.	150	ST
d	30 P 1	S	.	LG	5A	1	50	300	.	5A	210	.	150	ST
d	30 P 2	S	.	LG	5A	1	50	300	.	5A	210	.	150	ST
d	30 Q 4	S	.	LG	15A	1	10mA	300	.	15A	210	.	150	ST
D	30 QM 1	S	.	LG	.	1,1	65mA	75	mKf:	70A	75	.	150	JR
D	30 SM 1	S	.	LG	.	1,1	55mA	100	mKf:	70A	100	.	150	JR
D	30 TM 1	S	.	LG	.	1,1	42mA	150	mKf:	70A	150	.	150	JR
D	30 UM 1	S	.	LG	.	1,1	35mA	200	mKf:	70A	200	.	150	JR
D	30 VM 1	S	.	LG	.	1,1	25mA	300	mKf:	70A	300	.	150	JR
D	30 WA	S	16)	LG	.	.	.	.	.	100A	.	.	.	ST
D	30 XA	S	16)	LG	.	.	.	.	.	200A	.	.	.	ST
Z	32 Z 4 bis	Sj	16)	Z	.			.	.	330	5,5 bis	20	0,05	TH ±1V
Z	37 Z 4	Sj	16)	Z	.	.	.	.		120	14,1	40	0,15	TH ±1,9V
D	40 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	400		500	400	.	150	Py
D	40 H	S	Fe	G	.	.	.	.		750	400	.	.	ST
D	40 J 1	S	.	LG	.	.	.	.		1,5A	.	.	.	ST
D	40 J 2	S	16)	LG	.	.	.	.		10A	400	.	.	ST
D	40 M	S	16)	LG	500	1	2mA	400		500	280	.	100	ST
d	40 N 1	S	.	LG	500	1	10	400		500	280	.	150	ST
d	40 N 2	S	.	LG	500	1	10	400		500	280	.	150	ST
d	40 P 1	S	.	LG	5A	1	50	400	.	5A	280	.	150	ST
d	40 P 2	S	.	LG	5A	1	50	400	.	5A	280	.	150	ST
D	40 S 3	S	16)	LG	.	.	.	.	.	35A	400	.	.	ST
D	40 V 3	S	16)	LG	.	.	.	.	.	100A	400	.	.	ST
D	40 Y 3	S	16)	LG	.	.	.	.	.	250A	400	.	.	ST

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	44 OCE	G	.	NL	.	.	.	.	25W	.	.	.	.	My
T	44 T 1	G	Lr'	N	150	1	16	54	(400)	300	45	1,2	85j	TH mKf
D	45 L 5	S	16)	LG	.	.	40mA	50	mKf:	130A	50	1k	200	JR; LR: 13)
D	45 L 10 bis	S	16)	LG	.	.	40mA	100	mKf:	130A	100 bis	1k	200	JR ≙ 1 N 3085
D	45 L 80	S	16)	LG	.		40mA	800	mKf:	130A	800	1k	200	JR ≙ 1 N 3091
D	45 P...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 45 L... 67)
d	50/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ GSD 50/2
D	50 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	500	.	500	500	.	150	Py
Z	52 Z 4 bis	S	Gp'	Z	.	.	.	.	.	100	5,5 bis	10	0,05	TH, Ss ±1V
Z	57 Z 4	S	Gp'	Z	.	.	.	.		100	14,1	38	0,15	TH, Ss ±1,9V
D	60 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	600		500	600	.	150	Py
D	60 H	S	Fe	G	.	.	.	.		750	600	.	.	ST
D	60 M	S		G	.	.	.	.		.	.	.	.	ST
D	60 S 3 N, P bis	Sj	16)	LG	.	1,3	20mA			35A bis	600	.	.	ST; P: 12), N: 13)
D	60 Y 3 N, P	Sj	16)	LG	.	1,2	60mA			250A	600	.		ST; P: 12), N: 13)
-	61 RV bis	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	Mu 32)
-	63 TV	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mu 32)
T	64 T 1	Gj	Li'	s	10	.	.	85=	(150)	200	(30)	8	85j	Ss
T	65 T 1	Gj	Li'	s	10	.	.	100=	(150)	200	(30)	10	85j	Ss
D	68-0551 bis	S	.	LG	.	1,12	75mA	50	mKf:	56A	50 bis	.	150	JR
D	68-3091	S	.	LG	.	1,05	25mA	300	mKf:	33A	300	.	150	JR
D	70 S...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 70 U... 67)
D	70 T...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 70 U... 67)
D	70 U 5 bis	Sj	16)	LG	.	.	55mA	50	.	250A	50 bis	1k	190j	JR ≙ 1 N 2054 bis
D	70 U 60	Sj	16)	LG	.		55mA	600	.	250A	600	1k	190j	JR ≙ 1 N 2064
D	70 W...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 70 U 67)
Z	72 Z 4 bis	S	16)	LZ	.		.	.	.	400	5,5 bis	1	0,05	Ss
Z	80 Z 4	S	16)	LZ	.	.	.	.	.	400	20	10	0,09	Ss
D	80 AS	Sa	Fe	G	500	1,15	50	800	.	500	800	.	150	Py
D	80 H	S	Fe	G	.	.	.	.	.	750	800	.	.	ST
D	80 SM	S	.	LG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 1108
D	85 P 1	Gb	Cr	U	100	1	100	50	.	75	50	.	.	Ss
t	100	Gj	.	N	.	.	.	.	150	.	.	.	.	Wh
t	102	Gp	.	s	.	.	.	.	(75)	15	25	200 ns	.	Tx
t	103	Gp	.	s	.	.	.	.	(75)	15	25	200 ns	.	Tx
Z	104 Z 4 bis	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	4,3 bis	52	-0,05	Ss ±0,5V
Z	115 Z 4	S	Fk'	Z	.	.	.	.	.	10	15	24	+0,08	Ss ±0,6V
D	120 SM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 1109
T	146 T 1	Gj	Mi'	L	500	.	.	42=	(30W)	3A	(40)	.	85j	Ss
T	147 T 1	Gj	Mi'	L	500	.	.	42=	(30W)	3A	(60)	.	85j	Ss
T	154 T 1	Gj	Li'	H	1	.	.	30=	(30)	5	9	(70)	85j	Ss
T	155 T 1	Gj	Li'	H	1	.	.	40=	(30)	5	9	(70)	85j	Ss
T	156 T 1	Gj	Li'	H	1	.	.	50=	(30)	5	9	(90)	85j	Ss
T	157 T 1	Gj	Li'	H	1	.	.	50=	(30)	5	9	(90)	85j	Ss
T	159 T 1	GE	Li'	H	2	.	.	50=	(80)	10	12	(240)	85j	Ss
D	160 SM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 1110
T	160 T 1	GE	Li'	VO	2	.	.	50=	(80)	10	12	(280)	85j	Ss
T	161 T 1	GE	Li'	VM	2	.	.	50=	(80)	10	12	(280)	85j	Ss

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	**162 T 1**	GE	Li'	VH	2	.	.	50=	(80)	10	12	(280)	85j	Ss
D	198	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	750	100	.	160	Py
t	**200**	Gj	Je	U	(1)	5	10	> 9	(50)	5	30	0,9	50	Tx
t	**200 A**	Gj	Je	U	1	.	10	9-19=	150	50	30	2,5	.	Tx; Ers: 2 N 364
d	200 SM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 1111
t	**201**	Gj	Je	U	(1)	5	10	> 19=	(50)	5	30	1,1	50	Tx
t	**201 A**	Gj	Je	U	1	.	10	19-49=	150	50	30	3	.	Tx; Ers: 2 N 365
t	**202**	Gj	Je	U	(1)	5	10	> 49	(50)	5	30	1,3	50	Tx
t	**202 A**	Gj	Je	U	1	.	10	49-142=	150	50	30	3,5	.	Tx; Ers: 2 N 366
T	**204 A**	Gj	Je	U	1	.	10	9-49=	150	50	60	2,5	.	Tx
t	**206**	Gj	.	N	(0,5)	2,5	.	35	(50)	5	30	.	.	Tx
t	**207**	Gj	.	N	(0,5)	2,5	.	19	(50)	5	30	.	.	Tx
t	**208**	Gj	.	N	(10)	2,5	.	19	(50)	5	30	.	.	Tx
t	**210**	.	.	H	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
t	**220**	.	.	H	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
t	**221**	.	.	H	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
t	**222**	.	.	H	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
t	**223**	.	.	H	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
t	**224**	.	.	H	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
t	**225**	.	.	H	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
t	**226**	.	.	H	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
t	**227**	.	.	H	.	.	.	.	50	.	.	.	.	Tx
d	240 SM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 1112
T	**251 M-1**	Gj	Nt'	Us	12A	0,7	.	> 25	.	5A	(80)	.	95j	De ≠ 2 N 1358A
t	252	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 2 N 185
d	280 SM	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ST ≙ 1 N 1113
D	298	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	750	200	.	160	Py
t	300	Gj	Je	U	(1)	5	10	15	150	50	30	0,7	[75]	Tx ≙ 2 N 367
D	300-A bis	S	Gk'	LG	.	.	30mA	50	.	70A	**50** bis	.	150	Wh ≙ 1 N 1396 bis
D	300-K	S	Gk'	LG	.	.	30mA	500	.	70A	**500**	.	150	Wh ≙ 1 N 1402
t	301	Gj	Je	U	(1)	5	10	36=	150	50	30	1	[75]	Tx; Ers: 2 N 368
t	302	Gj	Je	U	(1)	5	10	49-142=	150	50	30	1,3	[75]	Tx; Ers: 2 N 369
D	302-A bis	S	Gm'	LG	.	.	20mA	50	.	35A	**50** bis	.	140	Wh ≙ 1 N 1183 bis
D	302-M	S	Gm'	LG	.		20mA	600		35A	**600**	.	140	Wh ≙ 1 N 1190
D	303-A bis	S	Gm'	LG	.		10mA	50		18A	**50** bis	.	140	Wh ≙ 1 N 1191 bis
D	303-M	S	Gm'	LG	.		10mA	600		18A	**600**	.	140	Wh ≙ 1 N 1198
D	304-A bis	S	Gi'	LG	.		10mA	50		12A	**50** bis	.	150	Wh ≙ 1 N 1199 bis
D	304-M	S	Gi'	LG	.		10mA	600		12A	**600**	.	150	Wh ≙ 1 N 1206
D	305-A bis	S	Gb'	LG	.		1,5mA	50		1,6A	**50** bis	.	140	Wh ≙ 1 N 1227 bis
D	305-Z	S	Gb'	LG	.		1,5mA	1000	.	1,6A	**1000**	.	140	Wh ≙ 1 N 1236 &
D	307-A bis	S	Fg'	LG	.		500	50	.	500	**50** bis	.	110	Wh ≙ 1 N 1217 A bis
D	307-M	S	Fg'	LG	.		500	600		500	**600**	.	110	Wh ≙ 1 N 1224 A
D	308-A bis	S	Gb'	LG	.		500	50		1,6A	**50** bis	.	140	Wh ≙ 1 N 1227 A bis
D	308-M	S	Gb'	LG	.		500	600	.	1,6A	**600**	.	140	Wh ≙ 1 N 1234 A
t	310	Gj	Je	N	.		20	50=	50	150	20	.	.	Tx; Ers: 2 N 238
D	319	S	.	LG	.		.	.	.	110A	500	.	.	Wh 29)
D	320-A bis	S	Fg'	LG	.		1,5mA	50	.	500	**50** bis	.	110	Wh ≙ 1 N 1217 bis
D	320-Z	S	Fg'	LG	.	.	1,5mA	1000	.	500	**1000**	.	110	Wh ≙ 1 N 1226 &

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
t	320	Ga	Li'	X	.	.	200	50=	150	250	30	8	.	Tx; Ers: 2 N 1093
D	322	S	.	LG	.	.	.	.	.	110A	500	.		Wh 29)
D	326	S	.	LG	.			.		110A	500	.		Wh 29)
D	327	S	.	LG	.			.		140A	500	.	.	Wh
D	328	S	.	LG	.			.		140A	500	.	.	Wh
D	329-A bis	S	16)	LG	.		40mA	50		160A	50 bis	.	125	Wh ≙ 1 N 1660 bis
D	329-K	S	16)	LG	.		40mA	500		160A	500	.	125	Wh ≙ 1 N 1666
D	339-A bis	S	16)	LG	.		50mA	50		240A	50 bis		125	Wh ≙ 1 N 1670 bis
D	339-K	S	16)	LG	.		50mA	500		240A	500		125	Wh ≙ 1 N 1676
D	341-A bis	S	Gi'	LG	.		10mA	50		6A	50 bis		150	Wh ≙ 1 N 1341 bis
D	341-M	S	Gi'	LG	.		10mA	600	.	6A	600	.	150	Wh ≙ 1 N 1348
t	350	.	.	.	.		.	.	50	.	.	.	.	Tx
t	352	Gj	Je	N	.		15	70=	150	150	20	.	.	Tx; Ers: 2 N 185
D	352-A bis	S	Gn'	LG	.		500	50	.	1,6A	50 bis	.	140	Wh ≙ 1 N 1537 bis
D	352-M	S	Gn'	LG	.		500	600		1,6A	600	.	140	Wh ≙ 1 N 1544
t	355	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		Tx; Ers: 2 N 250/1
t	356	Gj	Mi	NL	500		1mA	30=	25W	3A	30	12k		Tx; Ers: 2 N 250
t	356 A	Gj	Mi	NL	500		2mA	30=	25W	3A	60	12k		Tx; Ers: 2 N 251
t	357	Gj	Je'	N	.		25	45=	180	200	25	.		Tx; Ers: 2 N 291
t	375	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	Ers: 2 N 308
t	376	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	Ers: 2 N 309
t	377	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	Ers: 2 N 310
D	398	Sa	.	LG	.		.	.	.	750	300		160	Py
d	400 A	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	≙ 1 N 43
d	400 B	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	≙ 1 N 44
d	400 C	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	≙ 1 N 45
d	400 D	.	.	.	.		.	.	.	.	.		.	≙ 1 N 46
T	404 M	Ga	.	s	.		.	.	150	.			[100]	RC
D	439-A bis	S	16)	LG	.		50mA	50	.	240A	50 bis		125	Wh
D	439-M	S	16)	LG	.	.	50mA	600	.	240A	600	.	125	Wh
t	486 T 1	Gj	Li'	N	30	1	100	50	(30)	200	8	0,8	60	TH
D	498	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	750	400	.	160	Py
t	501	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 3 N 25
D	598	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	750	500	.	160	Py
d	600	Sj	.	.	3	1	1	1		.	30	.	.	Tx
D	600 C	Sj	El	hU	3	1	1	10	150	100	27	2µs	100	Tx
D	601	Sj	.	hU	3	1	0,01	1	.	.	50	.	150	Tx
D	601 C	Sj	El	hU	10	1	25nA	10	150	100	45	2µs	150	Tx
D	604 C	Sj	El	tU	60	1	0,1	1	150	.	4,7	.	150	Tx
D	606 C	Sj	El	tU	35	1	0,1	1	150	.	6,8	.	150	Tx
D	608 C	Sj	El	tU	25	1	0,1	1	150	.	10	.	150	Tx
D	610 C	Sj	El	tU	20	1	0,1	1	150	.	15	.	150	Tx
D	612 C	Sj	El	tU	20	1	0,1	1	150	.	22	.	150	Tx
D	614 C	Sj	El	tU	20	1	0,1	1	150	.	33	.	150	Tx
D	616 C	Sj	El	tU	10	1	0,2	1	150	.	47	.	150	Tx
D	618 C	Sj	El	tU	10	1	0,2	1	150	.	68	.	150	Tx
D	620 C	Sj	El	tU	10	1	0,2	1	150	.	100	.	150	Tx
D	622 C	Sj	El	tU	7	1	0,2	1	150	.	150	.	150	Tx
D	624 C	Sj	El	tU	3	1	0,2	1	150	.	220	.	150	Tx
D	626 C	Sj	El	tU	2	4	1	330	150	.	330		150	Tx
D	628 C	Sj	El	tU	1	4	1	470	150	.	470	.	150	Tx

650 C 0...1247-K 9

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	650 C 0 bis	S	El	Z	.	.	.	.	150	5	3,7 bis	.	.	Tx
Z	650 C 7	S	El	Z					150	5	4,4			Tx
Z	651 C 0 bis	S	El	Z					150	5	4,5 bis			Tx
Z	651 C 9	S	El	Z					150	5	5,4			Tx
Z	652 C 0 bis	S	El	Z					150	5	5,5 bis			Tx
Z	652 C 9	S	El	Z					150	5	6,4			Tx
Z	653 C 0 bis	S	El	Z					150	5	6,5 bis			Tx
Z	653 C 9	S	El	Z	.	.	.	.	150	5	8	.	.	Tx
Z	654 C 9	S	El	Z	.	.	.	.	150	5	9	.	.	Tx ± 0,5V
Z	655 C 9	S	El	Z	.	.	.	.	150	5	10	.	.	Tx ± 0,5V
T	665 T 1	Gj	Li'	NT	(1)	(5)	40	0,991	(30)	50	12	1,5	60	TH
T	677 A bis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bx ≙ 2 N 1029 A & bis
T	678 C	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bx ≙ 2 N 1030 C &
D	680	S	.	LG	.	.	.	.	.	50	1500	.	.	38)
!	687 T 1	Gj	Li'	N	150	1	40	25dB	(30)	200	12	1	60	TH
!	688 T 1	Gj	Li'	N	150	1	40	27dB	(30)	200	12	1,2	60	TH
!	689 T 1	Gj	Li'	N	(1)	(5)	40	34dB	(30)	50	12	0,8	.	TH
!	690 T 1	Gj	Li'	N	(1)	(5)	40	36dB	(30)	50	12	1	.	TH
!	691 T 1	Gj	Li'	N	(1)	(5)	40	38dB	(30)	50	12	1,2	.	TH
!	692 T 1	Gj	Li'	N	(1)	(5)	40	40dB	(30)	50	12	1,5	.	TH
D	698	Sa	.	LG	.	.	.	.	.	750	600	.	160	Py
!	700	Gj	.	N	(1)	5	.	0,95	(50)	.	30	.	.	Tx
-	800	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s. Fotohalbl.
!	830	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 2 N 172
!	901	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
!	903	Sj	Je	tU	(1)	5	1	9-20	150	25	30	4	175j	Tx ≙ 2 N 1149 &
!	904	Sj	Je	tU	(1)	5	1	18-40	150	25	30	5	175j	Tx ≙ 2 N 1150 &
!	904 A	Sj	Je	tU	(1)	5	1	18-90	150	25	30	8	175j	Tx ≙ 2 N 1151 &
!	905	Sj	Je	tU	(1)	5	1	36-90	150	25	30	6	175j	Tx ≙ 2 N 1152 &
!	910	Sj	Je	.	.	.	.	76-333	150	25	45	7	.	Tx ≙ 2 N 1153 &
!	925	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 3 N 26
!	926	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	≙ 3 N 27
!	951	Sj	Jb	LN	(5)	10	5	18=	750	50	50	.	175j	Tx ≙ 2 N 1154 &
!	952	Sj	Jb	LN	(5)	10	6	18=	750	50	80		175j	Tx ≙ 2 N 1155 &
!	953	Sj	Jb	LN	(5)	10	8	18=	750	40	120	.	175j	Tx ≙ 2 N 1156 &
T	965 T 1	Gj	Li'	N	(1)	5	40	110	(60)	50	24	1,5	60	TH
!	970	S	.	L	.	.	.	.	3,5W	.	.	.	.	Tx; Ers: 2 N 122
T	987 T 1	Gj	Li'	N	150	1	40	36	(60)	200	24	1	60	TH
T	988 T 1	Gj	Li'	N	150	1	40	54	(60)	200	24	1,2	60	TH
T	989 T 1	Gj	Li'	N	(1)	5	40	24	(60)	50	24	0,8	60	TH
T	990 T 1	Gj	Li'	N	(1)	5	40	36	(60)	50	24	1	60	TH
T	991 T 1	Gj	Li'	N	(1)	5	40	54	(60)	50	24	1,2	60	TH
T	992 T 1	Gj	Li'	N	(1)	5	40	75	(60)	50	24	1,5	60	TH
Z	1005 bis	Sj	Eq'	Z	.		1	1	250	10	5,6 bis	40	.	Eb 12%
Z	1033	Sj	Eq'	Z			1	26	250	3	33	220		Eb 12%
Z	1101 bis	Sj	Eq'	Z			.	.	250	10	2,7 bis	65		Eb 10%
Z	1133	Sj	Eq'	Z			0,1	26	250	3	33	180		Eb 10%
Z	1203 bis	Sj	16)	ZL	.		.	.	15W	500	3,9 bis	2		Eb 10%
Z	1247-K 9	Sj	16)	ZL	.	.	1	38	15W	80	47	80	.	Eb 10%

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_f V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
Z	1301 bis	Sj	Bn	ZL	.	.	.	.	5W	100	2,7 bis	7	.	Eb 10%
Z	1347-K 6	Sj	16)	ZL	.		1	38	5W	15	47	180		Eb 10%
Z	1405 bis	Sj	Bn	ZL	.		1	1	5W	100	5,6 bis	3		Eb 12%
Z	1447-K 6	Sj	16)	ZL	.	.	1	1	5W	15	47	200		Eb 12%
-	1698	vgl. A 1698, M 1698, R 1698												
-	1768	vgl. A 1768, M 1768												
D	2301	Sj	Bk'	XW	10	1	1	185		50	220	1,5µs	150j	Eb
D	2302	Sj	Bm'	XW	10	1	1	185		50	220	1,5µs	150j	Eb
D	2303	Sj	Bk'	XW	1A	1,5	5	60		500	100	1,5µs	150j	Eb
D	2304	Sj	Bk'	XW	10	1	5	30		50	50	1,5µs	150j	Eb
D	2401	Sj	Bk'	G	100	1,5	5	10		100	10	0,2	150j	Eb
D	2403	Sj	Bk'	G	100	1,5	5	30	.	100	30	0,2	150j	Eb
D	2405	Sj	Bk'	G	100	1,5	5	50	.	100	50	0,2	150j	Eb
D	2410	Sj	Bk'	G	100	1,5	5	100	.	100	100	0,2	150j	Eb
D	2415	Sj	Bk'	G	100	1,5	5	150	.	100	150	0,2	150j	Eb
D	2420	Sj	Bk'	G	100	1,5	5	200	.	100	200	0,2	150j	Eb
D	2912	Sj	16)	G	100	3	5	400	.	100	400	0,2	150j	Eb
D	2913	Sj	16)	G	100	4,5	5	600	.	100	600	0,2	150j	Eb
D	2914	Sj	16)	G	100	6	5	800	.	100	800	0,2	150j	Eb
D	2915	Sj	16)	G	100	7,5	5	1000	.	100	1000	0,2	150j	Eb
D	2916	Sj	16)	G	100	9	5	1200	.	100	1200	0,2	150j	Eb
D	2917	Sj	16)	G	100	10,5	5	1400	.	100	1400	0,2	150j	Eb
D	2918	Sj	16)	G	100	12	5	1600	.	100	1600	0,2	150j	Eb
Z	3397	Sj	16)	CZ	.	.	.	.	1W	1	0,62	.	.	Eb ±0,06V
t	3604	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	LC
t	3607	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	LC
t	3609	.	.	.	.	.	.	.	50	.	.	.	.	LC
T	3746	Gd	Lf	HM	1	.	.	0,985	80	.	(34)	40	.	RC 22)
Z	3801	Sj	16)	Z	.	.	0,1	4	2,5W	100	15	2	.	Eb 2%
Z	3802	Sj	16)	Z	.	.	0,1	10	2,5W	60	20	2	.	Eb 2%
Z	3803	Sj	16)	Z	.	.	0,1	10	3W	100	24	2	.	Eb 2%
Z	3804	Sj	16)	Z	.	.	0,1	15	3W	60	30	3	.	Eb 2%
D	3901	S	Eo	KW	.	0-1	10pA	2	.	.	.	.	100	Eb 100 ±15pF
D	3902	S	Eo	KW	.	0-1	30pA	2	.	.	.	.	100	Eb 100 ±15pF
D	3903	S	Eo	KW	.	0-1	0,1nA	2	.	.	.	.	100	Eb 100 ±15pF
T	3907	Ga	Li	sX	12	0,15	5	> 30=	150	200	24	.	85	RC = 2 N 404
Z	4320 bis	Sd	Gd'	ZL	-	-	100	5	30W	300	10 bis	1	.	Eb 12)
Z	4351	Sd	Gd'	ZL	-	-	100	90	30W	20	200	180		Eb 12)
Z	4420 bis	Sd	Gd'	ZL	-	-	100	5	30W	300	10 bis	1		Eb 13)
Z	4451	Sd	Gd'	ZL	-	-	100	90	30W	20	200	180		Eb 13)
Z	4520 bis	Sd	Gv	ZL	-	-	.	.	100W	500	10 bis	0,5		Eb 12)
Z	4544	Sd	Gv	ZL	-	-			100W	50	100	30		Eb 12)
Z	4620 bis	Sd	Gv	ZL	-	-			100W	500	10 bis	0,5		Eb 13)
Z	4644	Sd	Gv	ZL	-	-	.	.	100W	50	100	30		Eb 13)
Z	4820 bis	Sd	Gd'	CZ	.		100	5	30W	300	10 bis	1		Eb
Z	4851	Sd	Gd'	CZ	.		100	90	30W	20	200	180		Eb
Z	4920 bis	Sd	Gv	CZ	.		100	5	100W	500	10 bis	0,5		Eb
Z	4944	Sd	Gv	CZ	.	.	100	90	100W	50	100	30	.	Eb

Typ	Art	Form, s.S. 179 Maße	Empfindlichkeit	Spektral. Max.	Dunkelstrom	bei(max.) Betriebsspannung	Hell-Strom		N_{max}	Ansprechzeit [µs] oder fg [MHz]	t_{max}	Hersteller, Bemerkungen
					max.		Betrieb	max.				
	s. S. 3	mm	Wert und Einheit	µm	µA	V	mA	mA	mW		°C	
APY 10 I	G	Hg	8.10^{-5} mA/lx	1,5	5	50	.	2	40	.	50	SH
APY 10 II	G	Hg	12.10^{-5} mA/lx	1,5	5	50	.	2	40	.	50	SH
APY 11 I	G	Hg	8.10^{-7} mA/lx	1,5	5	25	.	2	40	.	50	SH
APY 11 II	G	Hg	12.10^{-5} mA/lx	1,5	5	25	.	2	40	.	50	SH
DPD 3...7A	G	.	2 µA/mlm	.	.	.	.	.	.	.	.	DI
DPD 8...12A	G	.	6 µA/mlm	.	.	.	.	.	.	.	.	DI
E 1 P	GT	.	300 µA/mlm	.	10	3...10	10	50	.	.	.	Ro
ES 3501	GTpnp	Hm	0,008 mA/l ×	.	3	10	1	10	33	0,01	.	ES $\beta = 50$
GP 2	GD	6 ∅ ×10	10...20 µA/mlm	1,4	50	3...6	0,2	5	.	0,1	.	Ro
GP 10	GD	6 ∅ ×10	30 µA/mlm	1,5	5..20	3..10	0,4	5	.	0,1	.	Ro
GP 16	GD	6 ∅ ×10	30 µA/mlm	1,2	2..10	3..10	0,6	5	.	0,1	.	Ro
GPT	GT	.	300 µA/mlm	.	50-2000	3..10	50	100	.	.	50	Ro
GT-66	GT	.	.	.	.	12	1	.	90	.	85	GTβ=100 ≠ RR66
H-11	.	Hi	6,7 µA/mW/cm²	.	0,5	±50	0,08	.	.	.	125	Tx
H-35	.	Hi	10 µA/mW/cm²	.	0,5	50	0,09	.	.	.	125	Tx
H-38	.	Hi	22,3 µA/mW/cm²	.	10	±50	0,2	.	.	.	125	Tx
HD 2501	Gp	Cr	≥ 1 mA/lm	.	20	50	.	.	.	0,02	.	Hu
KF 11	GD	.	3.10^{-4} mA/lx	0,75	30	1	0,1	.	35	.	45	TK
KF 12	GD	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	TK
M 1740	Gj	.	.	.	5,7	.	183	.	.	.	.	Be
OAP 12	GD	1mm²eff.	15 µA/10 ft. cdl.	1,55	15	10	.	3	30	.	.	Mu
OCP 70	GTpnp	Kg	750 µA/807 lx	1,55	325	4,5	0,8	.	25	.	45	Am, Va
OCP 71	GTpnp	Hn	300 µA/mlm	1,55	0,3	25	.	20	100	.	65j	Mu
ORP 10	J	3mm²eff.	.	6	.	.	.	100	.	< 10	70	Mu
PD 3	D	.	.	.	.	70	.	.	.	.	.	Fr
PD 5	D	.	.	.	.	22,5	.	.	.	.	.	Fr
PD 5A	D	.	.	.	.	39	.	.	.	.	.	Fr
PD 6	D	.	.	.	.	39	.	.	.	.	.	Fr
PD 7A	D	.	.	.	.	140	.	.	.	.	.	Fr
PD 8	D	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	Fr
PD 9...11	D	.	.	.	.	6		.	.	.	.	Fr
PD 12 A	D	.	.	.	.	1,5-3		.	.	.	.	Fr
PG 40B	GjD	H_i'	30 mA/lm	1,7	200	25		15	15	0,05	.	SC 69)
PG 50A	GjD	0,15mm²eff,	30 mA/lm	1,7	250	50		50	50	0,05	.	SC
PHG 1	D	HI	100 µA/mlm	.	.	.		.	.	.	.	Co

PHG 2	D	Hl	100 µA/mlm	1	15	12	0,5	.	50	0,75	.	Co
RR 66, A	T	Hf	1,49 V/mlm	0,9	1	50~		.	250	0,01	150	RR
SP 60	S	6 Ø × 10	20 µA/mW/cm²	1,5	4,5	100		.	50	4,5	50	Ro
TP 50 I	G	Hd	3.10^{-3}mA/lx	1,5	4,5	100		1,4	50	.	50	SH 12)
TP 50 II	G	Hd	6.10^{-3}mA/lx	1,5	4,5	100		1,4	50	.	50	SH 12)
TP 51 I	G	Hd	3.10^{-3}mA/lx	1,5	6,5	30		1,4	50	4,5	50	SH 12)
TP 51 II	G	Hd	6.10^{-3}mA/lx	1,5	6,5	30		1,4	50	.	50	SH 12)
TP 55	GD	2,2 Ø × 10	4.10^{-3}mA/lx	.	5	50		.	40	.	50	SH 69)
X-25 A, B				.	.	.		.	.	.	.	≙ 10A, B
1 F 2	SD	HK'	15 µA/1000lx	.	0,5	+24		0,3	.	60	.	Sx
1 N 77A, B	GD	Hh'	8,5..17V/100kΩ	1,5	100	50		.	.	.	.	Sy
1 N 85	D		0,35 µA/µW		20	90	1	.	.	0,025	85	WE
1 N 188	GD	Hc	10 µA/mlm	1,5	20	40	.	.	30	.	50	TP
1 N 189	Wdstd.	Hc	25°C JR/3200 lx	1,5	(4kΩ)		.	.	40	0,05	50	TP
1 N 2175	S	Hi	22,3 µA/mW/cm²	.	0,5	50	0,2	.	.	.	.	Tx
1 S 701	STnpn	Hi	22,3 µA/mW/cm²	.	0,01	±50	.	.	250	2	125	Tx 69)
2 F 2	SD	Hk'	30 µA/100 lx	.	0,5	+24	.	0,6	.	60	.	Sx
2N 318	GTpnp			.	.	12	.	.	50	.	.	GT
2N 469A	GTpnp	KB'	11 µA/ft.cdl.	.	.	20	.	1	50	1,8	.	GJ/GT ϑ=70
2N 577	GTpnp			.	.	25	.	.	25	.	.	Mu
2N 1392	GTpnp	KB'	3 µA/ft.cdl.	.	.	20	.	.	50	1	.	GJ $\vartheta \geq 3$=
2N 1393	GTpnp	KB'	15 µA/ft.cdl.	.	.	20	.	.	50	3,4	.	GJ $\vartheta \geq 15$=
2N 1394	GTpnp	KB'	7 µA/ft.cdl.	.	.	10	.	.	50	1	.	GJ ϑ= 7=
3F 2	SD	Hk'	60 µA/1000 lx	.	0,5	+24	.	2	.	60	.	Sx
3P15...200	pnpn			.	.	15..200	.	300	.	.	.	66)
4F 2	SD	Hk'	120 µA/1000lx	.	0,5	±16	.	2,4	.	60	.	Sx
5 B	GD	Hb, Hc	1 mA/3200Lx	1,5	20	50	5	.	100	.	50	Jn, TP
5 C	GD	Hb, Hc	+50°C J I /430lx	1,5	5	50	1	.	100	.	50	Jn, TP
10 A	GTnpn	Hb, Hc	4mA/3200Lx	1,5	500	15	10	.	100	.	50	Jn, TP
10 B	GTnpn	Hb, Hc	+50°C J I /107lx	1,5	50	15	2	.	100	.	50	Jn, TP
11 A	Wdstd.	Hb, Hc	—50°C J R /3200lx	1,5	(4kΩ)	15	10	.	50	.	50	Jn, TP
11 B	Wdstd.	Hb, Hc	+50°C J R /3200lx	1,5	(4kΩ)	15	10	.	50	.	50	Jn, TP
17 A	GT	Hc		.	.	.	.	.	.	.	.	Jn, TP
800	GTnpn	Hb', Jm'	35 µA/10,76lx	.	.	20	5	20	65	0,02	40	Tx

Fotohalbleiter II (Fotoelemente)

Typ	Art	Form, Maße mm	Leerlauf-spg. V	Kurzschlußstrom mA	bei	N_{max} mW	Ansprechzeit µs	tmax °C	Hersteller, Bemerkgn.
BP 100	S	4,8×2,2×0,9	0,15	0,004	100 lx	.	12	150	SH
BPY 11	S	4,8×2,2×0,9	0,2	0,005	100 lx	.	12	150	SH
MS 1	S	4,8×2,3×0,8	0,4	0,025	100 ft.cdl.	.	.	.	Fi
MS 1 A, AE	S	verschieden	0,45	0,75	3000 ft.cdl.	0,236	1	85; 125	Fi
MS 1 B, BE	S	8,7mm²-eff.	0,15	0,75	30 ft.cdl.	.	1	85; 125	Fi
MS 1 C, CE	S	verschieden	.	0,05	200 ft.cdl.	.	1	85; 125	Fi
MS 2	S	19×12,7×0,8	0,35	0,65	100 ft.cdl.	.	.	85	Fi
MS 2 A	S	222mm²-eff.	0,45	19,5	3000 ft.cdl.	6,15	5	85; 125	Fi
MS 4	S	6,3×6,3×0,8	0,4	0,1	100 ft.cdl.	.	.	120	Fi
MS 4 A	S	34mm²-eff.	0,45	3	3000 ft.cdl.	0,945	5	120	Fi
MS 5	S	6,3×12,7×0,8	0,39	0,2	100 ft.cdl.	.	.	120	Fi
MS 5 A	S	67,7mm²-eff.	0,45	6	3000 ft.cdl.	1,89	5	120	Fi
MS 6	S	6,3×19×0,8	0,38	0,3	100 ft.cdl.	.	.	120	Fi
MS 6 A	S	101,5mm²-eff.	0,45	9	3000 ft.cdl.	2,84	5	120	Fi
MS 7	S	6,3×25,4×0,8	0,37	0,4	100 ft.cdl.	.	.	120	Fi
MS 7 A	S	135mm²-eff.	0,45	12	3000 ft.cdl.	3,78	5	120	Fi
MS 8 A	S	6,3mm²-eff.	0,45	0,2	3000 ft.cdl.	0,063	1	85;125	Fi
MS 9	S	3,4×1,3×0,8	0,4	0,02	100 ft.cdl.	.	.	120	Fi
MS 9 A, AE	S	verschieden	0,45	0,3	3000 ft.cdl.	.	.	85;125	Fi
MS 9 B, BE	S	verschieden	0,2	0,02	3000 ft.cdl.	.	.	85;125	Fi
MS 10	S	34,5mm²-eff.	0,45	3	3000 ft.cdl.	0,945	1	120	Fi
MS 11	S	25,4⌀×0,8	0,33	1,33	100 ft.cdl.	12,6	1	85; 120	Fi
S 0510 E 4-11	.	5×10×0,6	.	4..11	0,4Volt	1,6-4,4	.	.	JR 68)
S 0520 E 4-11	.	5×20×0,6	.	8..22	0,4Volt	3,2-8,8	.	.	JR 68)
S 1020 E 4-11	.	10×20×0,6	.	18-49	0,4Volt	7,2-19,8	.	.	JR 68)
SA 5-M	S	32⌀×9,5	0,4	56/inch²	2000 ft.cdl.	.	.	.	JR
SA 5-PL	S	29⌀×5	0,4	56/inch²	2000 ft.cdl.	.	.	.	JR
SA 5 A-M	S	32⌀×9,5	0,5	75/inch²	2000 ft.cdl.	.	.	.	JR 64)
SA 5 A-PL	S	29⌀×5	0,5	75/inch²	2000 ft.cdl.	.	.	.	JR 64)
SS-10	S	10×20	0,4	28	100mW/cm²	11,2	.	.	So
SS-11	S	10×20	0,4	14	100mW/cm²	5,6	.	.	So
SS-12	S	10×5	0,4	7	100mW/cm²	2,8	.	.	So
SS-20	S	20×5	0,4	12	100mW/cm²	4,8	.	.	So
SS-21	S	10×5	0,4	6	100mW/cm²	2,4	.	.	So
SS-22	S	5×5	0,4	3	100mW/cm²	1,2	.	.	So
SS-23	S	.	0,4	1,5	100mW/cm²	0,6	.	.	So
SS-30	S	.	0,4	75	100mW/cm²	30	.	.	So
SS-31	S	.	0,4	18	100mW/cm²	7,2	.	.	So
TP 60	S	Ho	0,44	10	10000 lx	4	.	80	SH
TP 61	S	16⌀×2	0,44	10	10000 lx	4	.	100	SH

Schlüsseltabelle für Ausführungsformen (Fo = Spalte 4 der Haupttabelle)

Die in Spalte 4 der Haupttabelle angegebenen Ausführungsformen sind nicht allgemeingültig, wenn mehrere Hersteller angegeben sind. Außerdem kommt es häufig vor, daß ein Typ eines Herstellers neben- oder nacheinander in verschiedenen Gehäusen geliefert wird. Ein ' (z. B. Fk') bedeutet kleine Abweichungen von den hier genannten Maßen.

Anmerkungen zu dieser Schlüsseltabelle:

Zollangaben (z. B. ¼'') und **fette Zahlen** in Spalte d1 sind amerikanische Gewindemaße
SW in Spalte D oder d2 = Schlüsselweite
in Spalte Bemerkungen:

A = Anode	F	=	Fahnenanschlüsse (Zahl ⇒ Länge)
B = Basis	L	=	Litzenanschlüsse (Zahl ⇒ Länge)
C = Kollektor	oD	=	ohne Drähte, meist Steckanschlüsse
E = Emitter	K	=	Katode oder Plus
D = Drahtanschlüsse	m	=	mark. ⇒ markiert
	P	=	Patrone

Die Zahlen sind nach oben aufgerundete Maße (in mm); hierzu die Skizzen S. 186 bis 190.

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Aa	.	.	19	.	.	.	7	.	.	D 0,63∅ ×41; K=Ring
Ab	.	2,8	12,9	4,3	ca. 20	1,8	5	.	.	D 0,5∅ × 30
Ac	.	2,8	10,6-12,9	4,3	ca. 20,1	1,8; 2,4	5	.	.	oD
Ad	.	2,8	9,4	2,8	15-17	1,8	5	.	.	D 0,5∅ × 30/33
Ae	.	.	.	.	15	.	4,5	.	.	
Af	.	5	13,5	5	.	.	6	.	.	D 0,6∅ × 40
Ag	.	2,2	7,6	2,2	.	2,2	4,5	.	.	D 0,5∅ × 30
Ah	.	5	13,4	5	23,4	1,8	4,2	.	.	oD K=Ring
Ai	.	2,1	7,6	2,1	.	2,15	4,8	.	.	D 0,4∅ × 33,5
Ak	.	4,5-5,7	12,5-12,7	4,7-5,7	22-24	2	6,35	.	.	D 0,8∅ +41 K=Ring
Ba	.	.	.	.	21	4,5	.	.	7,2	D 0,6∅ × 40
Bb	.	4	21	4	29	4,4	.	.	5,85	oD K = versilbert
Bc	.	.	8-12	.	20	1,8	.	.	4	D 0,5∅ × 26 u. 32
Bd	.	3,2+2,4	.	3,2+2,4	19	2-4	.	.	5,5	D
Be	.	.	8,9	.	19	2	.	.	5	oD K = Ring
Bf	.	.	7,6	.	19	2	.	.	3,3	D
Bg	.	.	13,5	.	19	1,9	.	.	6,35	D 0,6∅ ×42 K=Punkt
Bh	.	4,7	.	4,7	19,6	1,9-2,5	.	.	6,1	oD u. D 0,6×41 4)
Bi	.	4,4	10,3	4,4	.	1,9	.	.	6,35	D 0,63∅
Bk	.	3,2	12,7	3,2	19,1	2	.	.	5,7	D 0,5∅ ×25 K=Ring
Bl	.	4,5	.	3,5	13,5	.	.		4	D 0,5∅ × 30 K bei l3
Bm	.	3	12,5	3	18,5	1,8	.		5,5	oD K = rt
Bn	.	3	7	3	13	2-3	.		5,5	D 0,8∅ × ≥ 35
Bo	.	5,1	4,2	5,1	14,4	5,1	.		6,9	oD; 0,5 u. 1∅ × 1,8
Bp	.	2	7,5	2	13,5	2	.		6	D 0,7∅ × 40
Bq	.	3	13	3	16,2	.			6	D 0,6∅ × 40
Br	.	2,5	2,1	2,5	7,1	M2			3,8	oD K = Farbpunkt
Bs	.	8	.	5,6	21,4	.			9,5	oD
Bt	.	3,2	2,54	3,2	8,9	3,2			3,9	oD; Schlitz = Anode
Bu	.	.	.	.	7,6	.			3,8	D K = Ring
Bv	.	.	.	.	6,7	.		.	3,56	D
Bw	.	.	7,23	.	19,3	ca. 1,9		.	3,56	D und oD
Ca	.	.	.	.	18	.	.	.	6	D 0,6∅ × 41
Cb	.	.	.	.	17,5	.	.	.	7,95	D ≥ 25,4
Cc	.	.	.	.	17	.	.	.	4	D 0,5×25,5 K=Ring

Schlüsseltabelle für Ausführungsformen

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Cd	.	.	.	.	14	.	.	.	3,7	D 27 K = Ring
Ce	.	.	.	.	13,5	.	.	.	4,1	D 22,5 K = ws Ring
Cf	.	.	.	.	12,7	.	.	.	5	D 0,6-0,7Ø × ≥ 33
Cg	.	.	.	.	10,5	.	.	.	4	D ≥22 K=4Kerben
Ch	.	.	.	.	10,3	.	.	.	4	D 0,4Ø × 29...42
Ci	.	.	.	.	10,5	.	.	.	4-5,5	D 0,5-0,8Ø × 25u.41
Ck	.	.	.	.	8	.	.	.	3,5	D 0,4Ø ×34,5u.37,5
Cl	.	.	.	.	8	.	.	.	3,8	D 0,4Ø × 31 u. 37,2
Cm	.	.	.	.	7,6	.	.	.	3,2-8	D 0,5Ø ×25,4 K=Ring
Cn	.	.	.	.	7,1-7,6	.	.	.	3,2	D 0,5Ø×25,4 K=Ring4)
Co	.	.	.	.	7,6	.	.	.	2,7-3	D 0,5Ø +25,4 K=Ring
Cp	.	.	.	.	7	.	.	.	2,6	D 0,5Ø ×30.38 K=Ring
Cq	.	.	.	.	6,73	.	.	.	2,7-3,3	D 0,5Ø × 25,4
Cr	.	.	.	.	6,7	.	.	.	3,3	D 25,7 mit Hülle
Cs	.	.	.	.	6,35	.	.	.	5,1	D 0,8Ø × 28,5
Ct	.	.	.	.	6,35	.	.	.	2,8	D 0,5Ø × 28,5
Cu	.	.	.	.	8	.	.	.	2,5-2,8	D 0,5Ø ×30 K=mark.
Cv	.	.	.	.	7	.	.	.	2,7	D 0,5Ø × ≥25 K=m.
Cw	.	.	.	.	1,73	.	.	.	1,07	D 0,25Ø × ≥11 K=m.
Cx	.	.	.	.	10,2	.	.	.	6,3	D 0,75Ø × 30
Cy	.	.	.	.	9,5	.	.	.	5,1	D 1Ø × 25,4
Cz	.	.	.	.	4	.	.	.	2,5	D ca. 25
Da	.	4,5	.	5,8	16,6	.	.	.	7	F 21
Db	.	.	.	.	12	.	.	.	6	D 0,3Ø × 29
Dc	.	.	7,5	.	12,7	.	.	.	6	D 0,6Ø × 35
Dd	.	.	.	.	6,7	.	.	.	3,3	D od. F
De	.	.	.	.	4,8	.	.	.	5,5	D 36
Df	.	.	.	.	ca. 3	.	2,2	.	2,6	D 25
Dg	.	1	.	4,8	20,6	2,4	6,4	.	7,5	P
Dh	.	1,5	.	5	21	2,4	6,3	.	7,5	P K = Stift
Di	.	1	9	5	15	2,1	5	.	6	P
Dk	.	1	15,1	4,7	20,8	2,3	6,3	.	7,46	P
Dl	.	5	.	3	12	.	.	.	6	
Dm	.	1,27	.	2,1	14,5	1,28	8,7	.	9,3-9,5	P
Dn	.	3,7	.	.	17,5	1,6	.	.	8,7	koax. P
Do	.	6,3	.	.	19,1	1,3	.	.	8,7	koax. P
Dp	.	3,5	.	.	19	0,8	.	.	5,5	koax. P K = Stift
Dq	.	.	.	.	12,5	.	6	.	7	D 0,4Ø × 25,4
Dr	.	.	.	.	3,2	.	.	.	9,53	D 0,635Ø
Ds	.	.	.	.	15,9	.	.	.	12,7	D 0,635Ø
Dt	.	.	.	.	3,2	.	.	.	6,35	D 0,635Ø
Du	.	.	.	.	10,5	.	.	.	6	oD
Ea	.	.	.	.	8,7	.	.	.	5,2	D 0,64Ø × 25,8
Eb	.	.	.	.	9,2-9,5	.	.	.	3,3-5,6	D 0,5Ø × 25,5
Ec	.	.	.	.	7,6	.	.	.	3,5	D 0,5Ø × 28
Ed	.	.	11	.	20,4	2	5,6	.	6,35	D 0,8Ø × 38
Ee	.	4,2	12,5	4,2	.	1,9	.	.	6,2	D 0,63Ø × 25,4
Ef	.	.	.	.	7-7,8	.	.	.	2,5	D 0,5Ø × 38
Eg	.	.	10	.	20	.	.	.	6	D 0,8Ø × 40
Eh	.	.	.	2,44	4,8	3,8	(6,6)	.	6,6	D 0,4Ø ×38 K=m.
Ei	.	.	.	.	ca. 6,5	2,8-4	5,9	.	6,5-6,7	D K = sw Punkt
Ek	.	.	.	.	5,4	3,3	(5,4)	.	5,4	D 0,43Ø ×38K=Punkt
El	.	.	.	2,2	5,6	3,56	(5,34)	.	5,34	D 0,52Ø ×38K=Punkt
Em	.	.	.	2,2	8,25	.	5,35	.	6,4	D 0,5Ø × 45
En	.	.	.	1,8	8,5	.	.	.	6,25	D 0,45Ø × 40

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Eo	.	.	.	2,1	8,5	.	5	.	5,8	D 0,45∅ ≥ 30
Ep	To-1	.	.	.	8	.	.	.	5	D K = Farbpunkt
Eq	.	.	.	2,2	6,2	.	5	.	5,7	D 0,5∅ × 32 u. 35K = rt
Er	.	.	.	1,4	11-12,5	.	6	.	6,4	D 0,5∅ × 30 K = rt
Es	To-18	.	.	2,5	5,2-7,3	.	4,7	.	5,5	D 0,46∅ × 30
Et	.	.	.	2,1	15	.	.	.	5,2-5,9	D 0,43∅ × 37K = Punkt
Eu	.	.	.	1,3+2,2	15,5	.	.	.	6	D 0,45∅ ≥ 30
Ev	.	.	.	1,2-1,8	8,9-9,2	.	(4,9)	.	5,3-5,9	D 0,5∅ × ≥ 25
Ew	.	.	.	5,1	6,2-6,6	.	7,9-8,2	.	8,7-8,9	D 0,5∅ × ≥ 32
Ex	.	.	.	1	6,5	.	.	.	3,5	D 0,35∅ × ≥ 27 K = m.
Ey	.	.	.	.	4	.	.	.	1,8	D 0,25∅ × 22 + 30K = m.
Ez	.	.	.	2,4	10	.	.	.	5,5	D 0,4∅ × 37
EA	.	.	.	6,35	6	4,85	9	.	9	oder:
EA	.	.	.	.	13,72	.	6,1	.	7,62	D 0,43∅ × 38
EB	.	.	.	.	ca. 6,5	.	.	.	ca. 2,3	D ca. 30
Fa	.	0-3,6	6,5	3,5	10,3	–	6,5	.	9,5	D 39
Fb	.	0	6,2	3,2	9,7	–	6,35	.	9,5	D 0,5∅ × 33..39
Fc	.	3	9,5	5	17,5	.	5,6	.	5,8	D 0,6∅ × 33,5 K bei l3
Fd	.	.	.	.	8,13	.	7,1	.	9,8	D 0,84∅ × 25 + 32
Fe	.	.	8,9	.	16-20	.	6,2-7,1	.	7,9-9,9	D 0,4-0,7∅ × 32..45
Ff	.	0	12,7	0	12,7	–	5,6	–	6,35	D 27
Fg	.	3,8	7-10,2	7,6	.	.	7,6	.	9,8	D 0,9∅ × ≥ 38
Fh	.	0	5,7	.	10,8	.	5,5	2,5	5,84	D 0,84∅ × 32
Fi	.	4,3	13,7	4,3	.	2,8	7,9	2,8	9,7	D 0,635∅ × 25,4 K = l1
Fk	.	0	7,9	8	15,9	–	7,1	1,5-2,6	7-10,2	D 0,76∅ × ≥ 25,4 K = l1
Fl	.	.	8,1	9,2	17,3	.	6,3	.	9,7	D 0,65∅ × 32
Fm	.	5	.	.	15	.	15	.	22	L 0,5 ÷ 2,5mm² × ≥ 120
Fn	.	(4)	7-11	(4)	12-19	.	ca. 5	.	6,6	D 1∅ × ≥ 36
Fo	.	.	9	.	20,5	.	.	.	10,5	D 0,8∅ × 42
Fp	.	7,6	12,7	7,6	28	3,2	7,9	3,2	9,7	D 0,76∅ × 25,4
Fq	.	–	9,53	16	≥20	–	8,9	2,5	10	3 D 0,8∅ × 25,4
Fr	.	3,32	10,7	.	17,5	.	5,2	1,63	8,7	D 0,82∅ × ≥ 25,4
Fs	.	0,6	7,5	10,9	18,4	5	6-7,1	3,8	10,2	D 0,8∅ × 38
Ft	.	–	7,94	5,5	13,5	0,6	6,35	.	13,5	D 0,61∅ × 38
Fu	.	.	.	.	ca. 5	.	2,3	3,5	.	D
Ga	.	9,5	10,2	19	38,7	M4	12,4	.	17	1 D
Gb	.	7,9	8-11	7,5	29	M4	6,5-8	.	10;SW11	2 D 0,8-1∅ × 35..37
Gc	.	7,5-9,5	6	18	(33)	M4	17-22	.	22	1 D 35 + 1 L 100
Gd	.	7	14	11	21	M4	7	2	SW11	F 12)
Ge	.	10,3	16	.	36,5	.	.	.	22,2	
Gf	.	11,2	9,5	.	31,75	10-32	11	2,3-4,9	SW11	1 D od. F
Gg	.	11,1	10,3	.	32-37	¼"	12-16	5-8	SW17,5	1 F
Gh	.	11,1	10,2	.	30,5	¼"	15,3	3,2	SW17,5	1 D = 2 Lötstifte
Gi	.	11,1	8-9	.	30	10-32	8,9	3,2	.	
Gk	.	15-16,4	25,4	13	(54)	7/16"	22,9	13	SW26-27	1 F + 1 L (AWG Nr. 4)
Gl	.	10-12	9-10,3	10	32	10-32	11	2,8	SW11	1 lg. + 1 kurzer Stift
Gm	.	11,1	10	.	28,6	¼"	15,2	4,6:5,6	SW17,5	1 lg. + 1 kurzer Stift
Gn	.	11,1	9,5	.	31,4	10-32	7,1	3,2	SW11	1 lg. + 1 kurzer Stift
Go	.	11,1	17-21	.	36	10-32	7,9	3,2	SW11	1 Lötstift
Gp	.	10-11	9,5-11	.	31-34	10-32	6-7,3	3,2	SW 11	1 Lötstift (evtl. + 1 F)
Gq	.	6,2	10,3	8,5	30-32	(M5)	9	.	SW9,5	2 F (koax.)
Gr	.	9,3	9	5,7	24	M4	7,3	–	10,3	D 1∅ × 36 12)
Gs	.	18	21	23,5	62,5	M12	18,5	15,9	SW27	1 L 113 12)
Gt	.	13,5	15	18	46,5	M8	11,7	12,8	SW17	1 L 89
Gu	.	5,5	.	.	23	M3	.	.	7	D 35

Schlüsseltabelle für Ausführungsformen

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Gv	.	8	14	16	38	M6	13	.	SW14	F
Gx	.	10	10	.	37	M5	.	.	SW11	1 D 0,8Ø × 33
Gy	.	10-12	10-12,5	10+18	41	¼"	9-12,2	.	SW14,5	2 F 10 u. 18
Gz	.	11,5	14,1	18+8	43,5	¼"	15,2	.	SW17,5	2 F 18 u. 7,5
GA	.	12	.	.	33	(M3)	.	.	(SW) 14	1 Lötstift
GB	.	11	.	.	36,5	¼"	.	.	SW13,5	2 F 13)
GC	.	12-15	13-19	.	184	5/16"	17,4	.	SW29	2 L
GD	.	6,35	.	7,5	21	(M)6	5,2	.	6,4	2 D 0,8Ø × 38 + 41
GE	.	11,2	3,5	.	22,2	10-32	–	4	SW11	1 F
GF	.	9,5	9,5	.	24,2	6-32	4,7	.	SW8	2 D 9,5 u. 18
GG	.	10	13,5	62,5	86	M6	12,5	6,5	SW19	1 L
GH	.	6,35	8,3	.	.	4-40	4,8	.	SW6	1 D (AWG Nr. 23)
Ha	.	.	.	.	6	.	.	2,5	6	D 30 K = rt
Hb	.	.	.	.	7,5	.	.	3,5	9	D 40 K = rt
Hc	.	.	.	4,88	7,1	.	.	4,6	11	D 0,5Ø × 38 K = rt
Hd	.	.	.	.	7,5	.	6,5	2,8	6,5	D 0,4Ø × 30 A = rt
Hf	.	.	.	.	16	.	9,5	.	12,7	D 38 C = rt
Hg	.	.	.	.	12	.	.	.	2,2	D 0,25 + 0,75Ø × 15
Hh	.	.	.	.	19	.	.	.	2,4	D
Hi	.	.	.	.	15,3	.	.	.	2,08	D 0,25Ø × 33, vergoldet
Hk	.	.	.	.	12	.	.	.	2,6	D 23
Hl	.	.	.	.	20	.	.	.	4	D 23
Hm	.	.	8	.	10	.	5	.	.	D
Hn	.	.	.	2,1	15	.	.	.	5,9	3 D 0,43Ø × 37
Ho	.	6	6	.	12	.	M12	.	15,5	2 D 5Ø × 30
Ja	.	.	.	4,9	9,3	4,83	9,7	7,6	12,45	D 0,45Ø × 37
Jb	.	.	1,22	4,85	8	.	.	7	10,9	D 0,43Ø × 38 mKf
Jc	.	.	.	.	11,7	.	.	5,8	10,7	D
Jd	.	.	1,2	4,8	7,8	.	.	5	10,5	D 0,45Ø × 40
Je	To-22	2,5	1,22	4,85	8	.	.	5,4	10,3	D 0,43Ø × 38
Jf	.	.	.	4,88	8	.	.	5,5	10,3	D 0,45Ø × 38
Jg	.	.	.	.	12,5	4,5	9,5	5	10	D
Jh	.	.	1,22	4,88	9,3	4,83	9,7	7,6	12,6	D 0,43Ø × 38
Ji	.	.	1,22	4,88	8,2	.	.	4,5	9,5	D 0,43Ø × 38
Jk	.	2,4	.	.	7,7	4,37	9,3	5,2	10	D 0,45Ø × 38
Jl	.	2,3	1,22	4,88	11,2	4,37	9,3	5,2	10	D 0,45Ø × 38
Jm	.	1,5	1,22	4,85	8,35	4,7	8,25	5,2	8,75	D 0,45Ø × 38
Jn	.	–	1,7	5,3	7	.	–	4	8	D
Jo	.	.	.	.	12,7	6,1	7,4	.	.	D C = rt
Jp	.	.	.	.	8	3,6	5,1	.	.	D C = rt
Jq	.	.	.	.	.	.	.	.	.	D
Jr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	D = Sockelstifte
Js	.	.	.	.	.	.	.	.	.	D
Jt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4 D (2 Systeme)
Ju	.	.	.	.	8,5	.	.	5	10	3 D 38
Jy	To-51	.	.	.	.	1,53	.	.	4,1	D 0,38 + 0,64Ø × 12,7
Jz	.	.	.	.	.	1,5	.	.	5,35	F 0,1 × 0,625 × ≥6,25
Ka	.	.	.	3,8	12	–	.	.	5,5	Sockelstifte 0,8 × 7
Kb	.	.	.	3,8	12,1	5,5	.	.	6,85	Sockelstifte 0,8 × 7 mit Schutzhülse
Kc	.	.	.	.	11,3	–	.	.	7,2	D 40 10)
Kd	.	.	.	.	9	.	.	.	4	Sockelstifte 10)
Ke	.	.	.	.	22	–	.	.	5,5	D 40 C = rt
Kf	.	.	0,85	2,1	20	–	.	.	5,9	D 0,43Ø × 37 C = rt
Kg	.	.	0,85	2,1	15	–	.	.	5,2-5,9	D 0,43Ø × 37 C = rt
Kh	.	.	0,85	2,1	15	5,5	.	.	≤5,9	D 0,4Ø × 20-40 C = rt

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Ki	.	.	0,7	2	14	5	.	.	6,1	D 29 C = rt
Kk	To-40	.	1,2	4,87	12,7	5,9	.	.	5,9-6,6	Stifte 0,43Ø
Kl	.	.	.	.	10,55	4,8	.	.	.	D 0,38-0,43 × ≥ 38
Km	.	.	.	0,76	6,5-7	–	.	.	3,4-3,5	D 0,35Ø × ≤38 C=rt
Kn	.	.	.	.	6,5	–	.	.	2,9	D 0,3Ø × ≤40 C=rt, E = ge
Ko	.	.	.	.	6,8	–			2,8	D 40 C = rt, E = ge
Kp	.	.	0,85	2,2	15,7	–			6	D 0,45Ø × ≥30 C=rt
Kq	.	.	.	.	12,5	6			7	D 0,3Ø × 38C=ws,E=rt
Kr	(To-1)	.	.	1,8	10,3	.			6,1	D 0,43Ø × ≥38 C=m.
Ks	.	.	.	.	17	3,2			6 × 6	D 40
Kt	.	.	.	2,54	18,6	5,8			7,5	D 0,43Ø × 38
Ku	.	.	.	.	7	.			3,7	D 27 + 28,5 + 30 C = markiert
Kv	.	.	.	2,2	15,3	4,5	.		5,33	D 0,44Ø × 32
Kw	.	.	.	.	10,6	7	.		7,2-9	
Kx	.	.	.	.	20;40	.	.		.	
Ky	.	.	.	.	3-3,3	.	.		2,3-2,6	D 22-24
Kz	.	.	.	.	11	.	.		10	D 30
KA	.	.	.	.	4,7	3,9	.		.	C = rt
KB	To-1	.	.	1,8	10,8	4,6	.		5,3-6,1	D 0,4Ø × 38 ≠To-24
KC	(To-23)		.	.	9	.	.		3	
La	To-5	.	.	5,08	6-7,6	.	8,5	.	8,9-10	D 0,43Ø ×38-41 ≠To-9
Lb	To-9	4	.	3,6	10,5	.	8,6	.	9,4	D 0,5Ø × 15
Lc	To-11	3,4-6,4	.	4,9	8,6-15	.	8,2-9,5	.	10-13,5	D 0,43Ø × 30..38
Ld	.	.	.	4,2	8	.	5	.	5,5	D 0,45Ø ×30 C=Punkt
Le	.	.	.	2,3	8-8,5	.	5,1	.	5,6-5,8	D 0,45Ø ×32-38 C=rt
Lf	To-7	.	1,8	5	9,5		–		9,1	4 D 0,45Ø x37..42
Lg	.	.	.	1,8	10,8		6-7		6,4-9	D 0,5Ø × 20...38 C = rt
Lh	.	.	–	5	11,5	.	10	.	10,6	Stifte oder F
Li	To-5	≤2,5	–	5,08	5,9-6,5	.	7,9-8,4	.	8,5-9,4	3 D 0,45Ø × ≥ 38
Lk	To-8	1,9	–	7,2	7,1-8,2	.	≤13,2	.	≤15,5	D 0,9Ø × 9..11
Ll	To-9	0,38	–	5,08	5,3-6,9	.	≤8,4	.	8,2-9,4	D 0,43Ø × 38 ≠ To-5
Lm	To-18	≤0,8	–	2,54	4,7-7,3	.	4,5-5	.	5,3-5,8	4 D 45Ø × 13..40
Ln	.	≤1,8	–	5,08	9,3-9,8	.	7,9-8,4	.	8,6-9,2	D 0,45Ø × 38
Lo	.	0,56	–	5,08	6,22	.	8,1	.	8,9	D 0,45Ø × ≤9,5
Lp	.	0,5	–	5,08	9,5	.	8,1	.	8,9	D 0,45Ø × 38
Lq	To-30	0,38	–	5,08	6,22	.	8,35	.	8,9	D 0,45Ø ×7,6/9,50o.38
Lr	To-5	0,42	–	5,08	6,1-6,6	.	8-8,5	.	8,7-9,4	3 D0,5Ø × ≤40 ≠To-33
Ls	(To-5)	.	–	5,08	5,1-6,6	.	7-8,5	.	7,3-9,4	D 0,43Ø ×12,7od.22,2
Lt	To-12	0,56	–	5,08	6-6,5	.	7,9-8,4	.	8,6-9,2	4 D 0,43Ø ×12,7
Lu	(To-16)		–	3,6	7,9	.	8,6	.	9,4	D 0,5Ø × 15
Lv	To-11	0,5	–	5,08	9,1-9,9	.	7,7-8,6	.	8,9-9,4	D 0,45Ø × 38
Lw	To-1	.	.	1,8	9,4	.	5,1-6	.	6,4	D 38
Lx	(To-2)	–	–	1,1	4,1	.	–	.	3,3	D 0,25-0,35Ø ×22-37
Ly	.	.	.	.	9,5	.	5	.	6	D 15
Lz	.	.	.	.	10,5	.	5,5	.	.	D 0,5Ø × 40
LA	.	.	.	2,2	8,5	.	5	.	5,8	D 0,45Ø × ≥ 30
LB	(To-25)		8,3	.	13,7	.	6,3	.	7,62	D 0,43Ø × 38
LC	.	.	.	2,54	8,3-8,9	.	5,7-6,2	.	6,3-7,1	D 0,43Ø × 38
LD	.	.	.	.	10,3	.	.....	.	6,1	4 D 38
LE	.	.	.	2,92	8,8	.	7,2-7,5	.	12,7	3 D 0,48Ø × 30 C=ws

Schlüsseltabelle für Ausführungsformen

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
LF	.	.	.	1,8	10,3	.	.	.	6,1	4 D 0,43⌀ × 38
LG	.	.	.	5,08	9,6-10,2	.	7,3	.	9,4	3 D 0,43⌀ × 38 11)
LH	.	.	.	.	.	.	.	.	.	siehe Je
LJ	.	.	.	.	6	.	5,5	.	.	3 D 15
LM	To-46	.	.	.	1,8	.	5,83	.	5,3-6,9	3 D 0,33⌀
LN	.	0,8	.	4,9	6,4	.	8,4	.	11,2	3 D 30 10)
LO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50 Ω koax.
Ma	.	.	15	.	27	.	.	.	8	2 D = 1 F C = rt 10)
Mb	.	.	25,4	.	16	.	16,5	.	33	D od. Stift mKl
Mc	.	1	.	7,1	9	.	13,2	.	14,5	D 0,7⌀ × 30
Md	.	2,8		3,2	11,6	.	24,3	.	28,2	D 1,2⌀ ⌀ 20 C=rt, E = gn
Me	.	1,8	.	z. B. 4	11,5		22,2	.	25	Lötstifte 12,5
Mf	.	.	.	.	10,3		16	.	22,5	D 40 C = rt, E = gn
Mg	.	3,2	30	10,9	10,4		20,3	25,9	39,6	Stifte 1 ⌀ × 11
Mh	(To-3)	3,4	30,1	10,9	7-10, 4		20,3	26,2	39,6	Stifte 1 ⌀ 12,8
Mi	To-3	3,18	30 ± 0,2	10,9	7,6-12,1	.	18-23	26	40	Stifte 1⌀ × 8..8,6
Mk	.	≤3,3	30,2	10,9	9,4-10,2	.	19,6	25,4	38,9	Stifte 1⌀ × 12..16 9)
Ml	.	.	17,3²	10,15	8,64	.	.	.	22	Lötstifte 10,5
Mm	.	1,27	17,3²	10,2	8,4	.	17,15	.	.	Lötstifte 1⌀ × 10
Mn	.	≤3	26,9	(6,35)	13,85	.	13,85	.	17-18	Lötstifte 9,4
Mo	To-30	3,8	.	5,08	6,35	.	8	.	9,15	D 0,56⌀ × 38
Mp	To-41	2	30,2	11,5	8	.	20,2	26,2	39,5	Lötstifte 1,5⌀ × 16
Mq	SOT 9	3	23	6	9,4	.	14,3	18,5	30	Stifte 1⌀ × 9,5
Mr	.	2	20	.	7	.	12,6	19	27	D 0,8⌀ × 25
Ms	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mt	To-37	.	14	.	.	.	8,5	9,5	19	D
Na	.	1,2	14-18	9,5	10,3	5/16"	26,5	.	32	Stifte ≤ 2⌀ × 19
Nb	.	3	6	13	17,5	M4	21	.	24	D 25 E = bl 9)
Nc	(To-6)	3-5	7-11	17,5⌀	13,5	M5	24,5	.	31	D od. F 16 9)
Nd	.	2,36	.	5,08	9,4	.	SW19	.	22,6	D 0,7⌀ × 15,9 9)
Ne	.	.	9,7-11	5,08	8-12	10-32	SW11	.	(11,2)	D 0,7⌀ × 38 9)
Nf	(To-10)	12,6	11,1	4,6	28,4	¼"	10,2	2,85	SW 17,5	3 Stifte
Ng	.	.	.	.	8	.	.	.	12	2 D 0,38⌀ × 51 9)
Nh	(To-32)	0,52	10,3	5,34	5,18	6-32	10,5	.	11,7	3 D 0,45⌀ × 38 9)
Ni	(To-15)	10	8	5,5	12,5	M5	25	.	30	3 D 0,5⌀ × 45
Nk	.	.	15	.	31	M8	.	.	26,5	2 L 4 mm² × 121
Nl	.	9,4	11,2	10,2	18,6	¼"	15,3	.	SW17,5	2 F + 1 D 9,2
Nm	.	12,7	12,1	12,7	24	5/16"	19,4	.	SW22	2 F × 1 D 11,3
No	(To-10)	9,2	10,8	–	15,8	10-32	9,15	.	SW11,2	3 F
Np	.	.	10	.	10	M4	19	.	.	Stifte 11
Nr	.	2,8	9,5	5,08	12-13	8-32	SW6,4	.	7,6-9,4	D 0,43⌀' × 38
Ns	To-31	2,8	9,53	5,08	9,5	8-32	7,6	SW6,4	9,3	3 D 0,43⌀ × 38 ≠ To-26
Nt	To-36	.	11	17,5	12,7	10-32	.		31,8	2 F 17
Pa	.	5,5	11,3	.	16,8	.	4,5		7,2	3 D 0,25 + 0,6⌀ ×40
Pb	.	0	12	.	12	.	(4,8)		4,8	3 D 0,4 + 0,8⌀ × 27
Pc	.	.	.	.	10,32	.	.		9,53	
Qa	.	.					.		.	14) 33,4⌀ × 64
Qb	.	.					.		.	14) 33,4⌀ × 43
Qc	.	.					.		.	14) 33,4⌀ × 41
Qd	.	.					.		.	15) 18⌀ × 26,2
Ra	.	.					.		.	s. Skizze Ra

Schlüsseltabelle für Ausführungsformen

Fo	≙ Norm	l 1	l 2	l 3	L	d 1	d 2	d 3	D	Anschlüsse, Bemerkgn.
Rb	.	.	.	.	.	.			.	s. Skizze Rb
Rc	(Gießharz)	.	.		.	.			.	5 × 5 × 14; D 0,5 ⌀ × 40
Rc	(Keramik)	.	.		.	.			.	6 × 6 × 15; D 0,5 ⌀ × 40
Sa	.	.	.		.	.			.	s. Tabelle Sa
Sb	.	.	.		.	.			.	s. Tabelle Sb
Sc	.	.	.		0,41	.	.		1	oD
Sd	.	.	.		1,3	.	2,2		3,1	oD
Se	.	.	.		3,2	.	.		.	D 30
Sf	.	.	.		2,04	.	.		1,27	D 4) K = Punkt
Sg	.	.	.		0,76	.	.		1,58	oD
Sh	.	.	0,4	.	2	3,3	2,5		ca. 3	oD
Si	.	.	.	.	.	.	.		ca. 10	D
Sk	.	.	.	.	3,2	.	.		1,52	D
Sx = allgemein Subminiaturtypen in Perlen- oder Tropfenform										z. B. To-51
Sy = allgemein Subminiaturtypen in rechteckiger Form										

Anmerkungen zum Typenvergleich

Aus dem Kreis der Benutzer unserer Taschentabelle wurde vielfach der Wunsch nach Vergleichstabellen geäußert, etwa in der Form, wie sie von den maßgebenden Firmen für eigene und fremde Typen herausgegeben werden. Dieser Wunsch ist im Gegensatz zu Röhren bei Halbleiterbauelementen nicht erfüllbar, weil es kaum Typen verschiedener Hersteller gibt, die in allen Daten wirklich übereinstimmen. Für annähernde Übereinstimmungen sind jedoch die Grenzen fließend, und selbst elektrisch identische Typen können in einer gegebenen Schaltung unterschiedliches Verhalten zeigen, wenn ihre Gehäuse und damit ihre Temperaturabhängigkeiten voneinander abweichen.

Daher wurden in die vorliegende Tabelle alle Daten aufgenommen, die für Typenvergleiche zu bestimmten Aufgabenstellungen benötigt werden. Die einfachste Methode zum Auffinden eines geeigneten Ersatztyps besteht darin, daß man zunächst einen Papierstreifen unter die Zeile des zu ersetzenden Typs legt und die Daten, auf die es besonders ankommt, auf den Papierstreifen überträgt. Man braucht dann nur noch mit dem Streifen Zeile für Zeile auf übereinstimmende Daten abzulasten, um die in Betracht kommenden Typen herauszufinden. Dabei läßt sich die Sucharbeit auf wenige Seiten beschränken, wenn man daran denkt, daß z. B. alle 1N-Typen amerikanische Dioden und Gleichrichter kennzeichnen, daß alle 2N-Typen amerikanische Transistoren und gesteuerte Gleichrichter bedeuten, daß deutsche Germaniumtypen seit 1960 mit A beginnen, während Siliziumtypen als ersten Buchstaben ein B haben, usw. Bei ungenormten Typenbezeichnungen wird man von vornherein alle Typen übergehen können, die einen anderen Tabellenkopf als der Mustertyp verwenden (vgl. den Kennbuchstaben in der ersten Spalte).



Aa – Ae, Ah



Af, Ag, Ai, Ak



Ba – c, Be, Bf, Bi – n, Bp, Bq



Bd, Bg, Bh, Bu – w



Bo



Br



Bs



Bt



Ca – z



Da – c, Df



De



Dg – k, Dm



Dl



Dn – p



Dq



Dr – t



Du



Ea



Eb,EB



Ec,Ef



Ed,Ee



Eg



Eh-l



Em



En-z



Fa-l,Fn-q,Fs-u



Fm



Fr



Ga,Gb,Gd-z,GA-H



Gc



Ha-e



Hg-l,Hk



Hf



Hm



Ho

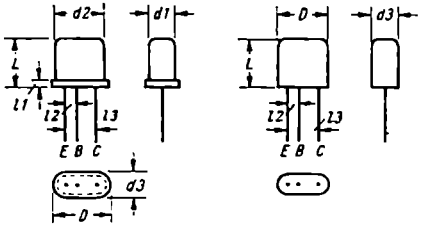

Ja–u



Jy,Jz

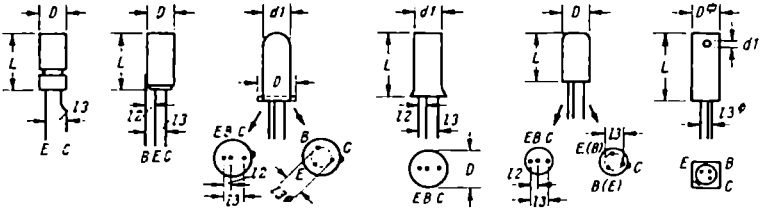

Ka,Kb Kc,Kd Ke–i Kq,Kv,Kw Kk,Kl Kp,Kr Km–o Ks

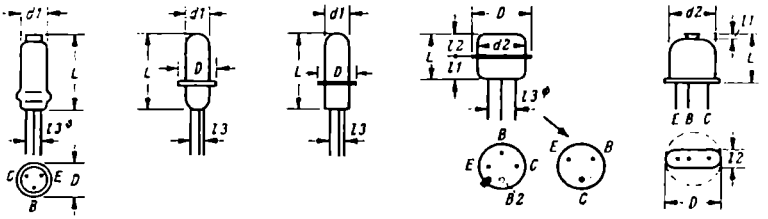

Kt Kz KA,KB La,LG LB Lb,Lc

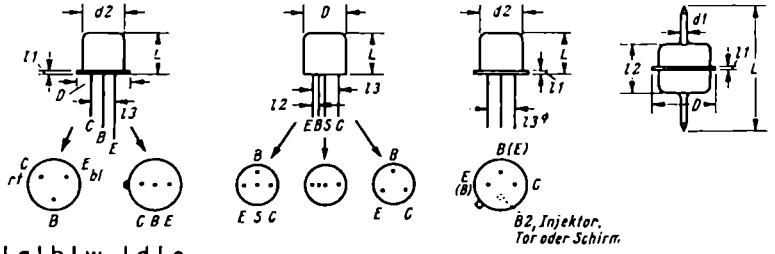

Lg,Lh,Lw Ld,Le LA,LC LE,LN LF Lf Lx Li–v,Ly,LJ LO



Ma



Mb



Mc–e



Mf



Mg–k, Mp–r



Ml–n



Mo



Mt



Ms



Na, Nh



Nb, Nc, Np



Nd



Ne, Ng, (Nr)



Nf



Ni



Nl, Nm, No



Nk



Ns



Nt



Pa-c



Ra



Rb



DN34a	blau	grün
DN56	gelb	rot
DN95	blau	braun
DN38a	braun	gelb
DN60	orange	schwarz

2mm Körperdurchmesser

Sa



HO 1	grün	orange
HO 2	rot	orange
HO 3	orange	grün

Sb



Sc



Sd



Se



Sf,Sk



Sg



Sh



Si

AA Advanced Research Associates Inc., P.O. Box 68, Kensington, Md. (USA)
AE Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin-Grunewald, Hohenzollerndamm 150, Frankfurt (Main)-Süd 10, Hochhaus, und Werk Beleckel/Mohne
AJ Associated Electrical Industries Ltd., Carholme Road, Lincoln (England)
AM Automatic Manufacturing Corp., Div. of General Instrument Corp., Newark 4, N. J. (USA)
Am Amperex Electronic Corp., 230 Duffy Ave., Hicksville, N. Y. (USA)
AR Amrah N. V., Muiden (Holland)
AS American Semiconductor Corp., 1418 W. Cortez St., Chicago 22, Ill. (USA)
AT Associated Transistors Ltd., South Ruislip, Middlesex (England)

BA Bendix Aviation Corp. (1960 geändert), siehe Bx
Bd G & E Bradley Ltd., Neasden Lane, London N. W. 10 (England) s. a. Lu
BE Britton Electronics Corp., 19 Warren Place, Mount Vernon, N. Y. (USA)
Be Bell Telephone Laboratories, New York 14, N. Y. (USA)
Bg Bogue Electric Mfg. Co., 52 Iowa Ave., Paterson 3, N. J. (USA)
Bo Bomac Laboratories, Beverly, Mass. (USA)
Br Brush Crystal Co., Ltd., Shore Road, Hythe, Southampton (England)
BT British Thomson-Houston, s. AI und TH
Bx The Bendix Corp., Semiconductor Div., Holmdel, N. J. (USA) in Deutschland durch Luftfahrttechnik GmbH, KG, Düsseldorf 1, Postfach 5306, vertreten

CB CBS Electronics, Semiconductor Operations, 900 Chelmsford St., Lowell, Mass. (USA)
CC Controls Company of America, 811 W. Broadway, Tempe, Ariz. (USA)
CD Continental Device Corp., 12515 Chadron Ave., Hawthorne, Calif. (USA)
CE Columbus Electronics Corp., 1000 Sawmill River Rd., Yonkers, N. Y. (USA)
CL Conant Laboratories, Box 3997, Bethany Station, Lincoln 5, Neb. (USA)
Cl C. P. Clare Transistor Corp., Glen Head, New York, N. Y. (USA)
Co Cosem, Compagnie générale des Semi-conducteurs, 12 Rue de la Republique, Puteaux/Seine (Frankreich); in Deutschland durch Ditratherm Türk u. Co-KG, Landshut/Bayern, Ludmillastraße 23-25, vertreten.
Cp Computer Diode Corp., 250 Garibaldi Ave., Lodi, N. J. (USA)
Cv Clevite Transistor, 200 Smith St., Waltham 54, Mass. (USA), s. a. Jn
Cy Crystalonics Inc., Semiconductor Products, 249 Fifth St., Cambridge 42, Mass. (USA)

Dd Diodes Incorporated, 7303 Canoga Ave., Canoga Park, Calif. (USA)
DE Cornell-Dubilier Electronics Div., 921 Providence Highway, Norwood, Mass. (USA)
De Delco Radio Div., General Motors Corp., Kokomo, Ind. (USA); in Deutschland durch Vega GmbH, Freiburg i. Br., Postfach 1649, vertreten
Dk Dickson Electronics Corp., 248 Wells Fargo Ave., Scottsdale, Ariz. (USA)
Dn Diotron Incorporated, 3650 Richmond St., Philadelphia 34, Pa. (USA)
DS Delta Semiconductors Inc., 835 Production Pl., Newport Beach, Calif. (USA)
Dt Detectron, Bordeaux (Frankreich)

Eb Eberle & Co. Elektro-GmbH, Nürnberg, Oedenberger Str. 55/65
ED Electronic Devices Inc., 50 Webster Ave., New Rochelle, N. Y. (USA)
ER Electron Research Inc., Sub. of Erie Resistor Corp., 530 W. 12th St., Erie, Pa. (USA)
ES Ebauches S. A., Neuchâtel (Schweiz); in Deutschland durch Leo Melters, Köln, Gilbachstr. 18, vertreten
ET Electronic Transistors Corp., 9226 Hudson Blvd., North Bergen, N. J. (USA)
EV The English Electric Valve Co., Ltd., Chelmsford, Essex (England)

Fa Fanon Transistor Corp., 439 Frelinhuysen Ave., Newark 12, N. J. (USA)
Fd Fairchild Semiconductor Corp., 545 Whisman Rd., Mountain View, Calif. (USA); in Deutschland durch Ing. Erich Sommer, Frankfurt (Main) 1, Jahnstr. 43, vertreten
Fi Ferranti Ltd., Gem Mill, Chadderton, Oldham, Lancs. (England); in Deutschland durch Neumüller & Co GmbH, München 13, Schraudolphstr. 2a, vertreten
FM Fansteel Metallurgical Corp., 2200 Sheridan Blvd., North Chicago, Ill. (USA)
Fr Fretco Inc., Pittsburgh 13, Pa. (USA)
FS Federated Semi-Conductor (USA), erloschen

FT Federal Telephone and Radio Corp. (USA), erloschen
Fy Finney Company, 34 W. Interstate St., Bedford, Ohio (USA)
GC The General Electric Co., Ltd., School St., Hazel Grove, Stockport, Cheshire (Engl.) in Deutschland durch Willy List, Frankfurt (Main)-Süd, Karlsbader Str. 8, vertreten
GE General Electric Co., Electronics Park, Syracuse, N. Y., und Rectifier Components Dept., W. Genesee St., Auburn, N. Y. (USA)
GJ General Instrument Corp., Semiconductor Div., 65 Gouverneur St., Newark 4, N. J. (USA)
GP Germanium Products Corp., Jersey City 5, N. J. (USA)
GT General Transistor Corp., Div. of General Instrument Corp., s. GJ

HA Hydro-Aire Inc., Burbank, Calif. (USA)
Hf Hoffman Electronics Corp., Semiconductor Div., 1001 North Arden Dr., El Monte, Calif. (USA)
Hi Hitachi, Ltd., Tokyo (Japan) in Deutschland durch Dr. Hans Bürklin, München 15, Schillerstr. 40, vertreten
Ho Kieler Howaldtswerke AG, Kiel-Gaarden
Hu Hughes Semiconductor Div., 500 Superior Ave., Newport Beach, Calif. (USA), in Deutschland durch Alfred Neye Enatechnik, Quickborn/Hamburg, Schillerstr. 14, vertreten
HW Hilger and Watts Ltd., 98 St. Pancras Way, Camden Road, London N. W. 1 (England)
Hw Honeywell GmbH, Frankfurt (Main), Rheingauallee 112
Hy CBS-Hytron = CBS Electronics, Danvers, Mass. (USA), siehe CB
JC International Diode Corp., 90 Forrest St. Jersey City, City, N. J. (USA) in Deutschland durch Willy List, Frankfurt (Main)-Süd, Karlsbader Str. 8, vertreten
Jd Industro Transistor Corp., 35-10 36th Ave., Long Island City, N. Y. (USA)
JI International Resistance Corp., Box 393, Boone, N. C. (USA)
Jn Intermetall, Ges. fur Metallurgie und Elektronik mbH, Freiburg/Brsg., Hans-Bunte-Str. 19
Jp = allgemein: japanische Hersteller
JR International Rectifier Corp., 1521 E. Grand Ave., El Segundo, Calif. (USA) und Hurst Green, Oxted, Surrey (England)
JT ITT Components Div., P. O. Box 412, Clifton, N. J. (USA)

KD Kearfott Div., General Precision Inc., 1150 McBride Ave., Little Falls, N. J. (USA)
KE Kemtron Electron Products Inc., 14 Prince Pl., Newburyport, Mass. (USA)

LC Laboratoire Central des Télécommunications (Frankreich)
LT Ling-Temco Electronics Inc., P.O. Box S-1, Anaheim, Calif. (USA)
Lu Joseph Lucas (Electrical) Ltd., Great King St., Birmingham 19 (England), s. a. Bd

MA Microwave Associates Inc., Burlington, Mass. (USA)
MD Microwave and Semiconductor Devices Ltd., Luton, Bedfordshire (England)
ME Micro State Electronics Corp , 152 Floral Ave., Murray Hill, N. J. (USA)
MH Minneapolis-Honeywell Regulator Co., 1015 S. Sixth St., Minneapolis 4, Minn. (USA)
Mo Motorola Semiconductor Products Inc., 5005 E. McDowell Rd., Phoenix 8, Ariz. (USA) in Deutschland durch Neumüller & Co GmbH, München 13, Schraudolphstr. 2a, vertreten
MS Micro Semiconductor Corp., 11250 Playa Ct., Culver City, Calif. (USA)
MT Meco Superior Transistors, New York (USA)
Mu Mullard Limited, Mullard House, Torrington Place, London W. C. 1 (England)
My P. R. Mallory and Co., Elkon Div., DuQuoin, Jll. (USA)

NA North American Electronics Inc., 71 Linden St., West Lynn, Mass. (USA)
NC National Semiconductor Corp., Box 443, Sugar Hollow Rd., Danburry, Conn. (USA)
NE Nippon Electric Comp. Ltd. (Japan)
Nm Newmarket Transistors Ltd., Exning Road, Newmarket, Suffolk (England)
NR National Union Radio Corp , Orange, N. J. (USA)
NS National Semiconductor Products, Div. of Hoffman Electronics Corp., s. Hf
Nu Nucleonic Products Co. Inc., 3133 E. 12th St., Los Angeles 23, Calif. (USA)

OM Ohmite Manufacturing Co., 3601 Howard St., Skokie, Jll. (USA)

PE Princeton Electronics Corp., Box 127, Princeton, N. J. (USA)
PH N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Holland)

Ph Philco Corp., Lansdale Div., Church Rd., Lansdale, Pa. (USA)
PS Pacific Semiconductors Inc., 14520 Aviation Blvd., Lawndale, Calif. (USA)
Py The Plessey Co. Ltd (Simet), Wood Burcote Way, Towcester, Northants (England)
Ra Rank-Cintel Ltd., Worsley Bridge Road, London S. E 26 (England)
RC RCA Semiconductor and Materials Div., Somerville, N. Y (USA)
RD Radio Development and Research Mfg Co., Sub. of Bogue Electric, 100 Pennsylvania Ave., Paterson 3, N. J. (USA)
Rd Rauland Corp., 4245 N. Knox Ave., Chicago 41, Jll. (USA)
Re Rectica Inc., 20 Factory St., Cedar Grove, N. J. (USA)
RF VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik, jetzt: siehe VH
Rh Rheem Semiconductor Corp., 350 Ellis St., Mountain View, Calif. (USA) (nach 1962: Ry)
Ro Dr. Ing. R. Rost, Kristalloden, Hannover 1, Ubbenstr. 21
RR Radio Receptor Co., Inc., 240 Wythe Ave., Brooklyn 11, N. Y. (USA)
Ry Raytheon Semiconductor Div., 215 First Ave., Needham Heights 94, Mass. (USA)

SA Standard Elektrik Lorenz AG, Bauelementewerk SAF, Nürnberg, Platenstr. 66
SC Standard Telephones and Cables Ltd., 63 Aldwych, London W. C. 2 (England)
SD Solitron Devices Inc., 500 Livingston St., Norwood, N. J., (USA)
SE Secoa Electronics Corp., 85 Sylvester St., Westbury, Long Island, N. Y. (USA)
Se Semiconductors Ltd., Cheney Manor, Swindon, Wilts (England)
SG Società Generale Semicondutlori, Agrate Milano (Italien); in Deutschland durch Ing. Erich Sommer, Frankfurt (Main) 1, Jahnstr. 43, vertreten
SH Siemens & Halske AG, WWB, München 8, Balanstr. 73
Sh Shockley Transistor, Unit of Clevite Transistor, Stanford Industrial Park, Palo Alto, Calif. (USA), s. a. Cv
SJ Semicon Incorporated, Sweetwater Ave., P. O. Box 328, Bedford, Mass. (USA)
Si Silicon Transistor Corp., 150 Glen Cove Rd., Carle Pl., Long Island, N. Y. (USA)
Sk Semikron Ges. für Gleichrichterbau und Elektronik mbH, Nürnberg, Kapellenstr. 2-4
SL Sylvania-Thorn Colour TV Laboratories, Gt. Cambridge Rd., Enfield, Middx. (England)
Sl Slater Electric Co., 45 Seacliff Ave., Glen Cove, Long Island, N. Y. (USA)
SM Sanford Miller Co., 11 Lynch St., Brooklyn 11, N. Y. (USA)
Sm Semielements Inc., Saxonburg Blvd., Saxonburg, Pa. (USA)
Sn Syntron Company, 439 Lexington Ave., Homer City, Pa. (USA)
So Solar Systems Inc., 8241 Kimball Ave., Skokie, Jll. (USA)
SP Solid-State Products Inc., One Pingree St., Salem, Mass. (USA)
Sp Sprague Electric Co., 125 Marshall St., North Adams, Mass. (USA)
SR Sperry Rand Corp., Sperry Semiconductor Div., South Norwalk, Conn. (USA)
Sr Schauer Manufacturing Corp., 4521 Alpine Ave., Cincinnati, Ohio (USA)
SS Saratoga Semiconductor Div., Saratoga Springs, N. Y. (USA)
Ss Sesco, SociéteEuropéenne des Semiconducteurs, 41 Rue de l'Amiral Mouchez, Paris 13e (Frankreich)
ST Sarkes Tarzian, 415 N. College Ave., Bloomington, Ind. (USA); in Deutschland durch Dr. Ing. Jovy, Leer, (Ostfriesland), Postfach 167
St Standard Rectifier Co., 620 E. Dyer Rd., Santa Ana, Calif. (USA)
Sx Sel-Rex Corp., Meaker Subsidiary, 75 River Rd., Nutley 10, N. J. (USA)
Sy Sylvania Electric Products Inc., 100 Sylvan Rd., Woburn, Mass. (USA)

TA Technical Apparatus Builders, 109 Liberty St., New York 6, N. Y. (USA)
TC Technical Ceramics Ltd., Wood Burcote Way, Towcester, Northants (England)
TE Ther Electric, 17 S. Jefferson St., Chicago 6, Jll. (USA)
Tf Telefunken GmbH, Halbleiterfabrik Heilbronn, Roßkammstr. 12
TH Compagnie Francaise Thomson Houston, Paris 13e (Frankreich)
TK TeKaDe Nürnberg, Fabrikation von Halbleitersystemen eingestellt
TP Transistor Products, Div. of Clevite, s. Cv
Tr Transitron Electronic Corp., 168 Albion St., Wakefield, Mass (USA) und München 5, Corneliusstr. 12
TS Tung-Sol Electric Inc., 545 N. Arlington Ave., East Orange, N. J. (USA)

Ts Trans-Sil Corporation, 55 Horneck St., Englewood, N. J. (USA)
TT Toshiba Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd., 2 Ginza Nishi 5-chome, Chuo-ku, Tokyo (Japan)
Tx Texas Instruments, Box 5012, Dallas 22, Texas (USA) und Manton Lane, Bedford (England); in Deutschland durch Alfred Neye Enatechnik, Quickborn/Hamburg, Schillerstr. 14, und Texas Instruments Deutschland GmbH, Darmstadt, Rheinstr. 12¼, vertreten
Ty Tyco Semiconductor Corp., Bear Hill., Waltham 54, Mass. (USA)

UC United Components, Inc., 360 Henry St., Orange N. J. (USA)
UD U. S. Dynamics Inc., 10 Dedham St., Newton Highlands, Mass. (USA)
UP Unitrode Transistor Products Inc., 15 Village Hill Rd., Belmont 78, Mass. (USA)
US U. S. Semiconductor Products Inc., 3536 W. Osborn Rd., Phoenix, Ariz. (USA)
UT U. S. Transistor Corp., 149 Eileen Way, Syosset, Long Island, N. Y. (USA)

Va Valvo GmbH, Hamburg 1, Burchardstr. 19
Vi Vickers Inc., Electric Product Div., 1815 Locust St., St. Louis, Mo. (USA)
VH VEB Halbleiterwerk, Frankfurt (Oder)

WB Westinghouse Brake and Signal Co., Ltd., 82 York Way, London N. 1 (England) und Westinghouse Bremsen-Ges.mbH, Abt. für Gleichrichter, Hanover-Linden, Postfach 21280
Wc Westcrel (Frankreich)
WE Western Electric Co., Inc., 195 Broadway, New York 7, N. Y. (USA)
Wh Westinghouse Electric Corp., Box 2278, Pittsburgh, Pa. (USA)
WS Western Semiconductors Inc., 605 G. Allon St., Santa Ana, Calif. (USA)
WT Western Transistor Corp., 13021 S. Budlong Ave., Gardena, Calif. (USA)

Nachtrag. Während der Drucklegung bekanntgewordene Typen

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/-	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
D	AA 119	Gp	.	HD	10	1,4	20	10	.	30	30	.	.	SH;Ers. RL 52
D	AAY 22	Gp	.	DG	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SH 62)
T	ACY 23	G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SH 62)
T	ACY 32	G	.	rN	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SH 62)
T	ACY 33	G	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SH 62)
T	AD 138	G	Mi'	NL	0,16	6	.	100=	12 W	8A	32	3K	.	Tf
T	AD 148	G	.	N	.	.	.		.	.	.		.	SH; Ers. TF 80/30
T	AD 150	G	—	N	.	.	.		.	.	.		.	SH; Ers. TF 80/30
T	AF 134	Gd	Lm'	HV	1	6	2,5	110	60		15	(55)	75j	Tf; Ers. OC 615 V
T	AF 135	Gd	Lm'	HM	1	6	3	100	60	.	15	(50)	75j	Tf; Ers OC 615 M
T	AF 136	Gd	Lm'	HM	1	6	3	80	60	.	15	(28)	75j	Tf; Ers OC 614
T	AF 137	Gd	Lm'	HA	1	6	3	60	60	.	15	(20)	75j	Tf; Ers. AF 105
T	AF 138	Gd	Lm'	H	1	6	1,5	80	60	.	15	(20)	75j	Tf; Ers. AF 105a
T	AFY 18	GE	.	.	.	.	.	.	.	200	.	.	.	SH 62)
T	ASY 70	G	.	s	.	.	.	.	.	.	64	.	.	SH 62)
T	AUY 18	G	.	sL	.	.	.	.	.	15A	.	.	.	SH 62)
T	BSY 34	SE	.	sT	.	.	.	.	.	500	.	.	.	SH 62)
D	BTY 23	S	16)	Y	.	.	.	.	.	.	.	.	.	AE 62)
T	BUY 12	Sd	.	L	.	.	.	.	.	10A	200	(10)	.	SH 62)
T	BUY 13	Sd	.	L	.	.	.	.	.	10A	100	(10)	.	SH 62)
D	BY 112	S	16)	G	5A	1	.	220	.	500	800	.	140j	AE
D	BY 113	S	16)	G	5A	1	.	125	.	500	400	.	140j	AE
D	BY 242	S	16)	G	.	.	.	220	.	6A	800	.	70	SH
D	BYY 53	S	F_	G	5A	1	.	125	.	600	200	.	140j	AE
D	BYY 54	S	F_	G	5A	1	.	220	.	600	400	.	140j	AE
D	BYY 55	S	F_	G	5A	1	.	380		600	600	.	140j	AE
D	BYY 56	S	F_	G	5A	1	.	500		600	800	.	140j	AE
D	BYY 59	S	16)	G	5A	1	.	125		900	200	.	140j	AE
D	BYY 60	S	16)	G	5A	1	.	220		900	400	.	140j	AE
D	BYY 61	S	16)	G	5A	1	.	380		900	600	.	140j	AE
D	BYY 62	S	16)	G	5A	1	.	500		900	800	.	140j	AE
D	C 5A	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8		1500	100	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5B	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8		1500	200	1 4µs	[150]	GE 18)
D	C 5C	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8		1500	300	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5D	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8		1500	400	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5F	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8	.	1500	50	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5G	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8	.	1500	150	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5H	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8	.	1500	250	1,4µs	[150]	GE 18)
D	C 5U	SV	Li	YG	4A	2,2	0,2	0,8	.	1500	25	1 4µs	[150]	GE 18)
D	CRS/1	SV	L_	Y	20	1,5	20	.	.	1A	50/400.		150	SC 19)
D	CRS/3	SV	G_	Y	25	2	20	.	.	3A	50/400.		125	SC 19)
D	CRS/25	SV	G_	Y	50	1,5	50	.	.	25A	50/400.		135	SC 19)
T	DTS-400	S	Ni'	LU	5A	5	.	10-50=	.	10	400	.	150j	De= 2 N 2580
D	E 450 C 150	S	16)	G	2A	4,2	.	450	.	150	1400	.	100	AE
D	E 750 C 100	S	16)	G	2A	6	.	750	.	100	2350	.	100	AE
D	E 1500 C 80	S	16)	G	2A	11	.	1500	.	80	4700	.	100	AE
Z	FC 105 bis	SP	.	R	.	.	.	.	0,665	0,1	6,65 bis	750	0,005	Fd ±5%
Z	FC 193	SP	.	R	.	.	.	.	0,665	0,1	26,6	2500	0,005	Fd ±5%
D	MA-4441	SE	Ef'	sX	10	1	0,05	50	250	.	75	2ns	.	MA 2pF
D	MA-4442	SE	Ef'	sX	20	1	0,05	50	250	.	75	2ns	.	MA 2pF
D	MA-4443	SE	Ef'	sX	50	1	0,05	50	250	.	75	2ns	.	MA 2pF
D	MA-4444	SE	Ef'	sX	100	1	0,05	50	250	.	75	2ns	.	MA 2pF
D	MA-4445	SE	Ef'	sX	200	1	0,05	50	250	.	75	2ns	.	MA 2pF
D	MA-4446	SE	Ef'	sX	500	1	0,1	50	500	.	75	150ns	.	MA 8pF

Nachtrag. Während der Drucklegung bekanntgewordene Typen

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen
T	MDS 33	_d	.	sH	4	10	.	.	.	.	12	(300)	.	Se
T	MM 486	SE	Li	U	150	5	.	20-60=	.	.	40	(250)	150	Mo 8pF
T	MM 487	SE	Li	U	150	5	.	40-120=	.	.	40	(250)	150	Mo 8pF
T	MM 488	SE	Li	U	150	5	.	100-300=	.	.	40	(250)	150	Mo 8pF
T	MM 511	SE	Lm	U	150	5	.	20-60=	.	.	40	(250)	150	Mo 8pF
T	MM 512	SE	Lm	U	150	5	.	40-120=		.	40	(250)	150	Mo 8pF
T	MM 513	SE	Lm	U	150	5	.	100-300=		.	40	(250)	150	Mo 8pF
T	MP 500 bis	G	Nt	LW	15A	0,2	.	30-60=	170W	60A	45 bis	.	110j	Mo
T	MP 507	G	Nt	LW	15A	0,2	.	50-100=	170W	60A	90	.	110j	Mo
D	OY 102	S	Gr'	G	.	.	.	.	.	500	125~	.	110	AE
D	RD 750	S	Eb'	Ls	1A	1	.	.	750	.	.	15ns	.	Rh/Ry ≙ 1 N 3730
D	RS 600	S	16)	LG	25A	1,1	1,5nA	100/600	30W	25A	100/600		125	SC 12) 13)
D	S-550 bis	S	16)	LC	.	.	.	45 bis	.	5,5A	27= bis	.	.	ST
D	S-557E	S	16)	LC	.	.	.	360	.	65A	216=	.	.	ST
D	SD-150	SP	C_	sU	1	50	0,05	50	.	100	75	2ns	150	GE 2pF
D	SG-5000	SE	.	sX	200	1	0,1	75	.	.	.	2ns	.	Tr 2pF
D	Si o1E	S	F_	LG	5A	1	.	125	mKf:	1750	200	.	140j	AE
D	Si o1G	S	F_	LG	5A	1	.	220	mKf:	1750	400	.	140j	AE
D	Si o1K	S	F_	LG	5A	1	.	380	mKf:	1750	600	.	140j	AE
D	Si o1N	S	F_	LG	5A	1	.	500	mKf:	1750	800	.	140j	AE
D	Si o3E	S	G_	LG	15A	1,3	.	125	mKf:	2500	200	.	140j	AE
D	Si o3G	S	G_	LG	15A	1,3	.	220	mKf:	2500	400	.	140j	AE
D	Si o3K	S	G_	LG	15A	1,3	.	380	mKf:	2500	600	.	140j	AE
D	Si 11E	S	G_	LG	80A	1,5	.	125	mKf:	10A	200	.	140j	AE
D	Si 11G	S	G_	LG	80A	1,5	.	220	mKf:	10A	400	.	140j	AE
D	Si 11K	S	G_	LG	80A	1,5	.	380	mKf:	10A	600	.	140j	AE
D	Si 21E	S	G_	LG	175A	1,5	.	125	mKf:	20A	200	.	140j	AE
D	Si 21G	S	G_	LG	175A	1,5	.	220	mKf:	20A	400	.	140j	AE
D	Si 21K	S	G_	LG	175A	1,5	.	380	mKf:	20A	600	.	140j	AE
D	Si 42E	S	16)	LG	300A	1,3	.	125	mKf:	45A	200	.	140j	AE
D	Si 42G	S	16)	LG	300A	1,3	.	220	mKf:	45A	400	.	140j	AE
D	Si 42K	S	16)	LG	300A	1,3	.	380	mKf:	45A	600	.	140j	AE
T	SP 8300 bis	SP	Li	P	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fd ≙ 2 N 708; 21)
T	SP 8314	SP	Li	P	.	.	.	.		.	.	.		Fd ≙ 2 N 2369; 21)
D	ST 9-10 bis	Sj	16)	LG	.	1,2	50mA	70		250A	100	.		ST
D	ST 9-60	Sj	16)	LG	.	1,2	50mA	420	.	250A	600	.		ST
T	STC 5080 bis	S	Mi	L	2A	.	.	10-30=	75W	5A	80	.		Si
T	STC 5085	S	Mi	L	2A			10-30=	75W	5A	80			Si
T	STC 5550 bis	S		L	2A			10-30=	85W	5A	80			Si
T	STC 5555	S	.	L	2A		.	10-30=	85W	5A	80	.	.	Si
E	YS 10	G	Lm'	50	5		.	300	.	<2	>5	5ns	85	Fi
E	YS 11	G	Lm'	50	5		.	300	.	<2	>5	5ns	85	Fi
D	ZJ 218	S	G_	GZ	.	.	.	.	.	12A	1200	.	.	GE 62)
D	ZS 70	S	C_	G	.	.	.	.	.	750	.	.	.	Fi 62)
T	ZT 44	SM	Lm	H	10	6	1	78-162	300	.	45	(150)	150	Fi
D	ZX 40	S	16)	LG	.	.	.	.	.	100A	.	.	.	Fi 62)
D	ZX 50	S	G_	LG	.	.	.	.	.	20A	.	.	.	Fi 62)

Nachtrag. Während der Drucklegung bekanntgewordene Typen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K	Typ	Ab	Fo	Aw	I_F mA	U_F V	I_{Sp} uA	U_{Sp}/β V/–	N mW	I_{max} mA	U_{max} V	f_g MHz	t_{max} °C	Bemerkungen
D	1N 3171A bis	Sa	16)	LG	.	.	.	.	.	240A	600 bis	.	.	Wh 62)
D	1N 3174A	Sa	16)	LG	.	.	.	.	.	240A	1000	.	.	Wh 62)
D	1N 373o	S	Eb'	Ls	1A	1	.	.	750	.	.	15ns	.	Ry ≙ Rh RD 750
T	2N 338A	Sg	Li	sH	(1)	(5)	.	0,98_	500	20	(45)	30	150j	GE
T	2N 982	_d	Lm	sH	.	.	3	>50=	.	.	15	(450)	.	Sp
T	2N 983	_d	Lm	sH	.	.	3	>40=	.	.	15	(450)	.	Sp
T	2N 984	_d	Lm	sH	.	.	3	>20=	.	.	10	(350)	.	Sp
T	2N 987	GM	Lm	UH	.	.	.	140	.	.	(40)	.	.	Am ≙ 2N 2084
T	2N 1358A	G	Ni'	Us	12A	0,7	.	>25	.	5A	(100)	.	110j	De ≠ 251M-1
D	2N 1792	SV	G_	Y	.	.	.	480		70A	400	.	.	Wh 62)
D	2N 1842A bis	SV	G_	Y	.	.	.	30		10A	25 bis	.	125j	Wh
D	2N 1849A	SV	G_	Y	.	.	.	480	.	10A	400	.	125j	Wh
T	2N 2152 bis	G	Ni	LW	5A	0,1	.	50-100=	170W	30A	45 bis	.	110j	Mo
T	2N 2159	G	Ni	LW	5A	0,1	.	80-160=	170W	30A	90	.	110j	Mo
T	2N 2168	_d	La'	sH	.	.	3	>50=	.	.	15	(450)	.	Sp
T	2N 2169	_d	La'	sH	.	.	3	>40=	.	.	15	(450)	.	Sp
T	2N 2170	_d	La'	sH	.	.	3	>20=	.	.	10	(350)	.	Sp
T	2N 2185	S	Li	s	.	.	1nA	.	.	.	30	.	140	Sp 62)
T	2N 2187	S	Li	s	.	.	.	.	.	.	30	.	140	Sp = 2×2N 2185
T	2N 2223	SP	.	P	0,1	5	.	.	.	.	.	.	.	Fd 21) 62)
T	2N 2223A	SP	.	P	0,1	5	.	.	.	.	.	.	.	Fd 21) 62)
T	2N 2274	S	Li	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sp ≠ 2N 2185
T	2N 2275	S	Li	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sp = 2×2N 2274
T	2N 2276	S	Li	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sp ≠ 2N 2274
T	2N 2277	S	Li	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sp = 2×2N 2276
T	2N 2278	S	Li	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sp 62)
T	2N 2279	S	Li	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sp = 2×2N 2278
T	2N 2475	SE	.	s	20	0,4	0,05	30-150=	.	50	6	(800)	.	RC
T	2N 2476	SE	.	sX	500	0,75	.	20=	600	.	.	(250)	.	RC
T	2N 2477	SE	.	sX	500	0,65	.	40=	600	.	.	(250)	.	RC
T	2N 2483	SP	Lm	rU	0,01	5	.	40-120=	.	.	60	(12)	.	Fd
T	2N 2484	SP	Lm	rU	0,01	5	.	100-500=		.	60	(15)	.	Fd
T	2N 2501	SE	Lm	sX	10	1	0,2	50-150=	360	100	(40)	3ns	200j	Mo
T	2N 2580	S	Ni'	LU	5A	5	.	10-50=	.	10	400	.	150j	De = DTS-400
T	2P 389, A	S	Mi'	L	1A	.	.	12-60=	85W	3A	80	.	.	Si
T	2P 424, A	S	Mi'	L	1A	.	.	12-60=	85W	3A	80	.	.	Si
D	6RW 56AC bis	SV	16)	YG	.	.	100	2,1		150A	50 bis	4µs	125	GE 18)
D	6RW 56KC	SV	16)	YG	.		100	2,1		150A	500	4µs	125	GE 18)

Nachträge

1 K	2 Typ	3 Ab	4 Fo	5 Aw	6 I_F mA	7 U_F V	8 I_{Sp} uA	9 U_{Sp}/β V/–	10 N mW	11 I_{max} mA	12 U_{max} V	13 f_g MHz	14 t_{max} °C	15 Bemerkungen

P = Aufbau in (Epitaxial-)Planartechnik
p = Spitzentypen (point contact)
S = Silizium-System
s = Oberflächengrenzschicht- und andere Typen (surface barrier, alloy)
U = Unijunction-System
V = Vierschichten-Aufbau (pnpn)
w = System mit geschweißten Elektroden (welded contact)

Schlüsseltabellen zu Spalte 4
= Ausführungsform s. S. 179 ff. (Fo)

Spalte 5 = bevorzugte Anwendung (Aw)

A = A-Verstärkung
B = B-Verstärkung
b = bilaterale Typen (Doppelbasis-, Doppelanoden-)
C = (Doppelanoden-)Clipper-Dioden
c = Schwarzpegeldiode (dc-restorer)
D = Demodulator, Detektor, Meßdiode
E = Esaki-(Tunnel-)Diode
G = Gleichrichter, Meßgleichrichter, Regelspannungserzeugung
g = für geätzte bzw. gedruckte Schaltungen
H = Hochfrequenzanwendungen
h = hochohmig
i = wegen symmetrischen Aufbaus auch für inversen Betrieb (bi-directional)
K = Kapazitätsdiode, Varactor
L = Leistungstyp
M = für Mischstufen
N = Niederfrequenzanwendungen
n = niederohmig im Durchlaßbereich
O = für Oszillatoren
P = Paar, Angaben je Einzelsystem
Q = Quartett, Angaben je Einzelsystem
R = Referenzdiode, Referenzelement
r = rauscharmer Typ
s = Schalteranwendungen, Impulsbetrieb
T = für Treiberstufen
t = für hohe Temperaturen
U = Universaltyp, verschiedene Anwendungen
V = VHf- und UHf-Anwendungen
W = für Wechselrichter, Zerhacker, Gleichspannungswandler
X = für Zählkreise, Rechner, datenverarbeitende Schaltungen
Y = steuerbare Gleichrichter, Thyratron-schaltungen, Servostufen
Z = Zenerdioden, nichtlineare Widerstände
Z' = Stabistoren, Stabilisatoren

FERRANTI

MICRONOR

MINIATURISIERTE

FESTKÖRPERKREISE

jetzt erhältlich

- ☐ **SEHR KURZE LAUFZEITEN (ZSS1A UND ZSS2A) 15 NANOSEKUNDEN KENNWERT**
- ☐ **HÖCHSTZUVERLÄSSIGE PLANAR-TECHNIK**
- ☐ **KONVENTIONELLER SCHALTUNGS-ZUSAMMENBAU-BLY-8 LEAD TO-5 BASE (SB-8-1)**
- ☐ **HOHE AUSGANGSSPANNUNG (ZSS1A UND ZSS2A) 1,5 V**
- ☐ **HOHE AUSGANGSLEISTUNG (ZST2A) 30 V/100 mA**
- ☐ **HOHE ZEICHENDICHTE VERRINGERTE HÖHE TO-5 GEKAPSELT**
- ☐ **KEINE ÜBERWACHUNGSPROBLEME KOLLEKTOR LIEGT AM GEHÄUSE**

Fordern Sie Unterlagen an bei:

NEUMÜLLER & CO GMBH
MÜNCHEN 13, SCHRAUDOLPHSTR. 2a

FERRANTI LTD · GEM MILL
CHADDERTON · OLDHAM
LANCASHIRE · ENGLAND

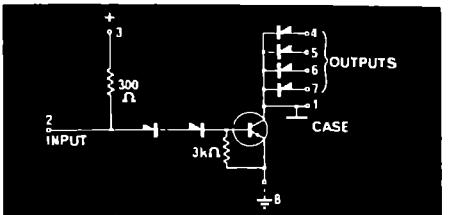

(ZSS1A) EINZEL-EINGANG NOR-GATTER

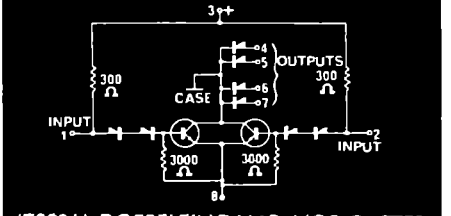

(ZSS2A) DOPPELEINGANG NOR-GATTER

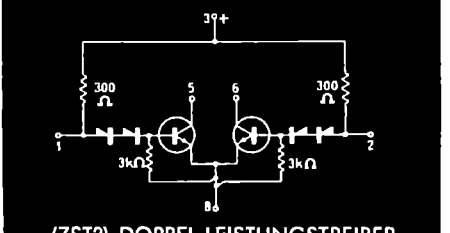

(ZST2) DOPPEL-LEISTUNGSTREIBER

Die Zahlen in obenstehenden Schaltungen bezeichnen die Anschluß-Nummern.

FE 243

FERRANTI

Der Zukunft voraus

Allgemeingültige Abkürzungen

A = Ampere
kV = Kilovolt
Mv = Mischverlust
mA = Milliampere
nA = Nanoampere
pA = Picoampere
pF = Picofarad
Rz = Rauschzahl
V = Volt

Spalten 6 bis 14

fg = Grenzfrequenz
I = Strom
N = Verlustleistung
t = Temperatur
U = Spannung
ß = Stromverstärkung

mKf = mit Kühlfläche
oKf = ohne Kühlfläche
Index F = Flußrichtung
Index Sp = Sperrichtung
η = intrinsic standoff ratio bei Unijunction-Systemen

Spalte 15

= = gleich, identisch
≙ = entspricht weitgehend
≠ = mit abweichenden Daten
[] = abweichende Form
& = und andere
Ers: = Ersatztyp: . . .
ers. = ersetzt . . .
Kpl: = Komplementärtyp: . . .
kpl.: = komplementär zu . . .
bl = blau, bn = braun, ge = gelb, gn = grün,
gr = grau, or = orange, rt = rot,
sw = schwarz, vi = violett, ws = weiß

Spalte 3 = Aufbau (Ab)

A = GaAs-System
a = Legierungstypen aller Art (alloy und micro alloy junction)
B = GaSb-System
b = geschweißte Spitzentypen (z. B. gold bonded)
c = nur bei Sc: SiC-System
d = Diffusions- und Drift-Typen
E = Aufbau in Epitaxialtechnik
F = Feldeffekt-System
G = Germanium-System
g = Systeme aus gezogenen Einkristallen (grown junction)
J = System auf intermetallischer Grundlage
j = Flächentyp (junction)
K = Aufbau in kombinierter Ätz- und Legierungstechnik
L = Aufbau in Laminartechnik
M = Aufbau in Mesa-Technik

(Fortsetzung umseitig)

VALVO

TRANSISTOREN

für alle Anwendungsgebiete

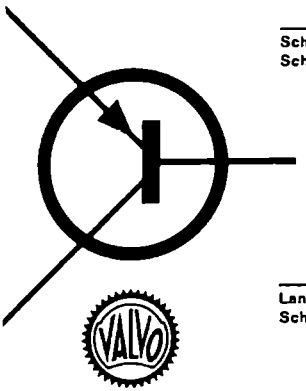

	Standardtypen für Rundfunk-, Fernseh- und ähnliche Anwendungen		Typen für professionelle Anwendungen	
	Transistoren kleiner und mittlerer Leistung	Leistungstransistoren	Transistoren kleiner und mittlerer Leistung	Leistungstransistoren
HF-Anwendungen über 100 MHz	AF 102 AF 118 AF 121		AFZ 12	
HF-Anwendungen bis 100 MHz	AF 114 AF 116 AF 124 AF 125		BFY 10 BFY 11	AUY 10
HF-Anwendungen bis 25 MHz	AF 116 AF 117 AF 126 AF 127 OC 44 OC 45			OC 24 OC 122
Schnelle Schalter			ASY 26 ASY 27 ASY 28 ASY 29 ASY 31 ASY 32 ASZ 21 ASZ 23 BSY 10 BSY 11 OC 139 OC 140 OC 141	AUY 10 OC 22 OC 23 OC 24 OC 122 OC 123
Langsame Schalter		AD 136	OC 76 OC 77	ADZ 11 ADZ 12 ASZ 15 ASZ 16 ASZ 17 ASZ 18 OC 30A OC 30B
NF-Endstufen	AC 127 AC 128 AC 132 OC 60 OC 72	AD 136 AD 139 OC 26	BCY 10 BCY 11 BCY 12	ADZ 11 ADZ 12 OC 22 OC 30
NF-Vorstufen	AC 107 AC 125 AC 126 OC 57 OC 58 OC 59 OC 70 OC 71 OC 75		ASY 26 ASY 27 BCY 30 BCY 31 BCY 33 BCY 34 BCZ 10 BCZ 11 BCZ 12	

F 0363/465a